

55 years



RACCORDERIE METALLICHE

1970 - 2025

1/2025

Legenda / Key

Color Code



Peso / ca.
Weight / piece



Pezzi / scatola
Pieces / box



Peso al metro
Weight per meter



Pezzi / sacchetto
Pieces / bag



Peso / ca.
Weight / piece



Pezzi / bancale
Pieces / pallet

Sistemi di raccordi a pressare

Press fitting systems • Pressfittingsysteme • Systèmes de raccords à sertir • Sistema de accesorios para prensar

color
CODE

Sistemi di scarico

Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de évacuation • Sistemas de evacuación

color
CODE

Raccordi a saldare e filettati in acciaio inossidabile

Stainless steel welding and threaded fittings • Schweiß- und Gewindefittings aus Edelstahl • Raccords à souder et filetés en acier inoxydable • Racores a soldar y roscar en acero inoxidable

color
CODE

Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio

Carbon steel welding and threaded fittings • Schweiß- und Gewindefittings aus Stahl • Raccords à souder et filetés en acier au carbone • Racores a soldar y a roscar en acero al carbono

color
CODE

Collari e sistemi di fissaggio

Brackets for pipe supports and fixing systems • Rohschellen und Rohrbefestigung Systeme • Colliers et systèmes de fixation • Abrazaderas y sistemas de fijacion

color
CODE

Tappi ed accessori per radiatori

Plugs and accessories for radiators • Stopfen und Heizkörperzubehör • Bouchons et accessoires pour radiateurs • Tapones y accesorios para radiador

color
CODE



Aiutiamo gli installatori a lavorare in modo rapido, sicuro e conveniente, studiando e realizzando ogni giorno soluzioni innovative di prodotto e di processo prestando particolare attenzione all'impiego dei sistemi di raccordi a pressare.

**(Cav. Lav. Pier Luigi CECCARDI,
Fondatore e Presidente di Raccorderie Metalliche)**



La struttura del Catalogo

The catalog structure

1

Indice Catalogo

Table of contents • Inhaltsverzeichnis • Table des matières • Índice del catálogo

2

Raccorderie Metalliche

Profilo aziendale

Company profile • Firmenprofil • Profil d'entreprise • El perfil de la empresa

3

Il sistema di offerta

Catalogo prodotti completo

Offer system • Das Angebotssystem • Le système d'offre • El sistema de oferta

4

La struttura commerciale

Rete di vendita e informazioni per gli ordini

Commercial structure • Die kommerzielle Struktur unserer Firma • La structure commerciale
• La estructura comercial

► Raccorderie Metalliche

► Profilo aziendale	4
Company profile • Firmenprofil • Profil d'entreprise • El perfil de la empresa	
► Principali prodotti	7
Main products • Unsere hauptsächlichen Produkte • Produits principaux • Los productos principales	
► Campi di applicazione	9
Fields application • Anwendungsbereich • Domaines d'application • Ámbitos de aplicación	
► I Nostri Progetti	10
Our Projects • Unsere Projekte • Nos Projets • Nuestros Proyectos	

► Il sistema di offerta

Offer system • Das Angebotssystem • Le système d'offre • El sistema de oferta

► Sistemi di raccordi a pressare profilo M	14
Press fitting systems M profile • Pressfittingsysteme M-Profil • Système à Sertir Profil M • Sistema de Accesorios para presnar Perfil M	
► inoxPRES	22
AISI 316L - W. 1.4404	
► inoxPRES GAS	72
AISI 316L - W. 1.4404	
► inoxPRES HT FREE	91
AISI 316L - W. 1.4404	
► inoxPRES STEAM	103
AISI 316L - W. 1.4404	
► inoxPRES 304L	113
AISI 304L - W. 1.4307	
► steelPRES	121
Acciaio al carbonio zincato • Carbon steel • C-stahl verzinkt • Acier carbone • Acero carbono galvanizado	
► AES PRES	147
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
► AES PRES GAS	159
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
► MARINE PRES	170
CuNi10Fe1.6Mn	
► Attrezzature e accessori	190
Press tools and accessories • Presswerkzeuge zubehör • Outils de sertissage et accessoires • Herramientas y accesorios	
► Sistemi di raccordi a pressare profilo UNIKO	212
Press fitting systems UNIKO profile • Pressfittingsysteme UNIKO-Profil • Système à Sertir Profil UNIKO • Sistema de Accesorios para presnar Perfil UNIKO	
► inoxPRES UNIKO	217
AISI 316L - W. 1.4404	
► inoxPRES UNIKO 304L	237
AISI 304L - W. 1.4307	
► AES PRES UNIKO	251
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
► AES PRES UNIKO GAS	270
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
► Attrezzature e accessori	289
Press tools and accessories • Presswerkzeuge zubehör • Outils de sertissage et accessoires • Herramientas y accesorios	
► Sistemi di scarico	294
Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de évacuation • Sistemas de evacuación	
► DRAIN	298
AISI 316L - W. 1.4404	
► Raccordi a saldare e filettati in acciaio inossidabile	330
Stainless steel welding and threaded fittings • Gewindefittings aus edelstahl	
• Raccords en acier inoxydable filetés et à souder • Racores a soldar y roscar en acero inoxidable	
► Raccordi a saldare	332
Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar	

➤ Flange	343
Flanges • Flansche • Brides • Bidas	
➤ Accessori	359
Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios	
➤ Raccordi filettati	362
Threaded fittings • Gewindefittings • Raccords filetés • Piezas de empalme roscadas	
➤ Valvole a sfera	383
Ball valves • Kugelhähne • Robinéts boisseau sphérique • Válvulas de bola	
➤ Collari e fissaggi inox	395
Stainless steel collars and fixing systems • Edelstahl Rohrschellen und Befestigung • Colliers et articles de fixation en acier inoxydable • Abrazaderas y artículos de fijación de acero inoxidable	
➤ Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio	408
Carbon steel welding and threaded fittings • Schweiss- und Gewindefittinge aus stahl • Raccords en acier filetés et à souder • Racores a soldar y roscar en acero al carbono	
➤ Raccordi filettati neri e zincati	410
Black and galvanized threaded fittings • Schwarze und verzinkte gewindefittings • Raccords filetés noirs et galvanisés • Racores roscados negros y galvanizados	
➤ Raccordi a saldare	428
Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar	
➤ Flange	440
Flanges • Flansche • Brides • Bidas	
➤ Accessori	456
Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios	
➤ Collari e sistemi di fissaggio	464
Brackets for pipe supports and fixing systems • Rohschellen und rohrbefestigungen systeme • Colliers de fixation pour tubes • Abrazaderas y artículos de fijación	
➤ Collari fissaggio tubi	466
Collars for pipe clamping • Befestigungen für rohre • Colliers de fixations pour tube • Abrazaderas fijación tubo	
➤ Sistemi di fissaggio	492
Fixing systems • Befestigungssysteme • Systèmes de fixation • Sistemas de fijaciones	
➤ Collari e fissaggi inox	523
Stainless steel collars and fixing systems • Edelstahl Rohrschellen und Befestigung • Colliers et articles de fixation en acier inoxydable • Abrazaderas y artículos de fijación de acero inoxidable	
➤ Sistemi di fissaggio sanitari	535
Sanitary fixing system • Befestigungssysteme für Sanitaranlage • Sanitaires systèmes de fixation • Sistemas de soportes para sanitarios	
➤ Tappi e accessori per radiatori	548
Plugs and accessories for radiators • Stopfen und Heizkörperzubehöre • Bouchons et réductions en acier au carbone pour radiateurs • Tapones y accesorios para radiadores	
➤ Tappi e riduzioni per radiatori	550
Radiators plugs and plugs reducing • Blind Stopfen und anschluss stopfen für Radiatoren • Bouchons et réductions pour radiateurs • Tapones y tapones reducidos para radiadores	
➤ Accessori per radiatori	560
Radiator fittings • Radiatoren-zuberhorteile • Accessoires pour radiateurs • Accesorios para radiadores	
➤ Apparecchiature per impianti idrotermici	564
Equipment for hydro-thermal plants • Zuberhör für heizungen • Appareillages pour Installations hydrothermiques • Aparatos para instalaciones hidrotérmicas	

La struttura commerciale

Commercial structure • Die kommerzielle Struktur unserer Firma • La structure commerciale • La estructura comercial

➤ Come ordinare	573
How to order • Bestellungsverfahren • Comment commander • Cómo efectuar el pedido	
➤ Struttura commerciale Italia	574
Sales Organisation • Kommerzielle Struktur in Italien • Structure Commerciale Italie • Organización de ventas en Italia	
➤ Struttura commerciale Estero	575
Sales Organisation • Kommerzielle Struktur im Ausland • Organisation des ventes • Organización de ventas en el extranjero	
➤ Condizioni generali di vendita	577
General conditions sales • Allgemeine Verkaufsbedingungen • Conditions générales de vente • Condiciones generales de venta	

Azienda certificata

Certified Company



ISO 9001:2015 - DNV



ISO 14001:2015 - DNV



ISO 45001:2018 - DNV



ISO 50001:2018 - DNV



Profilo aziendale

Raccorderie Metalliche rappresenta dal 1970 una realtà di assoluto rilievo nel panorama europeo dei produttori di materiale per l'impiantistica nel **settore idrotermosanitario civile e industriale**. Dal 2014 è presente nel **settore navale** come unico operatore sul mercato in grado di offrire contemporaneamente sistemi pressfitting, sistemi di scarico in acciaio, raccorderia a saldare e filettata e sistemi di fissaggio.

Un'azienda formata da **oltre 400 dipendenti** che ogni giorno realizzano la missione di Raccorderie Metalliche.

“Aiutiamo gli installatori a lavorare in modo rapido, sicuro e conveniente, studiando e realizzando ogni giorno soluzioni innovative di prodotto e di processo prestando particolare attenzione all'impiego dei sistemi di raccordi a pressare.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Fondatore e Presidente di Raccorderie Metalliche)*

Presenza nel Mondo

Raccorderie Metalliche dispone di due siti produttivi in Italia, con un totale di oltre 93.000 mq, e 3 filiali commerciali estere (Germania, Francia e Spagna) che garantiscono una distribuzione in oltre 60 Paesi nel mondo.

- **InoxPRES S.A. (Barcellona, Spagna):**
commercializzazione di tubi e raccordi su tutto il territorio spagnolo e portoghese.
- **RM Pressfitting GmbH (Monaco di Baviera, Germania):**
sviluppo commerciale e coordinamento di un team di promoters sul territorio tedesco.
- **Raccorderie Metalliche FRANCESARL (Lione, Francia):**
sviluppo commerciale e coordinamento della struttura di vendita sul territorio francese.

I punti chiave

Il successo di Raccorderie Metalliche è da attribuire ad una pluralità di fattori: conoscenza, qualità, vasto assortimento di gamma ed estrema attenzione al cliente.

- **Costante ricerca e continuo sviluppo di soluzioni innovative** hanno permesso di realizzare il **primo raccordo tee pressfitting** al mondo in acciaio al carbonio privo di saldature.
- **Continui controlli e miglioramenti sulla qualità** hanno consolidato un elevato standard qualitativo.
- **Certificazione dei sistemi di gestione delle proprie attività** nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei propri collaboratori.
- **Costante disponibilità e tracciabilità** di prodotti presso i nostri magazzini.
- **Tecnici che affiancano e consigliano** i progettisti nel loro lavoro.
- **Trasparenza, correttezza e rispetto reciproco** con i partner permettono di garantire standard elevati di servizio.
- **Continue attività formative e di aggiornamento** per far crescere professionalmente gli installatori.
- **Particolare attenzione al sociale** ritenendo che siano le persone a fare la differenza, quella differenza che permette di evolvere.

Dati di rilievo

Aggiornati a dicembre 2024

- **Area totale RM** **93.000 mq**
- **Superficie coperta RM** **58.000 mq**
- **N° dipendenti** **oltre 400 persone**
- **Fatturato Italia** **34%**
- **Fatturato Export** **66%**
- **Presenza** **in oltre 60 paesi**
- **N° articoli a catalogo** **6.771**
- **Materia prima trasformata** **24.000 tons/year**
- **Brevetti** **4**
- **Certificazioni prodotti** **101**

Company profile

Since 1970, Raccorderie Metalliche is a leading manufacturer in the European **civil & industrial plumbing sector** landscape. Since 2014 we are present in the **shipbuilding sector** and the only one in the market being in a position to offer press fitting systems, steel wastewater systems, welding fittings, threaded fittings and fastening systems, at the same time.

Every day, **more than 400 employees** are committed to fulfil Raccorderie Metalliche's mission.

"We constantly offer innovative solutions in terms of both product and process and take the use of press fitting systems into particular consideration; these solutions allow fitters to work rapidly, safely and suitably."

*(Pier Luigi CECCARDI,
Founder and President of Raccorderie Metalliche)*

Our Presence in the World

Raccorderie Metalliche has two production plants in Italy, extending over an area of more than 93.000 sq. m, as well as 3 branch offices in foreign Countries (Germany, France and Spain) ensuring the distribution of our products in more than 60 Countries of the world.

- **InoxPRES S.A. (Barcelona, Spain):**
marketing of pipes and fittings in the whole Spanish and portuguese territory.
- **RM Pressfitting GmbH (Munich, Germany):**
trade development and coordination of our team of promoters in Germany.
- **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, France):**
trade development and coordination of our sales structure in France.

Key Points

Raccorderie Metalliche's success is the result of several factors: knowledge, quality, a wide range of products, particular ability to understand customer requirements.

- **Continuous research and development of innovative solutions** allowing us to be the first Company producing a seamless carbon steel **pressfitting Tee**.
- **Continuous quality control and improvement** resulting in a high quality level.
- **Certification of activities managing systems** in conformity with environment and workers' safety regulations.
- **Constant availability and traceability** of products in our warehouses.
- **Technicians collaborating with and giving advice** to the design engineers.
- **Fairness, transparency and mutual respect** between the partners to provide our customers with the best possible service.
- **Constant training and update** in order fitters to continue their professional development.
- **Particular attention to social issues**, because we think that people make the difference, which is the key ingredient for evolution.

Highlights

Updated on December 2024

- **RM total area** 93.000 sq.m
- **RM covered area** 58.000 sq.m
- **Human resources** more than 400 people
- **Domestic sales** 34%
- **Export sales** 66%
- **Presence** in over 60 countries
- **Item on catalouge** 6.771
- **Processed raw materials** 24.000tons/year
- **Patents** 4
- **Products Certifications** 101

Pressare, Innestare, Innovare!



I sistemi di Raccorderie Metalliche **prodotti in Italia** si dividono in:

Sistemi **Pressfitting**

inoxPRES

Acciaio inossidabile AISI 316L – 1.4404
Acciaio inossidabile AISI 304L – 1.4307

steelPRES

Acciaio al carbonio E195

MARINE PRES

Cupronichel 90/10

AES PRES

Rame Cu-DHP 99.9 – CW024A
Bronzo CuSn5Zn5Pb2-C – CC449K

inoxPRES

UNIKO

Acciaio inossidabile AISI 316L – 1.4404
Acciaio inossidabile AISI 304L – 1.4307

AES PRES

Rame Cu-DHP 99.9 – CW024A
Bronzo CuZn21Si3P – CW724R

I Sistemi Pressfitting di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni* e attrezzature.

Le nostre soluzioni sono progettate per impianti di distribuzione acqua potabile, antincendio, climatizzazione, aria compressa e trasporto fluido in genere.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A PN16.
DISPONIBILITÀ NEI DIAMETRI DA 15 mm A 168 mm.**

Tutti i prodotti seguono un processo di tracciabilità che permette l'identificazione di ogni singolo componente per qualsiasi evenienza.

Sistemi **di scarico**

DRAIN è un sistema ad innesto composto da tubi e raccordi in acciaio inossidabile AISI 316L per il trasporto di acque di scarico bianche, grigie e nere; la soluzione ideale per la realizzazione reti di scarico sia in gravità che in vuoto.

I sistemi di fissaggio, raccorderia **a saldare / filettata, flange**

I nostri sistemi di fissaggio, la raccorderia a saldare e filettata, le flange rappresentano il giusto completamento per fornire un'intera gamma di prodotti che soddisfino a 360° l'esigenza per tutti i tipi di impianti.

* Tranne per il sistema AesPRES®

Raccorderie Metalliche Systems **produced in Italy** are divided as follows:

Pressfitting Systems

inoxPRES

Stainless Steel AISI 316L – 1.4404
Stainless Steel AISI 304L – 1.4307

steelPRES

Carbon Steel E195

MARINE PRES

Copper-nickel 90/10

AES PRES

CopperCu-DHP 99.9 – CW024A
Bronze CuSn5Zn5Pb2-C – CC449K

inoxPRES

UNIKO

Stainless Steel AISI 316L – 1.4404
Stainless Steel AISI 304L – 1.4307

AES PRES

UNIKO

Copper Cu-DHP 99.9 – CW024A
Bronze CuZn21Si3P – CW724R

Raccorderie Metalliche Pressfitting Systems include fittings, piping* and tools. Raccorderie Metalliche Pressfitting Systems are designed for multiple application fields: distribution systems of drinking water, fire protection systems, air conditioning, compressed air, and fluid transport systems in general.

**WORKING PRESSURE UP TO PN16.
AVAILABLE FROM 15 mm TO 168 mm.**

All products follow a traceability process which allows each and every component to be identified.

Waste Systems

DRAIN is a push-fit system composed of pipes and fittings in AISI 316L stainless steel for the transport of white, grey and black wastewater; the ideal solution for the construction of gravity and vacuum drainage networks.

Fastening, welding / threaded fitting systems, flanges

Our fastening, welding/threaded fitting systems and flanges represent the correct completion of products to provide a full range which meets the 360° requirements for all installations.

* Except for AesPRES® system

Press, Push, Innovate!



Campi di applicazione Fields of application

Raccorderie Metalliche offre tutte le soluzioni per l'adduzione e lo scarico di acqua ed il trasporto di svariati fluidi.

I sistemi Pressfitting di Raccorderie Metalliche si distinguono per **semplicità, rapidità e sicurezza**.

- La **semplicità** è intrinseca nelle caratteristiche del sistema: taglia, innesta e pinza, nessun patentino, nessuna fiamma.
- La **rapidità** permette di abbattere i tempi di installazione fino al 60% rispetto ai sistemi tradizionali.
- La **sicurezza** è data dall'assenza di rischi d'incendio e dal mantenimento di un ambiente di lavoro pulito ed ordinato, anche in condizioni di spazio ristretto.

Raccorderie Metalliche offers all possible solutions for the supply and drainage of water and for the transport of diverse fluids.

Raccorderie Metalliche Pressfitting systems stand for **simplicity, speed and security**.

- Simplicity** is inherent in the system's characteristics: cut, insert and press, no flame, no licence needed.
- Speed of installation** makes it possible to reduce labour time by up to 60% and high safety levels compared to traditional systems.
- Security** is provided by the absence of fire risks and by maintaining a clean working environment, even in a restricted working space.

inoxPRES®
inoxPRES UNIKO®

steelPRES®

AES PRES®
AES PRES UNIKO®

MARINE PRES®

DRAIN

Applicazioni Applications	Acciaio inossidabile Stainless Steel	Acciaio al carbonio Carbon Steel	Rame / Bronzo Copper / Bronze	Cupronichel Copper-nickel	Acciaio inossidabile Stainless Steel
Acqua potabile Potable Water	✓		✓		
Gas metano / GPL Natural Gas / LPG	✓		✓		
Riscaldamento Heating	✓	✓	✓	✓	
Raffrescamento Cooling	✓	✓	✓	✓	
Solare termico Solar Thermal	✓	✓	✓	✓	
Aria compressa Compressed Air	✓	✓	✓	✓	
Antincendio Fire Protection Systems	✓		✓	✓	
Acque di processo Process Water	✓			✓	✓
Scarichi Wastewater				✓	✓
Nebulizzazione Nebulisation	✓				
Silicone free Silicone Free	✓				
Vapore Steam	✓				

**Scopri tutte le nostre applicazioni
e i vantaggi dei sistemi a pressare**

*Discover all our applications
and the advantages of pressfitting systems*



La nostra **RacMet Academy**

OUR RACMET ACADEMY

La **RacMet Academy** è il risultato dell'importanza che viene data alla crescita professionale e alla formazione di installatori e collaboratori.

Una struttura formata da ampi spazi dotati delle più avanzate e moderne tecnologie per supportare meeting e convention, un laboratorio tecnico che include una ambientazione specifica per ogni applicazione dedicata ai sistemi di raccordi a pressare, una school dedicata alla formazione ed una zona lounge per l'accoglienza degli ospiti e il relax.

Scopri-la sul nostro sito!

*The **RacMet Academy** is the result of the importance given to professional growth and the training of installers and employees.*

A structure consisting of large spaces equipped with the most advanced and modern technologies to support meetings and conventions, a technical laboratory with a specific setting for each application dedicated to press fittings, a school dedicated to training and a lounge area for the reception of guests and relaxation.

Discover it on our website!

UNA STRUTTURA TECNICA SEMPRE **PIÙ VICINA AI NOSTRI CLIENTI**

A TECHNICAL STRUCTURE CLOSER TO OUR CUSTOMERS



tecnico@racmet.com

RMC

Racmet Maintenance Center

Authorized Partner
novopress

In collaborazione con **NOVOPRESS**, nostro fornitore di attrezzature a pressare, abbiamo creato all'interno di Raccorderie Metalliche un **centro di manutenzione autorizzato** per garantire un servizio rapido, veloce ed efficiente ai nostri clienti.

Il **RACMET MAINTENANCE CENTER (RMC)** è il **centro dedicato alla manutenzione e al ripristino di attrezzature, fondamentali per la realizzazione dei sistemi a pressare.**

In co-operation with **NOVOPRESS**, the company supplier of press equipment, the Raccorderie Metalliche set up an **authorized maintenance centre** within the company to guarantee a fast, rapid and efficient service to any customer.

The **RACMET MAINTENANCE CENTER (RMC)** is **the centre dedicated to the maintenance and restoration of equipment, essential for the construction of press systems.**

I NOSTRI SERVIZI

-  Ritiro attrezzatura
-  Check & analisi dell'attrezzatura con personale certificato
-  Preventivo in tempi rapidi
-  Sostituzione con nuovi pezzi di ricambio originali
-  Consegna dell'attrezzatura con conferma della revisione effettuata

OUR SERVICES

-  Equipment pickup
-  Equipment check & analysis by certified personnel
-  Fast quotation
-  Replacement with new original spare parts
-  Delivery of the equipment with Certification of revision

CONTATTACI CONTACT US

assistenza@racmet.com



Raccorderie Metalliche **BIM PLUG-IN per AUTODESK® REVIT®**

RACCORDERIE METALLICHE BIM PLUG-IN FOR AUTODESK® REVIT®

Modellazione a estrema precisione e contenuti aggiornati, leggeri e compatti con BIM (Building Information Modeling), l'App gratuita di Raccorderie Metalliche!

Per contribuire al processo di progettazione, mettiamo a disposizione tutti i modelli BIM dei nostri sistemi a pressare: oggetti altamente semplificati con tutti i metadati rilevanti ai fini del progetto.

Progetta gli impianti con i nostri sistemi a pressare in modo rapido e semplice!

*Design with great accuracy and work with up-to-date, light and compact **BIM (Building Information Modeling)** content with the free App of Raccorderie Metalliche!*

To contribute to the design process, we provide all BIM models available of our pressing systems: highly simplified objects with all the metadata relevant to the project.

Design piping systems easily and fast!

Anche i progettisti che utilizzano **MagiCAD** in ambiente Revit possono scaricare e utilizzare l'applicativo di Raccorderie Metalliche. I progettisti che utilizzano **StabiCAD** in ambiente Revit possono lavorare con l'App di Raccorderie Metalliche in Revit. Le versioni Revit supportate per l'App Raccorderie Metalliche Product Line Placer sono il 2022, 2023, 2024 e 2025.

*Even designers who use **MagiCAD** in a Revit environment can download and use the Raccorderie Metalliche application.*

*Designers using **StabiCAD** in Revit environment can work with the Revit Raccorderie Metalliche App.*

The Revit versions supported for the Product Line Placer in the Raccorderie Metalliche App are 2022, 2023, 2024 and 2025.



SCARICA L'APP GRATUITA SUL NOSTRO SITO WEB

DOWNLOAD THE FREE
APP ON OUR WEBSITE



Libreria BIM per REVIT - BIM library for REVIT

Free Download



Raccorderie Metalliche presenta My RacMet APP

RACCORDERIE METALLICHE PRESENTS MY RACMET APP

**BE INNOVATIVE.
BE SMART.**



My RacMet APP

MY RACMET APP: la APP di Raccorderie Metalliche creata per accedere al mondo RacMet attraverso un semplice e veloce click!

Potrai vedere gli ultimi aggiornamenti e news, video e tutorial, sfogliare online il catalogo prodotti e soprattutto accedere a servizi esclusivi come la tracciabilità di prodotti e di tutti i suoi componenti.

My RACMET APP per avere sempre con te tutte le informazioni di cui hai bisogno!

MY RACMET APP: the app from Raccorderie Metalliche developed for a quick and easy access to the RacMet world!

You can check the latest updates and news, videos and tutorials, browse the online product catalog, and most importantly, access exclusive services such as the traceability of products and all of their components.

MY RACMET APP: having Raccorderie Metalliche always at your fingertips!


**GUARDA IL VIDEO
DI PRESENTAZIONE**

WATCH THE VIDEO




**SCARICA LA NOSTRA
RACMET APP**

DOWNLOAD OUR RACMET APP



Raccorderie Metalliche ha realizzato il **catalogo online** per una facile e veloce consultazione dei propri prodotti. Una modalità semplice per consultare le gamme prodotto online.

Raccorderie Metalliche designed its **online catalogue** for an easy and quick consultation of its products. An easy way to browse product ranges online.

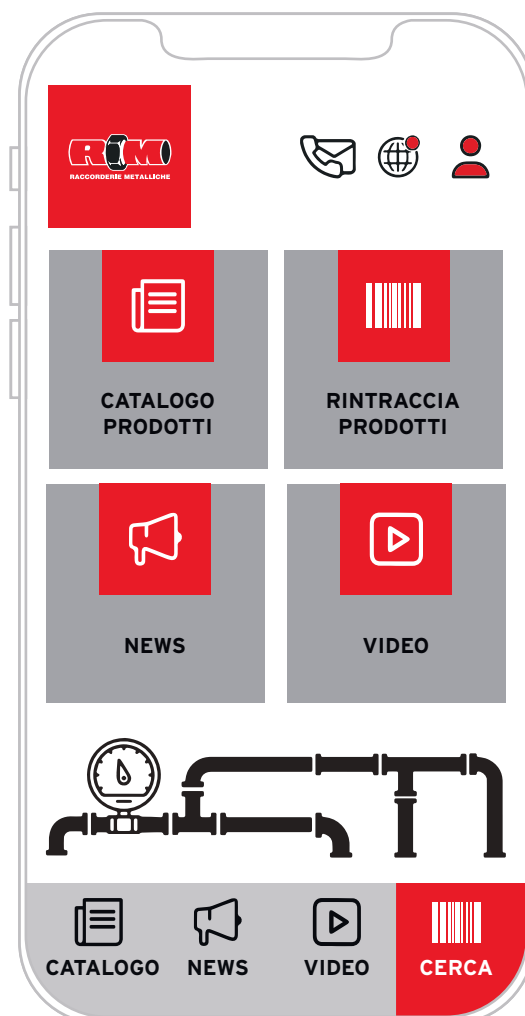



Sistemi di raccordi a pressare profilo M

PRESS FITTING SYSTEMS M PROFILE

PRESSFITTINGSYSTEME M-PROFIL

SYSTÈME À SERTIR PROFIL M

SISTEMA DE ACCESORIOS PARA PRENSAR PERFIL M

Il sistema pressfitting - **profilo M**


RACCORDERIE METALLICHE utilizza per i propri prodotti la tecnica di giunzione con profilo "M". Durante la pressatura avviene una deformazione a 2 livelli. Il primo livello di resistenza si realizza in seguito alla deformazione meccanica del raccordo e della tuba-

zione, un collegamento indissolubile che garantisce la resistenza meccanica dello stesso. La tenuta idraulica viene garantita dall'O-Ring deformato nella sua sezione: grazie alla sua elasticità, garantisce l'ermeticità permanente della giunzione.

Il profilo dell'anello di tenuta (O-Ring)

I tradizionali sistemi di raccordi a pressare utilizzano anelli di tenuta (O-Ring) a sezione circolare che in caso di lavorazione non appropriata, sono facilmente soggetti ad essere danneggiati. Raccorderie Metalliche usa un'anello di tenuta brevettato a profilo lenticolare (lenring) che aderisce perfettamente alla camera toroidale. Ne conseguono i seguenti vantaggi:

- > Una superficie di tenuta maggiore del 20%;
- > Notevole diminuzione del rischio di danneggiamento dell'anello di tenuta;
- > Facilita l'inserimento del tubo.

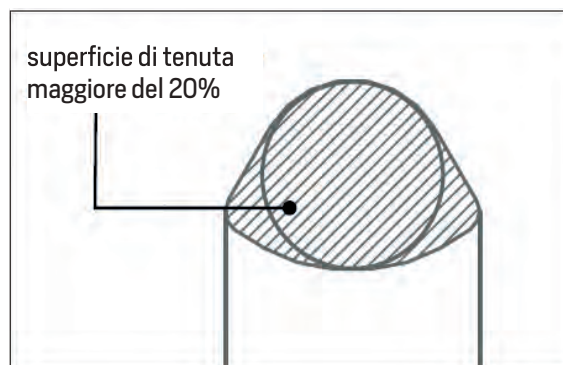

Il materiale impiegato nella realizzazione dei raccordi e dei tubi

I raccordi e i tubi della linea INOXPRES® sono in acciaio inossidabile AISI 316L. A differenza dei tradizionali sistemi in acciaio AISI316, i prodotti INOXPRES® presentano un minor contenuto di carbonio che conferisce all'acciaio una maggiore resistenza alla corrosione.

Anelli di tenuta - Campi di impiego e caratteristiche tecniche

INDICAZIONI TECNICHE	COLORI	TEMPERATURE D'ESERCIZIO MIN / MAX GRADI CELSIUS	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX IN BAR	OMOLOGAZIONE E NORME	CAMPI D'IMPIEGO	INSERITO IN FABBRICA
EPDM	■ Nero	-20 / +120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	Acqua potabile, Riscaldamento Circuiti di raffreddamento, Acque trattate, Acque completamente dissalate, Acqua piovana, Aria compressa (Classe 1 ÷ 4)	sì
NBR HNBR	■ Giallo	-20 / +70 °C	5	G 260HTB DVGW G 5614	Gas naturale, Gas metano, GPL (fase gassosa)	sì
FKM	■ Verde	-20 / +220 °C	16	-	Solare, Aria compressa (Classe 5), Acqua salmastra	sì
STEAM	□ Bianco	-20 / 165 °C	7 bara / 6 barg	-	Vapore saturo	sì
MVQ	■ Rosso	-20 / +180 °C	16	-	Applicazioni industriali dopo la verifica da parte di RM	no

Norma di riferimento EN 10217-7:2014

WERKSTOFF NR.	C ≤ %	SI ≤ %	MN ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	N ≤ %	CR %	MO %	NI %
AISI316 / W.1.4401	0,07	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X5CrNiMo 17-12-2									
AISI316L / W. 1.4404	0,03	1	2	0,05	0,02	0,11	18,5	2,5	13
X2CrNiMo 17-12-2									

Pressfitting system - **M**profile


The junction connection of RACCORDERIE METALLICHE press fitting systems is with "M" contour. During the pressing process a deformation takes place on two planes. The first plane creates a permanent connection and provides

mechanical strength through the mechanical deformation of the press fitting and the pipe. On the second plane the seal ring is deformed in its cross section and through its elastic properties creates the permanently tight joint.

Sealing ring profile (O-Ring)

Traditional press fitting systems use round sealing rings, which can easily be damaged by careless fitting. RM on the other hand uses a patented sealing ring with a lenticular profile which fits the press crimp groove. This provides the following advantages:

- > A 20% enlargement of the sealing surface area;
- > Major reduction of the risk of the sealing ring being pressed out or damaged;
- > It makes the pipes insertion easier.

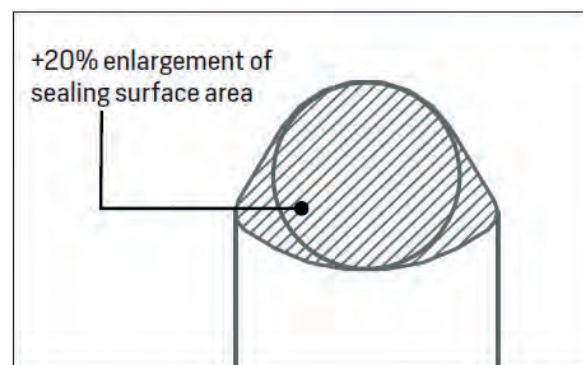

Description of the material used to produce stainless steel pipes and fittings

Pipes and fittings of INOXPRES® are made in stainless steel AISI 316L. Unlike traditional systems made with AISI316, INOXPRES® products present a lower content of carbon that gives a higher resistance to corrosion.

Sealing rings - Fields of applications and technical data

TECHNICAL TERM	COLOUR	OPERATING TEMPERATURE MIN. -/MAX. DEGREES CENTIGRADE	OPERATING PRESSURE MAXIMUM IN BAR	APPROVALS AND CERTIFICATION BASIS	FIELDS OF APPLICATION	FACTORY FITTED
EPDM	black	-20 / +120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	Potable water, Heating, Cooling and refrigeration circuits, Treated water, Desalinated water, Rain-water, Compressed air (Class 1÷4)	yes
NBR HNBR	yellow	-20 / +70 °C	5	G 260HTB DVGW G 5614	Natural gas, Methane gas, GPL (gaseous state)	yes
FKM	green	-20 / +220 °C	16	-	Solar, Compressed air (Class 5), Salt water	yes
STEAM	white	-20 / 165 °C	7 bara / 6 barg	-	Saturated Steam	yes
MVQ	red	-20 / +180 °C	16	-	Industrial applications following approval by RM	no

Reference norm EN 10217-7:2014

WERKSTOFF NR.	C ≤ %	SI ≤ %	MN ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	N ≤ %	CR %	MO %	NI %
AISI316 / W.1.4401	0,07	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X5CrNiMo 17-12-2							18,5	2,5	13
AISI316L / W.1.4404	0,03	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X2CrNiMo 17-12-2							18,5	2,5	13

Le fasi di installazione - **profilo M**

Installation process - M profile



Attrezzatura per la preparazione del tubo / Tools for the pipe set-up



Macchine e attrezzature per la pressata / Pressing machines and tools



Taglio del tubo / Cutting the pipe to length



Sbavatura del tubo / Deburring the pipe



Controllo O-ring / Checking the sealing ring



Marcatura della profondità d'innesto / Marking the insertion depth




Preparazione della macchina pressatrice / Press machine preparation



Assemblaggio attraverso pressatura / Making the press connection



Controllo della pressatura / Checking the press connection

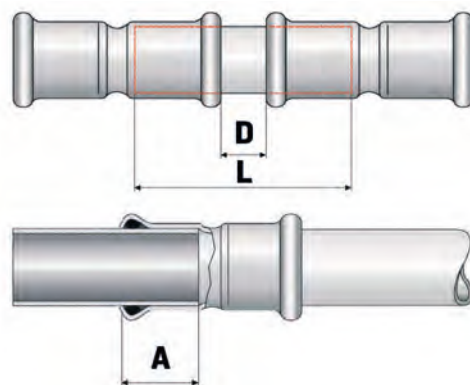

A = Quota d'innesto
D = Distanza minima
L = Lunghezza minima di tubo

A = insertion depth
D = minimum distance
L = minimum pipe length tubo

Profondità d'innesto e distanze minime

Insertion depth and minimum distances

VIDEO TUTORIAL

Scopri sul nostro canale YouTube, come installare il sistema Pressfitting !

Find out more on our YouTube channel, how to install Pressfitting system !

YouTube

RACORDERIE METALLICHE

Diametro esterno tubi in mm Pipe outside diameter in mm	A mm	D mm	L mm
12	18	20	56
15	20	20	60
18	20	20	60
22	21	20	62
28	23	20	66
35	26	20	72
42	30	40	100
54	35	40	110
76,1	55	60	170
88,9	60	60	180
108	75	60	210
139,7	95	100	290
168,3	113	100	326

FOCUS ON

LA GIUNZIONE OVERSIZE DIAMETRO 139-168 mm

THE OVERSIZE RANGE DIAMETER 139-168 mm

OVERSIZE è una nuova gamma a pressare in acciaio inossidabile AISI 316L disponibile nei diametri 139.7 e 168.3 mm.

Diversamente dai diametri fino al 108 mm, le fasi di pressatura delle dimensioni Oversize 139,7 e 168,3 mm devono essere realizzate attraverso due fasi di pressatura distinte.

Con la catena dedicata si procede secondo le sottostanti fasi di lavoro.

The Oversize is a new pressfitting range, made of AISI 316L stainless steel available in 139 and 168mm diameters.

Unlike diameters up to 108 mm, the pressing phases of the Oversize 139.7 and 168.3 mm dimensions must be carried out in two distinct pressing phases.

Using the dedicated chain, follow the instructions listed below.



1° FASE di PRESSATURA

- Aprire la catena e posizionarla sul raccordo: la scanalatura della catena deve essere posizionata esattamente sopra la camera toroidale del raccordo.
- Chiudere la catena e premere il pulsante di blocco.
- Ruotare il fermo verso l'interno ed innestare il blocco.
- Effettuare l'operazione di pressatura n° 1.
- Sganciare e ruotare il fermo, aprire la catena e rimuoverla dal raccordo.

1st PRESSING PHASE

- Open the chain and place it around the fitting: the groove of the chain must be positioned exactly above the toroidal chamber of the fitting.
- Close the chain and press the lock button.
- Rotate the latch inwards and engage the lock.
- Carry out pressing operation n° 1.
- Unhook and rotate the latch, open the chain and remove it from the fitting.

Assemblaggio pressatura n°1 / Press assembly phase 1



Scanalatura della catena sopra la sede di contenimento dell'o-ring
Chain groove above the o-ring groove



VIDEO TUTORIAL

Scopri sul nostro canale YouTube come installare la nuova gamma Oversize!

Find out more on our YouTube channel, how to install the new Oversize range!

YouTube

RACCORDERIE METALLICHE

2° FASE di PRESSATURA

- Posizionare la catena nella zona del “bicchiere”, allineandola con le apposite guide sopra la sede di contenimento dell'o-ring.
- Chiudere la catena e premere il pulsante di blocco.
- Ruotare il fermo verso l'interno ed innestare il blocco.
- Effettuare l'operazione di pressatura n° 2.
- Sganciare e ruotare il fermo, aprire la catena e rimuoverla dal raccordo.

Assemblaggio pressatura n°2 / Press assembly phase 2



Controllo visivo pressatura Oversize /
Visual inspection of oversize pressing

L'installatore deve inoltre assicurarsi che tutte le giunzioni siano effettivamente state pressate.
A pressatura avvenuta, le giunzioni non devono più essere sollecitate meccanicamente.
L'allineamento della tubazione e il fissaggio dei collegamenti filettati devono quindi essere effettuati prima della pressatura.
È comunque consentito muovere e sollevare leggermente la tubazione, ad es. per lavori di verniciatura.

2nd PRESSING PHASE

- Position the chain around the pipe socket, aligning it with the appropriate guides above the containment groove of the o-ring.
- Close the chain and press the lock button.
- Rotate the latch inwards and engage the lock.
- Carry out pressing operation n° 2.
- Unhook and rotate the latch, open the chain and remove it from the fitting.

Guide sopra la sede di contenimento dell'o-ring
Guides over the o-ring groove



Dopo la pressatura occorre verificare che la giunzione sia stata realizzata correttamente e che la profondità d'innesto sia stata rispettata.

After pressing, the connection must be checked to ensure that the work has been carried out correctly and that the insertion depth is correct.

*The fitter must also ensure that all connections have been adequately pressed.
Once pressing has been complete, the connections must not be subjected to further mechanical loads.
The alignment of the pipeline and the fixing of the threaded connections must therefore be carried out before pressing.
Slight movement and lifting of pipes, e.g. for painting work, is permitted.*

Certificazioni / Certifications

SETTORE CIVILE / CIVIL SECTOR

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511AU2084 (W 534)	Ø 15 – 168 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DV-7301 BM3426 (GW 541)	Ø 15 – 108 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4521	DW-7301 BT0667 (GW 541)	Ø 15 – 54 mm
		ROHRSYSTEM EDELSTAHL "INOXPRES" PRESSFITTINGSYSTEM AUS EDELSTAHL DN 20 BIS DN 80 VERWENDUNG: IN ORTSFESTEN WASSERLÖSCHANLAGEN	G 4060006 (VdS 2344 – VdS 2100)	Ø 22 – 88,9 mm
		TRINKWASSERHAUSINSTALLATIONSSYSTEM = INOXPRES®=	W 1.402 (W 402)	Ø 15 – 108 mm
		TRINKWASSERVERTEILSYSTEME	0007-4278 (ZW 132-GW514-W534)	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES RANGE OF STAINLESS STEEL FITTINGS	240404019	Ø 15 – 108 mm
		SYSTÈMES DE CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU - SYSTÈME INOXPRES	79-2217_V1	Ø 15 – 108 mm
		ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE - SYSTÈME INOXPRES	23 ACC LY 357	Ø 15 – 108 mm
		PRESSFITTINGS TIL RUSTFRI STÅLRØR INOXPRES RUSTFRI STÅLRØR TIL BRUGSVANDSINSTALLATIONER I BYGNING OG JORD INOXPRES	VA 1.22/19224 VA 1.12/18410	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PIPES INOXPRES FITTINGS	02/00016 03/00224	Ø 15 – 108 mm
		PRESSKOPPLINGAR FÖR ROSTFRIA STÅLRÖR	1174/99	Ø 15 – 108 mm
		STAINLESS STEEL PRESS FITTING - INOXPRES® - (WATER SUPPLY) STAINLESS STEEL TUBE - INOXPRES® - (WATER SUPPLY)	K40834 K40835	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PRESSFITTINGSSYSTEM I RUSTFRITT STÅL	Nr. 1623	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT. AM05.H05079	Ø 15 – 108 mm
		STAINLESS STEEL INOXPRES CRIMP FITTINGS (WATER SUPPLY)	TEST REPORT ZH 173	Ø 15 – 108 mm
		ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK ÉS PRÉSIDOMOK INOXPRES	A-42/2017	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES ROZSDAMENTES ACÉL PRÉSKÖTÉSŰ CSŐRENDSZER	20-CPR-282-(C-22/2017)	Ø 15 – 108 mm
		ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE ZE STALI SYSTEMU INOXPRES I STEELPRES DO ŁĄCZENIA RUR ZE STALI	ITB-KOT-2019/1222 WYDANIE 1	Ø 15 – 108 mm
		RURY I ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE INOXPRES DN20 ÷ DN100 DO STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH WODNYCH	ITB-KOT-2020/1502 WYDANIE 2	Ø 22 – 108 mm
		SYSTEM ZACISKOWY INOXPRES: RURY I ZŁĄCZKI ZACISKOWE	B.BK.60110.1527.2022	Ø 15 – 108 mm
		SYSTÉM TRUBEK A LISOVACÍCH TVAROVEK Z NEREZOVÉ OCELI	202/C5/2022/B-00659-22	Ø 15 – 108 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL PRESSFITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-03	Ø 15 – 168,3 mm
		WATER SUPPLY - METALLIC FITTINGS AND END CONNECTORS; STAINLESS STEEL PIPES AND TUBE FOR PRESSURE APPLICATIONS	WMK25928 WMK25929	Ø 15 – 108 mm

Certificazioni / Certifications**SETTORE NAVALE / SHIPYARD SECTOR**

		MECHANICAL JOINTS COMPRESSION COUPLINGS PRESSTYPE	38058/CO BV	Ø 15 – 108 mm
		TUBE FITTINGS – INOXPRES	TAP000017J	Ø 15 – 108 mm
		PIPE, DUCT, TRUNK – INOXPRES	MEDB00007F0	Ø 15 – 108 mm
		PRESS FIT SYSTEM OF COMPRESSION TYPE FOR PIPING SYSTEMS	LR 231904 01 TA	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	MIL46378-PE002	Ø 15 – 108 mm
		GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE – INOXPRES MECHANICAL JOINTS FOR PIPES – INOXPRES	MAC 398323CS/002	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	19-GE1920310-PDA	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 24PTB00011	Ø 15 – 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application

Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Acque di processo
Process water




Aria compressa
Compressed air



Antincendio
Fire protection systems

inoxPRES O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro

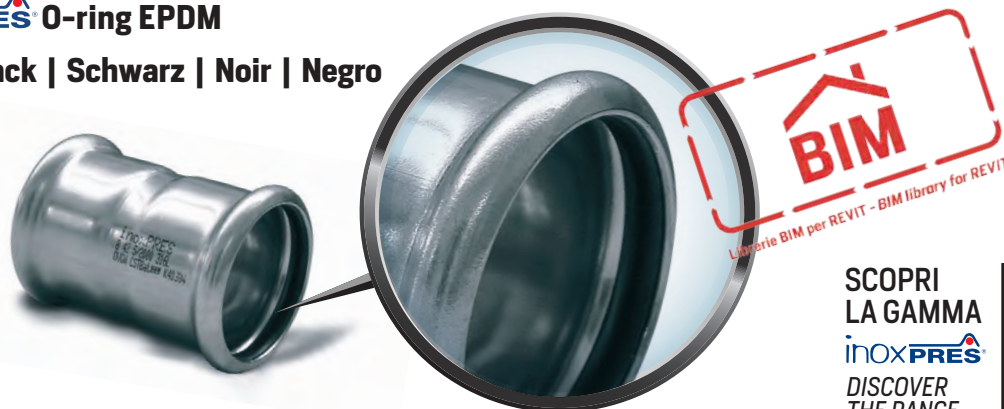

SCOPRI
LA GAMMA
inoxPRES
DISCOVER
THE RANGE



Un marchio di qualità per i materiali a contatto con l'acqua potabile

A QUALITY BRAND FOR MATERIALS COMING IN CONTACT WITH DRINKING WATER

ICIM attesta che gli oggetti prodotti e/o commercializzati dall'Organizzazione **Raccorderie Metalliche S.p.A.**:

- Tubi e raccordi a pressare in acciaio inox (inoxPRES - inoxPRES UNIKO);
- Tubi e raccordi a pressare in rame e bronzo (aesPRES - aesPRES UNIKO);
- Tubi e raccordi a pressare in cupronickel (marinePRES);
- Raccordi a pressare in acciaio inox;

sono idonei al contatto con acqua potabile destinata al consumo umano.

(riferimento D.M. n.174 del 6 aprile 2004)



ICIM certifies that the products manufactured and/or marked by **Raccorderie Metalliche S.p.A.**:

- Stainless steel pipes and pressfittings (inoxPRES - inoxPRES UNIKO);
- Copper and bronze pipes and pressfittings (aesPRES - aesPRES UNIKO);
- Copper/nickel pipes and pressfittings (marinePRES);
- Welding fittings in stainless steel;

are suitable for contact with drinking water intended for human consumption.

(Re: Ministerial Decree n.174 dated 6 April 2004)

inoxPRES®





I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/200 6 m
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	17,69
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	20,12
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	28,04
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	35,38
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	53,46
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	63,86
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	82,03
116076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	147,31
116088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	170,52
116108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	209,75



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/Oversize 6 m**B 30 36****TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116139200*	139,7 x 2,0	135,7	6	6,896	14,460	6	60	333,89
116168200*	168,3 x 2,0	164,3	6	8,328	21,200	6	54	366,36
116139260	139,7 x 2,6	134,5	6	8,926	14,208	6	60	593,16
116168260	168,3 x 2,6	163,1	6	10,788	20,893	6	54	691,98

(*) : non certificato DVGW - not certified DVGW - keine Zertifizierung DVGW - pas certifié DVGW - DVGW no certificado



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/203 3 m
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=3 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
116015203	15 x 1,0	13	3	0,351	0,133	60	18,58
116018203	18 x 1,0	16	3	0,426	0,201	60	21,15
116022203	22 x 1,2	19,6	3	0,625	0,302	36	29,44
116028203	28 x 1,2	25,6	3	0,805	0,514	30	37,14
116035203	35 x 1,5	32	3	1,258	0,804	18	56,10
116042203	42 x 1,5	39	3	1,521	1,194	12	67,09
116054203	54 x 1,5	51	3	1,972	2,042	12	86,15
116076203	76,1 x 2,0	72,1	3	3,711	4,080	6	154,61
116088203	88,9 x 2,0	84,9	3	4,352	5,660	6	179,04
116108203	108 x 2,0	104	3	5,308	8,490	6	220,26



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/300 6 m
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	26,99
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	29,00
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	38,91
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	47,73
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	70,34
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	84,34
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	106,95
116076300	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	178,39
116088300	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	209,33
116108300	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	256,91



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/030 6 m**B 30 33****TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4521 (AISI 444) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015030	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,44
116018030	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	13,16
116022030	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	18,97
116028030	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	24,39
116035030	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	36,81
116042030	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	44,72
116054030	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	57,36

NOTA / NOTE

Per le specifiche certificazioni delle tubazioni in ogni singolo paese, vedere sito web raccorderiemetalliche.com

For pipes certification's details of each country, please check our website raccorderiemetalliche.com

Die für jedes einzelne Land spezifischen Zertifizierungen der Rohre finden Sie auf die Website raccorderiemetalliche.com

Pour toute certification de tubes dans chaque pays, voir le site internet raccorderiemetalliche.com

Para conocer las certificaciones específicas de las tuberías en cada país, consulte el sitio web raccorderiemetalliche.com



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

114/200 6 m

≤54 B 30 34
76÷108 B 30 35

**TUBO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**


- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM:**NOTE:**

EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
Paese Italia - conforme al DM 174 per
veicolazione acqua potabile;
Italy country - according to DM 174 for
drinking water transport;

Mat. Nr.: 1.4307 (AISI 304L) L=6 m**Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,45
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	13,49
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	19,03
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	24,50
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	36,98
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	45,50
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	60,25
114076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	113,84
114088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	119,99
114108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	129,59



156

A 50 50

COLLARE PER TUBO INOXPRES


- CLAMP FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	F Lg x Sp mm	V mm	L mm				€
156015304	15	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	48	52	1	50*	5,83
156308304	18	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	53,5	58	1	50*	5,83
156102304	22	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	58	62	1	50*	5,61
156304304	28	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	63,5	68	1	50*	5,81
156100304	35	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	70	76	1	50*	6,50
156114304	42	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	79	88	1	50*	7,20
156054304	54	M 8	20 x 2,5	M 6 x 25	94	102	1	50*	8,46
156212304	76,1	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	115	200	1	20*	14,82
156300304	88,9	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	128	221	1	20*	16,16
156108304	108	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	149	252	1	20*	18,73

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

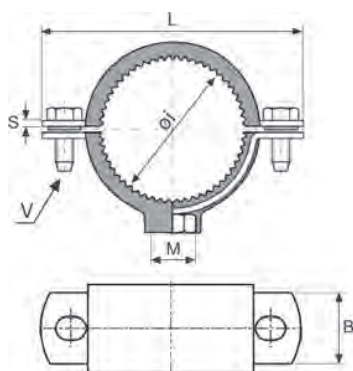Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/G

A 50 50

COLLARE GOMMA PER TUBO INOXPRES

- CLAMP WITH RUBBER FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER:


EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
156150304G	15	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	11,85
156308304G	18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	11,85
156102304G	22	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	12,08
156304304G	28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	12,56
156100304G	35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	13,31
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	15,51
156112304G	54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	16,91
156212304G	76,1	M 10	M 6 x 25	30	2,5	128	308	1	10*	25,68
156300304G	88,9	M 10	M 6 x 25	30	2,5	148	346	1	10*	27,83
156108316G **	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	168	200	1	10*	23,30

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(**) Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable
AISI 316 / 1.4401 (famiglia / family A 50 51)

A 50 51

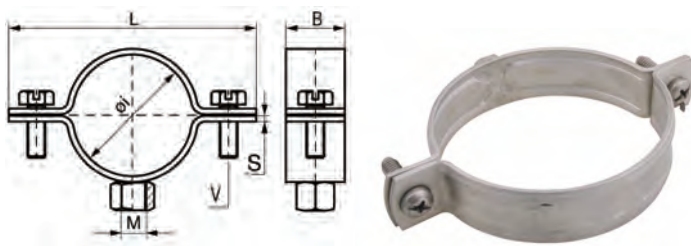**156/316L****COLLARE FISSAGGIO TUBO - SERIE PESANTE**


- CLAMP - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	 g		€
156500316	139,7	M10	M 6 x 25	20	2,5	179	210	10*	25,69
156600316	168,3	M10	M 6 x 25	20	2,5	203	240	10*	27,17

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51

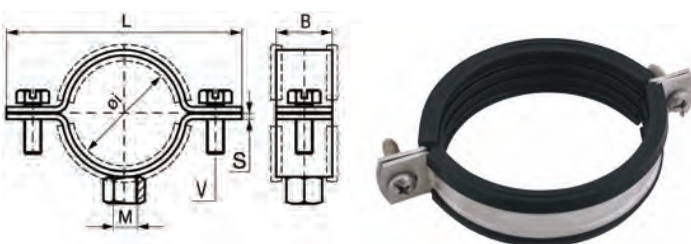
**156/316L G****COLLARE CON GOMMA - SERIE PESANTE**

- CLAMP WITH RUBBER - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**VULCANIZED RUBBER:** EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	 g		€
156500316G	139,7	M10	M 6 x 25	20	2,5	179	250	10*	28,84
156600316G	168,3	M10	M 8 x 35	25	2,5	233	470	10*	31,61

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**181/150**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

CURVA 15° FF

- 15° ELBOW FF
- BOGEN 15° II
- COUDE FF 15°
- CURVA 15° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015150	15	30	10	50	20	300	17,50
181018150	18	32	12	52	20	300	19,36
181022150	22	33	12	82	20	100	22,47
181028150	28	36	13	112	10	100	27,07
181035150	35	37	11	123	10	60	32,39
181042150	42	42	12	175	4	40	46,76
181054150	54	49	12	268	2	20	60,05
181076150C	76,1	87,5	32,5	777	2	2	223,95
181088150C	88,9	100,5	40,5	1032	2	2	266,84
181108150C	108	109,5	34,5	1412	2	2	363,83

**181/151**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

CURVA 15° MF

- 15° ELBOW MF
- BOGEN 15° IA
- COUDE MF 15°
- CURVA 15° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015151	15	30	40	10	50	20	300	17,50
181022151	22	33	41	12	82	20	100	21,21
181028151	28	36	43	13	112	10	100	25,23
181035151	35	37	41	11	133	10	60	32,29
181042151	42	42	55,5	12	165	4	40	45,03
181054151	54	49	55	13	293	2	20	57,74
181076151C	76,1	87,5	95,5	32,5	743	2	2	205,48
181088151C	88,9	100,5	108,5	40,5	988	2	2	245,29
181108151C	108	109,5	118	34,5	1332	2	2	334,98

**181/300**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
CURVA 30° FF

- 30° ELBOW FF
- BOGEN 30° II
- COUDE FF 30°
- CURVA 30° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015300	15	33	13	50	20	300	17,50
181018300	18	32	12	52	20	300	19,36
181022300	22	37	16	82	20	100	22,47
181028300	28	41	18	112	10	100	27,07
181035300	35	37	11	123	10	60	32,39
181042300	42	44	14	175	4	40	46,76
181054300	54	52	17	268	2	20	60,05
181076300	76,1	100	45	900	2	2	223,95
181088300	88,9	115	64	1250	2	2	266,84
181108300	108	127	68	1700	2	2	363,83

**181/301**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
CURVA 30° MF

- 30° ELBOW MF
- BOGEN 30° IA
- COUDE MF 30°
- CURVA 30° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015301	15	33	43	13	50	20	300	17,50
181022301	22	37	46	16	82	20	100	21,21
181028301	28	41	48	18	112	10	100	25,23
181035301	35	37	46	11	133	10	60	30,17
181042301	42	44	54	14	195	4	40	45,03
181054301	54	52	63	17	293	2	20	57,74
181076301	76,1	100	108	45	900	2	2	205,48
181088301	88,9	115	123	64	1250	2	2	245,29
181108301	108	127	136	68	1700	2	2	334,98

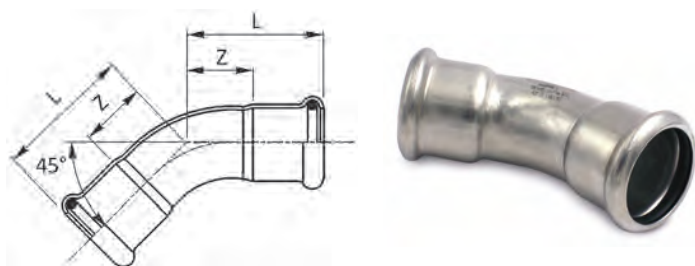**181/450****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015450C	15	1,2 De	27,5	7,5	39	20	400	14,40
181018450C	18	1,2 De	29,5	9,5	48	20	300	15,94
181022450C	22	1,2 De	32	11	63	20	200	18,50
181028450C	28	1,2 De	37	14	90	10	100	22,27
181035450	35	1,2 De	43	17	127	10	60	26,35
181042450	42	1,2 De	51	21	177	4	40	42,63
181054450	54	1,2 De	62	30	273	2	20	54,73
181076450	76,1	1,2 De	131,5	76,5	900	2	2	183,37
181088450	88,9	1,2 De	144	84	1250	2	2	218,49
181108450	108	1,2 De	169	94	1700	2	2	297,93
181139450	139,7	-	203	108	3052	1	1	650,28
181168450	168,3	-	252	139	4556	1	1	843,17

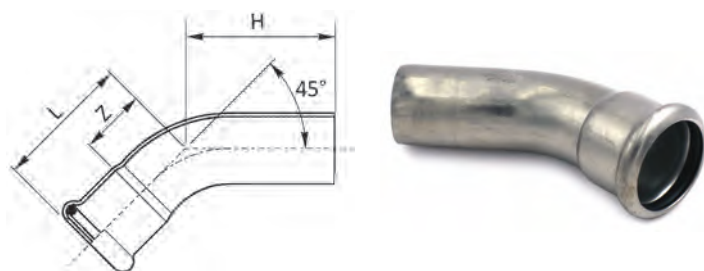**181/451****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015451C	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	20	400	14,40
181018451C	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	20	300	15,43
181022451C	22	1,2 De	32	42	11	63	20	200	17,46
181028451C	28	1,2 De	37	46	14	90	10	100	20,79
181035451	35	1,2 De	43	57,5	17	132	10	60	24,52
181042451	42	1,2 De	51	72	21	196	4	40	41,04
181054451	54	1,2 De	62	82	26	296	2	20	52,62
181076451	76,1	1,2 De	131,5	149	76,5	900	2	2	168,25
181088451	88,9	1,2 De	144	159	84	1250	2	2	200,85
181108451	108	1,2 De	169	199	94	1700	2	2	274,32
181139451	139,7	-	203	210	108	2947	1	1	650,28
181168451	168,3	-	252	261	139	4346	1	1	843,17

**181/600****CURVA 60° FF**


- 60° ELBOW FF
- BOGEN 60° II
- COUDE FF 60°
- CURVA 60° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015600	15	30,5	10,5	41	20	300	17,50
181018600	18	32	12	50	20	300	19,36
181022600	22	36	15	68	20	100	22,47
181028600	28	42	19	98	10	100	27,07
181035600	35	50	24	141	10	60	32,39
181042600	42	59	29	204	4	40	46,76
181054600	54	72,5	37	313	2	20	60,05
181076600	76,1	146,5	91,5	1178	2	2	223,95
181088600	88,9	162	102	1517	2	2	266,84
181108600	108	190	115	2194	2	2	363,83

**181/601****CURVA 60° MF**


- 60° ELBOW MF
- BOGEN 60° IA
- COUDE MF 60°
- CURVA 60° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015601	15	30,5	39	10,5	40	20	300	17,50
181018601	18	32	41	12	50	20	300	18,74
181022601	22	36	46	15	68	20	100	21,21
181028601	28	42	51	19	98	10	100	25,23
181035601	35	50	64	24	149	10	60	30,17
181042601	42	59	80	29	220	4	40	45,03
181054601	54	72,5	92,5	37	332	2	20	57,74
181076601	76,1	146,5	164	91,5	1179	2	2	205,48
181088601	88,9	162	177	102	1503	2	2	245,29
181108601	108	190	205	115	2148	2	2	334,98

**181/900****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015900C	15	1,2 De	38	18	46	20	400	10,98
181018900C	18	1,2 De	41,5	21,5	58	20	300	12,57
181022900C	22	1,2 De	47	26	78	10	150	15,20
181028900C	28	1,2 De	56	33	116	10	100	20,18
181035900	35	1,2 De	68	42	162	5	50	32,77
181042900	42	1,2 De	80	50	231	2	30	56,20
181054900	54	1,2 De	100	64	367	2	18	78,43
181076900	76,1	1,2 De	160	105	1150	2	2	186,54
181088900	88,9	1,2 De	182	122	1580	2	2	226,94
181108900	108	1,2 De	220	145	2250	2	2	309,54
181139900	139,7	-	314	219	4082	1	1	661,29
181168900	168,3	-	386	273	6059	1	1	854,17

**181/901****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015901C	15	1,2 De	38	48	18	46	20	400	11,54
181018901C	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	20	300	13,08
181022901C	22	1,2 De	47	57	26	79	10	150	15,71
181028901C	28	1,2 De	56	64	33	115	10	100	19,67
181035901	35	1,2 De	68	82	42	176	5	50	29,98
181042901	42	1,2 De	80	101	50	253	2	30	54,45
181054901	54	1,2 De	100	120	64	390	2	18	78,89
181076901	76,1	1,2 De	160	180	105	1150	2	2	191,91
181088901	88,9	1,2 De	182	197	122	1580	2	2	233,41
181108901	108	1,2 De	220	236	145	2250	2	2	318,40
181139901	139,7	-	314	322	219	3984	1	1	661,29
181168901	168,3	-	386	395	273	5991	1	1	854,17

OVERSIZE

5"-6"

Ø 139,7

Ø 168,3


inoxPRES®

AISI 316L Stainless Steel



inoxPRES
Ø 168.3
316-L
141800

B 10 11



197


GOMITO MISTO 90° FILETTO M

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
197102015	15 x 1/2"	37	36	16	22	87	10	200	23,27
197102018	18 x 1/2"	37	36	16	22	93	10	200	26,64
197102022	22 x 1/2"	41	37	16	22	106	10	100	30,47
197304022	22 x 3/4"	44	43	22	28	164	10	100	34,12
197304028	28 x 3/4"	44	45	22	28	195	5	50	45,53
197100028	28 x 1"	56	50	27	36	332	5	50	45,96
197114035	35 x 1 1/4"	63	76,5	50,5	46	476	5	40	58,39
197112042	42 x 1 1/2"	67,5	80	50	50	533	2	30	98,24
197200054	54 x 2"	78,5	91,5	56	65	899	2	20	124,81

B 10 11




198

GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
198102015	15 x 1/2"	33	36	15	16	24	92	10	100	24,56
198304015	15 x 3/4"	38	42	19	22	30	139	10	100	32,93
198102018	18 x 1/2"	33	36	15	16	24	99	10	100	28,22
198102022	22 x 1/2"	33	37	15	16	24	106	10	100	31,45
198304022	22 x 3/4"	38	43	19	22	30	154	10	100	34,43
198102028	28 x 1/2"	33	39	15	16	24	126	5	50	33,54
198100028	28 x 1"	48	50	21	27	38	309	5	50	44,94
198114035	35 x 1 1/4"	48	76,5	21	50,5	46	379	5	40	74,09
198112042	42 x 1 1/2"	51	80	21	50	50	390	2	20	81,35
198200054	54 x 2"	66	92	26	56	65	749	2	10	95,01



186

CURVA FILETTATA 90° FILETTO M

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	Radius	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm				€
186102015C*	15 x 1/2"	1,2 D	36	22	17	39	85	20	200	34,94
186102018C*	18 x 1/2"	1,2 D	40	24	20	42	103	20	200	36,61
186304022C*	22 x 3/4"	1,2 D	45	28	24	48,5	151	10	100	42,79
186100028C*	28 x 1"	1,2 D	53	36	30	62,5	274	10	50	50,73
186100035	35 x 1"	1,2 D	68	41	42	85	277	5	50	59,95
186114035	35 x 1"1/4	1,2 D	68	46	42	89	324	5	40	64,23
186114042	42 x 1"1/4	1,2 D	80	50	50	107	438	2	20	74,93
186112042	42 x 1"1/2	1,2 D	80	55	50	107	340	2	20	76,07
186200054	54 x 2"	1,2 D	100	65	65	141,5	515	2	12	89,93

[*] senza saldatura – seamless – nahtlos – sans soudure – sin soldadura

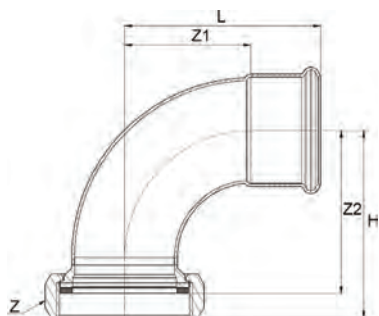

186/R

CURVA 90° CON DADO FOLLE

- 90° ELBOW WITH VALVE CONNECTOR
- BOGEN 90° MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- COUDE 90° AVEC ÉCROU LIBRE
- CODO A 90° CON TUERCA LOCA


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

GASKET: [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)


CODE	De x G mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Gasket mm				€
186042134R	42 x 1"3/4	80	77,5	58	50	67,5	50,5x40 thk 2,5	345	1	16	127,43
186054238R	54 x 2"3/8	100	96	75	64,5	83,5	65,5x53,5 thk 3	589	1	10	149,01

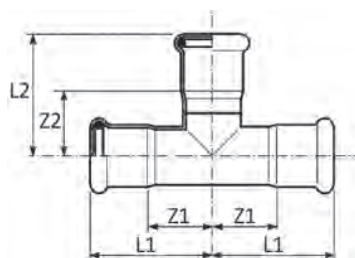**182****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro≤54 **B 10 11**76÷108 **B 10 12**≥139 **B 10 17**


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
182015000	15	34	39	14	19	67	20	200	20,10
182018000	18	37	41	16	21	80	20	100	23,14
182022000	22	39	45	18	24	106	10	100	24,32
182028000	28	44	50	21	27	145	10	50	29,23
182035000	35	51	57	25	31	201	4	32	36,47
182042000	42	59	65	28	35	260	4	20	51,55
182054000	54	70	77	34	42	404	2	12	61,49
182076000	76,1	108	118	53	63	1275	2	2	350,18
182088000	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	383,42
182108000	108	155	160	80	85	2115	2	2	472,58
182139000	139,7	197	222	102	127	4129	1	1	974,80
182168000	168,3	257	268	144	155	6321	1	1	1225,48

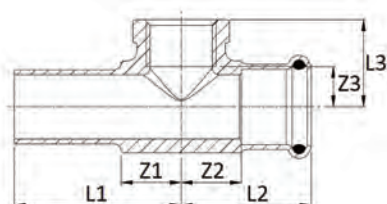**189/MF****B 10 11****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO FEMMINA ED ESTREMITÀ MASCHIO**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET WITH PLUG-IN END
- T-STÜCK MIT ABGANG IG UND EINSTECKENDE
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE FEMELLE ET EMBOUT MÂLE
- TE HEMBRA ROSCADA CON EXTREMO INSERTABLE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm				€
189102022MF	22 x 1/2" x 22	50	39	26	18	18	12	161	5	50	19,09
189304028MF	28 x 3/4" x 28	58	44	30	21	21	14	227	5	50	24,12

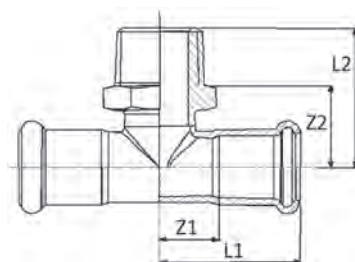**189/M****B 10 11****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO M**

- BRANCH TEE MALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG AG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE M
- TE ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015M	15 x 1/2" x 15	34,5	34	14,5	20	80	20	100	32,42



189

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17


**"T" CON DERIVAZIONE
FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015*	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	20	100	22,24
189102018*	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	20	100	22,82
189304018*	18 x 3/4" x 18	38,5	26	18,5	11	147	20	100	27,80
189102022*	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	10	100	24,39
189304022*	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	10	100	27,83
189102028*	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	10	50	26,84
189304028*	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	10	50	31,91
189100028*	28 x 1" x 28	44	34	21	16	266	5	50	50,45
189102035	35 x 1/2" x 35	51	51	25	36	197	5	50	32,17
189304035	35 x 3/4" x 35	51	54	25	37	205	5	40	38,99
189100035	35 x 1" x 35	51	56	25	37	282	5	40	62,33
189102042	42 x 1/2" x 42	59	54	29	39	271	4	32	39,83
189304042	42 x 3/4" x 42	59	57	29	41	277	4	32	43,63
189100042	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	4	32	68,27
189102054	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	2	14	48,13
189304054	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	2	14	52,17
189200054	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	2	10	102,68
189304076	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	2	2	306,48
189100076	76,1 x 1" x 76,1	108	79	53	60	1063	2	2	317,78
189200076	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	2	2	335,17
189304088	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	2	2	330,63
189200088	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	2	2	348,02
189304108	108 x 3/4" x 108	155	94	80	77	1700	2	2	405,24
189200108	108 x 2" x 108	155	110	80	84	2160	2	2	429,59
189100139	139,7 x 1" x 139,7	197	107	102	88	3126	1	1	814,73
189200139	139,7 x 2" x 139,7	197	130	102	104	3623	1	1	840,12
189100168	168,3 x 1" x 168,3	257	120	144	101	4827	1	1	996,43
189200168	168,3 x 2" x 168,3	257	143	144	117	5325	1	1	1015,96

[*] senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura

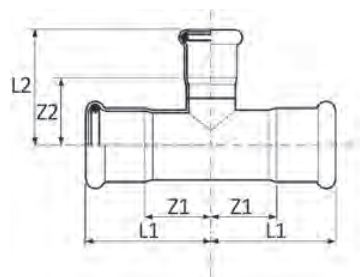**192****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192018015	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	20	100	19,46
192022015	22 x 15 x 22	39	43	18	23	95	10	100	20,39
192022018	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	10	100	21,44
192028015	28 x 15 x 28	44	46	21	26	126	10	50	24,28
192028018	28 x 18 x 28	44	46	21	26	130	10	50	25,39
192028022	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	10	50	27,08
192035015	35 x 15 x 35	51	49	25	29	158	5	50	32,30
192035018	35 x 18 x 35	51	50	25	30	163	5	50	32,02
192035022	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	5	50	33,05
192035028	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	5	35	34,37
192042018	42 x 18 x 42	59	54	29	34	232	4	20	45,75
192042022	42 x 22 x 42	59	54	29	33	237	4	20	47,35
192042028	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	4	20	48,41
192042035	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	4	20	49,52
192054018	54 x 18 x 54	70	61	34	41	335	2	16	51,19
192054022	54 x 22 x 54	70	62	34	41	340	2	16	53,33
192054028	54 x 28 x 54	70	65	34	42	345	2	16	54,39
192054035	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	2	16	55,45
192054042	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	2	16	59,42
192076022	76,1 x 22 x 76,1	108	74	53	53	995	2	2	273,86
192076028	76,1 x 28 x 76,1	108	77	53	54	1015	2	2	296,06
192076035	76,1 x 35 x 76,1	108	80	53	54	1025	2	2	318,32
192076042	76,1 x 42 x 76,1	108	84	53	54	1045	2	2	343,43
192076054	76,1 x 54 x 76,1	108	91	53	55	1065	2	2	365,70
192088022	88,9 x 22 x 88,9	132	81	72	60	1220	2	2	290,52
192088028	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1225	2	2	307,18
192088035	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1245	2	2	334,80
192088042	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1255	2	2	353,56
192088054	88,9 x 54 x 88,9	132	98	72	63	1280	2	2	374,34
192088076	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	399,24
192108022	108 x 22 x 108	155	91	80	70	1665	2	2	312,13
192108028	108 x 28 x 108	155	94	80	71	1670	2	2	326,96
192108035	108 x 35 x 108	155	97	80	71	1775	2	2	362,18
192108042	108 x 42 x 108	155	101	80	71	1865	2	2	374,34
192108054	108 x 54 x 108	155	108	80	72	1925	2	2	407,48
192108076	108 x 76,1 x 108	155	135	80	80	1930	2	2	427,45
192108088	108 x 88,9 x 108	155	144	80	84	1965	2	2	493,76

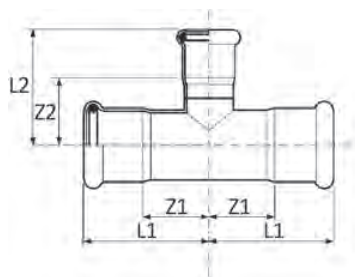**192****“T” RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192139035	139,7 x 35 x 139,7	197	117	102	91	3083	1	1	814,73
192139076	139,7 x 76,1 x 139,7	197	155	102	100	3340	1	1	852,25
192139088	139,7 x 88,9 x 139,7	197	164	102	104	3435	1	1	874,53
192139108	139,7 x 108 x 139,7	197	180	102	105	3631	1	1	891,25
192168035	168,3 x 35 x 168,3	257	130	144	104	4784	1	1	996,43
192168076	168,3 x 76,1 x 168,3	257	169	144	114	5050	1	1	1030,51
192168088	168,3 x 88,9 x 168,3	257	178	144	118	5146	1	1	1058,37
192168108	168,3 x 108 x 168,3	257	194	144	119	5340	1	1	1086,22
192168139	168,3 x 139,7 x 168,3	257	221	144	126	5681	1	1	1169,76


**188****“T” RIDOTTO MFM**

- REDUCING TEE MFM
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG A/I/A
- TÉ RÉDUIT MFM
- TE REDUCIDA MHM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

B 10 11

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm				€
188028022	28 x 22 x 28	52,5	47	26	138	10	50	44,48
188035022	35 x 22 x 35	60	50,5	29,5	185	5	35	50,22
188035028	35 x 28 x 35	60	53,5	30,5	193	5	35	54,90
188042028	42 x 28 x 42	69	57	34	256	4	20	60,93
188054028	54 x 28 x 54	73,5	64,5	41,5	334	2	16	69,12

**183/000****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183015000	15	49	9	35	20	500	7,72
183018000	18	50	10	42	20	300	8,81
183022000	22	53	11	54	20	200	10,13
183028000	28	56	10	71	10	150	11,58
183035000	35	63	10	97	10	100	14,68
183042000	42	72	12	136	4	60	19,87
183054000	54	83	13	198	2	24	24,64
183076000	76,1	142	32	635	4	4	118,03
183088000	88,9	166	46	765	4	4	134,87
183108000	108	203	41	1170	2	2	171,63
183139000	139,7	250	60	2031	1	1	330,65
183168000	168,3	300	74	2936	1	1	413,34

**183/001****MANICOTTO
PASSANTE**


- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	es mm				€
183015001	15	81	25	56	20	200	15,31
183018001	18	81	25	66	20	200	16,01
183022001	22	84,5	25	83	20	100	18,56
183028001	28	92	30	114	10	100	23,24
183035001	35	102,5	30	153	10	50	29,88
183042001	42	117,5	40	217	4	40	37,25
183054001	54	139	40	321	2	20	51,38
183076001	76,1	230	60	940	2	2	322,18
183088001	88,9	260	70	1240	2	2	366,10
183108001	108	310	80	1835	2	2	452,85



183/002

MANICOTTO CON DADO FOLLE

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
183015012	15 x 1/2"	48,5	27	23	18x10 thk 2,5	83	10	250	22,30
183015002	15 x 3/4"	50	30	23	24x14 thk 2,5	66	10	250	22,49
183018012	18 x 1/2"	49	27	23,5	18x10 thk 2,5	91	10	250	24,66
183018002	18 x 3/4"	50	30	23,5	24x14 thk 2,5	65	10	250	24,67
183022012	22 x 3/4"	50	30	19,5	24x14 thk 2,5	78	10	200	28,94
183022002	22 x 1"	52	36	23	30x20 thk 2,5	87	10	200	28,94
183028012	28 x 1"	52	36	19,5	30x20 thk 2,5	105	10	150	35,91
183028002	28 x 1 1/4"	57	46	25	39x27 thk 2,5	136	10	150	35,91
183028022	28 x 1 1/2"	59	52	22,5	44,5x27 thk 2,5	197	10	50	35,91
183035012	35 x 1 1/4"	57,5	46	20,5	39x27 thk 2,5	163	4	60	40,75
183035002	35 x 1 1/2"	63	52	26	44,5x34 thk 2,5	186	4	60	40,75
183042022	42 x 1 1/2"	63,5	52	21	44,5x34 thk 2,5	217	2	30	55,03
183042012	42 x 1 3/4"	68	58	27	50,5x40 thk 2,5	223	2	30	55,03
183042002	42 x 2"	68	64	27	56x42 thk 2,5	266	2	30	72,35
183054022	54 x 2"	72	64	23	56x42 thk 2,5	301	2	20	66,25
183054012	54 x 2 3/8"	77	75	30	65,5x53,5 thk 3	375	2	20	74,01
183054002	54 x 2 1/2"	77	81	30	71,5x53 thk 3	439	2	20	103,46



530/I Inoxpres

VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)


- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN inch	L1 mm	S mm	B mm	D2 mm				€
530100070I	1"	70	7,9	22	33,8	347	1	10	59,65
530114070I	1 1/4"	70	9,2	22	42,4	522	1	8	68,08
530112070I	1 1/2"	70	8,7	22	48,3	586	1	8	88,06
530134070I	1 3/4"	70	8	22	54	635	1	6	99,43
530238070I	2 3/8"	70	10	22	70	1026	1	6	142,05


B 10 11

**600/I Inoxpres****TRONCHETTO**

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN inch	L mm	S mm	B mm	D2 mm				€
600100035I	1"	35	7,9	22	33,8	174	1	30	32,66
600114035I	1 1/4"	35	9,2	22	42,4	261	1	20	42,61
600112035I	1 1/2"	35	8,7	22	48,3	293	1	10	49,70
600134035I	1 3/4"	35	8	22	54	318	1	10	53,98
600238035I	2 3/8"	35	10	22	70	513	1	10	71,00

**183/003****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
183015003	15	26	5	26	20	500	10,91
183018003	18	26	5	32	20	300	11,35
183022003	22	27	5	43	10	200	13,17
183028003	28	29	5	61	10	150	18,19
183035003	35	52	26	95	5	100	22,18
183042003	42	56	26	126	4	80	31,83
183054003	54	62	27	185	4	40	37,13
183076003	76,1	93	38	540	2	10	73,42
183088003	88,9	102	42	654	2	10	89,00
183108003	108	117	42	935	2	2	117,15
183139003	139,7	162	67	1380	1	1	264,51
183168003	168,3	199	86	2038	1	1	324,31

B 10 11


**185/000****GOMITO MISTO 90° FF**

- WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90° I/I
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	13	5	98	10	150	27,40
185102018	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	13	5	109	10	150	28,42
185304022	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	17	6	166	10	100	40,90

B 10 11

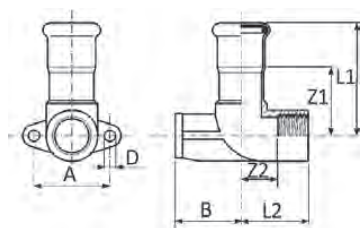
**185/001****GOMITO MISTO 90° FF CON DISTANZIALE**

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90°/W - I/I
- EQUERRE 90° FF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA HH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102115	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	35	5	146	10	150	29,71
185102118	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	35	5	142	10	150	31,20
185304122	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	31	6	182	10	100	42,29

B 10 11

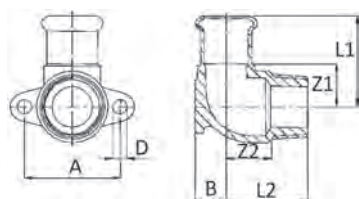
**185/002****GOMITO MISTO 90° FM**

- WALL PLATE ELBOW 90° FM
- DECKENWINKEL 90° I/A
- EQUERRE 90° FM
- CODO PLACA HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185304218	18 x 3/4"	38	34	18	19	40	13	6	160	10	100	36,12

B 10 11

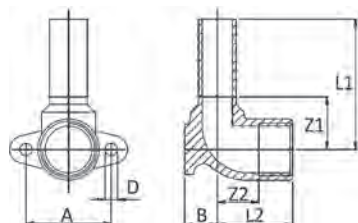
**185/000 M****GOMITO MISTO 90° MF**

- WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90° A/I
- EQUERRE 90° MF
- CODO PLACA MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015M	15 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	13	5	100	10	200	27,86
185102018M	18 x 1/2"	52	30,5	21	17	34	12,5	5	95	10	200	28,92
185304022M	22 x 3/4"	55	34	24	19	40	17	6	144	10	100	41,62

B 10 11

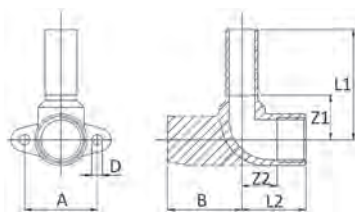**185/001 M****GOMITO MISTO 90° MF CON DISTANZIALE**

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90°/W A/I
- EQUERRE 90° MF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA MH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102115M	15 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	35	5	135	10	150	29,71
185102118M	18 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	35	5	130	10	150	31,20
185304122M	22 x 3/4"	55	34	24	19	40	31	6	166	10	100	42,29

B 10 11


185/003**RACCORDO TRE VIE CON FLANGIA E DERIVAZIONE FILETTO F**

- CORNER TEE WITH WALL FLANGE
- INOXPRES-DOPPELWANDSCHEIBE
- EQUERRE MURALE AVEC FILETAGE FEMELLE
- RACOR TRES VÍAS CON BRIDA Y ROSCA HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

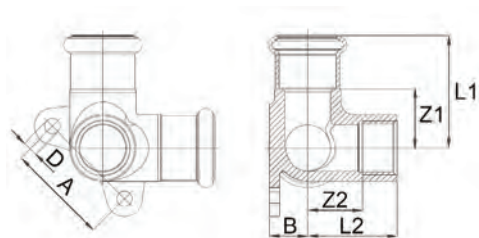

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102315	15 x 1/2" x 15	43	32	23	18,5	40	13	6	175	10	100	59,74
185102318	18 x 1/2" x 18	41	32	21	18,5	40	13	6	165	10	50	61,76
185102322	22 x 1/2" x 22	44	35	23	21,5	40	15	6	216	5	50	68,48

**187/R****MEZZO MANICOTTO A SALDARE**

- HALF WELDING COUPLING
- HALBE LAENGE SCHWEISSMUFFE
- DEMI MANCHON À SOUDER
- MEDIO MANGUITO PARA SOLDAR


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** assente - absent - Abwesend - absent - ausente

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17


CODE	De mm	D mm	L mm	Z mm	 g			€
187015000R	15	17,2	29	9	20	20	400	8,06
187018000R	18	20	29,5	9,5	24	20	300	9,64
187022000R	22	24	30,5	9,5	30	20	200	10,86
187028000R	28	30	33,5	10,5	40	20	200	11,14
187035000R	35	37	37,5	11,5	52	10	100	13,67
187042000R	42	44	41	11	74	10	50	14,11
187054000R	54	56	48	12	104	10	50	14,76
187076000R	76,1	76,1	74,5	19,5	308	4	24	70,72
187088000R	88,9	88,9	84	24	404	2	20	90,90
187108000R	108	108	100	25	614	1	4	122,65
187139000R	139,7	139,7	127	32	986	1	1	176,89
187168000R	168,3	168,3	159	46	1449	1	1	221,13

**187****≤54 B 10 11****76÷108 B 10 12****MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	DexR mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
187308015	15 x 3/8"	38	24	18	46	20	400	15,91
187102015	15 x 1/2"	41	24	21	54	20	300	19,48
187304015	15 x 3/4"	43	30	23	101	20	200	19,77
187102018	18 x 1/2"	41	27	21	58	20	300	21,20
187304018	18 x 3/4"	44	30	24	94	20	200	22,12
187102022	22 x 1/2"	42	32	21	83	10	200	23,04
187304022	22 x 3/4"	44	32	23	89	10	200	23,86
187100022	22 x 1"	46	36	25	154	10	100	28,37
187102028	28 x 1/2"	46	38	23	121	10	100	32,37
187304028	28 x 3/4"	47	38	24	114	10	100	32,37
187100028	28 x 1"	48	38	25	123	10	100	37,12
187114028	28 x 1 1/4"	53	46	30	274	5	60	42,87
187100035	35 x 1"	52	45	25	173	5	100	39,12
187114035	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	5	50	45,44
187112035	35 x 1 1/2"	55	50	28	278	4	60	53,59
187114042	42 x 1 1/4"	59	55	28	240	4	40	60,88
187112042	42 x 1 1/2"	59	54	28	236	4	40	66,03
187112054	54 x 1 1/2"	65	65	29	356	4	32	76,66
187200054	54 x 2"	71	65	35	362	4	32	82,10
187212076	76,1 x 2 1/2"	98	83	43	769	2	8	384,48
187300088	88,9 x 3"	111	98	51	1218	2	4	574,43
187400108	108 x 4"	132	118	57	1842	2	2	661,25

**187 NPT****B 10 11****MANICOTTO MISTO FILETTO M NPT**

- MALE ADAPTER NPT
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG NPT
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE NPT
- UNIÓN MACHO NPT

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: NPT - ANSI B 1.20.1

CODE	DexR mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
18730815NPT	15 x 3/8"	38	24	18	48	20	400	19,91
18710215NPT	15 x 1/2"	41	24	21	60	20	300	24,38
18710218NPT	18 x 1/2"	41	27	21	63	20	300	26,50
18730422NPT	22 x 3/4"	44	32	23	93	10	200	29,83
18710028NPT	28 x 1"	48	38	25	133	10	100	46,41
18711435NPT	35 x 1 1/4"	55	46	28	205	5	50	56,84
18711242NPT	42 x 1 1/2"	59	55	28	268	4	40	82,57
18720054NPT	54 x 2"	71	65	35	405	4	32	102,66



190


B 10 11

MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
190102015	15 x 1/2"	38	27	2	64	20	300	20,98
190304015	15 x 3/4"	39	32	2	75	20	300	21,87
190102018	18 x 1/2"	38	27	2	89	20	300	22,13
190304018	18 x 3/4"	39	32	2	80	10	200	23,15
190102022	22 x 1/2"	39	32	2	99	20	200	23,50
190304022	22 x 3/4"	40	32	2	82	10	150	27,52
190100022	22 x 1"	43	41	2	148	10	100	32,53
190102028	28 x 1/2"	41	38	2	161	10	100	31,42
190304028	28 x 3/4"	42	38	2	130	10	100	31,42
190100028	28 x 1"	45	41	2	158	10	100	43,08
190114028	28 x 1 1/4"	48	46	2	148	10	100	47,79
190100035	35 x 1"	49	46	2	216	5	100	41,40
190114035	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	5	50	46,98
190112035	35 x 1 1/2"	52	55	2	284	4	40	53,71
190114042	42 x 1 1/4"	56	55	2	259	4	40	53,13
190112042	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	4	40	73,26
190112054	54 x 1 1/2"	60	65	1	420	4	32	79,76
190200054	54 x 2"	65	65	2	314	4	20	109,10



190 NPT

B 10 11


MANICOTTO MISTO FILETTO F NPT

- FEMALE ADAPTER NPT
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG NPT
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE NPT
- UNIÓN HEMBRA NPT

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** NPT – ANSI B 1.20.1

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
19010215NPT	15 x 1/2"	38	27	18	68	20	300	26,24
19010218NPT	18 x 1/2"	38	27	18	71	20	300	27,67
19030422NPT	22 x 3/4"	40	32	19	92	10	150	34,40
19010028NPT	28 x 1"	50	41	27	185	10	100	53,85
19011435NPT	35 x 1 1/4"	49	46	22	181	5	50	58,77
19011242NPT	42 x 1 1/2"	56	55	25	276	4	40	91,62
19020054NPT	54 x 2"	65	65	29	388	4	20	136,42


B 10 11

**269/M****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102115	15 x 1/2"	52	31	22	55	20	300	19,87
269102118	18 x 1/2"	52	31	22	50	20	300	21,73
269304118	18 x 3/4"	55	31	27	95	20	200	21,52
269102122	22 x 1/2"	55	32	27	69	10	200	23,35
269304122	22 x 3/4"	56	32	27	80	10	200	24,47
269304128	28 x 3/4"	61	37	30	97	10	150	30,73
269100128	28 x 1"	64	37	38	145	10	100	33,55
269114135	35 x 1 1/4"	72	41	45	238	4	40	36,09
269112142	42 x 1 1/2"	91	55	55	292	4	40	41,88
269200154	54 x 2"	127	83	65	463	4	20	70,07

**269/F****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102015	15 x 1/2"	52	31	24	55	20	300	21,68
269102018	18 x 1/2"	52	31	24	56	20	200	22,81
269304018	18 x 3/4"	51	31	30	57	20	200	23,71
269102022	22 x 1/2"	52	32	24	65	10	200	24,08
269304022	22 x 3/4"	52	32	30	70	10	200	28,47
269304028	28 x 3/4"	57	37	30	76	10	150	30,73
269100028	28 x 1"	57	35	36	104	10	100	46,07
269114035	35 x 1 1/4"	70	45	46	182	5	50	64,61
269112042	42 x 1 1/2"	118	78	55	280	4	40	71,23
269200054	54 x 2"	135	83	70	340	2	10	97,65

**184/000****BOCCHETTONE SEDE CONICA**

- CONICAL UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDE KONISCH
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ CONIQUE AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS CONICO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm				€
184015000	15	96	56	34	146	10	100	42,43
184018000	18	97	57	39	192	10	100	50,22
184022000	22	99	57	39	202	10	50	56,31
184028000	28	116	70	58	468	5	25	73,07
184035000	35	123	71	67	618	4	20	92,22
184042000	42	138	78	77	824	2	20	114,33
184054000	54	154	84	90	1178	2	10	216,05


**184/001****BOCCHETTONE SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDE FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	Gasket mm				€
184015001	15	96	56	34	24x14 thk 2,5	146	10	120	42,43
184018001	18	97	57	39	30x20 thk 2,5	187	10	100	50,22
184022001	22	100	58	39	30x20 thk 2,5	194	10	100	56,31
184028001	28	117	71	58	47,5x37 thk 2,5	450	5	30	73,07
184035001	35	127	75	67	56x42 thk 2,5	617	4	20	92,22
184042001	42	140	80	77	66x56 thk 2,5	797	2	20	114,33
184054001	54	152	82	90	79,5x69 thk 2,5	1176	2	10	216,05

B 10 11



184/002


BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSERGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	142	2	160	37,84
184018002	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	144	2	160	43,11
184022122	22 x 1/2"	79	54	30x20 thk 2,5	199	2	100	44,39
184022002	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	202	2	100	44,39
184028342	28 x 3/4"	87	64	39x27 thk 2,5	370	2	40	75,72
184028002	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	364	2	40	75,72
184035002	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	540	2	40	96,61
184042002	42 x 1 1/2"	105	74	50,5x40 thk 2,5	563	2	30	110,95
184054002	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	2	20	190,54

184/002 - non certificato SVGW - not certified SVGW - ohne Zertifizierung SVGW - sans certification SVGW - sin certificación SVGW



184/003


BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	140	2	160	37,84
184018003	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	145	2	140	45,63
184022123	22 x 1/2"	75	54	30x20 thk 2,5	253	2	100	49,61
184022003	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	213	2	100	49,61
184028343	28 x 3/4"	83	60	39x27 thk 2,5	483	2	40	65,31
184028003	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	404	2	40	65,31
184035003	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x30 thk 2,5	486	2	30	80,93
184042003	42 x 1 1/2"	97	66	56x42 thk 2,5	536	2	30	100,57
184054003	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	2	20	191,86


184/003 - non certificato SVGW - not certified SVGW - ohne Zertifizierung SVGW - sans certification SVGW - sin certificación SVGW

**184/002 INOX****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSERGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002I	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	137	2	160	47,35
184015012I	15 x 3/4"	77	57	24x14 thk 2,5	178	2	160	48,92
184018002I	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	139	2	160	53,89
184018012I	18 x 3/4"	77	57	24x14 thk 2,5	178	2	160	55,20
184022012I	22 x 1/2"	79	58	30x20 thk 2,5	217	2	100	55,49
184022002I	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	194	2	100	56,86
184022022I	22 x 1"	81	60	30x20 thk 2,5	257	2	80	92,05
184028002I	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	350	2	40	94,65
184035002I	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	518	2	40	120,76
184042002I	42 x 1 1/2"	102	71,5	44,5x34 thk 2,5	543	2	30	127,60
184054002I	54 x 2"	111	77	56x42 thk 2,5	842	2	20	219,18

**184/003 INOX****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003I	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	135	2	160	47,35
184015013I	15 x 3/4"	74	54	24x14 thk 2,5	189	2	120	52,54
184018003I	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	140	2	140	57,04
184018013I	18 x 3/4"	75	55	24x14 thk 2,5	190	2	120	58,92
184022003I	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	206	2	100	62,94
184022013I	22 x 1"	79	58	30x20 thk 2,5	337	2	60	66,01
184028003I	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	387	2	40	81,57
184035003I	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	467	2	30	101,20
184042003I	42 x 1 1/2"	93	62,5	44,5x34 thk 2,5	488	2	30	115,64
184054003I	54 x 2"	111	77	56x42 thk 2,5	902	2	20	220,68

**191****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**≤54 B 10 11****76÷108 B 10 12****≥139 B 10 17**

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191018015	18 x 15	57	37	35	20	500	8,94
191022015	22 x 15	64	44	43	20	400	9,81
191022018	22 x 18	60	40	47	20	300	10,12
191028015	28 x 15	76,5	56,5	50	20	200	13,56
191028018	28 x 18	68	48	63	20	200	11,84
191028022	28 x 22	65	44	66	20	200	11,79
191035015	35 x 15	87	67	89	10	100	43,43
191035018	35 x 18	81	61	87	10	100	43,94
191035022	35 x 22	70	49	90	10	100	36,99
191035028	35 x 28	71	48	98	10	100	28,64
191042015	42 x 15	91	71	111	4	100	44,91
191042018	42 x 18	92	72	114	4	80	45,04
191042022	42 x 22	97	76	120	4	80	46,65
191042028	42 x 28	93	70	130	4	80	47,69
191042035	42 x 35	81	55	138	4	40	31,07
191054015	54 x 15	103	83	158	4	40	49,84
191054018	54 x 18	103	83	162	4	40	49,88
191054022	54 x 22	104	83	169	4	40	52,54
191054028	54 x 28	108,5	85,5	180	4	40	54,69
191054035	54 x 35	108	82	193	4	40	68,09
191054042	54 x 42	97,5	67,5	210	4	32	33,09
191076042	76,1 x 42	149	119	471	4	4	99,78
191076054	76,1 x 54	159	124	529	4	4	101,98
191088054	88,9 x 54	179	144	683	4	4	110,94
191088076	88,9 x 76,1	186	131	813	4	4	150,72
191108054	108 x 54	185	150	831	2	2	119,57
191108076	108 x 76,1	209	154	1022	2	2	155,19
191108088	108 x 88,9	210	150	1107	2	2	172,86
191139076	139,7 x 76,1	356,5	301,5	2100	1	1	606,06
191139088	139,7 x 88,9	380	320	2319	1	1	578,63
191139108	139,7 x 108	345	270	2285	1	1	551,08
191168076	168,3 x 76,1	369	315	2515	1	1	698,47
191168088	168,3 x 88,9	380	320	2660	1	1	661,29
191168108	168,3 x 108	395	320	2945	1	1	633,74
191168139	168,3 x 139,7	422	327	3392	1	1	606,19

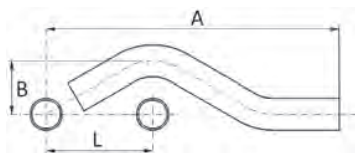


179

"S" DI SCAVALCAMENTO MM

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
179015000	15	57	158	30	54	10	150	18,79
179018000	18	60	166	31	74	10	100	19,56
179022000	22	65	179	33	116	10	100	21,90
179028000	28	73	206	36	192	10	50	26,56




178

TUBO PER ARIA COMPRESSA

- PIPE FOR COMPRESSED AIR
- SPRUNGBOGEN FÜR DRUCKLUFT
- TUBE POUR L'AIR COMPRIMÉ
- TUBO DE AIRE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	R mm				€
178015316	15	30	30	96	114	35	143	1	20	81,23
178018316	18	50	35	108	112	39	195	1	20	82,70
178022316	22	50	35	110	110	41	359	1	20	87,50
178028316	28	60	40	139	113	51	550	1	15	98,58

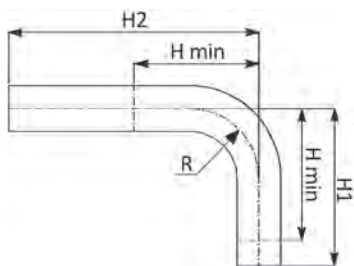

194/900

TUBO CURVO 90°

- 90° ELBOW MM
- PASSBOGEN 90°
- COUDE D'AJUSTEMENT 90°
- TUBO RICURVO 90° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	R mm				€
194015900	15	70	48	120	35	89	20	160	19,16
194018900	18	70	53	120	38	108	20	120	19,90
194022900	22	70	61	120	40	133	10	100	21,41
194028900	28	97	80	125	45	202	10	50	22,89
194035900	35	120	90	200	42	380	4	20	46,49
194042900	42	160	115	250	50	592	2	10	57,54
194054900	54	300	140	305	65	1139	2	4	73,87


B 10 11

194/600

TUBO CURVO 60°

- 60° ELBOW MM
- PASSBOGEN 60°
- COUDE D'AJUSTEMENT 60°
- TUBO RICURVO 60° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

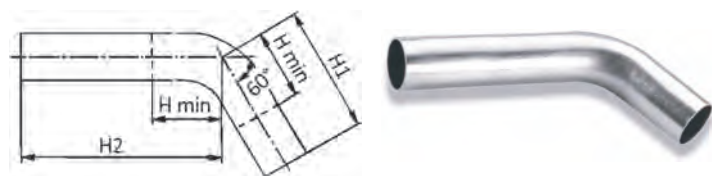

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
194028600	28	71	64	116	182	10	50	38,24
194035600	35	101	71	226	406	4	24	61,47
194042600	42	124	80	251	563	2	10	90,74
194054600	54	162	97	308	914	2	4	117,01

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

194/300

TUBO CURVO 30°

- 30° ELBOW MM
- PASSBOGEN 30°
- COUDE D'AJUSTEMENT 30°
- TUBO RICURVO 30° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

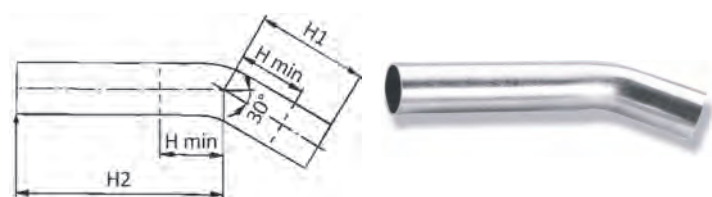

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
194018300	18	55	39	128	113	20	120	17,63
194022300	22	50	44	124	134	10	50	35,81
194028300	28	55	47	131	183	10	50	36,65
194035300	35	80	50	218	375	4	24	59,02
194042300	42	98	54	274	566	2	10	87,04
194054300	54	137	72	324	909	2	2	111,54
194076300	76,1	201	135	201	1489	1	1	133,66
194088300	88,9	241	161	241	2095	1	1	145,08
194108300	108	263	168	263	2787	1	1	178,77

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

194/150


TUBO CURVO 15°

- 15° ELBOW MM
- PASSBOGEN 15°
- COUDE D'AJUSTEMENT 15°
- TUBO RICURVO 15° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

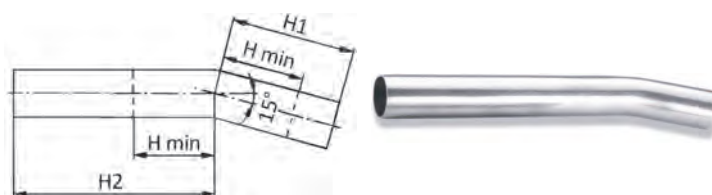


CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
194018150	18	55	40	128	114	20	120	17,63
194028150	28	45	38	136	180	10	50	35,87
194035150	35	62	32	234	373	4	24	57,91
194042150	42	94	50	276	563	2	10	85,27
194054150	54	117	52	337	896	2	2	108,73
194076150	76,1	228	163	228	1694	1	1	133,66
194088150	88,9	240	160	240	2091	1	1	145,08
194108150	108	249	154	249	2646	1	1	178,77

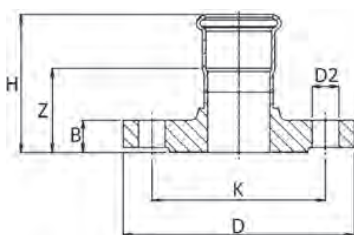**193/002**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 6**


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015002	15	15	53	33	12	80	11	4	55	406	2	20	75,30
193018002	18	15	53,5	33,5	12	80	11	4	55	406	2	20	77,41
193022002	22	20	56,5	35,5	14	90	11	4	65	610	2	14	91,58
193028002	28	25	59,5	36,5	14	100	11	4	75	757	2	10	111,99
193035002	35	32	63	37	14	120	14	4	90	1063	2	6	158,04
193042002	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1192	2	6	185,43
193054002	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1355	2	4	228,64
193076002	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	1879	2	2	383,80
193088002	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	2927	2	2	457,94
193108002	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3548	2	2	545,14

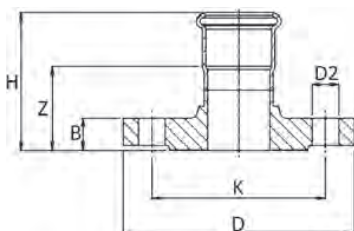**193/000**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17
MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015000	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	2	20	85,39
193018000	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	2	20	87,73
193022000	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	2	14	103,82
193028000	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	2	10	126,94
193035000	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	2	6	179,21
193042000	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	2	6	210,20
193054000	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	2	4	259,23
193076000	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3184	2	2	416,81
193088000	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3950	2	2	497,34
193108000	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4729	2	2	592,00
193139000	139,7	125	180	85	22	250	18	8	210	7095	1	1	840,11
193168000	168,3	150	212	91,5	22	285	22	8	240	8929	1	1	954,81



193/006
**MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

**ANSI
150
lb**
MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015006	15	15	79,7	59,7	14,1	89	15,8	4	60,3	641	2	18	87,80
193018006	18	15	77,1	57,1	11,2	89	15,8	4	60,3	501	2	18	90,25
193022006	22	20	82,9	61,9	12,8	98,5	15,8	4	69,8	749	2	12	106,81
193028006	28	25	89,1	66,1	14,3	108	15,8	4	79,3	1062	2	8	130,55
193035006	35	32	94,4	68,4	15,9	117,5	15,8	4	88,9	1420	2	6	184,25
193042006	42	40	102,9	72,9	17,5	127,1	15,8	4	98,4	1809	2	4	216,15
193054006	54	50	111,1	75,5	19,1	152,5	19	4	120,6	2714	1	2	266,53
193076006	76,1	65	122,5	67,5	22,3	177,9	19	4	139,7	4194	2	2	541,84
193088006	88,9	80	150,9	90,9	23,8	190,6	19	4	152,4	5338	2	2	646,52
193108006	108	100	172,2	97,2	23,8	228,7	19	8	190,5	7525	2	2	769,56

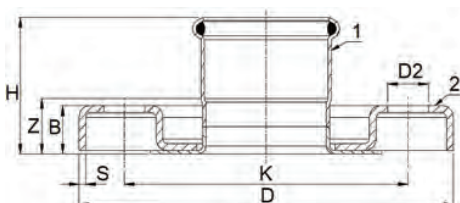
193/001
**MANICOTTO
CON FLANGIA
SCORREVOLE**


- ADAPTOR LOOSE FLANGE
- ÜBERGANGSLOSFLANSCH
- BRIDE TOURNANTE DE RACCORDEMENT
- BRIDA LOCA CON ADAPTADOR

PN 10
MATERIAL: 1 - AISI 316L – 1.4404
 2 - AISI 304 – 1.4301

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	S mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193054001	54	50	60	24	21	3	165	18	4	125	893	2	6	164,58
193076001	76,1	65	86,5	31,5	23	4	185	18	4	145	1623	2	2	213,27
193088001	88,9	80	96	36	23,5	4	200	18	8	160	1879	2	2	250,32
193108001	108	100	116	41	24	4	220	18	8	180	2283	2	2	276,26
193139001	139,7	125	143	48	25,5	5	250	18	8	210	3436	1	1	700,87
193168001	168,3	150	176	63	30	5	285	22	8	240	4668	1	1	800,99

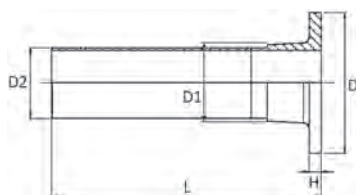**193/004**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
BOCCELLO PER FLANGIA LIBERA

- COLLAR FOR LOOSE FLANGE
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**PN 6**


CODE	De mm	L mm	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm				€
193022004	22	135	6	50	27	22	210	2	14	56,59
193028004	28	135	6	60	32	28	260	2	14	66,06
193035004	35	135	6	70	40	35	350	2	14	79,97
193042004	42	135	6	80	46	42	420	2	14	91,00
193054004	54	135	8	90	59	54	580	2	14	108,91
193076004	76,1	135	8	110	78	76,1	840	2	12	149,33
193088004	88,9	135	10	128	91	88,9	1150	2	6	181,90
193108004	108	135	10	148	110	108	1390	2	2	230,73

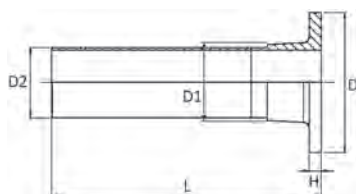**193/003**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
BOCCELLO PER FLANGIA LIBERA

- COLLAR FOR LOOSE FLANGE
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**PN 16**


CODE	De mm	L mm	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm				€
193022003	22	135	6	58	27	22	240	2	14	58,16
193028003	28	135	6	68	32	28	300	2	14	71,67
193035003	35	135	6	78	40	35	390	2	14	82,65
193042003	42	135	6	88	46	42	470	2	14	94,10
193054003	54	135	8	102	59	54	700	2	14	118,13
193076003	76,1	135	8	122	78	76,1	980	2	4	160,81
193088003	88,9	135	10	138	91	88,9	1310	2	4	196,08
193108003	108	135	10	158	110	108	1580	2	2	247,97

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

PN 6
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - (1/2")	44	20	2	4	10	0,78
434020006	20 - (3/4")	54	25	2	6	10	1,14
434025006	25 - (1")	64	30	2	9	10	1,59
434032006	32 - (1 1/4")	75	38	2	11	10	2,13
434040006	40 - (1 1/2")	85	45	2	14	10	2,78
434050006	50 - (2")	95	57	2	15	10	4,24
434065006	65 - (2 1/2")	115	76	2	19	10	5,83
434080006	80 - (3")	132	89	2	26	10	6,91
434100006	100 - (4")	152	108	2	29	10	8,18

**434/PN 10-16****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

**PN
10/16**
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - (1/2")	50	20	2	6	10	0,78
434020000	20 - (3/4")	60	25	2	8	10	1,12
434025000	25 - (1")	70	30	2	10	10	1,58
434032000	32 - (1 1/4")	82	38	2	14	10	2,13
434040000	40 - (1 1/2")	92	45	2	17	10	2,78
434050000	50 - (2")	108	57	2	22	10	4,19
434065000	65 - (2 1/2")	127	76	2	27	10	5,79
434080000	80 - (3")	142	89	2	30	10	6,85
434100000	100 - (4")	162	108	2	38	10	7,86
434125000	125 - (5")	192	140	2	44	10	11,05
434150000	150 - (6")	218	169	2	55	10	12,61

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)


GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**179/001**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

PASSAGGIO STAGNO

- DECK / BULKHEAD PENETRATION
- WANDDURCHFÜHRUNG
- PASSAGE ÉTANCHE
- PASAJE ESTAÑO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**NOTE:** [*]: S235JR [Fe 360]

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	D mm	D1 mm				€
179015001	15	450	120	165	25	15	460	1	65	48,06
179018001	18	450	120	165	30	18	621	1	65	48,59
179022001	22	450	120	165	33	22	701	1	50	49,03
179028001	28	450	120	165	37	28	776	1	45	49,86
179035001	35	450	120	165	43,5	35	936	1	40	55,45
179042001	42	450	120	165	53	42	1291	1	32	65,86
179054001	54	450	120	165	69	54	1965	1	18	106,08
179076001	76,1	450	120	165	88,5	76,1	2840	1	8	124,38
179088001	88,9	450	120	165	107	88,9	4081	1	8	146,95
179108001	108	450	120	165	131,5	108	5682	1	6	196,34

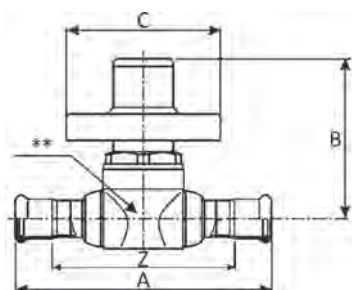**195/000**

B 10 11


RUBINETTO DA INCASSO CON ROSONE

- STOPVALVE WITH PRESS ENDS
- UP-VENTIL MIT PRESSENDEN
- ROBINET ENCASTRE AVEC ROSACE
- VÁLVULA DE BOLA "PRES" CON EMBECELLADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**NOTE:** [**] Movimento interno in Ottone - Kugel aus Messing - Ball out of brass - Mouvement en laiton - Bola en latón

CODE	De mm	Z mm	A mm	B mm	C mm				€
195015000	15	42	101	74	70	330	1	10	158,35

B 10 12

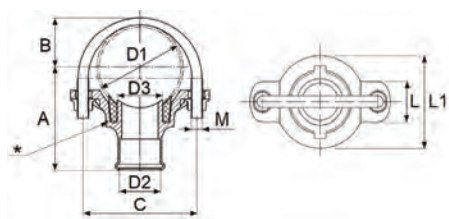**171/P****COLLARE DI PRESA CON DERIVAZIONE A PRESSARE**

- BRACKET WITH FEMALE PRESS CONNECTION
- ANBOHRSCHELLE MIT PRESSENDEN
- COLLIER DE PRISE AVEC DÉRIVATION F
- CONJUNTO DERIVACIÓN DE PRENSAR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: FKM guarnizione - gasket - Dichtung - joint - juntas**NOTE:** No acqua potabile - no potable water - kein Trinkwasser - pas d'eau potable - sin agua potable

CODE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	B mm	C mm	L mm	L1 mm	M mm				€
171076035	76,1	35	40	79	44	100	35	80	M 10 x 35	700	1	20	67,22
171088042	88,9	42	47	99	50	115	40	94	M 10 x 35	740	1	10	116,91
171108054	108	54	59	116	60	135	45	114	M 10 x 35	1090	1	10	158,63

Montaggio - Assembly - Montage - Assemblage - Montaje

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



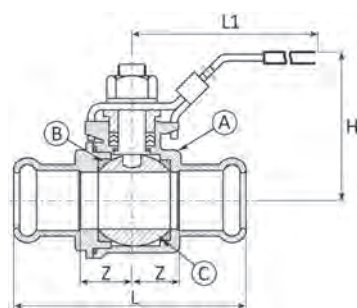
Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12


**195/005****VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE**

- BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA PASO TOTAL

MATERIAL: A-C: AISI 316L - 1.4404 B: PTFE**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

B 10 11

CODE	De mm	L mm	L1 mm	H mm	Z mm				€
195015005	15	85	97,5	50	20	275	1	10	90,56
195018005	18	88	123	59	20	430	1	10	108,08
195022005	22	100	123	62,5	21	508	1	10	135,48
195028005	28	107	145	69,5	23	786	1	10	182,06

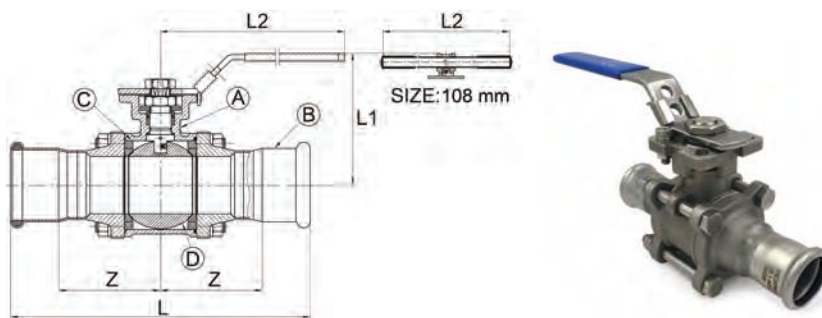

195/003

 ≤54 B 10 11
 76÷108 B 10 12

**VALVOLA A
SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
LUCCHETTABILE**

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PCS PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: A-B-D: AISI 316L - 1.4404 C: PTFE**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**NORM:** flangia attuatore / flange for actuator
Flansch für Stellantrieb / bride pour
actuateur / brida actuador ISO 5211

CODE	De mm	DN	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm				€
195015003	15	10	3/8"	128	44	72	151	698	1	10	149,24
195018003	18	15	1/2"	134	47	72	151	714	1	10	161,07
195022003	22	20	3/4"	151	54,5	80	151	992	1	10	172,48
195028003	28	25	1"	167	60,5	90	179	1476	1	5	243,84
195035003	35	32	1" 1/4	184	66	95	179	2280	1	5	346,79
195042003	42	40	1" 1/2	207	73,5	104	198	3122	1	5	441,27
195054003	54	50	2"	245	87,5	110	198	4600	1	2	546,77
195076003	76,1	65	2" 1/2	334	112	150	270	9500	1	2	1173,39
195088003	88,9	80	3"	384	132	159	270	13800	1	1	1639,81
195108003*	108	100	4"	470	160	210	405	25000	1	1	2840,68

[*] DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/003 = 16 bar

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/003 = 16 bar


Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/003 = 16 bar

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/003 = 16 bar

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/003 = 16 bar

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

Pressure - Temperature Data FLOATING BALL VALVES 1000 psi

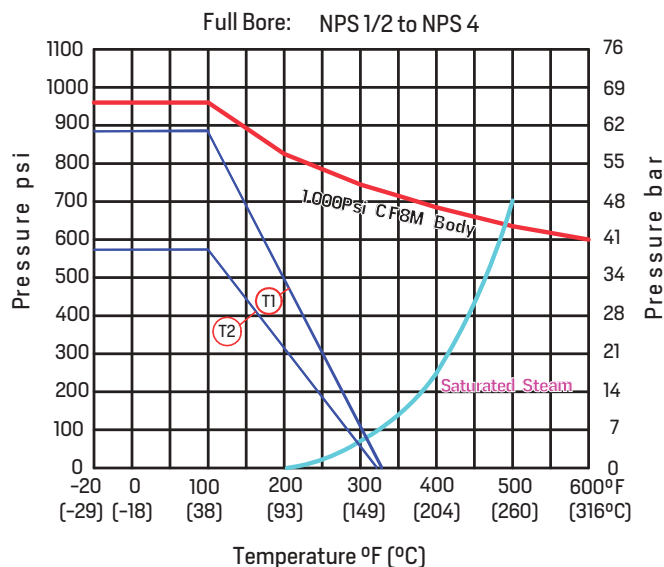

Seat Materials :

- T1 PTFE DN 15 - 32
 T2 PTFE DN 40 - 100


CV	KV
US gallon/min	m³ / h
N/A	N/A
18	15
36	31
48	41
93	80
165	141
207	177
450	386
780	668
1360	1165


1 Kv = 0,86 Cv

195/003 - Valvola a sfera 3 pz passaggio totale lucchettabile - 3 PC ball valve with full port **Kugelhahn 3-Teilig mit vollem Durchgang - Boisseau spherique 3 pcs passage intégral - Válvula de bola tres piezas paso total**

Dimensioni della flangia per attuatore / Flange for actuator dimensions / Abmessungen der Flansch für Stellantrieb / Dimensions de la bride pour actuateur
 Dimensiones de la brida del actuador.

De mm	DN inch	Flange type	C1 mm	C2 mm	D1 mm	D2 mm	F mm
15	3/8"	F03-F04	36	42	6	6	9
18	1/2"	F03-F04	36	42	6	6	9
22	3/4"	F03-F05	36	50	6	7	9
28	1"	F04-F05	42	50	6	7	11
35	1"1/4	F04-F07	42	70	6	9	11
42	1"1/2	F05-F07	50	70	7	9	14
54	2"	F05-F07	50	70	7	9	14
76,1	2"1/2	F07-F10	70	102	9	11	17
88,9	3"	F07-F10	70	102	9	11	17
108	4"	F10	-	102	-	11	22

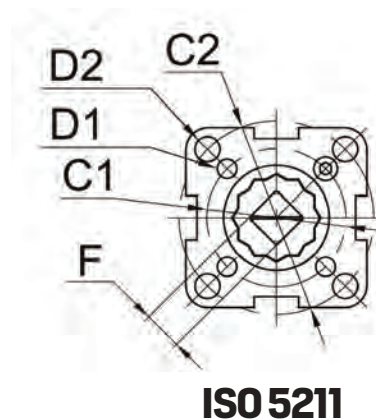


**195/004**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
VALVOLA DI RITEGNO

- NON-RETURN VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	DN	L mm	Z mm				€
195015004	15	15	114	37	412	1	10	188,72
195018004	18	15	114	37	422	1	10	213,71
195022004	22	20	121	39,5	570	1	10	228,45
195028004	28	25	138	46	767	1	10	286,60
195035004	35	32	158	53	1238	1	10	587,27
195042004	42	40	180	60	1766	1	6	682,86
195054004	54	50	200	64,5	2418	1	2	1009,23
195076004	76,1	65	271	80,5	5208	1	1	1797,75
195088004	88,9	80	302	91	7108	1	1	2514,45
195108004	108	100	370	110	12366	1	1	3154,15

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/004 = 16 bar
 The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/004 = 16 bar
 Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/004 = 16 bar
 Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/004 = 16 bar
 Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/004 = 16 bar

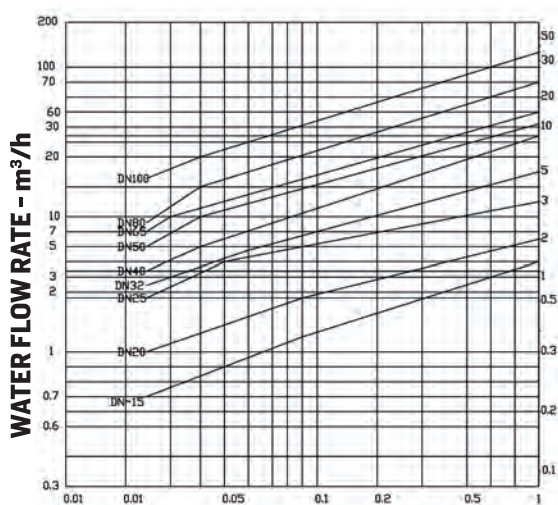CORPO VALVOLA / VALVE BODY**DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO
PRESSURE LOSS DIAGRAM****DN15-DN100 PRESSURE LOSS - bar**


CV / KV PER VALVOLA DI RITEGNO CV / KV FOR NON-RETURN VALVE				DIREZIONE DI FLUSSO FLOW DIRECTION		
DE	DN DN inch	CV US gallon/min	KV m³/h	↑	↓	→
				Pressione di apertura Opening pressure (mbar)		
15	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
18	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
22	20 - 3/4"	5,1	4,4	25	21	23
28	25 - 1"	14	12	25	21	23
35	32 - 1 1/4"	23,3	20	27	21	24
42	40 - 1 1/2"	30,3	26	29	21	25
54	50 - 2"	37,3	32	29	21	25
76,1	65 - 2 1/2"	70	60	31	21	25
88,9	80 - 3"	81,7	70	32	21	26
108	100 - 4"	140	120	33	21	27

NOTE

Cv = flusso di acqua (a 60°F) in gpm (galloni al minuto) con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 psi.

Kv = flusso di acqua (tra 5° e 40°) m³/h, con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 bar.

[1 Kv = 0,86 Cv]

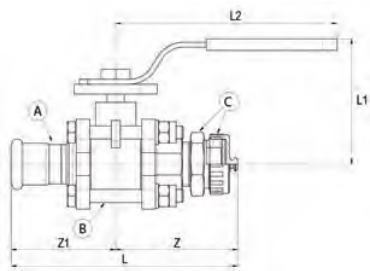
B 10 11

195/008
VALVOLA A SFERA CON PRESA MANICHETTA

- BALL VALVE WITH HOSE CONNECTION
- KUGELHAHN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
- BOISSEAU SPHERIQUE AVEC RACCORD DETUYAU
- VÁLVULA DE BOLA CON CONEXIÓN DELA MANGUERA

MATERIAL: A-B: AISI 316L – 1.4404
C: ottone – brass – Messing – laiton – latón

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

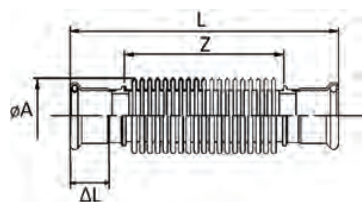CODE	De mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm				€
195015008	15 x 3/4"	131,5	72	151	67,5	64	873	1	10	211,03
195022008	22 x 1"	148,5	80	151	73	75,5	1314	1	10	260,65


199
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
COMPENSATORE DI DILATAZIONE

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	A mm				€
199015000	15	139	71	22	80	1	100	173,18
199018000	18	143	74	27	108	1	80	190,47
199022000	22	139	68	34	130	1	80	212,13
199028000	28	150	73	41	155	1	40	272,79
199035000	35	177	90	51	251	1	24	337,69
199042000	42	202	107	61	440	1	16	402,63
199054000	54	221	113	71	550	1	12	497,88
199076000	76,1	278	180	87	1464	1	2	761,13
199088000	88,9	314	235	105	1871	1	2	940,75
199108000	108	388	255	131	2845	1	2	1090,25

199 - Compensatore di dilatazione - Expansion compensator - Wellenkomensator Compensateur d'expansion - Dilatador

La corsa massima di lavoro non deve superare la corsa nominale sotto indicata / The maximum axial stroke must not exceed the nominal value below indicated
La course axiale maximum ne doit pas dépasser la course nominale indiquée ci-dessous / Der maximale Axialhub darf den unten angegebenen Nennwert nicht überschreiten / El rango máximo de trabajo no debe exceder el rango nominal abajo indicado

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)
199 / 15	15	800	16,0		14,7		13,6		12,6		11,8		11,4		10,9		10,6		10,2		9,9	
199 / 18	18		18,0		16,6		15,3		14,2		13,3		12,8		12,3		11,9		11,5		11,2	
199 / 22	22		20,0		18,4		17,0		15,8		14,8		14,2		13,7		13,2		12,8		12,4	
199 / 28	28		22,0	16	20,2	14,5	18,7	13,5	17,4	12,5	16,3	12	15,6	11,5	15,0	11	14,5	10,5	14,1	10,2	13,6	9,5
199 / 35	35		26,0		23,9		22,1		20,5		19,2		18,5		17,8		17,2		16,6		16,1	
199 / 42	42		32,0		29,4		27,2		25,3		23,7		22,7		21,9		21,1		20,5		19,8	
199 / 54	54	500	36,0		33,1		30,6		28,4		26,6		25,6		24,6		23,8		23,0		22,3	
199 / 76	76		30,0		27,6		25,5		23,7		22,2		21,3		20,5		19,8		19,2		18,6	
199 / 88	89		40,0	16	36,8	14,5	34,0	13,5	31,6	12,5	29,6	12	28,4	11,5	27,3	11	26,4	10,5	25,6	10,2	24,8	9,5
199 / 108	108		50,0		46,0		42,5		39,5		37,0		35,5		34,2		33,0		32,0		31,0	

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)
199 / 15	15	2900	11,2		10,3		9,5		8,8		8,3		8,0		7,6		7,4		7,2		6,9	
199 / 18	18		12,6		11,6		10,7		10,0		9,3		8,9		8,6		8,3		8,1		7,8	
199 / 22	22		14,0		12,9		11,9		11,1		10,4		9,9		9,6		9,2		9,0		8,7	
199 / 28	28		15,4	16	14,2	14,5	13,1	13,5	12,2	12,5	11,4	12	10,9	11,5	10,5	11	10,2	10,5	9,9	10,2	9,5	9,5
199 / 35	35		18,2		16,7		15,5		14,4		13,5		12,9		12,4		12,0		11,6		11,3	
199 / 42	42		22,4		20,6		19,0		17,7		16,6		15,9		15,3		14,8		14,3		13,9	
199 / 54	54	1800	25,2		23,2		21,4		19,9		18,6		17,9		17,2		16,6		16,1		15,6	
199 / 76	76		21,0		19,3		17,9		16,6		15,5		14,9		14,3		13,9		13,4		13,0	
199 / 88	89		28,0	16	25,8	14,5	23,8	13,5	22,1	12,5	20,7	12	19,9	11,5	19,1	11	18,5	10,5	17,9	10,2	17,4	9,5
199 / 108	108		35,0		32,2		29,8		27,7		25,9		24,9		23,9		23,1		22,4		21,7	


Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)
199 / 15	15	12000	8,0		7,4		6,8		6,3		5,9		5,7		5,5		5,3		5,1		5,0	
199 / 18	18		9,0		8,3		7,7		7,1		6,7		6,4		6,1		5,9		5,8		5,6	
199 / 22	22		10,0		9,2		8,5		7,9		7,4		7,1		6,8		6,6		6,4		6,2	
199 / 28	28		11,0	16	10,1	14,5	9,4	13,5	8,7	12,5	8,1	12	7,8	11,5	7,5	11	7,3	10,5	7,0	10,2	6,8	9,5
199 / 35	35		13,0		12,0		11,1		10,3		9,6		9,2		8,9		8,6		8,3		8,1	
199 / 42	42		16,0		14,7		13,6		12,6		11,8		11,4		10,9		10,6		10,2		9,9	
199 / 54	54	7500	18,0		16,6		15,3		14,2		13,3		12,8		12,3		11,9		11,5		11,2	
199 / 76	76		15,0		13,8		12,8		11,9		11,1		10,7		10,2		9,9		9,6		9,3	
199 / 88	89		20,0	16	18,4	14,5	17,0	13,5	15,8	12,5	14,8	12	14,2	11,5	13,7	11	13,2	10,5	12,8	10,2	12,4	9,5
199 / 108	108		25,0		23,0		21,3		19,8		18,5		17,8		17,1		16,5		16,0		15,5	

Cycles MAX = Numero di cicli di lavoro - Work cycles number - Anzahl der Zyklen - Nombre de cycles de travail - Número de ciclos de trabajo

ΔL (mm) = Corsa assiale in compressione - Compression axial stroke - Axialhub in Kompression - Course axiale en compression - Carrera axial en compresión

P (bar) = pressione massima di lavoro - Maximum working pressure - maximaler Arbeitsdruck - Pression de travail maximale - Presión máxima de trabajo

B 10 11

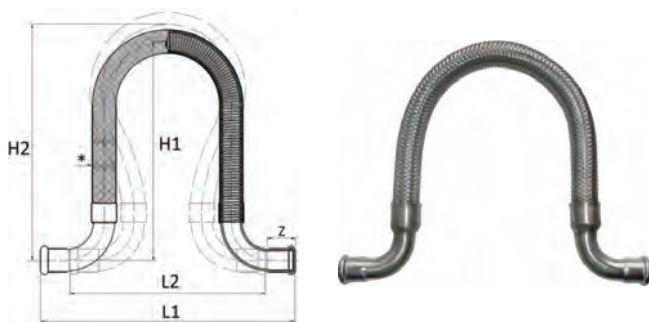**199/001****TUBO FLESSIBILE AD OMEGA**

- U-BEND FLEXIBLE PIPE
- FLEXIBLES ECKSTÜCK ZUM EINPRESSEN
- TUBE FLEXIBLE RACCORDS COUDÉS
- FLEXIBLE OMEGA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
[*]: rivestimento / covering / Überzug
revêtement / revestimiento

AISI 304L – 1.4307

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	Z mm			€
199015001	15	275	165	165	200	20	245	1	237,64
199018001	18	350	170	170	215	20	290	1	255,98
199022001	22	380	195	195	236	21	450	1	291,10
199028001	28	410	230	230	260	23	615	1	332,71
199035001	35	460	255	255	300	26	1080	1	436,65
199042001	42	530	295	295	345	30	1455	1	625,44
199054001	54	625	370	370	410	35	2310	1	885,57

B 10 11

199/002**TUBO FLESSIBILE RETTILINEO**

- STRAIGHT FLEXIBLE PIPE
- PANZERSCHLAUCH ZUM EINPRESSEN
- TUBE FLEXIBLE RACCORDS DROIT
- FLEXIBLE RECTO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
[*]: rivestimento / covering / Überzug
revêtement / revestimiento


AISI 304L – 1.4307

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro



CODE	De mm	L mm	Z mm			€
199015002	15	500	20	200	1	176,18
199018002	18	600	20	310	1	188,82
199022002	22	600	21	350	1	223,42
199028002	28	700	23	495	1	235,72
199035002	35	800	26	980	1	315,99
199042002	42	900	30	1280	1	385,65
199054002	54	1100	35	2060	1	572,65

B 10 11

**195/007 U****ATTACCO NEBULIZZATORE**

- NEBULIZER CONNECTION
- VERNEBLER-ANSCHLUSS
- CONNEXION NÉBULISEUR
- CONEXIÓN NEBULIZADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Holes Nr.				€
195015017	15	60	24	1 x 10/24"	82	10	200	19,86
195015027	15	60	24	2 x 10/24"	80	10	200	22,49


**195/N****NEBULIZZATORE**

- NEBULIZER
- VERNEBLER
- NÉBULISEUR
- NEBULIZADOR

MATERIAL: AISI 304 – 1.4301**O-RING:** NBR marrone – brown – Braun – brun – marrón


B 10 11

CODE	Hole µm	DN inch	L1 mm	D mm	L mm			€
195000015	15	10/24"	20	9,5	25	10	10	59,04
195000020	20	10/24"	20	9,5	25	10	10	46,41
195000030	30	10/24"	20	9,5	25	10	10	37,54
195000040	40	10/24"	20	9,5	25	10	10	37,54
195000050	50	10/24"	20	9,5	25	10	10	37,54

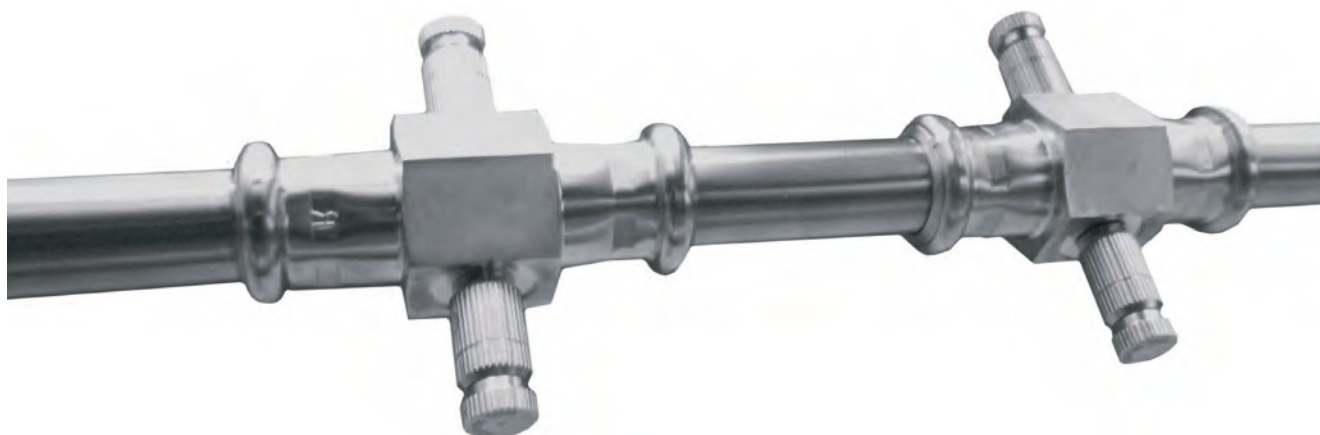Esempio applicazione art. 195/007 U / Art. 195/007 U application example

195/007 U

Impianti di nebulizzazione con tubazione Ø 15
Atomization systems with Ø 15 pipes

**195/007**

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

**ATTACCO MULTI
STRUMENTO**

- MULTIMETER CONNECTION
- MULTI-TOOL-ANSCHLUSS
- CONNEXION MULTI-OUTILLAGE
- CONEXIÓN MULTIPLE HERRAMIENTA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Holes Nr.				€
195035007	35	128	60	3 x 1/2"	715	1	10	118,56
195042007	42	135	60	3 x 1/2"	645	1	10	126,49
195054007	54	135	74	3 x 1/2"	874	1	6	148,49
195076007	76,1	189	92	3 x 1/2"	1474	1	3	333,71
195088007	88,9	208	106	3 x 1/2"	1874	1	2	389,32
195108007	108	240	130	3 x 1/2"	2774	1	1	453,78

Con n° 2 tappi maschi ISO 228 per potere chiudere almeno 2 dei 3 attacchi disponibili da 1/2".

With n° 2 male caps ISO 228 to close at least 2 of the 3 available attacks of 1/2".

Mit n° 2 männlich Kappen ISO 228 mindestens 2 der 3 verfügbaren Angriffe von 1/2" zu schließen.

Avec n° 2 mâle casquettes ISO 228 pour fermer au moins 2 des 3 attaques disponibles de 1/2".

Con n° 2 casquillos macho ISO 228 para cerrar al menos 2 de los 3 ataques disponibles de 1/2".

Esempio applicazione art. 195/007 / Art. 195/007 application example

195/007

Attacco multi strumento (manometri, termometri, etc)

Multiple purpose instrument inlet (manometers, thermometers, etc.)

Certificazioni / Certifications

ø 15 ÷ 54 mm			EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DV-7301BM 3426 (GW 541)	ø 15 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN FÜR METALLENE GASLEITUNGEN PRESSVERBINDER AUS EDELSTAHL FÜR EDELSTAHLROHRE = INOXPRES® GAS =	G 2.827 (QS-G 100, QS-G 314)	ø 15 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN PRESSVERBINDUNGS-SYSTEM AUS EDELSTAHL INOXPRES GAS	05-088-6 (G 5614)	ø 15 – 54 mm
			RACCORDI A PRESSARE PER GAS – PLUMBING FITTINGS FOR GASES	CA06-00231	ø 15 – 54 mm
			STAINLESS STEEL GAS PRESSFITTINGS FOR STAINLESS STEEL PIPES	C-16-3743-A	ø 15 – 54 mm
ø 76 ÷ 108 mm			EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DV-7301BM 3426 (GW 541)	ø 15 – 108 mm
			PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531CL0163 (G 5614)	ø 76 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN FÜR METALLENE GASLEITUNGEN PRESSVERBINDER AUS EDELSTAHL FÜR EDELSTAHLROHRE = INOXPRES® GAS =	G 2.827 (QS-G 100, QS-G 314)	ø 15 – 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® GAS



Gas metano / GPL
Natural gas / LPG

inoxPRES® GAS O-ring HNBR

Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo



SCOPRI
LA GAMMA

inoxPRES® GAS

DISCOVER
THE RANGE





I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/200
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER GAS

- PIPE FOR GAS
- ROHR FÜR GAS
- TUBE POUR LE GAZ
- TUBO PARA EL GAS

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	17,69
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	20,12
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	28,04
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	35,38
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	53,46
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	63,86
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	82,03
116076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	147,31
116088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	170,52
116108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	209,75



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.


116/300
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER GAS

- PIPE FOR GAS
- ROHR FÜR GAS
- TUBE POUR LE GAZ
- TUBO PARA EL GAS

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	26,99
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	29,00
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	38,91
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	47,73
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	70,34
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	84,34
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	106,95
116076300	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	178,39
116088300	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	209,33
116108300	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	256,91

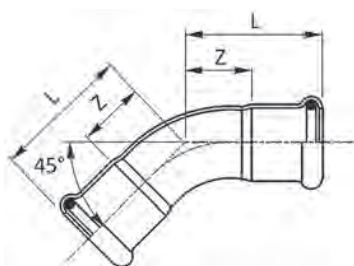**181/450 G**

≤54 B 10 13


76÷108 B 10 14

CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015450CG	15	1,2 De	27,5	7,5	39	4	200	16,55
181018450CG	18	1,2 De	29,5	9,5	48	4	200	18,32
181022450CG	22	1,2 De	32	11	63	4	100	21,28
181028450CG	28	1,2 De	37	14	90	4	100	25,60
181035450G	35	1,2 De	43	17	127	1	40	30,26
181042450G	42	1,2 De	51	21	177	1	30	49,03
181054450G	54	1,2 De	62	30	273	1	20	62,93
181076450G	76,1	1,2 De	131,5	76,5	900	1	2	214,54
181088450G	88,9	1,2 De	144	84	1250	1	2	255,65
181108450G	108	1,2 De	169	94	1700	1	2	348,62

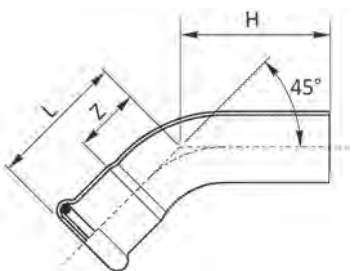**181/451 G**

≤54 B 10 13


76÷108 B 10 14

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015451CG	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	4	200	16,55
181018451CG	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	4	200	17,72
181022451CG	22	1,2 De	32	42	11	63	4	100	20,09
181028451CG	28	1,2 De	37	46	14	90	4	100	23,90
181035451G	35	1,2 De	43	57,5	17	132	1	40	28,20
181042451G	42	1,2 De	51	72	21	196	1	30	47,24
181054451G	54	1,2 De	62	82	26	296	1	20	60,51
181076451G	76,1	1,2 De	131,5	149	76,5	900	1	2	196,84
181088451G	88,9	1,2 De	144	159	84	1250	1	2	234,97
181108451G	108	1,2 De	169	199	94	1700	1	2	320,93



181/900 G
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015900CG	15	1,2 De	38	18	46	4	200	12,63
181018900CG	18	1,2 De	41,5	21,5	58	4	160	14,45
181022900CG	22	1,2 De	47	26	78	4	100	17,45
181028900CG	28	1,2 De	56	33	116	4	60	23,23
181035900G	35	1,2 De	68	42	162	1	40	37,66
181042900G	42	1,2 De	80	50	231	1	25	64,67
181054900G	54	1,2 De	100	64	367	1	18	90,22
181076900G	76,1	1,2 De	160	105	1150	1	2	218,29
181088900G	88,9	1,2 De	182	122	1580	1	2	265,52
181108900G	108	1,2 De	220	145	2250	1	2	362,17



181/901 G
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo


CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015901CG	15	1,2 De	38	48	18	46	4	200	13,26
181018901CG	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	4	160	15,05
181022901CG	22	1,2 De	47	57	26	79	4	100	18,04
181028901CG	28	1,2 De	56	64	33	115	4	60	22,65
181035901G	35	1,2 De	68	82	42	176	1	40	34,47
181042901G	42	1,2 De	80	101	50	253	1	25	62,62
181054901G	54	1,2 De	100	120	64	390	1	18	90,72
181076901G	76,1	1,2 De	160	180	105	1150	1	2	224,49
181088901G	88,9	1,2 De	182	197	122	1580	1	2	273,12
181108901G	108	1,2 De	220	236	145	2250	1	2	372,52

**197 G****B 10 13****GOMITO MISTO 90° FILETTO M**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
197102015G	15 x 1/2"	37	36	16	22	87	4	100	26,77
197102018G	18 x 1/2"	37	36	16	22	93	4	100	30,63
197304022G	22 x 3/4"	44	43	22	28	164	4	60	39,25
197304028G	28 x 3/4"	44	45	22	28	195	4	60	52,35
197100028G	28 x 1"	56	50	27	36	332	4	60	52,85
197114035G	35 x 1 1/4"	63	76,5	50,5	46	476	1	40	67,12
197112042G	42 x 1 1/2"	67,5	80	50	50	533	1	30	112,98
197200054G	54 x 2"	78,5	91,5	56	65	899	1	15	143,50

**198 G****B 10 13****GOMITO MISTO 90° FILETTO F**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
198102015G	15 x 1/2"	33	36	15	16	24	92	4	100	28,23
198102018G	18 x 1/2"	33	36	15	16	24	99	4	100	32,44
198304022G	22 x 3/4"	38	43	19	22	30	154	4	60	39,58
198102028G	28 x 1/2"	33	39	15	16	24	126	4	60	38,61
198100028G	28 x 1"	48	50	21	27	38	309	4	60	51,68
198114035G	35 x 1 1/4"	48	76,5	21	50,5	46	379	1	30	85,15
198112042G	42 x 1 1/2"	51	80	21	50	50	390	1	25	92,76
198200054G	54 x 2"	66	92	26	56	65	749	1	10	108,16

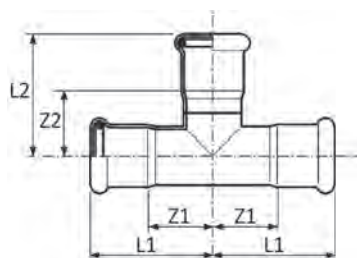

182 G
"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

≤54 B 10 13
 76÷108 B 10 14

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
182015000G	15	34	39	14	19	67	4	100	23,13
182018000G	18	37	41	16	21	80	4	100	26,57
182022000G	22	39	45	18	24	106	4	100	27,97
182028000G	28	44	50	21	27	145	4	60	33,64
182035000G	35	51	57	25	31	201	1	35	41,91
182042000G	42	59	65	28	35	260	1	20	59,28
182054000G	54	70	77	34	42	404	1	16	70,68
182076000G	76,1	108	118	53	63	1275	1	2	409,72
182088000G	88,9	132	131	72	71	1535	1	2	448,60
182108000G	108	155	160	80	85	2115	1	2	552,92



188 G
"T" RIDOTTO MFM

- REDUCING TEE MFM
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG A/I/A
- TÉ RÉDUIT MFM
- TE REDUCIDA MHM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

B 10 13

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm				€
188028022G	28 x 22 x 28	52,5	47	26	138	4	48	51,16
188035022G	35 x 22 x 35	60	50,5	29,5	185	1	30	57,77
188035028G	35 x 28 x 35	60	53,5	30,5	193	1	30	63,15
188042028G	42 x 28 x 42	69	57	34	256	1	20	70,09
188054028G	54 x 28 x 28	73,5	64,5	41,5	334	1	16	79,50

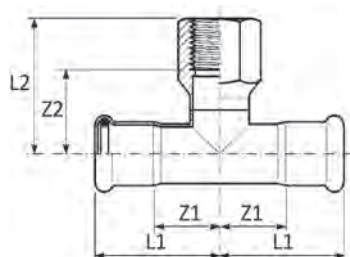**189 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


**“T” CON DERIVAZIONE
FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015G *	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	4	100	25,57
189102018G *	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	4	100	26,21
189304018G *	18 x 3/4" x 18	38,5	26	18,5	11	147	4	100	31,96
189102022G *	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	4	100	28,04
189304022G *	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	4	100	32,01
189102028G *	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	4	80	30,86
189304028G *	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	4	60	36,66
189102035G	35 x 1/2" x 35	51	51	25	36	197	1	35	36,99
189304035G	35 x 3/4" x 35	51	54	25	37	205	1	30	44,83
189102042G	42 x 1/2" x 42	59	54	29	39	271	1	25	45,79
189304042G	42 x 3/4" x 42	59	57	29	41	277	1	25	50,19
189102054G	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	1	20	55,38
189304054G	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	1	20	60,02
189200054G	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	20	118,12
189304076G	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	1	2	358,59
189200076G	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	1	2	392,11
189304088G	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	1	2	386,83
189200088G	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	1	2	407,18
189304108G	108 x 3/4" x 108	155	94	80	77	1700	1	2	474,11
189200108G	108 x 2" x 108	155	110	80	84	2160	1	2	502,62

[*] senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura

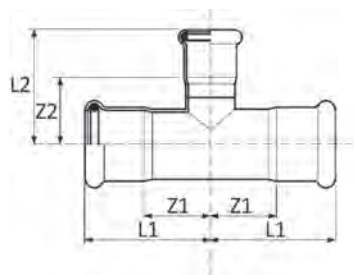**192 G**

≤54 B 10 13


76÷108 B 10 14

"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192018015G	18 x 15 x 18	37	41	16	21	80	4	100	22,39
192022015G	22 x 15 x 22	39	43	18	23	95	4	100	23,43
192022018G	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	4	100	24,65
192028015G	28 x 15 x 28	44	46	21	26	126	4	60	27,87
192028018G	28 x 18 x 28	44	46	21	26	130	4	60	29,17
192028022G	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	4	50	31,11
192035015G	35 x 15 x 35	51	49	25	29	158	1	40	37,09
192035018G	35 x 18 x 35	51	50	25	30	163	1	40	36,86
192035022G	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	40	37,97
192035028G	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	35	39,53
192042022G	42 x 22 x 42	59	54	29	33	237	1	20	54,43
192042028G	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	20	55,70
192042035G	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	25	56,92
192054022G	54 x 22 x 54	70	62	34	41	340	1	20	61,33
192054028G	54 x 28 x 54	70	65	34	42	345	1	20	62,55
192054035G	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	20	63,79
192054042G	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	15	68,33
192076054G	76,1 x 54 x 76,1	108	91	53	55	1065	1	2	427,88
192088028G	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1225	1	2	359,43
192088054G	88,9 x 54 x 88,9	132	98	72	63	1280	1	2	437,98
192088076G	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	1	2	467,09
192108028G	108 x 28 x 108	155	94	80	71	1670	1	2	382,55
192108076G	108 x 76,1 x 108	155	135	80	80	1930	1	2	500,11
192108088G	108 x 88,9 x 108	155	141	80	81	1965	1	2	577,73

**183/000 G**

≤54 B 10 13


76÷108 B 10 14

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183015000G	15	49	9	35	4	200	8,88
183018000G	18	50	10	42	4	200	10,13
183022000G	22	53	11	54	4	200	11,65
183028000G	28	56	10	71	4	100	13,34
183035000G	35	63	10	97	1	50	16,87
183042000G	42	72	12	136	1	40	22,87
183054000G	54	83	13	198	1	30	28,31
183076000G	76,1	142	32	635	1	4	137,94
183088000G	88,9	166	46	765	1	4	157,59
183108000G	108	203	41	1170	1	2	200,40

**183/001 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14


**MANICOTTO
PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo

CODE	De mm	L mm	es mm				€
183015001G	15	81	25	56	4	200	17,61
183018001G	18	81	25	66	4	200	18,37
183022001G	22	84,5	25	83	4	200	21,31
183028001G	28	92	30	114	4	100	26,73
183035001G	35	102,5	30	153	1	50	34,36
183042001G	42	117,5	40	217	1	40	42,81
183054001G	54	139	40	321	1	30	54,79
183076001G	76,1	230	60	940	1	2	386,61
183088001G	88,9	260	70	1240	1	2	439,28
183108001G	108	310	80	1835	1	2	543,41


B 10 13

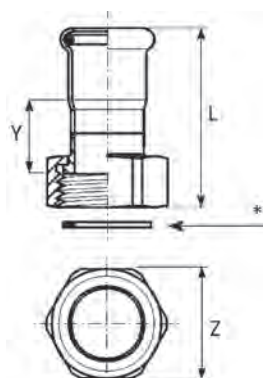**183/002 G****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
GASKET: [*]: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
183015012G	15 x 1/2"	48,5	27	23	18x10 thk 2,5	83	4	100	26,44
183015002G	15 x 3/4"	50	30	26	24x14 thk 2,5	66	4	120	26,74
183018012G	18 x 1/2"	49	27	23,5	18x10 thk 2,5	91	4	100	29,26
183018002G	18 x 3/4"	50	30	23	24x14 thk 2,5	65	4	100	29,30
183022012G	22 x 3/4"	50	30	19,5	24x14 thk 2,5	78	4	100	34,37
183022002G	22 x 1"	52	36	23	30x20 thk 2,5	87	4	100	34,36
183028012G	28 x 1"	52	36	19,5	30x20 thk 2,5	105	4	100	42,63
183028002G	28 x 1 1/4"	57	46	25	39x27 thk 2,5	136	4	100	42,63
183035012G	35 x 1 1/4"	57,5	46	20,5	39x27 thk 2,5	163	1	50	48,40
183035002G	35 x 1 1/2"	63	52	26	44,5x34 thk 2,5	186	1	50	48,40
183042022G	42 x 1 1/2"	63,5	52	21	44,5x34 thk 2,5	217	1	30	65,30
183042012G	42 x 1 3/4"	68	58	27	50,5x40 thk 2,5	223	1	30	65,30
183042002G	42 x 2"	68	64	27	56x42 thk 2,5	266	1	30	85,88
183054022G	54 x 2"	72	67	23	56x42 thk 2,5	301	1	30	78,65
183054012G	54 x 2 3/8"	77	75	30	65,5x53,5 thk 3	375	1	20	87,84
183054002G	54 x 2 1/2"	77	81	30	71,5x53 thk 3	439	1	20	122,78

**183/003 G**

≤54 B 10 13
 76÷108 B 10 14


TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
183015003G	15	26	5	26	4	200	12,55
183018003G	18	26	5	32	4	200	13,07
183022003G	22	27	5	43	4	200	15,18
183028003G	28	29	5	61	4	100	20,89
183035003G	35	52	26	95	1	50	25,50
183042003G	42	56	26	126	1	40	36,59
183054003G	54	62	27	185	1	35	43,16
183076003G	76,1	93	38	540	1	10	96,42
183088003G	88,9	102	42	654	1	10	114,75
183108003G	108	117	42	935	1	2	150,99

B 1013


**185/000 G****GOMITO MISTO 90° FF**

- WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90° I/I
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015G	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	13	5	98	4	100	31,53
185102018G	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	13	5	109	4	100	32,69
185304022G	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	17	6	166	4	100	46,98


B 1013

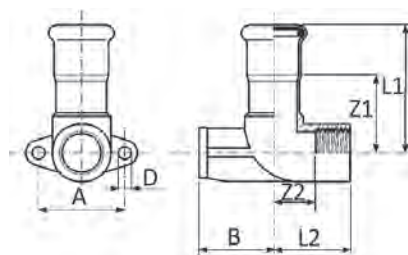**185/001 G****GOMITO MISTO 90° FF CON DISTANZIALE**

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90°/W – I/I
- EQUERRE 90° FF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA HH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185100122G	22 x 1"	59	35	38	15	50	30	6,5	252	4	48	52,21
185100128G	28 x 1"	62	35	39	15	50	30	6,5	264	4	48	52,21

**187 G**

≤54 B 10 13


76÷108 B 10 14

**MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	DexR mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
187308015G	15 x 3/8"	38	24	18	46	4	200	21,65
187102015G	15 x 1/2"	41	24	21	54	4	200	22,37
187304015G	15 x 3/4"	43	30	23	101	4	200	22,74
187102018G	18 x 1/2"	41	27	21	58	4	200	24,36
187304018G	18 x 3/4"	44	30	24	94	4	100	24,98
187102022G	22 x 1/2"	42	32	21	83	4	100	26,48
187304022G	22 x 3/4"	44	32	23	89	4	100	27,45
187100022G	22 x 1"	46	36	25	154	4	100	32,63
187304028G	28 x 3/4"	47	38	24	114	4	100	37,19
187100028G	28 x 1"	48	38	25	123	4	100	39,54
187114028G	28 x 1"1/4	53	46	30	274	4	48	48,35
187100035G	35 x 1"	52	45	25	173	1	50	44,96
187114035G	35 x 1"1/4	55	46	28	180	1	50	52,25
187112035G	35 x 1"1/2	55	50	28	278	1	50	61,63
187114042G	42 x 1"1/4	59	55	28	240	1	40	70,03
187112042G	42 x 1"1/2	59	55	28	236	1	40	75,95
187112054G	54 x 1"1/2	65	65	29	356	1	40	101,37
187200054G	54 x 2"	71	65	35	362	1	32	106,70
187212076G	76,1 x 2"1/2	98	83	43	769	1	8	449,82
187300088G	88,9 x 3"	111	98	51	1218	1	4	672,07
187400108G	108 x 4"	132	118	57	1842	1	2	773,69

**190 G****B 10 13****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
190102015G	15 x 1/2"	38	27	2	64	4	100	24,10
190304015G	15 x 3/4"	39	32	2	75	4	100	25,16
190102018G	18 x 1/2"	38	27	2	89	4	100	25,42
190304018G	18 x 3/4"	39	32	2	80	4	100	26,59
190102022G	22 x 1/2"	39	32	2	99	4	100	27,01
190304022G	22 x 3/4"	40	32	2	82	4	100	31,67
190100022G	22 x 1"	43	41	2	148	4	100	37,41
190304028G	28 x 3/4"	42	38	2	130	4	100	36,15
190100028G	28 x 1"	45	41	2	158	4	100	49,52
190114028G	28 x 1 1/4"	48	46	2	148	4	60	55,02
190100035G	35 x 1"	49	46	2	216	1	50	47,65
190114035G	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	40	54,02
190112035G	35 x 1 1/2"	52	55	2	284	1	40	61,79
190114042G	42 x 1 1/4"	56	55	2	259	1	40	61,12
190112042G	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	40	84,22
190112054G	54 x 1 1/2"	60	65	1	420	1	30	91,73
190200054G	54 x 2"	65	65	2	314	1	25	125,40

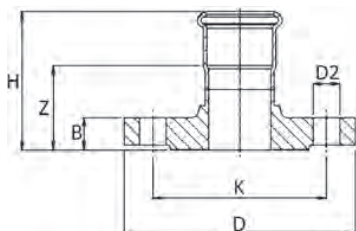**193 G****≤54 B 10 13****76÷108 B 10 14****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo – yellow – Gelb – jaune – amarillo**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015000G	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	20	99,88
193018000G	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	20	102,68
193022000G	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	14	119,40
193028000G	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	10	146,01
193035000G	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	6	206,04
193042000G	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	6	241,78
193054000G	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	4	298,12
193076000G	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3184	1	2	487,66
193088000G	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3950	1	2	581,85
193108000G	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4729	1	2	692,66

**434/PN10-16 GAS****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

**PN
10/16**
MATERIAL: NA 1100 - asbestos free
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000G	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	2,70
434020000G	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	3,38
434025000G	25 - [1"]	70	30	2	10	10	4,33
434032000G	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	5,28
434040000G	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	7,05
434050000G	50 - [2"]	108	57	2	22	10	8,68
434065000G	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	11,23
434080000G	80 - [3"]	142	89	2	30	10	13,46
434100000G	100 - [4"]	162	108	2	38	10	15,81

NA 1100 - esente amianto: fibre di carbonio e grafite legate con gomma NBR indicata per uso universale con alte temperature e pressioni elevate.

IMPIEGHI: adatta per la tenuta con i derivati del petrolio, acqua, vapori saturi, solventi, gas e prodotti chimici in generale

LIMITI DI IMPIEGO ORIENTATIVI

Standard 250°C / 70 bar

Vapore saturo 250°C / 40 bar

Massimi 450°C / 130 bar

OMOLOGAZIONI: DVGW per tenuta gas secondo DIN 3535 p. 6 - KTW per guarnizioni a contatto con acqua potabile

NA 1100 - asbestos-free: carbon fibers and graphite bonded with NBR rubber suitable for universal use with high temperatures and high pressures.

APPLICATIONS: suitable for sealing with petroleum derivatives, water, saturated steam, solvents, gases and chemical products in general.

GUIDELINE LIMITS

Standard 250° C / 70 bar

Saturated steam 250° C / 40 bar

Maximum 450° C / 130 bar


APPROVALS: DVGW for gas - DIN 3535 p. 6 - KTW for gaskets in contact with drinking water

B 10 13

184/002 G

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

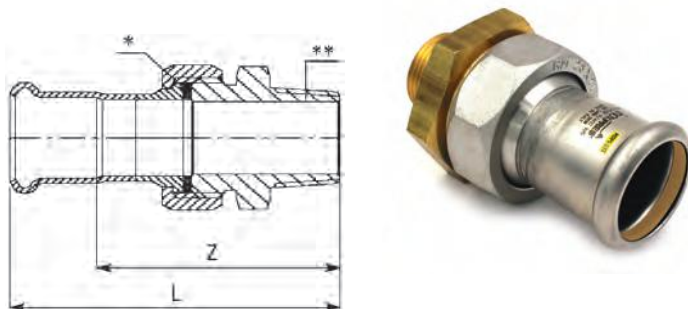MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** [*]: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
184015002G	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	142	4	140	47,35
184018002G	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	144	4	120	53,89
184022122G	22 x 1/2"	79	54	30x20 thk 2,5	199	4	80	55,49
184022002G	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	202	4	80	55,49
184028342G	28 x 3/4"	87	64	39x27 thk 2,5	370	4	48	90,85
184028002G	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	364	4	48	90,85
184035002G	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	540	1	35	115,92
184042002G	42 x 1 1/2"	105	74	50,5x40 thk 2,5	563	1	25	133,11
184054002G	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	1	20	228,67

B 10 13

184/003 G

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

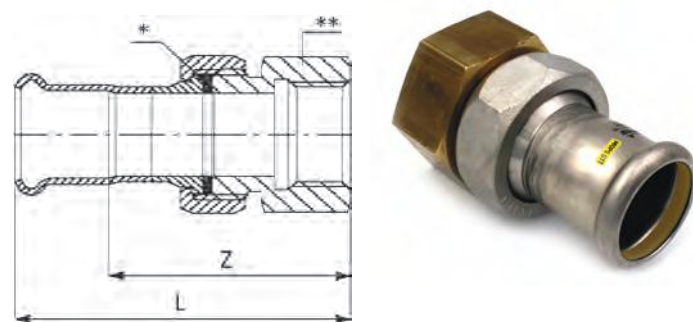MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** [*]: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
184015003G	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	140	4	140	47,35
184018003G	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	145	4	100	57,04
184022123G	22 x 1/2"	75	54	30x20 thk 2,5	253	4	80	61,99
184022003G	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	213	4	80	61,99
184028343G	28 x 3/4"	83	60	39x27 thk 2,5	483	4	48	78,34
184028003G	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	404	4	48	78,34
184035003G	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	486	1	30	97,10
184042003G	42 x 1 1/2"	97	66	50,5x40 thk 2,5	536	1	25	120,68
184054003G	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	1	20	230,21

B 10 13

184/002 INOX G

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

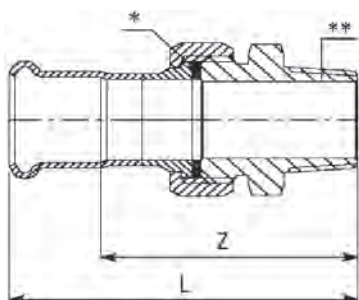MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** (**): AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** (*): HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002IG	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	137	4	140	59,16
184018002IG	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	139	4	120	67,35
184022002IG	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	194	4	80	69,36
184028002IG	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	350	4	48	113,56
184035002IG	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	518	1	35	144,92

B 10 13


184/003 INOX G

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** (**): AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** (*): HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003IG	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	135	4	140	59,16
184018003IG	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	140	4	100	71,31
184022003IG	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	206	4	80	77,55
184028003IG	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	387	4	48	97,92
184035003IG	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	467	1	30	121,43

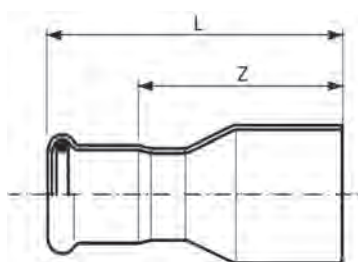**191 G**

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191018015G	18 x 15	57	37	35	4	200	10,29
191022015G	22 x 15	64	44	43	4	200	12,05
191022018G	22 x 18	60	40	47	4	200	12,42
191028015G	28 x 15	76,5	56,5	50	4	148	15,62
191028018G	28 x 18	68	48	63	4	100	13,62
191028022G	28 x 22	65	44	66	4	100	13,56
191035015G	35 x 15	87	67	89	1	50	49,93
191035018G	35 x 18	81	61	87	1	50	50,55
191035022G	35 x 22	70	49	90	1	50	42,71
191035028G	35 x 28	71	48	98	1	50	32,90
191042015G	42 x 15	91	71	111	1	50	51,64
191042018G	42 x 18	92	72	114	1	50	51,79
191042022G	42 x 22	97	76	120	1	50	53,62
191042028G	42 x 28	93	70	130	1	50	54,83
191042035G	42 x 35	81	55	138	1	40	35,74
191054015G	54 x 15	103	83	158	1	40	57,28
191054018G	54 x 18	103	83	162	1	40	57,36
191054022G	54 x 22	104	83	169	1	40	60,43
191054028G	54 x 28	108,5	85,5	180	1	40	62,88
191054035G	54 x 35	108	82	193	1	35	78,30
191054042G	54 x 42	97,5	67,5	210	1	30	38,04
191076054G	76,1 x 54	159	124	529	1	4	119,30
191088054G	88,9 x 54	179	144	683	1	4	129,80
191088076G	88,9 x 76,1	186	131	813	1	4	176,35
191108054G	108 x 54	185	150	831	1	2	139,89
191108076G	108 x 76,1	209	154	1022	1	2	181,57
191108088G	108 x 88,9	210	150	1107	1	2	202,22


185/CON

B 10 13

**PIASTRA SUPPORTO CONTATORE**

- SUPPORT PLATE FOR GAS METER
- GASZÄHLERANSCHLUSS-GRUNDPLATTE
- SUPPORT DE COMPTEUR À GAZ
- SOPORTE CONTADOR DA GAS


CODE	Dimensions mm x mm			€
185000CONG	90 x 345 x 12 mm	535	1	42,91

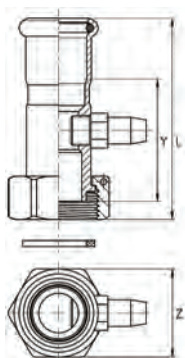**183/GP G****B 10 13****RACCORDO 2 PEZZI CON PRESA DI PRESSIONE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR PRESSION OUTLET
- ANSCHLU.2P/DRUCKAUSGANG
- RACCORD 2P AVEC SORTIE PRESSION
- RÁCOR 2P PRECINTABLE C/PURGADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
183015304GP	15 x 3/4"	70	29	44	112	4	52,34
183015708GP	15 x 7/8"	74	34	47	160	4	59,40
183018304GP	18 x 3/4"	70	29	44,5	114	4	53,35
183018708GP	18 x 7/8"	74,5	34	47,5	156	4	60,37
183022304GP	22 x 3/4"	69,5	29	43	120	4	55,03
183022708GP	22 x 7/8"	73,5	34	45,5	149	4	61,74


**183/GD G****B 10 13****RACCORDO 2 PEZZI CON DADO FOLLE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD 2 PC/ÉCROU LIBRE
- RÁCOR 2P PRECINTABLE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
183015020GD	15 x M20	51	24	24	54	4	35,20
183015102GD	15 x 1/2"	49	24	24	53	4	34,38
183018102GD	18 x 1/2"	48	24	23,5	56	4	35,38
183018304GD	18 x 3/4"	52	29	27,5	74	4	39,52
183018708GD	18 x 7/8"	55	34	28	98	4	53,57
183022304GD	22 x 3/4"	51,5	29	26	79	4	41,21
183022708GDA	22 x 7/8"	56,5	34	28,5	108	4	45,37
183028708GDA	28 x 7/8"	57	34	27	116	4	47,54
183028100GD	28 x 1"	58	36	28	119	4	49,22
183035114GD	35 x 1"1/4	62,5	45	28,5	180	1	57,91
183042112GD	42 x 1"1/2	73	52	33	266	1	72,55
183054200GD	54 x 2"	81	64	34,5	417	1	93,41


B 10 13

**183/GC G****RACCORDO CURVO 90° 2 PEZZI**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR 90°
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG 90°
- RACCORD ÉCROU LIBRE 90° 2PC
- RÁCOR 90° 2P PRECINTABLE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm	H1 mm			€
183018708GC	18 x 7/8"	54	34	34	52,5	45,5	126	4	68,96
183022708GC	22 x 7/8"	60	34	39	59	52	149	4	67,03

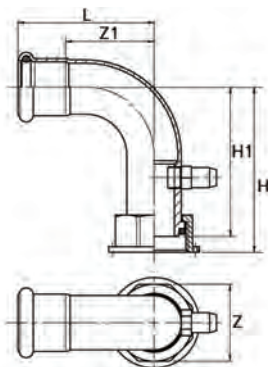**183/GCP G****RACCORDO CURVO 90° 2 PEZZI CON PRESA PRESSIONE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR 90° PRESSION OUTLET
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG 90° MIT DRUCKAUSGANG
- RACCORD ÉCROU LIBRE 90° 2PC AVEC SORTIE PRESSION
- RÁCOR 90° 2P PRECINTABLE C/PURGADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]

B 10 13

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm	H1 mm			€
183018708GCP	18 x 7/8"	54	34	34	72	65	184	4	76,28
183022708GCP	22 x 7/8"	60	34	39	76	69	190	4	82,31



inoxPRES® GAS **Guarnizione / Gasket NBR**
Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo

Particolare sede tenuta attacco contatore
 Particular seal of gas meter fitting
 art. 183/GP G - 183/GD G - 183/GC G - 183/GC G

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® HT FREE SILICONE



Aria compressa
Compressed air



Ossigeno industriale O₂
Industrial oxygen O₂



Ozono O₃
Ozone O₃




Solare termico
Thermal solar



Olivo / gasolio
Oil / diesel fuel

inoxPRES® HT FREE SILICONE O-ring FKM

Verde | Green | Grün | Vert | Verde

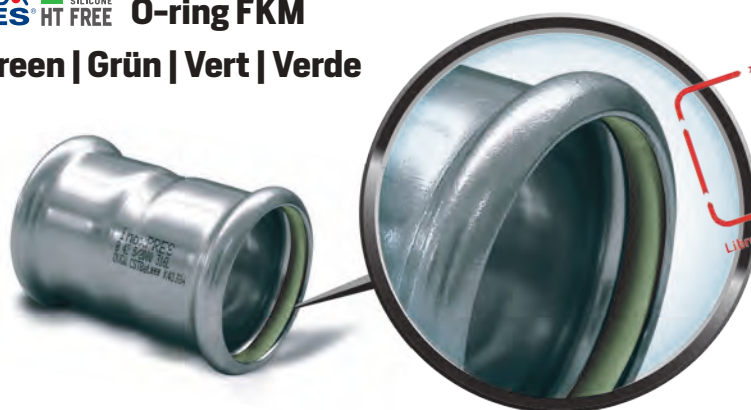

BIM
Librerie BIM per REVIT - BIM library for REVIT

SCOPRI
LA GAMMA

inoxPRES® HT FREE SILICONE

DISCOVER
THE RANGE



Applicazioni industriali

- > Aria compressa
- > Ossigeno industriale O₂ (no alimentare/ospedaliero)
- > Ozono O₃
- > Solare termico P max 6 bar; T max 220°C
- > Olivo / Gasolio

Utilizzare solo tubazioni "ricotte". Eventuali altre veicolazioni di fluidi particolari, devono essere valutate dall'ufficio tecnico di RM.

O-ring FKM verde

Industrial applications

- > Compressed air
- > Industrial Oxygen O₂ (no food/hospital)
- > Ozone O₃
- > Thermal solar P max 6 bar; T max 220°C
- > Oil/diesel fuel

Only "annealed" pipes can be used. Any other vehiculation of special fluids, must be evaluated from RM technical office.

Green FKM O-Ring

FOCUS ON **SILICONE
FREE**

IT

I componenti del sistema Inoxpres HT risultano sgrassati:

- in classe E sulla base del livello dei residui di sostanze volatili misurati in accordo allo standard ASTM F331-05;
- in classe D sulla base del livello dei residui di sostanze volatili misurati in accordo allo standard ASTM G 144-01;

(test report JOB ID 147 del 09/03/2017)

Gli o-ring FKM del sistema di raccordi a pressare:

- sono stati testati con Spettrofotometria ad infrarosso (FT-IR): non si è rilevata presenza di silicone (test report RA160100 del 15/04/2016)

EN

The components of Inoxpres HT system are degreased:

- Class E on the basis of the level of residues of volatile substances measured in accordance with ASTM F331-05 standards;
- Class D on the basis of the volatile residues level measured in accordance with ASTM G 144-01 standards;

(Test reports JOB ID 147 - 09.03.2017)

The FKM O-rings of press fitting system:

- are tested with infrared spectrophotometry (FT-IR): It has not detected the presence of silicon (Test report RA160100 - 15.04.2016)

DE

Die Komponenten des Inoxpres HT Systems sind entfettet:

- Klasse E auf der Grundlage des Rückstands an flüchtigen Stoffen, gemessen nach ASTM F331-05-Standard;
- Klasse D auf der Basis des flüchtigen Rückstandsniveaus, gemessen nach ASTM G 144-01 Standard;

(Prüfberichte JOB ID 147 - 09.03.2017)

Die FKM O-Ringe für Pressfitting:

- werden mit Infrarotspektrophotometrie (FT-IR) getestet: Es wurde das Vorhandensein von Silikon nicht nachgewiesen (Prüfbericht RA160100 - 15.04.2016)

FR

Les composants du système Inoxpres HT sont dégraissés:

- Classe E sur la base du niveau des résidus de substances volatiles mesuré selon la norme ASTM F331-05;
- Classe D sur la base du niveau des résidus de substances volatiles mesuré selon la norme ASTM G 144-01;

(Rapports d'essai JOB ID 147 - 09/03/2017)

Les joints FKM des systèmes de raccords à sertir:

- sont testés avec spectrophotométrie infrarouge (FT-IR): Il n'a pas détecté la présence de silicone (Rapports d'essai RA160100 - 15.04.2016)

ES

Los componentes del sistema HT Inoxpres están desengrasados según:

- Clase E: La medida del nivel de residuos de sustancias volátiles conforme a la norma ASTM F331-05;
- Clase D: La medida del nivel de residuos de sustancias volátiles conforme a la norma ASTM G 144-01;

(Informes de prueba N.º de trabajo 147, 09/03/2017)

Las juntas tóricas FKM del sistema prensado:

- Se han comprobado con una espectrofotometría infrarroja (FT-IR): No se ha detectado la presencia de silicona.

(Informes de prueba RA160100 de 15.04.2016)

Gamma dimensionale / Product range

ø 15 ÷ 54 mm

A richiesta / On demand

ø 76,1 ÷ 108 mm

Altre figure possono essere fornite "a richiesta"

Other figures can be provided "on demand"

Andere Bilder kann "auf Anfrage" vorgesehen sein

D'autres figures peuvent être fournis "sur demande"

Otras figuras pueden ser proporcionadas "bajo demanda"



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/300 6 m

B 30 31

TUBO PER IMPIANTI "SILICONE FREE"

- PIPE FOR "SILICONE FREE" INSTALLATION
- ROHR FÜR "SILIKONFREIE" INSTALLATION
- TUBE POUR INSTALLATION "SANS SILICONE"
- TUBO PARA INSTALACIÓN "LIBRE DE SILICONA"

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m

Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	26,99
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	29,00
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	38,91
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	47,73
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	70,34
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	84,34
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	106,95


Per sistema silicone free, utilizzare solo tubo Inoxpres ricotto.

For silicone free system, only the annealed Inoxpres pipes must be used.

Für System freies Silikon, nur geglüht Inoxpres Rohre verwendet werden müssen.

Pour le système exempt de silicone, seuls les tuyaux hypertrempé Inoxpres doivent être utilisés.


Para el sistema libre de silicona, se deben utilizar únicamente tuberías recocida Inoxpres.

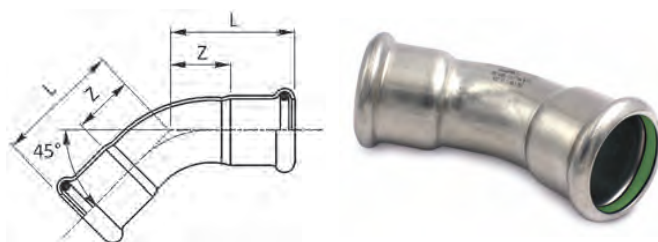**181/450 HT****B 10 16****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona


CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm			€
181015450CHT	15	1,2 De	27,5	7,5	39	1	16,83
181018450CHT	18	1,2 De	29,5	9,5	48	1	18,60
181022450CHT	22	1,2 De	32	11	63	1	21,62
181028450CHT	28	1,2 De	37	14	90	1	25,99
181035450HT	35	1,2 De	43	17	127	1	30,74
181042450HT	42	1,2 De	51	21	177	1	49,79
181054450HT	54	1,2 De	62	30	273	1	63,90

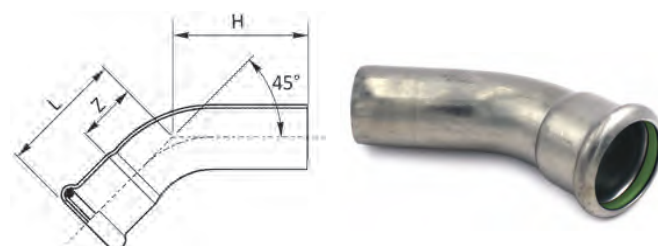**181/451 HT****B 10 16****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm			€
181015451CHT	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	1	16,83
181018451CHT	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	1	17,99
181022451CHT	22	1,2 De	32	42	11	63	1	20,41
181028451CHT	28	1,2 De	37	46	14	90	1	24,27
181035451HT	35	1,2 De	43	57,5	17	132	1	28,62
181042451HT	42	1,2 De	51	72	21	196	1	47,98
181054451HT	54	1,2 De	62	82	26	296	1	61,45



181/900 HT

B 10 16

CURVA 90° FF


- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: FKM verde – green – Grün – vert – verde

TYPE: esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm			€
181015900CHT	15	1,2 De	38	18	46	1	12,83
181018900CHT	18	1,2 De	41,5	21,5	58	1	14,67
181022900CHT	22	1,2 De	47	26	78	1	17,71
181028900CHT	28	1,2 De	56	33	116	1	23,58
181035900HT	35	1,2 De	68	42	162	1	38,22
181042900HT	42	1,2 De	80	50	231	1	65,67
181054900HT	54	1,2 De	100	64	367	1	91,62



181/901 HT

B 10 16

CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: FKM verde – green – Grün – vert – verde

TYPE: esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm			€
181015901CHT	15	1,2 De	38	48	18	46	1	13,46
181018901CHT	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	1	15,30
181022901CHT	22	1,2 De	47	57	26	79	1	18,34
181028901CHT	28	1,2 De	56	64	33	115	1	23,01
181035901HT	35	1,2 De	68	82	42	176	1	35,02
181042901HT	42	1,2 De	80	101	50	253	1	63,57
181054901HT	54	1,2 De	100	120	64	390	1	92,14

B 10 16


**182 HT****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
182015000HT	15	34	39	14	19	67	1	23,47
182018000HT	18	37	41	16	21	80	1	27,01
182022000HT	22	39	45	18	24	106	1	28,40
182028000HT	28	44	50	21	27	145	1	34,15
182035000HT	35	51	57	25	31	201	1	42,57
182042000HT	42	59	65	28	35	260	1	60,22
182054000HT	54	70	77	34	42	404	1	71,76

B 10 16

**189 HT****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silica**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
189102015HT*	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	1	25,96
189102018HT*	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	1	26,65
189102022HT*	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	1	28,49
189304022HT*	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	1	32,52
189102028HT*	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	1	31,33
189304028HT*	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	1	37,24
189100035HT	35 x 1" x 35	51	47	22	28	250	1	72,77
189100042HT	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	1	79,73
189102054HT	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	1	56,24
189304054HT	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	1	60,93
189200054HT	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	119,94

(*) senza saldatura – seamless – nahtlos – sans soudure – sin soldadura


B 10 16

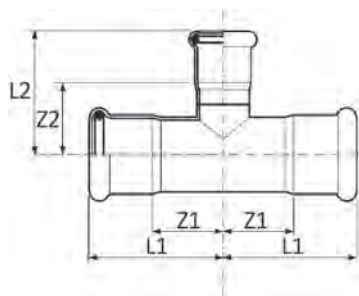**192 HT****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
192018015HT	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	1	22,73
192022018HT	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	1	25,02
192028022HT	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	1	31,60
192035022HT	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	38,56
192035028HT	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	40,13
192042028HT	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	56,56
192042035HT	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	57,79
192054035HT	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	64,78
192054042HT	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	69,39


**183/000 HT****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
183015000HT	15	49	9	35	1	9,03
183018000HT	18	50	10	42	1	10,29
183022000HT	22	53	11	54	1	11,83
183028000HT	28	56	10	71	1	13,56
183035000HT	35	63	10	97	1	17,13
183042000HT	42	72	12	136	1	23,23
183054000HT	54	83	13	198	1	28,78


B 10 16

**183/003 HT****B 10 16****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003HT	15	26	5	26	1	12,75
183018003HT	18	26	5	32	1	13,27
183022003HT	22	27	5	43	1	15,42
183028003HT	28	29	5	61	1	21,22
183035003HT	35	52	26	95	1	25,89
183042003HT	42	56	26	126	1	37,15
183054003HT	54	62	27	185	1	43,82


**187 HT****B 10 16****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
187102015HT	15 x 1/2"	41	24	21	54	1	22,72
187102018HT	18 x 1/2"	41	27	21	58	1	24,74
187102022HT	22 x 1/2"	42	32	21	83	1	26,89
187304022HT	22 x 3/4"	44	32	23	89	1	27,87
187100022HT	22 x 1"	46	36	25	154	1	33,14
187304028HT	28 x 3/4"	47	38	24	114	1	37,77
187100028HT	28 x 1"	48	38	25	123	1	40,14
187114035HT	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	1	53,07
187112042HT	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	1	77,12
187200054HT	54 x 2"	71	65	35	362	1	108,34

B 10 16


**190 HT****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
190102015HT	15 x 1/2"	38	27	2	64	1	24,47
190102018HT	18 x 1/2"	38	27	2	89	1	25,81
190304022HT	22 x 3/4"	40	32	2	82	1	32,16
190304028HT	28 x 3/4"	42	38	2	130	1	36,71
190100028HT	28 x 1"	45	41	2	158	1	50,28
190114035HT	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	54,84
190112042HT	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	85,54
190200054HT	54 x 2"	65	65	2	314	1	127,34


B 10 16

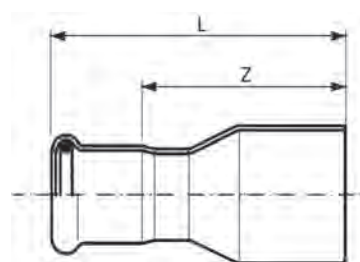**191 HT****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
191018015HT	18 x 15	57	37	35	1	10,44
191022018HT	22 x 18	60	60	47	1	11,79
191028015HT	28 x 15	56,5	76,5	50	1	15,86
191028022HT	28 x 22	65	44	66	1	13,76
191035028HT	35 x 28	71	48	98	1	33,41
191042035HT	42 x 35	81	55	138	1	36,35
191054042HT	54 x 42	97,5	67,5	210	1	38,62

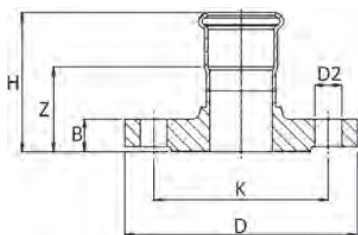**193/000 HT****MANICOTTO FLANGIATO**


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm	 g		€
193015000HT	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	99,88
193018000HT	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	102,68
193022000HT	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	119,40
193028000HT	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	146,01
193035000HT	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	206,04
193042000HT	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	241,78
193054000HT	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	298,12

199 HT**COMPENSATORE DI DILATAZIONE**

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

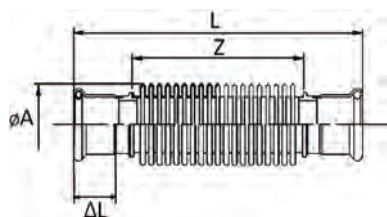MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde – green – Grün – vert – verde**TYPE:** esente silicone – silicon free
Siliconfrei – sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm	A mm			€
199015000HT	15	139	71	22	80	1	202,25
199018000HT	18	143	74	27	108	1	222,46
199022000HT	22	139	68	34	130	1	247,75
199028000HT	28	150	73	41	155	1	318,57
199035000HT	35	177	90	51	251	1	394,35
199042000HT	42	202	107	61	440	1	470,22
199054000HT	54	221	113	71	550	1	581,44

199 - Compensatore di dilatazione - Expansion compensator - Wellenkomensator Compensateur d'expansion - Dilatador

La corsa massima di lavoro non deve superare la corsa nominale sotto indicata / The maximum axial stroke must not exceed the nominal value below indicated
La course axiale maximum ne doit pas dépasser la course nominale indiquée ci-dessous / Der maximale Axialhub darf den unten angegebenen Nennwert nicht überschreiten / El rango máximo de trabajo no debe exceder el rango nominal abajo indicado

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)
199 / 15	15		16,0		14,7		13,6		12,6		11,8		11,4		10,9		10,6		10,2		9,9	
199 / 18	18		18,0		16,6		15,3		14,2		13,3		12,8		12,3		11,9		11,5		11,2	
199 / 22	22		20,0		18,4		17,0		15,8		14,8		14,2		13,7		13,2		12,8		12,4	
199 / 28	28	800	22,0	16	20,2	14,5	18,7	13,5	17,4	12,5	16,3	12	15,6	11,5	15,0	11	14,5	10,5	14,1	10,2	13,6	9,5
199 / 35	35		26,0		23,9		22,1		20,5		19,2		18,5		17,8		17,2		16,6		16,1	
199 / 42	42		32,0		29,4		27,2		25,3		23,7		22,7		21,9		21,1		20,5		19,8	
199 / 54	54		36,0		33,1		30,6		28,4		26,6		25,6		24,6		23,8		23,0		22,3	

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)
199 / 15	15		11,2		10,3		9,5		8,8		8,3		8,0		7,6		7,4		7,2		6,9	
199 / 18	18		12,6		11,6		10,7		10,0		9,3		8,9		8,6		8,3		8,1		7,8	
199 / 22	22		14,0		12,9		11,9		11,1		10,4		9,9		9,6		9,2		9,0		8,7	
199 / 28	28	2900	15,4	16	14,2	14,5	13,1	13,5	12,2	12,5	11,4	12	10,9	11,5	10,5	11	10,2	10,5	9,9	10,2	9,5	9,5
199 / 35	35		18,2		16,7		15,5		14,4		13,5		12,9		12,4		12,0		11,6		11,3	
199 / 42	42		22,4		20,6		19,0		17,7		16,6		15,9		15,3		14,8		14,3		13,9	
199 / 54	54		25,2		23,2		21,4		19,9		18,6		17,9		17,2		16,6		16,1		15,6	

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)
199 / 15	15		8,0		7,4		6,8		6,3		5,9		5,7		5,5		5,3		5,1		5,0	
199 / 18	18		9,0		8,3		7,7		7,1		6,7		6,4		6,1		5,9		5,8		5,6	
199 / 22	22		10,0		9,2		8,5		7,9		7,4		7,1		6,8		6,6		6,4		6,2	
199 / 28	28	12000	11,0	16	10,1	14,5	9,4	13,5	8,7	12,5	8,1	12	7,8	11,5	7,5	11	7,3	10,5	7,0	10,2	6,8	9,5
199 / 35	35		13,0		12,0		11,1		10,3		9,6		9,2		8,9		8,6		8,3		8,1	
199 / 42	42		16,0		14,7		13,6		12,6		11,8		11,4		10,9		10,6		10,2		9,9	
199 / 54	54		18,0		16,6		15,3		14,2		13,3		12,8		12,3		11,9		11,5		11,2	

Cycles MAX = Numero di cicli di lavoro - Work cycles number - Anzahl der Zyklen - Nombre de cycles de travail - Número de ciclos de trabajo

ΔL (mm) = Corsa assiale in compressione - Compression axial stroke - Axialhub in Kompression - Course axiale en compression - Carrera axial en compresión



P (bar) = pressione massima di lavoro - Maximum working pressure - maximaler Arbeitsdruck - Pression de travail maximale - Presión máxima de trabajo

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® STEAM

**Vapore saturo**
Saturated steam
Max 7 bara (6 barg) / 165° C

inoxPRES® O-ring STEAM

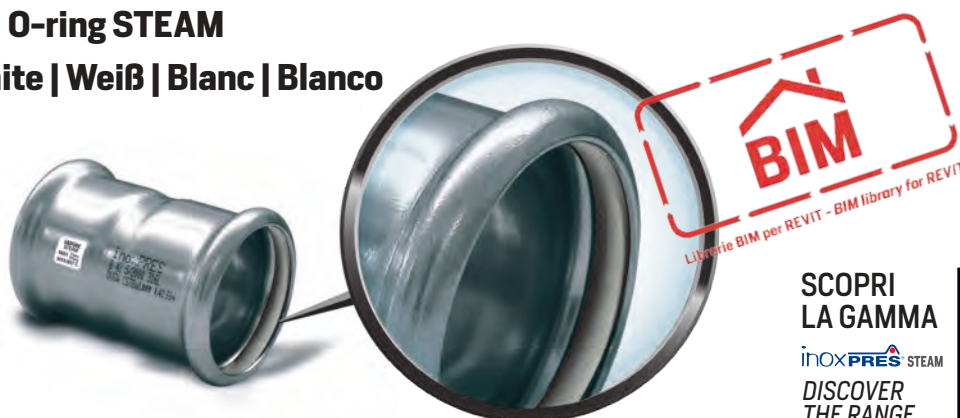Bianco | White | Weiß | Blanc | Blanco**SCOPRI
LA GAMMA**
inoxPRES® STEAM
**DISCOVER
THE RANGE****Applicazioni industriali****O-Ring STEAM bianco****> Vapore saturo P max 7 bar assoluti (6 bar relativi);
T max 165°C**

Eventuali altre veicolazioni di fluidi particolari, devono essere valutate dall'ufficio tecnico di RM.

Industrial applications**White STEAM O - ring****> Saturated steam 7 bar absolute (6 bar relative);
T max 165°**

Any other vehiculation of specialfluids, must be evaluated from RM technical office.

Gamma dimensionale / Product range**A richiesta / On demand****ø 15 ÷ 54 mm****ø 76,1 ÷ 108 mm**

Altre figure possono essere fornite "a richiesta"

Other figures can be provided "on demand"

Andere Bilder kann "auf Anfrage" vorgesehen sein

D'autres figures peuvent être fournis "sur demande"

Otras figuras pueden ser proporcionadas "bajo demanda"



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/200 6 m**B 30 31****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	17,69
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	20,12
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	28,04
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	35,38
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	53,46
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	63,86
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	82,03



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/300 6 m**B 30 31****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	26,99
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	29,00
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	38,91
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	47,73
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	70,34
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	84,34
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	106,95



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

114/200 6 m**B 30 34****TUBO PER VAPORE SATURO**


- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4307 (AISI 304L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,45
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	13,49
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	19,03
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	24,50
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	36,98
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	45,50
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	60,25

B 10 15

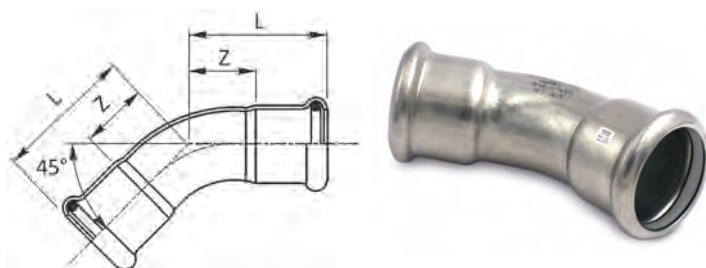
**181/450 ST****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco – white – Weiß
blanc – blanco**TYPE:** vapore saturo – saturated steam
Satttdampf – vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) – T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	 g		€
181015450CST	15	1,2 De	27,5	7,5	39	1	18,48
181018450CST	18	1,2 De	29,5	9,5	48	1	20,46
181022450CST	22	1,2 De	32	11	63	1	23,78
181028450CST	28	1,2 De	37	14	90	1	28,61
181035450ST	35	1,2 De	43	17	127	1	33,80
181042450ST	42	1,2 De	51	21	177	1	54,77
181054450ST	54	1,2 De	62	30	273	1	70,33


B 10 15

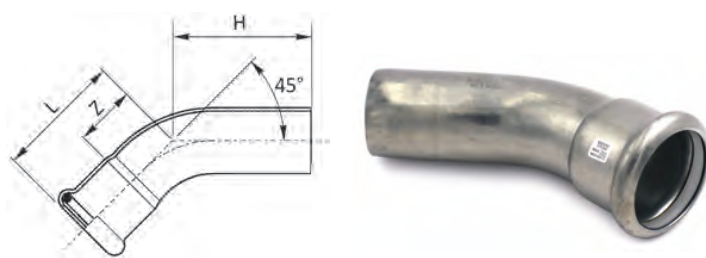**181/451 ST****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco – white – Weiß
blanc – blanco**TYPE:** vapore saturo – saturated steam
Satttdampf – vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) – T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	 g		€
181015451CST	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	1	18,48
181018451CST	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	1	19,79
181022451CST	22	1,2 De	32	42	11	63	1	22,46
181028451CST	28	1,2 De	37	46	14	90	1	26,71
181035451ST	35	1,2 De	43	57,5	17	132	1	31,50
181042451ST	42	1,2 De	51	72	21	196	1	52,77
181054451ST	54	1,2 De	62	82	26	296	1	67,61

B 10 15

181/900 ST
CURVA 90° FF


- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm			€
181015900CST	15	1,2 De	38	18	46	1	14,11
181018900CST	18	1,2 De	41,5	21,5	58	1	16,17
181022900CST	22	1,2 De	47	26	78	1	19,48
181028900CST	28	1,2 De	56	33	116	1	25,97
181035900ST	35	1,2 De	68	42	162	1	42,05
181042900ST	42	1,2 De	80	50	231	1	72,24
181054900ST	54	1,2 De	100	64	367	1	100,79

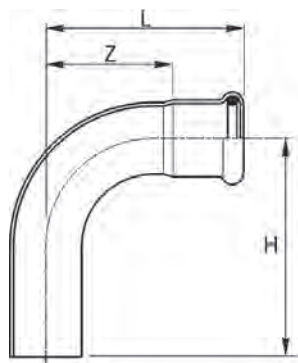B 10 15

181/901 ST
CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm			€
181015901CST	15	1,2 De	38	48	18	46	1	14,81
181018901CST	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	1	16,84
181022901CST	22	1,2 De	47	57	26	79	1	20,17
181028901CST	28	1,2 De	56	64	33	115	1	25,29
181035901ST	35	1,2 De	68	82	42	176	1	38,53
181042901ST	42	1,2 De	80	101	50	253	1	69,93
181054901ST	54	1,2 De	100	120	64	390	1	101,37

B 10 15


**182 ST****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C

CODE	De mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm			€
182015000ST	15	14	19	34	39	67	1	25,80
182018000ST	18	16	21	37	41	80	1	29,72
182022000ST	22	18	24	39	45	106	1	31,26
182028000ST	28	21	27	44	50	145	1	37,59
182035000ST	35	25	31	51	57	201	1	46,80
182042000ST	42	28	35	59	65	260	1	66,22
182054000ST	54	34	42	70	77	404	1	78,97

B 10 15

**189 ST****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
189102015ST*	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	1	28,56
189102018ST*	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	1	29,31
189102022ST*	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	1	31,33
189304022ST*	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	1	35,74
189102028ST*	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	1	34,46
189304028ST*	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	1	40,98
189100035ST	35 x 1" x 35	51	47	22	28	250	1	80,06
189100042ST	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	1	87,72
189200054ST	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	131,94

(*) senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura


B 10 15

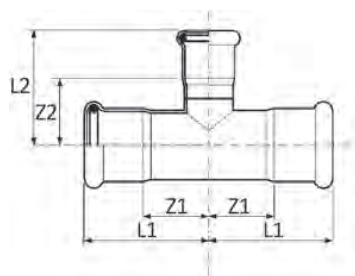**192 ST****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
192018015ST	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	1	25,01
192022018ST	22 x 18 x 22	39	43	18	23	95	1	27,52
192028022ST	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	1	34,77
192035022ST	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	42,42
192035028ST	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	44,12
192042028ST	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	62,20
192042035ST	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	63,57
192054035ST	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	71,24
192054042ST	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	76,34

**183/000 ST****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C


CODE	De mm	L mm	Z mm			€
183015000ST	15	49	9	35	1	9,92
183018000ST	18	50	10	42	1	11,32
183022000ST	22	53	11	54	1	13,04
183028000ST	28	56	10	71	1	14,90
183035000ST	35	63	10	97	1	18,85
183042000ST	42	72	12	136	1	25,54
183054000ST	54	83	13	198	1	31,63

**183/003 ST****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003ST	15	26	5	26	1	14,02
183018003ST	18	26	5	32	1	14,61
183022003ST	22	27	5	43	1	16,96
183028003ST	28	29	5	61	1	23,34
183035003ST	35	52	26	95	1	28,46
183042003ST	42	56	26	126	1	40,87
183054003ST	54	62	27	185	1	48,21


**187 ST****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
187102015ST	15 x 1/2"	41	24	21	54	1	24,99
187102018ST	18 x 1/2"	41	27	21	58	1	27,22
187102022ST	22 x 1/2"	42	32	21	83	1	29,59
187304022ST	22 x 3/4"	44	32	23	89	1	30,67
187100022ST	22 x 1"	46	36	25	154	1	36,47
187304028ST	28 x 3/4"	47	38	24	114	1	41,57
187100028ST	28 x 1"	48	38	25	123	1	44,14
187114035ST	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	1	58,39
187112042ST	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	1	84,82
187200054ST	54 x 2"	71	65	35	362	1	119,21

B 10 15


**190 ST****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
190102015ST	15 x 1/2"	38	27	2	64	1	26,90
190102018ST	18 x 1/2"	38	27	2	89	1	28,38
190304022ST	22 x 3/4"	40	32	2	82	1	35,36
190304028ST	28 x 3/4"	42	38	2	130	1	40,39
190100028ST	28 x 1"	45	41	2	158	1	55,33
190114035ST	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	60,32
190112042ST	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	94,08
190200054ST	54 x 2"	65	65	2	314	1	140,07

B 10 15

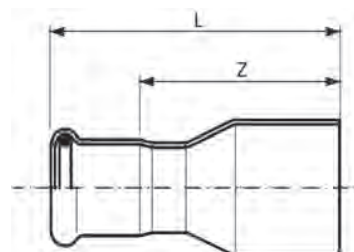
**191 ST****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
191018015ST	18 x 15	57	37	35	1	11,50
191022018ST	22 x 18	60	40	47	1	12,98
191028022ST	28 x 22	65	44	66	1	15,13
191035028ST	35 x 28	71	48	98	1	36,74
191042028ST	42 x 28	93	70	130	1	61,24
191042035ST	42 x 35	81	55	138	1	39,76
191054042ST	54 x 42	97,5	67,5	210	1	42,50

B 10 15

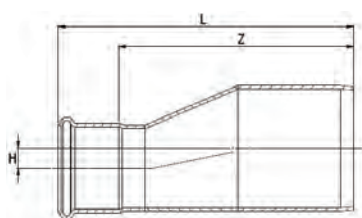
**191/E ST****RIDUZIONE ECCENTRICA**

- ECCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK EXZENTRISCH
- RÉDUCTION EXCENTRIQUE
- REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco – white – Weiß
blanc – blanco**TYPE:** vapore saturo – saturated steam
Sattdampf – vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) – T max 165°C

CODE	De mm	L mm	Z mm	H mm			€
191042028EST	42 x 28	101,5	78,5	6	140	1	64,17
191054028EST	54 x 28	123,5	100,5	12	206	1	73,57
191054035EST	54 x 35	127	101,5	8,5	224	1	91,62

B 10 15

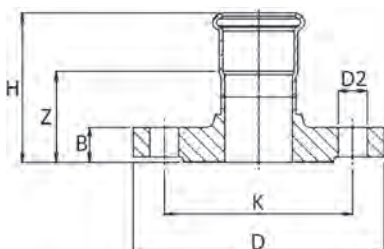
**193/000 ST****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco – white – Weiß
blanc – blanco**TYPE:** vapore saturo – saturated steam
Sattdampf – vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) – T max 165°C**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000ST	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	109,87
193018000ST	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	112,95
193022000ST	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	131,36
193028000ST	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	160,60
193035000ST	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	226,67
193042000ST	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	265,93
193054000ST	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	327,91

B 10 11

**178****TUBO PER DERIVAZIONE VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM BYPASS
- ROHR FÜR SATTDAMPF-BYPASS
- TUBE POUR DÉRIVATION VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA DERIVACIÓN DE VAPOR SATURADO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	R mm				€
178015316	15	30	30	96	114	35	143	1	20	81,23
178018316	18	50	35	108	112	39	195	1	20	82,70
178022316	22	50	35	110	110	41	359	1	20	87,50
178028316	28	60	40	139	113	51	550	1	15	98,58

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® 304L

**Riscaldamento**
Heating**Raffrescamento**
Cooling**Acque di processo**
Process water**Aria compressa**
Compressed air

inoxPRES® 304L O-ring EPDM

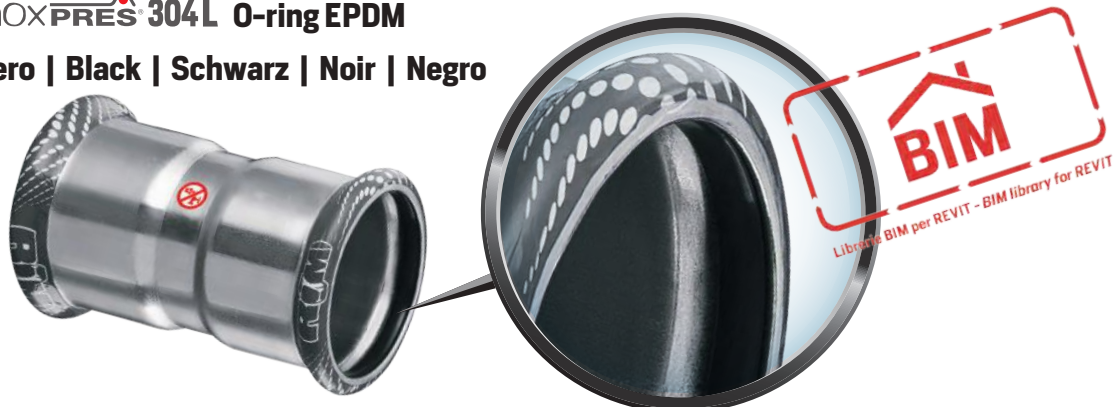Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro

inoxPRES® 304L

An even more affordable solution in the King Size area for heating, cooling and compressed air systems.


Fits in 1.4307 – 304L DN 76.1-88.9-108 mm – further information on racmet.com

Grey sleeve

**With the indication
"not suitable for drinking water systems"**

Black EPDM gasket with 20% more surface area than a standard gasket

Tube with black cap and black identification line

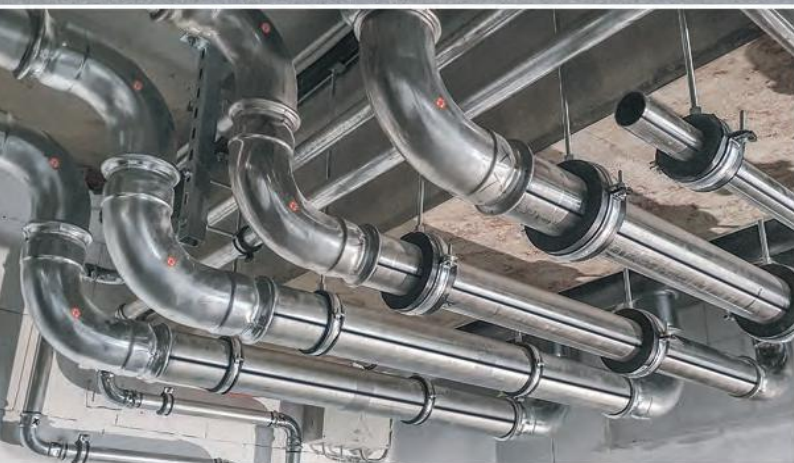

We remind you of our program for the supply of 1.4307 – 304L tubes from 15 to 108 mm. These tubes are compatible with our STAINLESS STEEL and COPPER fittings.



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.


114/200 6 m**B 30 35****TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
NOTE: Paese Italia - conforme al DM 174 per veicolazione acqua potabile;
Italy country - according to DM 174 for drinking water transport;

Mat. Nr.: 1.4307 (AISI 304L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungelüht - Non-hypertrempé - Crudo


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m		Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	113,84
114088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	119,99
114108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	129,59

**181/450 NW****B 10 33****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181076450NW	76,1	98	43	900	2	2	146,70
181088450NW	88,9	112	52	1250	2	2	174,79
181108450NW	108	138	63	1700	2	2	238,36


**181/451 NW****B 10 33****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181076451NW	76,1	98	117	43	900	2	2	134,61
181088451NW	88,9	112	131	52	1250	2	2	160,69
181108451NW	108	138	154	63	1700	2	2	219,45

B 10 33

**181/900 NW****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181076900NW	76,1	150	95	1150	2	2	149,22
181088900NW	88,9	174	114	1580	2	2	181,56
181108900NW	108	215	140	2250	2	2	247,63


**181/901 NW****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181076901NW	76,1	150	165	95	1150	2	2	153,53
181088901NW	88,9	174	190	114	1580	2	2	186,73
181108901NW	108	215	238	140	2250	2	2	254,72

B 10 33

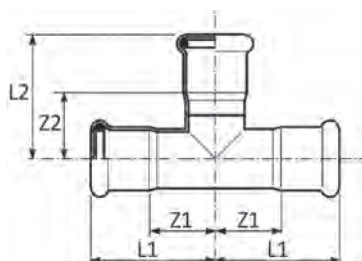**182 NW****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
182076000NW	76,1	108	118	53	63	1275	2	2	308,14
182088000NW	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	337,41
182108000NW	108	155	160	80	85	2115	2	2	415,88

B 10 33

189 NW

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189304076NW	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	2	2	269,71
189200076NW	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	2	2	294,94
189304088NW	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	2	2	290,95
189200088NW	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	2	2	306,26
189304108NW	108 x 3/4" x 108	155	94	80	77	1700	2	2	356,60
189200108NW	108 x 2" x 108	155	110	80	84	2160	2	2	378,05

B 10 33

192 NW

"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192088076NW	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	351,33
192108076NW	108 x 76,1 x 108	155	135	80	80	1930	2	2	376,17
192108088NW	108 x 88,9 x 108	155	144	80	81	1965	2	2	434,52

B 10 33

192 M_UNW


"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192076028UNW	76,1 x 28 x 76,1	108	78	53	54	964	2	2	248,70
192076035UNW	76,1 x 35 x 76,1	108	80,5	53	52,5	975	2	2	267,39
192076042UNW	76,1 x 42 x 76,1	108	90	53	54	1004	2	2	288,49
192076054UNW	76,1 x 54 x 76,1	108	95,5	53	54,5	1034	2	2	307,19
192088028UNW	88,9 x 28 x 88,9	132	95,5	72	61,5	1329	2	2	258,04
192088054UNW	88,9 x 54 x 88,9	132	103	72	62	1398	2	2	314,44
192108054UNW	108 x 54 x 108	155	112,5	80	71,5	1990	2	2	342,28


B 10 33

**183/000 NW****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183076000NW	76,1	142	32	635	4	4	94,43
183088000NW	88,9	166	46	765	4	4	107,90
183108000NW	108	203	41	1170	2	2	137,31

**183/001 NW****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	es mm				€
183076001NW	76,1	230	60	940	2	2	283,50
183088001NW	88,9	260	70	1240	2	2	322,18
183108001NW	108	310	80	1835	2	2	398,51

**183/003 NW****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
183076003NW	76,1	93	38	540	2	10	64,61
183088003NW	88,9	102	42	654	2	10	78,32
183108003NW	108	117	42	935	2	2	103,09

**187 NW****B 10 33****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
187212076NW	76,1 x 2"1/2	98	83	43	769	2	8	307,58
187300088NW	88,9 x 3"	111	98	51	1218	2	4	459,55
187400108NW	108 x 4"	132	118	57	1842	2	2	529,01

**191 NW****B 10 33****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191088076NW	88,9 x 76,1	186	131	813	4	4	132,62
191108076NW	108 x 76,1	209	154	1022	2	2	136,57
191108088NW	108 x 88,9	210	150	1107	2	2	152,11

**191 M_UNW****B 10 33****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191076042UNW	76,1 x 42	155	119	482	4	4	83,81
191076054UNW	76,1 x 54	164	123	539	4	4	85,67
191088054UNW	88,9 x 54	184	146	693	4	4	93,20
191108054UNW	108 x 54	190	149	841	2	2	100,44

**193/000 NW****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193076000NW	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3184	2	2	366,79
193088000NW	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3950	2	2	437,66
193108000NW	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4729	2	2	520,96

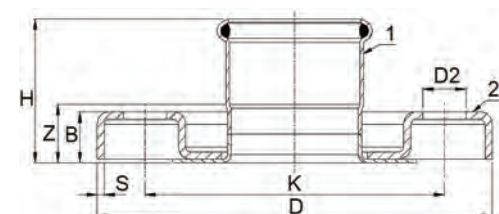**193/001 NW****MANICOTTO CON FLANGIA SCORREVOLE**

- ADAPTOR LOOSE FLANGE
- ÜBERGANGSLOSFLANSCH
- BRIDE TOURNANTE DE RACCORDEMENT
- BRIDA LOCA CON ADAPTADOR

MATERIAL: 1 – AISI 304L – 1.4307

2 – AISI 304 – 1.4301

O-RING: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**PN 10**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193076001NW	76,1	65	86,5	31,5	23,5	185	18	4	145	1638	2	2	187,67
193088001NW	88,9	80	96	36	23,5	200	18	8	160	1879	2	2	220,28
193108001NW	108	100	116	41	24	220	18	8	180	2283	2	2	243,12

Certificazioni / Certifications

		SYSTÈMES DE CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU - SYSTÈME STEELPRES	79-1975 - V2	Ø 15 - 108 mm
		TUBE FITTINGS - STEELPRES	TAP000017J	Ø 15 - 108 mm
		STEELPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT.AM05.H05079	Ø 15 - 108 mm
		HORGANYZOTT ACÉL CSŐVEK ÉS PRÉSIDOMOK STEELPRES PVC BEVONATOS HORGANYZOTT ACÉL CSŐVEK	A-42/2017	Ø 15 - 108 mm
		LACZNIKI ZAPRASOWYWANE ZE STALI SYSTEMU INOXPRES I STEELPRES DO ŁACZENIA RUR ZE STALI	ITB-KOT-2019/1222 WYDANIE 1	Ø 15 - 108 mm
		RURY I ŁACZNIKI ZAPRASOWYWANE STEELPRES DN20 ÷ DN100 DO STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH WODNYCH	ITB-KOT-2020/1502 WYDANIE 2	Ø 22 - 108 mm
		SYSTÉM OCEĽOVÝCH RÚR A OCEĽOVÝCH LISOVACÍCH TVAROVIEK STEELPRES	0026/104/2011	Ø 15 - 108 mm
		STEELPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	19-GE1920311-PDA	Ø 15 - 108 mm
		STEELPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 24PTB00011	Ø 15 - 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling




Solare termico con
O-Ring FKM
Solar thermal with
FKM O-Ring



Aria compressa
Compressed air

steelPRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro

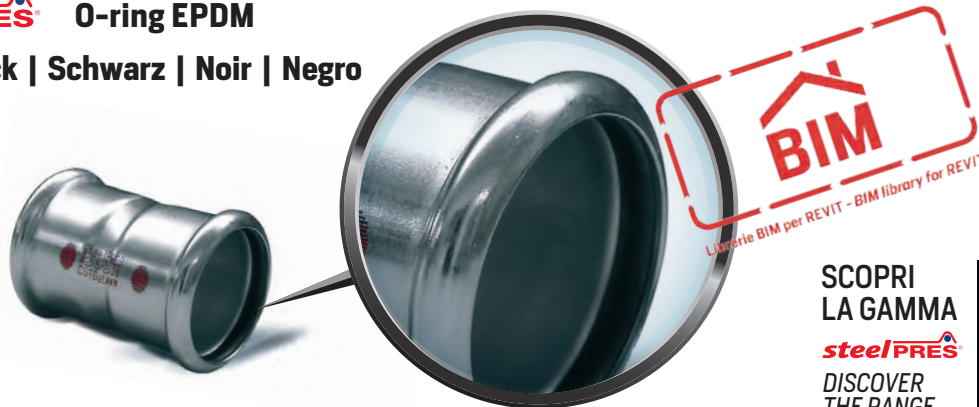

SCOPRI
LA GAMMA
steelPRES®
DISCOVER
THE RANGE





I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
 Pipe prices are valid until new update.
 Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
 Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
 Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

316/005**≤54 B 40 41****76÷108 B 40 42****ZINCATO
ESTERNAMENTE**

- OUTSIDE GALVANIZED
- AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO EXTERIOR

NORM: EN 10305-3**Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012005	12 x 1,2	9,6	6	0,320	0,072	150	1014	4,83
316015005	15 x 1,2	12,6	6	0,408	0,125	120	1014	5,34
316018005	18 x 1,2	15,6	6	0,497	0,191	90	1014	5,83
316022005	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	762	8,91
316028005	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	546	11,68
316035005	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	546	14,93
316042005	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	366	17,50
316054005	54 x 1,5	51	6	2,098	2,042	30	366	24,33
316076005	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	114	52,38
316088005	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	114	65,04
316108005	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	114	79,87

Raccomandato per impianti di riscaldamento**Recommended for heating installation****Empfehl fuer Heizunagsanlagen****Recommandé pour installations de chauffage****Recomendado para instalaciones de calefacción**



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

316/003

≤54 B 40 44
76÷108 B 40 45

**ZINCATO
ESTERNAMENTE CON RIVESTIMENTO
IN PP**

- OUTSIDE GALVANIZED WITH PP-COATING
- AUSSEN VERZINKT MIT PP-UMMANTELUNG
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR AVEC REVÊTEMENT PP
- GALVANIZADO EXTERIOR, REVESTIMIENTO DE PP

NORM: EN 10305-3

Mat. Nr.: 1.0215 [E 220 CR2S4] + PP L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012003	12 x 1,2	9,6	6	0,358	0,072	150	900	8,45
316015003	15 x 1,2	12,6	6	0,454	0,125	120	960	9,55
316018003	18 x 1,2	15,6	6	0,552	0,191	90	990	10,55
316022003	22 x 1,5	19	6	0,890	0,284	60	720	14,73
316028003	28 x 1,5	25	6	1,136	0,491	60	540	18,64
316035003	35 x 1,5	32	6	1,424	0,804	30	540	23,97
316042003	42 x 1,5	39	6	1,744	1,194	30	360	27,89
316054003	54 x 1,5	51	6	2,257	2,042	30	360	37,85
316076003	76,1 x 2,0	72,1	6	3,875	4,080	12	108	75,76
316088003	88,9 x 2,0	84,9	6	4,550	5,660	12	108	91,68
316108003	108 x 2,0	104	6	5,545	8,490	6	114	111,56

Spessore polipropilene: 1 mm
Polypropylene thickness: 1 mm
Dicken polypropylen: 1 mm
Polypropylène d'épaisseur: 1 mm
Polipropileno de espesor: 1 mm

Raccomandato per impianti di raffrescamento

Recommended for cooling installation

Empfehl fuer Kuehlungsanlagen

Recommandé pour installations de refroidissement

Recomendado para instalaciones de refrigeracion



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
 Pipe prices are valid until new update.
 Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
 Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
 Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.


316/002**≤54 B 40 43****76÷108 B 40 46****ZINCATO
INTERAMENTE ED ESTERNAMENTE**

- INSIDE AND OUTSIDE GALVANIZED
- INNEN UND AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR

NORM: EN 10305-3**Mat. Nr.: 1.0031 (E 190 CR2S4) L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316022002	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	1770	10,33
316028002	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	1380	13,50
316035002	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	966	17,27
316042002	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	822	20,26
316054002	54 x 1,5	51	6	2,098	2,042	30	510	28,15
316076000	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	234	60,19
316088000	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	210	74,80
316108000	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	150	91,88

Solo per impianti d'aria compressa e gas inerti.**Only for compressed air and inert gases systems.****Nur für Druckluft und Inertgas.****Seulement pour les systèmes à air comprimé et à gaz inertes.****Sólo para sistemas de aire comprimido y gases inertes.**



351

COLLARE PER TUBO STEELPRES

- CLAMP FOR STEELPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR STEELPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE STEELPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO STEELPRES


MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	F lg x sp mm	V mm				€
351150001 **	15	20 x 2,5	M 6 x 20	60	2	50*	3,85
351308000	18	20 x 2,5	M 6 x 20	63	2	100*	1,26
351102000	22	20 x 2,5	M 6 x 20	65	2	100*	1,19
351304000	28	20 x 2,5	M 6 x 25	69	2	100*	1,23
351100000	35	20 x 2,5	M 6 x 25	78	2	100*	1,25
351114000	42	20 x 2,5	M 6 x 25	89	2	50*	1,42
351054000	54	20 x 2,5	M 6 x 25	100	2	50*	1,56
351212000	76,1	30 x 2,5	M 6 x 25	187	2	20*	3,27
351300000	88,9	30 x 2,5	M 6 x 25	215	2	20*	3,44
351108000	108	30 x 2,5	M 6 x 25	232	2	20*	3,91

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(**) Art. 351150001 Rivestimento in gomma - With rubber gasket - Mit Gummieinlage - Isophonique - Junta de goma (famiglia / family Y 20 25)

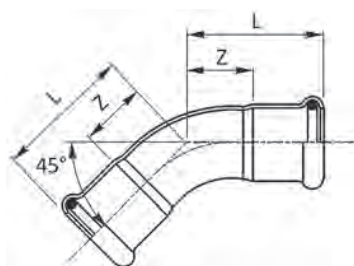**381/450**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
381015450	15	27,5	7,5	37	20	400	5,09
381018450	18	29,5	9,5	45	20	300	5,50
381022450	22	32	11	59	20	200	5,70
381028450	28	37	14	87	10	100	7,73
381035450	35	43	17	124	10	60	14,69
381042450	42	51	21	175	4	40	18,61
381054450	54	62	30	282	2	20	21,78
381076450	76,1	131,5	76,5	910	2	2	66,33
381088450	88,9	144	84	1125	2	2	95,94
381108450	108	169	94	1620	2	2	118,45

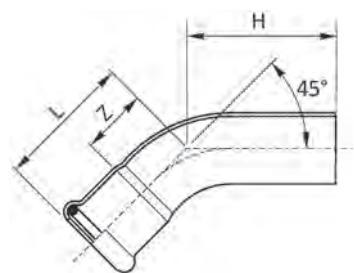**381/451**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
381015451	15	27,5	36	7,5	39	20	400	5,09
381018451	18	29,5	38	9,5	46	20	300	5,28
381022451	22	32	42	11	60	20	200	5,52
381028451	28	37	46	14	88	10	100	8,07
381035451	35	43	57	17	135	10	60	14,44
381042451	42	51	72	21	196	4	40	18,41
381054451	54	62	82	26	300	2	20	21,59
381076451	76,1	131,5	149	76,5	870	2	2	63,56
381088451	88,9	144	159	84	1365	2	2	93,08
381108451	108	169	199	94	1922	2	2	118,07


381/900
CURVA 90° FF


- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
381012900	12	42	24	42	20	400	5,16
381015900	15	38	18	44	20	400	4,38
381018900	18	41,5	21,5	55	20	300	4,71
381022900	22	47	26	73	10	150	5,42
381028900	28	56	33	109	10	100	7,41
381035900	35	68	42	156	5	50	16,03
381042900	42	80	50	231	2	30	26,50
381054900	54	100	64	369	2	18	31,54
381076900	76,1	160	105	1150	2	2	68,71
381088900	88,9	182	122	1560	2	2	94,74
381108900	108	220	145	2250	2	2	127,93


381/901
CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
381012901	12	42	48	24	46	20	400	5,63
381015901	15	38	48	18	44	20	400	4,78
381018901	18	41,5	48,5	21,5	56	20	300	5,14
381022901	22	47	57	26	77	10	150	5,91
381028901	28	56	64	33	113	10	100	7,33
381035901	35	68	82	42	174	5	50	16,03
381042901	42	80	101	50	235	2	30	27,19
381054901	54	100	120	64	385	2	18	32,38
381076901	76,1	160	180	105	1155	2	2	64,68
381088901	88,9	182	197	122	1585	2	2	102,18
381108901	108	220	236	145	2155	2	2	124,86

B 20 21



385

GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm				€
385308015	15 x 3/8"	36	21	16	90	20	200	15,37
385102015	15 x 1/2"	37	26	17	94	20	200	15,93
385102018	18 x 1/2"	37	26	17	105	10	100	17,26
385304022	22 x 3/4"	41	29	20	149	10	100	20,66



398

GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B 20 21

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
398304022	22 x 3/4"	46	44	25	27	270	10	50	30,15
398102028	28 x 1/2"	49	42	26	27	300	10	50	30,60
398304028	28 x 3/4"	49	47	26	30	330	10	50	30,60



397

CURVA FILETTATA 90° FILETTO M

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B 20 21

CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
397308012	12 x 3/8"	34,5	37	22	24	42	20	300	14,26
397308015	15 x 3/8"	50	47,5	21	30	65	20	300	13,10
397102015	15 x 1/2"	50	47	21	30	77	20	300	14,56
397102018	18 x 1/2"	54	52	24	34	92	20	200	14,77
397304022	22 x 3/4"	60	62	30	39	135	10	100	18,20
397100028	28 x 1"	73	74	36	50	208	10	50	22,77
397114035	35 x 1 1/4"	68	80	46	42	262	5	40	37,19
397112042	42 x 1 1/2"	80	98	60	50	413	2	20	57,22
397200054	54 x 2"	100	131,5	65	65	482	2	12	82,52

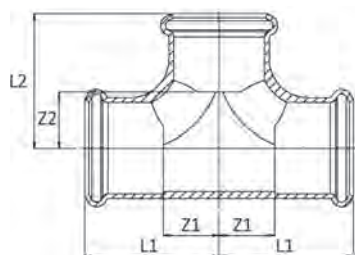

382

"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
382012000	12	28	35	10	17	48	20	200	11,69
382015000*	15	32	32	10,5	10,5	72	20	200	10,99
382018000*	18	34	34	12,5	12,5	85	20	100	11,61
382022000*	22	37	37	14,5	14,5	116	20	100	12,11
382028000*	28	42	42	17,5	17,5	173	10	50	15,47
382035000*	35	50	50	22,5	22,5	240	4	32	22,98
382042000*	42	57	57	25,5	25,5	337	4	20	33,42
382054000*	54	69	69	32,5	32,5	473	2	12	40,03
382076000	76,1	108	118	52	63	1275	2	2	148,15
382088000	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	170,15
382108000	108	155	160	80	85	2115	2	2	215,00

(*) idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado



392

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

"T" RIDOTTO


- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
392015012	15 x 12 x 15	37	33	16	15	64	20	100	12,84
392018012	18 x 12 x 18	40	34	19	16	72	20	100	12,97
392018015*	18 x 15 x 18	34	35	12,5	13,5	83	20	100	12,68
392022012	22 x 12 x 22	41	36	18	18	94	10	100	17,01
392022015*	22 x 15 x 22	37	38	14,5	16,5	110	10	100	13,49
392022018*	22 x 18 x 22	37	38	14,5	16	112	10	100	13,80
392028015*	28 x 15 x 28	42	40,5	17,5	19	146	10	50	17,44
392028018*	28 x 18 x 28	42	40,5	17,5	19	150	10	50	18,05
392028022*	28 x 22 x 28	42	41	17,5	20	155	10	50	18,60
392035015	35 x 15 x 35	50	44	24	24	205	5	50	23,99
392035018*	35 x 18 x 35	50	44	24	24	191	5	50	25,69
392035022*	35 x 22 x 35	50	44	22,5	23	207	5	50	26,19
392035028*	35 x 28 x 35	50	44	22,5	19,5	213	5	35	26,49
392042022*	42 x 22 x 42	57	53	25,5	30,5	285	4	20	32,83
392042028*	42 x 28 x 42	57	56	25,5	38	295	4	20	33,68
392042035*	42 x 35 x 42	57	61	25,5	33,5	311	4	20	35,01
392054022*	54 x 22 x 54	69	59	32,5	36,5	420	2	16	39,07
392054028*	54 x 28 x 54	69	64	32,5	39,5	432	2	16	39,90
392054035*	54 x 35 x 54	69	67	32,5	39,5	443	2	16	40,90
392054042*	54 x 42 x 54	69	70	32,5	38,5	461	2	16	43,36
392076022	76,1 x 22 x 76,1	108	74	52	53	995	2	2	134,77
392076028	76,1 x 28 x 76,1	108	77	52	54	1015	2	2	136,43
392076035	76,1 x 35 x 76,1	108	80	52	54	1025	2	2	139,34
392076042	76,1 x 42 x 76,1	108	84	52	54	1045	2	2	142,24
392076054	76,1 x 54 x 76,1	108	91	52	55	1065	2	2	143,79
392088018	88,9 x 18 x 88,9	132	80	72	60	1279	2	2	147,83
392088028	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1365	2	2	148,02
392088035	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1395	2	2	150,97
392088042	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1425	2	2	156,75
392088054	88,9 x 54 x 88,9	132	98	72	63	1455	2	2	162,57
392088076	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	169,08
392108028	108 x 28 x 108	155	94	80	71	1815	2	2	181,46
392108035	108 x 35 x 108	155	97	80	71	1845	2	2	185,80
392108042	108 x 42 x 108	155	101	80	71	1875	2	2	188,69
392108054	108 x 54 x 108	155	108	80	72	1905	2	2	191,60
392108076	108 x 76,1 x 108	155	135	80	80	1935	2	2	197,40
392108088	108 x 88,9 x 108	155	144	80	84	1965	2	2	211,32

[*] idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

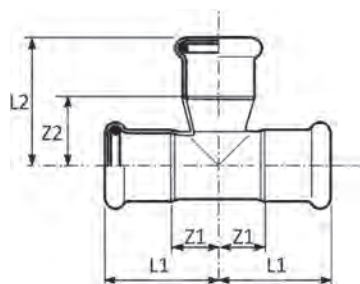B 20 21


392/A


TEE ALLARGATO

- TEE OVERSIZE BRANCH
- T-STÜCK MIT ERWEITERTEM ABGANG
- TÉ AVEC SORTIE ÉVASÉE
- TE CON SALIDA ENSANCHADA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
392012015	12 x 15 x 12	28	38	10	17	52	20	100	20,16
392015018	15 x 18 x 15	37	36	16	15	71	20	100	21,76
392015022	15 x 22 x 15	37	42	16	19	84	10	100	24,32
392018022	18 x 22 x 18	40	45	19	22	97	10	100	24,76
392022028	22 x 28 x 22	41	45	18	21	123	10	50	25,76

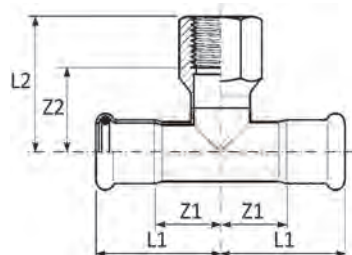

389

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
389102015	15 x 1/2" x 15	34,5	36	14	21	72	20	100	14,02
389102018	18 x 1/2" x 18	36,5	38	16	23	91	20	100	14,32
389102022	22 x 1/2" x 22	39	39	18	24	128	10	100	14,85
389304022	22 x 3/4" x 22	39	44	18	28	133	10	100	18,87
389102028	28 x 1/2" x 28	44	42	21	27	158	10	50	17,60
389304028	28 x 3/4" x 28	44	47	21	30	161	10	50	19,30
389100028	28 x 1" x 28	44	52,5	21	34	246	5	50	24,90
389102035	35 x 1/2" x 35	51	45	25	30	200	5	50	22,01
389304035	35 x 3/4" x 35	51	50	25	34	191	5	40	29,06
389100035	35 x 1" x 35	51	56	25	37	250	5	40	31,11
389102042	42 x 1/2" x 42	59	49	28	34	255	4	32	33,00
389304042	42 x 3/4" x 42	59	54	28	37	255	4	32	38,59
389102054	54 x 1/2" x 54	70	56	34	41	300	2	14	38,18
389304054	54 x 3/4" x 54	70	61	34	45	353	2	14	40,59
389100054	54 x 1" x 54	70	56	34	41	441	2	14	60,27
389102076	76,1 x 1/2" x 76,1	108	68	52	53	1040	2	2	175,76
389304076	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	52	60	1040	2	2	180,81
389102088	88,9 x 1/2" x 88,9	132	76	72	61	1255	2	2	192,14
389304088	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	68	1255	2	2	197,25
389102108	108 x 1/2" x 108	155	85	74	70	1700	2	2	239,02
389304108	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	2	2	246,53

**383/000**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
383012000	12	42	6	25	20	500	4,09
383015000	15	49	9	33	20	500	3,20
383018000	18	50	10	40	20	300	3,37
383022000	22	53	11	52	20	200	3,74
383028000	28	56	10	69	10	150	4,55
383035000	35	63	10	90	10	100	7,54
383042000	42	72	12	127	4	60	10,21
383054000	54	83	13	189	2	24	12,16
383076000	76,1	142	32	635	4	4	37,89
383088000	88,9	166	46	765	4	4	47,68
383108000	108	203	41	1170	2	2	63,55

**383/001**

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22


**MANICOTTO
PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	es mm				€
383012001	12	56	22	42	20	500	5,05
383015001	15	81	25	55	20	200	4,53
383018001	18	81	25	59	20	200	5,09
383022001	22	84,5	25	81	20	100	5,42
383028001	28	92	30	111	10	100	6,68
383035001	35	102,5	30	150	10	50	14,11
383042001	42	117,5	40	213	4	40	16,55
383054001	54	139	40	314	4	20	18,72
383076001	76,1	230	60	940	2	2	58,68
383088001	88,9	260	70	1240	2	2	78,48
383108001	108	310	80	1835	2	2	84,69

B 20 21



383/002

MANICOTTO CON DADO FOLLE

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: ISO 228/1 [ex DIN 259]

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
383015002	15 x 3/4"	37	30	10	24x14 thk 2,5	60	10	250	12,69
383018002	18 x 3/4"	37	30	10	24x14 thk 2,5	68	10	250	13,08
383022012	22 x 3/4"	54	30	25	24x14 thk 2,5	103	10	200	14,38
383022002	22 x 1"	40	36	10	30x20 thk 2,5	86	10	200	13,98
383022022	22 x 1 1/2"	42,5	55	14	44,5x30 thk 2,5	305	10	80	14,16
383028012	28 x 1"	58	36	27	30x20 thk 2,5	142	10	150	19,05
383028002	28 x 1 1/4"	47	46	14	39x27 thk 2,5	136	10	150	18,99
383028022	28 x 1 1/2"	48	55	14	44,5x30 thk 2,5	300	10	60	20,21
383035012	35 x 1 1/4"	67	46	32	39x27 thk 2,5	237	4	60	25,31
383035002	35 x 1 1/2"	52	55	14	44,5x30 thk 2,5	292	4	60	25,31
383042022	42 x 1 1/2"	77	55	35	44,5x30 thk 2,5	422	2	40	35,93
383042002	42 x 1 3/4"	55	60	14	50,5x38 thk 2,5	360	2	60	35,93
383042012	42 x 2"	56	65	14,5	56x42 thk 2,5	310	2	40	35,93
383054012	54 x 2"	83	65	36,5	56x42 thk 2,5	475	2	30	50,58
383054002	54 x 2 3/8"	60	75	15	65,5x45 thk 3	442	2	40	50,79
383054022	54 x 2 1/2"	65,5	81	16	71,5x53 thk 3	537	2	24	61,51



383/003

TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
383012003	12	30	13	21	20	500	7,70
383015003	15	26	5	28	20	500	6,44
383018003	18	26	5	30	10	300	6,91
383022003	22	27	5	40	10	200	7,60
383028003	28	29	5	57	10	150	10,14
383035003	35	32	5	80	5	100	12,21
383042003	42	36	5	115	4	80	18,92
383054003	54	41	5	177	4	40	23,03
383076003	76,1	78	6	540	2	10	46,14
383088003	88,9	88	6	730	2	10	56,86
383108003	108	102	6	935	2	2	79,42

B 20 21



384/000

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034

FITTING: [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón



O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
384015000	15 x 1/2"	64	44	24x14 thk 2,5	146	2	120	25,23
384018000	18 x 1/2"	64	44	24x14 thk 2,5	176	2	120	29,24
384022000	22 x 3/4"	69	46	30x20 thk 2,5	202	2	100	33,77
384028000	28 x 1"	80	56	39x27 thk 2,5	468	2	60	35,78
384035000	35 x 1 1/4"	89	62	44,5x30 thk 2,5	618	2	40	49,41
384042000	42 x 1 1/2"	93	61	50,5x38 thk 2,5	824	2	30	75,50
384054000	54 x 2"	104	66	65,5x45 thk 3	1178	2	20	171,74

B 20 21

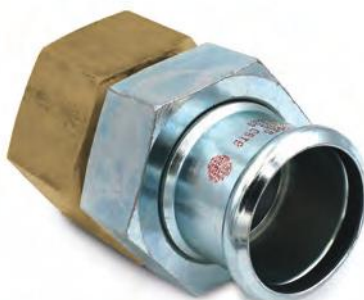

384/001

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034


FITTING: [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
384015001	15 x 1/2"	59	38	24x14 thk 2,5	138	2	120	28,76
384018001	18 x 1/2"	59	38	24x14 thk 2,5	140	2	120	30,00
384022001	22 x 3/4"	64	41	30x20 thk 2,5	209	2	100	34,99
384028001	28 x 1"	73	49	39x27 thk 2,5	450	2	60	49,77
384035001	35 x 1 1/4"	81	54	44,5x30 thk 2,5	600	2	40	64,53
384042001	42 x 1 1/2"	85	53	50,5x38 thk 2,5	621	2	30	95,46
384054001	54 x 2"	102	66	65,5x45 thk 3	1189	2	20	121,04



387

**MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
387308012	12 x 3/8"	38	19	21	41	20	300	9,06
387308015	15 x 3/8"	41	24	21	58	20	400	9,11
387102015	15 x 1/2"	44	24	24	65	20	300	9,11
387304015	15 x 3/4"	44	27	24	78	10	200	9,34
387102018	18 x 1/2"	44	27	24	72	20	300	9,38
387304018	18 x 3/4"	45	30	25	107	10	200	10,99
387102022	22 x 1/2"	42	32	21	60	10	200	10,50
387304022	22 x 3/4"	45	32	25	93	10	200	10,51
387100022	22 x 1"	46	36	25	154	10	100	11,80
387304028	28 x 3/4"	47	38	24	114	10	100	12,75
387100028	28 x 1"	48	38	25	116	10	100	13,13
387114028	28 x 1"1/4	52	46	29	195	5	50	14,19
387100035	35 x 1"	52	46	25	169	5	50	16,59
387114035	35 x 1"1/4	56	46	29	205	5	50	16,94
387112035	35 x 1"1/2	55	50	28	220	5	50	17,97
387112042	42 x 1"1/2	63	55	33	250	4	40	19,29
387200054	54 x 2"	72	65	36	356	4	32	30,53
387212076	76,1 x 2"1/2	98	83	43	752	2	8	130,76
387300088	88,9 x 3"	111	98	51	1191	2	4	195,61
387400108	108 x 4"	132	118	57	1802	2	2	212,95



390

MANICOTTO MISTO FILETTO F


- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
390102012	12 x 1/2"	36	27	3	55	20	300	13,31
390308015	15 x 3/8"	35	24	2	48	20	300	9,12
390102015	15 x 1/2"	38	27	2	60	20	300	9,12
390304015	15 x 3/4"	39	32	2	78	10	200	9,37
390102018	18 x 1/2"	38	27	2	60	20	300	9,37
390304018	18 x 3/4"	39	32	2	78	10	200	11,24
390102022	22 x 1/2"	39	32	2	96	10	200	11,49
390304022	22 x 3/4"	40	32	2	81	10	150	11,66
390100022	22 x 1"	43	41	2	147	10	100	13,16
390102028	28 x 1/2"	41	38	2	155	10	100	12,29
390304028	28 x 3/4"	42	38	2	132	10	100	13,52
390100028	28 x 1"	45	41	2	147	10	100	13,52
390100035	35 x 1"	51	46	2	218	5	50	14,93
390114035	35 x 1 1/4"	52	46	2	154	5	50	15,76
390112042	42 x 1 1/2"	56	55	2	245	4	40	17,27
390200054	54 x 2"	65	65	2	329	4	32	28,90


391
RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22


CODE	De mm	L mm	Z mm				€
391015012	15 x 12	51	33	29	20	500	5,01
391018012	18 x 12	53	35	32	20	500	5,01
391018015	18 x 15	57	37	36	20	500	4,75
391022012	22 x 12	60	42	41	20	300	5,49
391022015	22 x 15	64	44	45	20	300	4,75
391022018	22 x 18	60	40	48	20	300	5,13
391028015	28 x 15	76,5	56,5	50	20	200	8,75
391028018	28 x 18	68	48	62	20	200	7,52
391028022	28 x 22	65	42,5	59	20	200	4,67
391035022	35 x 22	70	49	89	10	100	6,39
391035028	35 x 28	71	48	91	10	100	5,46
391042022	42 x 22	97	76	120	4	80	22,09
391042028	42 x 28	93	70	127	4	80	22,09
391042035	42 x 35	81	55	130	4	40	19,02
391054022	54 x 22	104	83	192	4	40	39,26
391054028	54 x 28	108,5	85,5	155	4	40	39,26
391054035	54 x 35	108	82	189	4	40	34,47
391054042	54 x 42	97,5	67,5	205	4	32	21,45
391076042	76,1 x 42	157	127	506	4	4	58,24
391076054	76,1 x 54	159	124	517	4	4	53,77
391088054	88,9 x 54	179	143	667	4	4	69,15
391088076	88,9 x 76,1	184	129	792	4	4	81,94
391108076	108 x 76,1	203	148	983	2	2	87,67
391108088	108 x 88,9	207	147	1079	2	2	104,99

B 20 21
379
"S" DI SCAVALCAMENTO MM

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

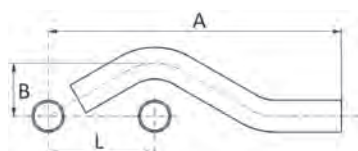MATERIAL: E 195 - 1.0034



CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
379012000	12	55	154	35	10	10	150	6,84
379015000	15	57	158	30	14	10	150	7,35
379018000	18	60	166	31	17	10	100	8,20
379022000	22	65	179	33	29	10	50	9,83
379028000	28	73	206	36	44	10	50	11,66

**393/M****B 20 21****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
393102115	15 x 1/2"	52	31	22	56	20	300	7,22
393102118	18 x 1/2"	52	31	22	49	20	300	7,88
393304118	18 x 3/4"	55	31	27	93	20	200	8,35
393102122	22 x 1/2"	55	32	27	68	10	200	8,91
393304122	22 x 3/4"	56	32	27	78	10	200	10,81
393100128	28 x 1"	64	37	38	141	10	100	15,61

**393/F****B 20 21****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
393102015	15 x 1/2"	52	37	24	49	20	400	6,57
393102018	18 x 1/2"	52	37	24	50	20	400	7,10
393304018	18 x 3/4"	51	37	30	62	20	300	7,95
393102022	22 x 1/2"	52	37	24	51	20	300	8,82
393304022	22 x 3/4"	52	38	30	63	20	300	10,24

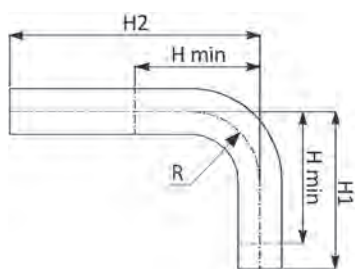
**394/900****B 20 21****TUBO CURVO 90°**

- 90° ELBOW MM
- PASSBOGEN 90°
- COUDE D'AJUSTEMENT 90°
- TUBO RICURVO 90° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	R mm				€
394015900	15	70	48	120	35	87	20	160	6,34
394018900	18	70	53	120	38	105	20	120	7,09
394022900	22	70	61	120	40	130	10	100	7,20
394028900	28	97	80	125	45	197	10	50	8,21
394035900	35	120	90	200	42	372	4	20	18,79
394042900	42	160	115	250	50	578	2	10	29,00
394054900	54	300	140	305	65	1114	2	4	39,51

B 20 21

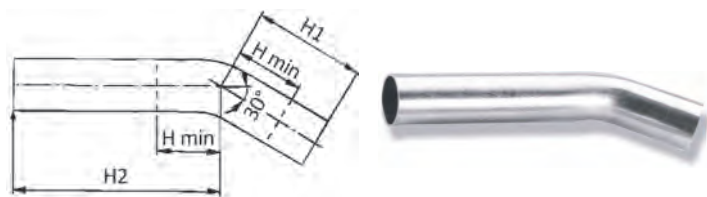

394/300


TUBO CURVO 30°

- 30° ELBOW MM
- PASSBOGEN 30°
- COUDE D'AJUSTEMENT 30°
- TUBO RICURVO 30° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm				€
394028300	28	54	47	130	179	10	50	13,44
394035300	35	80	50	218	366	4	24	25,35
394042300	42	98	54	274	553	2	10	37,36
394054300	54	137	72	324	888	2	2	48,94

B 20 21

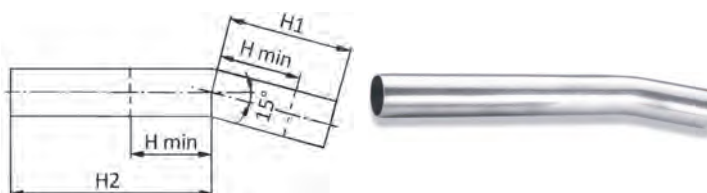

394/150

TUBO CURVO 15°


- 15° ELBOW MM
- PASSBOGEN 15°
- COUDE D'AJUSTEMENT 15°
- TUBO RICURVO 15° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm				€
394028150	28	45	38	136	176	10	50	13,44
394035150	35	62	32	234	364	4	24	25,35
394042150	42	94	50	276	551	2	10	37,36
394054150	54	117	52	337	876	2	2	48,94

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

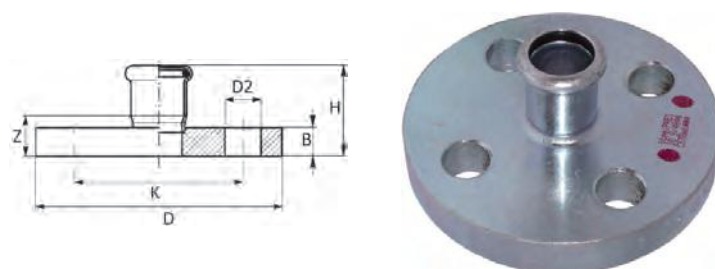

393/002

MANICOTTO FLANGIATO


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

PN 6

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
393015002	15	15	39	19	12	80	11	4	55	434	2	20	42,70
393018002	18	15	39,5	19,5	12	80	11	4	55	431	2	20	45,00
393022002	22	20	42,5	21,5	14	90	11	4	65	636	2	14	48,48
393028002	28	25	45,5	22,5	14	100	11	4	75	784	2	10	57,15
393035002	35	32	51	25,5	16	120	14	4	90	1259	2	6	65,80
393042002	42	40	55	25	16	130	14	4	100	1472	2	6	72,74
393054002	54	50	62	26	16	140	14	4	110	1657	2	4	88,33
393076002	76,1	65	100,5	45,5	14	160	14	4	130	1849	2	2	155,84
393088002	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	2879	2	2	176,63
393108002	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3488	2	2	259,76

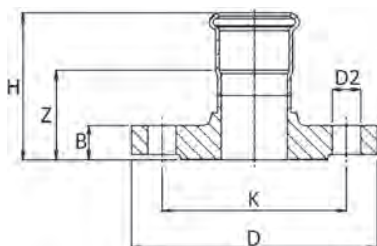**393/000**

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

**MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 16**


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
393015000	15	15	43	23	16	95	14	4	65	578	2	20	52,11
393018000	18	15	44	24	16	95	14	4	65	572	2	20	54,06
393022000	22	20	47	26	18	105	14	4	75	754	2	14	58,76
393028000	28	25	50	27	18	115	14	4	85	1094	2	10	65,05
393035000	35	32	53	27	18	140	18	4	100	1672	2	6	81,36
393042000	42	40	57	27	18	150	18	4	110	1988	2	6	92,21
393054000	54	50	64	28	18	165	18	4	125	2666	2	4	114,25
393076000	76,1	65	104,5	49,5	18	185	18	8	145	2994	2	2	180,80
393088000	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3861	2	2	213,67
393108000	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4623	2	2	295,91

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,78
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	1,14
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,59
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	2,13
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	2,78
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	4,24
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	5,83
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	6,91
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	8,18



434/PN10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

**PN
10/16**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - (1/2")	50	20	2	6	10	0,78
434020000	20 - (3/4")	60	25	2	8	10	1,12
434025000	25 - (1")	70	30	2	10	10	1,58
434032000	32 - (1 1/4")	82	38	2	14	10	2,13
434040000	40 - (1 1/2")	92	45	2	17	10	2,78
434050000	50 - (2")	108	57	2	22	10	4,19
434065000	65 - (2 1/2")	127	76	2	27	10	5,79
434080000	80 - (3")	142	89	2	30	10	6,85
434100000	100 - (4")	162	108	2	38	10	7,86

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C
Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C
Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525


Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C
Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C
Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525



322


B 20 22

RACCORDO DI TRANSIZIONE STEELPRES TUBAZIONI SCANALATE A GIUNTI RAPIDI

- TRANSITION PIECE STEELPRES/COUPLINGS
- ÜBERGANG STEELPRES/KUPPLUNG
- RACORD DE PASAGE ENTRE STEELPRES ET TUBE CANNÉ
- RÁCOR DE TRANSICIÓN STEELPRES/TUBERIA CANALADA

MATERIAL: E 275+N - 1.0225

CODE	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm				€
322060042	60	42	120	69	410	1	25	58,28
322060054	60	54	120	80	410	1	20	94,91
322076054	76	54	130	76	585	1	15	140,15

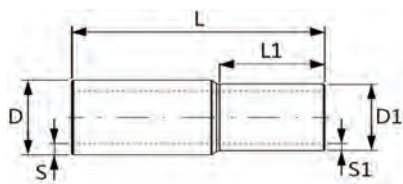

375

≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

**GIUNTO A SALDARE
SENZA ZINCATURA**

- COMBINATION PIPE WELDING END (NOT GALVANIZED)
- KOMBIROHR MIT ANSCHWEISSENDE (NICHT VERZINKT)
- TUBE RÉDUIT AVEC EXTRÉMITÉ À SOUDER (NON GALVANISÉ)
- UNIÓN A SALDAR SIN ZINCADURA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	D mm	D1 mm	S mm	S1 mm	L1 mm	L mm				€
375308012	17,2	12	4,1	1,5	26	120	124	10	100	37,27
375308015	17,2	15	2,6	1,5	30	120	89	10	100	39,17
375102018	21,3	18	3,15	1,5	30	120	132	10	100	42,57
375304022	26,9	22	3,95	1,5	34	120	216	10	100	44,41
375100028	33,7	28	4,35	1,5	34	120	303	5	80	55,48
375114035	42,4	35	5,2	1,5	40	120	423	5	50	72,24
375112042	48,3	42	4,65	1,5	45	120	438	5	40	76,71
375200054	60,3	54	4,65	1,5	50	120	537	2	24	130,45
375212076	76,1	76,1	3,7	2	70	120	570	2	20	162,61
375300088	88,9	88,9	4,1	2	75	120	692	2	12	182,91
375400108	114,3	108	5,2	2	90	120	842	2	8	243,03



396/RAD


B 20 21

ATTACCO VERNICIATO PER RADIATORE

- PAINTED RADIATOR CONNECTOR
- HEIZUNGSANSCHLUSS LACKIERT
- CONNECTEUR PEINT DE RADIATEUR
- CONECTADOR PINTADO DEL RADIADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm				€
396102015V	15 x 1/2"	80	16	131	81	224	1	50	83,80
396102018V	18 x 1/2"	80	16	131	81	236	1	50	83,98



199

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

COMPENSATORE DI DILATAZIONE

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	A mm	 g			€
199015000	15	139	71	22	80	1	100	173,18
199018000	18	143	74	27	108	1	80	190,47
199022000	22	139	68	34	130	1	80	212,13
199028000	28	150	73	41	155	1	40	272,79
199035000	35	177	90	51	251	1	24	337,69
199042000	42	202	107	61	440	1	16	402,63
199054000	54	221	113	71	550	1	12	497,88
199076000	76,1	278	180	87	1464	1	2	761,13
199088000	88,9	314	235	105	1871	1	2	940,75
199108000	108	388	255	131	2845	1	2	1090,25

Sono concessi singoli raccordi in acciaio inox inseriti in un impianto in acciaio al carbonio.

Single joints in stainless steel are accepted inside a carbon steel installations.

Einzelne Fittings Inox in einer Carbon-Anlage sind zulässig.

Sont concedes les raccords simples inox inseres dans l'installation carbone.

Se aceptan accesorios independientes de inox / cobre / cuproniquel insertados en una instalación de acero carbono.

199 - Compensatore di dilatazione - Expansion compensator - Wellenkomensator

Compensateur d'expansion - Dilatador

La corsa massima di lavoro non deve superare la corsa nominale sotto indicata / The maximum axial stroke must not exceed the nominal value below indicated
 La course axiale maximum ne doit pas dépasser la course nominale indiquée ci-dessous / Der maximale Axialhub darf den unten angegebenen Nennwert nicht überschreiten / El rango máximo de trabajo no debe exceder el rango nominal abajo indicado

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)	ΔL (mm)	P (bar)
199 / 15	15	800	16,0		14,7		13,6		12,6		11,8		11,4		10,9		10,6		10,2		9,9	
199 / 18	18		18,0		16,6		15,3		14,2		13,3		12,8		12,3		11,9		11,5		11,2	
199 / 22	22		20,0		18,4		17,0		15,8		14,8		14,2		13,7		13,2		12,8		12,4	
199 / 28	28		22,0	16	20,2	14,5	18,7	13,5	17,4	12,5	16,3	12	15,6	11,5	15,0	11	14,5	10,5	14,1	10,2	13,6	9,5
199 / 35	35		26,0		23,9		22,1		20,5		19,2		18,5		17,8		17,2		16,6		16,1	
199 / 42	42		32,0		29,4		27,2		25,3		23,7		22,7		21,9		21,1		20,5		19,8	
199 / 54	54	500	36,0		33,1		30,6		28,4		26,6		25,6		24,6		23,8		23,0		22,3	
199 / 76	76		30,0		27,6		25,5		23,7		22,2		21,3		20,5		19,8		19,2		18,6	
199 / 88	89		40,0	16	36,8	14,5	34,0	13,5	31,6	12,5	29,6	12	28,4	11,5	27,3	11	26,4	10,5	25,6	10,2	24,8	9,5
199 / 108	108		50,0		46,0		42,5		39,5		37,0		35,5		34,2		33,0		32,0		31,0	


Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)
199 / 15	15	2900	11,2		10,3		9,5		8,8		8,3		8,0		7,6		7,4		7,2		6,9	
199 / 18	18		12,6		11,6		10,7		10,0		9,3		8,9		8,6		8,3		8,1		7,8	
199 / 22	22		14,0		12,9		11,9		11,1		10,4		9,9		9,6		9,2		9,0		8,7	
199 / 28	28		15,4	16	14,2	14,5	13,1	13,5	12,2	12,5	11,4	12	10,9	11,5	10,5	11	10,2	10,5	9,9	10,2	9,5	9,5
199 / 35	35		18,2		16,7		15,5		14,4		13,5		12,9		12,4		12,0		11,6		11,3	
199 / 42	42		22,4		20,6		19,0		17,7		16,6		15,9		15,3		14,8		14,3		13,9	
199 / 54	54	1800	25,2		23,2		21,4		19,9		18,6		17,9		17,2		16,6		16,1		15,6	
199 / 76	76		21,0		19,3		17,9		16,6		15,5		14,9		14,3		13,9		13,4		13,0	
199 / 88	89		28,0	16	25,8	14,5	23,8	13,5	22,1	12,5	20,7	12	19,9	11,5	19,1	11	18,5	10,5	17,9	10,2	17,4	9,5
199 / 108	108		35,0		32,2		29,8		27,7		25,9		24,9		23,9		23,1		22,4		21,7	

Code	DN	Cycles MAX	Temperature °C																			
			20°		40°		60°		80°		100°		120°		140°		160°		180°		200°	
			Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)	Δ L (mm)	P (bar)
199 / 15	15	12000	8,0		7,4		6,8		6,3		5,9		5,7		5,5		5,3		5,1		5,0	
199 / 18	18		9,0		8,3		7,7		7,1		6,7		6,4		6,1		5,9		5,8		5,6	
199 / 22	22		10,0		9,2		8,5		7,9		7,4		7,1		6,8		6,6		6,4		6,2	
199 / 28	28		11,0	16	10,1	14,5	9,4	13,5	8,7	12,5	8,1	12	7,8	11,5	7,5	11	7,3	10,5	7,0	10,2	6,8	9,5
199 / 35	35		13,0		12,0		11,1		10,3		9,6		9,2		8,9		8,6		8,3		8,1	
199 / 42	42		16,0		14,7		13,6		12,6		11,8		11,4		10,9		10,6		10,2		9,9	
199 / 54	54	7500	18,0		16,6		15,3		14,2		13,3		12,8		12,3		11,9		11,5		11,2	
199 / 76	76		15,0		13,8		12,8		11,9		11,1		10,7		10,2		9,9		9,6		9,3	
199 / 88	89		20,0	16	18,4	14,5	17,0	13,5	15,8	12,5	14,8	12	14,2	11,5	13,7	11	13,2	10,5	12,8	10,2	12,4	9,5
199 / 108	108		25,0		23,0		21,3		19,8		18,5		17,8		17,1		16,5		16,0		15,5	

Cycles MAX = Numero di cicli di lavoro - Work cycles number - Anzahl der Zyklen - Nombre de cycles de travail - Número de ciclos de trabajo

ΔL (mm) = Corsa assiale in compressione - Compression axial stroke - Axialhub in Kompression - Course axiale en compression - Carrera axial en compresión

P (bar) = pressione massima di lavoro - Maximum working pressure - maximaler Arbeitsdruck - Pression de travail maximale - Presión máxima de trabajo

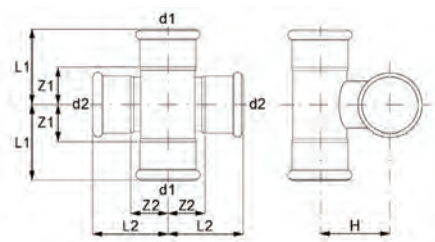
399
CROCE A 90°


- CROSSOVER 90°
- KREUZSTÜCK 90°
- CROIX 90°
- CRUZ 90°

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm				€
399015015	15 x 15	34,5	34,5	14,5	14,5	20	92	10	100	44,33
399018015	18 x 15	36,5	34,5	16,5	14,5	21,5	102	10	100	48,63
399022015	22 x 15	39,5	34,5	18,5	14,5	24	121	10	80	50,96
399022018	22 x 18	39,5	36,5	18,5	16,5	25,5	131	10	80	51,67
399028015	28 x 15	44	34,5	21	14,5	26,5	150	10	50	53,75
399028018	28 x 18	44	36,5	21	16,5	28	160	10	50	54,45

B 20 21



395

SCAVALCO SINGOLO


- SINGLE CROSSING
- HEIZKÖRPERANSCHLUSS
- RACCORDEMENT SINGLE ALLÉE ET RETOUR
- MANGUITO C/ CURVA DESVIACIÓN

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	A mm	B mm	C mm	D mm				€
395012012	12 x 12	30	40	60	100	205	1	30	85,79
395015012	15 x 12	40	40	60	100	244	1	30	86,37
395015015	15 x 15	40	40	60	100	266	1	30	86,68
395018012	18 x 12	40	40	60	100	276	1	25	87,01
395018015	18 x 15	40	40	60	100	298	1	25	89,10
395022012	22 x 12	40	40	60	100	322	1	20	91,56
395022015	22 x 15	40	40	60	100	340	1	20	95,83
395028012	28 x 12	40	40	60	100	374	1	20	97,63
395028015	28 x 15	40	40	60	100	394	1	15	98,86

B 20 21

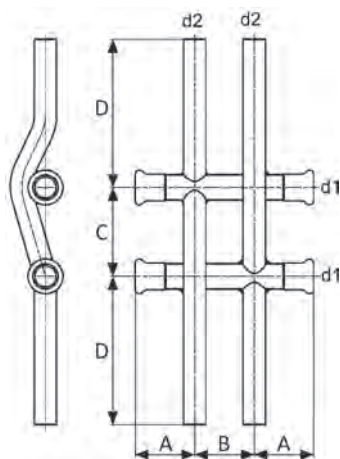

396

SCAVALCO DOPPIO

- DOUBLE CROSSING
- KREUZFITTING
- RACCORDEMENT DOUBLE ALLÉE ET RETOUR
- MANGUITO C/ CURVA DESVIACIÓN DOBLE

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	A mm	B mm	C mm	D mm				€
396012012	12 x 12	30	40	60	100	280	1	20	110,44
396015012	15 x 12	40	40	60	100	318	1	20	120,22
396015015	15 x 15	40	40	60	100	376	1	20	122,07
396018012	18 x 12	40	40	60	100	355	1	20	127,59
396018015	18 x 15	40	40	60	100	410	1	15	129,71
396022012	22 x 12	40	40	60	100	380	1	15	131,51
396022015	22 x 15	40	40	60	100	436	1	15	132,43
396028012	28 x 12	40	40	60	100	452	1	10	137,32
396028015	28 x 15	40	40	60	100	494	1	10	141,59
396035015	35 x 15	40	40	60	100	556	1	10	156,84

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511CL0331	Ø 15 – 54 mm
		PRESSFITTINGS, TYPE AESPRES	n°1988	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES, PRESSKOPPLING Ø15–54 MM	SC0265-16	Ø 15 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN RAME-BRONZO / COPPER-BRONZE PRESSFITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-03	Ø 12 – 54 mm
		AESPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT.AM05.H05079	Ø 15 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application



Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico con O-Ring FKM
Solar thermal with FKM O-Ring




Aria compressa
Compressed Air



Antincendio
Fire protection systems

AES PRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro

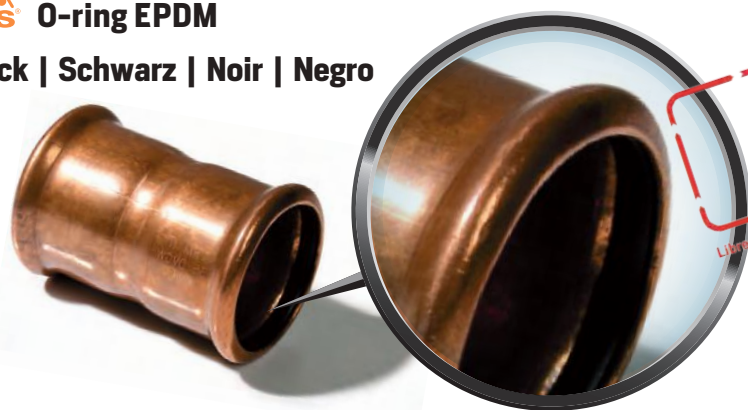

**SCOPRI
LA GAMMA**

**AES PRES®
DISCOVER
THE RANGE**



FOCUS ON

TUBO RAME PER AESPRES - AESPRES GAS / AESPRES - AESPRES GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

TABELLA 4: CARATTERISTICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057

Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Stato di fornitura <i>Delivery condition</i>	ϕ (mm)
R220	Ricotto - Rotoli <i>Annealed - Roll</i>	12 ÷ 22
R250	Semiduro - Barre <i>Semi-hard - Bar</i>	12 ÷ 28
R290	Duro - Barre <i>Hard - Bar</i>	12 ÷ 54
Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Resistenza minima alla trazione <i>Minimum traction resistance Rm (MPa)</i>	Allungamento minimo alla rottura <i>Minimum breaking elongation (%)</i>
R220	220	40
R250	250	20
R290	290	3


Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres** ed **Aespres Gas** sono esposte nella tabella sottostante.

*Tube sizes to be used with **Aespres** and **Aespres Gas** press fittings are included in the annexed table.*

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392

ϕ ESTERNO x SP. EXTERNAL ϕ x THK. mm	DN	ϕ INTERNO INTERNAL ϕ mm	MASSA MASS kg/m	CONTENUTO D'ACQUA WATER VOLUME l/m	STATO FORNITURA SUPPLIED CONDITION
12x1	10	10	0,309	0,079	Rotolo / Roll 25/50 m [R220] o / or Barra / Bar 5 m [R250 - R290]
15x1	12	13	0,393	0,133	
18x1	15	16	0,477	0,201	
22x1	20	20	0,589	0,314	
28x1,5	25	25	1,115	0,491	Barra / Bar 5 m [R250 - R290]
35x1,5	32	32	1,410	0,804	Barra / Bar 5 m [R290]
42x1,5	40	39	1,704	1,194	
54x2	50	50	2,918	1,963	

B 70 71

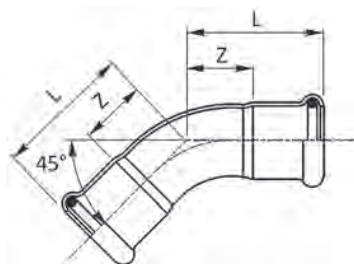

681/450

CURVA 45° FF


- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012450	12	32	14	38	20	400	5,50
681015450	15	27,5	7,5	36	20	400	5,50
681018450	18	29,5	9,5	53	20	300	5,79
681022450	22	32	11	71	20	100	7,11
681028450	28	37	14	101	10	100	21,74
681035450	35	43,5	17,5	138	10	60	31,04
681042450	42	51	21	200	4	40	50,45
681054450	54	62	26,5	306	2	20	70,61

B 70 71

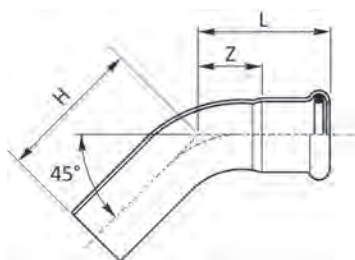

681/451

CURVA 45° MF


- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012451	12	32	41	14	36	20	400	4,45
681015451	15	27,5	40	7,5	41	20	400	4,45
681018451	18	29,5	36	9,5	50	20	300	5,96
681022451	22	32	42	11	69	20	200	6,55
681028451	28	37	46	14	99	10	100	21,63
681035451	35	43,5	57,5	17,5	144	10	60	29,98
681042451	42	51	72	21	215	4	40	46,93
681054451	54	62	82	26,5	333	2	20	69,63


B 70 71

**681/900****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012900	12	42	24	28	20	400	4,94
681015900	15	38	18	51	20	400	4,94
681018900	18	41,5	21,5	62	20	300	6,55
681022900	22	47	26	88	10	150	8,24
681028900	28	56	33	128	10	100	16,65
681035900	35	68	42	180	5	50	33,03
681042900	42	80	50	265	2	30	62,89
681054900	54	100	64,5	419	2	18	84,91

**681/901****CURVA 90° MF**


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

B 70 71

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012901	12	42	48	24	40	20	400	4,67
681015901	15	38	48	18	49	20	400	4,67
681018901	18	41,5	48,5	21,5	62	20	300	6,35
681022901	22	47	57	26	87	10	150	8,45
681028901	28	56	64	33	130	10	100	18,26
681035901	35	68	82	42	195	5	50	32,47
681042901	42	80	101	50	278	2	30	64,26
681054901	54	100	120	64,5	435	2	18	85,98

B 70 71

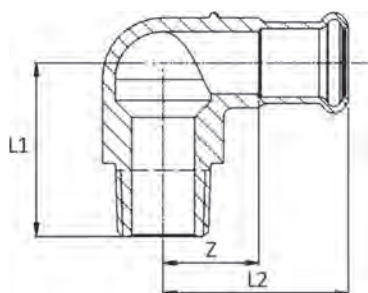

697


GOMITO MISTO 90° FILETTO M

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	g			€
697308012	12 x 3/8"	35	34	14	86	10	200	29,38
697102012	12 x 1/2"	40	34	14	113	10	150	29,52
697308015	15 x 3/8"	35	41,5	21,5	86	10	150	43,95
697102015	15 x 1/2"	38,5	41,5	21,5	131	10	120	29,52
697102018	18 x 1/2"	40	42	22	136	10	100	47,07
697304018	18 x 3/4"	44	42	22	177	10	100	45,90
697102022	22 x 1/2"	42	42	21	162	10	100	56,07
697304022	22 x 3/4"	47	42	21	193	10	80	47,68
697102028	28 x 1/2"	45	47	24	199	10	80	78,01
697100028	28 x 1"	53	45	24	318	5	50	71,55
697114035	35 x 1 1/4"	68	55	29	471	5	40	94,95
697112042	42 x 1 1/2"	75	65	35	660	2	24	129,71
697200054	54 x 2"	88	78	42	1078	2	20	183,50

B 70 71

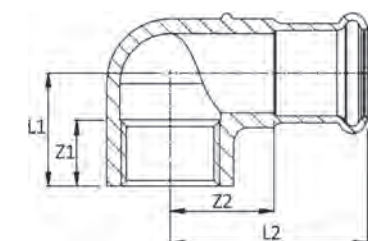

698


GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g		€
698308012	12 x 3/8"	22,5	34	12	14	72	10	18,40
698102012	12 x 1/2"	24	34	16	14	87	10	18,40
698308015	15 x 3/8"	22,5	41,5	12	21,5	87	10	43,32
698102015	15 x 1/2"	22,5	41,5	16	21,5	102	10	18,40
698304015	15 x 3/4"	25	41,5	16	21,5	125	10	41,70
698102018	18 x 1/2"	24	42	16	22	112	10	40,65
698304018	18 x 3/4"	26	42	16	22	133	10	45,13
698102022	22 x 1/2"	26	42	15	21	129	10	48,45
698304022	22 x 3/4"	29	42	16	21	152	10	28,62
698100022	22 x 1"	32	45	19	24	203	10	45,49
698102028	28 x 1/2"	29	47	16	24	168	5	50,86
698100028	28 x 1"	35	48	19	25	240	5	52,16
698114035	35 x 1 1/4"	45	55	23	29	403	5	85,97
698112042	42 x 1 1/2"	52	65	23	35	541	2	110,80
698200054	54 x 2"	60	78	27	42	1085	2	175,97

B 70 71

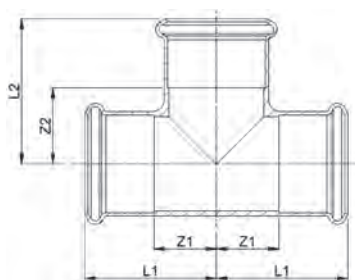

682

"T"


- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
682012000	12	31	31	11	11	54	20	200	7,61
682015000	15	32	32	13,5	12	75	20	200	7,61
682018000	18	34	34	13,5	14	96	20	100	10,34
682022000	22	37	37	16	16	125	10	100	13,19
682028000	28	42	42	19	19	174	10	50	22,88
682035000	35	50	50	24	24	245	4	32	38,70
682042000	42	57	63	27	33	345	4	20	75,03
682054000	54	69	78	33,5	42	559	2	12	92,82

B 70 71

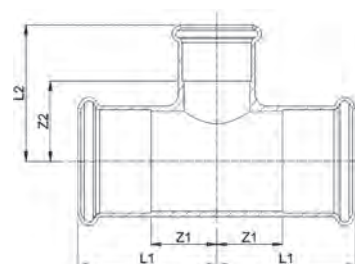

692

"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
692015012	15 x 12 x 15	32	32	12	12	69	20	100	8,76
692018012	18 x 12 x 18	34	35	14	15	84	20	100	9,70
692018015	18 x 15 x 18	34	35	14	15	93	20	100	9,31
692022012	22 x 12 x 22	37	35	16	15	106	10	100	11,73
692022015	22 x 15 x 22	37	38	16	18	122	10	100	11,19
692022018	22 x 18 x 22	37	38	16	18	128	10	100	14,36
692028015	28 x 15 x 28	42	40,5	19	20,5	167	10	50	26,26
692028018	28 x 18 x 28	42	40,5	19	20,5	168	10	50	36,28
692028022	28 x 22 x 28	42	41	19	20	173	10	50	26,15
692035015	35 x 15 x 35	50	44	24	24	250	5	50	38,70
692035018	35 x 18 x 35	50	44	24	24	241	5	50	40,93
692035022	35 x 22 x 35	50	44	24	23	237	5	50	35,47
692035028	35 x 28 x 35	50	44	24	21	231	5	35	37,35
692042015	42 x 15 x 42	57	47,5	27	27,5	338	4	20	70,68
692042018	42 x 18 x 42	57	47,5	27	27,5	338	4	20	69,63
692042022	42 x 22 x 42	57	53	27	32	330	4	20	67,83
692042028	42 x 28 x 42	57	56	27	33	323	4	20	68,78
692042035	42 x 35 x 42	57	61	27	35	338	4	20	71,34
692054022	54 x 22 x 54	69	59	33,5	38	469	2	16	106,45
692054028	54 x 28 x 54	69	64	33,5	41	465	2	16	109,73
692054035	54 x 35 x 54	69	67	33,5	41	502	2	16	113,93
692054042	54 x 42 x 54	69	70	33,5	40	489	2	16	85,25


B 70 71

689


"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC 499K
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

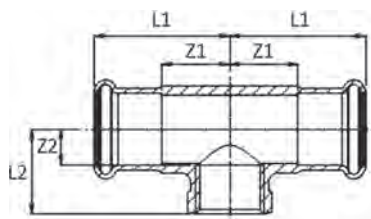

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102012	12 x 1/2" x 12	34	24	14	10	104	10	100	29,04
689308015	15 x 3/8" x 15	41,5	22,5	21,5	10,5	118	10	100	49,60
689102015	15 x 1/2" x 15	41,5	22,5	21,5	8,5	128	10	100	28,25
689102018	18 x 1/2" x 18	42	24	22	10	145	10	100	49,10
689102022	22 x 1/2" x 22	42	26	21	12	170	10	100	39,65
689304022	22 x 3/4" x 22	42	30	21	14	183	10	100	56,86
689102028	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	211	5	50	49,60
689304028	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	216	5	50	64,40
689100028	28 x 1" x 28	44	34	21	16	265	5	50	66,47
689102035	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	308	5	50	67,98
689304035	35 x 3/4" x 35	50	34	24	18	305	5	40	68,99
689100035	35 x 1" x 35	50	35	24	17	329	5	40	72,05
689102042	42 x 1/2" x 42	57	38	27	23	419	4	32	82,39
689304042	42 x 3/4" x 42	57	38	27	22	415	4	32	89,43
689102054	54 x 1/2" x 54	69	44	33	30	638	2	14	98,13
689304054	54 x 3/4" x 54	69	44	33	28	639	2	14	107,33



683/003


TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
683012003	12	20	3	14	20	500	5,79
683015003	15	22,5	2,5	20	20	500	9,85
683018003	18	23	3	25	20	300	12,95
683022003	22	24,5	2,5	34	10	200	17,10
683028003	28	26,5	3,5	49	10	150	26,38
683035003	35	28,5	2,5	65	5	100	28,73
683042003	42	32,5	2,5	93	4	80	44,43
683054003	54	37,5	2,5	147	4	40	54,23


B 70 71

**683/000****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
683012000	12	42	6	38	20	400	4,77
683015000	15	49	9	39	20	400	4,77
683018000	18	50	10	47	20	300	6,02
683022000	22	53	11	62	20	200	7,11
683028000	28	56	10	84	10	150	12,95
683035000	35	63	10	108	10	100	16,17
683042000	42	72	12	156	4	60	30,41
683054000	54	83	13	225	2	24	38,19


**683/001****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

B 70 71


CODE	De mm	L mm	es mm				€
683012001	12	56	22	33	20	500	5,18
683015001	15	80	25	58	20	200	5,18
683018001	18	80	25	66	20	200	6,13
683022001	22	80	25	80	20	100	7,31
683028001	28	91	30	110	10	100	13,42
683035001	35	102	30	167	10	50	17,53
683042001	42	120	40	223	4	40	31,84
683054001	54	140	40	333	4	20	41,16


687
MANICOTTO MISTO FILETTO M

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
687308012	12 x 3/8"	32	17	12	31	20	400	8,06
687102012	12 x 1/2"	36	22	16	48	20	400	11,73
687308015	15 x 3/8"	32	21	12	32	20	400	8,96
687102015	15 x 1/2"	36	22	16	53	20	300	8,96
687304015	15 x 3/4"	37,5	27	17,5	74	20	240	14,80
687102018	18 x 1/2"	37	22	17	47	20	300	9,90
687304018	18 x 3/4"	38	27	18	65	10	200	14,73
687102022	22 x 1/2"	36	27	17	58	10	200	13,00
687304022	22 x 3/4"	39	27	18	64	10	200	12,23
687100022	22 x 1"	42,5	34	21,5	111	10	100	20,04
687304028	28 x 3/4"	42	34	19	93	10	100	32,21
687100028	28 x 1"	44,5	34	21,5	105	10	100	19,66
687114028	28 x 1 1/4"	48	43	25	192	10	100	40,53
687100035	35 x 1"	48	40	22	139	5	50	44,82
687114035	35 x 1 1/4"	50	43	24	182	5	50	43,03
687112035	35 x 1 1/2"	51	50	25	239	5	50	46,46
687114042	42 x 1 1/4"	54	50	24	223	4	40	58,41
687112042	42 x 1 1/2"	54	51	24	215	4	40	60,22
687112054	54 x 1 1/2"	60	63	24	316	4	32	101,50
687200054	54 x 2"	63,5	63	33	341	4	32	116,14

**690****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
690308012	12 x 3/8"	33,5	21	2	38	20	400	10,96
690102012	12 x 1/2"	36	26	2	58	20	300	14,04
690308015	15 x 3/8"	33,5	21	2	38	20	300	10,40
690102015	15 x 1/2"	36	26	2	58	20	300	13,66
690304015	15 x 3/4"	39	31	2	76	10	200	16,86
690102018	18 x 1/2"	37	26	2	61	20	300	14,04
690304018	18 x 3/4"	39	31	2	77	10	200	19,42
690102022	22 x 1/2"	36	27	1,5	64	20	200	13,42
690304022	22 x 3/4"	39	31	2,5	76	10	150	15,41
690100022	22 x 1"	42,5	38	2	112	10	100	25,53
690102028	28 x 1/2"	39	34	1	98	20	100	34,18
690304028	28 x 3/4"	41,5	34	2	98	10	100	37,76
690100028	28 x 1"	45	38	2,5	122	10	100	24,75
690114028	28 x 1"1/4	48	46	3	162	10	100	39,15
690100035	35 x 1"	45	40	2	132	5	100	47,76
690114035	35 x 1"1/4	50	46	2	164	5	100	47,16
690114042	42 x 1"1/4	54	50	2	198	4	40	66,69
690112042	42 x 1"1/2	54	53	2	217	4	40	68,41
690200054	54 x 2"	65	65	3	342	4	32	119,20

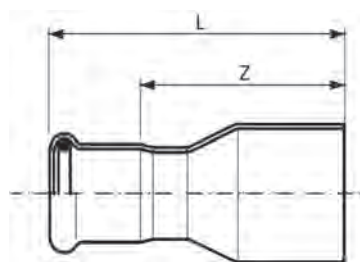B 70 71

691
RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

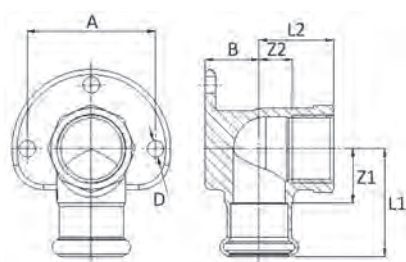CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691015012	15 x 12	51	31	20	20	500	4,21
691018012	18 x 12	53	33	36	20	500	4,45
691018015	18 x 15	57	37	42	20	500	4,21
691022015	22 x 15	64	44	53	20	400	5,07
691022018	22 x 18	59,5	39,5	52	20	300	5,25
691028015	28 x 15	54	34	48	20	200	12,47
691028018	28 x 18	53	33	54	20	200	12,80
691028022	28 x 22	65	44	72	20	200	13,11
691035022	35 x 22	59	38	68	10	100	15,51
691035028	35 x 28	71	48	98	10	100	16,91
691042022	42 x 22	66	45	97	4	80	26,59
691042028	42 x 28	65	42	99	4	80	25,89
691042035	42 x 35	80,5	54,5	137	4	40	24,70
691054022	54 x 22	74	53	154	4	40	63,30
691054028	54 x 28	70	47	148	4	40	53,28
691054035	54 x 35	76	50	159	4	40	34,61
691054042	54 x 42	97,5	67,5	204	4	32	33,16



685
GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
685102012	12 x 1/2"	34	24	14	9	40	12	6,5	155	10	100	25,43
685102015	15 x 1/2"	41,5	22,5	21,5	7	40	14	6,5	172	10	100	25,17
685102018	18 x 1/2"	42	24	22	9	40	15	6,5	188	10	100	32,73
685304022	22 x 3/4"	42	29	21	13	50	21	6,5	249	10	50	53,43
685100022	22 x 1"	45	32	24	13	50	30	6,5	315	10	50	55,50
685100028	28 x 1"	48	35	25	16	50	30	6,5	366	5	50	74,13

B 70 71



684/002


BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSERGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing
laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684015002	15 x 1/2"	66	46	24x14 thk 2,5	164	2	100	60,69
684015012	15 x 3/4"	67	47	24x14 thk 2,5	195	2	80	62,58
684018002	18 x 1/2"	65,5	45,5	24x14 thk 2,5	160	2	80	71,11
684018012	18 x 3/4"	66,5	46,5	24x14 thk 2,5	191	2	80	73,06
684022002	22 x 3/4"	68,5	47,5	30x20 thk 2,5	252	2	60	94,98
684022012	22 x 1"	71,5	50,5	30x20 thk 2,5	242	2	60	95,88
684028002	28 x 1"	80	56	39x27 thk 2,5	432	2	40	145,74
684035002	35 x 1 1/4"	89	62	44,5x30 thk 2,5	684	2	20	182,37
684042002	42 x 1 1/2"	92,5	62,5	50,5x38 thk 2,5	716	2	20	219,96
684054002	54 x 2"	106	70	65,5x45 thk 3	1344	2	12	353,69

B 70 71



684/003

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing
laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684012003	12 x 3/8"	59,5	39,5	18x10 thk 2,5	156	2	100	64,05
684012013	12 x 1/2"	59,5	39,5	18x10 thk 2,5	142	2	100	72,07
684015003	15 x 1/2"	60,5	40,5	24x14 thk 2,5	170	2	100	57,89
684015013	15 x 3/4"	62,5	42,5	24x14 thk 2,5	191	2	100	69,87
684018003	18 x 1/2"	62	42	24x14 thk 2,5	168	2	100	69,42
684018013	18 x 3/4"	62	42	24x14 thk 2,5	185	2	100	80,26
684022003	22 x 1/2"	62,5	41,5	30x20 thk 2,5	299	2	60	93,25
684022013	22 x 3/4"	63,5	42,5	30x20 thk 2,5	250	2	60	92,64
684022023	22 x 1"	67,5	46,5	30x20 thk 2,5	273	2	60	99,94
684028003	28 x 1"	73	49	39x27 thk 2,5	481	2	40	136,92
684035003	35 x 1 1/4"	81	54	44,5x30 thk 2,5	638	2	24	162,92
684042003	42 x 1 1/2"	84,5	54,5	50,5x38 thk 2,5	682	2	24	203,40
684054003	54 x 2"	104	68	65,5x45 thk 3	1355	2	12	346,91

Certificazioni / Certifications



AESPRES GAS - WITH O-RING NBR

C-16-3742-A

Ø 15 - 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application


AES PRES[®] GAS



Gas metano / GPL
Natural gas / LPG

AES PRES[®] GAS O-ring HNBR

Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo

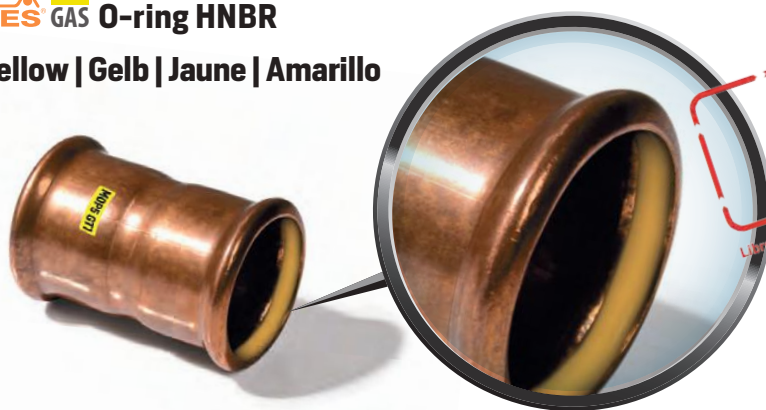

Libreria BIM per REVIT - BIM library for REVIT

**SCOPRI
LA GAMMA**

AES PRES[®] GAS

DISCOVER
THE RANGE



FOCUS ON

TUBO RAME PER AESPRES - AESPRES GAS / AESPRES - AESPRES GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

TABELLA 4: CARATTERISTICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057


Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Stato di fornitura <i>Delivery condition</i>	ϕ (mm)
R220	Ricotto - Rotoli <i>Annealed - Roll</i>	12 ÷ 22
R250	Semiduro - Barre <i>Semi-hard - Bar</i>	12 ÷ 28
R290	Duro - Barre <i>Hard - Bar</i>	12 ÷ 54
Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Resistenza minima alla trazione <i>Minimum traction resistance Rm (MPa)</i>	Allungamento minimo alla rottura <i>Minimum breaking elongation (%)</i>
R220	220	40
R250	250	20
R290	290	3

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres** ed **Aespres Gas** sono esposte nella tabella sottostante.

*Tube sizes to be used with **Aespres** and **Aespres Gas** press fittings are included in the annexed table.*

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392


ϕ ESTERNO x SP. EXTERNAL ϕ x THK. mm	DN	ϕ INTERNO INTERNAL ϕ mm	MASSA MASS kg/m	CONTENUTO D'ACQUA WATER VOLUME l/m	STATO FORNITURA SUPPLIED CONDITION
12x1	10	10	0,309	0,079	Rotolo / Roll 25/50 m [R220] o / or Barra / Bar 5 m [R250 - R290]
15x1	12	13	0,393	0,133	
18x1	15	16	0,477	0,201	
22x1	20	20	0,589	0,314	
28x1,5	25	25	1,115	0,491	Barra / Bar 5 m [R250 - R290]
35x1,5	32	32	1,410	0,804	Barra / Bar 5 m [R290]
42x1,5	40	39	1,704	1,194	
54x2	50	50	2,918	1,963	

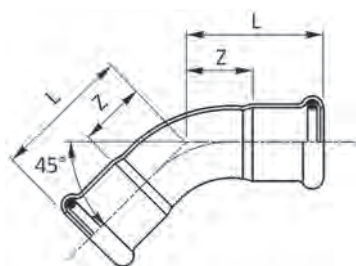B 70 72

681/450 G
CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

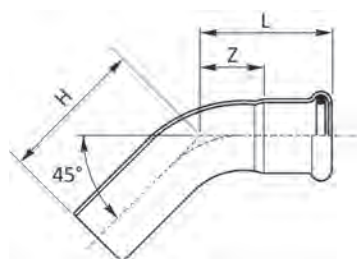CODE	De mm	L mm	Z mm			€
681015450G	15	27,5	7,5	36	4	6,35
681018450G	18	29,5	9,5	53	4	6,76
681022450G	22	32	11	71	4	8,24
681028450G	28	37	14	101	4	25,02
681035450G	35	43,5	17,5	138	1	35,75
681042450G	42	51	21	200	1	58,02
681054450G	54	62	26,5	306	1	81,20


B 70 72

681/451 G
CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm			€
681015451G	15	27,5	40	7,5	41	4	5,18
681018451G	18	29,5	36	9,5	50	4	6,86
681022451G	22	32	42	11	69	4	7,61
681028451G	28	37	46	14	99	4	24,90
681035451G	35	43,5	57,5	17,5	144	1	34,54
681042451G	42	51	72	21	215	1	54,02
681054451G	54	62	82	26,5	333	1	80,08


B 70 72

**681/900 G****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
681015900G	15	38	18	51	4	5,79
681018900G	18	41,5	21,5	62	4	7,61
681022900G	22	47	26	88	4	9,51
681028900G	28	56	33	128	4	19,20
681035900G	35	68	42	180	1	37,98
681042900G	42	80	50	265	1	72,37
681054900G	54	100	64,5	419	1	97,70


**681/901 G****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

B 70 72

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	 g		€
681015901G	15	38	48	18	49	4	5,43
681018901G	18	41,5	48,5	21,5	62	4	7,31
681022901G	22	47	57	26	87	4	9,70
681028901G	28	56	64	33	130	4	20,99
681035901G	35	68	82	42	195	1	37,45
681042901G	42	80	101	50	278	1	73,96
681054901G	54	100	120	64,5	435	1	98,95

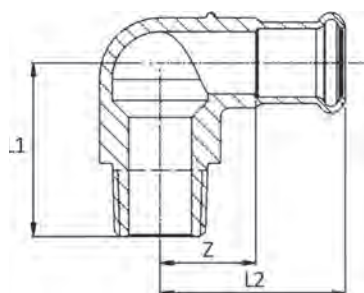
697 G
B 70 72
GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm			€
697308015G	15 x 3/8"	35	41,5	21,5	86	4	50,61
697102015G	15 x 1/2"	38,5	41,5	21,5	131	4	34,00
697102018G	18 x 1/2"	40	42	22	136	4	54,12
697304018G	18 x 3/4"	44	42	22	177	4	52,79
697102022G	22 x 1/2"	42	42	21	162	4	64,54
697304022G	22 x 3/4"	47	42	21	193	4	54,80
697102028G	28 x 1/2"	45	47	24	199	4	89,73
697100028G	28 x 1"	53	45	24	318	4	82,30
697114035G	35 x 1 1/4"	68	55	29	471	1	109,23
697112042G	42 x 1 1/2"	75	65	35	660	1	149,26
697200054G	54 x 2"	88	78	42	1078	1	211,07

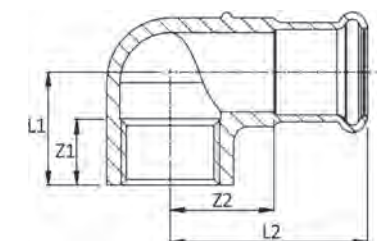
698 G
B 70 72
GOMITO MISTO 90° FILETTO F


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
698308015G	15 x 3/8"	22,5	41,5	12	21,5	87	4	49,84
698102015G	15 x 1/2"	22,5	41,5	16	21,5	102	4	21,23
698304015G	15 x 3/4"	25	41,5	16	21,5	125	4	47,90
698102018G	18 x 1/2"	24	42	16	22	112	4	46,76
698304018G	18 x 3/4"	26	42	16	22	133	4	51,90
698102022G	22 x 1/2"	26	42	15	21	129	4	55,73
698304022G	22 x 3/4"	29	42	16	21	152	4	32,97
698100022G	22 x 1"	32	45	19	24	203	4	52,40
698102028G	28 x 1/2"	29	47	16	24	168	4	58,51
698100028G	28 x 1"	35	48	19	25	240	4	60,06
698114035G	35 x 1 1/4"	45	55	23	29	403	1	98,85
698112042G	42 x 1 1/2"	52	65	23	35	541	1	127,49
698200054G	54 x 2"	60	78	27	42	1085	1	202,42

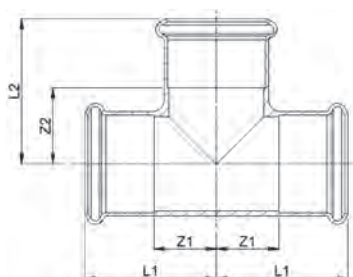**682 G****B7072****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
682015000G	15	32	32	13,5	12	75	4	8,76
682018000G	18	34	34	13,5	14	96	4	11,92
682022000G	22	37	37	16	16	125	4	15,18
682028000G	28	42	42	19	19	174	4	26,38
682035000G	35	50	50	24	24	245	1	44,63
682042000G	42	57	63	27	33	345	1	86,29
682054000G	54	69	78	33,5	42	559	1	106,78

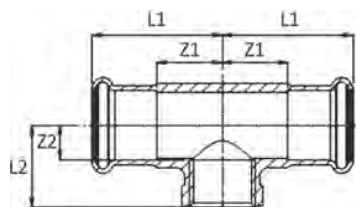**689 G****B7072****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
689308015G	15 x 3/8" x 15	41,5	22,5	21,5	10,5	118	4	57,14
689102015G	15 x 1/2" x 15	41,5	22,5	21,5	8,5	128	4	32,58
689102018G	18 x 1/2" x 18	42	24	22	10	145	4	56,49
689102022G	22 x 1/2" x 22	42	26	21	12	170	4	45,61
689304022G	22 x 3/4" x 22	42	30	21	14	183	4	65,42
689102028G	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	211	4	57,14
689304028G	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	216	4	74,13
689100028G	28 x 1" x 28	44	34	21	16	265	4	76,40
689102035G	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	308	1	78,22
689304035G	35 x 3/4" x 35	50	34	24	18	305	1	79,33
689100035G	35 x 1" x 35	50	35	24	17	329	1	82,94
689102042G	42 x 1/2" x 42	57	38	27	23	419	1	94,81
689304042G	42 x 3/4" x 42	57	38	27	22	415	1	102,86
689102054G	54 x 1/2" x 54	69	44	33	30	638	1	112,97
689304054G	54 x 3/4" x 54	69	44	33	28	639	1	123,42

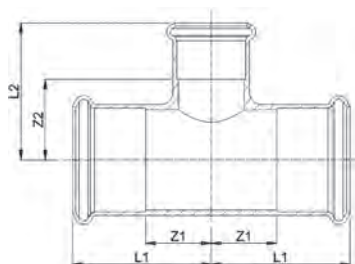B 70 72

692 G
"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
692018015G	18 x 15 x 18	34	35	14	15	93	4	10,79
692022015G	22 x 15 x 22	37	38	16	18	122	4	12,87
692022018G	22 x 18 x 22	37	38	16	18	128	4	16,56
692028015G	28 x 15 x 28	42	40,5	19	20,5	167	4	30,26
692028018G	28 x 18 x 28	42	40,5	19	20,5	168	4	41,78
692028022G	28 x 22 x 28	42	41	19	20	173	4	30,18
692035015G	35 x 15 x 35	50	44	24	24	250	1	44,63
692035018G	35 x 18 x 35	50	44	24	24	241	1	47,17
692035022G	35 x 22 x 35	50	44	24	23	237	1	40,82
692035028G	35 x 28 x 35	50	44	24	21	231	1	43,06
692042015G	42 x 15 x 42	57	47,5	27	27,5	338	1	81,35
692042018G	42 x 18 x 42	57	47,5	27	27,5	338	1	80,08
692042022G	42 x 22 x 42	57	53	27	32	330	1	78,07
692042028G	42 x 28 x 42	57	56	27	33	323	1	79,11
692042035G	42 x 35 x 42	57	61	27	35	338	1	82,11
692054022G	54 x 22 x 54	69	59	33,5	38	469	1	122,49
692054028G	54 x 28 x 54	69	64	33,5	41	465	1	126,18
692054035G	54 x 35 x 54	69	67	33,5	41	502	1	131,03
692054042G	54 x 42 x 54	69	70	33,5	40	489	1	98,11



683/003 G
TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
683015003G	15	22,5	2,5	20	4	11,28
683018003G	18	23	3	25	4	15,03
683022003G	22	24,5	2,5	34	4	19,77
683028003G	28	26,5	3,5	49	4	30,41
683035003G	35	28,5	2,5	65	1	33,03
683042003G	42	32,5	2,5	93	1	51,19
683054003G	54	37,5	2,5	147	1	62,49


B 70 72

**683/000 G****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
683015000G	15	49	9	39	4	5,50
683018000G	18	50	10	47	4	6,94
683022000G	22	53	11	62	4	8,24
683028000G	28	56	10	84	4	15,03
683035000G	35	63	10	108	1	18,59
683042000G	42	72	12	156	1	35,01
683054000G	54	83	13	225	1	44,01


**683/001 G****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

B 70 72

CODE	De mm	L mm	es mm	 g		€
683015001G	15	80	25	58	4	6,02
683018001G	18	80	25	66	4	7,11
683022001G	22	80	25	80	4	8,45
683028001G	28	91	30	110	4	15,51
683035001G	35	102	30	167	1	20,15
683042001G	42	120	40	223	1	36,70
683054001G	54	140	40	333	1	47,38



687 G

MANICOTTO MISTO FILETTO M


- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
687308015G	15 x 3/8"	32	21	12	32	4	10,33
687102015G	15 x 1/2"	36	22	16	53	4	10,27
687304015G	15 x 3/4"	37,5	27	17,5	74	4	17,06
687102018G	18 x 1/2"	37	22	17	47	4	11,38
687304018G	18 x 3/4"	38	27	17	65	4	16,95
687102022G	22 x 1/2"	36	27	18	58	4	14,96
687304022G	22 x 3/4"	39	27	18	64	4	14,04
687100022G	22 x 1"	42,5	34	21,5	111	4	23,03
687304028G	28 x 3/4"	42	34	19	93	4	37,04
687100028G	28 x 1"	44,5	34	21,5	105	4	22,66
687114028G	28 x 1"1/4	48	43	25	192	4	46,74
687100035G	35 x 1"	48	40	22	139	1	51,60
687114035G	35 x 1"1/4	50	43	24	182	1	49,48
687112035G	35 x 1"1/2	51	50	25	239	1	53,48
687114042G	42 x 1"1/4	54	50	24	223	1	67,26
687112042G	42 x 1"1/2	54	50	24	215	1	69,22
687112054G	54 x 1"1/2	60	63	24	316	1	116,87
687200054G	54 x 2"	63,5	63	27,5	341	1	133,61

**690 G****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g		€
690308015G	15 x 3/8"	33,5	21	2	38	4	11,97
690102015G	15 x 1/2"	36	26	2	58	4	15,71
690304015G	15 x 3/4"	39	31	2	76	4	19,39
690102018G	18 x 1/2"	37	26	2	61	4	16,19
690304018G	18 x 3/4"	39	31	2	77	4	22,47
690102022G	22 x 1/2"	36	27	1,5	64	4	15,38
690304022G	22 x 3/4"	39	31	2,5	76	4	17,71
690100022G	22 x 1"	42,5	38	2	112	4	29,33
690102028G	28 x 1/2"	39	34	1	98	4	39,36
690304028G	28 x 3/4"	41,5	34	2	98	4	43,42
690100028G	28 x 1"	45	38	2,5	122	4	28,46
690114028G	28 x 1 1/4"	48	46	3	162	4	45,09
690100035G	35 x 1"	45	40	2	132	1	54,96
690114035G	35 x 1 1/4"	50	46	2	164	1	54,30
690114042G	42 x 1 1/4"	54	50	2	198	1	76,82
690112042G	42 x 1 1/2"	54	53	2	217	1	78,77
690200054G	54 x 2"	65	65	3	342	1	137,06

B 70 72

691 G
RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

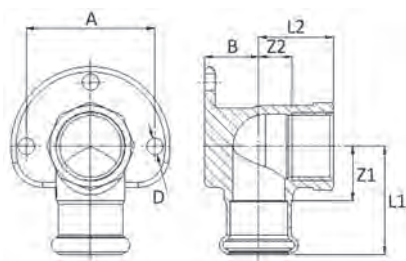CODE	De mm	L mm	Z mm			€
691018015G	18 x 15	57	37	42	4	4,87
691022015G	22 x 15	64	44	53	4	5,96
691022018G	22 x 18	59,5	39,5	52	4	6,13
691028015G	28 x 15	54	34	48	4	14,36
691028018G	28 x 18	53	33	54	4	14,79
691028022G	28 x 22	65	44	72	4	15,12
691035022G	35 x 22	59	38	68	1	17,95
691035028G	35 x 28	71	48	98	1	19,42
691042022G	42 x 22	66	45	97	1	30,58
691042028G	42 x 28	65	42	99	1	29,76
691042035G	42 x 35	80,5	54,5	137	1	28,49
691054022G	54 x 22	74	53	154	1	72,78
691054028G	54 x 28	70	47	148	1	61,28
691054035G	54 x 35	76	50	159	1	39,88
691054042G	54 x 42	97,5	67,5	204	1	38,19

B 70 72

685 G
GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm			€
685102015G	15 x 1/2"	41,5	22,5	21,5	7	40	14	6,5	172	4	28,85
685102018G	18 x 1/2"	42	24	22	9	40	15	6,5	188	4	37,70
685304022G	22 x 3/4"	42	29	21	13	50	21	6,5	247	4	61,45

Certificazioni / Certifications

		GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE - MARINEPRES MECHANICAL JOINTS FOR PIPES - MARINEPRES	MAC - 398223CS	Ø 15 - 108 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN CUPRONICHEL / CUPRONICKEL PRESSFITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-03	Ø 15 - 108 mm
		TUBE FITTINGS - MARINEPRES	TAP000007B	Ø 15 - 108 mm
		PIPE, DUCT, TRUNK - MARINEPRES	MEDB00007F1	Ø 15 - 108 mm
		PRESS FIT SYSTEM OF COMPRESSION TYPE FOR PIPING SYSTEMS	LR2319040ITA	Ø 15 - 108 mm
		COMPRESSION COUPLINGS - PRESSTYPE	MIL46378-PE001	Ø 15 - 108 mm
		PIPE COUPLING WITH O-RING SEAL MARINEPRES SYSTEM	38059/CO BV	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	19-GE1920312-PDA	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES, MECHANICAL JOINTS	ML24PTB00011	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT.AM05.H05079	Ø 15 - 108 mm


Campi di applicazione / Fields of application

MARINE PRES®

**Riscaldamento**
Heating**Raffrescamento**
Cooling**Solare termico**
Solar thermal**Aria compressa**
Compressed air**Antincendio**
Fire protection systems**Acque di processo**
Process water**Scarichi**
Waste water

MARINE PRES® O-ring FKM

Verde | Green | Grün | Vert | Verde

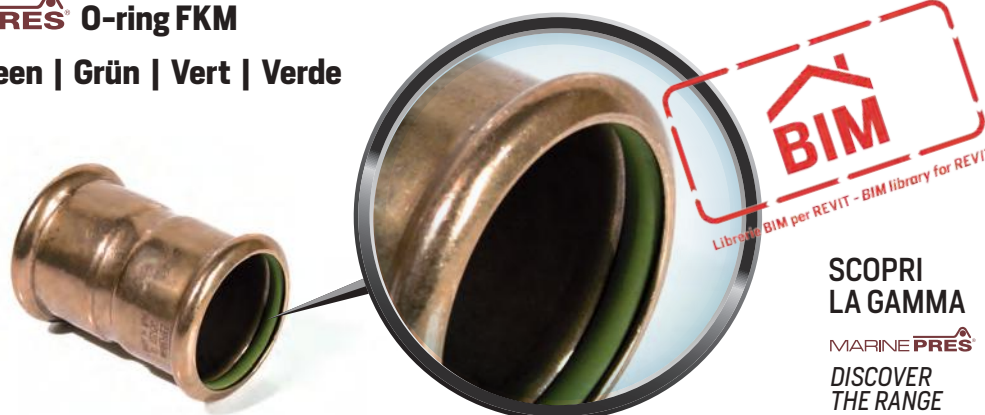**SCOPRI**
LA GAMMAMARINE PRES®
DISCOVER
THE RANGE



616/000 CN

≤54 B 90 91

76÷108 B 90 92


TUBO PER IMPIANTI NAVALI

- PIPE FOR SHIPYARD SECTOR
- ROHR FÜR SCHIFFSBEREICH
- TUBE POUR SECTEUR NAVAL
- TUBO PARA SECTOR NAVAL

NORM: DIN 86019

Mat. Nr.: CuNi10Fe1.6Mn L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
616015000CN	15 x 1,0	13	6	0,39	0,133	60	57,60
616018000CN	18 x 1,0	16	6	0,48	0,201	60	70,05
616022000CN	22 x 1,0	20	6	0,59	0,314	60	86,54
616028000CN	28 x 1,5	25	6	1,12	0,491	30	163,66
616035000CN	35 x 1,5	32	6	1,41	0,804	30	206,96
616042000CN	42 x 1,5	39	6	1,71	1,194	30	250,28
616054000CN	54 x 1,5	51	6	2,21	2,042	30	324,45
616076000CN	76,1 x 2,0	72,1	6	4,16	4,08	6	549,60
616088000CN	88,9 x 2,0	84,9	6	4,88	5,66	6	633,75
616108000CN	108 x 2,5	103	6	7,41	8,332	6	1082,38

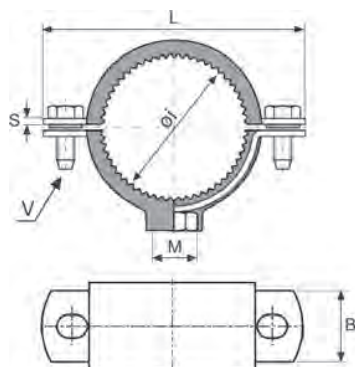

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/G

A 50 50

COLLARE GOMMA PER TUBO MARINEPRES

- CLAMP WITH RUBBER FOR MARINEPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR MARINEPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE MARINEPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO MARINEPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER:


EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm	g	Box	€
156150304G	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2,5	72	50*	11,85
156308304G	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2,5	76	50*	11,85
156102304G	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	63,5	2,5	86	50*	12,08
156304304G	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	70	2,5	94	50*	12,56
156100304G	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	79	2,5	112	50*	13,31
156114304G	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	85	2,5	120	50*	15,51
156112304G	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	97	2,5	142	50*	16,91
156212304G	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	128	2,5	308	10*	25,68
156300304G	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	148	2,5	346	10*	27,83
156108316G **	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	168	2	200	10*	23,30

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(**) Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable
AISI 316 / 1.4401 (famiglia / family A 50 51)

**681/150 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 15° FF

- 15° ELBOW FF
- BOGEN 15° II
- COUDE FF 15°
- CURVA 15° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015150CN	15	30	10	43	20	300	32,43
681022150CN	22	33	12	72	20	100	40,01
681028150CN	28	36	13	97	10	100	46,25
681035150CN	35	37	11	140	10	60	54,06
681042150CN	42	42	12	200	4	40	88,03
681054150CN	54	49	13	302	2	20	112,45
681076150CNC	76,1	87,5	32,5	863	2	2	407,21
681088150CNC	88,9	100,5	40,5	1147	2	2	486,54
681108150CNC	108	109,5	34,5	1567	2	2	668,82

**681/151 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 15° MF

- 15° ELBOW MF
- BOGEN 15° IA
- COUDE MF 15°
- CURVA 15° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015151CN	15	30	40	10	42	20	300	30,94
681022151CN	22	33	41	12	71	20	100	37,73
681028151CN	28	36	43	13	101	10	100	45,84
681035151CN	35	37	41	11	148	10	60	53,50
681042151CN	42	42	55,5	12	183	4	40	83,95
681054151CN	54	49	55	13	339	2	20	106,03
681076151CNC	76,1	87,5	95,5	32,5	827	2	2	377,79
681088151CNC	88,9	100,5	108,5	40,5	1100	2	2	445,76
681108151CNC	108	109,5	118	34,5	1482	2	2	625,61



681/300 CN

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 30° FF

- 30° ELBOW FF
- BOGEN 30° II
- COUDE FF 30°
- CURVA 30° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015300CN	15	33	13	43	20	300	32,43
681022300CN	22	37	16	72	20	100	40,01
681028300CN	28	41	18	97	10	100	46,25
681035300CN	35	37	11	140	10	60	54,06
681042300CN	42	44	14	200	4	40	88,03
681054300CN	54	52	17	302	2	20	112,45
681076300CN	76,1	100	55	1004	2	2	407,21
681088300CN	88,9	115	64	1394	2	2	486,54
681108300CN	108	127	68	1896	2	2	668,82



681/301 CN

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 30° MF

- 30° ELBOW MF
- BOGEN 30° IA
- COUDE MF 30°
- CURVA 30° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015301CN	15	33	43	13	42	20	300	30,94
681022301CN	22	37	46	16	71	20	100	37,73
681028301CN	28	41	48	18	101	10	100	45,84
681035301CN	35	37	46	11	148	10	60	53,50
681042301CN	42	44	54	14	208	4	40	83,95
681054301CN	54	52	63	17	339	2	20	106,03
681076301CN	76,1	100	108	55	1004	2	2	377,79
681088301CN	88,9	115	123	64	1394	2	2	445,76
681108301CN	108	127	136	68	1896	2	2	625,61

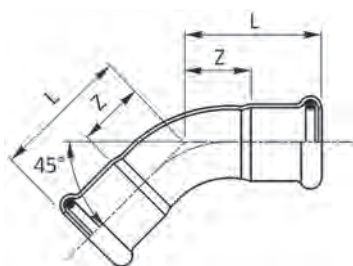**681/450 CN**


≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015450CN	15	27,5	7,5	43	20	300	32,43
681018450CN	18	29,5	9,5	54	20	300	35,99
681022450CN	22	32	11	72	20	100	40,01
681028450CN	28	37	14	97	10	100	46,25
681035450CN	35	43,5	17,5	140	10	60	54,06
681042450CN	42	51	21	200	4	40	88,03
681054450CN	54	62	26,5	302	2	20	112,45
681076450CN	76,1	133	78	1004	2	2	407,21
681088450CN	88,9	144,5	84,5	1394	2	2	486,54
681108450CN	108	169	94	1896	2	2	668,82

**681/451 CN**


≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015451CN	15	27,5	39,5	7,5	42	20	300	30,94
681018451CN	18	29,5	36	9,5	54	20	300	33,31
681022451CN	22	32	42	11	71	20	100	37,73
681028451CN	28	37	46	14	101	10	100	45,84
681035451CN	35	43,5	57,5	17,5	148	10	60	53,50
681042451CN	42	51	72	21	208	4	40	83,95
681054451CN	54	62	82	26,5	339	2	20	106,03
681076451CN	76,1	133	149	78	1004	2	2	377,79
681088451CN	88,9	144,5	159,5	84,5	1394	2	2	445,76
681108451CN	108	169	184	94	1896	2	2	625,61



681/600 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 60° FF

- 60° ELBOW FF
- BOGEN 60° II
- COUDE FF 60°
- CURVA 60° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681028600CN	28	42	19	109	10	50	46,25
681035600CN	35	71	44	140	5	50	54,06
681042600CN	42	82	50	200	2	30	88,03
681054600CN	54	82	44	348	2	18	112,45
681076600CN	76,1	146,5	91,5	1311	2	2	407,21
681088600CN	88,9	162	102	1687	2	2	486,54
681108600CN	108	190	115	2440	2	2	668,82

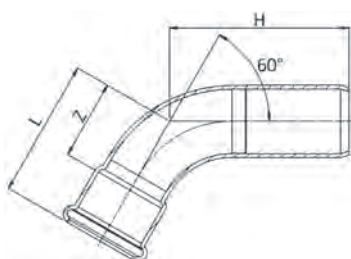

681/601 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 60° MF

- 60° ELBOW MF
- BOGEN 60° IA
- COUDE MF 60°
- CURVA 60° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681035601CN	35	71	74	50	148	5	50	53,50
681042601CN	42	82	86	50	208	2	30	83,95
681054601CN	54	82	89	45	339	2	18	106,03
681076601CN	76,1	146,5	164	91,5	1313	2	2	377,79
681088601CN	88,9	162	177	102	1674	2	2	445,76
681108601CN	108	190	205	115	2392	2	2	625,61

**681/900 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015900CN	15	38	18	51	20	300	24,25
681018900CN	18	41,5	21,5	64	20	200	29,85
681022900CN	22	47	26	88	10	100	33,39
681028900CN	28	56	33	124	10	50	41,02
681035900CN	35	68	42	185	5	50	66,10
681042900CN	42	80	50	253	2	30	113,94
681054900CN	54	100	65	427	2	18	147,39
681076900CN	76,1	160	105	1283	2	2	350,68
681088900CN	88,9	182	122	1762	2	2	450,07
681108900CN	108	220	145	2509	2	2	585,13

**681/901 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015901CN	15	38	48	18	51	20	300	26,40
681018901CN	18	41,5	48,5	21,5	64	20	200	27,15
681022901CN	22	47	57	26	88	10	100	31,87
681028901CN	28	56	64	33	124	10	50	39,51
681035901CN	35	68	82	42	191	5	50	63,76
681042901CN	42	80	101	50	268	2	30	104,17
681054901CN	54	100	120	65	422	2	18	142,91
681076901CN	76,1	160	177	105	1283	2	2	346,82
681088901CN	88,9	182	197	122	1762	2	2	412,95
681108901CN	108	220	233	145	2509	2	2	574,51



682 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

"T"


- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
682015000CN*	15	32	32	10,5	10,5	77	20	200	38,91
682018000CN*	18	34	34	12,5	12,5	95	20	100	43,02
682022000CN*	22	37	37	14,5	14,5	124	10	100	46,76
682028000CN*	28	42	42	17,5	17,5	175	10	50	55,13
682035000CN*	35	50	50	22,5	22,5	252	4	32	71,29
682042000CN*	42	57	57	25,5	25,5	343	4	20	98,44
682054000CN*	54	69	69	32,5	32,5	520	2	12	118,91
682076000CN	76,1	108	117,5	53	62,5	1422	2	2	762,50
682088000CN	88,9	131,5	134,5	71,5	71,5	1712	2	2	857,16
682108000CN	108	155	160	80	85	2359	2	2	1070,44

(*) idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

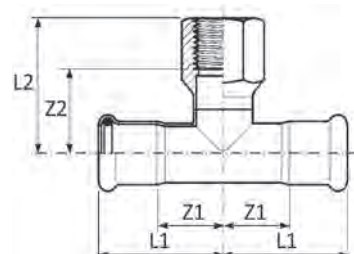

689 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102015CN	15 x 1/2" x 15	34,5	40	13,5	25	100	20	100	49,37
689102018CN	18 x 1/2" x 18	36,5	41,5	16,5	26,5	121	20	100	53,34
689102022CN	22 x 1/2" x 22	39,5	44	18	29	154	10	100	58,27
689304022CN	22 x 3/4" x 22	39,5	47	18	30,5	159	10	100	61,75
689102028CN	28 x 1/2" x 28	44	46,5	21	31,5	188	10	50	63,63
689304028CN	28 x 3/4" x 28	44	49,5	21	33	206	10	50	72,49
689102035CN	35 x 1/2" x 35	51	50	25,5	35	220	5	50	71,49
689304035CN	35 x 3/4" x 35	51	53	25,5	36,5	229	5	40	87,95
689102042CN	42 x 1/2" x 42	58,5	54	28,5	39	302	4	32	90,17
689304042CN	42 x 3/4" x 42	58,5	56,5	28,5	40	309	4	32	96,13
689102054CN	54 x 1/2" x 54	69,5	61	34	46	420	2	14	103,47
689304054CN	54 x 3/4" x 54	69,5	64	34	47,5	436	2	14	108,84
689304076CN	76,1 x 3/4" x 76,1	108	76	53	59,5	1160	2	2	676,39
689304088CN	88,9 x 3/4" x 88,9	131,5	83,5	71,5	67	1400	2	2	751,84
689304108CN	108 x 3/4" x 108	155	93	80	76,5	1896	2	2	909,90

**692 CN**

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
692018015CN*	18 x 15 x 18	34	35	12,5	13,5	89	20	100	41,25
692022015CN*	22 x 15 x 22	37	38	16	18	118	10	100	44,49
692028015CN*	28 x 15 x 28	42	40,5	17,5	19	157	10	50	51,71
692028018CN*	28 x 18 x 28	42	40,5	17,5	19	162	10	50	53,95
692028022CN*	28 x 22 x 28	42	41	17,5	20	166	10	50	54,93
692035015CN	35 x 15 x 35	51	49	25	29	176	5	50	63,58
692035022CN	35 x 22 x 35	51	50,5	25	29,5	186	5	50	67,05
692035028CN	35 x 28 x 35	51	53,5	25	30,5	191	5	35	68,06
692042022CN	42 x 22 x 42	58,5	54	28	33	264	4	20	94,29
692042028CN	42 x 28 x 42	58,5	57	28	34	261	4	20	95,53
692042035CN	42 x 35 x 42	58,5	61	28	35	303	4	20	103,79
692054022CN	54 x 22 x 54	69,5	61,5	34	40,5	368	2	16	109,78
692054028CN	54 x 28 x 54	69,5	65,5	34	41,5	385	2	16	111,19
692054035CN	54 x 35 x 54	69,5	68,5	34	42,5	403	2	16	116,30
692054042CN	54 x 42 x 54	69,5	72	34	42	419	2	16	125,42
692076022CN	76,1 x 22 x 76,1	108	72,5	52	52,5	1110	2	2	577,40
692076028CN	76,1 x 28 x 76,1	108	77	52	54	1132	2	2	621,38
692076035CN	76,1 x 35 x 76,1	108	80	52	54	1143	2	2	663,31
692076042CN	76,1 x 42 x 76,1	108	84	52	54	1165	2	2	700,08
692076054CN	76,1 x 54 x 76,1	108	91	52	55	1188	2	2	751,62
692088022CN	88,9 x 22 x 88,9	132	81	72	60	1361	2	2	612,48
692088028CN	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1366	2	2	650,72
692088035CN	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1389	2	2	693,13
692088042CN	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1400	2	2	751,78
692088054CN	88,9 x 54 x 88,9	132	98	72	63	1428	2	2	778,87
692088076CN	88,9 x 76 x 88,9	132	125	72	70	1656	2	2	841,79
692108022CN	108 x 22 x 108	155	91	80	70	1857	2	2	651,38
692108028CN	108 x 28 x 108	155	94	80	71	1863	2	2	683,04
692108035CN	108 x 35 x 108	155	97	80	71	1980	2	2	758,83
692108042CN	108 x 42 x 108	155	101	80	71	2080	2	2	791,41
692108054CN	108 x 54 x 108	155	107	80	72	2147	2	2	858,27
692108076CN	108 x 76,1 x 108	155	135	80	80	2153	2	2	895,42
692108088CN	108 x 88,9 x 108	155	144	80	84	2192	2	2	1022,98

[*] idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado



683/000 CN

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
683015000CN	15	49	9	39	20	500	16,97
683018000CN	18	50	10	47	20	300	18,03
683022000CN	22	52,5	10,5	60	20	200	20,16
683028000CN	28	56	10	79	10	150	23,30
683035000CN	35	62,5	10,5	108	10	100	30,88
683042000CN	42	72	12	152	4	60	39,20
683054000CN	54	83	12	221	2	24	47,34
683076000CN	76,1	142	32	708	4	4	277,30
683088000CN	88,9	165,5	45,5	853	4	4	316,83
683108000CN	108	203	53	1305	2	2	399,20



683/001 CN

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde


CODE	De mm	L mm	es mm				€
683015001CN	15	67,5	25	54	20	200	27,46
683018001CN	18	71	25	66	20	200	31,79
683022001CN	22	77	25	86	10	100	36,45
683028001CN	28	88	30	123	10	50	41,47
683035001CN	35	101,5	30	171	4	40	45,26
683042001CN	42	117	40	243	2	40	54,36
683054001CN	54	138	40	358	2	20	65,58
683076001CN	76,1	225	60	1105	2	2	515,40
683088001CN	88,9	258	70	1468	2	2	578,94
683108001CN	108	305	80	2135	2	2	704,54

**687 CN****B 80 81****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
687102015CN	15 x 1/2"	36	24	16	58	20	300	40,25
687102018CN	18 x 1/2"	37	27	17	58	20	300	44,04
687304018CN	18 x 3/4"	38	30	18	73	20	200	46,89
687102022CN	22 x 1/2"	38	32	17	72	10	200	54,05
687304022CN	22 x 3/4"	39	32	18	80	10	200	53,59
687100028CN	28 x 1"	44,5	38	21,5	121	10	100	71,27
687114035CN	35 x 1 1/4"	50	46	24	199	5	50	115,85
687112042CN	42 x 1 1/2"	54	54	24	244	4	40	181,15
687200054CN	54 x 2"	63,5	70	27,5	406	4	32	289,04

**690 CN****B 80 81****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
690102015CN	15 x 1/2"	36	30	2	70	20	300	43,66
690102018CN	18 x 1/2"	37	30	2	74	20	300	44,95
690304018CN	18 x 3/4"	39	34	2	90	10	200	43,37
690102022CN	22 x 1/2"	36	32	1	80	20	200	75,44
690304022CN	22 x 3/4"	39	34	1,5	87	10	100	62,91
690102028CN	28 x 1/2"	39	38	1	115	10	100	71,40
690100028CN	28 x 1"	45	43	2,5	148	10	100	89,11
690114035CN	35 x 1 1/4"	50	50	2	192	5	50	137,02
690112042CN	42 x 1 1/2"	54	60	2	272	4	40	207,91
690200054CN	54 x 2"	65	70	3	399	4	20	326,69

B 80 81

684/001 CN


BOCCHETTONE A SEDE PIANA

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

GASKET: [*]: FKM verde - green - Grün
vert - verde

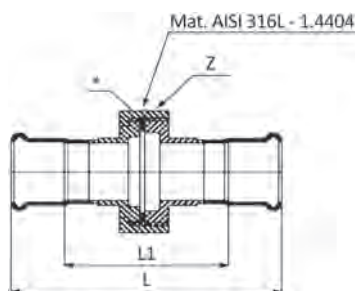

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	Gasket mm				€
684015001CN	15	97	57	34	24x14 thk 3	146	10	100	97,39
684018001CN	18	98	58	39	30x20 thk 3	187	10	100	114,86
684022001CN	22	100	58	39	30x20 thk 3	194	10	50	129,37
684028001CN	28	118	72	58	47,5x37 thk 3	450	5	25	188,44
684035001CN	35	128	76	67	56x42 thk 3	617	4	20	237,75
684042001CN	42	141	81	77	66x56 thk 3	797	2	20	294,94
684054001CN	54	157	86	90	79,5x69 thk 3	1176	2	10	496,77

B 80 81

684/002 CN

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M


- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde


GASKET: [*]: FKM verde - green - Grün
vert - verde

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

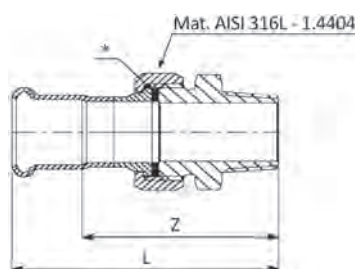

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684015002CN	15 x 1/2"	77	57	24x14 thk 3	142	2	160	98,38
684018002CN	18 x 1/2"	78	58	24x14 thk 3	144	2	160	112,04
684022002CN	22 x 3/4"	81	60	30x20 thk 3	202	2	100	115,38
684028002CN	28 x 1"	91	68	39x27 thk 3	364	2	60	196,65
684035002CN	35 x 1 1/4"	102	76	44,5x34 thk 3	540	2	40	251,12
684042002CN	42 x 1 1/2"	105	75	50,5x40 thk 3	563	2	30	273,75
684054002CN	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	2	20	470,02


B 80 81

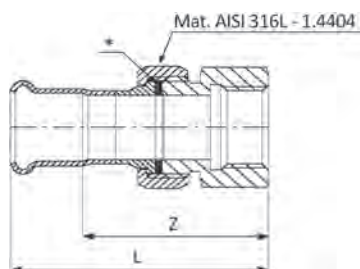**684/003 CN****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün vert - verde**GASKET:** [*]: FKM verde - green - Grün vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684015003CN	15 x 1/2"	72	52	24x14 thk 3	140	2	160	93,35
684018003CN	18 x 1/2"	72	52	24x14 thk 3	145	2	140	112,61
684022003CN	22 x 3/4"	76	55	30x20 thk 3	213	2	100	128,96
684028003CN	28 x 1"	84	61	39x27 thk 3	404	2	60	169,73
684035003CN	35 x 1 1/4"	94	68	44,5x34 thk 3	486	2	30	210,14
684042003CN	42 x 1 1/2"	97	67	50,5x40 thk 3	536	2	30	248,13
684054003CN	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	2	20	473,15

**691 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691018015CN	18 x 15	57	37	43	20	500	20,53
691022015CN	22 x 15	64	44	54	20	400	24,86
691022018CN	22 x 18	60	40	54	20	300	21,88
691028015CN	28 x 15	76,5	56,5	73	20	200	25,92
691028022CN	28 x 22	65	44	74	20	200	24,86
691035022CN	35 x 22	70	49	91	10	100	31,85
691035028CN	35 x 28	71	48	101	10	100	31,53
691042022CN	42 x 22	97	76	140	4	80	97,64
691042028CN	42 x 28	93	70	145	4	80	99,79
691042035CN	42 x 35	81	55	139	4	40	43,45
691054028CN	54 x 28	108,5	85,5	204	4	40	91,94
691054035CN	54 x 35	108	82	215	4	40	114,47
691054042CN	54 x 42	97,5	67,5	216	4	32	50,30
691076042CN	76,1 x 42	141	111	489	4	4	247,10
691076054CN	76,1 x 54	158	123	593	4	4	256,63
691088054CN	88,9 x 54	176	141	763	4	4	360,44
691088076CN	88,9 x 76,1	184	129	902	4	4	344,27
691108054CN	108 x 54	204	168	1067	2	2	395,62
691108076CN	108 x 76,1	206	151	1126	2	2	399,03
691108088CN	108 x 88,9	207	147	1229	2	2	391,25

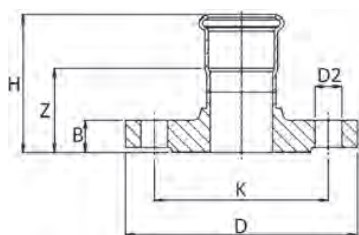

693/002 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

PN 6

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€	
693015002CN	15	15	53	33	12	80	11	4	55	452	2	20	143,69
693018002CN	18	15	53,5	33,5	12	80	11	4	55	452	2	20	142,37
693022002CN	22	20	56,5	35,5	14	90	11	4	65	680	2	14	168,63
693028002CN	28	25	59,5	36,5	14	100	11	4	75	843	2	10	220,20
693035002CN	35	32	63	37	14	120	14	4	90	1206	2	6	246,55
693042002CN	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1324	2	6	331,65
693054002CN	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1505	2	4	375,65
693076002CN	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	2086	2	2	786,01
693088002CN	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	3253	2	2	1049,67
693108002CN	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3924	2	2	1254,05

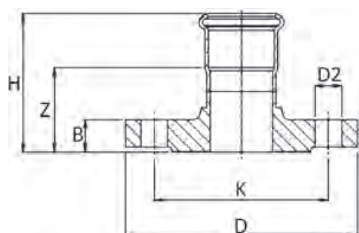

693/000 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

PN 16


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
693015000CN	15	15	55	35	14	95	14	4	65	735	2	20	189,67
693018000CN	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	735	2	20	201,02
693022000CN	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	1051	2	14	228,81
693028000CN	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1267	2	10	281,26
693035000CN	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1828	2	6	336,90
693042000CN	42	40	69	39	16	150	18	4	110	2007	2	6	354,01
693054000CN	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2734	2	4	563,66
693076000CN	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3538	2	2	871,32
693088000CN	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	4382	2	2	1084,61
693108000CN	108	100	132	57	20	220	18	8	180	5230	2	2	1293,29

**434/PN6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,78
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	1,14
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,59
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	2,13
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	2,78
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	4,24
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	5,83
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	6,91
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	8,18

**434/PN10-16****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 10/16**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,78
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	1,12
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,58
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	2,13
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	2,78
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	4,19
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	5,79
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	6,85
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	7,86

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C


OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

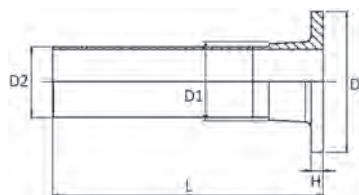

693/004 CN

≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82


BOCCELLO PER FLANGE LIBERE

- COLLAR FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

PN 6

CODE	De mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm				€
693022004CN	22	135	50	27	22	5	160	1	14	95,88
693028004CN	28	135	60	32	28	5	260	1	14	112,06
693035004CN	35	135	70	40	35	5	340	1	14	139,79
693042004CN	42	135	80	46	42	6	450	1	14	164,96
693054004CN	54	135	90	59	54	6	560	1	14	282,23
693076004CN	76,1	135	110	78	76,1	6	850	1	12	390,61
693088004CN	88,9	135	128	91	88,9	7	1200	1	6	543,76
693108004CN	108	135	148	110	108	7	1540	1	2	681,66

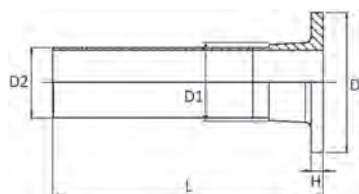

693/003 CN

≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82


BOCCELLO PER FLANGE LIBERE

- COLLAR FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

PN 16

CODE	De mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm				€
693022003CN	22	135	58	27	22	5	190	1	14	113,15
693028003CN	28	135	68	32	28	5	300	1	14	131,80
693035003CN	35	135	78	40	35	5	380	1	14	168,71
693042003CN	42	135	88	46	42	6	510	1	14	207,81
693054003CN	54	135	102	59	54	6	650	1	14	285,47
693076003CN	76,1	135	122	78	76,1	6	970	1	4	477,76
693088003CN	88,9	135	138	91	88,9	7	1240	1	4	600,63
693108003CN	108	135	158	110	108	7	1690	1	2	766,84

**679/001 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

PASSAGGIO STAGNO

- DECK / BULKHEAD PENETRATION
- WANDDURCHFÜHRUNG
- PASSAGE ÉTANCHE
- PASAJE ESTAÑO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**NOTE:** [*]: S235JR [Fe 360]

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	D mm	D1 mm				€
679015001CN	15	450	120	165	25	15	513	1	65	68,99
679018001CN	18	450	120	165	30	18	693	1	65	69,36
679022001CN	22	450	120	165	33	22	782	1	50	74,31
679028001CN	28	450	120	165	37	28	865	1	45	79,94
679035001CN	35	450	120	165	43,5	35	1044	1	40	97,22
679042001CN	42	450	120	165	53	42	1440	1	32	116,37
679054001CN	54	450	120	165	69	54	2192	1	18	230,21
679076001CN	76,1	450	120	165	88,5	76,1	3167	1	8	261,31
679088001CN	88,9	450	120	165	107	88,9	4551	1	8	307,17
679108001CN	108	450	120	165	131,5	108	6337	1	6	378,87

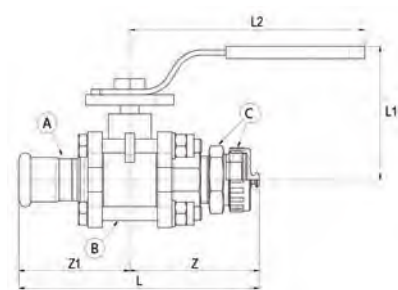**695/008 CN**

B 80 81

VALVOLA A SFERA CON PRESA MANICHETTA

- BALL VALVE WITH HOSE CONNECTION
- KUGELHAHN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
- BOISSEAU SPHERIQUE AVEC RACCORD DETUYAU
- VÁLVULA DE BOLA CON CONEXIÓN DELA MANGUERA

MATERIAL: A: CuNi10Fe1.6Mn


B: AISI 316L - 1.4404

C: ottone - brass - Messing - laiton

- latón

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm				€
695022008CN	22 x 1"	136,5	80	151	73	63,5	1332	1	10	551,77

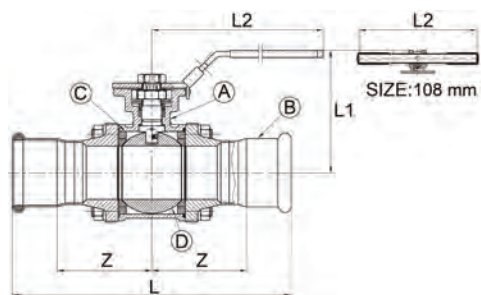

695/003 CN

≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PCS PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS POSO TOTAL

MATERIAL: A-D: AISI 316L/1.4404

B: CuNi10Fe1.6Mn C: PTFE

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

NORM: flangia attuatore / flange for actuator
Flansch für Stellantrieb / bride pour
actuateur / brida actuador ISO 5211

CODE	De mm	DN	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm				€
695015003CN	15	10	3/8"	122	41	72	151	726	1	10	333,72
695018003CN	18	15	1/2"	123	41,5	72	151	750	1	10	376,20
695022003CN	22	20	3/4"	127	42,5	80	151	1024	1	10	466,06
695028003CN	28	25	1"	145	49,5	90	179	1550	1	5	568,94
695035003CN	35	32	1 1/4"	170	59	95	179	2395	1	5	825,45
695042003CN	42	40	1 1/2"	197	68,5	104	198	3334	1	5	1086,49
695054003CN	54	50	2"	220	75	110	198	4694	1	2	1475,79
695076003CN	76,1	65	2 1/2"	308	99	150	270	9648	1	1	2631,73
695088003CN	88,9	80	3"	362	121	159	270	13242	1	1	4050,91
695108003CN*	108	100	4"	422	136	210	405	26250	1	1	6492,68

(*) DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 695/003 CN= 16 bar

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 695/003 CN= 16 bar


Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 695/003 CN= 16 bar

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale vannes 695/003 CN= 16 bar

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 695/003 CN= 16 bar

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

Pressure - Temperature Data FLOATING BALL VALVES 1000 psi

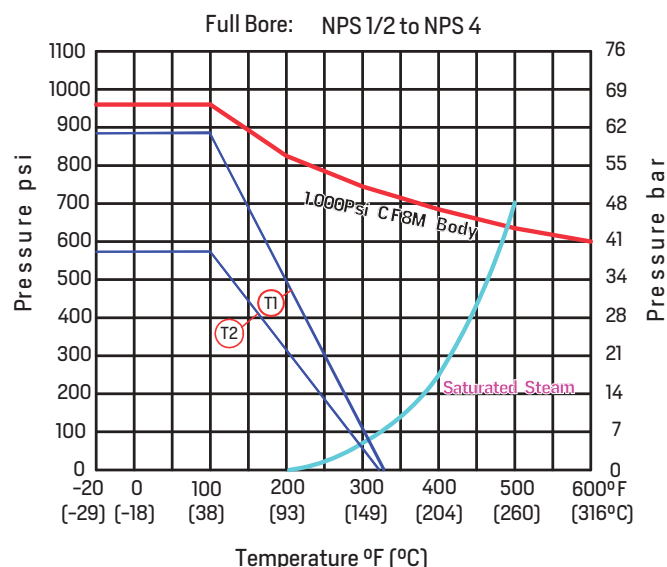

Seat Materials :

T1 PTFE DN 15 - 32

T2 PTFE DN 40 - 100


CV	KV
US gallon/min	m³ / h
N/A	N/A
18	15
36	31
48	41
93	80
165	141
207	177
450	386
780	668
1360	1165


1 Kv = 0,86 Cv

695/003 CN – Valvola a sfera 3 pz passaggio totale lucchettabile – 3 PC ball valve with full port Kugelhahn 3-Teilig mit vollem Durchgang – Boisseau spherique 3 pcs passage intégral – Válvula de bola tres piezas paso total

Dimensioni della flangia per attuatore / Flange for actuator dimensions / Abmessungen der Flansch für Stellantrieb / Dimensions de la bride pour actuateur
Dimensiones de la brida del actuador.

De mm	DN inch	Flange type	C1 mm	C2 mm	D1 mm	D2 mm	F mm
15	3/8"	F03-F04	36	42	6	6	9
18	1/2"	F03-F04	36	42	6	6	9
22	3/4"	F03-F05	36	50	6	7	9
28	1"	F04-F05	42	50	6	7	11
35	1"1/4	F04-F07	42	70	6	9	11
42	1"1/2	F05-F07	50	70	7	9	14
54	2"	F05-F07	50	70	7	9	14
76,1	2"1/2	F07-F10	70	102	9	11	17
88,9	3"	F07-F10	70	102	9	11	17
108	4"	F10	-	102	-	11	22

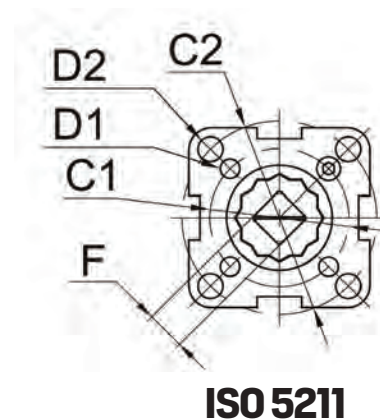

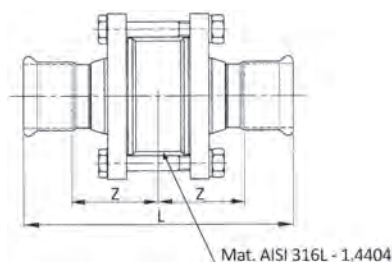

695/004 CN

≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

VALVOLA DI RITEGNO

- NON-RETURN VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn (corpo/body AISI 316L - 1.4404)


O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	DN	L mm	Z mm	g			€
695015004CN	15	15	113	36,5	443	1	10	559,33
695018004CN	18	15	113	37	554	1	10	615,26
695022004CN	22	20	121	39,5	614	1	10	644,42
695028004CN	28	25	138	46	828	1	10	822,92
695035004CN	35	32	158	53	1324	1	10	1137,46
695042004CN	42	40	180	60	1832	1	6	1280,72
695054004CN	54	50	199	64,5	2676	1	2	2373,15
695076004CN	76,1	65	269	79,5	5442	1	1	3462,10
695088004CN	88,9	80	303	91,5	8466	1	1	3802,07
695108004CN	108	100	370	110	14640	1	1	4690,19

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 695/004 CN = 16 bar
The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 695/004 CN = 16 bar
Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 695/004 CN = 16 bar
Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale vannes 695/004 CN = 16 bar
Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 695/004 CN = 16 bar

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO
PRESSURE LOSS DIAGRAM

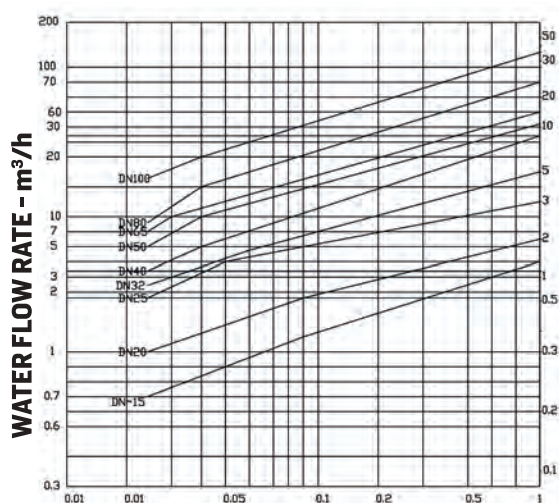

DN15-DN100 PRESSURE LOSS - bar

CV / KV PER VALVOLA DI RITEGNO CV / KV FOR NON-RETURN VALVE				DIREZIONE DI FLUSSO FLOW DIRECTION		
DE	DN DN inch	CV US gallon/min	KV m³/h	↑	↓	→
				Pressione di apertura Opening pressure (mbar)		
15	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
18	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
22	20 - 3/4"	5,1	4,4	25	21	23
28	25 - 1"	14	12	25	21	23
35	32 - 1 1/4"	23,3	20	27	21	24
42	40 - 1 1/2"	30,3	26	29	21	25
54	50 - 2"	37,3	32	29	21	25
76,1	65 - 2 1/2"	70	60	31	21	25
88,9	80 - 3"	81,7	70	32	21	26
108	100 - 4"	140	120	33	21	27

NOTE

Cv = flusso di acqua (a 60°F) in gpm (galloni al minuto) con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 psi.

Kv = flusso di acqua (tra 5° e 40°) m³/h, con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 bar.

(1 Kv = 0,86 Cv)



B 50 51



Klauke MAP219 BT MINI (ø 12÷35 mm)

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196001018	(*) 220-240 V 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery)	Nº 1 (18V / 1,5Ah)	6,12	1	4661,46



Klauke UAP332 BT (ø 12÷54 mm) i-press

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

B 50 51

CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196001019	(*) 220-240 V 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery)	Nº 2 (18V / 4,0Ah)	8,86	1	5563,55

B 50 51



Klauke UAP432 BT ($\varnothing$ 12÷54 mm PN16 $\varnothing$ 76÷108 mm PN10) i-press

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLEADERGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196001020	(*) 220-240 V 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery) (CEE 7/17 main adapter)	Nº 2 (18V / 4,0Ah)	11,04	1	7836,09

B 50 51



Klauke UAP100120 BT ($\varnothing$ 76÷108 mm King size) i-press

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLEADERGERÄT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196001021	(*) 220-240 V 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery) (CEE 7/17 main adapter)	Nº 2 (18V / 4,0Ah)	23,6	1	13954,42
196001009V **	-	-	-	10	1	620,22

(**) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía

B 50 51



Klauke EHP2/SANB ($\varnothing$ 76÷108 mm King size)

GRUPPO POMPA IDRAULICA ELETTRICO

- ELECTRIC HYDRAULIC PUMP
- ELEKTRISCHEBETRIEBENES ANTRIEBSAGGREGAT
- GROUPE HYDRAULIQUE MOBILE POUR SERTIR
- UNIDAD DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

NOTE: Tensione/voltage 220-240 V / 50-60 Hz

CODE	Voltage	Plug	kg		€
1960000001	220-240 V / 50-60 Hz	CEE industrial 2P+G	69	1	23859,61

**Klauke AHP700LS****B 50 51****GRUPPO POMPA IDRAULICA A BATTERIA**

- BATTERY HYDRAULIC PUMP
- AKKUBETRIEBENES ANTRIEBSAGGREGAT
- GROUPE HYDRAULIQUE MOBILE POUR SERTIR
- UNIDAD DE ACCIONAMIENTO A PILAS

CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196001012	220-240 V 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16 charge battery)	N° 2 (18V / 4,0Ah)	9,8	1	10203,95

**Klauke PKUAP3 (ø 12÷54 mm)
per/for AHP700LS****B 50 51****TESTA DI PRESSATRICE**

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MÁQUINA

CODE	kg		€
196001013	2,5	1	2017,46

**Klauke PKUAP4 (ø 12÷54 mm PN16)
(ø 76,1÷108 mm PN10) per/for AHP700LS****B 50 51****TESTA DI PRESSATRICE**

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MÁQUINA

CODE	kg		€
196001017	3,07	1	3616,49

**Klauke PK100AHP (ø 76÷108 mm King size)
per/for AHP700LS****B 50 51****TESTA DI PRESSATRICE**

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MÁQUINA

CODE	kg		€
196001014	10,4	1	8665,10

B 50 51



Klauke AHP700LS

TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE L=4 M

- HIGH PRESSURE HOSE L=4 M
- HOCHDRUCKSCHLAUCH L=4 M
- TUYAU À HAUTE PRESSION L=4 M
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN L=4 M

CODE	kg		€
196001015	2,3	1	1270,64

B 50 51



Klauke HPU2EX (ø 12÷54 mm)

PRESSATRICE MANUALE

- MANUAL HYDRAULIC PRESSING
- MANUELLES HYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG
- SERTISSEUSE MANUELLE
- MÁQUINA MANUAL

CODE	kg		€
196001016	3,1	1	3052,39

B 50 51



Klauke MAP219

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA



CODE	De mm	kg		€
196012002	12	1,3	1	414,50
196015002	15	1,3	1	414,50
196018002	18	1,3	1	414,50
196022002	22	1,4	1	441,06
196028002	28	1,4	1	441,06
196035002	35	1,6	1	441,06

B 50 51



Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L/432 UAP4L/432 - PKUAP3L

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA



CODE	De mm	kg		€
196012000	12	1,9	1	358,03
196015000	15	1,9	1	358,03
196018000	18	1,9	1	358,03
196022000	22	2	1	358,03
196028000	28	2,1	1	384,59
196035000	35	2,1	1	443,34



Klauke UNP2 - UAP2 UAP3L/332 - UAP4L/432

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
196015035K	15 - 35	13,2	1	2197,56
196015035KV*	15 - 35	6,29	1	366,74

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L/332 UAP4L/432 - PKUAP3

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
196042004	42	1,9	1	2207,14
196054004	54	1,75	1	2207,14



Klauke Ø 42÷54 mm

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
196042054	42 - 54	1,7	1	479,27



Klauke UAP4L/432 (PN10)

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
196076001	76,1	9,9	1	3666,23
196088001	88,9	9,7	1	3787,08
196108001	108	10,4	1	4519,94



Klauke UAP4L/432 ϕ 76÷108 mm (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196076108	76,1 - 108	4,4	1	1687,90



Klauke UAP100 - UAP100L/100120 PK100AHP (ϕ 76÷108 King size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076000	76,1	13	1	4724,71
196088000	88,9	13	1	4845,97
196108000	108	15	1	5814,02



Klauke UNP2 - UAP3L/332 UAP4L/432 (ϕ 42÷54 mm)

B 50 51

VALIGIA PER CATENE ϕ 42÷54 + ADATTATORE

- CASE FOR PRESSING COLLARS ϕ 42÷54 + ADAPTER
- LEER KOFFER FÜR PRESS SCHLINGEN ϕ 42÷54 + ZWISCHENBACKE
- COFFRET POUR CHAÎNES ϕ 42÷54 + ADAPTEUR
- CAJA PARA CADENA ϕ 42÷54 + ADAPTADOR

CODE	De mm	kg		€
196042054KF	42 - 54	10,9	1	4885,72
196042054K*	42 - 54	3,9	1	352,39

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



RA5 (12 V / 3,0 Ah) Klauke UAP2 - UAP100

B 50 51

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR

CODE			€
196002000	0,7	1	520,99



NG2 (18 V) Klauke UAP3L/332 - UAP4L/432 - UAP100L/100120

B 50 51

CAVO ELETTRICO CON ADATTATORE UNIVERSALE

- MAIN SUPPLY CIRCUIT
- SCHALTNETZTEIL
- BLOC D'ALIMENTATION
- ALIMENTADOR A LA RED

CODE	Voltage	Plug			€
196004001	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	0,9	1	1049,55



Klauke MAP2L/219 - UAP3L/332 UAP4L/432 - UAP100L/100120

B 50 51

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR

CODE	Version			€
196002001	RAL2 (18 V / 3,0 Ah)	0,7	1	856,30
196002011	RAL40 (18 V / 4,0 Ah)	0,7	1	1002,89



LGL1 Klauke UAP3L/332 - UAP4L/432 - UAP100L/100120

B 50 51

CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELL-LADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RÁPIDO

CODE	Voltage	Plug			€
196003001	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	1,3	1	604,33

B 50 51

Novopress ECO 203 (ø 12÷54 mm)

PRESSATRICE ELETTROIDRAULICA CON VALIGIA

- ELECTROHYDRAULIC PRESSING MACHINE WITH CASE
- ELEKTROHYDRAULISCHES PRESSGERÄT MIT KOFFER
- SERTISSEUSE ELECTROHYDRAULIQUE AVEC COFFRET
- MÁQUINA ELECTROHIDRÁULICA CON CAJA



CODE	Voltage	Plug	kg		€
196000013	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	7,9	1	3496,58
196000015	110-120 V / 50-60 Hz	Great Britain (BS 1363)	7,9	1	3496,58

B 50 51

Novopress ACO 203 BT (ø 12÷54 mm)

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)



CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196000021	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	Nº 1 (18V / 2,0Ah)	8,0	1	4088,87
196000025	(*) 110-120 V / 50-60 Hz	(*) USA / Canada (NEMA 1-15)	Nº 1 (18V / 2,0Ah)	8,1	1	4088,87

B 50 51

Novopress ACO 203 XL BT (ø 12÷54 mm PN16 / ø 76÷108 mm PN10)

PRESSATRICE CON 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH 2 BATTERIES, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE (2) AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)



CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196000024	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	Nº 2 (18V / 5,0Ah)	10	1	5861,81

B 50 51

Novopress ACO 403 BT (ø 76÷168 mm)

PRESSATRICE CON 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH 2 BATTERIES, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE (2) AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)



CODE	Voltage	Plug	Battery	kg		€
196000023	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	Nº 2 (18V / 5,0Ah)	20,4	1	11422,94



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm	kg		€
19601200N	12	1,9	1	505,82
19601500N	15	1,9	1	505,82
19601800N	18	1,9	1	505,82
19602200N	22	2	1	505,82
19602800N	28	2	1	505,82
19603500N	35	2	1	505,82



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

CODE	De mm	kg		€
196015035N	15 - 35	12,6	1	2701,84
196015035NV*	15 - 35	2,8	1	321,39

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



NEW

Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203X

B 50 51

CATENA SNAP-ON

- PIVOTING RING
- SCHWENKBARE PRESSRINGE
- ANNEAUX DE SERTISSAGE
- ANILLO DE PRENSAR

CODE	De mm	kg		€
19601502N	15	0,501	1	563,22
19601802N	18	0,541	1	563,22
19602202N	22	0,601	1	614,94
19602802N	28	0,410	1	614,94
19603502N	35	0,510	1	614,94



NEW

Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203X

B 50 51

ADATTATORE SZB201

- ADAPTER SZB201
- ADAPTER SZB201
- ADAPTATEUR SZB201
- ADAPTADOR SZB201

CODE	De mm	kg		€
196153502N	15 - 35	1,94	1	695,40



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201-202 ECO/ACO 202-203 - ACO 203XL - ECO301

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
19604200N	42	1,6	1	2726,14
19605400N	54	2,6	1	2827,77



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE ZB203

- ADAPTER FOR COLLARS ZB203
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN ZB203
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB203
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB203

CODE	De mm	kg		€
196042054N	42 - 54	2,3	1	538,07



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER CATENE Ø 42÷54 + ADATTATORE ZB203

- CASE FOR PRESSING COLLARS Ø 42÷54 + ADAPTER ZB203
- LEER KOFFER FÜR PRESS SCHLINGEN Ø 42÷54 + ZWISCHENBACKE ZB203
- COFFRET POUR CHAÎNES Ø 42÷54 + ADAPTEUR ZB203
- CAJA PARA CADENA Ø 42÷54 + ADAPTADOR ZB203

CODE	De mm	kg		€
196042054VN	42 - 54	8	1	6110,26
196042054V*	42 - 54	2,8	1	358,03

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



B 50 51



Novopress ACO 203 XL - ECO 301 ($\varnothing$ 76÷108 mm PN10)

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076003	76,1	4,4	1	2988,99
196088003	88,9	4,8	1	2988,99
196108003	108	6	1	3444,27

B 50 51



Adattatore ZB 221 per catene $\varnothing$ 76,1-88,9-108/1 ACO 203 XL (PN10)

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196076108N*	76,1 - 88,9 - 108 [1°]	4,7	1	1992,49

[*] Per pressatura preliminare diametro 108 mm; il giunto DN 108 mm deve essere pressato una seconda volta con adattatore codice 196000108N.
Preliminary pressing for diameter 108 mm; DN 108 mm joint must be pressed a second time with adapter item 196000108N.

B 50 51



Adattatore ZB 222 per catena $\varnothing$ 108/2 ACO 203 XL (PN10)

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196000108N	108 [2°]	5,2	1	1992,49

B 50 51



Novopress ACO 203 XL (PN10) Novopress ZB 221 / ZB 222 per catene $\varnothing$ 76-108

SET ADATTATORI ZB221/ZB222

- ADAPTERS SET ZB221/ZB222
- ADAPTER SET ZB221/ZB222
- SET DES ADAPTATEURS ZB221/ZB222
- SET DE ADAPTADORES ZB221/ZB222

CODE	kg		€
196000019	13	1	4136,19
196000000VN*	3,1	1	321,39

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Novopress ACO 401/403 (ø 76÷108 King size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076002	76,1	6	1	3474,93
196088002	88,9	8	1	3556,12
196108002	108	9	1	5656,64



Novopress ACO 401/403 (ø 139÷168 Over size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196139002	139,7	14,4	1	10686,97
196168002	168,3	19,7	1	11440,83



B 50 51

Novopress ACO 202/203 - ACO 401/403

CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELLADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RÁPIDO



CODE	Voltage	Plug			€
19600300N	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	0,97	1	541,25

B 50 51

Novopress - Akku

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR



CODE	Version			€
19600204N	18 V / 2,0 Ah Li • ACO 202/203/401/403	0,5	1	602,12
19600205N	18 V / 5,0 Ah Li • ACO 202/203/401/403	0,9	1	1286,73

B 50 51



116/1

TAGLIATUBI MANUALE

- PIPE CUTTER
- ROHRSCNEIDER
- COUPE-TUBES
- CORTATUBO

CODE	De mm			€
116000011	6 ÷ 60	0,350	1	447,11

B 50 51



116/2

ROTELLA TAGLIATUBI

- CUTTING WHEEL
- SCHNEIDRAD FÜR ROHRSCNEIDER
- MOLETTE POUR COUPE-TUBES
- CUCHILLA

CODE	Version	De mm			€
116000012	For pipe cutter code / Per tagliatubi codice 116000011	6 ÷ 60	38	1	100,38

B 50 51



116/0 (ø 12÷54 mm)

SBAVATORE UNIVERSALE TUBI

- PIPE DEBURRER
- ENTGRATER
- EBAVUREUR DE TUBE
- DESBARBADOR

CODE	De mm			€
116000000	10 ÷ 54	612	1	185,67

B 50 51



116/3 (ø 76÷108 mm)

SBAVATORE UNIVERSALE TUBI

- PIPE DEBURRER
- ENTGRATER
- EBAVUREUR DE TUBE
- DESBARBADOR

CODE	De mm			€
116000003	63 ÷ 110	1942	1	700,93

**116/18****TAGLIATUBI ELETTRICO - CENTO**

- ELECTRIC PIPE CUTTER - CENTO
- ELEKTRISCH ROHRSCHEIDER - CENTO
- ÉLECTRIQUE COUPE-TUBES - CENTO
- CORTATUBO ELÉCTRICO - CENTO

NOTE: Esclusa rotella - wheel excluded - Schneidrad separat
molette exclue - cuchilla excluida

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
116000018	12 ÷ 108	19,070	1	3895,71

**116/28****TAGLIATUBI ELETTRICO - DUECENTO**

- ELECTRIC PIPE CUTTER - DUECENTO
- ELEKTRISCH ROHRSCHEIDER - DUECENTO
- ÉLECTRIQUE COUPE-TUBES - DUECENTO
- CORTATUBO ELÉCTRICO - DUECENTO

NOTE: Esclusa rotella - wheel excluded - Schneidrad separat
molette exclue - cuchilla excluida

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
116000028	tubo/pipe Ø 100 ÷ 225 mm Ø 40 ÷ 225 con accessorio code 116000078 Ø 40 ÷ 225 with accessory code 116000078	43,800	1	7907,38

**116/78****INSERTO RULLI PER TUBI Ø 40-100 MM - DUECENTO**

- ROLLER INSERT Ø 40-100 MM - DUECENTO
- LAUFROLLENEINSATZ Ø 40-100 MM - DUECENTO
- ROULEAU ROTATION INTERMÉDIAIRE Ø 40-100 MM - DUECENTO
- INSERTO DE RODILLOS Ø 40-100 MM - DUECENTO

B 50 51

CODE	De mm	kg		€
116000078	Ø 40 ÷ 100	2,070	1	760,26

**116/38****ROTELLA PER TAGLIATUBO CENTO-DUECENTO**

- CUTTING WHEEL PIPE CUTTER CENTO-DUECENTO
- SCHNEIDRAD ROHRSCHEIDER CENTO-DUECENTO
- MOLETTE POUR COUPE-TUBES CENTO-DUECENTO
- CUCHILLA PARA CORTATUBO CENTO-DUECENTO

B 50 51

CODE	g		€
116000038	300	1	342,67

**116/48****PIEDISTALLO TAGLIATUBI CENTO**

- PEDESTAL FOR CENTO PIPE CUTTER
- SOCKEL FÜR CENTO ROHRSCHEIDER
- PIÉDESTAL POUR COUPE-TUBES CENTO
- PEDESTAL PARA CORTATUBO CENTO

B 50 51

CODE	kg		€
116000048	9,550	1	627,32



116/58

B 50 51

CAVALLETTO PER TUBI Ø 8÷108 MM

- EASEL FOR PIPES Ø 8÷108 MM
- GESTELL FÜR ROHRS Ø 8÷108 MM
- CHEVALET POUR PIPE Ø 8÷108 MM
- CABALLETE DE TUBO Ø 8÷108 MM

CODE			€
116000058	7,000	1	943,60



116/6 (ø 15÷54 mm)

B 50 51

SPELATUBI

- DISMANTLING TOOL
- ABMANTELGERÄT
- DÉNUDEUR
- PELADOR

CODE	De mm			€
116000006	15 - 22	236	1	177,94
116000016	18 - 28	320	1	177,94
116000026	35 - 42	703	1	199,05
116000036	54	477	1	278,80



116/7 (ø 76÷108 mm)

B 50 51

SPELATUBI

- DISMANTLING TOOL
- ABMANTELGERÄT
- DÉNUDEUR
- PELADOR

CODE	De mm			€
116076007	76,1	1,040	1	282,17
116088007	88,9	1,218	1	303,97
116108007	108	1,668	1	396,65

**274/0 (ø 15÷54 mm)****B 50 51****MARCATORE**

- MARKER
- MARKIERLEHRE
- MARQUEUR
- MARCATUBO

CODE	De mm				€
274000000	15 ÷ 54	26	1	50	1,84

**274/1 (ø 76÷108 mm)****B 50 51****MARCATORE**

- MARKER
- MARKIERLEHRE
- MARQUEUR
- MARCATUBO

CODE	De mm				€
274000001	76,1 ÷ 108	190	1	20	25,20

**274/LABEL Etichette****B 50 51****ETICHETTA FLUIDO PER TUBAZIONI**

- PIPE FLUID LABEL
- AUFKLEBER UND SCHILDER FÜR ROHRKENNZEICHNUNG
- ÉTIQUETTE DE FLUIDE DE CANALISATION
- ETIQUETA DE FLUIDO CONDUCTO EN TUBERÍA

CODE	Description	Dimensions mm x mm			€
274000010	Acqua - Water	120 x 30	2	20	4,50
274000020	Gas - Gas	120 x 30	2	20	4,50
274000030	Aria compressa - Compressed air	120 x 30	2	20	4,50
274000040	Antincendio - Firefighting	120 x 30	2	20	4,50

B 50 52



O-Ring EPDM - M Profile

NERO

- BLACK
- SCHWARZ
- NOIR
- NEGRO

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
Sanitary / Heating / Cooling
Sanitär / Heizung / Kühlung
Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
Agua sanitaria / Calefacción / Circuito de refrigeración

Material: EPDM

Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M

CODE	De mm			€
11501525N	15	1	20	0,30
11501825N	18	1	20	0,35
11502230N	22	1	20	0,46
11502830N	28	2	20	0,50
11503530N	35	2	20	0,64
11504240N	42	5	20	0,82
11505440N	54	6	20	0,88
11507770NM	76,1	14	10	3,36
11509070NM	88,9	17	10	3,68
11510909NM	108	33	10	4,23
115139100N	139,7	43	1	7,92
115168100N	168,3	95	1	8,36

B 50 52



O-Ring HNBR - M profile

GIALLO

- YELLOW
- GELB
- JAUNE
- AMARILLO

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Gas / Gas / Gas / Gas / Gas

Material: HNBR

Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M

CODE	De mm			€
11501525GH	15	1	20	0,42
11501825GH	18	1	20	0,49
11502230GH	22	1	20	0,65
11502830GH	28	2	20	0,67
11503530GH	35	2	20	0,94
11504242GHM	42	5	20	1,62
11505440GH	54	6	20	1,73
11507670GM	76,1	14	10	7,48
11508870GM	88,9	17	10	10,02
11510809GM	108	33	10	14,03

B 50 52



O-Ring FKM - M Profile

VERDE

- GREEN
- GRÜN
- VERT
- VERDE

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares
Olio / Pil / Öl / Huile / Aceite

Material: FKM

Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M

CODE	De mm			€
11501525V	15	1	20	0,66
11501825V	18	1	20	0,66
11502230V	22	1	20	0,96
11502830V	28	2	20	1,07
11503530V	35	2	20	1,49
11504240V	42	5	20	2,15
11505440V	54	6	20	2,59
11507770VM	76,1	14	10	9,85
11509070VM	88,9	17	10	12,94
11510909VM	108	33	10	20,41
115139100V	139,7	43	1	24,44
115168100V	168,3	95	1	26,12



O-Ring MVQ - M Profile

ROSSO

- RED
- ROT
- ROUGE
- ROJO

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Applicazioni industriali - chiedere ad RM
Industrial applications - ask RM
Industrieanwendungen - fragen RM
Applications industrielles - demander RM
Aplicaciones industriales - preguntar RM

B 50 52

Material: MVQ

Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M

CODE	De mm			€
11501525R	15	1	20	0,38
11501825R	18	1	20	0,46
11502230R	22	1	20	0,59
11502830R	28	2	20	0,61
11503530R	35	2	20	0,67
11504240R	42	5	20	0,89
11505440R	54	6	20	1,27
11507770R	76,1	14	10	7,08
11509070R	88,9	17	10	9,31
11510990R	108	33	10	10,78



115/EPDM

GUARNIZIONE EPDM

- EPDM GASKET
- DICTUNG AUS EPDM
- JOINT EPDM
- JUNTA EN EPDM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
Sanitary / Heating / Cooling
Sanitär / Heizung / Kühlung
Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
Agua sanitaria / Calefacción / Circuito refrigeración

B 50 52

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102E	15 - 18	18	10	2,5	1	20	2,16
115683304E	15 - 18 - 22	24	14	2,5	1	20	2,16
115683100E	18 - 22 - 28	30	20	2,5	1	20	2,16
115683114E	28 - 35	39	27	2,5	2	20	2,36
115683112E	35 - 42	44,5	30	2,5	3	20	2,54
115183112E	35 - 42	44,5	34	2,5	3	20	2,54
115183051E	28	47,5	37	2,5	3	20	2,54
115183134E	42	50,5	40	2,5	3	20	3,27
115683134E	42	50,5	38	2,5	4	20	3,27
115183200E	42	56	42	2,5	4	20	3,27
115183540E	54	65,5	53,5	3	4	20	4,16
115183154E	54	65,5	45	3	4	20	4,16
115183242E	42	66	56	2,5	4	20	4,16
115183054E	54	71,5	53	3	5	20	4,16
115183254E	54	79,5	69	2,5	5	20	4,16



115/HNBR

GUARNIZIONE HNBR

- HNBR GASKET
- DICTUNG AUS HNBR
- JOINT HNBR
- JUNTA EN HNBR

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Gas / Gas / Gas / Gaz / Gas

B 50 52

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102H	15 - 18	18	10	2,5	1	20	2,86
115683304H	15 - 18	24	14	2,5	1	20	2,92
115683100H	22 - 28	30	20	2,5	1	20	3,42
115683114H	28 - 35	39	27	2,5	2	20	5,29
115183112H	35 - 42	44,5	34	2,5	3	20	6,04
115183200H	42 - 54	56	42	2,5	4	20	10,64

**115/FKM****GUARNIZIONE FKM**

- FKM GASKET
- DICTUNG AUS FKM
- JOINT FKM
- JUNTA EN FKM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application / Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares.

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102F	15 - 18	18	10	3	1	20	2,72
115683304F	15 - 18 - 22	24	14	3	1	20	2,72
115683100F	18 - 22 - 28	30	20	3	1	20	3,20
115683114F	28 - 35	39	27	3	2	20	4,94
115183112F	35 - 42	44,5	34	3	3	20	5,64
115183051F	28	47,5	37	3	3	20	6,14
115183134F	42	50,5	40	3	4	20	6,14
115183200F	42 - 54	56	42	3	4	20	9,94
115183154F	54	65,5	45	3	4	20	9,94
115183540F	54	65,5	53,5	3	4	20	9,94
115183242F	42	66	56	3	4	20	15,47
115183054F	54	71,5	53	3	5	20	15,47
115183254F	54	79,5	69	3	5	20	18,41

**850NS****BENDA DI PROTEZIONE BUTILICA RACCORDI STEELPRES**

- BANDAGE PROTECTION FOR STEELPRES FITTINGS
- SCHUTZBAND FÜR STEELPRES FITTINGE
- BANDE DE PROTECTION POUR RACCORDS STEELPRES
- FUNDA DE PROTECCION PIEZAS STEELPRES

CODE	Lg x L cm x m			€
850NS000000	5 cm x 9,15 m	734	24	34,12

Raccomandato per impianti di raffrescamento
Recommended for cooling installation
Empfehl fuer Kuehlungsanlagen
Recommandé pour installations de refroidissement
Recomendado para instalaciones de refrigeracion

FOCUS ON

Umidità e condensa: quando si forma, perché?

La condensa è un fenomeno naturale che si manifesta quando l'aria carica di vapore acqueo entra in contatto con superfici fredde.

La differenza di temperatura tra aria calda e superficie fredda provoca la trasformazione del vapore in gocce d'acqua.

Effetto della condensa sui tubi in acciaio al carbonio zincati.

Negli impianti di raffrescamento realizzati con tubi zincati non adeguatamente protetti, l'eventuale formazione di condensa sulla superficie esterna del tubo in presenza di ossigeno, provoca la formazione di ossido di zinco. Una volta consumato tutto lo zinco superficiale, sulla sottostante superficie in acciaio al carbonio si innesca una corrosione generalizzata con formazione di ossido di ferro.

Come risolvere il problema?

Per preservare il tubo in acciaio al carbonio è necessario rivestire la sua superficie con un materiale protettivo che non si ossidi e che svolga azione di barriera fisica tra tubazione ed atmosfera.

Quale soluzione offre RM?

Per facilitare la fase di installazione e protezione delle tubazioni e dei raccordi Steelpres, mettiamo a disposizione tubo in acciaio al carbonio zincato rivestito con PP e bende butiliche da nastrare sopra i raccordi.

Protezione di tubi e raccordi dalla corrosione esterna.

Il nastro adesivo isobutilico presenta grande allungabilità in entrambi i sensi ed un forte potere adesivo ed auto amalgamante. Lo stesso non necessita di primer aggrappante, impermeabilizza perfettamente le superfici, isolando da agenti atmosferici e chimici blandi. La grande allungabilità conferisce ai nastri un'adattabilità pressoché universale su tutte le superfici, anche le più irregolari quali curve,



Tee, giunti a bicchiere etc. Per applicarlo è sufficiente che la superficie sia pulita e non umida. Il nastro va spellicolato esercitando la tensione necessaria a seconda delle situazioni. Esso si allunga infatti fino al 700% della sua lunghezza iniziale mentre lo spessore finale è in funzione della trazione esercitata. È consigliabile una sovrapposizione di almeno un 10% della larghezza del nastro.

La protezione attraverso il rivestimento con fasce e/o verniciatura, deve comunque avvenire sempre dopo la prova impianto.

RM's solution.

To ease the phases of installation and protection zinc-plated carbon steel pipe coated with PP and butyl tapes to be applied onto fittings.

Protection of pipelines and connections from external corrosion.

The butanol-adhesive tape has high tensile and high adhesive strength and is selffluxing. It requires no adherent primer, lets surfaces perfectly repel water and insulates against atmospheric influences and free chemicals.

The high tensibility provides the tapes with comprehensive applicability for all types of surfaces, even for irregular surfaces such as bends, T-piece, sleeves, etc.

For the application, it is sufficient that the surface is clean but not wet.

The tape must be under pressure and cleaned depending on the situation. It extends over 700% compared to its original length, while the width at the end depends on the extension.

It is recommended to overlap the tape with at least 10% of the tape width. A coating protection with the help of tapes and/or varnish must always occur after a trial run of the system.

Humidity and condensate: when and why it creates.

Condensate is a natural event appearing when the air rich in water vapour comes into contact with cold surfaces.

The difference in temperature between hot air and cold surfaces brings about the transformation of vapour in water drops.

Effects of condensate on zincplated carbon steel pipes.

In cooling systems obtained from not suitably protected zinc-plated pipes, possible condensate creation on pipes' outer surface in presence of oxygen causes the formation of zinc oxide. After superficial zinc consumption, on carbon steel surface under zinc coating a general corrosion starts with the formation of iron oxide.

How to solve the problem.

In order to protect carbon steel pipes, it is necessary to coat its surface by a protective material that does not oxidise and acts as physical barrier between pipe and atmosphere.



Sistemi di raccordi a pressare profilo UNIKO

PRESS FITTING SYSTEMS UNIKO PROFILE

PRESSFITTINGSYSTEME UNIKO-PROFIL

SYSTÈME À SERTIR PROFIL UNIKO

SISTEMA DE ACCESORIOS PARA PRENSAR PERFIL UNIKO

Il sistema pressfitting - **profilo UNIKO**

The UNIKO Profile pressfitting system

Il Pressfitting è un sistema di giunzione tra tubi con raccordi che vengono uniti per mezzo di macchine pressatrici elettromeccaniche. La pressatura deforma permanentemente il raccordo sul tubo realizzando la tenuta meccanica, mentre la guarnizione O-Ring garantisce la tenuta idraulica. Il processo di pressatura garantisce collegamenti di qualità costante, riproducibile e utilizzando un minimo sforzo fisico da parte dell'operatore.

La **gamma con profilo UNIKO** ha il grande vantaggio di poter essere pressata **sia con attrezzature a profilo M che V**.

Si tratta di una grande **innovazione brevettata e certificata** dai principali enti certificatori, disponibile sia per acqua che per gas. Gli utilizzatori profilo V e profilo M potranno scegliere la nostra nuova proposta con profilo UNIKO senza dover investire in nuove attrezzature e in nuove competenze.


Il vasto assortimento dei componenti, in acciaio inossidabile e in rame, è disponibile dal Ø 12 fino al Ø 54 mm compreso.

Pressfitting is a joint system between pipes with fittings that are joined by means of electromechanical pressing machines. The pressing permanently deforms the fitting on the pipe creating the mechanical seal, while the O-Ring seal guarantees the hydraulic seal. The pressing process guarantees connections of constant quality, reproducible and using minimal physical effort on the part of the operator.

The **range with UNIKO profile** has the great advantage of being able to **be pressed with both M and V profile equipment**.

This is a great patented innovation certified by the main certifying bodies, available for both water and gas. Profile V and profile M users will be able to choose our new proposal with UNIKO profile without having to invest in new equipment and new skills.

The wide range of components, in stainless steel and copper, is available from Ø 12 up to and including Ø 54 mm.

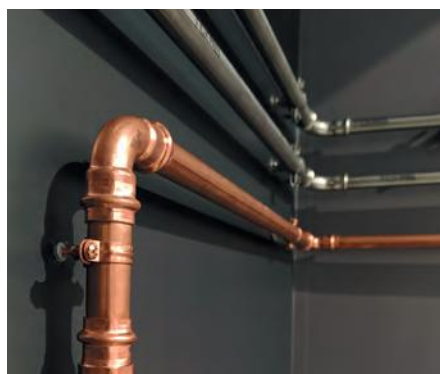

Le fasi di installazione - **profilo UNIKO**

Installation process - UNIKO profile



Attrezzatura per la preparazione del tubo / Tools for the pipe set-up



Macchine e attrezzature per la pressata / Pressing machines and tools



Taglio del tubo / Cutting the pipe to length



Sbavatura del tubo / Deburring the pipe



Controllo O-ring / Checking the sealing ring



Marcatura della profondità d'innesto / Marking the insertion depth




Preparazione della macchina pressatrice / Press machine preparation



Assemblaggio attraverso pressatura / Making the press connection



Controllo della pressatura / Checking the press connection

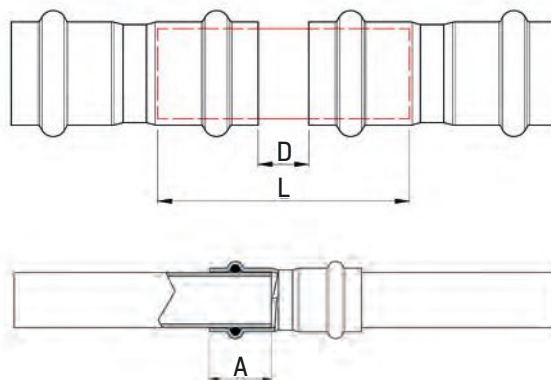

A = Quota d'innesto
D = Distanza minima
L = Lunghezza minima di tubo

A = insertion depth
D = minimum distance
L = minimum pipe length tubo

Profondità d'innesto e distanze minime

Insertion depth and minimum distances

VIDEO TUTORIAL

Scopri sul nostro canale YouTube, come installare il sistema Pressfitting !

Find out more on our YouTube channel, how to install Pressfitting system !

YouTube

RACCORDERIE METALLICHE

Diametro esterno tubi in mm Pipe outside diameter in mm	A mm	D mm	L mm
12	18	20	56
15	22	20	64
18	22	20	64
22	24	20	68
28	24	20	68
35	27	20	74
42	36	40	112
54	41	40	122

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW8511CS0383	Ø 15 – 54 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" – 1.4404	DV-7301 BM3426 (GW 541)	Ø 15 – 54 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" – 1.4521	DW-7301 BT0667 (GW 541)	Ø 15 – 54 mm
		TRINKWASSERVERTEILSYSTEME	1911-6889	Ø 15 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO / COPPER AND BRASS FITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-03	Ø 15 – 54 mm
		INOXPRES UNIKO PRESSFITTING SYSTEM – HYGIENIC CERTIFICATION	RU.01.PA.02.013.E.000258.03.20	Ø 15 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES UNIKO®



Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Acque di processo
Process water



Aria compressa
Compressed air



Antincendio
Fire protection systems

inoxPRES UNIKO® O-ring EPDM
Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro





I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/200 6 m**B 30 31****TUBO PER ACQUA POTABILE**

- PIPE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	17,69
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	20,12
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	28,04
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	35,38
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	53,46
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	63,86
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	82,03



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/300**B 30 31****TUBO PER ACQUA POTABILE**

- PIPE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	26,99
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	29,00
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	38,91
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	47,73
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	70,34
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	84,34
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	106,95



I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.

116/030 6 m**B 30 33****TUBO PER ACQUA POTABILE**

- TUBE FOR POTABLE WATER
- ROHR FÜR TRINKWASSER
- TUBE POUR L'EAU POTABLE
- TUBO PARA EL AGUA POTABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4521 (AISI 444) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015030	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,44
116018030	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	13,16
116022030	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	18,97
116028030	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	24,39
116035030	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	36,81
116042030	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	44,72
116054030	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	57,36

NOTA / NOTE


Per le specifiche certificazioni delle tubazioni in ogni singolo paese, vedere sito web raccorderiemetalliche.com

For pipes certification's details of each country, please check our website raccorderiemetalliche.com

Die für jedes einzelne Land spezifischen Zertifizierungen der Rohre finden Sie auf die Website raccorderiemetalliche.com

Pour toute certification de tubes dans chaque pays, voir le site internet raccorderiemetalliche.com

Para conocer las certificaciones específicas de las tuberías en cada país, consulte el sitio web raccorderiemetalliche.com



156

A 50 50

COLLARE PER TUBO INOXPRES


- CLAMP FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	F Lg x Sp mm	V mm	L mm				€
156015304	15	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	48	52	1	50*	5,83
156308304	18	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	53,5	58	1	50*	5,83
156102304	22	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	58	62	1	50*	5,61
156304304	28	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	63,5	68	1	50*	5,81
156100304	35	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	70	76	1	50*	6,50
156114304	42	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	79	88	1	50*	7,20
156054304	54	M 8	20 x 2,5	M 6 x 25	94	102	1	50*	8,46

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

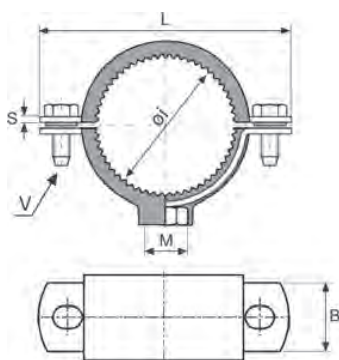Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/G

A 50 50

COLLARE GOMMA PER TUBO INOXPRES

- CLAMP WITH RUBBER FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


VULCANIZED RUBBER:

EPDM (-20°
C/+120° C)
durezza/hardness
55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
156150304G	15	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	11,85
156308304G	18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	11,85
156102304G	22	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	12,08
156304304G	28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	12,56
156100304G	35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	13,31
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	15,51
156112304G	54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	16,91

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


B 10 22

**181/450 U****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015450CU	15	1,2 De	29,5	7,5	42	20	300	16,33
181018450CU	18	1,2 De	31,5	9,5	50	20	300	18,07
181022450CU	22	1,2 De	34	10	67	20	100	20,97
181028450CU	28	1,2 De	39	15	96	10	100	25,24
181035450U	35	1,2 De	47,5	19,5	140	10	60	28,75
181042450U	42	1,2 De	59	23	212	4	32	46,56
181054450U	54	1,2 De	69	28	308	2	20	59,77

**181/451 U****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015451CU	15	1,2 De	29,5	36,5	7,5	39	20	300	16,33
181018451CU	18	1,2 De	31,5	38	9,5	48	20	300	17,48
181022451CU	22	1,2 De	34	42	10	65	20	100	19,78
181028451CU	28	1,2 De	39	45	15	92	10	100	23,54
181035451U	35	1,2 De	47,5	57,5	19,5	141	10	60	26,79
181042451U	42	1,2 De	59	72	23	213	4	40	44,79
181054451U	54	1,2 De	69	78	28	305	2	20	57,48

**181/900 U****B 10 22****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015900CU	15	1,2 De	40	18	49	20	300	12,45
181018900CU	18	1,2 De	42	20	60	20	200	14,26
181022900CU	22	1,2 De	49	25	83	10	100	17,25
181028900CU	28	1,2 De	58	34	122	10	100	22,88
181035900U	35	1,2 De	72	44	181	5	50	35,77
181042900U	42	1,2 De	88	52	273	2	30	61,39
181054900U	54	1,2 De	107	66	409	2	16	85,65


**181/901 U****B 10 22****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015901CU	15	1,2 De	40	47	18	47	20	300	13,07
181018901CU	18	1,2 De	42	50	20	58	20	200	14,82
181022901CU	22	1,2 De	49	57	25	81	10	100	17,80
181028901CU	28	1,2 De	58	64	34	118	10	100	22,29
181035901U	35	1,2 De	72	82	44	182	5	50	32,77
181042901U	42	1,2 De	88	100	52	272	2	30	59,46
181054901U	54	1,2 De	107	120	66	414	2	16	86,15


B 10 22

**197 U****GOMITO MISTO 90° FILETTO M**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
197102015U	15 x 1/2"	44,5	42	20	22	116	10	150	25,41
197102018U	18 x 1/2"	44,5	42	20	22	124	10	150	29,08
197102022U	22 x 1/2"	44,5	44	20	22	137	10	150	33,26
197304022U	22 x 3/4"	49	45	21	27	159	10	100	37,29
197304028U	28 x 3/4"	49	45	21	27	182	5	50	49,70
197100028U	28 x 1"	52,5	49	25	35	279	5	50	50,19


**198 U****GOMITO MISTO 90° FILETTO F**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
198102015U	15 x 1/2"	33	44	15	22	27	129	10	150	26,82
198102018U	18 x 1/2"	33	44	15	22	27	137	10	150	30,81
198102022U	22 x 1/2"	33	46	15	22	27	148	10	100	34,37
198304022U	22 x 3/4"	38	46	19	22	30	155	10	100	37,61
198100028U	28 x 1"	48	51	21	27	40	349	5	50	49,07


B 10 22

**186/M U****B 10 22****CURVA FILETTATA 90° FILETTO M**

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
186102015CU	15 x 1/2"	39	39	22	17	87	20	300	38,15
186102018CU	18 x 1/2"	42	42	24	20	105	20	200	39,99
186304022CU	22 x 3/4"	47	49	28	24	153	10	100	46,74
186100028CU	28 x 1"	54	63	36	30	275	10	50	55,41


**186/F U****B 10 22****CURVA FILETTATA 90° FILETTO F**

- 90° ELBOW FEMALE BSP
- BOGEN 90° MIT IG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO A 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm				€
186102015FCU	15 x 1/2"	39	39	24	17	24	89	20	200	39,84
186304018FCU	18 x 3/4"	42	48	32	20	29	161	10	100	47,50

B 10 22

**182 U****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
182015000U	15	43	41	21	19	81	20	200	22,42
182018000U	18	45	43	23	21	97	20	100	25,80
182022000U	22	49	47,5	25	23,5	128	10	80	27,11
182028000U	28	52	51,5	28	27,5	168	5	50	32,58
182035000U	35	62	58,5	34	30,5	236	4	32	40,65
182042000U	42	75	70,5	39	34,5	352	4	20	57,49
182054000U	54	89	83,5	48	42,5	516	2	12	68,57

B 10 22


189 U**"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

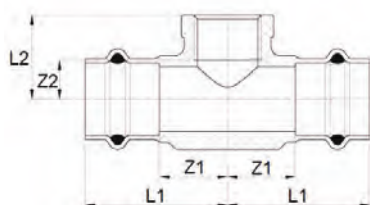MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015U*	15 x 1/2" x 15	38,5	22,5	16,5	8,5	120	20	100	24,79
189102018U*	18 x 1/2" x 18	38	24	16	10	132	20	100	25,44
189304018U*	18 x 3/4" x 18	42,5	30	20,5	14	173	10	100	30,98
189102022U*	22 x 1/2" x 22	41	26	18	12	164	10	100	27,20
189304022U*	22 x 3/4" x 22	43,5	30	20,5	14	189	10	100	31,04
189102028U*	28 x 1/2" x 28	42	29	18	15	203	10	50	29,91
189304028U*	28 x 3/4" x 28	45	30	21	14	226	10	50	35,56
189100028U*	28 x 1" x 28	45	34	21	16	271	5	50	56,24
189102035U	35 x 1/2" x 35	62	50	34	35	231	5	50	35,86
189102042U	42 x 1/2" x 42	75	53,5	39	38,5	319	4	20	44,40
189102054U	54 x 1/2" x 54	89	61	48	46	448	2	14	53,67

(*) senza saldatura – seamless – nahtlos – sans soudure – sin soldadura


**192 U****“T” RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192018015U	18 x 15 x 18	45	42,5	23	20,5	94	20	100	22,16
192022015U	22 x 15 x 22	49	45	25	23	116	10	100	23,22
192022018U	22 x 18 x 22	49	45,5	25	23,5	119	10	100	24,41
192028015U	28 x 15 x 28	52	47,5	28	25,5	148	10	50	27,66
192028018U	28 x 18 x 28	52	48	28	26	152	10	50	28,32
192028022U	28 x 22 x 28	52	50	28	26	158	10	50	30,19
192035015U	35 x 15 x 35	62	51	34	29	204	5	35	35,23
192035018U	35 x 18 x 35	62	51,5	34	29,5	207	5	35	35,71
192035022U	35 x 22 x 35	62	53,5	34	29,5	214	5	35	36,86
192035028U	35 x 28 x 35	62	55	34	31	224	5	35	38,33
192042018U	42 x 18 x 42	75	55	39	33	295	4	20	51,00
192042022U	42 x 22 x 42	75	57	39	33	301	4	20	52,80
192042028U	42 x 28 x 42	75	58,5	39	34,5	311	4	20	53,97
192042035U	42 x 35 x 42	75	61	39	33	322	4	20	55,23
192054022U	54 x 22 x 54	89	64,5	48	40,5	431	2	16	58,23
192054028U	54 x 28 x 54	89	66	48	42	440	2	16	60,64
192054035U	54 x 35 x 54	89	68,5	48	40,5	451	2	16	61,83
192054042U	54 x 42 x 54	89	78	48	42	480	2	16	66,28

B 10 12


**192 M_U****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192076022U	76,1 x 22 x 76,1	108	76,5	53	52,5	952	2	2	287,55
192076028U	76,1 x 28 x 76,1	108	78	53	54	964	2	2	310,88
192076035U	76,1 x 35 x 76,1	108	80,5	53	52,5	975	2	2	334,24
192076042U	76,1 x 42 x 76,1	108	90	53	54	1004	2	2	360,60
192076054U	76,1 x 54 x 76,1	108	95,5	53	54,5	1034	2	2	383,98
192088022U	88,9 x 22 x 88,9	132	84	72	60	1316	2	2	305,05
192088028U	88,9 x 28 x 88,9	132	85,5	72	61,5	1329	2	2	322,55
192088035U	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	60	1340	2	2	351,53
192088042U	88,9 x 42 x 88,9	132	97,5	72	61,5	1369	2	2	371,24
192088054U	88,9 x 54 x 88,9	132	103	72	62	1398	2	2	393,05
192108022U	108 x 22 x 108	155	93,5	80	69,5	1910	2	2	327,74
192108028U	108 x 28 x 108	155	95	80	71	1922	2	2	343,31
192108035U	108 x 35 x 108	155	97,5	80	69,5	1933	2	2	380,30
192108042U	108 x 42 x 108	155	107	80	71	1962	2	2	393,05
192108054U	108 x 54 x 108	155	112,5	80	71,5	1990	2	2	427,85


B 10 22

**192/L U****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm				€
192181515U	18 x 15 x 15	43	43	41	21	21	19	85	20	100	27,24

**183/000 U****B 10 22****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183015000U	15	57	13	42	20	400	8,43
183018000U	18	57	13	49	20	300	9,60
183022000U	22	59	11	61	20	200	11,04
183028000U	28	61	13	81	10	150	12,60
183035000U	35	70	14	111	10	80	16,00
183042000U	42	84	12	164	4	40	21,65
183054000U	54	92	10	223	2	24	26,83


**183/001 U****B 10 22****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	es mm				€
183015001U	15	82	25	58	20	200	16,68
183018001U	18	86	25	71	20	200	17,45
183022001U	22	92	25	91	20	100	20,21
183028001U	28	101	30	126	10	80	25,32
183035001U	35	119	30	179	5	50	32,54
183042001U	42	135	40	248	4	40	40,55
183054001U	54	158	45	362	2	20	55,97


B 10 22

**183/002 U****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]


CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
183015012U	15 x 1/2"	50	27	23	18x10 thk 2,5	73	10	250	24,70
183015002U	15 x 3/4"	51,5	30	23	24x14 thk 2,5	72	10	250	24,94
183018012U	18 x 1/2"	50	27	22,5	18x10 thk 2,5	77	10	250	27,30
183018002U	18 x 3/4"	52	30	23,5	24x14 thk 2,5	73	10	250	27,33
183022012U	22 x 3/4"	52,5	30	22	24x14 thk 2,5	79	10	200	32,06
183022002U	22 x 1"	54,5	36	23,5	30x20 thk 2,5	98	10	200	32,06
183028012U	28 x 1"	53,5	36	22,5	30x20 thk 2,5	106	10	150	39,79
183028002U	28 x 1 1/4"	57,5	46	25	39x27 thk 2,5	153	10	120	39,79
183035002U	35 x 1 1/2"	63	52	27	44,5x34 thk 2,5	202	4	60	45,16
183042012U	42 x 1 3/4"	73,5	58	27,5	50,5x40 thk 2,5	253	2	30	60,94
183054012U	54 x 2 3/8"	82,5	75	28,5	65,5x53,5 thk 3	420	2	20	82,02

**183/003 U****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
183015003U	15	30	8	25	20	500	11,94
183018003U	18	30	8	30	20	300	12,43
183022003U	22	31	8	38	10	200	14,41
183028003U	28	32	8	52	10	150	19,90
183035003U	35	34	6	68	5	100	24,28
183042003U	42	42	6	98	4	80	34,83
183054003U	54	46	6	137	4	40	40,66

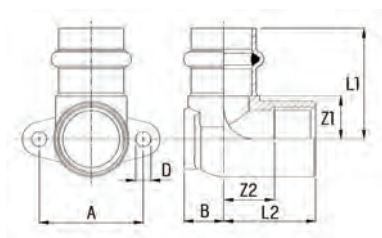**185/000 U****B 10 22****GOMITO MISTO 90° MF**

- WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90° A/I
- EQUERRE 90° MF
- CODO PLACA MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015U	15 x 1/2"	36	30	14	16,5	34	13	5	100	10	150	30,19
185102018U	18 x 1/2"	36	30	14	16,5	34	13	5	104	10	150	31,32
185102022U	22 x 1/2"	40	34	17	20,5	40	16	6	140	10	100	46,57
185304022U	22 x 3/4"	42	34	19	19	40	17	6	154	10	100	45,08

**185/003 U****B 10 22****RACCORDO TRE VIE CON FLANGIA E DERIVAZIONE FILETTO F**

- CORNER TEE WITH WALL FLANGE
- INOXPRES-DOPPELWANDSCHEIBE
- EQUERRE MURALE AVEC FILETAGE FEMELLE
- RACOR TRES VÍAS CON BRIDA Y ROSCA HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm				€
185102315U	15 x 1/2" x 15	64	30,5	42	17	40	12,5	50	6,2	183	10	80	65,82
185102318U	18 x 1/2" x 18	65,5	30	43,5	16,5	40	13	50	6,2	202	5	50	67,93
185102322U	22 x 1/2" x 22	75,5	27	51,5	13,5	40	16	60	6,2	267	5	50	75,34

**179****B 10 11****"S" DI SCAVALCAMENTO MM**

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404


CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
179015000	15	57	158	30	54	10	150	18,79
179018000	18	60	166	31	74	10	100	19,56
179022000	22	65	179	33	116	10	100	21,90
179028000	28	73	206	36	192	10	50	26,56

**187 U****B 10 22****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
187102015U	15 x 1/2"	42	24	21	60	20	300	21,39
187304015U	15 x 3/4"	45	30	24	111	20	200	21,71
187102018U	18 x 1/2"	42	27	21	62	20	300	23,26
187304018U	18 x 3/4"	45	30	24	102	20	200	24,28
187102022U	22 x 1/2"	46	32	24	97	10	200	25,29
187304022U	22 x 3/4"	46	32	24	94	10	200	26,19
187100022U	22 x 1"	49	36	27	164	10	100	31,15
187304028U	28 x 3/4"	48	38	25	126	10	100	35,67
187100028U	28 x 1"	50	38	27	138	10	100	40,90
187114028U	28 x 1 1/4"	54	46	31	276	10	60	47,23
187100035U	35 x 1"	54	45	27	182	5	100	43,10
187114035U	35 x 1 1/4"	58	46	31	214	5	50	50,09
187112035U	35 x 1 1/2"	58	50	31	311	4	60	59,05
187114042U	42 x 1 1/4"	65	54	31	279	4	40	67,10
187112042U	42 x 1 1/2"	65	54	31	276	4	40	72,76
187112054U	54 x 1 1/2"	73	67	34	460	4	32	84,45
187200054U	54 x 2"	78	67	39	449	4	32	90,47

**190 U****B 10 22****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
190102015U	15 x 1/2"	40	27	2	69	20	240	23,04
190304015U	15 x 3/4"	41	32	2	84	20	240	24,01
190102018U	18 x 1/2"	40	27	2	72	20	240	24,29
190304018U	18 x 3/4"	41	32	2	86	10	200	25,43
190102022U	22 x 1/2"	40	32	2	106	20	200	25,79
190304022U	22 x 3/4"	42	32	2	88	10	150	30,22
190100022U	22 x 1"	46	41	2	162	10	100	35,72
190304028U	28 x 3/4"	42	38	2	135	10	100	34,64
190100028U	28 x 1"	47	41	2	163	10	100	47,45
190114028U	28 x 1 1/4"	49	46	2	169	10	100	52,66
190100035U	35 x 1"	51	46	2	230	5	80	45,62
190114035U	35 x 1 1/4"	54	46	2	180	5	50	51,78
190114042U	42 x 1 1/4"	60	55	2	334	4	40	58,53
190112042U	42 x 1 1/2"	60	55	2	275	4	40	80,74
190112054U	54 x 1 1/2"	63	67	1	491	4	32	87,90
190200054U	54 x 2"	70	67	2	418	4	20	120,22

**269/M****B 10 11****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102115	15 x 1/2"	52	31	22	55	20	300	19,87
269102118	18 x 1/2"	52	31	22	50	20	300	21,73
269304118	18 x 3/4"	55	31	27	95	20	200	21,52
269102122	22 x 1/2"	55	32	27	69	10	200	23,35
269304122	22 x 3/4"	56	32	27	80	10	200	24,47
269304128	28 x 3/4"	61	37	30	97	10	150	30,73
269100128	28 x 1"	64	37	38	145	10	100	33,55
269114135	35 x 1 1/4"	72	41	45	238	4	40	36,09
269112142	42 x 1 1/2"	91	55	55	292	4	40	41,88
269200154	54 x 2"	127	83	65	463	4	20	70,07

**269/F****B 10 11****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102015	15 x 1/2"	52	31	24	55	20	300	21,68
269102018	18 x 1/2"	52	31	24	56	20	200	22,81
269304018	18 x 3/4"	51	31	30	57	20	200	23,71
269102022	22 x 1/2"	52	32	24	65	10	200	24,08
269304022	22 x 3/4"	52	32	30	70	10	200	28,47
269304028	28 x 3/4"	57	37	30	76	10	150	30,73
269100028	28 x 1"	57	35	36	104	10	100	46,07
269114035	35 x 1 1/4"	70	45	46	182	5	50	64,61
269112042	42 x 1 1/2"	118	78	55	280	4	40	71,23
269200054	54 x 2"	135	83	70	340	2	10	97,65

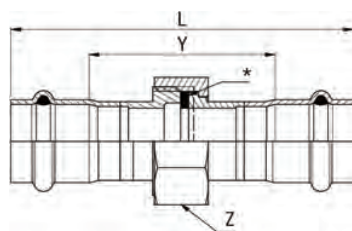**184/001 U****B 10 22****BOCCHETTONE SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVerschraubung MIT PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L mm	Y mm	Z mm	Gasket mm				€
184015001U	15	100	56	34	24x14 thk 2,5	162	10	100	47,29
184018001U	18	101	57	39	30x20 thk 2,5	207	10	100	55,98
184022001U	22	105	57	39	30x20 thk 2,5	219	10	80	62,78
184028001U	28	120	72	58	47,5x37 thk 2,5	498	5	30	81,50
184035001U	35	127,5	71,5	67	56x42 thk 2,5	661	4	20	102,86
184042001U	42	152	80	77	66x56 thk 2,5	875	2	20	127,49
184054001U	54	165,5	83,5	90	79,5x69 thk 2,5	1250	2	10	240,92

B 10 22

184/002 U

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002U	15 x 1/2"	78,5	56,5	24x14 thk 2,5	150	2	120	42,22
184018002U	18 x 1/2"	79	57	24x14 thk 2,5	150	2	120	48,07
184022002U	22 x 3/4"	83,5	59,5	30x20 thk 2,5	221	2	80	49,50
184028002U	28 x 1"	91,5	67,5	39x27 thk 2,5	391	2	50	84,41
184035002U	35 x 1 1/4"	101	73	44,5x34 thk 2,5	582	2	30	107,71
184042002U	42 x 1 1/2"	110,5	74,5	50,5x40 thk 2,5	629	2	30	123,71
184054002U	54 x 2"	123	82	65,5x53,5 thk 3	1182	2	16	212,47

B 10 22

184/003 U

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003U	15 x 1/2"	73	51	24x14 thk 2,5	155	2	120	42,22
184018003U	18 x 1/2"	73,5	51,5	24x14 thk 2,5	155	2	120	50,89
184022003U	22 x 3/4"	78,5	54,5	30x20 thk 2,5	229	2	80	55,32
184028003U	28 x 1"	84	60	39x27 thk 2,5	438	2	40	72,80
184035003U	35 x 1 1/4"	93	65	44,5x34 thk 2,5	538	2	30	90,26
184042003U	42 x 1 1/2"	102,5	66,5	50,5x40 thk 2,5	597	2	30	112,14
184054003U	54 x 2"	121	80	65,5x53,5 thk 3	1192	2	16	213,92

B 10 22

184/002 INOX U

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** (**): AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** (*): EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
184015002IU	15 x 1/2"	78,5	56,5	24x14 thk 2,5	145	2	120	52,78
184018002IU	18 x 1/2"	79	57	24x14 thk 2,5	146	2	120	60,08
184022002IU	22 x 3/4"	83,5	59,5	30x20 thk 2,5	214	2	80	63,40
184028002IU	28 x 1"	91,5	67,5	39x27 thk 2,5	377	2	50	105,53
184035002IU	35 x 1 1/4"	101	73	44,5x34 thk 2,5	559	2	30	134,65
184042002IU	42 x 1 1/2"	110,5	74,5	44,5x34 thk 2,5	558	2	30	142,28
184054002IU	54 x 2"	118	79	56x42 thk 2,5	890	2	16	244,39

B 10 22


184/003 INOX U

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**FITTING:** (**): AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** (*): EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
184015003IU	15 x 1/2"	73	51	24x14 thk 2,5	150	2	120	52,78
184018003IU	18 x 1/2"	73,5	51,5	24x14 thk 2,5	151	2	120	63,61
184022003IU	22 x 3/4"	78,5	54,5	30x20 thk 2,5	221	2	80	70,19
184028003IU	28 x 1"	84	60	39x27 thk 2,5	422	2	40	90,96
184035003IU	35 x 1 1/4"	93	65	44,5x34 thk 2,5	519	2	30	112,83
184042003IU	42 x 1 1/2"	102,5	66,5	44,5x34 thk 2,5	504	2	30	128,95
184054003IU	54 x 2"	123	82	56x42 thk 2,5	921	2	16	246,06


**191 U****RIDUZIONE MF**

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 22
76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191018015U	18 x 15	62,5	40,5	42	20	300	10,45
191022015U	22 x 15	78	56	58	20	300	11,45
191022018U	22 x 18	68,5	46,5	55	20	300	11,83
191028015U	28 x 15	78,5	56,5	66	20	200	14,83
191028018U	28 x 18	75	53	69	20	200	13,83
191028022U	28 x 22	71,5	47,5	71	20	200	13,78
191035015U	35 x 15	89	67	103	10	100	47,42
191035018U	35 x 18	89	67	95	10	100	48,00
191035022U	35 x 22	85,5	61,5	98	10	100	40,39
191035028U	35 x 28	79,5	55,5	101	10	80	31,27
191042022U	42 x 22	99,5	75,5	128	4	80	50,94
191042028U	42 x 28	103	79	148	4	80	52,07
191042035U	42 x 35	95	67	147	4	40	33,92
191054028U	54 x 28	110	86	183	4	40	59,70
191054035U	54 x 35	113,5	85,5	204	4	40	74,34
191054042U	54 x 42	111	75	217	4	32	36,14
191076042U	76,1 x 42	155	119	482	4	4	104,77
191076054U	76,1 x 54	164	123	539	4	4	107,09
191088054U	88,9 x 54	184	146	693	4	4	116,49
191108054U	108 x 54	190	149	841	2	2	125,55

**193/000 U****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 16****B 10 22**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193022000U	22	20	61,5	37,5	16	105	14	4	75	946	2	14	114,44
193028000U	28	25	63	39	16	115	14	4	85	1140	2	10	139,90
193035000U	35	32	65,5	37,5	16	140	18	4	100	1642	2	6	197,51
193042000U	42	40	75	39	16	150	18	4	110	1814	2	6	231,64
193054000U	54	50	82,5	41,5	18	165	18	4	125	2467	2	4	285,68

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® UNIKO® 304L



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Acque di processo
Process water



BAR

Aria compressa
Compressed air

**NOVITÀ
NEW
2025**

inoxPRES® UNIKO® 304L O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro





I prezzi dei tubi sono validi fino a nuova comunicazione.
Pipe prices are valid until new update.
Die Rohrpreise gelten bis auf weiteres.
Les prix des tubes sont valables jusqu'à nouvelle communication.
Los precios de las tuberías son válidos hasta nueva comunicación.


114/200 6 m**B 30 34****TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
NOTE: Paese Italia - conforme al DM 174 per
veicolazione acqua potabile;
Italy country - according to DM 174 for
drinking water transport;

Mat. Nr.: 1.4307 (AISI 304L) L=6 m**Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	11,45
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	13,49
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	19,03
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	24,50
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	36,98
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	45,50
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	60,25

**181/450 UNW****B 10 23****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015450CUNW	15	1,2 De	29,5	7,5	42	20	300	13,07
181018450CUNW	18	1,2 De	31,5	9,5	50	20	300	14,45
181022450CUNW	22	1,2 De	34	10	67	20	100	16,78
181028450CUNW	28	1,2 De	39	15	96	10	100	20,19
181035450UNW	35	1,2 De	47,5	19,5	140	10	60	23,01
181042450UNW	42	1,2 De	59	23	212	4	32	37,24
181054450UNW	54	1,2 De	69	28	308	2	20	47,81

**181/451 UNW****B 10 23****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015451CUNW	15	1,2 De	29,5	36,5	7,5	39	20	300	13,07
181018451CUNW	18	1,2 De	31,5	38	9,5	48	20	300	13,98
181022451CUNW	22	1,2 De	34	42	10	65	20	100	15,82
181028451CUNW	28	1,2 De	39	45	15	92	10	100	18,83
181035451UNW	35	1,2 De	47,5	57,5	19,5	141	10	60	21,43
181042451UNW	42	1,2 De	59	72	23	213	4	40	35,84
181054451UNW	54	1,2 De	69	78	28	305	2	20	45,98

**181/900 UNW****B 10 23****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015900CUNW	15	1,2 De	40	18	49	20	300	9,96
181018900CUNW	18	1,2 De	42	20	60	20	200	11,41
181022900CUNW	22	1,2 De	49	25	83	10	100	13,80
181028900CUNW	28	1,2 De	58	34	122	10	100	18,31
181035900UNW	35	1,2 De	72	44	181	5	50	28,62
181042900UNW	42	1,2 De	88	52	273	2	30	49,12
181054900UNW	54	1,2 De	107	66	409	2	16	68,53


**181/901 UNW****B 10 23****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015901CUNW	15	1,2 De	40	47	18	47	20	300	10,45
181018901CUNW	18	1,2 De	42	50	20	58	20	200	11,86
181022901CUNW	22	1,2 De	49	57	25	81	10	100	14,25
181028901CUNW	28	1,2 De	58	64	34	118	10	100	17,83
181035901UNW	35	1,2 De	72	82	44	182	5	50	26,21
181042901UNW	42	1,2 De	88	100	52	272	2	30	47,57
181054901UNW	54	1,2 De	107	120	66	414	2	16	68,92

B 10 23

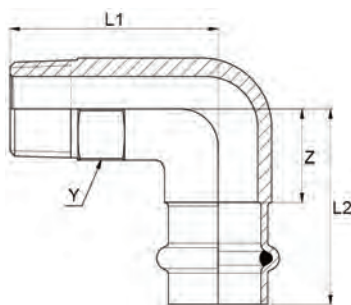
**197 UNW****GOMITO MISTO 90° FILETTO M**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
197102015UNW	15 x 1/2"	44,5	42	20	22	116	10	150	20,33
197102018UNW	18 x 1/2"	44,5	42	20	22	124	10	150	23,26

B 10 23


**198 UNW****GOMITO MISTO 90° FILETTO F**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
198102015UNW	15 x 1/2"	33	44	15	22	27	129	10	150	21,45
198102018UNW	18 x 1/2"	33	44	15	22	27	137	10	150	24,65
198102022UNW	22 x 1/2"	33	46	15	22	27	148	10	100	27,49
198304022UNW	22 x 3/4"	38	46	19	22	30	155	10	100	30,09
198100028UNW	28 x 1"	48	51	21	27	40	349	5	50	39,25


B 10 23

**186/M UNW****CURVA FILETTATA 90° FILETTO M**

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
186102015CUNW	15 x 1/2"	39	39	22	17	87	20	300	30,52
186102018CUNW	18 x 1/2"	42	42	24	20	105	20	200	31,99
186304022CUNW	22 x 3/4"	47	49	28	24	153	10	100	37,40
186100028CUNW	28 x 1"	54	63	36	30	275	10	50	44,33

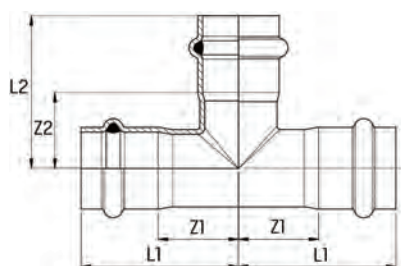**182 UNW****B 10 23****"T"**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
182015000UNW	15	43	41	21	19	81	20	200	17,94
182018000UNW	18	45	43	23	21	97	20	100	20,64
182022000UNW	22	49	47,5	25	23,5	128	10	80	21,69
182028000UNW	28	52	51,5	28	27,5	168	5	50	26,06
182035000UNW	35	62	58,5	34	30,5	236	4	32	32,52
182042000UNW	42	75	70,5	39	34,5	352	4	20	45,99
182054000UNW	54	89	83,5	48	42,5	516	2	12	54,85

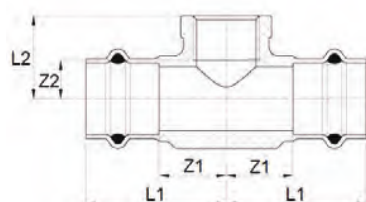
**189 UNW****B 10 23****"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015UNW*	15 x 1/2" x 15	38,5	22,5	16,5	8,5	120	20	100	19,83
189102018UNW*	18 x 1/2" x 18	38	24	16	10	132	20	100	20,35
189102022UNW*	22 x 1/2" x 22	41	26	18	12	164	10	100	21,76
189304022UNW*	22 x 3/4" x 22	43,5	30	20,5	14	189	10	100	24,83
189102028UNW*	28 x 1/2" x 28	42	29	18	15	203	10	50	23,93
189304028UNW*	28 x 3/4" x 28	45	30	21	14	226	10	50	28,44
189100028UNW*	28 x 1" x 28	45	34	21	16	271	5	50	45,00
189102035UNW	35 x 1/2" x 35	62	50	34	35	231	5	50	28,68
189102042UNW	42 x 1/2" x 42	75	53,5	39	38,5	319	4	20	34,78
189102054UNW	54 x 1/2" x 54	89	61	48	46	448	2	14	42,93


[*] senza saldatura – seamless – nahtlos – sans soudure – sin soldadura

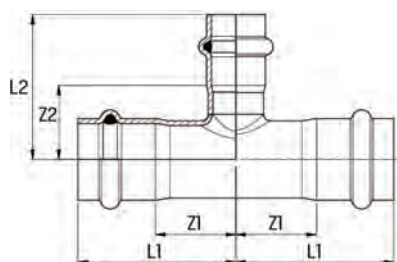**192 UNW****B 10 23****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192018015UNW	18 x 15 x 18	45	42,5	23	20,5	94	20	100	17,72
192022015UNW	22 x 15 x 22	49	45	25	23	116	10	100	18,57
192022018UNW	22 x 18 x 22	49	45,5	25	23,5	119	10	100	19,53
192028015UNW	28 x 15 x 28	52	47,5	28	25,5	148	10	50	21,66
192028018UNW	28 x 18 x 28	52	48	28	26	152	10	50	22,66
192028022UNW	28 x 22 x 28	52	50	28	26	158	10	50	24,16
192035015UNW	35 x 15 x 35	62	51	34	29	204	5	35	28,19
192035018UNW	35 x 18 x 35	62	51,5	34	29,5	207	5	35	28,57
192035022UNW	35 x 22 x 35	62	53,5	34	29,5	214	5	35	29,49
192035028UNW	35 x 28 x 35	62	55	34	31	224	5	35	30,67
192042018UNW	42 x 18 x 42	75	55	39	33	295	4	20	40,80
192042022UNW	42 x 22 x 42	75	57	39	33	301	4	20	42,24
192042028UNW	42 x 28 x 42	75	58,5	39	34,5	311	4	20	43,18
192042035UNW	42 x 35 x 42	75	61	39	33	322	4	20	44,18
192054022UNW	54 x 22 x 54	89	64,5	48	40,5	431	2	16	46,58
192054028UNW	54 x 28 x 54	89	66	48	42	440	2	16	48,51
192054035UNW	54 x 35 x 54	89	68,5	48	40,5	451	2	16	49,47
192054042UNW	54 x 42 x 54	89	78	48	42	480	2	16	53,02

**192 M_UNW****B 10 33****"T" RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192076028UNW	76,1 x 28 x 76,1	108	78	53	54	964	2	2	248,70
192076035UNW	76,1 x 35 x 76,1	108	80,5	53	52,5	975	2	2	267,39
192076042UNW	76,1 x 42 x 76,1	108	90	53	54	1004	2	2	288,49
192076054UNW	76,1 x 54 x 76,1	108	95,5	53	54,5	1034	2	2	307,19
192088028UNW	88,9 x 28 x 88,9	132	95,5	72	61,5	1329	2	2	258,04
192088054UNW	88,9 x 54 x 88,9	132	103	72	62	1398	2	2	314,44
192108054UNW	108 x 54 x 108	155	112,5	80	71,5	1990	2	2	342,28

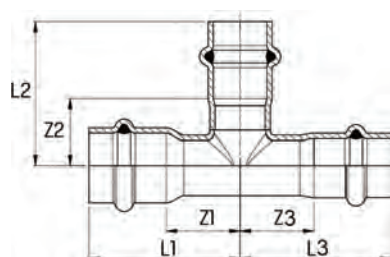**192/L UNW****“T” RIDOTTO**

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**B 10 23**


CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm				€
192181515UNW	18 x 15 x 15	43	43	41	21	21	19	85	20	100	21,79

**183/000 UNW****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**B 10 23**

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183015000UNW	15	57	13	42	20	400	6,74
183018000UNW	18	57	13	49	20	300	7,68
183022000UNW	22	59	11	61	20	200	8,83
183028000UNW	28	61	13	81	10	150	10,08
183035000UNW	35	70	14	111	10	80	12,80
183042000UNW	42	84	12	164	4	40	17,32
183054000UNW	54	92	10	223	2	24	21,46

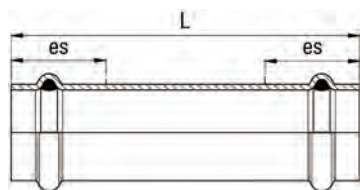**183/001 UNW****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**B 10 23**

CODE	De mm	L mm	es mm				€
183015001UNW	15	82	25	58	20	200	13,34
183018001UNW	18	86	25	71	20	200	13,96
183022001UNW	22	92	25	91	20	100	16,17
183028001UNW	28	101	30	126	10	80	20,26
183035001UNW	35	119	30	179	5	50	26,03
183042001UNW	42	135	40	248	4	40	32,44
183054001UNW	54	158	45	362	2	20	44,78

B 10 23

183/002 UNW

MANICOTTO CON DADO FOLLE


- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: ISO 228/1 [ex DIN 259]

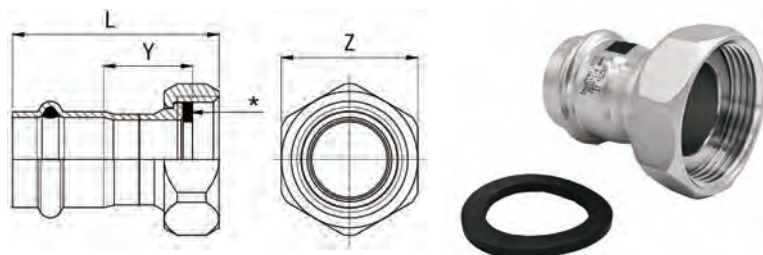

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
183015002UNW	15 x 3/4"	51,5	30	23	24x14 thk 2,5	72	10	250	19,95
183018012UNW	18 x 1/2"	50	27	22,5	18x10 thk 2,5	77	10	250	21,85
183018002UNW	18 x 3/4"	52	30	23,5	24x14 thk 2,5	73	10	250	21,87
183022012UNW	22 x 3/4"	52,5	30	22	24x14 thk 2,5	79	10	200	25,65
183022002UNW	22 x 1"	54,5	36	23,5	30x20 thk 2,5	98	10	200	25,65
183028012UNW	28 x 1"	53,5	36	22,5	30x20 thk 2,5	106	10	150	31,84
183028002UNW	28 x 1 1/4"	57,5	46	25	39x27 thk 2,5	153	10	120	31,84
183035002UNW	35 x 1 1/2"	63	52	27	44,5x34 thk 2,5	202	4	60	36,12

B 10 23

183/003 UNW

TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro



CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
183015003UNW	15	30	8	25	20	500	9,55
183018003UNW	18	30	8	30	20	300	9,94
183022003UNW	22	31	8	38	10	200	11,53
183028003UNW	28	32	8	52	10	150	15,92
183035003UNW	35	34	6	68	5	100	19,43
183042003UNW	42	42	6	98	4	80	27,86
183054003UNW	54	46	6	137	4	40	32,53


B 10 23

179 NW


"S" DI SCAVALCAMENTO MM

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

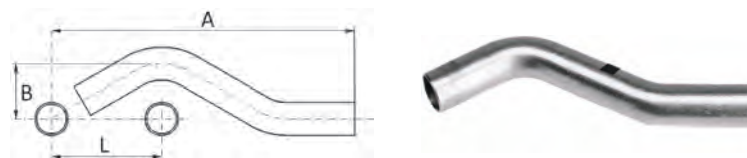


CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
179015000NW	15	57	158	30	54	10	150	15,03
179018000NW	18	60	166	31	74	10	100	15,65

**187 UNW****B 10 23****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
187102015UNW	15 x 1/2"	42	24	21	60	20	300	17,12
187304015UNW	15 x 3/4"	45	30	24	111	20	200	17,37
187102018UNW	18 x 1/2"	42	27	21	62	20	300	18,61
187304018UNW	18 x 3/4"	45	30	24	102	20	200	19,43
187102022UNW	22 x 1/2"	46	32	24	97	10	200	20,23
187304022UNW	22 x 3/4"	46	32	24	94	10	200	20,95
187100022UNW	22 x 1"	49	36	27	164	10	100	24,92
187304028UNW	28 x 3/4"	48	38	25	126	10	100	28,54
187100028UNW	28 x 1"	50	38	27	138	10	100	32,72
187114028UNW	28 x 1 1/4"	54	46	31	276	10	60	37,78
187100035UNW	35 x 1"	54	45	27	182	5	100	34,48
187114035UNW	35 x 1 1/4"	58	46	31	214	5	50	40,07
187112035UNW	35 x 1 1/2"	58	50	31	311	4	60	47,24
187114042UNW	42 x 1 1/4"	65	54	31	279	4	40	53,68
187112042UNW	42 x 1 1/2"	65	54	31	276	4	40	58,21
187112054UNW	54 x 1 1/2"	73	67	34	460	4	32	67,56
187200054UNW	54 x 2"	78	67	39	449	4	32	72,38

**190 UNW****B 10 23****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
190102015UNW	15 x 1/2"	40	27	2	69	20	240	18,43
190304015UNW	15 x 3/4"	41	32	2	84	20	240	19,21
190102018UNW	18 x 1/2"	40	27	2	72	20	240	19,43
190304018UNW	18 x 3/4"	41	32	2	86	10	200	20,34
190102022UNW	22 x 1/2"	40	32	2	106	20	200	20,63
190304022UNW	22 x 3/4"	42	32	2	88	10	150	24,18
190100022UNW	22 x 1"	46	41	2	162	10	100	28,58
190304028UNW	28 x 3/4"	42	38	2	135	10	100	27,71
190100028UNW	28 x 1"	47	41	2	163	10	100	37,96
190114028UNW	28 x 1 1/4"	49	46	2	169	10	100	42,13
190100035UNW	35 x 1"	51	46	2	230	5	80	36,49
190114035UNW	35 x 1 1/4"	54	46	2	180	5	50	41,43
190114042UNW	42 x 1 1/4"	60	55	2	334	4	40	46,83
190112042UNW	42 x 1 1/2"	60	55	2	275	4	40	64,59
190112054UNW	54 x 1 1/2"	63	67	1	491	4	32	70,33
190200054UNW	54 x 2"	70	67	2	418	4	20	96,18

**269/M NW****B 10 23****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102115NW	15 x 1/2"	52	31	22	55	20	300	15,89
269102118NW	18 x 1/2"	52	31	22	50	20	300	17,38
269304122NW	22 x 3/4"	56	32	27	80	10	200	19,57
269100128NW	28 x 1"	64	37	38	145	10	100	26,84

**269/F NW****B 10 23****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**


- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102015NW	15 x 1/2"	52	31	24	55	20	300	17,34
269102018NW	18 x 1/2"	52	31	24	56	20	200	18,25
269102022NW	22 x 1/2"	52	32	24	65	10	200	19,26
269304022NW	22 x 3/4"	52	32	30	70	10	200	22,77
269304028NW	28 x 3/4"	57	37	30	76	10	150	24,58
269100028NW	28 x 1"	57	35	36	104	10	100	36,86

B 10 23**184/001 UNW****BOCCHETTONE SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT
PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC
MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

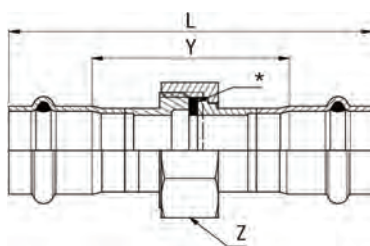
MATERIAL: AISI 304L – 1.4307**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro**GASKET:** [*]: EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro

CODE	De mm	L mm	Y mm	Z mm	Gasket mm				€
184015001UNW	15	100	56	34	24x14 thk 2,5	162	10	100	37,83
184018001UNW	18	101	57	39	30x20 thk 2,5	207	10	100	44,79
184022001UNW	22	105	57	39	30x20 thk 2,5	219	10	80	50,23
184028001UNW	28	120	72	58	47,5x37 thk 2,5	498	5	30	65,20
184035001UNW	35	127,5	71,5	67	56x42 thk 2,5	661	4	20	82,29
184042001UNW	42	152	80	77	66x56 thk 2,5	875	2	20	102,00
184054001UNW	54	165,5	83,5	90	79,5x69 thk 2,5	1250	2	10	192,74

B 10 23

184/002 UNW**BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**FITTING:** (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002UNW	15 x 1/2"	78,5	56,5	24x14 thk 2,5	150	2	120	33,78
184018002UNW	18 x 1/2"	79	57	24x14 thk 2,5	150	2	120	38,46
184022002UNW	22 x 3/4"	83,5	59,5	30x20 thk 2,5	221	2	80	39,60
184028002UNW	28 x 1"	91,5	67,5	39x27 thk 2,5	391	2	50	67,53
184035002UNW	35 x 1 1/4"	101	73	44,5x34 thk 2,5	582	2	30	86,17
184042002UNW	42 x 1 1/2"	110,5	74,5	50,5x40 thk 2,5	629	2	30	98,97
184054002UNW	54 x 2"	123	82	65,5x53,5 thk 2,5	1182	2	16	169,97


B 10 23

184/003 UNW**BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

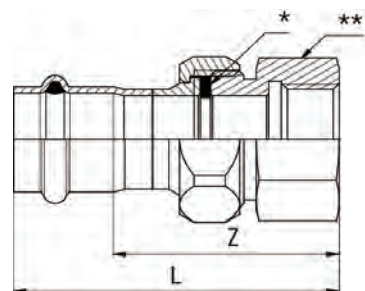MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**FITTING:** (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003UNW	15 x 1/2"	73	51	24x14 thk 2,5	155	2	120	33,78
184018003UNW	18 x 1/2"	73,5	51,5	24x14 thk 2,5	155	2	120	40,71
184022003UNW	22 x 3/4"	78,5	54,5	30x20 thk 2,5	229	2	80	44,26
184028003UNW	28 x 1"	84	60	39x27 thk 2,5	438	2	40	58,25
184035003UNW	35 x 1 1/4"	93	65	44,5x34 thk 2,5	538	2	30	72,21
184042003UNW	42 x 1 1/2"	102,5	66,5	50,5x40 thk 2,5	597	2	30	89,71
184054003UNW	54 x 2"	121	80	65,5x53,5 thk 2,5	1192	2	16	171,13

**191 UNW**


≤54 B 10 23
76÷108 B 10 33

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
191018015UNW	18 x 15	62,5	40,5	42	20	300	8,36
191022015UNW	22 x 15	78	56	58	20	300	9,16
191022018UNW	22 x 18	68,5	46,5	55	20	300	9,46
191028015UNW	28 x 15	78,5	56,5	66	20	200	11,86
191028018UNW	28 x 18	75	53	69	20	200	11,07
191028022UNW	28 x 22	71,5	47,5	71	20	200	11,02
191035015UNW	35 x 15	89	67	103	10	100	37,93
191035018UNW	35 x 18	89	67	95	10	100	38,40
191035022UNW	35 x 22	85,5	61,5	98	10	100	32,31
191035028UNW	35 x 28	79,5	55,5	101	10	80	25,02
191042022UNW	42 x 22	99,5	75,5	128	4	80	40,75
191042028UNW	42 x 28	103	79	148	4	80	41,65
191042035UNW	42 x 35	95	67	147	4	40	27,14
191054028UNW	54 x 28	110	86	183	4	40	47,76
191054035UNW	54 x 35	113,5	85,5	204	4	40	59,48
191054042UNW	54 x 42	111	75	217	4	32	28,92
191076042UNW	76,1 x 42	155	119	482	4	4	83,81
191076054UNW	76,1 x 54	164	123	539	4	4	85,67
191088054UNW	88,9 x 54	184	146	693	4	4	93,20
191108054UNW	108 x 54	190	149	841	2	2	100,44

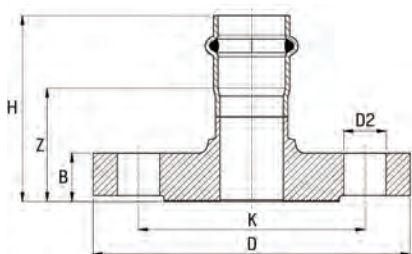**193/000 UNW**

B 10 23

MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193022000UNW	22	20	61,5	37,5	16	105	14	4	75	946	2	14	91,55
193028000UNW	28	25	63	39	16	115	14	4	85	1140	2	10	111,92
193035000UNW	35	32	65,5	37,5	16	140	18	4	100	1642	2	6	158,00
193042000UNW	42	40	75	39	16	150	18	4	110	1814	2	6	185,31
193054000UNW	54	50	82,5	41,5	16	165	18	4	125	2467	2	4	228,54

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511DL0519	Ø 12 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO / COPPER AND BRASS FITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-03	Ø 12 – 54 mm
		SSYSTÉM TRUBEK A LISOVACÍCH TVAROVEK Z MĚDI PIPES AND PRESS FITTINGS SYSTEMS MADE OF COPPER	202/C5/2023/B-00510-23	Ø 12 – 54 mm
		SYSTÈME DE CANALISATIONS MÉTALLIQUES	79-2330_V1	Ø 12 – 54 mm
		ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE – SYSTÈME AESPRES UNIKO	23 ACC LY158	Ø 12 – 54 mm
		STISLJIVI SPOJNI ELEMENTI ZA STROJNE INSTALACIJE	C2572/23	Ø 12 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application

AES PRES UNIKO®



Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico con O-Ring FKM
Solar thermal
with FKM O-Ring




Aria compressa
Compressed Air



Antincendio
Fire protection systems

AES PRES UNIKO® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro

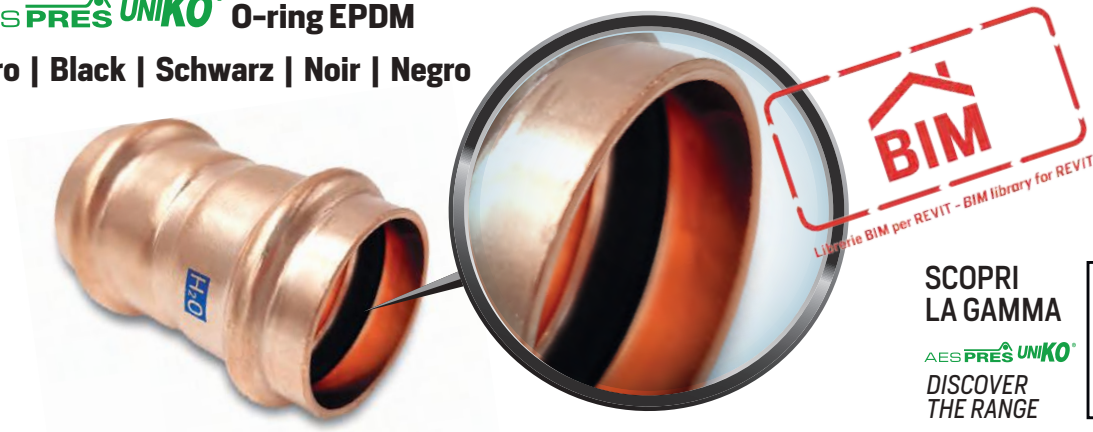

SCOPRI
LA GAMMA

AES PRES UNIKO®
DISCOVER
THE RANGE



FOCUS ON

TUBO RAME PER AESPRES UNIKO - AESPRES UNIKO GAS

AESPRES UNIKO - AESPRES UNIKO GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

TABELLA 4: CARATTERISTICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057


Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Stato di fornitura <i>Delivery condition</i>	Ø (mm)
R220	Ricotto - Rotoli <i>Annealed - Roll</i>	12 ÷ 22
R250	Semiduro - Barre <i>Semi-hard - Bar</i>	12 ÷ 28
R290	Duro - Barre <i>Hard - Bar</i>	12 ÷ 54
Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Resistenza minima alla trazione <i>Minimum traction resistance Rm (MPa)</i>	Allungamento minimo alla rottura <i>Minimum breaking elongation (%)</i>
R220	220	40
R250	250	20
R290	290	3

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres UNIKO** e **Aespres UNIKO GAS** sono espresse nella tabella sottostante.

Tube sizes to be used with Aespres UNIKO and Aespres UNIKO GAS press fittings are included in the annexed table.

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392

Ø esterno x sp. Ø external x thx. mm	DN	Ø interno Ø internal mm	Massa Mass kg/m	Contenuto d'acqua Water volume l/m	Stato di fornitura Supplied condition aesPRES UNIKO	Stato di fornitura Supplied condition aesPRES UNIKO GAS
12 x 1	10	10	0,309	0,079	Rotolo 25/50 m (R 220)	---
15 x 1	12	13	0,393	0,133	o Barra 5 m (R 250 - R 290)	Barra 5 m (R290)
18 x 1	15	16	0,477	0,201		
22 x 1	20	20	0,589	0,314		
28 x 1,5	25	25	1,115	0,491	Barra 5 m (R 250 - R 290)	
35 x 1,5	32	32	1,410	0,804		
42 x 1,5	40	39	1,704	1,194	Barra 5 m (R 290)	
54 x 2	50	50	2,918	1,963		



681/450 U

B 70 77

CURVA 45° FF


- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012450U	12	24,5	6	29	10*	400	7,24
681015450U	15	29	7	40	10*	300	7,24
681018450U	18	30,5	8,5	49	10*	300	7,59
681022450U	22	34	10	70	10*	100	9,41
681028450U	28	36	12	93	5*	100	29,60
681035450U	35	41	15	132	5*	60	42,59
681042450U	42	53	17	211	2*	40	69,18
681054450U	54	62	21	305	2*	20	96,88

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



681/451 U

B 70 77

CURVA 45° MF


- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012451U	12	24,5	31	6	27	10*	400	5,87
681015451U	15	29	31	7	35	10*	300	5,98
681018451U	18	30,5	32,5	8,5	44	10*	300	7,73
681022451U	22	34	35	10	63	10*	100	8,65
681028451U	28	36	45	12	88	5*	100	29,32
681035451U	35	41	45,5	15	127	5*	60	41,07
681042451U	42	53	63,5	17	208	2*	40	64,41
681054451U	54	62	73,5	21	306	2*	20	95,59

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**681/900 U****B 70 77****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012900U	12	33	14,5	34	10*	400	6,64
681015900U	15	38	16	46	10*	300	6,64
681018900U	18	40	18	56	10*	200	8,65
681022900U	22	49	26	87	10*	100	10,85
681028900U	28	55	31	122	5*	50	22,69
681035900U	35	61	35	169	5*	50	45,25
681042900U	42	78	42	267	2*	30	86,26
681054900U	54	95	54	401	2*	16	116,53

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**681/901 U****B 70 77****CURVA 90° MF**

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012901U	12	33	43,5	14,5	33	10*	400	6,19
681015901U	15	38	40	16	41	10*	300	6,19
681018901U	18	40	43	18	52	10*	200	8,50
681022901U	22	49	48	26	79	10*	100	11,06
681028901U	28	55	57	31	114	5*	50	24,86
681035901U	35	61	66	35	164	5*	50	44,66
681042901U	42	78	88	42	264	2*	30	88,19
681054901U	54	95	108	54	400	2*	16	117,93

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



697 U

B 70 77

CURVA FILETTATA 90° FILETTO M

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
697308012U	12 x 3/8"	39	33	14,5	17	43	10*	150	32,48
697102012U	12 x 1/2"	42	33	14,5	21,5	63	10*	150	32,66
697308015U	15 x 3/8"	47	38	16	19	55	10*	150	48,57
697102015U	15 x 1/2"	52	38	16	21,5	75	10*	150	32,66
697102018U	18 x 1/2"	55	40	18	21,5	83	10*	150	51,80
697304018U	18 x 3/4"	57	40	18	27	102	10*	100	50,63
697304022U	22 x 3/4"	66	49	26	27	125	10*	100	52,72
697100028U	28 x 1"	77	55	31	34	196	5*	50	78,85
697114035U	35 x 1 1/4"	91	61	35	43	301	5*	40	104,81
697112042U	42 x 1 1/2"	99	78	42	50	408	2*	30	143,09
697200054U	54 x 2"	116	95	54	65	650	2*	20	202,46

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



698 U

B 70 77

CURVA FILETTATA 90° FILETTO F

- 90° ELBOW FEMALE BSP
- BOGEN 90° MIT IG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO A 90° HH


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
698308012U	12 x 3/8"	38	33	25	14,5	19,5	46	10*	100	20,15
698102012U	12 x 1/2"	40	33	24	14,5	19,5	61	10*	100	20,15
698308015U	15 x 3/8"	44	38	32	16	21,5	62	10*	100	47,29
698102015U	15 x 1/2"	50	38	34	16	24	74	10*	100	20,15
698304015U	15 x 3/4"	51	38	34	16	30	96	10*	100	46,47
698102018U	18 x 1/2"	53	40	37	18	24	82	10*	100	45,24
698304018U	18 x 3/4"	54	40	37	18	30	103	10*	100	50,23
698102022U	22 x 1/2"	59	49	43	26	27	124	10*	100	54,06
698304022U	22 x 3/4"	63	49	46	26	30	130	10*	100	31,88
698100022U	22 x 1"	67	49	47	26	37,5	173	10*	50	50,63
698304028U	28 x 3/4"	67	55	50	31	34	184	5*	50	56,69
698100028U	28 x 1"	72	55	52	31	37,5	195	5*	50	58,10
698114035U	35 x 1 1/4"	88	61	66	35	46	288	5*	40	95,72
698112042U	42 x 1 1/2"	94	78	72	42	53	403	2*	20	123,44
698200054U	54 x 2"	110	95	84	54	65	588	2*	10	195,96

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**697/B U****B 70 77****GOMITO MISTO 90° FILETTO M**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
697308012BU	12 x 3/8"	31	31	12,5	20	68	10*	200	30,86
697102012BU	12 x 1/2"	37	37	18,5	24	106	10*	150	31,03
697308015BU	15 x 3/8"	35	40	18	22	95	10*	150	46,14
697102015BU	15 x 1/2"	35	39	17	24	106	10*	150	31,03
697102018BU	18 x 1/2"	42	42	20	24	130	10*	120	49,21
697304018BU	18 x 3/4"	41	46	24	30	163	10*	100	48,10
697304022BU	22 x 3/4"	41	44	21	30	182	10*	80	50,07
697100028BU	28 x 1"	58	58	34	36	378	5*	50	74,90
697114035BU	35 x 1 1/4"	58	58	32	45	465	5*	40	99,57
697112042BU	42 x 1 1/2"	65	65	29	50	582	2*	24	135,93
697200054BU	54 x 2"	80	83	42	65	1173	2*	16	192,35

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**698/B U****B 70 77****GOMITO MISTO 90° FILETTO F**


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
698308012BU	12 x 3/8"	17	38	12	19,5	24	71	10*	200	19,14
698102012BU	12 x 1/2"	20	40	14	21,5	28	93	10*	150	19,14
698308015BU	15 x 3/8"	19	46	12	24	24	92	10*	150	44,92
698102015BU	15 x 1/2"	22	44	15	22	28	108	10*	150	19,14
698304015BU	15 x 3/4"	25	50	18	28	34	149	10*	100	44,14
698102018BU	18 x 1/2"	22	46	14	24	28	117	10*	150	42,98
698304018BU	18 x 3/4"	24	50	18	28	34	154	10*	100	47,72
698102022BU	22 x 1/2"	26	52	15	29	28	159	10*	100	51,36
698304022BU	22 x 3/4"	27	52	18	29	34	187	10*	100	30,28
698100022BU	22 x 1"	29	59	20	36	43	280	10*	50	48,10
698304028BU	28 x 3/4"	27	58	17	34	34	224	5*	50	53,86
698100028BU	28 x 1"	33	59	20	35	43	321	5*	50	55,19
698114035BU	35 x 1 1/4"	39	66	24	40	52	492	5*	40	90,93
698112042BU	42 x 1 1/2"	43	77	24	41	57	596	2*	30	117,27
698200054BU	54 x 2"	55	97	30	56	72	1192	2*	16	186,16

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77



682 U

“T”


- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
682012000U	12	31	31	12,5	12,5	57	10*	200	9,90
682015000U	15	40	33	18	11	81	10*	200	9,90
682018000U	18	42	35	20	13	99	10*	100	13,48
682022000U	22	44	38	21	15	131	10*	80	17,34
682028000U	28	48	43	24	19	180	5*	50	31,36
682035000U	35	52	48	26	22	240	5*	30	53,07
682042000U	42	65	65	29	29	376	2*	20	103,04
682054000U	54	75	75	34	34	579	2*	12	127,41

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



692 U

“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
692015012U	15 x 12 x 15	38,5	31,5	16,5	13	76	10*	200	11,47
692018012U	18 x 12 x 18	38,5	33	16,5	14,5	86	10*	100	12,73
692018015U	18 x 15 x 18	40	35	18	13	92	10*	100	12,24
692022012U	22 x 12 x 22	39,5	35	15,5	16,5	108	10*	80	15,22
692022015U	22 x 15 x 22	40	37	17	15	112	10*	80	14,65
692022018U	22 x 18 x 22	42	37	19	15	119	10*	80	18,73
692028015U	28 x 15 x 28	40	44	16	22	140	5*	50	35,70
692028018U	28 x 18 x 28	42	44	18	22	149	5*	50	49,37
692028022U	28 x 22 x 28	44	42	20	19	159	5*	50	35,62
692035015U	35 x 15 x 35	44	48	18	26	185	5*	30	52,54
692035018U	35 x 18 x 35	44	48	18	26	188	5*	30	55,60
692035022U	35 x 22 x 35	46	49	20	26	202	5*	30	48,23
692035028U	35 x 28 x 35	48	46	22	22	213	5*	30	50,80
692042022U	42 x 22 x 42	53	55	17	32	270	2*	20	92,14
692042028U	42 x 28 x 42	55	56	19	32	287	2*	20	93,53
692042035U	42 x 35 x 42	58	55	22	29	310	2*	20	96,88
692054022U	54 x 22 x 54	60	61	19	38	368	2*	12	144,61
692054028U	54 x 28 x 54	62	62	21	38	387	2*	12	149,09
692054035U	54 x 35 x 54	66	64	25	38	423	2*	12	154,73
692054042U	54 x 42 x 54	69	71	28	35	509	2*	12	115,78

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77

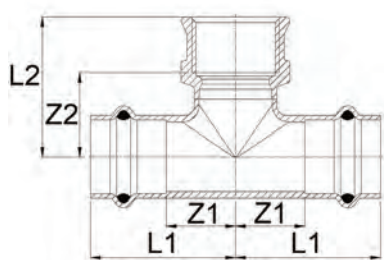**689 U****“T” CON DERIVAZIONE FILETTO F**


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102012U	12 x 1/2" x 12	31	37,5	12,5	21,5	83	10*	100	33,43
689308015U	15 x 3/8" x 15	40	33	18	21	94	10*	100	57,11
689102015U	15 x 1/2" x 15	40	39	18	23	105	10*	100	32,61
689102018U	18 x 1/2" x 18	40	40,5	18	24,5	116	10*	100	56,65
689102022U	22 x 1/2" x 22	44	39,5	21	23,5	161	10*	100	45,74
689304022U	22 x 3/4" x 22	44	43,5	21	26,5	169	10*	50	65,59
689102028U	28 x 1/2" x 28	44	42,5	20	26,5	188	5*	50	57,34
689304028U	28 x 3/4" x 28	44	46,5	20	29,5	196	5*	50	74,23
689100028U	28 x 1" x 28	48	50	24	30	245	5*	50	77,26
689102035U	35 x 1/2" x 35	46	47	20	31	229	5*	50	79,91
689102042U	42 x 1/2" x 42	53	51	17	35	295	2*	20	96,93
689102054U	54 x 1/2" x 54	60	58	19	42	392	2*	14	115,50

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77



NEW


689/B U**“T” CON DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689308015BU	15 x 3/8" x 15	43,5	22,5	21,5	10,5	123	10*	100	54,25
689102015BU	15 x 1/2" x 15	43,5	22,5	21,5	8,5	137	10*	100	30,97
689102018BU	18 x 1/2" x 18	44	24	22	10	157	10*	100	53,82
689102022BU	22 x 1/2" x 22	44	26	21	12	183	10*	100	43,45
689304022BU	22 x 3/4" x 22	44	30	21	14	199	10*	50	62,31
689102028BU	28 x 1/2" x 28	45	29	21	15	226	5*	50	54,47
689304028BU	28 x 3/4" x 28	45	30	21	14	233	5*	50	70,52
689100028BU	28 x 1" x 28	47	34	23	16	289	5*	50	73,40
689102035BU	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	315	5*	50	75,91
689102042BU	42 x 1/2" x 42	63	38	27	23	461	2*	20	92,09
689102054BU	54 x 1/2" x 54	74	44	33	30	671	2*	14	109,72

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



683/000 U

B 70 77

MANICOTTO


- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
683012000U	12	41	4	26	10*	400	6,19
683015000U	15	49	5	36	10*	400	6,19
683018000U	18	49,5	5,5	42	10*	300	7,88
683022000U	22	52	6	57	10*	200	9,30
683028000U	28	55	7	76	5*	150	17,86
683035000U	35	59	7	102	5*	100	22,18
683042000U	42	80	8	170	2*	40	41,72
683054000U	54	90	8	236	2*	24	52,44

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



683/001 U

B 70 77

MANICOTTO PASSANTE


- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	es mm				€
683012001U	12	41	19	26	10*	200	7,24
683015001U	15	49	22	36	10*	200	6,75
683018001U	18	49,5	22	42	10*	200	8,01
683022001U	22	52	23	57	10*	200	9,41
683028001U	28	55	24	76	5*	80	17,34
683035001U	35	59	26	102	5*	50	22,60
683042001U	42	80	36	170	2*	40	41,07
683054001U	54	90	41	236	2*	20	53,07

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**683/002 U****B 70 77****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 [ex DIN 259]

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
683015012U	15 x 1/2"	49	25	21,5	18x10 thk 2,5	72	10*	250	20,10
683015002U	15 x 3/4"	39	30	11,5	24x14 thk 2,5	81	10*	250	18,02
683018002U	18 x 3/4"	40	30	12,5	24x14 thk 2,5	86	10*	250	18,54
683022012U	22 x 3/4"	53	30	24,5	24x14 thk 2,5	121	10*	200	24,15
683022002U	22 x 1"	44	36	13,5	30x20 thk 2,5	122	10*	200	18,25
683028012U	28 x 1"	58	36	26,5	30x20 thk 2,5	166	5*	150	29,63
683028002U	28 x 1 1/4"	47	46	15	39x27 thk 2,5	186	5*	120	30,56
683028022U	28 x 1 1/2"	47	55	14	44,5x30 thk 2,5	285	5*	120	34,15
683035012U	35 x 1 1/4"	64	46	30,5	39x27 thk 2,5	267	5*	60	35,03
683035002U	35 x 1 1/2"	52	55	17,5	44,5x30 thk 2,5	311	5*	60	35,75
683042022U	42 x 1 1/2"	76	55	31,5	44,5x30 thk 2,5	435	2*	30	71,28
683042002U	42 x 2"	61	65	12,5	56x42 thk 2,5	367	2*	30	83,91
683054022U	54 x 2"	91,5	65	38,5	56x42 thk 2,5	578	2*	20	109,00
683054002U	54 x 2 1/2"	72,5	82	17	71,5x53 thk 3	647	2*	20	112,73

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**683/003 U****B 70 77****TAPPO DI CHIUSURA**


- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
683012003U	12	22	5	14	10*	500	12,36
683015003U	15	25,5	3,5	20	10*	500	12,96
683018003U	18	25,5	3,5	23	10*	300	17,06
683022003U	22	26,5	3,5	33	10*	200	22,40
683028003U	28	27,5	3,5	45	5*	150	34,65
683035003U	35	30	4	62	5*	100	37,80
683042003U	42	40	4	101	2*	80	58,33
683054003U	54	46	5	145	2*	40	71,19

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77



687 U

MANICOTTO MISTO FILETTO M

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
687308012U	12 x 3/8"	37,5	17	19	34	10*	300	10,12
687102012U	12 x 1/2"	40,5	21,5	22	52	10*	300	7,29
687308015U	15 x 3/8"	40	19	18	37	10*	300	11,24
687102015U	15 x 1/2"	44	22	22	54	10*	300	7,29
687304015U	15 x 3/4"	46	27	24	70	10*	200	14,89
687102018U	18 x 1/2"	44	22	22	57	10*	300	9,29
687304018U	18 x 3/4"	46	27	24	72	10*	200	10,62
687102022U	22 x 1/2"	45	27	22	79	10*	200	15,32
687304022U	22 x 3/4"	47	27	24	77	10*	200	13,76
687100022U	22 x 1"	52	34	29	126	10*	100	18,49
687304028U	28 x 3/4"	48	34	24	107	5*	100	42,02
687100028U	28 x 1"	53	34	29	127	5*	100	25,68
687114028U	28 x 1 1/4"	55	43	31	187	5*	60	52,93
687100035U	35 x 1"	56	40	29	162	5*	100	58,52
687114035U	35 x 1 1/4"	57	43	31	188	5*	50	56,12
687112035U	35 x 1 1/2"	57	49	31	233	5*	50	60,75
687114042U	42 x 1 1/4"	67	49	31	256	2*	40	76,33
687112042U	42 x 1 1/2"	68	49	32	252	2*	40	78,66
687112054U	54 x 1 1/2"	73	61	32	370	2*	32	132,63
687200054U	54 x 2"	78	61	37	372	2*	32	151,72

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



NEW


687/B U**B 70 77****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
687308015BU	15 x 3/8"	40	19	18	37	10*	300	10,67
687102015BU	15 x 1/2"	44	21,5	22	54	10*	300	6,93
687304015BU	15 x 3/4"	46	27	24	70	10*	200	14,15
687102018BU	18 x 1/2"	44	21,5	22	56	10*	300	8,83
687304018BU	18 x 3/4"	46	27	24	71	10*	200	10,08
687102022BU	22 x 1/2"	45	27	22	77	10*	200	14,56
687304022BU	22 x 3/4"	47	27	24	75	10*	200	13,08
687100022BU	22 x 1"	52	34	29	124	10*	100	17,57
687304028BU	28 x 3/4"	48	34	24	104	5*	100	39,93
687100028BU	28 x 1"	53	34	29	124	5*	100	24,39
687114028BU	28 x 1"1/4	55	43	31	184	5*	60	50,29
687100035BU	35 x 1"	55	40	29	160	5*	100	55,59
687114035BU	35 x 1"1/4	57	43	31	186	5*	50	53,31
687112035BU	35 x 1"1/2	57	49	31	231	5*	50	57,72
687114042BU	42 x 1"1/4	67	49	31	254	2*	40	72,52
687112042BU	42 x 1"1/2	68	49	32	249	2*	40	74,73
687112054BU	54 x 1"1/2	73	61	32	369	2*	32	126,00
687200054BU	54 x 2"	78	61	37	367	2*	32	144,14

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



690 U

B 70 77

MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
690308012U	12 x 3/8"	35	19,5	3,5	33	10*	240	8,96
690102012U	12 x 1/2"	38,5	24	4	49	10*	240	8,96
690308015U	15 x 3/8"	36	21,5	2	41	10*	240	9,81
690102015U	15 x 1/2"	43	24	5	53	10*	240	9,06
690304015U	15 x 3/4"	43	30	4	76	10*	240	18,69
690102018U	18 x 1/2"	42,5	24	4,5	56	10*	240	12,63
690304018U	18 x 3/4"	43	30	4	76	10*	200	24,65
690102022U	22 x 1/2"	43	26,5	4	82	10*	200	13,91
690304022U	22 x 3/4"	44	30	4	80	10*	150	15,19
690100022U	22 x 1"	47	37,5	4	121	10*	100	22,62
690102028U	28 x 1/2"	42	34	2	137	5*	100	44,62
690304028U	28 x 3/4"	43	34	2,5	115	5*	100	49,33
690100028U	28 x 1"	47	37,5	3	121	5*	100	27,84
690114028U	28 x 1"1/4	54	46	8	181	5*	100	51,08
690304035U	35 x 3/4"	45	40	2	182	5*	80	59,15
690100035U	35 x 1"	48	40	1,5	159	5*	80	62,37
690114035U	35 x 1"1/4	55	46	7	183	5*	50	61,61
690114042U	42 x 1"1/4	60	49	4	237	2*	40	87,09
690112042U	42 x 1"1/2	64	53	6	251	2*	40	89,35
690200054U	54 x 2"	73	65	6	359	2*	20	155,66

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



NEW

690/B U**B 70 77****MANICOTTO MISTO FILETTO F**


- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
690308015BU	15 x 3/8"	36	21,5	2	41	10*	240	9,31
690102015BU	15 x 1/2"	43	24	5	53	10*	240	8,60
690304015BU	15 x 3/4"	43	30	4	75	10*	240	17,75
690102018BU	18 x 1/2"	42,5	24	4,5	56	10*	240	12,01
690304018BU	18 x 3/4"	43	30	4	76	10*	200	23,42
690102022BU	22 x 1/2"	43	26,5	4	82	10*	200	13,21
690304022BU	22 x 3/4"	44	30	4	80	10*	150	14,43
690100022BU	22 x 1"	47	37,5	4	120	10*	100	21,49
690102028BU	28 x 1/2"	42	34	2	137	5*	100	42,38
690304028BU	28 x 3/4"	43	34	-	114	5*	100	46,87
690100028BU	28 x 1"	47	37,5	3	120	5*	100	26,45
690114028BU	28 x 1"1/4	54	46	8	181	5*	100	48,53
690304035BU	35 x 3/4"	45	40	2	182	5*	80	56,19
690100035BU	35 x 1"	48	40	-	159	5*	80	59,25
690114035BU	35 x 1"1/4	55	46	7	183	5*	50	58,52
690114042BU	42 x 1"1/4	60	49	4	237	2*	40	82,73
690112042BU	42 x 1"1/2	64	53	6	250	2*	40	84,88
690200054BU	54 x 2"	73	65	6	358	2*	20	147,88

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77



691 U

RIDUZIONE MF

- REDUCER MF
- REDUZIERSTÜCK A/I
- REDUCTION MF
- REDUCCIÓN MH


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691015012U	15 x 12	47	28,5	26	10*	300	5,59
691018012U	18 x 12	48	29,5	30	10*	300	5,87
691018015U	18 x 15	56	34	37	10*	300	5,59
691022015U	22 x 15	60	38	44	10*	300	6,64
691022018U	22 x 18	58	36	46	10*	300	6,96
691028015U	28 x 15	67	45	57	5*	200	16,82
691028018U	28 x 18	65	43	59	5*	200	17,21
691028022U	28 x 22	64	41	68	5*	200	17,67
691035022U	35 x 22	71	48	86	5*	100	20,90
691035028U	35 x 28	68	44	91	5*	80	22,81
691042022U	42 x 22	89	66	126	2*	80	35,70
691042028U	42 x 28	87	63	132	2*	80	34,80
691042035U	42 x 35	85	59	143	2*	40	33,94
691054035U	54 x 35	97	71	194	2*	40	47,43
691054042U	54 x 42	104	68	222	2*	32	45,38

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77



684/001 U

BOCCHETTONE SEDE PIANA

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT
PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC
MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A


FITTING: (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684012001U	12	63	26	18,2x11,2 thk 2	97	10*	100	69,81
684015001U	15	73,5	29,5	24x14 thk 2,5	165	10*	100	92,59
684018001U	18	74,5	30,5	24x14 thk 2,5	172	10*	100	105,51
684022001U	22	78,5	32,5	30x20 thk 2,5	248	10*	80	119,17
684028001U	28	83	35	39x27 thk 2,5	380	5*	30	126,99
684035001U	35	94,5	42,5	44,5x30 thk 2,5	624	5*	20	144,27
684042001U	42	111,5	39,5	56x42 thk 2,5	823	2*	20	195,43
684054001U	54	129	47	71,5x53 thk 3	1406	2*	10	319,39

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**684/002 U****B7077****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSERGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**FITTING:** [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
684012012U	12 x 3/8"	56,5	38	18,2x11,2 thk 2	123	10*	50,25
684012002U	12 x 1/2"	59,5	41	18,2x11,2 thk 2	111	10*	50,25
684015002U	15 x 1/2"	66,5	30,5	24x14 thk 2,5	162	10*	50,25
684015012U	15 x 3/4"	67,5	45,5	24x14 thk 2,5	191	10*	66,62
684018002U	18 x 1/2"	67,5	45,5	24x14 thk 2,5	167	10*	67,27
684018012U	18 x 3/4"	68,5	46,5	24x14 thk 2,5	196	10*	69,32
684022022U	22 x 1/2"	80,5	57,5	24x14 thk 2,5	202	10*	104,12
684022002U	22 x 3/4"	81,5	58,5	24x14 thk 2,5	232	10*	72,36
684022012U	22 x 1"	75,5	52,5	30x20 thk 2,5	306	10*	104,48
684028012U	28 x 3/4"	86,5	62,5	30x20 thk 2,5	297	5*	89,09
684028002U	28 x 1"	81	57	39x27 thk 2,5	410	5*	85,65
684035002U	35 x 1 1/4"	90,5	64,5	44,5x30 thk 2,5	675	5*	125,07
684042002U	42 x 1 1/2"	96,5	60,5	56x42 thk 2,5	863	2*	174,42
684054002U	54 x 2"	113	72	71,5x53 thk 3	1520	2*	228,67

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**669/M U****B7077****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**


- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSERGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
669102112U	12 x 1/2"	44	22	21,5	49	10*	24,94
669102115U	15 x 1/2"	47	25	22	51	10*	26,29
669102118U	18 x 1/2"	47	25	22	53	10*	27,34
669304118U	18 x 3/4"	49	25	27	71	10*	29,23
669102122U	22 x 1/2"	48	26	24	63	10*	42,19
669304122U	22 x 3/4"	50	26	27	72	10*	44,13
669304128U	28 x 3/4"	53	29	30	83	5*	63,96
669100128U	28 x 1"	58	29	34	121	5*	66,62
669114135U	35 x 1 1/4"	62	31	43	188	5*	85,41
669112142U	42 x 1 1/2"	78	46	50	255	2*	127,39
669200154U	54 x 2"	88	51	65	414	2*	135,62

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77



669/F U

MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F


- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
669308012U	12 x 3/8"	39	22	21,5	41	10*	300	26,92
669102012U	12 x 1/2"	42	22	24	48	10*	300	26,95
669308015U	15 x 3/8"	40	25	21,5	40	10*	300	29,12
669102015U	15 x 1/2"	46	25	24	51	10*	300	29,23
669102018U	18 x 1/2"	46	25	24	55	10*	200	29,91
669304018U	18 x 3/4"	46	25	30	72	10*	200	29,75
669102022U	22 x 1/2"	47	26	27	80	10*	200	37,46
669304022U	22 x 3/4"	47	26	30	77	10*	200	43,20
669304028U	28 x 3/4"	47	29	34	107	5*	150	65,22
669100028U	28 x 1"	53	29	37,5	116	5*	100	66,26
669114035U	35 x 1 1/4"	60	31	46	183	5*	50	115,50
669112042U	42 x 1 1/2"	74	46	53	253	2*	40	129,06
669200054U	54 x 2"	83	51	65	367	2*	10	218,33

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



685/000 U

GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH


MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
685102012U	12 x 1/2"	42	27	23,5	13	40	15	7	137	10*	100	20,15
685102015U	15 x 1/2"	43,5	22,5	21,5	6,5	40	14	6,5	181	10*	100	20,15
685102018U	18 x 1/2"	43,5	24	21,5	8	40	15	6,5	192	10*	100	45,24
685304022U	22 x 3/4"	44,5	29	21,5	13	50	20	6,5	246	5*	50	31,88

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

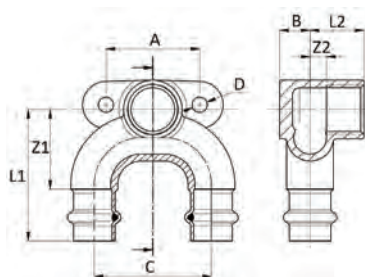
**685/003 U****B7077****RACCORDO TRE VIE CON FLANGIA E DERIVAZIONE FILETTO F**

- CORNER TEE WITH WALL FLANGE
- INOXPRES-DOPPELWANDSCHEIBE
- EQUERRE MURALE AVEC FILETAGE FEMELLE
- RACOR TRES VÍAS CON BRIDA Y ROSCA HEMBRA

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm				€
685102315U	15 x 1/2" x 15	56	23	34	7	40	13	50	6,5	221	5*	80	84,27
685102318U	18 x 1/2" x 18	56	23	34	7	40	13	50	6,5	234	5*	50	94,42
685102322U	22 x 1/2" x 22	63	23	40	7	40	16	50	6,5	315	2*	50	103,38

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

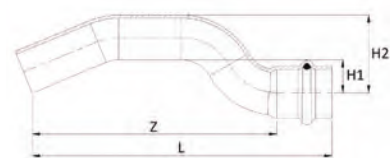
**679/001 U****B7077****"S" DI SCAVALCAMENTO MF**

- PIPE BRIDGE MF
- SPRUNGBOGEN A/I
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MF
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	H1 mm	H2 mm				€
679012001U	12	97,5	79	25	37	54	10*	150	15,56
679015001U	15	115	93	12	27	70	10*	100	15,56
679018001U	18	120	98	13	31	87	10*	100	23,19
679022001U	22	141	118	17	39	136	10*	50	29,82

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

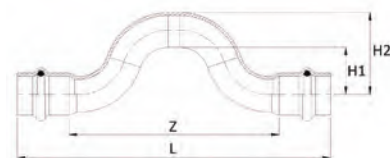**679/002 U****B7077****"S" DI SCAVALCAMENTO FF**

- PIPE BRIDGE FF
- SPRUNGBOGEN I/I
- "S" DE CHEVAUCHEMENT FF
- "S" DE SUPERPOSICIÓN HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	H1 mm	H2 mm				€
679012002U	12	134	97	20	32	71	10*	150	30,78
679015002U	15	134	90	20	35	91	10*	100	40,73
679018002U	18	144	100	20	38	115	10*	100	44,00
679022002U	22	161	115	23	45	163	10*	50	50,80

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 77


683/000A U

MANICOTTO ADATTATORE

- COUPLING ADAPTER
- MUFFE ADAPTER
- MANCHON ADAPTATEUR
- MANGUITO HH ADAPTADOR

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro



CODE		De mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Z mm				€
683015014U	(1)	15 x 14	15	14	52	6,5	53	10*	300	15,98
683015016U	(2)	15 x 16	15	16	52	6,5	61	10*	300	17,41
683018016U	(2)	18 x 16	18	16	53	7,5	72	10*	300	17,41

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(1) La connessione DN 14 mm deve essere pressata con ganaschia da 15 mm; Press connection DN 14 mm should be carried out with a size 15 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 14 soll mit einer 15 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 14 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 15 mm; La conexión a prensar DN 14 mm debe realizarse con una mordaza de 15 mm.

(2) La connessione DN 16 mm deve essere pressata con ganaschia da 18 mm; Press connection DN 16 mm should be carried out with a size 18 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 16 soll mit einer 18 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 16 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 18 mm; La conexión a prensar DN 16 mm debe realizarse con una mordaza de 18 mm.

B 70 77


669/FA U

MANICOTTO CON INSERIMENTO - ADATTATORE

- REDUCTION SOCKET - ADAPTER
- ÜBERGANG MIT EINSCHUBENDE - ADAPTER
- MANCHON DE RÉDUCTION - ADAPTATEUR
- MANGUITO ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro



CODE		De mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Z mm				€
669014015U	(1)	14 x 15	14	15	52	28,5	48	10*	300	11,49
669016015U	(2)	16 x 15	16	15	53	29,5	63	10*	300	13,07
669016018U	(2)	16 x 18	16	18	53	29,5	64	10*	300	16,11

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(1) La connessione DN 14 mm deve essere pressata con ganaschia da 15 mm; Press connection DN 14 mm should be carried out with a size 15 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 14 soll mit einer 15 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 14 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 15 mm; La conexión a prensar DN 14 mm debe realizarse con una mordaza de 15 mm.

(2) La connessione DN 16 mm deve essere pressata con ganaschia da 18 mm; Press connection DN 16 mm should be carried out with a size 18 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 16 soll mit einer 18 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 16 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 18 mm; La conexión a prensar DN 16 mm debe realizarse con una mordaza de 18 mm.

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531DM0073	Ø 15 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE PER GAS - PLUMBING FITTINGS FOR GASES	CA06.00326	Ø 15 – 54 mm
		SYSTÉM TRUBEK A LISOVACÍCH TVAROVEK Z MĚDI PIPES AND PRESS FITTINGS SYSTEMS MADE OF COPPER	202/C5a/2023/B-00375-23	Ø 15 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application


AES PRES UNIKO® GAS



Gas metano / GPL
Natural gas / LPG

AES PRES UNIKO® GAS O-ring HNBR

Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo

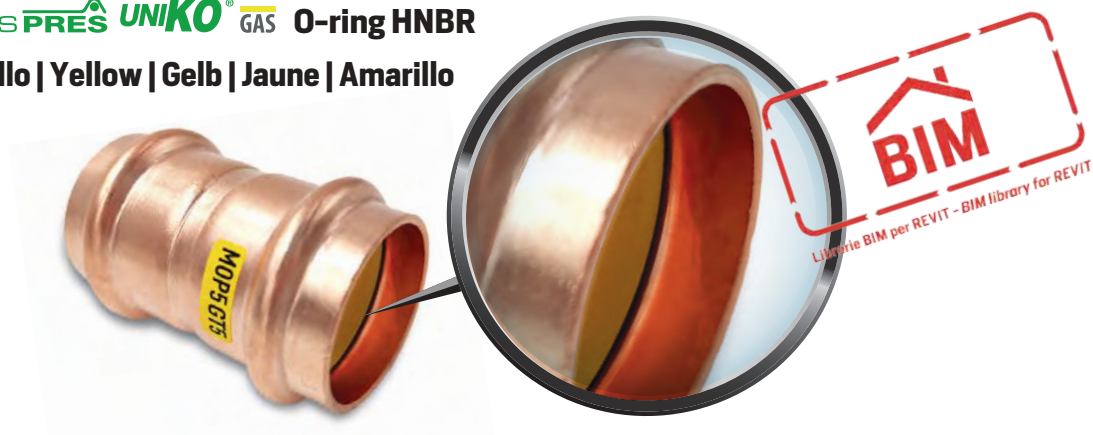

FOCUS ON

TUBO RAME PER AESPRES UNIKO - AESPRES UNIKO GAS AESPRES UNIKO - AESPRES UNIKO GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

TABELLA 4: CARATTERISTICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057


Classe di resistenza	Resistance class	Stato di fornitura	Delivery condition	Ø (mm)
	R220	Ricotto – Rotoli	Annealed – Roll	12 ÷ 22
	R250	Semiduro – Barre	Semi-hard – Bar	12 ÷ 28
	R290	Duro – Barre	Hard – Bar	12 ÷ 54
Classe di resistenza	Resistance class	Resistenza minima alla trazione		Allungamento minimo alla rottura
		Minimum traction resistance	Rm (MPa)	Minimum breaking elongation
				(%)
	R220	220		40
	R250	250		20
	R290	290		3

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare Aespres UNIKO e Aespres UNIKO GAS sono espresse nella tabella sottostante.

Tube sizes to be used with Aespres UNIKO and Aespres UNIKO GAS press fittings are included in the annexed table.

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392

Ø esterno x sp. Ø external x thx. mm	DN	Ø interno Ø internal mm	Massa Mass kg/m	Contenuto d'acqua Water volume l/m	Stato di fornitura Supplied condition aesPRES UNIKO	Stato di fornitura Supplied condition aesPRES UNIKO GAS
12 x 1	10	10	0,309	0,079	Rotolo 25/50 m (R 220)	--
15 x 1	12	13	0,393	0,133	o Barra 5 m (R 250 - R 290)	
18 x 1	15	16	0,477	0,201		
22 x 1	20	20	0,589	0,314		
28 x 1,5	25	25	1,115	0,491	Barra 5 m (R 250 - R 290)	Barra 5 m (R290)
35 x 1,5	32	32	1,410	0,804		
42 x 1,5	40	39	1,704	1,194	Barra 5 m (R 290)	
54 x 2	50	50	2,918	1,963		


**681/450 GU****B 70 78****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015450GU	15	29	7	40	5*	200	7,97
681018450GU	18	30,5	8,5	49	5*	200	8,34
681022450GU	22	34	10	70	5*	100	10,35
681028450GU	28	36	12	93	2*	100	32,55
681035450GU	35	41	15	132	2*	40	46,86
681042450GU	42	53	17	211	1*	30	76,11
681054450GU	54	62	21	305	1*	20	106,55

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**681/451 GU****B 70 78****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015451GU	15	29	31	7	35	5*	200	6,57
681018451GU	18	30,5	32,5	8,5	44	5*	200	8,51
681022451GU	22	34	35	10	63	5*	100	9,52
681028451GU	28	36	45	12	88	2*	100	32,24
681035451GU	35	41	45,5	15	127	2*	40	45,18
681042451GU	42	53	63,5	17	208	1*	30	70,86
681054451GU	54	62	73,5	21	306	1*	20	105,16

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



681/900 GU

B 70 78

CURVA 90° FF


- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015900GU	15	38	16	46	5*	200	7,30
681018900GU	18	40	18	56	5*	160	9,52
681022900GU	22	49	26	87	5*	100	11,94
681028900GU	28	55	31	122	2*	60	24,95
681035900GU	35	61	35	169	2*	40	49,78
681042900GU	42	78	42	267	1*	25	94,87
681054900GU	54	95	54	401	1*	18	128,19

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



681/901 GU

B 70 78

CURVA 90° MF


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015901GU	15	38	40	16	41	5*	200	6,81
681018901GU	18	40	43	18	52	5*	160	9,34
681022901GU	22	49	48	26	79	5*	100	12,17
681028901GU	28	55	57	31	114	2*	60	27,34
681035901GU	35	61	66	35	164	2*	40	49,12
681042901GU	42	78	88	42	264	1*	25	97,00
681054901GU	54	95	108	54	400	1*	18	129,73

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**697 GU****B 70 78****CURVA FILETTATA 90° FILETTO M**

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
697308015GU	15 x 3/8"	47	38	16	19	55	5*	150	53,43
697102015GU	15 x 1/2"	52	38	16	21,5	75	5*	150	35,92
697102018GU	18 x 1/2"	55	40	18	21,5	83	5*	150	56,97
697304018GU	18 x 3/4"	57	40	18	27	102	5*	100	55,71
697304022GU	22 x 3/4"	66	49	26	27	125	5*	100	57,99
697100028GU	28 x 1"	77	55	31	34	196	2*	50	86,73
697114035GU	35 x 1 1/4"	91	61	35	43	301	2*	40	115,31
697112042GU	42 x 1 1/2"	99	78	42	50	408	1*	30	157,40
697200054GU	54 x 2"	116	95	54	65	650	1*	20	222,72

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**698 GU****B 70 78****CURVA FILETTATA 90° FILETTO F**

- 90° ELBOW FEMALE BSP
- BOGEN 90° MIT IG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO A 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
698308015GU	15 x 3/8"	44	38	32	16	21,5	62	5*	100	52,02
698102015GU	15 x 1/2"	50	38	34	16	24	74	5*	100	22,17
698304015GU	15 x 3/4"	51	38	34	16	30	96	5*	100	51,11
698102018GU	18 x 1/2"	53	40	37	18	24	82	5*	100	49,77
698304018GU	18 x 3/4"	54	40	37	18	30	103	5*	100	55,24
698102022GU	22 x 1/2"	59	49	43	26	27	124	5*	100	59,47
698304022GU	22 x 3/4"	63	49	46	26	30	130	5*	100	35,08
698100022GU	22 x 1"	67	49	47	26	37,5	173	5*	50	55,71
698304028GU	28 x 3/4"	67	55	50	31	34	184	2*	50	62,37
698100028GU	28 x 1"	72	55	52	31	37,5	195	2*	50	63,92
698114035GU	35 x 1 1/4"	88	61	66	35	46	288	2*	40	105,29
698112042GU	42 x 1 1/2"	94	78	72	42	53	403	1*	20	135,79
698200054GU	54 x 2"	110	95	74	54	65	588	1*	10	215,56

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



697/B GU

B 70 78

GOMITO MISTO 90° FILETTO M

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO


MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm				€
697102015BGU	15 x 1/2"	35	39	17	24	106	5*	150	34,12
697102018BGU	18 x 1/2"	42	42	20	24	130	5*	120	54,12
697304018BGU	18 x 3/4"	41	46	24	30	163	5*	100	52,92
697304022BGU	22 x 3/4"	41	44	21	30	182	5*	80	55,09
697100028BGU	28 x 1"	58	58	34	36	378	2*	50	82,39
697114035BGU	35 x 1 1/4"	58	58	32	45	465	2*	40	109,54
697112042BGU	42 x 1 1/2"	65	65	29	50	582	1*	24	149,52
697200054BGU	54 x 2"	80	83	42	65	1173	1*	16	211,58

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

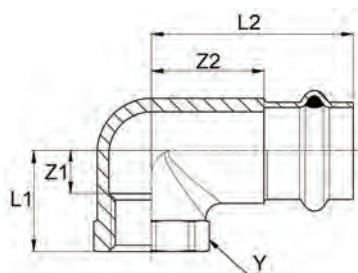

698/B GU

B 70 78

GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA


MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm				€
698102015BGU	15 x 1/2"	22	44	15	22	28	108	5*	150	21,06
698304015BGU	15 x 3/4"	25	50	18	28	34	149	5*	100	48,56
698102018BGU	18 x 1/2"	22	46	14	24	28	117	5*	150	47,28
698304018BGU	18 x 3/4"	24	50	18	28	34	154	5*	100	52,49
698102022BGU	22 x 1/2"	26	52	15	29	28	159	5*	100	56,49
698304022BGU	22 x 3/4"	27	52	18	29	34	187	5*	100	33,32
698100022BGU	22 x 1"	29	59	20	36	43	280	5*	50	52,92
698100028BGU	28 x 1"	33	59	20	35	43	321	2*	50	60,72
698114035BGU	35 x 1 1/4"	39	66	24	40	52	492	2*	40	100,02
698112042BGU	42 x 1 1/2"	43	77	24	41	57	596	1*	30	128,99
698200054BGU	54 x 2"	55	97	30	56	72	1192	1*	16	204,79

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**682 GU****B 70 78****“T”**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
682015000GU	15	40	33	18	11	81	5*	100	10,90
682018000GU	18	42	35	20	13	99	5*	100	14,82
682022000GU	22	44	38	21	15	131	5*	80	19,08
682028000GU	28	48	43	24	19	180	2*	60	34,50
682035000GU	35	52	48	26	22	240	2*	30	58,37
682042000GU	42	65	65	29	29	376	1*	20	113,35
682054000GU	54	75	75	34	34	579	1*	16	140,14

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**692 GU****B 70 78****“T” RIDOTTO**


- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
692018015GU	18 x 15 x 18	40	35	18	13	92	5*	100	13,47
692022015GU	22 x 15 x 22	40	37	17	15	112	5*	80	16,12
692022018GU	22 x 18 x 22	42	37	19	15	119	5*	80	20,60
692028015GU	28 x 15 x 28	40	44	16	22	140	2*	50	39,27
692028018GU	28 x 18 x 28	42	44	18	22	149	2*	50	54,31
692028022GU	28 x 22 x 28	44	42	20	19	159	2*	50	39,19
692035015GU	35 x 15 x 35	44	48	18	26	185	2*	30	57,79
692035018GU	35 x 18 x 35	44	48	18	26	188	2*	30	61,18
692035022GU	35 x 22 x 35	46	49	20	26	202	2*	30	53,06
692035028GU	35 x 28 x 35	48	46	22	22	213	2*	30	55,87
692042022GU	42 x 22 x 42	53	55	17	32	270	1*	20	101,36
692042028GU	42 x 28 x 42	55	56	19	32	287	1*	20	102,88
692042035GU	42 x 35 x 42	58	55	22	29	310	1*	20	106,55
692054022GU	54 x 22 x 54	60	61	19	38	368	1*	12	159,07
692054028GU	54 x 28 x 54	62	62	21	38	387	1*	12	164,01
692054035GU	54 x 35 x 54	66	64	25	38	423	1*	12	170,21
692054042GU	54 x 42 x 54	69	71	28	35	509	1*	12	127,37

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 78

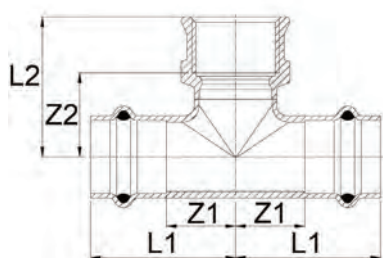

689 GU

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A


O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102015GU	15 x 1/2" x 15	40	39	18	23	105	5*	100	35,88
689102018GU	18 x 1/2" x 18	40	40,5	18	24,5	116	5*	100	62,33
689102022GU	22 x 1/2" x 22	44	39,5	21	23,5	161	5*	100	50,31
689304022GU	22 x 3/4" x 22	44	43,5	21	26,5	169	5*	50	72,15
689102028GU	28 x 1/2" x 28	44	42,5	20	26,5	188	2*	50	63,08
689304028GU	28 x 3/4" x 28	44	46,5	20	29,5	196	2*	50	81,64
689100028GU	28 x 1" x 28	48	50	24	30	245	2*	50	84,98
689102035GU	35 x 1/2" x 35	46	47	20	31	229	2*	50	87,89
689102042GU	42 x 1/2" x 42	53	51	17	35	295	1*	20	106,61
689102054GU	54 x 1/2" x 54	60	58	19	42	392	1*	14	127,05

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 78



NEW

689/B GU

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA


MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102015BGU	15 x 1/2" x 15	43,5	22,5	21,5	8,5	137	5*	100	34,09
689102018BGU	18 x 1/2" x 18	44	24	22	10	157	5*	100	59,21
689102022BGU	22 x 1/2" x 22	44	26	21	12	183	5*	100	47,79
689304022BGU	22 x 3/4" x 22	44	30	21	14	199	5*	50	68,54
689102028BGU	28 x 1/2" x 28	45	29	21	15	226	2*	50	59,92
689304028BGU	28 x 3/4" x 28	45	30	21	14	233	2*	50	77,56
689100028BGU	28 x 1" x 28	47	34	23	16	289	2*	50	80,74
689102035BGU	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	315	2*	50	83,50
689102042BGU	42 x 1/2" x 42	63	38	27	23	461	1*	20	101,28
689102054BGU	54 x 1/2" x 54	74	44	33	30	671	1*	14	120,70

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**683/000 GU****B 70 78****MANICOTTO**

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
683015000GU	15	49	5	36	5*	200	6,81
683018000GU	18	49,5	5,5	42	5*	200	8,68
683022000GU	22	52	6	57	5*	200	10,23
683028000GU	28	55	7	76	2*	100	19,66
683035000GU	35	59	7	102	2*	50	24,40
683042000GU	42	80	8	170	1*	40	45,89
683054000GU	54	90	8	236	1*	24	57,68

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**683/001 GU****B 70 78****MANICOTTO PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	es mm				€
683015001GU	15	49	22	36	5*	200	7,42
683018001GU	18	49,5	22	42	5*	200	8,81
683022001GU	22	52	23	57	5*	200	10,35
683028001GU	28	55	24	76	2*	80	19,08
683035001GU	35	59	26	102	2*	50	24,86
683042001GU	42	80	36	170	1*	40	45,18
683054001GU	54	90	41	236	1*	20	58,37

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



683/003 GU

B 70 78

TAPPO DI CHIUSURA


- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
683015003GU	15	25,5	3,5	20	5*	500	14,27
683018003GU	18	25,5	3,5	23	5*	300	18,77
683022003GU	22	26,5	3,5	33	5*	200	24,64
683028003GU	28	27,5	3,5	45	2*	150	38,12
683035003GU	35	30	4	62	2*	100	41,57
683042003GU	42	40	4	101	1*	80	64,17
683054003GU	54	46	5	145	1*	40	78,30

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**687 GU****B 70 78****MANICOTTO MISTO FILETTO M**


- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
687308015GU	15 x 3/8"	40	19	18	37	5*	300	12,36
687102015GU	15 x 1/2"	44	22	22	54	5*	300	8,01
687304015GU	15 x 3/4"	46	27	24	70	5*	200	16,39
687102018GU	18 x 1/2"	44	22	22	57	5*	300	10,22
687304018GU	18 x 3/4"	46	27	24	72	5*	200	11,69
687102022GU	22 x 1/2"	45	27	22	79	5*	200	16,84
687304022GU	22 x 3/4"	47	27	24	77	5*	200	15,14
687100022GU	22 x 1"	52	34	29	126	5*	100	20,34
687304028GU	28 x 3/4"	48	34	24	107	2*	100	46,22
687100028GU	28 x 1"	53	34	29	127	2*	100	28,26
687114028GU	28 x 1"1/4	55	43	31	187	2*	60	58,23
687100035GU	35 x 1"	56	40	29	162	2*	100	64,38
687114035GU	35 x 1"1/4	57	43	31	188	2*	50	61,74
687112035GU	35 x 1"1/2	57	49	31	233	2*	50	66,83
687114042GU	42 x 1"1/4	67	49	31	256	1*	40	83,97
687112042GU	42 x 1"1/2	68	49	32	252	1*	40	86,54
687112054GU	54 x 1"1/2	73	61	32	370	1*	32	145,90
687200054GU	54 x 2"	78	61	37	372	1*	32	166,90

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 78



NEW

687/B GU

MANICOTTO MISTO FILETTO M

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO


MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
687308015BGU	15 x 3/8"	40	19	18	37	5*	300	11,74
687102015BGU	15 x 1/2"	44	21,5	22	54	5*	300	7,61
687304015BGU	15 x 3/4"	46	27	24	70	5*	200	15,56
687102018BGU	18 x 1/2"	44	21,5	22	56	5*	300	9,70
687304018BGU	18 x 3/4"	46	27	24	71	5*	200	11,10
687102022BGU	22 x 1/2"	45	27	22	77	5*	200	16,00
687304022BGU	22 x 3/4"	47	27	24	75	5*	200	14,38
687100022BGU	22 x 1"	52	34	29	124	5*	100	19,33
687304028BGU	28 x 3/4"	48	34	24	104	2*	100	43,91
687100028BGU	28 x 1"	53	34	29	124	2*	100	26,85
687114028BGU	28 x 1 1/4"	55	43	31	184	2*	60	55,32
687100035BGU	35 x 1"	55	40	29	160	2*	100	61,17
687114035BGU	35 x 1 1/4"	57	43	31	186	2*	50	58,66
687112035BGU	35 x 1 1/2"	57	49	31	231	2*	50	63,49
687114042BGU	42 x 1 1/4"	67	49	31	254	1*	40	79,77
687112042BGU	42 x 1 1/2"	68	49	32	249	1*	40	82,21
687112054BGU	54 x 1 1/2"	73	61	32	369	1*	32	138,61
687200054BGU	54 x 2"	78	61	37	367	1*	32	158,55

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**690 GU****B 70 78****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g			€
690308015GU	15 x 3/8"	36	21,5	2	41	5*	240	10,78
690102015GU	15 x 1/2"	43	24	5	53	5*	240	9,95
690304015GU	15 x 3/4"	43	30	4	76	5*	240	20,55
690102018GU	18 x 1/2"	42,5	24	4,5	56	5*	240	13,91
690304018GU	18 x 3/4"	43	30	4	76	5*	200	27,12
690102022GU	22 x 1/2"	43	26,5	4	82	5*	200	15,31
690304022GU	22 x 3/4"	44	30	4	80	5*	150	16,72
690100022GU	22 x 1"	47	37,5	4	121	5*	100	24,89
690102028GU	28 x 1/2"	42	34	2	137	2*	100	49,09
690304028GU	28 x 3/4"	43	34	2,5	115	2*	100	54,26
690100028GU	28 x 1"	47	37,5	3	121	2*	100	30,61
690114028GU	28 x 1"1/4	54	46	8	181	2*	100	56,20
690304035GU	35 x 3/4"	45	40	2	182	2*	80	65,06
690100035GU	35 x 1"	48	40	1,5	159	2*	80	68,62
690114035GU	35 x 1"1/4	55	46	7	183	2*	50	67,79
690114042GU	42 x 1"1/4	60	49	4	237	1*	40	95,80
690112042GU	42 x 1"1/2	64	53	6	251	1*	40	98,29
690200054GU	54 x 2"	73	65	6	359	1*	20	171,22

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



NEW

690/B GU

B 70 78

MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA


MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
690308015BGU	15 x 3/8"	36	21,5	2	41	5*	240	10,25
690102015BGU	15 x 1/2"	43	24	5	53	5*	240	9,46
690304015BGU	15 x 3/4"	43	30	4	75	5*	240	19,52
690102018BGU	18 x 1/2"	42,5	24	4,5	56	5*	240	13,21
690304018BGU	18 x 3/4"	43	30	4	76	5*	200	25,76
690102022BGU	22 x 1/2"	43	26,5	4	82	5*	200	14,55
690304022BGU	22 x 3/4"	44	30	4	80	5*	150	15,88
690100022BGU	22 x 1"	47	37,5	4	120	5*	100	23,64
690102028BGU	28 x 1/2"	42	34	2	137	2*	100	46,63
690304028BGU	28 x 3/4"	43	34	-	114	2*	100	51,54
690100028BGU	28 x 1"	47	37,5	3	120	2*	100	29,08
690114028BGU	28 x 1 1/4"	54	46	8	181	2*	100	53,39
690304035BGU	35 x 3/4"	45	40	2	182	2*	80	61,81
690100035BGU	35 x 1"	48	40	-	159	2*	80	65,19
690114035BGU	35 x 1 1/4"	55	46	7	183	2*	50	64,39
690114042BGU	42 x 1 1/4"	60	49	4	237	1*	40	91,01
690112042BGU	42 x 1 1/2"	64	53	6	250	1*	40	93,37
690200054BGU	54 x 2"	73	65	6	358	1*	20	162,66

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**691 GU****B 70 78****RIDUZIONE MF**

- REDUCER MF
- REDUZIERSTÜCK A/I
- REDUCTION MF
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691018015GU	18 x 15	56	34	37	5*	200	6,15
691022015GU	22 x 15	60	38	44	5*	200	7,30
691022018GU	22 x 18	58	36	46	5*	200	7,66
691028015GU	28 x 15	67	45	57	2*	150	18,49
691028018GU	28 x 18	65	43	59	2*	150	18,93
691028022GU	28 x 22	64	41	68	2*	150	19,45
691035022GU	35 x 22	71	48	86	2*	100	23,00
691035028GU	35 x 28	68	44	91	2*	80	25,10
691042022GU	42 x 22	89	66	126	1*	80	39,27
691042028GU	42 x 28	87	63	132	1*	80	38,27
691042035GU	42 x 35	85	59	143	1*	40	37,34
691054035GU	54 x 35	97	71	194	1*	40	52,17
691054042GU	54 x 42	104	68	222	1*	32	49,92

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Be different
Be UNIKO®


**M & V PROFILE
COMPATIBLE**

inoxPRES® UNIKO®

inoxPRES® UNIKO® 304 L

AESPRES® UNIKO®

AESPRES® UNIKO® GAS


**669/M U****B7077****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M**

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
669102115U	15 x 1/2"	47	25	22	51	10*	300	26,29
669102118U	18 x 1/2"	47	25	22	53	10*	300	27,34
669304118U	18 x 3/4"	49	25	27	71	10*	200	29,23
669102122U	22 x 1/2"	48	26	24	63	10*	200	42,19
669304122U	22 x 3/4"	50	26	27	72	10*	200	44,13
669304128U	28 x 3/4"	53	29	30	83	5*	150	63,96
669100128U	28 x 1"	58	29	34	121	5*	100	66,62
669114135U	35 x 1 1/4"	62	31	43	188	5*	40	85,41
669112142U	42 x 1 1/2"	78	46	50	255	2*	40	127,39
669200154U	54 x 2"	88	51	65	414	2*	20	135,62

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**669/F U****B7077****MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F**

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
669308015U	15 x 3/8"	40	25	21,5	40	10*	300	29,12
669102015U	15 x 1/2"	46	25	24	51	10*	300	29,23
669102018U	18 x 1/2"	46	25	24	55	10*	200	29,91
669304018U	18 x 3/4"	46	25	30	72	10*	200	29,75
669102022U	22 x 1/2"	47	26	27	80	10*	200	37,46
669304022U	22 x 3/4"	47	26	30	77	10*	200	43,20
669304028U	28 x 3/4"	47	29	34	107	5*	150	65,22
669100028U	28 x 1"	53	29	37,5	116	5*	100	66,26
669114035U	35 x 1 1/4"	60	31	46	183	5*	50	115,50
669112042U	42 x 1 1/2"	74	46	53	253	2*	40	129,06
669200054U	54 x 2"	83	51	65	367	2*	10	218,33

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 78

685/000 GU


GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUEURRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: CuZn21Si3P - CW724R

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
685102015GU	15 x 1/2"	43,5	22,5	21,5	6,5	40	14	6,5	181	5*	100	22,17
685102018GU	18 x 1/2"	43,5	24	21,5	8	40	15	6,5	192	5*	100	49,77
685304022GU	22 x 3/4"	44,5	29	21,5	13	50	20	6,5	246	5*	50	35,08

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 78


679/001 GU

"S" DI SCAVALCAMENTO MF

- PIPE BRIDGE MF
- SPRUNGBOGEN A/I
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MF
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

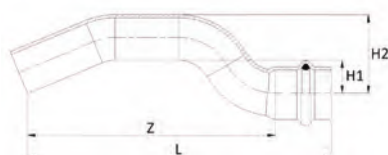

CODE	De mm	L mm	Z mm	H1 mm	H2 mm				€
679015001GU	15	115	93	12	27	70	5*	100	17,12
679018001GU	18	120	98	13	31	87	5*	100	25,53
679022001GU	22	141	118	17	39	136	5*	50	32,79

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

B 70 78


679/002 GU

"S" DI SCAVALCAMENTO FF

- PIPE BRIDGE FF
- SPRUNGBOGEN I/I
- "S" DE CHEVAUCHEMENT FF
- "S" DE SUPERPOSICIÓN HH


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo



CODE	De mm	L mm	Z mm	H1 mm	H2 mm				€
679015002GU	15	134	90	20	35	91	5*	100	44,81
679018002GU	18	144	100	20	38	115	5*	100	48,39
679022002GU	22	161	115	23	45	163	5*	50	55,87

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**683/000A GU****B 70 78****MANICOTTO ADATTATORE**

- COUPLING ADAPTER
- MUFFE ADAPTER
- MANCHON ADAPTATEUR
- MANGUITO HH ADAPTADOR


MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE		De mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Z mm				€
683015014GU	(1)	15 x 14	15	14	52	6,5	53	5*	250	17,58
683015016GU	(2)	15 x 16	15	16	52	6,5	61	5*	250	19,17
683018016GU	(2)	18 x 16	18	16	53	7,5	72	5*	250	19,17

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(1) La connessione DN 14 mm deve essere pressata con ganaschia da 15 mm; Press connection DN 14 mm should be carried out with a size 15 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 14 soll mit einer 15 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 14 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 15 mm; La conexión a prensar DN 14 mm debe realizarse con una mordaza de 15 mm.

(2) La connessione DN 16 mm deve essere pressata con ganaschia da 18 mm; Press connection DN 16 mm should be carried out with a size 18 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 16 soll mit einer 18 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 16 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 18 mm; La conexión a prensar DN 16 mm debe realizarse con una mordaza de 18 mm.

**669/FA GU****B 70 78****MANICOTTO CON INSERIMENTO - ADATTATORE**

- REDUCTION SOCKET - ADAPTER
- ÜBERGANG MIT EINSCHUBENDE - ADAPTER
- MANCHON DE RÉDUCTION - ADAPTATEUR
- MANGUITO ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE		De mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Z mm				€
669014015GU	(1)	14 x 15	14	15	52	28,5	48	5*	250	12,65
669016015GU	(2)	16 x 15	16	15	53	29,5	63	5*	250	14,36
669016018GU	(2)	16 x 18	16	18	53	29,5	64	5*	250	17,71

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(1) La connessione DN 14 mm deve essere pressata con ganaschia da 15 mm; Press connection DN 14 mm should be carried out with a size 15 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 14 soll mit einer 15 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 14 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 15 mm; La conexión a prensar DN 14 mm debe realizarse con una mordaza de 15 mm.

(2) La connessione DN 16 mm deve essere pressata con ganaschia da 18 mm; Press connection DN 16 mm should be carried out with a size 18 mm press jaw; Die Pressverbindung DN 16 soll mit einer 18 mm Pressbacke verpresst werden; Le sertissage en DN 16 mm doit être réalisé avec une mâchoire à sertir de 18 mm; La conexión a prensar DN 16 mm debe realizarse con una mordaza de 18 mm.

B 50 51



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm	kg		€
19601200NU	12	1,9	1	505,82
19601500NU	15	1,9	1	505,82
19601800NU	18	1,9	1	505,82
19602200NU	22	2	1	505,82
19602800NU	28	2	1	505,82
19603500NU	35	2	1	505,82

B 50 51



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

CODE	De mm	kg		€
196015035NU	15 - 35	12,6	1	2701,84
196015035NV*	15 - 35	2,8	1	321,39

B 50 51



NEW

Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

CATENA SNAP-ON

- PIVOTING RING
- SCHWENKBARE PRESSRINGE
- ANNEAUX DE SERTISSAGE
- ANILLO DE PRENSAR

CODE	De mm	kg		€
19601502NU	15	0,601	1	574,71
19601802NU	18	0,366	1	574,71
19602202NU	22	0,320	1	591,95
19602802NU	28	0,410	1	614,94
19603502NU	35	0,710	1	614,94

B 50 51



NEW

Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

ADATTATORE SZB201

- ADAPTER SZB201
- ADAPTER SZB201
- ADAPTATEUR SZB201
- ADAPTADOR SZB201

CODE	De mm	kg		€
196153502N	15 - 35	1,94	1	695,40



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201-202 ECO/ACO 202-203 - ACO 203XL - ECO301

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
19604200NU	42	1,6	1	2726,14
19605400NU	54	2,6	1	2827,77



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE ZB203

- ADAPTER FOR COLLARS ZB203
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN ZB203
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB203
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB203

CODE	De mm	kg		€
196042054N	42 - 54	2,3	1	538,07



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER CATENE Ø 42÷54 + ADATTATORE ZB203

- CASE FOR PRESSING COLLARS Ø 42÷54 + ADAPTER ZB203
- LEER KOFFER FÜR PRESSSCHLINGEN Ø 42÷54 + ZWISCHENBACKE ZB203
- COFFRET POUR CHAÎNES Ø 42÷54 + ADAPTEUR ZB203
- CAJA PARA CADENA Ø 42÷54 + ADAPTADOR ZB203

CODE	De mm	kg		€
196042054VNU	42 - 54	8	1	6110,26
196042054V*	42 - 54	2,8	1	358,03

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



274/3 (ø 15÷54 mm)

B 50 51

MARCATORE UNIKO

- UNIKO MARKER
- UNIKO MARKIERLEHRE
- MARQUEUR UNIKO
- MARCATUBO UNIKO

CODE	De mm	g		€
274000003	15 - 54	26	50	1,84

B 50 52

O-Ring EPDM - Uniko Profile

NERO

- BLACK
- SCHWARZ
- NOIR
- NEGRO

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Idrosanitaria / riscaldamento / raffreddamento
Sanitary / Heating / Cooling
Sanitär / Heizung / Kühlung
Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
Agua sanitaria / Calefacción / Circuito de refrigeración



Material: EPDM

Profilo Uniko - Uniko profile - Uniko Kontur - profil Uniko - perfil Uniko

CODE	De mm			€
11501525N	15	1	20	0,30
11501825N	18	1	20	0,35
11502230N	22	1	20	0,46
11502830N	28	2	20	0,50
11503530N	35	2	20	0,64
11504250N	42	5	20	0,82
11505430N	54	6	20	0,88

O-Ring HNBR - Uniko Profile

B 50 52

GIALLO

- YELLOW
- GELB
- JAUNE
- AMARILLO

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Gas / Gas / Gas / Gas / Gas



Material: HNBR

Profilo Uniko - Uniko profile - Uniko Kontur - profil Uniko - perfil Uniko

CODE	De mm			€
11501525GH	15	1	20	0,42
11501825GH	18	1	20	0,49
11502230GH	22	1	20	0,65
11502830GH	28	2	20	0,67
11503530GH	35	2	20	0,94
11504242GH	42	5	20	1,62
11505440GH	54	6	20	1,73

B 50 52



O-Ring FKM - Uniko Profile

VERDE

- GREEN
- GRÜN
- VERT
- VERDE

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares
Olio / Pil / Öl / Huile / Aceite

Material: FKM

Profilo Uniko - Uniko profile - Uniko Kontur - profil Uniko - perfil Uniko

CODE	De mm			€
11501525V	15	1	20	0,66
11501825V	18	1	20	0,66
11502230V	22	1	20	0,96
11502830V	28	2	20	1,07
11503530V	35	2	20	1,49
11504250V	42	5	20	2,15
11505440V	54	6	20	2,59

B 50 52



115/EPDM

GUARNIZIONE EPDM

- EPDM GASKET
- DICTUNG AUS EPDM
- JOINT EPDM
- JUNTA EN EPDM

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
Sanitary / Heating / Cooling
Sanitär / Heizung / Kühlung
Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
Agua sanitaria / Calefacción / Circuito refrigeracion

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102E	15 - 18	18	10	2,5	1	20	2,16
115683304E	15 - 18 - 22	24	14	2,5	1	20	2,16
115683100E	18 - 22 - 28	30	20	2,5	1	20	2,16
115683114E	28 - 35	39	27	2,5	2	20	2,36
115683112E	35 - 42	44,5	30	2,5	3	20	2,54
115183112E	35 - 42	44,5	34	2,5	3	20	2,54
115183051E	28	47,5	37	2,5	3	20	2,54
115183134E	42	50,5	40	2,5	3	20	3,27
115183200E	42	56	42	2,5	4	20	3,27
115183540E	54	65,5	53,5	3	4	20	4,16
115183242E	42	66	56	2,5	4	20	4,16
115183054E	54	71,5	53	3	5	20	4,16
115183254E	54	79,5	69	2,5	5	20	4,16



115/FKM

GUARNIZIONE FKM

- FKM GASKET
- DICTUNG AUS FKM
- JOINT FKM
- JUNTA EN FKM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares.

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102F	15 - 18	18	10	3	1	20	2,72
115683304F	15 - 18 - 22	24	14	3	1	20	2,72
115683100F	18 - 22 - 28	30	20	3	1	20	3,20
115683114F	28 - 35	39	27	3	2	20	4,94
115183112F	35 - 42	44,5	34	3	3	20	5,64
115183051F	28	47,5	37	3	3	20	6,14
115183134F	42	50,5	40	3	4	20	6,14
115183200F	42 - 54	56	42	3	4	20	9,94
115183540F	54	65,5	53,5	3	4	20	9,94
115183242F	42	66	56	3	4	20	15,47
115183054F	54	71,5	53	3	5	20	15,47
115183254F	54	79,5	69	3	5	20	18,41



Sistemi di scarico

WASTE SYSTEMS

ABFLUSSSYSTEME

SYSTÈMES DE EVACUATION

SISTEMAS DE EVACUACIÓN

Raccorderie Metalliche **Drain**

RM DRAIN è un sistema di scarico composto da elementi tubiformi e raccordi in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404) a parete sottile, particolarmente adatto per convogliare, sia a gravità che sottovuoto, acque reflue frequentemente contaminate da sostanze organiche e chimiche corrosive. Il vasto assortimento dei componenti è disponibile in sette dimensioni, dal DN 40 al DN 150 (DN 200 in fase di realizzazione). Grazie alla loro elevata resistenza al fuoco (Certificati Classe A, non combustibili), consente di soddisfare molteplici installazioni, in particolare quelle in ambito navale (navi da crociera, navi militari, yacht, strutture offshore, ecc.).

RM DRAIN is a draining system consisting of tubes and joints in AISI 316L (1.4404) stainless steel, thin wall, suitable to convey, with gravity or under vacuum, waste waters which are frequently contaminated with organic or chemical corrosive substances. The wide range of products is available in seven sizes, DN 40 to DN 150 (DN 200 work in progress). As they are consistently fire resistant, (certified class A, not combustible), they allow to comply with many installation requirements as for marine installations (cruise ships, military ships, yacht, offshore structures, etc.).



Il montaggio del sistema RM DRAIN richiede semplici e rapide operazioni manuali che non obbligano l'utilizzo di particolari e spesso costose attrezzature.

The RM DRAIN assembling procedure asks for simple and rapid manual operations, with no specific or expensive tool.



Verificare pulizia componenti / Verify the components' cleaning



Inserire guarnizione nel bicchiere / Insert the gasket into socket



Verificare posizionamento guarnizione / Verify the correct gasket's position



Marcatura quota d'innesto / Marking the insertion's depth



Lubrificazione zona interna guarnizione / Internal gasket lubrication



Inserimento tubo nel raccordo / Inserting of the pipe into the fitting



Pulizia di eventuale grasso residuo / Cleaning of the grease residual



Controllo completo inserimento del tubo nel bicchiere / Check of complete pipe's insertion into the fitting


Certificazioni / Certifications

		PIPES AND FITTINGS FOR VACUUM AND GRAVITY DRAIN SYSTEM - RM DRAIN	LR2466226TA
		RM DRAIN TUBAZIONI DI SCARICO A GRAVITÀ E VUOTO RM DRAINING SYSTEMS - GRAVITY AND VACUUM	MAC - 118724CS
		PIPES AND FITTINGS FOR VACUUM AND GRAVITY DRAIN SYSTEM - RM DRAIN	TAP000017F
		PIPE, DUCT, TRUNK - RM DRAIN	MEDB00007F2
		DRAINING SYSTEM	POCC IT.31588.040LH0.0C05.00356

FOCUS ON

DIMENSIONI DEL BICCHIERE / SOCKET SIZE

DN	D mm	S mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	P mm
DN 40	42	1	45	48	45	30
DN 50	53	1	56	60	56	38
DN 65	73	1,25	76	81	76	55
DN 80	88,9	1,25	92	99	92	60
DN 100	102	1,25	106	114	107	70
DN 125	133	1,5	138	147	140	75
DN 150	159	1,5	164	176	168	80

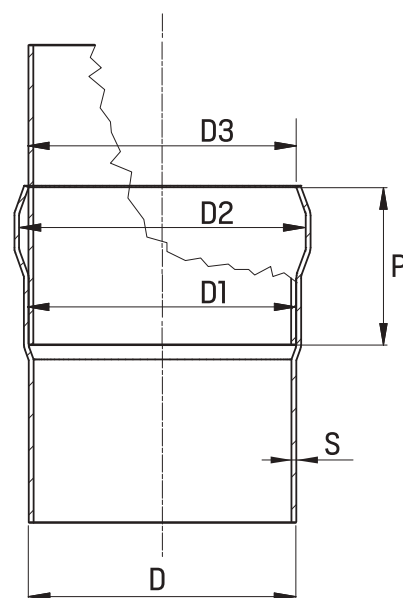

B 100 101

802


TUBO CON UN BICCHIERE

- PIPE WITH ONE SOCKET
- ROHR MIT EINER MUFFE
- TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
- TUBO CON UN MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3




CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
802040025	40	42	250	30	0,295	1	25,11
802040050		42	500	30	0,550	1	33,71
802040075		42	750	30	0,810	1	44,87
802040100		42	1000	30	1,065	1	52,21
802040150		42	1500	30	1,580	1	74,21
802040200		42	2000	30	2,100	1	93,53
802040250		42	2500	30	2,610	1	116,87
802040300		42	3000	30	3,120	1	136,30
802050025	50	53	250	38	0,385	1	26,65
802050050		53	500	38	0,710	1	38,36
802050075		53	750	38	1,040	1	53,65
802050100		53	1000	38	1,365	1	62,69
802050150		53	1500	38	2,020	1	89,24
802050200		53	2000	38	2,670	1	116,21
802050250		53	2500	38	3,320	1	138,68
802050300		53	3000	38	3,970	1	167,85
802065025	65	73	250	55	0,710	1	38,59
802065050		73	500	55	1,270	1	58,96
802065075		73	750	55	1,850	1	85,33
802065100		73	1000	55	2,400	1	97,91
802065150		73	1500	55	3,550	1	136,82
802065200		73	2000	55	4,650	1	179,55
802065250		73	2500	55	5,800	1	217,94
802065300		73	3000	55	6,900	1	262,03
802080025	80	88,9	250	60	0,875	1	49,25
802080050		88,9	500	60	1,600	1	78,81
802080075		88,9	750	60	2,250	1	104,06
802080100		88,9	1000	60	2,950	1	121,09
802080150		88,9	1500	60	4,320	1	171,82
802080200		88,9	2000	60	5,700	1	223,87
802080250		88,9	2500	60	7,700	1	272,29
802080300		88,9	3000	60	8,450	1	329,19
802100025	100	102	250	70	1,050	1	54,95
802100050		102	500	70	1,850	1	84,52
802100075		102	750	70	2,620	1	122,33
802100100		102	1000	70	3,400	1	137,62
802100150		102	1500	70	4,980	1	197,67
802100200		102	2000	70	6,550	1	256,03
802100250		102	2500	70	8,130	1	314,43
802100300		102	3000	70	9,700	1	381,98
802125025	125	133	250	75	1,650	1	98,47
802125050		133	500	75	2,885	1	171,97

B 100 101

802

TUBO CON UN BICCHIERE

- PIPE WITH ONE SOCKET
- ROHR MIT EINER MUFFE
- TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
- TUBO CON UN MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
802125075	125	133	750	75	4,125	1	236,57
802125100		133	1000	75	5,360	1	320,06
802125150		133	1500	75	7,830	1	447,79
802125200		133	2000	75	10,300	1	597,00
802125250		133	2500	75	12,775	1	727,29
802125300		133	3000	75	15,250	1	870,24
802150025	150	159	250	80	2,000	1	122,17
802150050		159	500	80	3,500	1	202,28
802150075		159	750	80	5,000	1	298,05
802150100		159	1000	80	6,450	1	382,42
802150150		159	1500	80	9,400	1	567,49
802150200		159	2000	80	12,400	1	731,33
802150250		159	2500	80	15,350	1	890,91
802150300		159	3000	80	18,300	1	1066,08

B 100 101

803

TUBO CON DUE BICCHIERI

- PIPE WITH TWO SOCKETS
- ROHR MIT ZWEI MUFFEN
- TUYAU AVEC DEUX EMBOITURES
- TUBO CON DOS MANGUITOS

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
8030400250	40	42	250	30	0,330	1	39,65
8030400500		42	500	30	0,580	1	49,07
8030400750		42	750	30	0,860	1	60,94
8030401000		42	1000	30	1,100	1	65,84
8030401500		42	1500	30	1,600	1	85,97
8030402000		42	2000	30	2,150	1	104,92
8030402500		42	2500	30	2,650	1	127,87
8030403000		42	3000	30	3,150	1	143,85
8030500250	50	53	250	38	0,420	1	46,10
8030500500		53	500	38	0,755	1	53,37
8030500750		53	750	38	1,080	1	66,95
8030501000		53	1000	38	1,400	1	78,81
8030501500		53	1500	38	2,100	1	105,04
8030502000		53	2000	38	2,700	1	130,39
8030502500		53	2500	38	3,350	1	157,43
8030503000		53	3000	38	4,010	1	182,49

803


TUBO CON DUE BICCHIERI

- PIPE WITH TWO SOCKETS
- ROHR MIT ZWEI MUFFEN
- TUYAU AVEC DEUX EMBOITURES
- TUBO CON DOS MANGUITOS

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404


GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
8030650250	65	73	250	55	0,760	1	52,19
8030650500		73	500	55	1,330	1	71,93
8030650750		73	750	55	1,880	1	93,95
8030651000		73	1000	55	2,450	1	113,74
8030651500		73	1500	55	3,560	1	155,63
8030652000		73	2000	55	4,700	1	194,99
8030652500		73	2500	55	5,820	1	234,86
8030653000		73	3000	55	6,950	1	277,51
8030800750	80	88,9	750	60	2,300	1	108,42
8030801000		88,9	1000	60	3,000	1	135,46
8030801500		88,9	1500	60	4,360	1	186,94
8030802000		88,9	2000	60	5,780	1	238,95
8030802500		88,9	2500	60	7,110	1	294,64
8030803000		88,9	3000	60	8,480	1	342,92
8031000750	100	102	750	70	2,670	1	124,32
8031001000		102	1000	70	3,500	1	157,27
8031001500		102	1500	70	5,050	1	218,26
8031002000		102	2000	70	6,600	1	274,94
8031002500		102	2500	70	8,180	1	343,26
8031003000		102	3000	70	9,750	1	395,37
8031250750	125	133	750	75	4,200	1	241,65
8031251000		133	1000	75	5,400	1	321,73
8031251500		133	1500	75	7,900	1	460,93
8031252000		133	2000	75	10,350	1	606,98
8031252500		133	2500	75	12,950	1	736,97
8031253000		133	3000	75	15,300	1	886,54
8031500750	150	159	750	80	5,000	1	302,09
8031501000		159	1000	80	6,500	1	402,68
8031501500		159	1500	80	9,500	1	580,13
8031502000		159	2000	80	12,450	1	766,72
8031502500		159	2500	80	15,400	1	915,40
8031503000		159	3000	80	18,350	1	1105,44

B 100 102



804/87

CURVA 87°


- ELBOW 87°
- ROHRBOGEN 87°
- COUDE 87°
- CURVA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
804040087	40	42	102	30	105	63	0,193	1	25,94
804050087	50	53	130	38	133	80	0,310	1	32,03
804065087	65	73	172	55	176	110	0,700	1	60,60
804080087	80	88,9	199	60	204	133	1,180	1	80,42

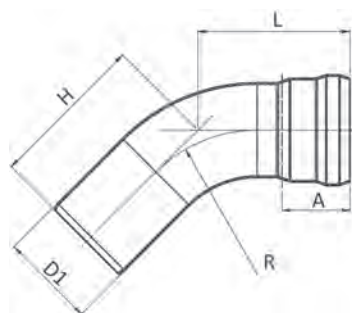

804/45

CURVA 45°

- ELBOW 45°
- ROHRBOGEN 45°
- COUDE 45°
- CURVA 45°


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)

NORM: EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
804040045	40	42	68	30	71	63	0,146	1	21,56
804050045	50	53	85	38	88	80	0,229	1	25,47
804065045	65	73	112	55	117	110	0,521	1	47,45
804080045	80	88,9	128	60	133	133	0,864	1	54,80

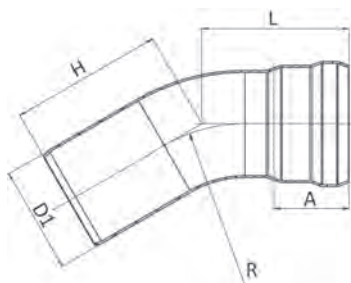

804/30

CURVA 30°

- ELBOW 30°
- ROHRBOGEN 30°
- COUDE 30°
- CURVA 30°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)

NORM: EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
804040030	40	42	59	30	62	63	0,129	1	28,35
804050030	50	53	73	38	76	80	0,201	1	28,65
804065030	65	73	98	55	102	110	0,462	1	41,34
804080030	80	88,9	109	60	114	133	0,752	1	65,21


B 100 102

804/15

CURVA 15°

- ELBOW 15°
- ROHRBOGEN 15°
- COUDE 15°
- CURVA 15°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
804040015	40	42	51	30	54	63	0,114	1	32,97
804050015	50	53	62	38	65	80	0,173	1	39,49
804065015	65	73	82	55	86	110	0,393	1	41,40
804080015	80	88,9	90	60	95	133	0,632	1	69,63


B 100 102

805/T

CURVA TECNICA 87°

- TECHNICAL ELBOW 87°
- TECHNISCHE ROHRBOGEN 87°
- COUDE TECHNIQUE 87°
- CURVA TÉCNICA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 50)
cod. 826/GV (Ø 65)
NORM: EN 1124-3

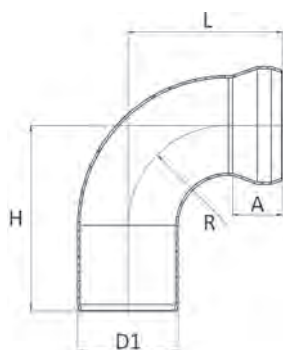

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040000	40	42	64	20	79	42	0,159	1	28,85
805050000	50	53	81,5	26	98,5	53	0,252	1	33,60
805065000	65	73	127	55	142	73	0,720	1	64,39


B 100 102

805/87

CURVA RAGGIO STRETTO 87°


- ELBOW S.R. 87°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 87°
- COUDE RAYON COURT 87°
- CURVA RADIO ESTRECHO 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040087	40	42	85	30	88	42	0,199	1	44,69
805050087	50	53	103	38	106	53	0,302	1	41,99
805065087	65	73	138	55	142	73	0,693	1	86,92
805080087	80	88,9	157	60	162	88,9	0,955	1	101,41
805100087	100	102	180	70	186	102	1,258	1	146,73
805125087	125	133	216	75	222	133	1,959	1	339,85
805150087	150	159	235	80	240	159	2,510	1	423,39

B 100 102



805/45

CURVA RAGGIO STRETTO 45°

- ELBOW S.R. 45°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 45°
- COUDE RAYON COURT 45°
- CURVA RADIO ESTRECHO 45°


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040045	40	42	60	30	63	42	0,156	1	29,23
805050045	50	53	74	38	77	53	0,241	1	31,36
805065045	65	73	98	55	102	73	0,549	1	53,18
805080045	80	88,9	109	60	114	88,9	0,744	1	66,39
805100045	100	102	124	70	126	102	0,958	1	92,89
805125045	125	133	147	75	154	133	1,502	1	268,85
805150045	150	159	159	80	147	159	1,825	1	352,80

B 100 102

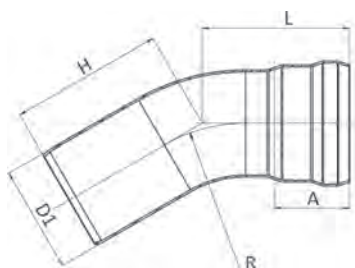

805/30

CURVA RAGGIO STRETTO 30°

- ELBOW S.R. 30°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 30°
- COUDE RAYON COURT 30°
- CURVA RADIO ESTRECHO 30°


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805100030	100	102	110	70	115	102	0,877	1	120,17
805125030	125	133	125	75	131	133	1,298	1	275,07
805150030	150	159	136	80	124	159	1,580	1	384,15

B 100 102



805/15

CURVA RAGGIO STRETTO 15°

- ELBOW S.R. 15°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 15°
- COUDE RAYON COURT 15°
- CURVA RADIO ESTRECHO 15°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805100015	100	102	96	70	101	102	0,877	1	85,81
805125015	125	133	107	75	112	133	1,100	1	206,92
805150015	150	159	114	80	102	159	1,331	1	325,48


B 100 102

806

DISASSAMENTO 75/130/200 MM

- OFFSET 75/130/200 MM
- ETAGENBOGEN 75/130/200 MM
- DÉSAXEMENT 75/130/200 MM
- CURVA DESVIACIÓN 75/130/200 MM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
NORM: EN 1124-3

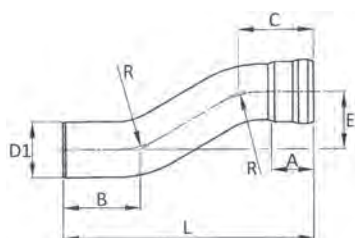

CODE	DN	D1 mm	E mm	L mm	A mm	B mm	C mm	R mm	kg		€
806065075	65	73	75	329	55	101	98	110	0,950	1	151,69
806080075	80	88,9	75	352	60	114	109	133	1,000	1	173,57
806100075	100	102	75	321	70	126	120	102	1,200	1	239,42
806125075	125	133	75	375,5	75	154	146,5	133	1,996	1	711,41
806065130	65	73	130	359	55	117	113	110	0,880	1	134,21
806080130	80	88,9	130	390	60	133	127	133	1,350	1	174,13
806100130	100	102	130	376	70	126	120	102	1,520	1	265,86
806125130	125	133	130	430,5	75	154	146,5	133	2,381	1	741,13
806065200	65	73	200	430	55	117	113	110	1,120	1	136,37
806080200	80	88,9	200	460	60	133	127	133	1,550	1	196,98
806100200	100	102	200	446	70	126	120	102	1,780	1	335,40
806125200	125	133	200	500,5	75	154	146,5	133	2,870	1	913,45


B 100 102

807

CURVA PROLUNGATA


- STREMLINE BEND
- LANG ROHRBOGEN
- COUDE PROLONGÉE
- CURVA EXTENDIDA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	R mm	kg		€
807050000	50	53	285	282	38	53	0,713	1	on demand
807065000	65	73	321,5	317,5	55	73	1,410	1	on demand
807080000	80	88,9	388	383	60	133	1,850	1	183,40
807100000	100	102	362,5	356,5	70	102	2,100	1	308,86
807125000	125	133	414	407	75	133	3,292	1	840,42
807150000	150	159	417	429	80	159	4,183	1	on demand




Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

807/R**B 100 102****GOMITO RIDOTTO 87°**

- REDUCED ELBOW 87°
- REDUZIERTER ROHRBOGEN 87°
- COUDE RÉDUIT 87°
- CURVA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	H mm	F mm	R mm	kg		€
807050040	50	40	53	42	30	85	124	62	42	0,290	1	105,23
807065050	65	50	73	53	38	103	161	60	53	0,390	1	116,60

**808/87****B 100 102****BRAGA 87°**


- BRANCH 87°
- ABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT 87°
- DERIVACIÓN M-H 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
808040087	40	42	30	137	67	69,5	0,193	1	68,80
808050087	50	53	38	165	81	83,5	0,291	1	72,16
808065087	65	73	55	209	109	106	0,639	1	84,91
808080087	80	88,9	60	235	123	119	0,863	1	92,06
808100087	100	102	70	291	138	147,5	1,196	1	128,35
808125087	125	133	75	360	159	182	2,219	1	201,00
808150087	150	159	80	403	178	204	2,932	1	282,02

**808/45****B 100 102****BRAGA 45°**


- BRANCH 45°
- ABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT 45°
- DERIVACIÓN M-H 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
808040045	40	42	30	155	100	55	0,233	1	80,85
808050045	50	53	38	198	132,5	64	0,382	1	83,99
808065045	65	73	55	255	170	85	0,864	1	105,00
808080045	80	88,9	60	295	210	95	1,200	1	126,71
808100045	100	102	70	335	225	110	1,517	1	143,33
808125045	125	133	75	415	285	130	2,936	1	242,75
808150045	150	159	80	460	320	140	3,856	1	327,16



809

B 100 102

BRAGA RIDOTTA 87°


- REDUCED BRANCH 87°
- REDUZIERTER ABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
809050040	50	40	53	42	38	30	165	73	83,5	0,269	1	73,23
809065040	65	40	73	42	55	30	209	83	106	0,528	1	77,06
809065050	65	50	73	53	55	38	209	91	106	0,547	1	78,99
809080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	119	0,726	1	81,31
809100040	100	40	102	42	70	30	216	97	110	0,749	1	98,60
809100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,800	1	107,00
809100065	100	65	102	73	70	55	291	123	147,5	1,092	1	131,61
809100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	147,5	1,136	1	141,49
809125050	125	50	133	53	75	38	294	121	149	1,551	1	141,77
809125065	125	65	133	73	75	55	294	139	149	1,633	1	163,60
809125100	125	100	133	102	75	70	294	153	149	1,723	1	164,70
809150065	150	65	159	73	80	55	343	152	174	2,221	1	213,95
809150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,308	1	232,99
809150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	2,832	1	275,73



810

B 100 102

BRAGA RIDOTTA 45°

- REDUCED BRANCH 45°
- REDUZIERTER ABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 45°


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
810050040	50	40	53	42	38	30	198	147	65	0,373	1	75,39
810065040	65	40	73	42	55	30	205	145	60	0,563	1	83,49
810065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,651	1	86,81
810080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,820	1	103,45
810080065	80	65	88,9	73	60	55	255	180	85	0,961	1	103,45
810100040	100	40	102	42	70	30	250	185	65	0,916	1	111,91
810100050	100	50	102	53	70	38	270	195	75	1,019	1	126,78
810100065	100	65	102	73	70	55	300	210	95	1,257	1	135,34
810100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,408	1	143,19
810125050	125	50	133	53	75	38	300	225	75	1,671	1	159,83
810125065	125	65	133	73	75	55	330	240	90	2,236	1	186,93
810125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,294	1	213,97
810150065	150	65	159	73	80	55	330	240	90	2,314	1	285,33
810150100	150	100	159	102	80	70	370	281	89	2,695	1	298,26
810150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	3,358	1	342,38


B 100 102

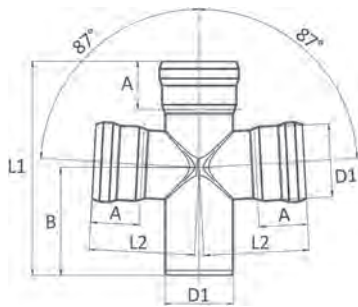**811/87****BRAGA DOPPIA 87°**

- DOUBLE BRANCH 87°
- DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
811050087	50	53	38	165	81	83,5	0,359	1	119,69
811065087	65	73	55	209	109	105,5	0,792	1	136,99
811100087	100	102	70	291	138	147,5	1,451	1	224,33
811125087	125	133	75	360	159	182	2,616	1	316,15
811150087	150	159	80	403	178	204	3,422	1	427,92

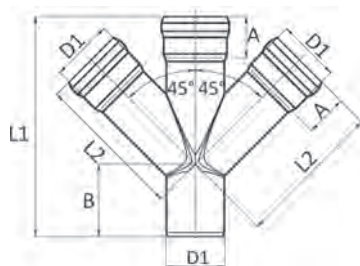**811/45**

B 100 102


BRAGA DOPPIA 45°

- DOUBLE BRANCH 45°
- DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
811050045	50	53	38	198	132,5	65	0,497	1	135,90
811065045	65	73	55	255	170	85	1,078	1	170,22
811100045	100	102	70	335	225	110	1,953	1	243,29
811125045	125	133	75	415	285	130	3,780	1	365,27
811150045	150	159	80	460	320	140	4,938	1	511,13

B 100 102



812

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 87°


- REDUCED DOUBLE BRANCH 87°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
812050040	50	40	53	42	38	30	165	73	83,5	0,315	106,99
812065050	65	50	73	53	55	38	209	91	105,5	0,610	122,28
812080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	119	0,788	130,80
812100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,860	190,75
812100065	100	65	102	73	70	55	291	123	147,5	1,242	197,44
812100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	147,5	1,330	215,88
812125100	125	100	133	102	75	70	294	158	149	1,949	252,96
812150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,531	320,92
812150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	3,223	404,15

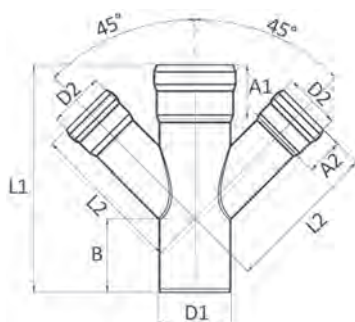

813

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 45°

- REDUCED DOUBLE BRANCH 45°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 45°


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
813050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,383	129,80
813065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,771	155,36
813080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,945	172,68
813100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,540	217,94
813100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,780	235,73
813125100	125	100	133	102	75	70	370	260	105	2,741	294,37
813150100	150	100	159	102	80	70	370	281	89	3,146	356,61
813150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	4,175	463,56


B 100 102

**814/87****BRAGA SCAGNO 87°**

- CORNER BRANCH 87°
- WINKEL ABZWEIG 87°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE 87°
- T DOBLE ESCUADRA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	B mm			€
814050087	50	53	164,5	81	38	83,5	0,350	1	167,49
814065087	65	73	209	109	55	106	0,930	1	232,34
814080087	80	88,9	235	122	60	119	1,230	1	273,01
814100087	100	102	290,5	138	70	147	1,810	1	281,09
814125087	125	133	359,5	159	75	182	2,602	1	393,19
814150087	150	159	402,5	178	80	204	3,394	1	522,99



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

814/45**BRAGA SCAGNO 45°**


- CORNER BRANCH 45°
- WINKEL ABZWEIG 45°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE 45°
- T DOBLE ESCUADRA 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
814050045	50	53	38	188	123	65	0,450	1	136,57
814065045	65	73	55	255	170	85	1,000	1	173,51
814080045	80	88,9	60	295	210	95	1,450	1	211,89
814100045	100	102	70	335	225	110	2,400	1	247,56
814125045	125	133	75	415	285	130	3,757	1	389,50
814150045	150	159	80	460	320	140	4,902	1	546,77

B 100 102



815/87

BRAGA SCAGNO RIDOTTA 87°


- REDUCED CORNER BRANCH 87°
- REDUZIERT WINKEL ABZWEIG 87°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE RÉDUIT 87°
- T DOBLE ESCUADRA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
815050040	50	40	53	42	38	30	164,5	72,5	83,5	0,410	107,07
815065050	65	50	73	53	55	38	209	90,5	106	0,720	127,78
815080050	80	50	88,9	53	60	38	235	98,5	119	1,160	139,67
815100065	100	65	102	73	70	55	290,5	123	147	1,440	171,76
815100080	100	80	102	88,9	70	60	290,5	128	147	1,590	196,14
815125100	125	100	133	102	75	70	293,5	153	149	1,949	262,91
815150100	150	100	159	102	80	70	342,5	166	174	2,530	356,61
815150125	150	125	159	133	80	75	402,5	195	204	3,445	456,41



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

816/45

BRAGA SCAGNO RIDOTTA 45°

- REDUCED CORNER BRANCH 45°
- REDUZIERT WINKEL ABZWEIG 45°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE RÉDUIT 45°
- T DOBLE ESCUADRA REDUCIDA 45°


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€
816050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,350	130,32
816065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,850	153,37
816100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,900	208,76
816125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,742	286,47
816150100	150	100	159	102	80	70	370	275	95	3,109	375,62
816150125	150	125	159	133	80	75	425	300	120	4,169	511,13

B 100 102

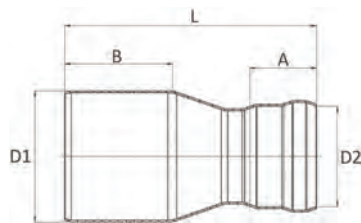**817****RIDUZIONE CONCENTRICA**


- CONCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	B mm			€
817050040	50	40	53	42	30	120	62	0,150	1	64,49
817065040	65	40	73	42	30	121	62	0,235	1	62,35
817065050	65	50	73	53	38	140	60	0,230	1	70,45
817080065	80	65	88,9	73	55	195	80	0,475	1	76,58
817100050	100	50	102	53	38	165	89	0,506	1	122,79
817100065	100	65	102	73	55	184	85	0,545	1	81,60
817100080	100	80	102	88,9	60	190	85	0,583	1	83,51
817125065	125	65	133	73	55	197,5	95	0,818	1	161,61
817125100	125	100	133	102	70	249	85	0,833	1	97,13
817150100	150	100	159	102	70	247	101	1,222	1	255,66
817150125	150	125	159	133	75	230	95	1,308	1	214,13

**818****RIDUZIONE ECCENTRICA**

- ECCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK EXZENTRISCH
- RÉDUCTION EXCENTRIQUE
- REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	B mm			€
818050040	50	40	53	42	30	125	45	0,170	1	124,85
818065050	65	50	73	53	38	167	70	0,322	1	135,30
818080065	80	65	88,9	73	55	187	77	0,465	1	150,36
818100050	100	50	102	53	38	197	87	0,474	1	187,97
818100065	100	65	102	73	55	207	87	0,590	1	226,38
818100080	100	80	102	88,9	60	207	87	0,635	1	179,80
818125100	125	100	133	102	70	239	94	1,037	1	216,71
818150125	150	125	159	133	75	243	101	1,382	1	268,03


B 100 102

819/000

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	kg		€
819040000	40	42	30	84	0,098	1	30,44
819050000	50	53	38	94	0,138	1	32,75
819065000	65	73	55	135	0,335	1	42,56
819080000	80	88,9	60	145	0,438	1	45,46
819100000	100	102	70	180	0,622	1	51,02
819125000	125	133	75	190	1,000	1	68,97
819150000	150	159	80	200	1,290	1	96,65


B 100 102

819/001

MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 40 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

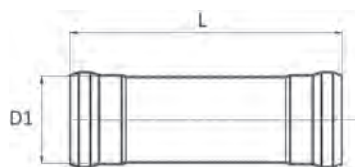

CODE	DN	D1 mm	L mm	kg		€
819040001	40	42	142	0,163	1	47,63
819050001	50	53	176	0,251	1	53,13
819065001	65	73	255	0,654	1	64,38
819080001	80	88,9	294	0,865	1	73,16
819100001	100	102	334	1,130	1	85,10
819125001	125	133	405	2,100	1	164,42
819150001	150	159	473	2,960	1	329,56

B 100 102

819/002


MANICOTTO PROLUNGATO

- SLIDE COUPLING
- DEHNUNGSMUFFE
- MANCHON PROLONGÉE
- MANGUITO EXTENDIDO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 40 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

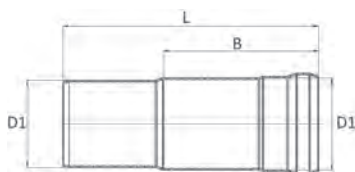

CODE	DN	D1 mm	B mm	L mm	kg		€
819040002	40	42	69	120	0,132	1	41,79
819050002	50	53	94	155	0,214	1	49,90
819065002	65	73	139	205	0,486	1	62,31
819080002	80	88,9	134	210	0,605	1	65,59
819100002	100	102	148	240	0,794	1	74,30
819125002	125	133	158	260	1,300	1	123,49
819150002	150	159	168	285	1,758	1	222,73


B 100 102

819/003

TAPPO


- STOP END
- VERSCHLUSSSTOPFEN
- BOUCHON
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404



CODE	DN	D1 mm	D2 mm	B mm	kg		€
819040003	40	42	50	32	0,068	1	36,44
819050003	50	53	60,5	40,5	0,106	1	41,99
819065003	65	73	80,5	57,5	0,230	1	49,19
819080003	80	88,9	98	62	0,317	1	62,25
819100003	100	102	112	72	0,420	1	76,87
819125003	125	133	145	77	0,634	1	112,70
819150003	150	159	174	82	0,854	1	124,57

B 100 102



819/004

ISPEZIONE


- CLEANOUT PORT
- REVISIONSROHR
- OUVERTURE DE NETTOYAGE
- INSPECCIÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	L mm	M	Screw Nr.	B mm	kg		€
819040004	40	42	42	70	30	142,5	M6	4	70	0,286	1	135,00
819050004	50	53	53	80	38	165	M6	4	84	0,380	1	139,64
819065004	65	73	73	105	55	225	M8	4	115	0,795	1	173,03
819080004	80	88,9	88,9	125	60	255	M8	4	130	1,070	1	191,07
819100004	100	102	88,9	125	70	291	M8	4	148	1,292	1	202,18
819125004	125	133	133	165	75	360	M8	8	182	2,647	1	340,29
819150004	150	159	133	165	80	403	M8	8	204	3,257	1	446,72



827

ADATTATORE FEMMINA-MASCHIO

- ADAPTER FEMALE-MALE
- ADAPTER I-A
- ADAPTATEUR FEMELLE-MÂLE
- ADAPTADOR HEMBRA-MACHO


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NORM: EN 1124-3

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	A mm	B mm	L mm	kg		€
827042040	40	42	40	30	60	110	0,126	1	27,86
827053050	50	53	50	38	60	120	0,177	1	29,26
827073075	65	73	75	55	70	150	0,392	1	35,39

B 100 102

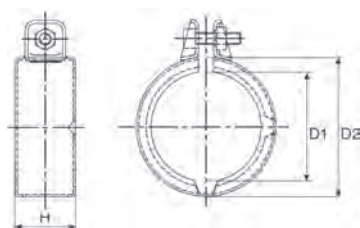

827/000


COLLARE ANTISFILAMENTO

- SAFETY COLLAR
- SICHERHEITSSCHELLE
- COLLIER DE SÉCURITÉ
- ABRAZADERA DE SEGURIDAD

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	H mm	kg		€
827040000	40	42	56	27	0,120	1	54,85
827050000	50	53	68	31	0,150	1	56,10
827065000	65	73	92,5	40	0,300	1	66,46
827080000	80	88,9	110,5	44	0,380	1	73,33
827100000	100	102	124,5	53	0,500	1	80,91
827125000	125	133	162	58	0,687	1	97,18
827150000	150	159	191	63	0,860	1	114,87

B 100 102

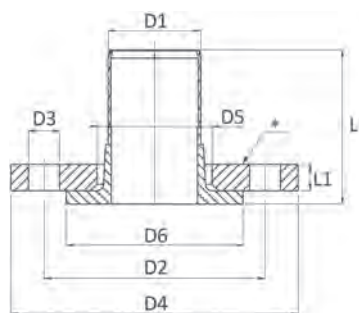

820/PN6

BOCCELLO CON FLANGIA GIREVOLE


- SLEEVE / ROTARY FLANGE
- LOSE-FLANSCH / AUSSEN
- BRIDE TOURNANTE / SORTIE A BRIDE
- BRIDA LOCA / TRONCO EMBRIDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: [*] S235JR (Fe 360) zincata -
galvanized - verzinkt - galvanisés -
galvanizado

PN 6

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Holes Nr.	kg		€
820040006	40	42	70	12	100	14	130	52	80	4	1,304	1	137,40
820050006	50	53	80	12	110	14	140	64	90	4	1,544	1	167,12
820065006	65	73	100	12	130	14	160	83	110	4	1,975	1	205,16
820080006	80	88,9	110	14	150	18	190	96	128	4	3,166	1	274,32
820100006	100	102	130	14	170	18	210	113	148	4	3,805	1	312,22
820125006	125	133	150	14	200	18	240	140	178	8	4,770	1	527,55
820150006	150	159	170	14	225	18	265	166	202	8	5,516	1	642,15

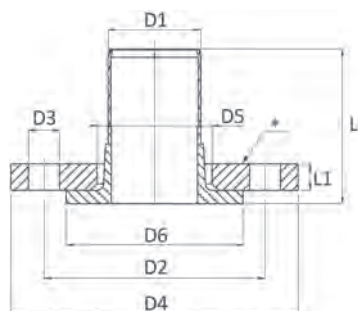

820/PN16

BOCCELLO CON FLANGIA GIREVOLE


- SLEEVE / ROTARY FLANGE
- LOSE-FLANSCH / AUSSEN
- BRIDE TOURNANTE / SORTIE A BRIDE
- BRIDA LOCA / TRONCO EMBRIDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: [*] S235JR (Fe 360) zincata -
galvanized - verzinkt - galvanisés -
galvanizado

PN 16

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Holes Nr.	kg		€
820040010	40	42	70	16	110	18	150	52	88	4	2,181	1	142,13
820050010	50	53	80	18	125	18	165	64	102	4	2,978	1	196,95
820065010	65	73	100	18	145	18	185	83	122	4	3,659	1	225,48
820080010	80	88,9	110	20	160	18	200	96	138	8	4,580	1	279,71
820100010	100	102	130	20	180	18	220	113	158	8	5,455	1	351,71
820125010	125	133	150	22	210	18	250	140	188	8	7,377	1	576,41
820150010	150	159	170	22	240	22	285	166	212	8	9,029	1	697,74

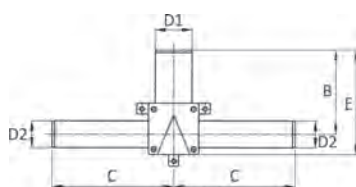Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

820/I

BRAGA RIDOTTA CON ISPEZIONE

- REDUCED BRANCH WITH CLEANOUT
- REDUZIERTER BRANCH / INSPEKTION
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT / INSPECTION
- DERIVACIÓN REDUCIDA / INSPECCIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

B 100 102

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	B mm	C mm	E mm	kg		€
820205000	65	50	73	53	165	240	205	2,120	1	213,08
820260000	65	50	73	53	220	240	260	2,280	1	283,06


B 100 102

820/R

RIDUZIONE L=1000 MM

- REDUCER WITHOUT SOCKET L=1000 MM
- REDUZIERSTÜCK A-A L=1000 MM
- RÉDUCTION L=1000 MM
- REDUCCIÓN L=1000 MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

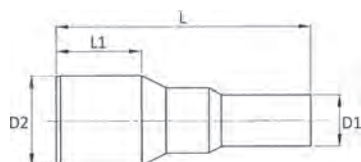
Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

CODE	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	kg		€
820065040	42	73	1000	70	1,336	1	145,34


B 100 102

820/F

RACCORDO FILETTATO FEMMINA

- FEMALE THREADED CONNECTOR
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD FILETÉ FEMELLE
- RACOR ROSCA HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404




CODE	DN	D1 mm	DN inch	L mm	Z mm	kg		€
820040100	40	42	1"	140	46	0,290	1	138,53
820040114	40	42	1"1/4	140	46	0,270	1	69,69
820040112	40	42	1"1/2	140	55	0,390	1	73,45
820050114	50	53	1"1/4	140	55	0,440	1	160,59
820050112	50	53	1"1/2	140	55	0,370	1	166,54
820050200	50	53	2"	140	70	0,660	1	174,80

B 100 102


820/S

SIFONE

- TRAP
- SYPHON
- SIPHON
- SIFÓN

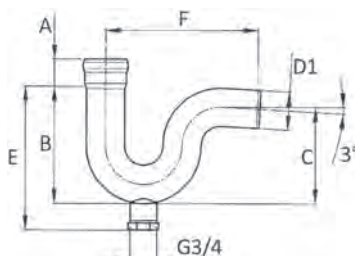MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 50)
NORM: EN 1124-3


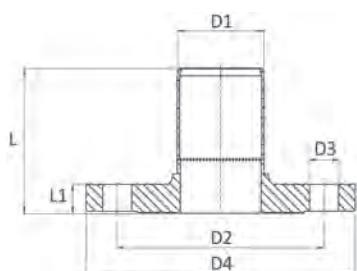
CODE	DN	D1 mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	kg		€
820040000	40	42	30	128	105	162	172	0,700	1	246,43
820050000	50	53	38	161	132,5	198	212	0,990	1	362,79

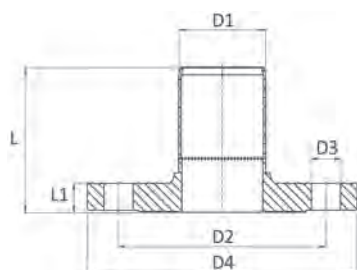**821/PN6****B 100 102****FLANGIA CON RACCORDO MASCHIO PN6**

- FLANGE WITH SPIGOT PN6
- FLANSCHADAPTER / AUSSEN PN6
- BRIDE DE RACCORD / MALE PN6
- BRIDA ADAPTADOR / MACHO PN6

PN 6**MATERIAL:** AISI 316L – 1.4404

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
821040006	40	42	70	14	100	14	130	4	1,301	1	115,21
821050006	50	53	78,5	14	110	14	140	4	1,475	1	140,12
821065006	65	73	97,5	14	130	14	160	4	1,897	1	172,02
821080006	80	88,9	105	16	150	18	190	4	2,979	1	242,34
821100006	100	102	115	16	170	18	210	4	3,497	1	275,83
821125006	125	133	116	10	200	18	240	8	2,792	1	466,03
821150006	150	159	122	10	225	18	265	8	3,245	1	553,90


**821/PN16****B 100 102****FLANGIA CON RACCORDO MASCHIO**

- FLANGE WITH SPIGOT
- FLANSCHADAPTER / AUSSEN
- BRIDE DE RACCORD / MALE
- BRIDA ADAPTADOR / MACHO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**PN 16**

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
821040010	40	42	72	16	110	18	150	4	1,968	1	143,50
821050010	50	53	82,5	18	125	18	165	4	2,650	1	182,30
821065010	65	73	101,5	18	145	18	185	4	3,270	1	208,67
821080010	80	88,9	109	20	160	18	200	8	3,995	1	247,09
821100010	100	102	119	20	180	18	220	8	4,670	1	310,72
821125010	125	133	118	12	210	18	250	8	3,625	1	473,79
821150010	150	159	125	12	240	22	285	8	4,482	1	569,54

B 100 102

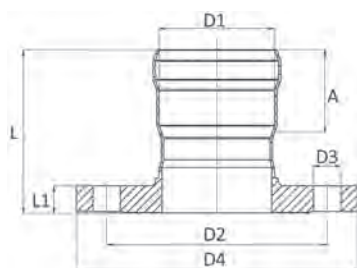

822/PN6

FLANGIA CON RACCORDO FEMMINA PN6


- FLANGE WITH SOCKET PN6
- FLANSCHADAPTER / INNEN PN6
- BRIDE DE RACCORD / FEMELLE PN6
- BRIDA ADAPTADOR / HEMBRA PN6

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

PN 6

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
822040006	40	42	30	67	14	100	14	130	4	1,304	1	128,02
822050006	50	53	38	75	14	110	14	140	4	1,477	1	161,71
822065006	65	73	55	104	14	130	14	160	4	1,931	1	207,75
822080006	80	88,9	60	100	16	150	18	190	4	2,986	1	285,24
822100006	100	102	70	125	16	170	18	210	4	3,563	1	365,39
822125006	125	133	75	112	10	200	18	240	8	2,815	1	406,46
822150006	150	159	80	117,5	10	225	18	265	8	3,270	1	473,50

B 100 102

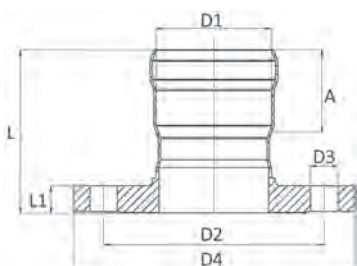

822/PN16


FLANGIA CON RACCORDO FEMMINA

- FLANGE WITH SOCKET
- FLANSCHADAPTER / INNEN
- BRIDE DE RACCORD / FEMELLE
- BRIDA ADAPTADOR / HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

PN 16

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg		€
822040010	40	42	30	69	16	110	18	150	4	1,972	1	165,81
822050010	50	53	38	79	18	125	18	165	4	2,653	1	185,26
822065010	65	73	55	108	18	145	18	185	4	3,301	1	219,86
822080010	80	88,9	60	104	20	160	18	200	8	4,000	1	253,16
822100010	100	102	70	129	20	180	18	220	8	4,736	1	392,46
822125010	125	133	75	114	12	210	18	250	8	3,648	1	445,39
822150010	150	159	80	119,5	12	240	22	285	8	4,504	1	509,22



434/PN 6

R 30 30


GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

PN 6

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434040006	40 - [1"1/2]	85	45	2	14	10	2,78
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	4,24
434065006	65 - [2"1/2]	115	76	2	19	10	5,83
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	6,91
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	8,18
434125006	125 - [5"]	182	133	2	41	10	11,37
434150006	150 - [6"]	207	160	2	38	10	12,95



434/PN 10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

PN 10/16

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434040000	40 - [1"1/2]	92	45	2	17	10	2,78
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	4,19
434065000	65 - [2"1/2]	127	76	2	27	10	5,79
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	6,85
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	7,86
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	11,05
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	12,61

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS


Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

B 100 102




823/F1

PASSAGGIO STAGNO F1

- DECK / BULKHEAD PENETRATION F1
- WANDDURCHFÜHRUNG F1
- PASSAGE ÉTANCHE F1
- PASAJE ESTAÑO F1

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
NOTE: [*] S235JR (Fe 360) verniciato – painted – bemalt – peint – pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040000	40	42	161	93	200	30	1,345	1	108,05
823050000	50	53	202	118	200	38	1,410	1	111,41
823065000	65	73	279	165	200	55	1,470	1	140,47
823080000	80	88,9	332	194	200	60	1,510	1	160,59
823100000	100	102	381	223	200	70	2,130	1	179,01
823125000	125	133	479	275	250	75	3,775	1	254,46
823150000	150	159	562	319	250	80	4,511	1	298,51

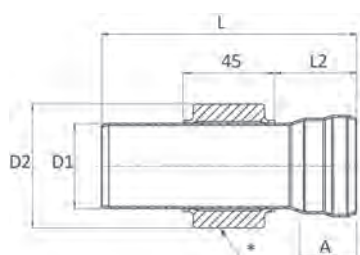

823/M1

PASSAGGIO STAGNO M1

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M1
- WANDDURCHFÜHRUNG M1
- PASSAGE ÉTANCHE M1
- PASAJE ESTAÑO M1

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
NOTE: [*] S235JR (Fe 360) verniciato – painted – bemalt – peint – pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	L2 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040001	40	42	125	40	61	30	0,533	1	77,83
823050001	50	53	145	50	70	38	0,612	1	90,76
823065001	65	73	175	65	88,9	55	0,926	1	123,97
823080001	80	88,9	185	70	110	60	1,394	1	145,18
823100001	100	102	205	80	121	70	1,501	1	156,48
823125001	125	133	215	85	150	75	1,979	1	195,15
823150001	150	159	225	90	178	80	2,613	1	289,92

B 100 102

823/M2

PASSAGGIO STAGNO M2

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M2
- WANDDURCHFÜHRUNG M2
- PASSAGE ÉTANCHE M2
- PASAJE ESTAÑO M2

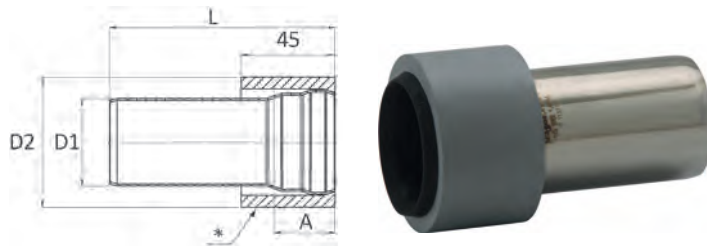MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** (*) S235JR (Fe 360) verniciato - painted - bemalt - peint - pintado**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040002	40	42	108	62,5	30	0,485	1	62,61
823050002	50	53	125	75	38	0,645	1	64,87
823065002	65	73	155	101	55	1,180	1	90,88
823080002	80	88,9	178	113,5	60	1,200	1	112,27
823100002	100	102	198	133	70	1,760	1	140,64
823125002	125	133	245	168	75	2,773	1	177,32
823150002	150	159	284	193	80	3,116	1	246,96

B 100 102

823/M3

PASSAGGIO STAGNO M3

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M3
- WANDDURCHFÜHRUNG M3
- PASSAGE ÉTANCHE M3
- PASAJE ESTAÑO M3

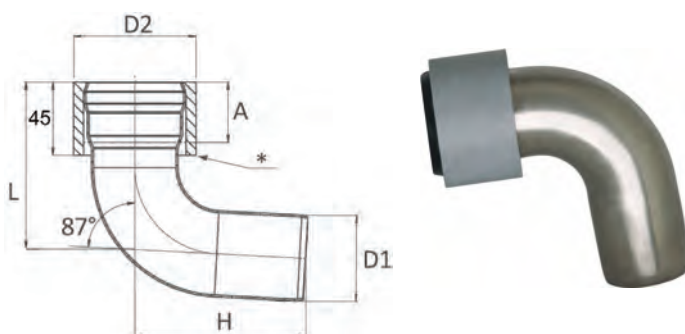MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** (*) S235JR (Fe 360) verniciato - painted - bemalt - peint - pintado**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 100)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	D2 mm	H mm	A mm	kg		€
823040003	40	42	85	62,5	88	30	0,564	1	65,68
823050003	50	53	103	75	106	38	0,771	1	89,93
823065003	65	73	138	101	142	55	1,510	1	144,21
823080003	80	88,9	157	113,5	162	60	1,485	1	180,65
823100003	100	102	180	133	186	70	2,365	1	258,09


B 100 102

823/M4

PASSAGGIO STAGNO M4

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M4
- WANDDURCHFÜHRUNG M4
- PASSAGE ÉTANCHE M4
- PASAJE ESTANCO M4

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
NOTE: [*] S235JR [Fe 360] verniciato – painted – bemalt – peint – pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

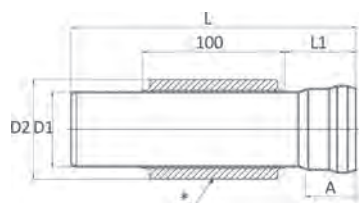

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040004	40	42	180	40	61	30	1,195	1	104,93
823050004	50	53	200	50	70	38	1,320	1	148,31
823065004	65	73	230	65	88,9	55	1,820	1	159,81
823080004	80	88,9	240	70	110	60	2,835	1	182,20
823100004	100	102	260	80	121	70	2,895	1	214,73
823125004	125	133	270	85	150	75	3,462	1	268,36
823150004	150	159	280	90	178	80	4,675	1	371,55


B 100 102

824/G

FLESSIBILE PER SCARICHI / GRAVITÀ

- FLEXIBLE PIPE FOR DRAINS / GRAVITY
- FLEXIBEL ROHR / SCHWERKRAFT
- TUYAU FLEXIBLE / GRAVITÉ
- TUBO FLEXIBLE / GRAVITACIÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	B mm	kg		€
8240500600	50	53	38	600	55	0,780	1	402,35
8240500750	50	53	38	750	55	0,960	1	442,87
8240501000	50	53	38	1000	55	1,260	1	494,87
8240501250	50	53	38	1250	55	1,550	1	547,68


B 100 102

824/V

FLESSIBILE PER SCARICHI / VUOTO

- FLEXIBLE PIPE FOR DRAINS / VACUUM
- FLEXIBEL ROHR / VAKUUM
- TUYAU FLEXIBLE / VIDE
- TUBO FLEXIBLE / VACÍO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	B mm	kg		€
8240501100	50	53	38	1100	62	1,936	1	624,44
8240501500	50	53	38	1500	62	2,576	1	722,80
8240502000	50	53	38	2000	62	3,446	1	847,69
8240502500	50	53	38	2500	62	4,308	1	934,36

B 100 102

825/01

POZZETTO CON FLANGIA / ATTACCO ORIZZONTALE

- SCUPPER WITH FLANGE / HORIZONTAL OUTLET
- BODENABLAUF MIT FLANSCH / HORIZONTAL ABGANG
- BONDE AVEC BRIDE / LATÉRAL
- DESAGÜE CON BRIDA / LATERAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón


CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	D2 mm			€
825040011	40	42	115	134,5	111,5	138	200	3,280	1	477,57
825050011	50	53	115	134,5	111,5	138	200	3,300	1	483,72
825065011	65	73	142,5	134,5	99	138	200	3,420	1	490,86

B 100 102

825/02

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL

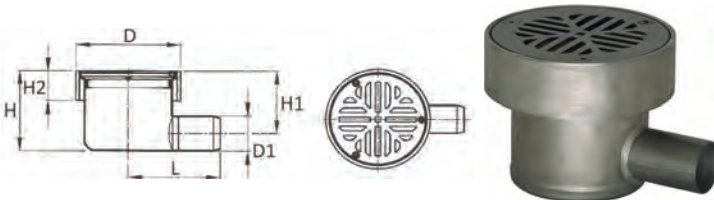MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D mm			€
825040022	40	42	115	134,5	111,5	45	150	2,350	1	381,79
825050022	50	53	115	134,5	111,5	45	150	2,380	1	386,57
825065022	65	73	142,5	134,5	99	45	150	2,500	1	392,69
825100022	100	102	157,5	153,5	102,5	45	150	2,830	1	494,46

B 100 102

825/03


POZZETTO CON FLANGIA / ATTACCO VERTICALE

- SCUPPER WITH FLANGE / VERTICAL OUTLET
- BODENABLAUF MIT FLANSCH / VERTIKAL ABGANG
- BONDE AVEC BRIDE / VERTICAL
- DESAGÜE CON BRIDA / VERTICAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	D mm	D2 mm			€
825040033	40	42	189,5	134,5	138	200	3,270	1	477,57
825050033	50	53	189,5	134,5	138	200	3,270	1	483,72
825065033	65	73	208,5	134,5	138	200	3,380	1	490,86

B 100 102



825/04


POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE

- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG
- BONDE À SOUDER / VERTICAL
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H2 mm	D mm	kg		€
825040044	40	42	189,5	134,5	45	150	2,340	1	381,79
825050044	50	53	189,5	134,5	45	150	2,370	1	386,57
825065044	65	73	208,5	134,5	45	150	2,460	1	392,69
825100044	100	102	223,5	134,5	45	150	2,480	1	494,46



825/05



POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE / LUNGO

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET / LONG
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG / LANG
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL / LONG
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL / LARGO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D mm	kg		€
825040055	40	42	128,5	187	169,5	50	150	2,006	1	576,93
825050055	50	53	129	187	164	50	150	2,032	1	604,34
825065055	65	73	129,5	187	154	50	150	2,074	1	675,34
825100055	100	102	157	187	141	50	150	2,246	1	833,08



825/06 Q

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE / TELESCOPICO / QUADRO

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET / TELESCOPIC / SQUARE
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG / TELESKOPISCH / QUADRAT
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL / TÉLESCOPIQUE / CARRÉ
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL / TELESCÓPICO / CUADRADO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón


CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	kg		€
825040066Q	40	42	128,5	150	124,5	92	45	20-100	145	110	2,946	1	1277,95
825050066Q	50	53	128,5	150	124,5	92	45	20-100	145	110	2,942	1	1294,33
825065066Q	65	73	140	150	124,5	88	45	20-100	145	110	2,992	1	1343,58

B 100 102

825/06 C

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE / TELESCOPICO / ROTONDO

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET / TELESCOPIC / ROUND
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG / TELESKOPISCH / RUNDE
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL / TÉLESCOPIQUE / ROND
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL / TELESCÓPICO / REDONDO

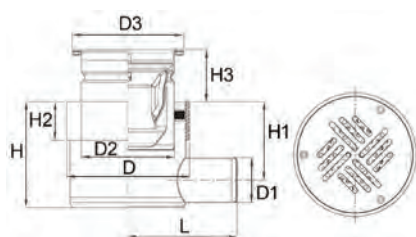MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón


CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	D3 mm	kg		€
825040066C	40	42	128,5	124,5	92	45	25-90	145	110	136	2,782	1	1277,95
825050066C	50	53	128,5	124,5	92	45	25-90	145	110	136	2,838	1	1294,33
825065066C	65	73	140	124,5	88	45	25-90	145	110	136	2,865	1	1343,58

B 100 102

825/07 Q

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE / TELESCOPICO / QUADRO

- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET / TELESCOPIC / SQUARE
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG / TELESKOPISCH / QUADRAT
- BONDE À SOUDER / VERTICAL / TÉLESCOPIQUE / CARRÉ
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL / TELESCÓPICO / CUADRADO

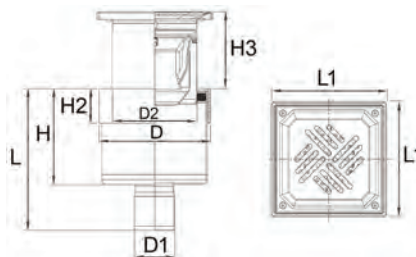MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón


CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	kg		€
825040077Q	40	42	184,5	150	124,5	45	20-100	145	110	2,904	1	1212,29
825050077Q	50	53	184,5	150	124,5	45	20-100	145	110	2,950	1	1232,80
825065077Q	65	73	198,5	150	124,5	45	20-100	145	110	2,980	1	1277,95

B 100 102


825/07 C

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE / TELESCOPICO / ROTONDO

- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET / TELESCOPIC / ROUND
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG / TELESKOPISCH / RUNDE
- BONDE À SOUDER / VERTICAL / TÉLESCOPIQUE / ROND
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL / TELESCÓPICO / REDONDO

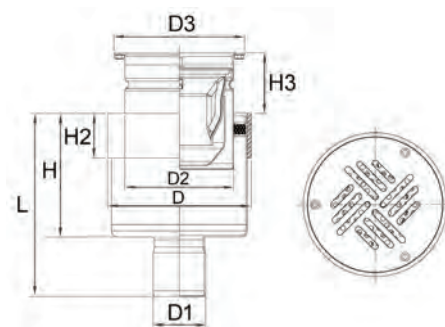MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	D3 mm	kg		€
825040077C	40	42	184,5	124,5	45	25-90	145	110	136	2,817	1	1212,29
825050077C	50	53	184,5	124,5	45	25-90	145	110	136	2,798	1	1232,80
825065077C	65	73	198,5	124,5	45	25-90	145	110	136	2,848	1	1277,95



820/P

B 100 102


SIFONE PER POZZETTO DI SCARICO

- SIPHON FOR SCUPPER DRAIN
- SIPHON FÜR BODENABLAUF
- SIPHON POUR BONDE
- SIFÓN PARA DESAGÜE

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

NOTE: per / for / für / pour / para 825/01÷04


CODE	D mm	H mm	kg		€
820000000	106	96	0,365	1	128,86

**826/GV****B 100 102****ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ + VUOTO**

- SEAL / GRAVITY + VACUUM
- DICHTUNG / SCHWERKRAFT + VAKUUM
- JOINT / GRAVITÉ + VIDE
- GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN + VACÍO

MATERIAL: gomma / rubber EPDM

CODE	DN	L mm	kg		€
826040000	40	34,5	0,010	1	2,28
826050000	50	42,5	0,018	1	2,77
826065000	65	59,5	0,035	1	4,54

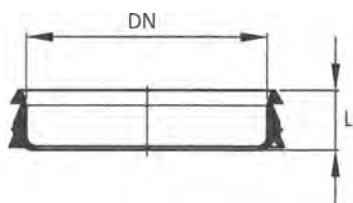**826/G****B 100 102****ANELLO DI TENUTA**

- SEAL
- DICHTUNG
- JOINT
- GUARNICIÓN

MATERIAL: gomma / rubber EPDM

CODE		DN	L mm	kg		€
826040001	*	40	15	0,007	1	1,93
826050001	*	50	18	0,012	1	2,38
826065001	*	65	21	0,020	1	3,40
826080001	**	80	22,5	0,029	1	3,43
826100001	**	100	27	0,051	1	3,75
826125001	**	125	29,5	0,080	1	5,87
826150001	**	150	36	0,138	1	7,75

[*] gravità / gravity / Schwerkraft / gravité / gravitación


[**] gravità + test a vuoto fino a -0,97 bar / gravity + vacuum tested up to -0,97 bar / Schwerkraft + Vakuumgeprüft bis -0,97 bar / gravité + testé sous vide à -0,97 bar / gravitación + prueba de vacío a -0,97 bar

**826/L****B 100 102****TUBETTO LUBRIFICANTE 150 GR**

- LUBRICANT 150 GR
- SCHMIERSTOFF 150 GR
- LUBRIFIANT 150 GR
- LUBRICANTE 150 GR

CODE	kg			€
826000002	0,150	1	24	5,97

A 50 50

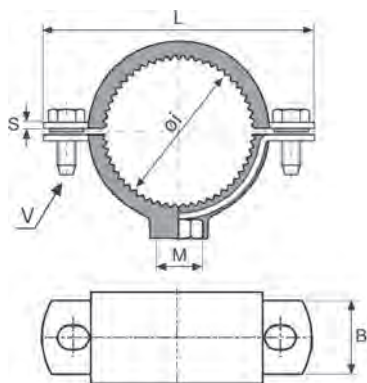

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi Drain mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm				€
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	85	2,5	120	1	50*	15,51
156112304G	53	M 8	M 6 x 25	20	97	2,5	142	1	50*	16,91
156212304G	73	M 10	M 6 x 25	30	128	2,5	308	1	10*	25,68
156300304G	88,9	M 10	M 6 x 25	30	148	2,5	346	1	10*	27,83

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51



156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi Drain mm	DN inch	M	V mm	B mm	L mm	S mm			€
156312316G	102	3"1/2	M 8 / 10	M 6 x 20	20	165	2	189	10*	23,23
156500316G **	133	5"	M 10	M 6 x 25	20	179	2,5	250	10*	28,84
156600316G **	159	6"	M 10	M 8 x 35	25	233	2,5	470	10*	31,61

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

(**) AISI 316L / 1.4404



Raccordi a saldare e filettati in acciaio inoxidabile

STAINLESS STEEL WELDING AND THREADED FITTINGS

SCHWEISS-UND GEWINDEFITTINGE AUS EDELSTAHL

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE FILETÉS ET À SOUDER

RACORES A SOLDAR Y ROSCAR EN ACERO INOXIDABLE

Certificazioni / Certifications



RACCORDI A SILDARE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL WELDING FITTINGS
PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE /
PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER

ICIM-CAP-009671-03



STAINLESS STEEL WELD FITTINGS


POCC IT.AM05.H05079

FOCUS ON

ACCIAI INOSSIDABILI / STAINLESS STEEL

Codice / Code ASTM (USA)	EN 10088	
	N°	Name
AISI 304	1.4301	X5CrNi18-10
AISI 316	1.4401 1.4408	X5CrNiMo17-12-2 GX5CrNiMo19-11-2
AISI 304L	1.4307	X2CrNi18-9
AISI 316L	1.4404	X2CrNiMo17-12-2

A 10 11



700/304L

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
700213304	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-	7,78
700269304	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-	7,94
700337304	1"	25	33,7	2	38	100	10	5400	9,02
700424304	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2880	11,46
700483304	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1800	13,15
700603304	2"	50	60,3	2	76	350	5	900	18,45
700761304	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385	28,38
700889304	3"	80	88,9	2	114	810	5	350	37,94
700101304	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216	56,78
700114304	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152	57,25
700139304	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84	120,17
700168304	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60	152,15
700219304	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24	280,57


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

S = $-12,5\% \times S$ / $+20\% \times S$

R = ± 2 mm

A 10 11



700/316L

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm


CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
700213316	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-	9,28
700269316	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-	10,30
700337316	1"	25	33,7	2	38	100	10	5400	11,46
700424316	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2880	14,41
700483316	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1800	16,92
700603316	2"	50	60,3	2	76	350	5	900	24,99
700761316	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385	42,58
700889316	3"	80	88,9	2	114	810	5	350	52,14
700101316	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216	72,96
700114316	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152	82,70
700139316	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84	158,11
700168316	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60	193,82
700219316	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24	357,51

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

S = $-12,5\% \times S$ / $+20\% \times S$

R = ± 2 mm



701/304L

A 10 11

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 3 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
701337304	1"	25	33,7	3	38	140	10	5400	14,14
701424304	1 1/4"	32	42,4	3	48	210	10	2880	17,03
701483304	1 1/2"	40	48,3	3	57	318	10	1800	17,69
701603304	2"	50	60,3	3	76	500	5	900	25,26
701761304	2 1/2"	65	76,1	3	95	640	5	385	36,70
701889304	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350	52,99
701101304	3 1/2"	90	101,6	3	133,5	1524	4	216	74,60
701114304	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152	86,20
701139304	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84	155,78
701168304	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60	218,87
701219304	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24	373,33

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$ 

701/316L

A 10 11

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 3 mm

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
701337316	1"	25	33,7	3	38	140	10	5400	17,41
701424316	1 1/4"	32	42,4	3	48	210	10	2880	21,01
701483316	1 1/2"	40	48,3	3	57	318	10	1800	24,50
701603316	2"	50	60,3	3	76	500	5	900	32,63
701761316	2 1/2"	65	76,1	3	95	640	5	385	52,87
701889316	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350	72,48
701101316	3 1/2"	90	101,6	3	133,5	1524	4	216	102,96
701114316	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152	115,17
701139316	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84	208,89
701168316	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60	249,81
701219316	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24	470,62

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$

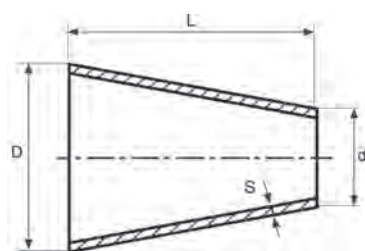

174/304L

A 10 12

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307


NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
174269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10	21,76
174269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10	15,58
174337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10	26,14
174337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10	20,28
174337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10	11,91
174424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10	34,05
174424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10	25,75
174424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10	13,47
174483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10	47,14
174483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10	30,80
174483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10	24,30
174483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10	15,27
174603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5	72,44
174603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5	57,99
174603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5	32,61
174603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5	27,53
174603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5	18,29
174761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1	95,29
174761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1	68,18
174761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1	44,26
174761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1	37,48
174761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1	23,52
174889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1	122,59
174889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1	95,34
174889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1	58,87
174889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1	53,14
174889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1	28,48
174114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1	174,69
174114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1	129,76
174114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1	88,59
174114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1	77,29
174114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1	61,28
174114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1	52,42
174139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1	162,29
174139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1	136,21
174139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1	119,88
174139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1	108,67

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $S = -12,5\% \times S / +20\% \times S$
 $D = \text{il maggiore tra} / \text{the bigger between} \pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$
 $L = +/-2 \text{ mm } \varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm } [1/2" \div 8"]$
 $L = +/-3 \text{ mm } \varnothing 273 \text{ mm } [10"]$

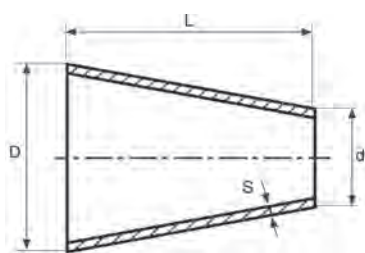**174/304L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm	 g		€
174139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1	108,67
174168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1	204,30
174168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1	177,12
174168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1	163,46
174168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1	139,05
174168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1	107,89
174219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1	316,84
174219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1	258,72
174219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1	163,46
174219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1	149,80
174273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1	442,60
174273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1	401,74
174273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1	308,20

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ (1/2"÷8")L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ (10")

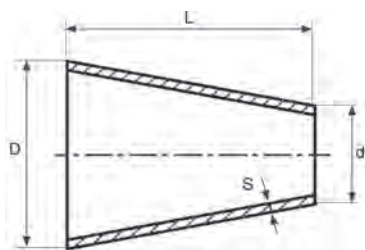

176/316L

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
176269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10	28,00
176269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10	19,24
176337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10	32,34
176337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10	25,78
176337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10	14,82
176424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10	42,66
176424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10	31,67
176424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10	16,50
176483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10	58,82
176483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10	38,26
176483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10	31,03
176483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10	18,23
176603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5	93,47
176603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5	72,06
176603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5	41,58
176603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5	35,54
176603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5	24,18
176761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1	123,52
176761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1	88,18
176761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1	59,03
176761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1	50,06
176761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1	32,55
176889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1	158,83
176889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1	123,53
176889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1	76,50
176889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1	69,16
176889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1	39,04
176114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1	229,45
176114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1	167,67
176114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1	114,74
176114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1	99,99
176114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1	81,74
176114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1	62,85
176139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1	211,54
176139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1	176,48
176139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1	155,13
176139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1	155,13


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

L = +/- 2 mm $\varnothing$ 17,2÷219,1 mm [1/2"÷8"]

L = +/- 3 mm $\varnothing$ 273 mm [10"]

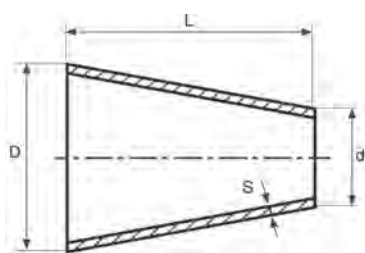**176/316L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm	 g		€
176139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1	141,18
176168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1	263,71
176168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1	229,45
176168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1	211,54
176168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1	194,15
176168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1	137,12
176219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1	423,59
176219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1	335,36
176219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1	217,93
176219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1	203,42
176273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1	573,69
176273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1	520,62
176273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1	406,80

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ (1/2"÷8")L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ (10")


A 10 13

200/304L - R

TEE RIBASSATI

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

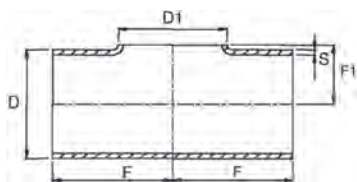NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm			€
200213004	15 (1/2")	21,3	2	25	12	66	10	15,72
200269004	20 (3/4")	26,9	2	28	15	90	10	16,38
200337004	25 (1")	33,7	2	38	19	146	10	18,58
200424004	32 (1 1/4")	42,4	2	47	23	230	10	23,16
200483004	40 (1 1/2")	48,3	2	57	26	330	10	27,45
200603004	50 (2")	60,3	2	63	33	420	5	30,74
200761004	65 (2 1/2")	76,1	2	76	42	850	5	48,29
200889004	80 (3")	88,9	2	85	48	1050	5	53,24
200114004	100 (4")	114,3	2	105	62	1314	4	96,68

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

F - F1 = ± 2 mm

S = $-12,5\% \times S$ / $+20\% \times S$


A 10 13

200/304L - N

TEE NORMALI

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

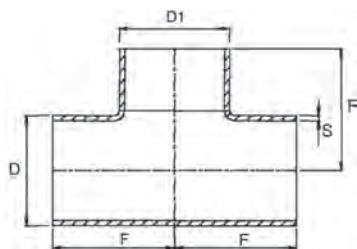NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm


CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm			€
200213304	15 (1/2")	21,3	2	25	150	10	20,97
200269304	20 (3/4")	26,9	2	28	170	10	21,73
200337304	25 (1")	33,7	2	38	250	10	24,96
200424304	32 (1 1/4")	42,4	2	47	340	10	30,80
200483304	40 (1 1/2")	48,3	2	57	460	5	36,57
200603304	50 (2")	60,3	2	63	550	5	41,05
200761304	65 (2 1/2")	76,1	2	76	990	5	64,46
200889304	80 (3")	88,9	2	85	1290	5	71,06
200114304	100 (4")	114,3	2	105	1850	4	128,91
200139304	125 (5")	139,7	2	124	2060	1	529,77
200168304	150 (6")	168,3	2	143	2980	1	745,58
200219304	200 (8")	219,1	2	178	4330	1	1280,14

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D$ / $\pm 0,5$ mm

F = ± 2 mm

S = $-12,5\% \times S$ / $+20\% \times S$

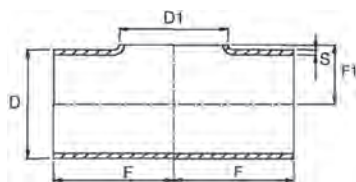

200/316L - R

TEE RIBASSATI

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm			€
200213006	15 [1/2"]	21,3	2	25	12	66	10	16,79
200269006	20 [3/4"]	26,9	2	28	15	90	10	17,94
200337006	25 [1"]	33,7	2	38	19	146	10	20,05
200424006	32 [1 1/4"]	42,4	2	47	23	230	10	28,34
200483006	40 [1 1/2"]	48,3	2	57	26	330	10	33,52
200603006	50 [2"]	60,3	2	63	33	420	5	38,91
200761006	65 [2 1/2"]	76,1	2	76	42	850	5	60,63
200889006	80 [3"]	88,9	2	85	48	1050	5	71,28
200114006	100 [4"]	114,3	2	105	62	1314	4	134,86

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

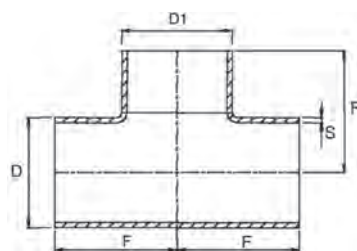D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ F - F1 = $\pm 2 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ 

200/316L - N

TEE NORMALI

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm			€
200213316	15 [1/2"]	21,3	2	25	150	10	22,41
200269316	20 [3/4"]	26,9	2	38	170	10	23,27
200337316	25 [1"]	33,7	2	48	250	10	26,33
200424316	32 [1 1/4"]	42,4	2	57	340	10	37,71
200483316	40 [1 1/2"]	48,3	2	63	460	5	44,65
200603316	50 [2"]	60,3	2	76	550	5	51,92
200761316	65 [2 1/2"]	76,1	2	85	990	5	80,83
200889316	80 [3"]	88,9	2	105	1290	5	92,56
200114316	100 [4"]	114,3	2	124	1850	4	178,03
200139316	125 [5"]	139,7	2	143	2060	1	667,62
200168316	150 [6"]	168,3	2	178	2980	1	930,29
200219316	200 [8"]	219,1	2		4330	1	1603,16

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ F = $\pm 2 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$



800/316L

FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	DN inch	D mm	S mm	H mm			€
800213316	15	1/2"	21,3	2	15	20	10	8,18
800269316	20	3/4"	26,9	2	14	30	10	8,18
800337316	25	1"	33,7	2	17	50	10	9,67
800424316	32	1 1/4"	42,4	2	19	70	10	10,66
800483316	40	1 1/2"	48,3	2	20	90	10	11,77
800603316	50	2"	60,3	2	22	150	10	13,06
800761316	65	2 1/2"	76,1	2	25	220	10	14,63
800889316	80	3"	88,9	2	28	290	5	21,73
800101316	90	3 1/2"	101,6	2	25	225	5	28,54
800108316	-	-	108	2	30	248	5	32,47
800114316	100	4"	114,3	2	31	270	5	45,45
800139316	125	5"	139,7	2	35	650	2	56,29
800168316	150	6"	168,3	2	40	900	2	82,64
800219316	200	8"	219,1	2	50	1200	2	129,35
800273316	250	10"	273	2	60	1200	1	159,98
800324316	300	12"	323,9	2	72	2200	1	226,51

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D1 = ±1% x D1 minimo / minimum 0,5 mm

H = ±4 mm fino a / till ø 114,3 mm (4")

H = ±7 mm ø 139,7÷323,9 mm (5"÷12")

FOCUS ON

PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm					DN mm	Sp/Thk mm	
21,3	2	90	70	-	-	33,7	3	90
26,9	2	90	55	100	100	42,4	3	80
33,7	2	80	40	100	90	48,2	3	70
42,4	2	60	30	90	85	60,3	3	55
48,2	2	55	25	70	75	76,1	3	45
54	2	-	-	70	-	88,9	3	40
57	2	-	-	60	-	101,6	3	30
60,3	2	45	20	60	60	114,3	3	30
70	2	-	-	50	-	139,7	3	25
76,1	2	35	15	50	45	168,3	3	20
88,9	2	40	10	40	40	219,1	3	15
101,6	2	30	-	30	-	273	3	15
108	2	-	-	30	-	323,9	3	10
114,3	2	25	10	30	30			
133	2	-	-	30	-			
139,7	2	20	7	20	25			
159	2	-	-	20				
168,3	2	15	5	20	20			
193,7	2	-	-	20	-			
219,1	2	15	5	15	15			
244,5	2	-	-	15	-			
273	2	10	-	10	10			
323,9	2	10	-	10	-			

NOTE


P_{max} (bar) indicative a 20°C raccordi a saldare in acciaio inox AISI 304L/316L
Indicative P_{max} (bar) at 20°C for welding fittings in stainless steel AISI 304L/316L

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.

Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.

The above maximum pressures are indicative. Planner must choose the materials in according to the real condition of work.

A 20 21

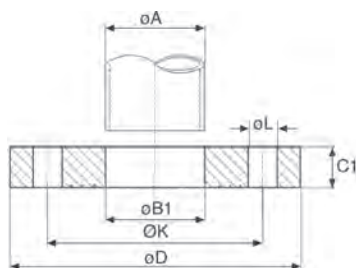

410/316L


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
410015316	15 - 1/2"	21,3	22	80	12	55	11	4	M 10	0,402	1	31,90
410020316	20 - 3/4"	26,9	27,5	90	14	65	11	4	M 10	0,592	1	46,95
410025316	25 - 1"	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,719	1	59,92
410032316	32 - 1 1/4"	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1,16	1	91,91
410040316	40 - 1 1/2"	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,35	1	106,96
410050316	50 - 2"	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,48	1	117,22
410065316	65 - 2 1/2"	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	1,86	1	147,42
410080316	80 - 3"	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	2,95	1	221,77
410100316	100 - 4"	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,26	1	244,94

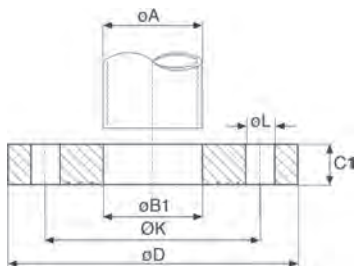

426/304L - 427/304L

A 20 21


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	40,02
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	56,25
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	66,42
427032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	108,88
427040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	124,37
427050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	163,24
427065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	185,37
427080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	211,21
427100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	257,49
427125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	317,45
427150304	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	418,87
426200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	564,68
426250304		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	746,11
426300304		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	888,70
426350304		350 - 14"	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	on demand
426400304		400 - 16"	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	1	on demand
426500304		500 - 20"	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	1	on demand

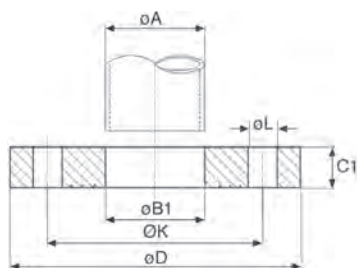

427/304L

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	40,02
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	56,25
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	66,42
427032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	108,88
427040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	124,37
427050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	163,24
427065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	185,37
427080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	211,21
427100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	257,49
427125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	317,45
427150304	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	418,87
427200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	592,69
427250304		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	960,74
427300304		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	1099,71
427350304		350 - 14"	355,6	359,5	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	on demand
427400304	PN16	400 - 16"	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	1	on demand
427500304		500 - 20"	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	1	on demand


426/316L - 427/316L

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

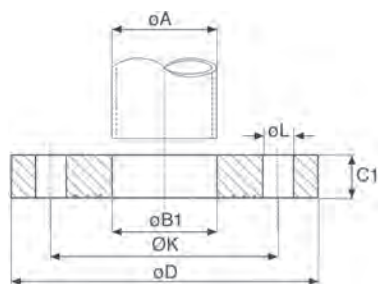

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	52,13
427020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	70,54
427025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	81,18
427032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	141,39
427040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	161,51
427050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	212,00
427065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	241,81
427080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	275,56
427100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	335,94
427125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	416,87
427150316	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	546,43
426200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	736,79
426250316		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	976,46
426300316		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	1009,15
426350316		350 - 14"	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	on demand
426400316		400 - 16"	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	1	on demand
426500316		500 - 20"	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	1	on demand

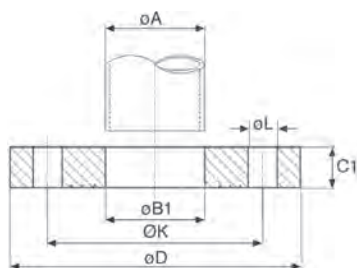

427/316L

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	52,13
427020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	70,54
427025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	81,18
427032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	141,39
427040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	161,51
427050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	212,00
427065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	241,81
427080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	275,56
427100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	335,94
427125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	416,87
427150316	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	546,43
427200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	764,96
427250316		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	1161,50
427300316		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	1463,61
427350316		350 - 14"	355,6	359,5	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	on demand
427400316	PN16	400 - 16"	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	1	on demand
427500316		500 - 20"	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	1	on demand


427/304L - 428/304L

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 40

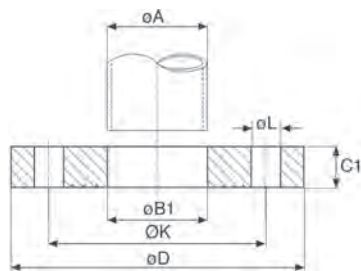

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	40,02
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	56,25
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	66,42
427032304		32 - 1"1/4	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	108,88
427040304		40 - 1"1/2	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	124,37
428050304	PN25=40	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,73	1	170,24
428065304		65 - 2"1/2	76,1	77,5	185	22	145	18	8	M 16	3,48	1	217,07
428080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	24	160	18	8	M 16	4,32	1	269,33
428100304		100 - 4"	114,3	116	235	26	190	22	8	M 20	6,07	1	378,41
428125304		125 - 5"	139,7	141,5	270	28	220	26	8	M 24	8,19	1	510,75
428150304	PN40	150 - 6"	168,3	170,5	300	30	250	26	8	M 24	10,3	1	642,22
428200304		200 - 8"	219,1	221,5	375	36	320	30	12	M 27	17,9	1	1248,53
428250304		250 - 10"	273	276,5	450	42	385	33	12	M 30	29,3	1	1826,86
428300304		300 - 12"	323,9	327,5	515	52	450	33	16	M 30	45,1	1	2812,07

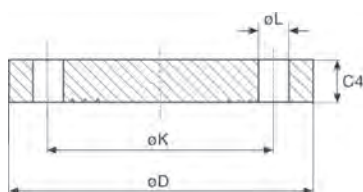

432/304L - 433/304L

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	Bag	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
433015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	1	67,99
433020304		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	1	72,43
433025304		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	1	97,97
433032304		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	1	128,70
433040304		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	1	166,76
433050304	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	1	182,68
433065304		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	1	214,79
433080304		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	1	282,07
433100304		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	1	345,71
433125304		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	1	497,39
433150304	PN10	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	1	642,25
432200304		200 - 8"	340	24	295	22	8	M 20	16,5	1	990,93
432250304		250 - 10"	395	26	350	22	12	M 20	24	1	1527,78
432300304		300 - 12"	445	26	400	22	12	M 20	31	1	1952,47

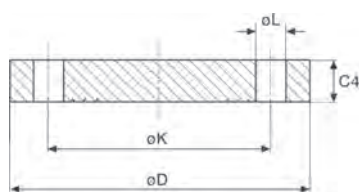

433/304L

FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	Bag	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
433015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	1	67,99
433020304		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	1	72,43
433025304		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	1	97,97
433032304		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	1	128,70
433040304		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	1	166,76
433050304	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	1	182,68
433065304		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	1	214,79
433080304		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	1	282,07
433100304		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	1	345,71
433125304		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	1	497,39
433150304	PN16	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	1	642,25
433200304		200 - 8"	340	24	295	22	12	M 20	16,5	1	990,93
433250304		250 - 10"	405	26	355	26	12	M 24	25	1	1557,02
433300304		300 - 12"	460	28	410	26	12	M 24	35	1	2227,30


432/316L - 433/316L

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

PN 10

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

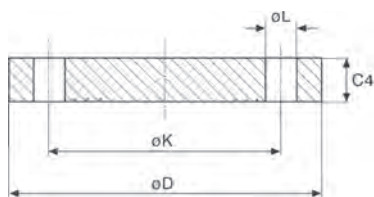

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
433015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	80,23
433020316		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	96,16
433025316		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	116,44
433032316		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	183,14
433040316		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	198,24
433050316	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	242,93
433065316		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	285,69
433080316		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	375,12
433100316		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	459,74
433125316		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	661,54
433150316	PN10	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	854,29
432200316		200 - 8"	340	24	295	22	8	M 20	16,5	1285,14
432250316		250 - 10"	395	26	350	22	12	M 20	24	1991,94
432300316		300 - 12"	445	26	400	22	12	M 20	31	2597,66
432350316		350 - 14"	505	26	460	22	16	M 20	40	on demand
432400316	PN10	400 - 16"	565	26	515	26	16	M 24	50	on demand
432500316		500 - 20"	670	28	620	26	20	M 24	75	on demand



433/316L


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

PN 16

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
433015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	80,23
433020316		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	96,16
433025316		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	116,44
433032316		32 - 1"1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	183,14
433040316		40 - 1"1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	198,24
433050316	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	242,93
433065316		65 - 2"1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	285,69
433080316		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	375,12
433100316		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	459,74
433125316		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	661,54
433150316	PN16	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	854,29
433200316		200 - 8"	340	24	295	22	12	M 20	16,5	1285,14
433250316		250 - 10"	405	26	355	26	12	M 24	25	2120,48
433300316		300 - 12"	460	28	410	26	12	M 24	35	2737,25
433350316		350 - 14"	520	30	470	26	16	M 24	48	on demand
433400316		400 - 16"	580	32	525	30	16	M 27	63,5	on demand
433500316		500 - 20"	715	44	650	33	20	M 30	133	on demand

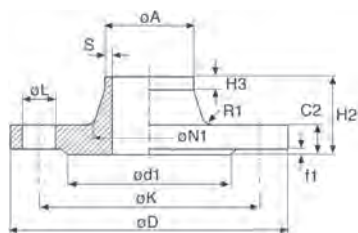

429/304L


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	Bag	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
429015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	1	59,27
429020304		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	1	75,01
429025304		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	89,36
429032304		32 - 1 1/4"	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	131,35
429040304		40 - 1 1/2"	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	147,84
429050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	173,78
429065304		65 - 2 1/2"	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	204,81
429080304		80 - 3"	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	264,95
429100304		100 - 4"	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	312,41
429125304		125 - 5"	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	448,95
429150304	PN16	150 - 6"	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	677,43
429200304		200 - 8"	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11	1	932,30
429250304		250 - 10"	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	15,6	1	1400,66
429300304		300 - 12"	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22	1	1473,65
429350304		350 - 14"	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M 24	32	1	on demand
429400304	PN16	400 - 16"	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M 27	40	1	on demand
429500304		500 - 20"	508	715	36	84	548	8	12	16	610	650	4	33	20	M 30	74	1	on demand

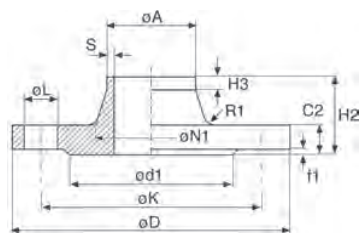

429/316L


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		kg €			
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº				Thr.
429015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	1	64,40
429020316		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	1	91,19
429025316		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	121,11
429032316		32 - 1"1/4	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	144,68
429040316		40 - 1"1/2	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	163,24
429050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	199,64
429065316		65 - 2"1/2	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	233,68
429080316		80 - 3"	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	295,59
429100316		100 - 4"	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	332,99
429125316		125 - 5"	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	487,51
429150316	PN16	150 - 6"	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	810,76
429200316		200 - 8"	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11	1	1140,41
429250316		250 - 10"	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	15,6	1	1635,68
429300316		300 - 12"	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22	1	2801,20
429350316		350 - 14"	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M 24	32	1	on demand
429400316	PN16	400 - 16"	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M 27	40	1	on demand
429500316		500 - 20"	508	715	36	84	548	8	12	16	610	650	4	33	20	M 30	74	1	on demand

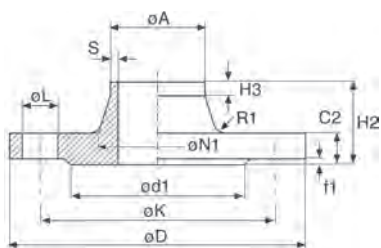

429/304L - 430/304L

FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 40

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts				€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
429015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	59,27
429020304		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	75,01
429025304		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	89,36
429032304		32 - 1 1/4"	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	131,35
429040304		40 - 1 1/2"	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	147,84
430050304	PN40	50 - 2"	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,85	1	217,21
430065304		65 - 2 1/2"	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3,68	1	280,40
430080304		80 - 3"	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M16	4,78	1	364,22
430100304		100 - 4"	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M20	6,46	1	492,43
430125304		125 - 5"	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M24	8,86	1	675,32
430150304		150 - 6"	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M24	11,7	1	997,51
430200304		200 - 8"	219,1	375	34	88	244	6,3	10	16	285	320	3	30	12	M27	21	1	1660,78
430250304		250 - 10"	273	450	38	105	306	7,1	12	18	345	385	3	33	12	M30	34,2	1	2606,29
430300304		300 - 12"	323,9	515	42	115	362	8	12	18	410	450	4	33	16	M30	47,6	1	3627,45

A 20 23

440/304 - 441/304 MICROFUSE-CASTING


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NORM: UNI 2278

PN 10



CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015304	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M12	0,6	1	31,25
441020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M12	0,8	1	43,89
441025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M12	1,0	1	51,82
441032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M16	1,7	1	84,93
441040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M16	1,9	1	97,02
441050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M16	2,25	1	127,34
441065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M16	3,0	1	144,62
441080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,94	1	164,74
441100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,5	1	200,87
441125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	6,1	1	247,59
441150304	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,5	1	326,71
440200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M20	10	1	440,43
440250304		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M20	13	1	581,96
440300304		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M20	15	1	693,15

A 20 23

441/304 MICROFUSE-CASTING


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA


MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NORM: UNI 2278

PN 16



CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015304	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M12	0,6	1	31,25
441020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M12	0,8	1	43,89
441025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M12	1,0	1	51,82
441032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M16	1,7	1	84,93
441040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M16	1,9	1	97,02
441050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M16	2,25	1	127,34
441065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M16	3,0	1	144,62
441080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,94	1	164,74
441100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,5	1	200,87
441125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	6,1	1	247,59
441150304	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,5	1	326,71
441200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M20	10	1	462,31
441250304		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M24	16	1	700,37
441300304		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M24	19,5	1	857,76




440/316 - 441/316 MICROFUSE-CASTING

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 10
MATERIAL: AISI 316 - 1.4401
NORM: UNI 2277

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015316	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M 12	0,6	1	49,12
441020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M 12	0,8	1	69,22
441025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M 12	1,0	1	78,40
441032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M 16	1,7	1	127,35
441040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M 16	1,9	1	145,19
441050316		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M 16	2,25	1	192,97
441065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M 16	3,0	1	219,04
441080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,94	1	260,02
441100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,5	1	317,02
441125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	6,1	1	401,97
441150316	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,5	1	516,59
440200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	10	1	680,05
440250316		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	13	1	881,35
440300316		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	15	1	1015,29



441/316 MICROFUSE-CASTING


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 16
MATERIAL: AISI 316 - 1.4401
NORM: UNI 2277

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015316	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M 12	0,6	1	49,12
441020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M 12	0,8	1	69,22
441025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M 12	1,0	1	78,40
441032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M 16	1,7	1	127,35
441040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M 16	1,9	1	145,19
441050316		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M 16	2,25	1	192,97
441065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M 16	3,0	1	219,04
441080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,94	1	260,02
441100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,5	1	317,02
441125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	6,1	1	401,97
441150316	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,5	1	516,59
441200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	10	1	727,63
441250316		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	16	1	1059,25
441300316		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,5	1	1415,69

A 20 23



442/304 - 443/304 MICROFUSE RIDOTTE REDUCED CASTING

FLANGIA PIANA SPESSORE RIDOTTO


- PLATE FLANGE REDUCED THICKNESS
- GLATTE FLANSCH REDUZIERTER WANDSTÄRKE
- BRIDE PLATE ÉPAISSEUR RÉDUIT
- BRIDA PLANA ESPESOR REDUCIDO

PN 10

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: spessore ridotto / thin thickness

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
442040304	PN10=16	40 - 1"1/2	48,3	49	150	10	110	18	4	M 16	1,31	1	67,93
442050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	10	125	18	4	M 16	1,39	1	89,16
442065304		65 - 2"1/2	76,1	77	185	12	145	18	4	M 16	2,2	1	101,18
442080304		80 - 3"	88,9	90	200	12	160	18	8	M 16	2,36	1	115,30
442100304		100 - 4"	114,3	115,5	220	12	180	18	8	M 16	2,46	1	140,61
442125304		125 - 5"	139,7	141	250	14	210	18	8	M 16	3,56	1	173,32
442150304		150 - 6"	168,3	170	285	14	240	22	8	M 20	4,38	1	228,70
443200304	PN10	200 - 8"	219,1	221	340	16	295	22	8	M 20	6,2	1	308,35
443250304		250 - 10"	273	275	395	18	350	22	12	M 20	8,3	1	407,33
443300304		300 - 12"	323,9	326	445	18	400	22	12	M 20	9,6	1	485,22

A 20 23



442/304 MICROFUSE RIDOTTE REDUCED CASTING


FLANGIA PIANA SPESSORE RIDOTTO

- PLATE FLANGE REDUCED THICKNESS
- GLATTE FLANSCH REDUZIERTER WANDSTÄRKE
- BRIDE PLATE ÉPAISSEUR RÉDUIT
- BRIDA PLANA ESPESOR REDUCIDO

PN 16

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: spessore ridotto / thin thickness


CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	bag	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
442040304	PN10=16	40 - 1"1/2	48,3	49	150	10	110	18	4	M 16	1,31	1	67,93
442050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	10	125	18	4	M 16	1,39	1	89,16
442065304		65 - 2"1/2	76,1	77	185	12	145	18	4	M 16	2,2	1	101,18
442080304		80 - 3"	88,9	90	200	12	160	18	8	M 16	2,36	1	115,30
442100304		100 - 4"	114,3	115,5	220	12	180	18	8	M 16	2,46	1	140,61
442125304		125 - 5"	139,7	141	250	14	210	18	8	M 16	3,56	1	173,32
442150304		150 - 6"	168,3	170	285	14	240	22	8	M 20	4,38	1	228,70
442200304	PN16	200 - 8"	219,1	221	340	16	295	22	12	M 20	6	1	323,62
442250304		250 - 10"	273	275	405	18	355	26	12	M 24	9	1	490,27
442300304		300 - 12"	323,9	326	460	18	410	26	12	M 24	10,9	1	600,47

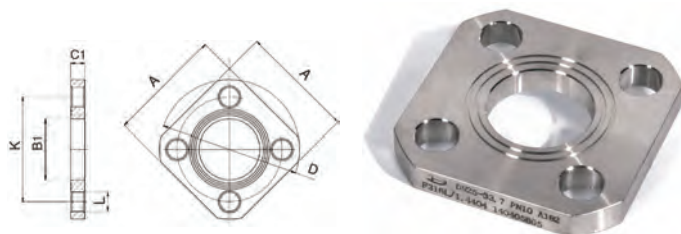**193-005/316L****FLANGIA QUADRA**

- SQUARE FLANGE
- QUADRATISCH FLANSCH
- BRIDE CARRÉE
- BRIDA CUADRADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**PN 10**


CODE	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Holes Nr.	Thread	kg		€
193015005	15	72	22	90	10	65	14	4	M 12	0,32	1	57,57
193020005	20	72	27,5	90	10	65	14	4	M 12	0,303	1	57,57
193025005	25	78	34,5	95	10	70	14	4	M 12	0,339	1	65,70
193032005	32	82	43,5	100	10	75	14	4	M 12	0,344	1	67,75
193040005	40	85	49,5	110	10	85	14	4	M 12	0,362	1	68,52
193050005	50	95	61,5	120	10	95	14	4	M 12	0,413	1	89,11

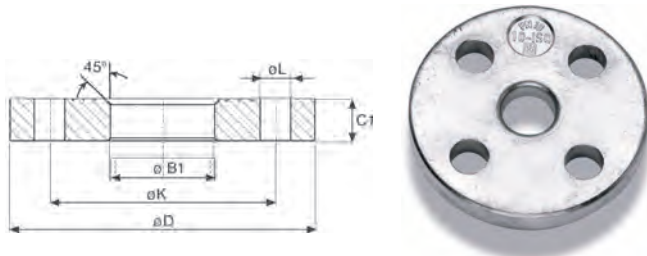**425/000****FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO**

- ALUMINIUM LOOSE FLANGE
- ALUMINIUM LOSE FLANSCH
- BRIDE LIBRE D'ALUMINIUM
- BRIDA LOCA DE ALUMINIO

MATERIAL: alluminio / aluminium EN AB 47000 (UNI 7369/2)**NORM:** UNI 6089 - DIN 2642 ISO R64**PN 10**

CODE	Pipe		Flange					Bolts N°	kg		€
	DN	A mm	D mm	C1 mm	B1 mm	K mm	L mm				
425010010	10 - 3/8"	17,2	90	12	19	60	14	4	0,18	1	10,72
425015010	15 - 1/2"	21,3	95	12	24	65	14	4	0,19	1	10,95
425020010	20 - 3/4"	26,9	105	12	30	75	14	4	0,22	1	12,02
425025010	25 - 1"	33,7	115	12	36	85	14	4	0,27	1	12,98
425032010	32 - 1 1/4"	42,4	140	16	46	100	18	4	0,53	1	20,11
425040010	40 - 1 1/2"	48,3	150	16	54	110	18	4	0,59	1	21,75
425050010	50 - 2"	60,3	165	16	65	125	18	4	0,7	1	24,91
425065010	65 - 2 1/2"	76,1	185	16	81	145	18	4	0,87	1	29,45
425080010	80 - 3"	88,9	200	18	94	160	18	8	1,05	1	33,95
425100010	100 - 4"	114,3	220	18	119	180	18	8	1,16	1	36,02
425125010	125 - 5"	139,7	250	18	144	210	18	8	1,45	1	50,29
425150010	150 - 6"	168,3	285	18	173	240	22	8	1,7	1	52,69
425200010	200 - 8"	219,1	340	20	225	295	22	8	2,5	1	82,09
425250010	250 - 10"	273	395	22	279	350	22	12	3,25	1	108,99
425300010	300 - 12"	323,9	445	22	329	400	22	12	3,8	1	117,85



423/304 ISO


FLANGIA LIBERA STAMPATA

- PRESSED LOOSE FLANGE
- GEPRESSTER LOSFLANSCH
- BRIDE LIBRE TOURNANTE EMBOUTIE
- BRIDA LOCA PRENSADA

PN 10

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: DIN 2642 - ISO


CODE	DN	Pipe A mm	Flange							Bolts		kg	1	€
			B1 mm	D mm	C1 mm	S mm	d1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
423015304	15 - 1/2"	21,3	24	95	12	3	38	65	14	4	M 12	0,160	1	13,68
423020304	20 - 3/4"	26,9	30	105	12	3	48	75	14	4	M 12	0,220	1	15,53
423025304	25 - 1"	33,7	37	115	15	3	53	85	14	4	M 12	0,270	1	17,58
423032304	32 - 1 1/4"	42,4	45	140	15	3	68	100	18	4	M 16	0,380	1	21,96
423040304	40 - 1 1/2"	48,3	54	150	17,5	3	77	110	18	4	M 16	0,450	1	27,49
423050304	50 - 2"	60,3	65	165	19	3	91	125	18	4	M 16	0,550	1	33,93
423065304	65 - 2 1/2"	76,1	81	185	21	4	108	145	18	4	M 16	0,840	1	48,93
423080304	80 - 3"	88,9	94	200	21,5	4	123	160	18	8	M 16	0,970	1	59,47
423100304	100 - 4"	114,3	119	220	22	4	141	180	18	8	M 16	1,200	1	70,61
423125304	125 - 5"	139,7	145	250	23,5	5	168	210	18	8	M 16	2,100	1	110,87
423150304	150 - 6"	168,3	173	285	28	5	192	240	22	8	M 20	2,200	1	146,73
423200304	200 - 8"	219,1	225	340	29,5	6	245	295	22	8	M 20	3,500	1	251,14
423250304	250 - 10"	273	279	395	31	6	295	350	22	12	M 20	4,000	1	326,46

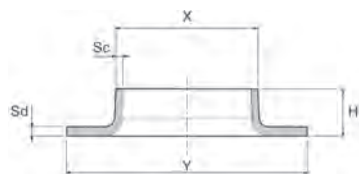**177/304L****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
177172304	10	3/8"	40	17,2	6	2	2	20	10	5,24
177213304	15	1/2"	43	21,3	7	2	2	25	10	5,24
177269304	20	3/4"	58	26,9	8	2	2	38	10	5,24
177337304	25	1"	68	33,7	9	2	2	55	10	5,24
177424304	32	1 1/4"	78	42,4	10	2	2	68	10	6,21
177483304	40	1 1/2"	88	48,3	10	2	2	85	10	7,84
177603304	50	2"	102	60,3	12	2	2	115	10	9,71
177761304	65	2 1/2"	122	76,1	12	2	2	150	10	12,98
177889304	80	3"	138	88,9	12	2	2	170	10	14,93
177114304	100	4"	158	114,3	16	2	2	200	10	18,92
177139304	125	5"	185	139,7	16	2	2	300	5	23,58
177168304	150	6"	212	168,3	17	2	2	350	5	26,93
177219304	200	8"	270	219,1	18	2	2	500	2	43,47

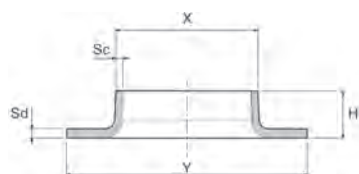**177/316L****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
177172316	10	3/8"	40	17,2	6	2	2	20	10	6,49
177213316	15	1/2"	43	21,3	7	2	2	25	10	6,49
177269316	20	3/4"	58	26,9	8	2	2	38	10	6,49
177337316	25	1"	68	33,7	9	2	2	55	10	7,85
177424316	32	1 1/4"	78	42,4	10	2	2	68	10	10,30
177483316	40	1 1/2"	88	48,3	10	2	2	85	10	10,67
177603316	50	2"	102	60,3	12	2	2	115	10	14,73
177761316	65	2 1/2"	122	76,1	12	2	2	150	10	19,44
177889316	80	3"	138	88,9	12	2	2	170	10	20,83
177114316	100	4"	158	114,3	16	2	2	200	10	26,70
177139316	125	5"	185	139,7	16	2	2	300	5	35,83
177168316	150	6"	212	168,3	17	2	2	350	5	40,85
177219316	200	8"	270	219,1	18	2	2	500	2	66,99

R 30 30

434/PN6

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

PN 6

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - (1/2")	44	20	2	4	10	0,78
434020006	20 - (3/4")	54	25	2	6	10	1,14
434025006	25 - (1")	64	30	2	9	10	1,59
434032006	32 - (1 1/4")	75	38	2	11	10	2,13
434040006	40 - (1 1/2")	85	45	2	14	10	2,78
434050006	50 - (2")	95	57	2	15	10	4,24
434065006	65 - (2 1/2")	115	76	2	19	10	5,83
434080006	80 - (3")	132	89	2	26	10	6,91
434100006	100 - (4")	152	108	2	29	10	8,18
434125006	125 - (5")	182	133	2	41	10	11,37
434150006	150 - (6")	207	160	2	38	10	12,95
434200006	200 - (8")	262	218	2	58	10	20,19
434250006	250 - (10")	317	273	2	78	10	26,90
434300006	300 - (12")	373	318	2	113	10	29,06

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C


OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525


**PN
10/16**

434/PN10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,78
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	1,12
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,58
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	2,13
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	2,78
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	4,19
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	5,79
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	6,85
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	7,86
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	11,05
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	12,61
434200000	200 - [8"]	273	218	2	71	10	19,52
434250000	250 - [10"]	328	273	2	91	10	26,22
434300000	300 - [12"]	378	318	2	137	10	28,47
434350000	350 - [14"]	438	368	2	162	10	38,70
434400000	400 - [16"]	490	420	2	180	10	48,33

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**435/001****BULLONE E DADO PER FLANGIA**

- HEXAGONAL BOLT AND NUT FOR FLANGE
- SCHRAUBEN UND MUTTEN FUER FLANSCH
- BOULON D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE POUR BRIDE
- TORNILLO Y TUERCA PARA BRIDA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	Measure				€
435012001	M 12 x 50 + dado / nut M 12	70	4	80*	5,94
435016001	M 16 x 65 + dado / nut M 16	154	4	40*	12,88
435020001	M 20 x 80 + dado / nut M 20	300	4	24*	25,45
435024001	M 24 x 100 + dado / nut M 24	610	4	24*	47,95

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

FOCUS ON**BULLONI PER FLANGE / BOLTS AND NUTS FOR FLANGES**

DN	DN inch	PN6		PN10		PN16		PN25		PN40	
		viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi
15	1/2"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
20	3/4"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
25	1"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
32	1" 1/4	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
40	1" 1/2	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
50	2"	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
65	2" 1/2	M12x50	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
80	3"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
100	4"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8
125	5"	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M24x100	8	M24x100	8
150	6"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8	M24x100	8	M24x100	8
200	8"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	12	M24x100	12	M27x100	12

NOTE


M10x45 - M27x100 = Non presenti in assortimento / Absent on product range.

**89****A 30 30****DEVIAZIONE A Y**

- Y-TEE BANDED
- Y-FITTING MIT INNENGEWINDE
- Y RACCORD
- RACOR "Y"

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	L1 mm			€
89108316	6	1/8"	17	10	17	40	10	7,07
89104316	8	1/4"	21	13	19	64	10	9,89
89308316	10	3/8"	25	14	23	100	10	13,55
89102316	15	1/2"	29	18	27	128	10	18,42
89304316	20	3/4"	35	20	32	193	10	24,79
89100316	25	1"	43	23	38	323	10	38,44
89114316	32	1 1/4"	52	28	46	485	5	62,86
89112316	40	1 1/2"	58	30	48	565	5	71,99
89200316	50	2"	71	34	57	890	1	107,70

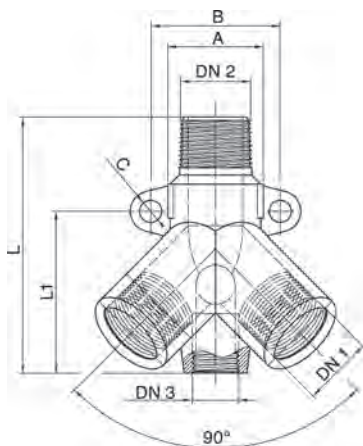
**89/P****A 30 30****DEVIAZIONE A Y PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA**

- Y-TEE BANDED FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS
- Y-FITTING MIT INNENGEWINDE FÜR DRUCKLUFT ANLAGE
- Y RACCORD POUR LES SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ
- RACOR "Y" PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	DN3 inch	L mm	L1 mm	A mm	B mm	C mm			€
089102316P	1/2"	1/2"	1/4"	75	47,5	28	38	6,5	300	5	60,34

A 30 30



90

GOMITO 90° FF

- ELBOW 90° F/F
- WINKEL 90° I/I
- COUDE FF 90°
- CODO 90 HH


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm				€
90108316	6	1/8"	17	19	39	10	450	5,84
90104316	8	1/4"	21,3	21	61	10	300	5,28
90308316	10	3/8"	23,5	21,3	68	10	250	5,84
90102316	15	1/2"	29	27	102	10	100	6,48
90304316	20	3/4"	36	33	164	10	50	10,00
90100316	25	1"	43	38	264	10	70	14,91
90114316	32	1 1/4"	52	45	413	5	45	21,93
90112316	40	1 1/2"	58	50	521	5	30	27,73
90200316	50	2"	71,5	57	808	5	15	47,61
90212316	65	2 1/2"	87	69,7	1183	4	8	103,22
90300316	80	3"	99,5	77	1504	1	8	141,43
90400316	100	4"	126	98,2	2714	1	2	243,50

A 30 30

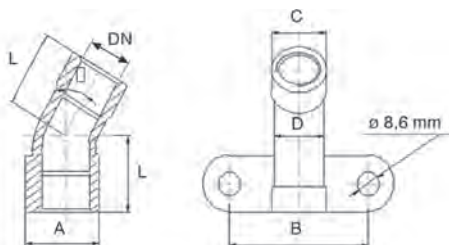

91

GOMITO FF CON FLANGIA


- WALL PLATE ELBOW F/F
- DECKENWINKEL MIT INNENGEWINDE
- COUDE FF AVEC BRIDE
- CODO PLACA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	degrees	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm			€
91102045	15	1/2"	45°	22,8	28,5	55	27	25	146	5	17,86
91102090	15	1/2"	90°	27,7	28,5	55	27	25	162	5	18,55

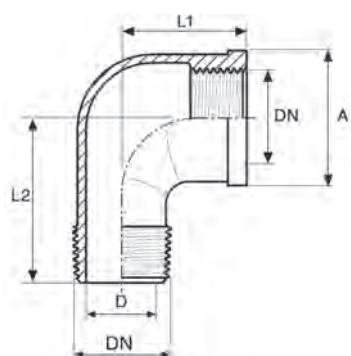

92


A 30 30

GOMITO 90° MF

- ELBOW 90° M/F
- WINKEL 90° I/A
- COUDE MF 90°
- CODO 90 MH

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm	L2 mm	D mm				€
92108316	6	1/8"	17	19	25	5,5	26	10	600	7,06
92104316	8	1/4"	21	21	28,3	7,6	40	10	400	7,06
92308316	10	3/8"	25	25	32	10	73	10	200	7,29
92102316	15	1/2"	29	28	42	12,7	94	10	120	7,85
92304316	20	3/4"	35	33	50,5	17,7	167	10	60	11,60
92100316	25	1"	43	38	52	24,8	231	10	80	18,56
92114316	32	1 1/4"	52	45	60	33	385	5	45	29,56
92112316	40	1 1/2"	58,8	50	65	38	483	5	30	37,34
92200316	50	2"	71,7	58	74	48,7	791	5	15	49,11
92212316	65	2 1/2"	86,2	69	101	62	1286	2	8	116,47
92300316	80	3"	100	77	114,5	74,5	1925	1	6	181,83
92400316	100	4"	126,5	97	146,5	100	3100	1	3	301,21

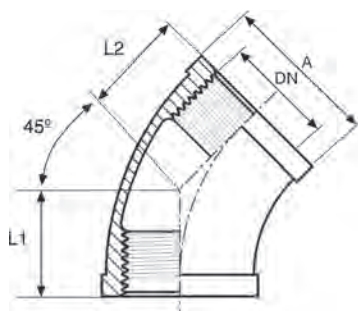

121


A 30 30

GOMITO 45° FF

- ELBOW 45° F/F
- WINKEL 45° I/I
- COUDE FF 45°
- CODO 45 HH

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm	L2 mm			€
121108316	6	1/8"	18	18	18	36	10	8,52
121104316	8	1/4"	21	17	17	50	10	8,52
121308316	10	3/8"	25	20	20	87	10	9,88
121102316	15	1/2"	29,5	22	22	105	10	10,17
121304316	20	3/4"	35,6	25	25	147	10	15,57
121100316	25	1"	43	28	28	246	10	21,23
121114316	32	1 1/4"	52,4	33	33	347	5	31,34
121112316	40	1 1/2"	58	36	36	416	5	42,17
121200316	50	2"	72	43	43	673	5	63,42
121212316	65	2 1/2"	87	49	49	948	4	124,76
121300316	80	3"	100	55	55	1232	1	169,82
121400316	100	4"	125,5	64	64	3156	1	300,17



122

GOMITO 45° MF

- ELBOW 45° M/F
- WINKEL 45° I/A
- COUDE MF 45°
- CODO 45 MH


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

A 30 30

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	L1 mm			€
122108316	6	1/8"	17	16	21	24	10	4,37
122104316	8	1/4"	21	17	23	42	10	6,25
122308316	10	3/8"	25	19	27	63	10	8,70
122102316	15	1/2"	29	21	31	87	10	11,64
122304316	20	3/4"	35	25	36	135	10	16,30
122100316	25	1"	43	29	42	230	10	29,06
122114316	32	1 1/4"	52	34	49	360	5	41,61
122112316	40	1 1/2"	58	37	51	422	5	48,84
122200316	50	2"	71	42	59	710	5	75,11
122212316	65	2 1/2"	88	49	71	1210	4	145,69
122300316	80	3"	101	54	79	1670	2	198,18
122400316	100	4"	129	65	96	2860	1	327,10



131

TEE NORMALE

- TEE
- T-STÜCK
- TEE
- TE IGUAL


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

A 30 30

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm				€
131108316	6	1/8"	17	19	56	10	300	8,10
131104316	8	1/4"	21,3	21	82	10	200	8,10
131308316	10	3/8"	23,5	23,6	105	10	150	9,30
131102316	15	1/2"	30	28	156	10	70	10,00
131304316	20	3/4"	35	33	229	10	40	13,06
131100316	25	1"	43	38	369	10	50	19,96
131114316	32	1 1/4"	52	45	558	5	30	32,80
131112316	40	1 1/2"	58,5	50	702	5	20	41,31
131200316	50	2"	71,5	58	1082	5	15	64,48
131212316	65	2 1/2"	87	70	1517	2	8	146,18
131300316	80	3"	100	78,5	1856	2	4	209,71
131400316	100	4"	125	97	3170	1	2	319,84

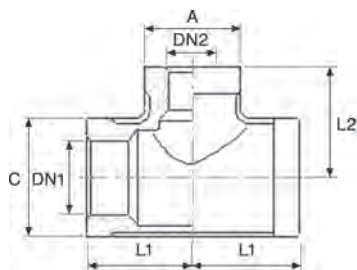

132

A 30 30

TEE RIDOTTO


- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TEE RÉDUIT
- TE CON SALIDA REDUCIDA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	A mm	C mm	L1 mm	L2 mm			€
132104108	1/4"	1/8"	17	21	18	19	66	10	12,52
132308104	3/8"	1/4"	21	23	20	22	70	10	14,26
132102308	1/2"	3/8"	23,5	29	26	25	116	10	15,48
132304102	3/4"	1/2"	30	37	30	32	230	10	20,12
132100102	1"	1/2"	30,5	44	32	33,4	307	10	30,83
132100304	1"	3/4"	35,8	44	35	35	324	10	30,83
132114102	1 1/4"	1/2"	28,8	51,4	34	38	330	5	52,79
132114304	1 1/4"	3/4"	35,8	51,4	38	40	376	5	52,79
132114100	1 1/4"	1"	43,3	51,4	40	42	426	5	52,79
132112102	1 1/2"	1/2"	28,8	57,9	35	42	420	5	66,03
132112304	1 1/2"	3/4"	35,8	57,9	38	43	467	5	66,03
132112100	1 1/2"	1"	43,3	57,9	41	45	517	5	66,03
132112114	1 1/2"	1 1/4"	51,4	57,9	45	48	579	5	66,03
132200102	2"	1/2"	28,8	71	38	48	593	5	103,16
132200304	2"	3/4"	35,8	71	41	49	662	5	103,16
132200100	2"	1"	43,3	71	44	51	740	5	103,16
132200114	2"	1 1/4"	51,4	71	48	54	785	5	103,16
132200112	2"	1 1/2"	57,9	71	52	55	872	5	103,16

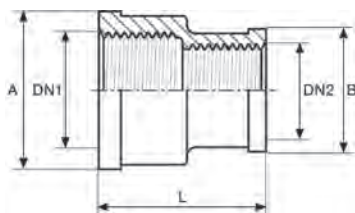

140

A 30 30

MANICOTTO RIDOTTO

- REDUCTION SOCKET
- REDUZIERMUFFE
- MANCHON RÉDUIT
- MANGUITO REDUCCIÓN


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	A mm	B mm	L mm			€
140108104	1/4"	1/8"	21,5	19	26	31	10	5,89
140308104	3/8"	1/4"	26	21,5	29	53	10	6,68
140102308	1/2"	3/8"	29	22,4	34	70	10	7,80
140304102	3/4"	1/2"	37	28,1	37	116	10	10,28
140100102	1"	1/2"	43	29,4	42	154	10	16,30
140100304	1"	3/4"	43	32	42	148	10	16,30
140114102	1 1/4"	1/2"	52	29	48	230	10	25,55
140114304	1 1/4"	3/4"	52	35	48	234	5	25,55
140114100	1 1/4"	1"	52,5	39	52	230	5	25,55
140112100	1 1/2"	1"	59	43,5	53	292	5	31,13
140112114	1 1/2"	1 1/4"	59	50	53	298	5	31,13
140200100	2"	1"	72	43	56	456	5	42,90
140200114	2"	1 1/4"	72	52	56	430	5	42,90
140200112	2"	1 1/2"	72	56,7	57	452	5	42,90

A 30 30

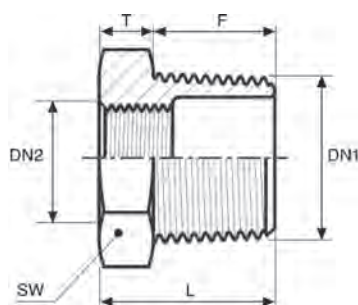

141

RIDUZIONE MF


- HEXAGONAL BUSHING M/F
- 6-KANT REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION MF
- TUERCA REDUCCIÓN

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	T mm	F mm	SW mm				€
141104108	1/4"	1/8"	15,2	4,4	10,8	16	10	10	1200	4,13
141308108	3/8"	1/8"	16,5	4,1	12,4	18	19	10	800	5,00
141308104	3/8"	1/4"	16,5	4,6	11,9	18	14	10	800	5,00
141102104	1/2"	1/4"	21	5,4	15,6	26	40	10	400	5,21
141102308	1/2"	3/8"	21	5,6	15,4	26	34	10	400	5,21
141304104	3/4"	1/4"	24	6,4	17,6	30	71	10	200	7,68
141304308	3/4"	3/8"	24	6,6	17,4	30	65	10	200	7,68
141304102	3/4"	1/2"	24	6,5	17,5	30	54	10	200	7,68
141100102	1"	1/2"	27	7,3	19,7	35	99	10	150	9,62
141100304	1"	3/4"	27	7,3	19,7	35	77	10	150	9,62
141114102	1 1/4"	1/2"	30	8,1	21,9	45	197	5	80	14,69
141114304	1 1/4"	3/4"	30	8,1	21,9	45	175	5	80	14,69
141114100	1 1/4"	1"	30	8,1	21,9	45	141	5	80	14,69
141112102	1 1/2"	1/2"	38	12,2	25,8	52	312	5	60	20,26
141112304	1 1/2"	3/4"	38	12,2	25,8	52	303	5	60	20,26
141112100	1 1/2"	1"	38	12,2	25,8	52	275	5	60	20,26
141112114	1 1/2"	1 1/4"	38	12,2	25,8	52	202	5	60	20,26
141200100	2"	1"	36	11,2	24,8	63	345	5	35	28,00
141200114	2"	1 1/4"	36	11,2	24,8	63	360	5	35	28,00
141200112	2"	1 1/2"	36	11,2	24,8	63	296	5	35	28,00
141212100	2 1/2"	1"	45	14,1	30,9	81	855	5	15	59,69
141212114	2 1/2"	1 1/4"	45	14,1	30,9	81	796	5	15	59,69
141212112	2 1/2"	1 1/2"	45	14,1	30,9	81	753	5	15	59,69
141212200	2 1/2"	2"	45	14,1	30,9	81	630	5	15	59,69
141300200	3"	2"	47	14	33	95	1041	2	12	86,21
141300212	3"	2 1/2"	47	14	33	95	767	2	12	86,21
141400200	4"	2"	52	12	40	120	1993	2	8	143,05
141400212	4"	2 1/2"	52	12	40	120	1631	2	8	143,05
141400300	4"	3"	52	12	40	120	1493	2	8	143,05

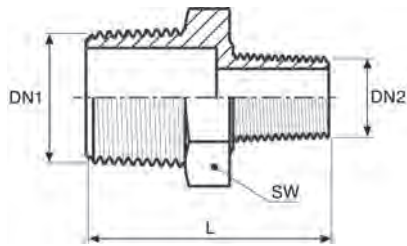

145

VITE DOPPIA RIDOTTA

- HEXAGONAL NIPPLE REDUCED
- 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT
- MAMELON RÉDUIT
- MACHÓN REDUCIDO


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	SW mm				€
145104108	1/4"	1/8"	34	18	29	10	600	5,96
145308108	3/8"	1/8"	35	21	43	10	400	6,88
145308104	3/8"	1/4"	35,5	21	42	10	400	6,88
145102104	1/2"	1/4"	34	26	53	10	200	7,56
145102308	1/2"	3/8"	41	26	63	10	200	7,56
145304104	3/4"	1/4"	37	30	70	10	100	9,62
145304308	3/4"	3/8"	37	30	75	10	100	9,62
145304102	3/4"	1/2"	45	30	105	10	100	9,62
145100102	1"	1/2"	44,2	35	115	10	150	12,39
145100304	1"	3/4"	50	37	146	10	150	12,39
145114102	1 1/4"	1/2"	48	46	199	5	80	21,59
145114304	1 1/4"	3/4"	52	46	219	5	80	21,59
145114100	1 1/4"	1"	54	46	227	5	80	21,59
145112304	1 1/2"	3/4"	53	50	250	5	60	26,29
145112100	1 1/2"	1"	53	50	242	5	60	26,29
145112114	1 1/2"	1 1/4"	59	51,5	311	5	60	26,29
145200100	2"	1"	57	63	361	5	60	35,50
145200114	2"	1 1/4"	58	63	379	5	60	35,50
145200112	2"	1 1/2"	65,4	64	432	5	50	35,50
145212100	2 1/2"	1"	63	80	700	5	20	71,87
145212114	2 1/2"	1 1/4"	66	80	730	5	20	71,87
145212112	2 1/2"	1 1/2"	66	80	739	5	20	71,87
145212200	2 1/2"	2"	77	76,3	934	5	20	71,87
145300200	3"	2"	74	95	1069	2	12	103,88
145300212	3"	2 1/2"	84	92,5	1381	2	12	103,88
145400200	4"	2"	82	125	1754	2	4	162,24
145400212	4"	2 1/2"	82	125	1750	2	4	162,24
145400300	4"	3"	94	117,4	2200	2	4	162,24

A 30 30

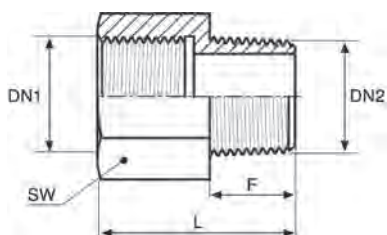

146

MANICOTTO MF (PROLUNGA)


- HEX. NEG. BUSHUNG F/M
- MUFFENNIPPEL
- MANCHON DE PROLONGEMENT
- MANGUITO HM

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	F mm	SW mm			€
146104108	1/4"	1/8"	27	10,8	17	23	10	9,67
146104104	1/4"	1/4"	28,5	12	17	26	10	9,67
146308104	3/8"	1/4"	30,5	11,9	21	38	10	11,53
146308308	3/8"	3/8"	31	12,3	21	43	10	11,99
146102308	1/2"	3/8"	34,5	12,3	26	64	10	20,45
146102102	1/2"	1/2"	37,5	14,6	26	73	10	20,45
146304102	3/4"	1/2"	38,5	15,6	32	102	10	20,62
146304304	3/4"	3/4"	41	17,5	32	280	10	20,98
146100304	1"	3/4"	44	17,5	38	127	10	27,88
146100100	1"	1"	46	20,1	38	300	5	28,43
146114100	1 1/4"	1"	47	20	50	240	5	34,57
146114114	1 1/4"	1 1/4"	49	22	50	389	5	35,20
146112114	1 1/2"	1 1/4"	50	22,3	54	263	5	47,70
146112112	1 1/2"	1 1/2"	51	23,5	54	400	5	48,61
146200112	2"	1 1/2"	54	23,1	68	533	5	54,11
146200200	2"	2"	57	26,5	68	537	5	55,14



168/316L

A 30 30

MEZZO MANICOTTO

- HALF SOCKET
- MUFFE H.L.
- DEMI MANCHON
- MEDIO MANGUITO

Da tubo S.S.
From seamless pipe


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm			€
168108316	6	1/8"	15	8	2,35	7	10	3,35
168104316	8	1/4"	18,5	11	2,40	12	10	3,35
168308316	10	3/8"	21,3	12	2,05	14	10	3,54
168102316	15	1/2"	26,6	15	2,65	26	10	5,13
168304316	20	3/4"	31,8	17	2,45	36	10	5,97
168100316	25	1"	39,5	20	2,90	64	10	10,01
168114316	32	1 1/4"	48,3	22	2,95	88	5	16,11
168112316	40	1 1/2"	54,5	22	3,10	105	5	18,71
168200316	50	2"	66,2	26	2,95	164	5	27,43
168212316	65	2 1/2"	82	30	2,95	245	1	55,01
168300316	80	3"	95	34	3,05	312	1	55,74
168400316	100	4"	121,4	40	3,55	630	1	88,08



180

A 30 30

CROCE FEMMINA

- CROSS
- KREUZSTÜCK
- CROIX
- CRUZ


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm			€
180108316	6	1/8"	15,2	17	38	10	14,56
180104316	8	1/4"	19,7	18,5	72	10	14,56
180308316	10	3/8"	23,3	22,9	103	10	17,23
180102316	15	1/2"	28	26,8	144	10	19,10
180304316	20	3/4"	34,8	32	249	10	27,42
180100316	25	1"	43,6	37,5	435	10	36,28
180114316	32	1 1/4"	53	45,9	701	5	60,00
180112316	40	1 1/2"	58	47,6	754	5	70,68
180200316	50	2"	71	58	1258	2	113,69
180212316	65	2 1/2"	87	69	1770	2	216,38
180300316	80	3"	99	77	2031	1	303,97
180400316	100	4"	125	97	3490	1	467,51

A 30 30



268/304L

MANICOTTO


- SOCKET
- MUFFE G.L.
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

Da tubo S.S.
From seamless pipe

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm				€
268108304	6	1/8"	15	17	2,35	15	10	800	4,82
268104304	8	1/4"	18,5	25	2,40	30	10	500	4,82
268308304	10	3/8"	21,3	26	2,05	34	10	400	5,50
268102304	15	1/2"	26,6	34	2,65	68	10	240	6,60
268304304	20	3/4"	31,8	36	2,45	83	10	140	8,59
268100304	25	1"	39,5	43	2,90	137	10	150	13,04
268114304	32	1 1/4"	48,3	48	2,95	226	5	100	21,35
268112304	40	1 1/2"	54,5	48	3,10	266	5	70	24,10
268200304	50	2"	66,2	56	2,95	352	5	50	32,74
268212304	65	2 1/2"	82	65	2,95	530	1	24	74,83
268300304	80	3"	95	71	3,05	650	1	18	88,50
268400304	100	4"	121,4	83	3,55	1305	1	10	137,20

A 30 30



268/316L


MANICOTTO

- SOCKET
- MUFFE G.L.
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

Da tubo S.S.
From seamless pipe

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm				€
268108316	6	1/8"	15	17	2,35	15	10	800	5,61
268104316	8	1/4"	18,5	25	2,40	30	10	500	5,61
268308316	10	3/8"	21,3	26	2,05	34	10	400	6,47
268102316	15	1/2"	26,6	34	2,65	68	10	240	7,94
268304316	20	3/4"	31,8	36	2,45	83	10	140	10,28
268100316	25	1"	39,5	43	2,90	137	10	150	15,45
268114316	32	1 1/4"	48,3	48	2,95	226	5	100	24,97
268112316	40	1 1/2"	54,5	48	3,10	266	5	70	28,51
268200316	50	2"	66,2	56	2,95	352	5	50	39,17
268212316	65	2 1/2"	82	65	2,95	530	1	24	87,10
268300316	80	3"	95	71	3,05	650	1	18	105,74
268400316	100	4"	121,4	83	3,55	1305	1	10	164,22

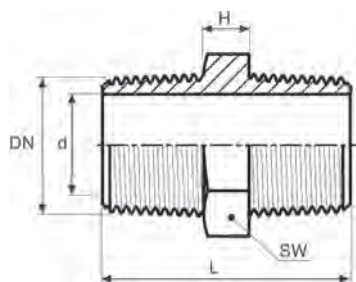

280

A 30 30

VITE DOPPIA


- HEXAGON NIPPLE
- 6-KANT DOPPELNIPPEL
- MAMELON DOUBLE
- MACHÓN DOBLE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	H mm	d mm	SW mm				€
280108316	6	1/8"	23,6	6	4,3	12	12	10	700	4,50
280104316	8	1/4"	27,8	6	7	16	22	10	600	4,50
280308316	10	3/8"	29	6	9,4	19	39	10	400	5,21
280102316	15	1/2"	35	6	13,7	22	50	10	200	5,46
280304316	20	3/4"	40	8	19	30	84	10	100	7,06
280100316	25	1"	46	7,5	25,5	36	120	10	130	9,62
280114316	32	1 1/4"	52,5	10	32	46	230	5	80	16,75
280112316	40	1 1/2"	54	11	38,5	50	261	5	60	22,26
280200316	50	2"	62	13,2	50,2	64,5	399	5	40	27,16
280212316	65	2 1/2"	70	13	63,8	79,5	698	2	18	70,37
280300316	80	3"	78,4	15	77	90	898	2	12	92,29
280400316	100	4"	94	17,6	102	120	1192	1	4	146,23



291

A 30 30

TAPPO MASCHIO TESTA QUADRA

- SQUARE PLUG
- 4-KANT STOPFEN
- BOUCHON M. CARRÉ
- TAPÓN MACHO CUADRADA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	L1 mm	H mm	SW mm			€
291108316	6	1/8"	16,5	12,5	6,5	6 x 6	9	10	3,46
291104316	8	1/4"	20	12	8	9 x 9	17	10	3,46
291308316	10	3/8"	23	13	10	11 x 11	30	10	4,92
291102316	15	1/2"	25	15,5	9,5	13 x 13	37	10	5,54
291304316	20	3/4"	27	17	10	16 x 16	45	10	6,68
291100316	25	1"	32	20	12	20 x 20	95	10	9,56
291114316	32	1 1/4"	35	22	13	24 x 24	137	5	16,42
291112316	40	1 1/2"	36	22	14	25 x 25	151	5	21,02
291200316	50	2"	38	24	14	32 x 32	242	5	29,00
291212316	65	2 1/2"	48	30	18	42 x 42	617	1	64,20
291300316	80	3"	52	34	18	46 x 46	913	1	98,75
291400316	100	4"	62	39,5	22,5	58 x 58	1588	1	189,04

A 30 30



292

TAPPO MASCHIO TESTA ESAGONALE

- HEXAGONAL PLUG
- 6-KANT STOPFEN
- BOUCHON M. HEXAGONAL
- TAPÓN MACHO HEXAGONAL


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	L1 mm	T mm	SW mm				€
292108316	6	1/8"	17	12	5	12	12	10	1000	3,93
292104316	8	1/4"	17,5	12,5	5,5	16	20	10	800	3,46
292308316	10	3/8"	18	12	6	20	36	10	600	4,02
292102316	15	1/2"	25	16,5	8,5	24	51	10	300	4,54
292304316	20	3/4"	26	17,5	8,5	30	76	10	200	7,65
292100316	25	1"	29	20,5	8,5	38	119	10	120	9,62
292114316	32	1 1/4"	35	26,5	8,5	46	213	5	75	18,01
292112316	40	1 1/2"	38	26,5	11,5	52	297	5	60	25,82
292200316	50	2"	39	27,5	11,5	65	440	5	30	35,87
292212316	65	2 1/2"	44	30,5	13,5	81	806	3	15	66,81
292300316	80	3"	54	40,5	13,5	94	1164	2	12	96,67
292400316	100	4"	55	40,5	14,5	119	1961	2	10	164,34

A 30 30



300

CALOTTA ESAGONALE


- HEXAGONAL CAP
- 6-KANT KAPPE
- BOUCHON FEMELLE HEXAGONALE
- TAPÓN HEMBRA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
300108316	6	1/8"	14	3	15	12	10	3,88
300104316	8	1/4"	18	3	18	21	10	3,88
300308316	10	3/8"	19	3	21	32	10	4,73
300102316	15	1/2"	21	3	27	58	10	5,92
300304316	20	3/4"	24	4	30	67	10	7,14
300100316	25	1"	25	4	38	116	10	10,66
300114316	32	1 1/4"	28	4,5	50	231	5	20,10
300112316	40	1 1/2"	28	4,5	55	254	5	22,74
300200316	50	2"	34	4	70	506	5	36,08
300212316	65	2 1/2"	40	6,5	92	1207	2	83,62
300300316	80	3"	45	6	109	1925	2	130,13
300400316	100	4"	50	6	132	2693	1	192,74

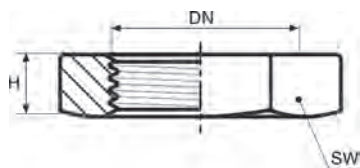

310


A 30 30

CONTRODADO

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- CONTRE ECROU
- CONTRATUERCA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	H mm	SW mm			€
310108316	6	1/8"	6,2	14	18	10	3,54
310104316	8	1/4"	7	23	19	10	3,54
310308316	10	3/8"	8	26	22	10	3,87
310102316	15	1/2"	10	31	39	10	4,86
310304316	20	3/4"	11	37	56	10	5,64
310100316	25	1"	10	46	79	10	7,80
310114316	32	1 1/4"	11	55	110	5	11,51
310112316	40	1 1/2"	12	63	154	5	15,20
310200316	50	2"	13	76	227	5	22,11
310212316	65	2 1/2"	16	95	450	1	46,46
310300316	80	3"	19	105	575	1	57,27
310400316	100	4"	20	131	775	1	84,43

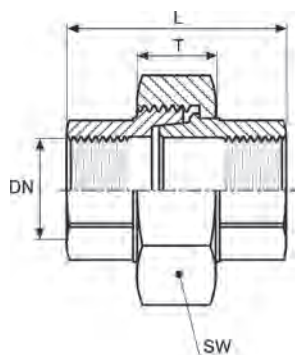

330


A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI FF

- UNION CONICAL F/F
- VERSCHRAUBUNG I/I
- MANCHON UNION FF CONIQUE
- ENLACE 3 PIEZAS CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm				€
330108316	6	1/8"	29	13,5	25	54	10	300	16,84
330104316	8	1/4"	37,5	13,5	30	101	10	150	16,84
330308316	10	3/8"	40,5	15	35	128	10	100	18,71
330102316	15	1/2"	44	17	42	198	10	70	18,71
330304316	20	3/4"	50	19	47	253	10	50	23,69
330100316	25	1"	48	20,5	53	285	10	60	32,27
330114316	32	1 1/4"	59	23	71	700	5	35	59,26
330112316	40	1 1/2"	65	25,5	77	815	5	35	72,65
330200316	50	2"	69	27,5	92	1205	5	15	97,07
330212316	65	2 1/2"	80	28,5	112	1879	2	10	184,59
330300316	80	3"	88	30	126	2591	1	8	265,29
330400316	100	4"	108	38	157	4340	1	4	432,67



340

A 30 30


GIUNTO A 3 PEZZI A SALDARE A TASCA

- UNION CONICAL SOCKET WELDED
- VERSCHRAUBUNG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- MANCHON UNION A SOUDER
- ENLACE 3 PIEZAS SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch/mm	L mm	T mm	SW mm			€
340108316	6	1/8" - 11	29	13,5	25	50	10	33,30
340104316	8	1/4" - 14,4	37,5	13,5	30	98	10	33,30
340308316	10	3/8" - 17,8	38	15,5	35	121	10	37,02
340102316	15	1/2" - 22	42	17	42	199	10	42,69
340304316	20	3/4" - 27,4	50,4	19	47	265	10	54,07
340100316	25	1" - 34,1	48	20,5	53	301	10	71,14
340114316	32	1 1/4" - 42,9	59	23	71	721	5	121,25
340112316	40	1 1/2" - 48,9	65	26	78	799	5	148,56
340200316	50	2" - 61,4	69	28,5	92	1200	1	198,67
340212316	65	2 1/2" - 74,1	80	28,5	112	1868	1	374,39
340300316	80	3" - 90,1	88	30	127	2561	1	537,75



340/BW

A 30 30


GIUNTO A 3 PEZZI A SALDARE DI TESTA

- UNION CONICAL BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN
- RACCORD UNION A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS PARA SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

RATING: 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	d mm	L mm	T mm	SW mm			€
3403080BW	10	3/8"	12,7	38	15,5	35	104	10	35,96
3401020BW	15	1/2"	16,7	42	17	42	173	10	45,23
3403040BW	20	3/4"	21,5	50,4	19	47	233	10	58,05
3401000BW	25	1"	26,5	48	20,5	53	329	10	75,19
3401140BW	32	1 1/4"	35,8	59	23	71	635	5	126,07
3401120BW	40	1 1/2"	42	64	26	78	668	5	157,05
3402000BW	50	2"	53,3	69	28,5	92	1039	1	197,55

**340/FBW****A 30 30****GIUNTO A 3 PEZZI F A SALDARE DI TESTA**

- UNION CONICAL FEMALE BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION FEMELLE A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS H PARA SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
340308FBW	10	3/8"	38	15,5	35	109	10	37,02
340102FBW	15	1/2"	42	17	42	188	10	43,60
340304FBW	20	3/4"	50,4	19	47	270	10	57,49
340100FBW	25	1"	48	20,5	53	320	10	75,19
340114FBW	32	1 1/4"	59	23	71	666	5	130,72
340112FBW	40	1 1/2"	64	26	78	726	5	157,39
340200FBW	50	2"	69	28,5	92	1126	1	213,51

**340/MBW****A 30 30****GIUNTO A 3 PEZZI M A SALDARE DI TESTA**

- UNION CONICAL MALE BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION MALE A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS M PARA SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
340308MBW	10	3/8"	50	15,5	35	129	10	42,69
340102MBW	15	1/2"	58,4	17	42	209	10	50,63
340304MBW	20	3/4"	66	19	47	308	10	67,65
340100MBW	25	1"	64,4	20,5	53	399	10	90,04
340114MBW	32	1 1/4"	83	23	71	827	5	151,48
340112MBW	40	1 1/2"	86,3	26	78	925	5	188,97
340200MBW	50	2"	94	28,5	92	1432	1	237,83

A 30 30


341

GIUNTO A 3 PEZZI MF

- UNION CONICAL M/F
- VERSCHRAUBUNG I/A
- MANCHON UNION MF
- ENLACE 3 PIEZAS MH CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

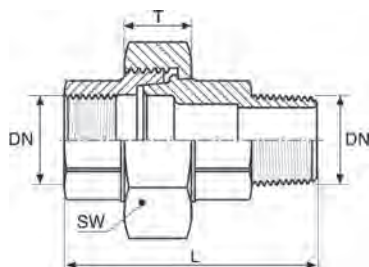RATING: 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
341108316	6	1/8"	40	13,5	25	59	10	18,83
341104316	8	1/4"	50	13,5	30	108	10	18,83
341308316	10	3/8"	50	15,5	35	133	10	21,02
341102316	15	1/2"	58	17	42	230	10	22,59
341304316	20	3/4"	67	19	47	332	10	31,59
341100316	25	1"	68,3	20,5	53	403	10	37,11
341114316	32	1 1/4"	83	23	71	865	5	72,36
341112316	40	1 1/2"	86,3	26	78	978	5	84,23
341200316	50	2"	94	28,5	92	1509	5	112,01
341212316	65	2 1/2"	113,3	28,5	112	2457	2	213,51
341300316	80	3"	127	30	126	3450	1	315,06
341400316	100	4"	154,5	38	157	5720	1	525,38

A 30 30


342

BOCCHETTONE CURVO MF


- UNION CONICAL ELBOW M/F
- WINKEL KUPPLUNG I/A
- COUDE UNION MF
- ENLACE 3 PIEZAS CURVA MH

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	L1 mm	L2 mm	T mm	SW mm			€
342104316	8	1/4"	58,6	21	13,5	30	147	10	32,37
342308316	10	3/8"	61	25	15,5	35	187	10	35,04
342102316	15	1/2"	71	28	17	42	269	10	39,64
342304316	20	3/4"	78,7	33	19	47	409	10	50,75
342100316	25	1"	88,4	38	20,5	53	602	10	65,38
342114316	32	1 1/4"	102,9	45	23	71	1142	5	111,63
342112316	40	1 1/2"	110,3	50	26	77	1315	3	165,75
342200316	50	2"	119,4	58	28,5	92	1992	2	191,31



343


A 30 30

BOCCHETTONE CURVO FF

- UNION CONICAL ELBOW F/F
- WINKEL KUPPLUNG I/I
- COUDE UNION FF
- ENLACE 3 PIEZAS CURVA HH

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L1 mm	L2 mm	T mm	SW mm			€
343104316	8	1/4"	46,2	21	13,5	30	139	10	32,16
343308316	10	3/8"	49	25	15,5	35	164	10	33,95
343102316	15	1/2"	56	28	17	42	266	10	38,72
343304316	20	3/4"	62,7	33	19	47	364	10	47,95
343100316	25	1"	68	38	20,5	53	598	10	62,02
343114316	32	1"1/4	79,5	45	23	71	1009	5	101,69
343112316	40	1"1/2	88	50	26	78	1181	5	121,16
343200316	50	2"	93,8	58	28,5	92	1847	2	170,77

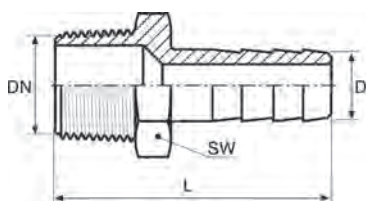

344

A 30 30

PORTAGOMMA M

- HOSE NIPPLE
- SCHLAUCHNIPPEL
- TETON M
- ENTRONQUE MANGUERA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	D mm	L mm	SW mm			€
344108316	6	1/8"	7	45	12,5	15	10	8,71
344104316	8	1/4"	9	47	16,5	31	10	8,06
344308316	10	3/8"	11	55	20	41	10	9,67
344102316	15	1/2"	13	64	23,5	71	10	12,12
344304316	20	3/4"	16	68	31	118	10	17,61
344100316	25	1"	25	71	38,5	235	5	21,77
344114316	32	1"1/4	33	80	46	267	5	30,61
344112316	40	1"1/2	39	95	52	428	5	38,72
344200316	50	2"	51	105	62	666	5	61,43


A 30 30

530/304L

VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)
DA TUBO SALDATO

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10



CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L1 mm	B mm				€
530108304	6	1/8"	10,3	2	35	10	13	10	500	8,06
530104304	8	1/4"	13,7	2,3	40	10	20	10	400	8,47
530308304	10	3/8"	17,2	2,3	40	10	27	10	200	9,89
530102304	15	1/2"	21,3	2,6	60	13	61	10	200	11,14
530304304	20	3/4"	26,9	2,6	60	15	71	10	150	11,97
530100304	25	1"	33,7	3,2	60	17	110	10	100	16,51
530114304	32	1 1/4"	42,4	3,2	80	19	190	8	80	23,45
530112304	40	1 1/2"	48,3	3,2	80	19	220	8	48	24,91
530200304	50	2"	60,3	3,6	100	23	400	6	36	36,28
530212304	65	2 1/2"	76,1	3,6	100	27	490	1	18	57,60
530300304	80	3"	88,9	4	120	30	770	1	12	80,35
530400304	100	4"	114,3	4,5	120	36	900	1	12	147,46


A 30 30

530/316L


VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)
DA TUBO SALDATO

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10



CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L1 mm	B mm				€
530108316	6	1/8"	10,3	2	35	10	13	10	500	9,51
530104316	8	1/4"	13,7	2,3	40	10	20	10	400	10,01
530308316	10	3/8"	17,2	2,3	40	10	27	10	200	11,64
530102316	15	1/2"	21,3	2,6	60	13	61	10	200	13,17
530304316	20	3/4"	26,9	2,6	60	15	71	10	150	13,57
530100316	25	1"	33,7	3,2	60	17	110	10	100	20,55
530114316	32	1 1/4"	42,4	3,2	80	19	190	8	80	30,60
530112316	40	1 1/2"	48,3	3,2	80	19	220	8	48	33,14
530200316	50	2"	60,3	3,6	100	23	400	6	36	50,63
530212316	65	2 1/2"	76,1	3,6	100	27	490	1	18	78,10
530300316	80	3"	88,9	4	120	30	770	1	12	112,27
530400316	100	4"	114,3	4,5	120	36	900	1	12	193,99



531

A 30 30


NIPPLO SEMPLICE

- PARALLEL NIPPLE
- GEWINDENIPPEL
- MAMELON SIMPLE
- MANGUITO INTERIOR

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	 g		€
531104316	8	1/4"	18	7	10	15,83
531308316	10	3/8"	22	12	10	15,94
531102316	15	1/2"	25	17	10	17,12
531304316	20	3/4"	30	24	10	22,66
531100316	25	1"	35	49	10	25,20
531114316	32	1"1/4	38	70	10	31,47
531112316	40	1"1/2	38	95	10	40,63
531200316	50	2"	45	127	5	55,82

A 30 30

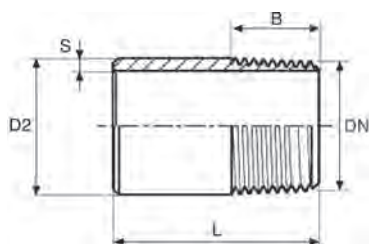

600/304L

TRONCHETTO DA TUBO SALDATO

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE TUBO SOLDADO


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L mm	B mm				€
600108304	6	1/8"	10,3	2	30	10	11	10	500	3,41
600104304	8	1/4"	13,7	2,3	30	10	15	10	500	3,41
600308304	10	3/8"	17,2	2,3	30	10	23	10	400	3,41
600102304	15	1/2"	21,3	2,6	35	13	33	10	400	4,50
600304304	20	3/4"	26,9	2,6	40	15	52	10	200	5,78
600100304	25	1"	33,7	3,2	40	17	77	10	200	6,16
600114304	32	1 1/4"	42,4	3,2	50	19	120	10	100	8,85
600112304	40	1 1/2"	48,3	3,2	50	19	150	5	100	9,52
600200304	50	2"	60,3	3,6	50	23	200	5	50	13,17
600212304	65	2 1/2"	76,1	3,6	60	27	310	1	36	42,31
600300304	80	3"	88,9	4	70	30	470	1	6	69,38
600400304	100	4"	114,3	4,5	80	36	760	1	6	123,99

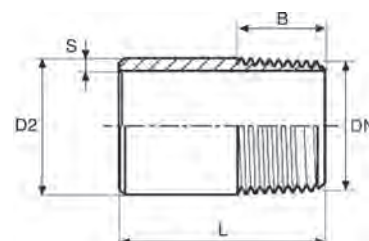

600/316L

TRONCHETTO DA TUBO SALDATO

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L mm	B mm				€
600108316	6	1/8"	10,3	2	30	10	11	10	500	4,57
600104316	8	1/4"	13,7	2,3	30	10	15	10	500	4,57
600308316	10	3/8"	17,2	2,3	30	10	23	10	400	4,57
600102316	15	1/2"	21,3	2,6	35	13	33	10	400	4,93
600304316	20	3/4"	26,9	2,6	40	15	52	10	200	6,28
600100316	25	1"	33,7	3,2	40	17	77	10	200	7,17
600114316	32	1 1/4"	42,4	3,2	50	19	120	10	100	16,95
600112316	40	1 1/2"	48,3	3,2	50	19	150	5	100	18,92
600200316	50	2"	60,3	3,6	50	23	200	5	50	24,52
600212316	65	2 1/2"	76,1	3,6	60	27	310	1	36	48,79
600300316	80	3"	88,9	4	70	30	470	1	6	79,75
600400316	100	4"	114,3	4,5	80	36	760	1	6	142,65

FOCUS ON

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical info

I raccordi filettati INOX sono usati per tipici impianti di trasporto acqua, aria, gas, olio e vapore.

La "Classe" di prodotto dei raccordi inox è 150 psi.

Il range di temperatura di utilizzo è -20 / +200 °C, mentre la pressione di esercizio è dipendente dalla temperatura secondo tabella seguente [dati ricavati dagli standards ISO 4144 e ANSI/MSS SP-114]

Threaded fittings are used for typical plants to transport water, air, gas, oil and steam.

The "class" product of stainless steel fittings is 150 psi.

The range of operating temperature is -20 / + 200 °C while the pressure depend from temperature in according to the following table [data obtained from the standards ISO 4144 and ANSI / MSS SP-114].

T (C°)		P (bar)
Min	MAX	
-20	40	20
40	100	16,5
100	120	15
120	150	12
150	200	10

ACCOPPIAMENTO A TENUTA SUL FILETTO

Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Filettatura gas:

maschio conico [designazione R]

femmina cilindrica [designazione Rp]

COUPLING WITH SEAL ON THE THREAD

EN 10226-1 (ex ISO 7/1) standard

Gas thread:

conical male [designation R]

cylindrical female [designation Rp]

ACCOPPIAMENTO CON GUARNIZIONE PIATTA (NON A TENUTA SUL FILETTO)

Norma ISO 228

Filettatura gas:

maschio cilindrico [designazione G (A o B)]

A o B = classi di tolleranza]

femmina cilindrica [designazione G]

COUPLING WITH FLAT GASKET (NOT HOLDING THE THREAD)

ISO 228 standard

Gas thread:

cylindrical male [designation G (A or B)]

A or B = tolerance classes]



cylindrical female [designation G]

**981****A 40 40****VALVOLA A SFERA 1 PZ PASSAGGIO RIDOTTO 1-PC BALL**

- 1-PC BALL VALVE WITH REDUCED PORT
- KUGELHAHN 1-TEILIG MIT REDUZIERTEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA UNA PIEZA PASO REDUCIDO

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**NOTE:** NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	S mm			€
981104000	8	1/4"	5	40	26	66,5	17	70	1	28,95
981308000	10	3/8"	7	44	27	76,5	20,5	130	1	31,29
981102000	15	1/2"	9,2	57	35	94	25	170	1	44,06
981304000	20	3/4"	12,5	59,5	38	94	32	250	1	48,48
981100000	25	1"	16	71	44	112	38	420	1	71,92
981114000	32	1 1/4"	20	78	48	112	48	680	1	109,89
981112000	40	1 1/2"	24,5	82,5	55	137	53	850	1	180,06
981200000	50	2"	32	99	61	137	64	1390	1	205,40

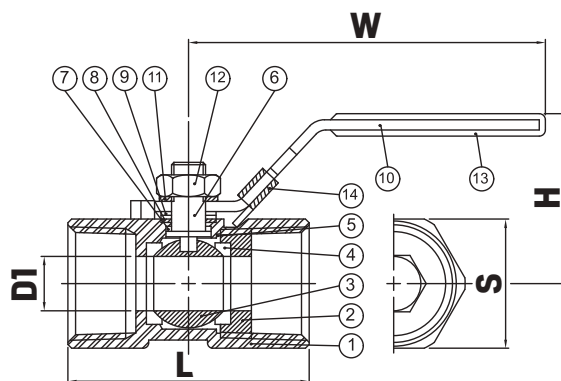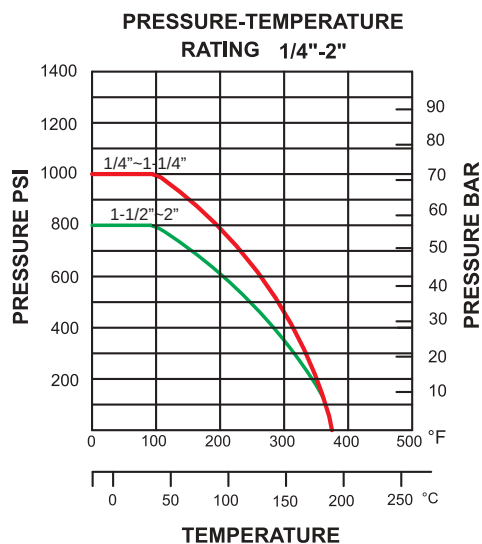CORPO VALVOLA / VALVE BODY

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Inserto - Insert	AISI 316 - 1.4401	9	Guarnizione stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301



982



VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIÈCES PASSAGE TOTAL
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 [ex ISO 7/1]**NOTE:** NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	S mm	S1 mm	X mm	BL				€
982104000	8	1/4"	11,6	50	48	98	16,5	10,2	5	M8	200	1	80	37,87
982308000	10	3/8"	12,5	50	48	98	16,5	10,2	5	M8	210	1	80	37,87
982102000	15	1/2"	15	60	53	98	15,5	11	5	M8	290	1	60	36,36
982304000	20	3/4"	20	65	61	120	20	13,5	6	M8	440	1	40	50,92
982100000	25	1"	25	80	65	154	23,5	16	7	M10	620	1	24	73,63
982114000	32	1 1/4"	32	92	79	154	23,5	16	7	M10	1080	1	20	114,90
982112000	40	1 1/2"	38	105	83	184	25,5	17	8	M12	1490	1	10	172,41
982200000	50	2"	50	125	97	184	25,5	17	8	M12	2560	1	6	230,99
982212000	65	2 1/2"	65	156	129	245	41	29,5	12	M16	5040	1	4	558,81
982300000	80	3"	76	183	138	245	41	29,5	12	M16	8150	1	1	828,03

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

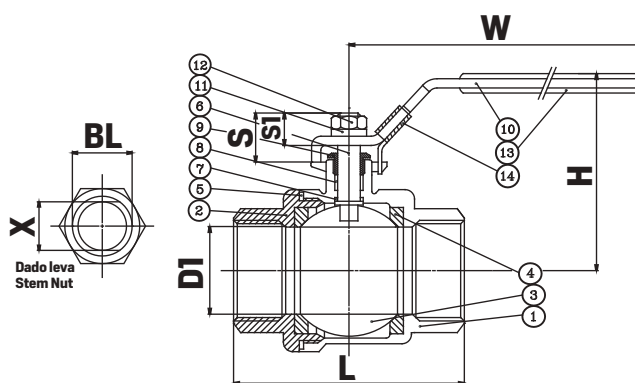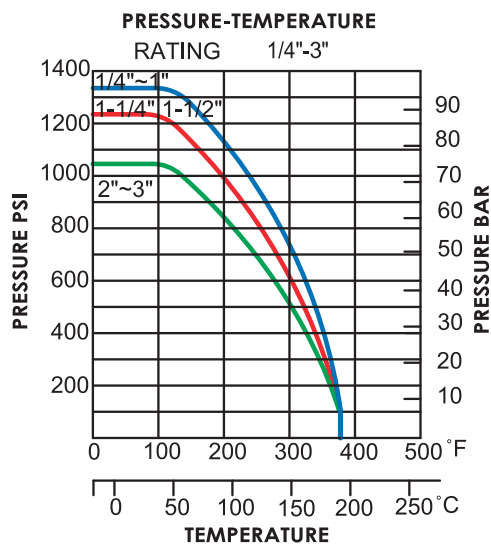

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301

A 40 40

982/L



VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE - MANIGLIA SLIM

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT - SLIM SERIES
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG - SERIE SLIM
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIECES PASSAGE TOTAL - SERIE SLIM
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL - SERIE SLIM

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**NOTE:** NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	D mm	L mm	H mm	W mm	T mm			€
982308001	10	3/8"	12,7	49	52	108	12,5	184	1	29,88
982102001	15	1/2"	15	56	57,5	110	13	251	1	33,18
982304001	20	3/4"	20	65	60,5	110	21	344	1	47,35
982100001	25	1"	25	78	76	128	22,5	562	1	64,86
982114001	32	1 1/4"	32	87	79	128	23,5	843	1	98,03
982112001	40	1 1/2"	38	99	94,5	155	23,5	1365	1	132,23
982200001	50	2"	50	119	102	155	23,5	2177	1	203,51

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

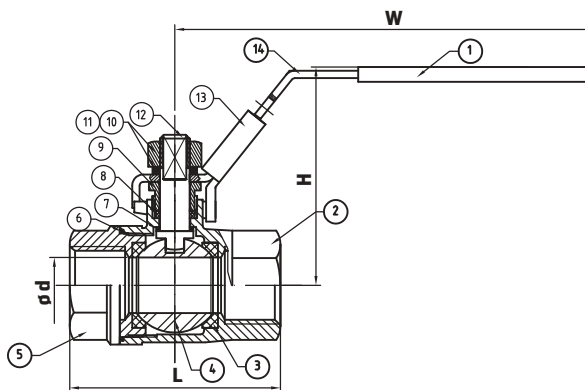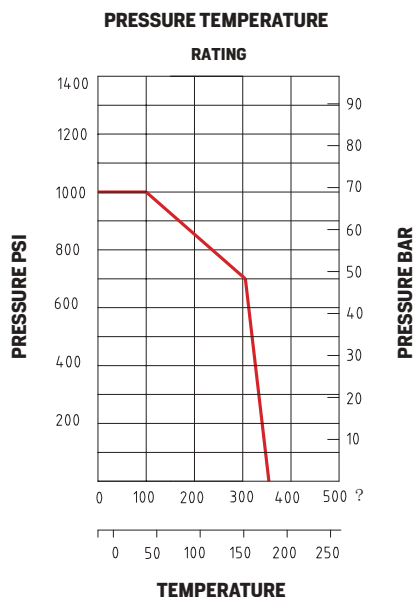

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Copertura leva - Plastic cover	PVC	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
3	Anello di sede - Ball seat	PTFE	10	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
4	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	11	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
5	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	12	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401
6	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	13	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	14	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301



982/F

VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE CON FARFALLA



- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT AND BUTTERFLY HANDLE
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG UND FLÜGELGRIFF
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIÈCES PASSAGE TOTAL AVEC MANETTE PAPILLON
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL CON MANIJA TIPO MARIPOSA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	Version	D1 mm	L mm	H mm	W mm	X mm	BL				€
982102000FR	15	1/2"	rosso red	15	60	46	51	5	M8	240	1	60	59,13
982102000FB	15	1/2"	blu blue	15	60	46	51	5	M8	240	1	60	59,13

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

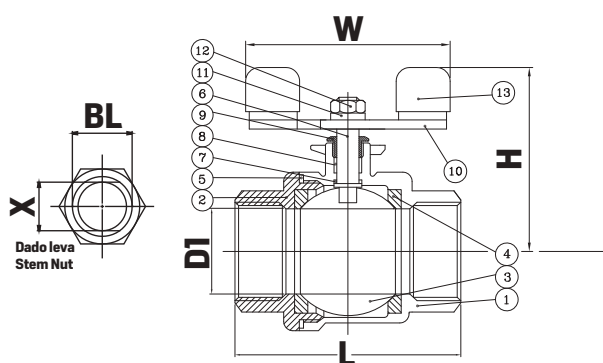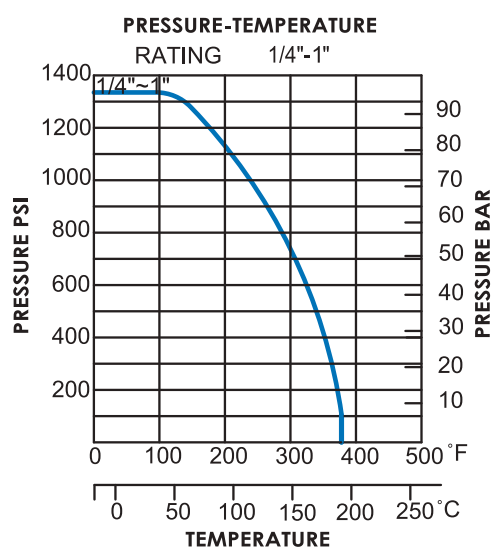

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE			

A 40 40

983

VALVOLE A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTEGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**NOTE:** NOT "silicone free"

NORM: flangia attuatore / flange for actuator
 Flansch für Stellantrieb / bride pour actuateur /
 brida actuador ISO 5211





CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	Kv m3/h	Bolt torque Kgf x cm			€
983104000	8	1/4"	11,6	58	56	98	5,7	70	430	1	71,55
983308000	10	3/8"	12,8	58	56	98	6,8	70	410	1	71,55
983102000	15	1/2"	15	62	56	98	9,6	110	540	1	77,50
983304000	20	3/4"	20	76	70	118	18,1	125	730	1	105,88
983100000	25	1"	25	85	76	143	30,1	150	1130	1	141,14
983114000	32	1 1/4"	32	100	81	143	49,0	200	1670	1	221,24
983112000	40	1 1/2"	38	115	92	173	68,8	250	2430	1	309,10
983200000	50	2"	50	132	103	173	129,0	300	3500	1	426,05
983212000	65	2 1/2"	65	165	130	223	227,9	500	7400	1	885,12
983300000	80	3"	80	183	141	223	356,9	700	12400	1	1402,45
983400000	100	4"	100	232	170	308	670,8	1100	22000	1	2367,95

Kv = portata in m³/h di acqua alla temperatura tra 5°C e 30°C, con una perdita di carico di 1 bar.

Kv = water flow rate in m³/h at a temperature between 5°C and 30°C, with a pressure drop of 1 bar.

CORPO VALVOLE / VALVE BODY

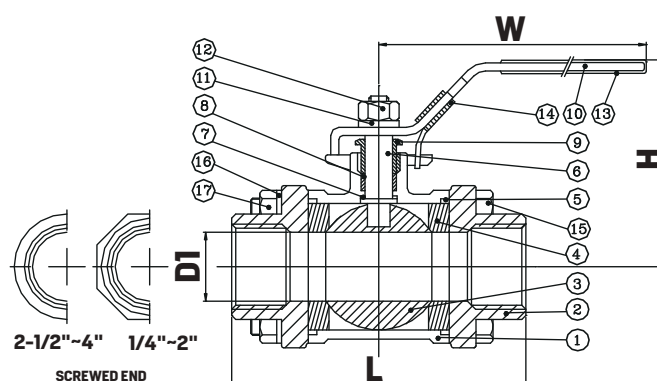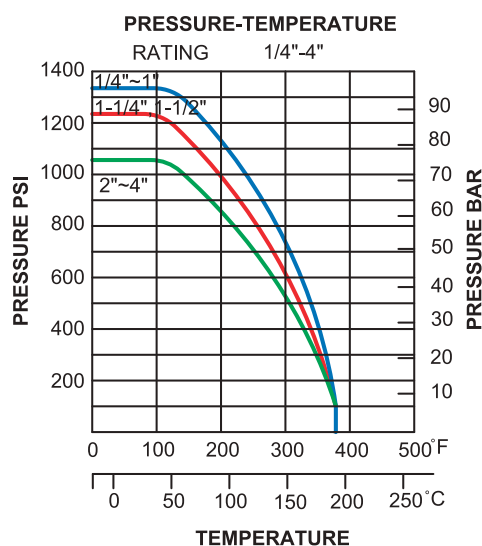

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301			



983/SW

VALVOLE A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
SALDARE A TASCA




- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT SOCKET WELDING
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL À SOUDER S.W.
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PARA SOLDAR PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**NORM:** flangia attuatore / flange for actuator
Flansch für Stellantrieb / bride pour actuateur /
brida actuador ISO 5211

CODE	DN	DN inch	DI mm	L mm	H mm	W mm	B mm	B1 mm	Kv m ³ /h	Bolt torque Kgf x cm			€
983104001	8	1/4"	11,6	58	56	98	19	14,1	5,7	70	430	1	73,58
983308001	10	3/8"	12,8	58	56	98	22,5	17,6	6,8	70	410	1	73,58
983102001	15	1/2"	15	62	56	98	27	21,7	9,6	100	540	1	79,71
983304001	20	3/4"	20	76	70	118	33	27,1	18,1	125	730	1	108,91
983100001	25	1"	25	85	76	143	40	33,8	30,1	150	1130	1	145,21
983114001	32	1 1/4"	32	100	81	143	48,8	42,6	49,0	200	1670	1	227,54
983112001	40	1 1/2"	38	115	92	173	55	48,7	68,8	250	2430	1	317,94
983200001	50	2"	50	132	103	173	67,2	61,1	129,0	300	3500	1	446,36
983212001	65	2 1/2"	65	165	130	223	86,4	76,9	227,9	500	7400	1	910,41
983300001	80	3"	80	183	141	223	103	89,5	356,9	700	12400	1	1442,52
983400001	100	4"	100	232	170	308	130	115,5	670,8	1100	22000	1	2435,59

Kv = portata in m³/h di acqua alla temperatura tra 5°C e 30°C, con una perdita di carico di 1 bar.Kv = water flow rate in m³/h at a temperature between 5°C and 30°C, with a pressure drop of 1 bar.

CORPO VALVOLE / VALVE BODY

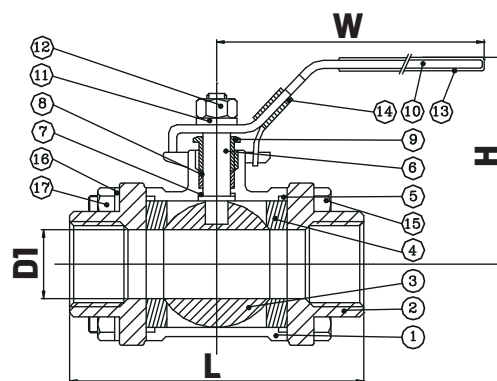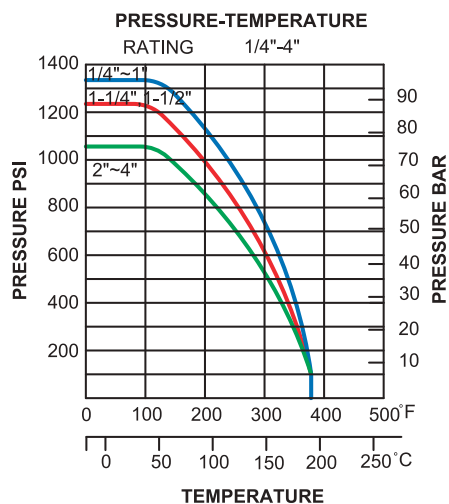

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301			

A 40 40



983/BW

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
SALDARE DI TESTA

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT BUTT WELDING
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL À SOUDER B.W.
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PARA SOLDAR PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"




NORM: flangia attuatore / flange for actuator
Flansch für Stellantrieb / bride pour actuateur /
brida actuador ISO 5211

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	B mm	B1 mm	Kv m ³ /h	Bolt torque Kgf x cm			€
983104002	8	1/4"	11,6	58	56	98	17,6	12	5,7	70	430	1	73,58
983308002	10	3/8"	12,8	58	56	98	17,6	14	6,8	70	410	1	73,58
983102002	15	1/2"	15	62	56	98	21,5	17,1	9,6	100	540	1	79,71
983304002	20	3/4"	20	76	70	118	27,1	22,5	18,1	125	730	1	108,91
983100002	25	1"	25	85	76	143	34	28	30,1	150	1130	1	145,21
983114002	32	1 1/4"	32	100	81	143	42,5	35,5	49,0	200	1670	1	227,54
983112002	40	1 1/2"	38	115	92	173	49	43	68,8	250	2430	1	317,94
983200002	50	2"	50	132	103	173	60,8	53	129,0	300	3500	1	438,24
983212002	65	2 1/2"	65	165	130	223	76,2	65	227,9	500	7400	1	910,41
983300002	80	3"	80	183	141	223	92	80	356,9	700	12400	1	1442,52
983400002	100	4"	100	232	170	308	116	100	670,8	1100	22000	1	2435,59

Kv = portata in m³/h di acqua alla temperatura tra 5°C e 30°C, con una perdita di carico di 1 bar.

Kv = water flow rate in m³/h at a temperature between 5°C and 30°C, with a pressure drop of 1 bar.

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

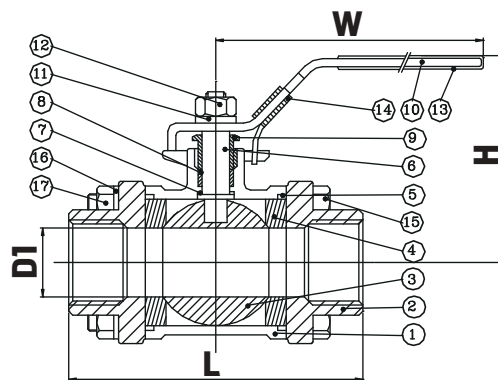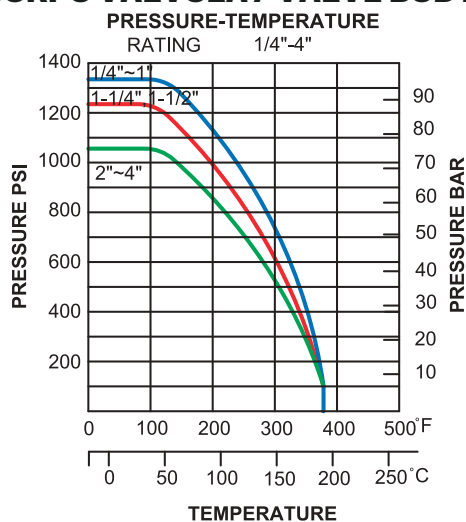


POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301			

ISO 5211

Dimensioni della flangia per attuatore / Flange for actuator dimensions / Abmessungen der Flansch für Stellantrieb / Dimensions de la bride pour actuateur
Dimensiones de la brida del actuador.

CODES			De mm	DN inch	Flange type	X mm	BL inch	ØM	G x n°	Torque Kgf x cm
983104000	983104001	983104002	8	1/4"	F03	5	5/16"	36	M5 x 4	40
983308000	983308001	983308002	10	3/8"	F03	5	5/16"	36	M5 x 4	40
983102000	983102001	983102002	15	1/2"	F03	5	5/16"	36	M5 x 4	54
983304000	983304001	983304002	20	3/4"	F03	6,5	3/8"	36	M5 x 4	78
983100000	983100001	983100002	25	1"	F04	8	7/16"	42	M5 x 4	106
983114000	983114001	983114002	32	1"1/4	F04	8	7/16"	42	M5 x 4	150
983112000	983112001	983112002	40	1"1/2	F05	9	1/2"	50	M6 x 4	200
983200000	983200001	983200002	50	2"	F05	9	1/2"	50	M6 x 4	280
983212000	983212001	983212002	65	2"1/2	F07	12	3/4"	70	M8 x 4	500
983300000	983300001	983300002	80	3"	F10	12	3/4"	102	M10 x 4	770
983400000	983400001	983400002	100	4"	F10	16	1"	102	M10 x 4	1100

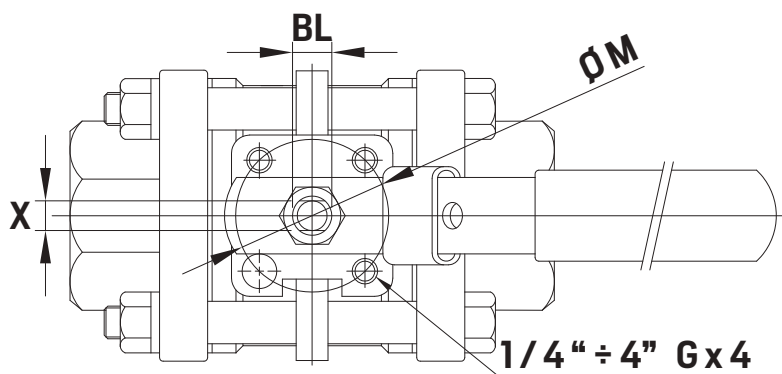

A 40 40



985

**VALVOLA A SFERA FLANGIATA TIPO
WAFFER A PASSAGGIO TOTALE**



- WAFER TYPE BALL VALVE FULL PORT
- KUGELHAHN WAFER TYP MIT VOLLEM DURCHGANG
- VANNE WAFER PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA CON BRIDAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**NORM:** flangia attuatore / flange for actuator
Flansch für Stellantrieb / bride pour
actuateur / brida actuador ISO 5211


CODE	DN PN16	D1 mm	N/I Holes Nr.	B mm	F mm	P mm	L mm	D mm	K mm	H mm	W mm	S mm	X mm	BL	Torque Kgf x cm			€
985102000	1/2" - 15	16	4 - M 12 x 1,75	14	45	34,5	41	96	65	65	123	17	6,5	10	58	1470	1	311,22
985304000	3/4" - 20	20	4 - M 12 x 1,75	16	58	36	44	105	75	69	123	17	6,5	10	80	2070	1	375,71
985100000	1" - 25	25	4 - M 12 x 1,75	16	68	70	54	115	85	80	158	25	8,7	14	108	2980	1	421,76
985114000	1 1/4" - 32	32	4 - M 16 x 2	16	78	75	58	135	100	87	158	24	8,7	14	150	3600	1	677,24
985112000	1 1/2" - 40	38	4 - M 16 x 2	16	88	84	62	145	110	96	198	29	10	16	200	4000	1	801,92
985200000	2" - 50	50	4 - M 16 x 2	18	102	92	72	155	125	104	198	29	10	16	300	5350	1	1042,91
985212000	2 1/2" - 65	65	4 - M 16 x 2	18	122	101	94	185	145	122	248	36	12	20	515	9200	1	1581,49
985300000	3" - 80	76	8 - M 16 x 2	20	138	131	118	200	160	153	283	37	12	20	810	13500	1	2269,12
985400000	4" - 100	96	8 - M 16 x 2	20	158	142	140	220	180	164	333	37	12	20	1130	19340	1	3284,53

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

Pressure Temperature Rating

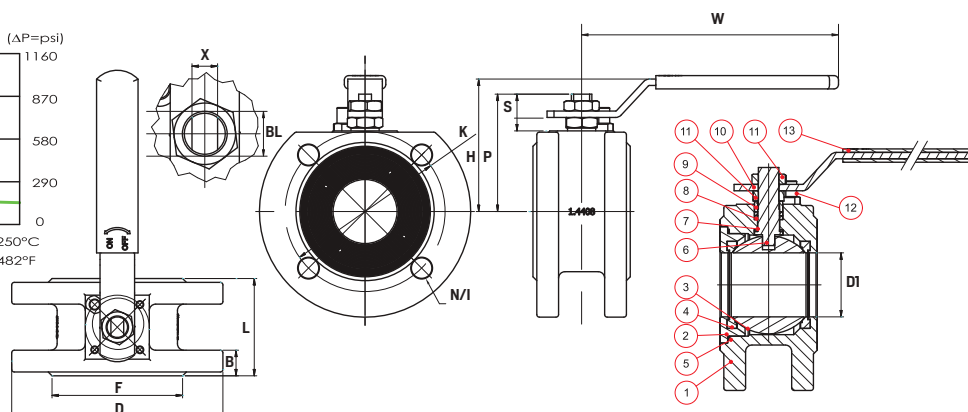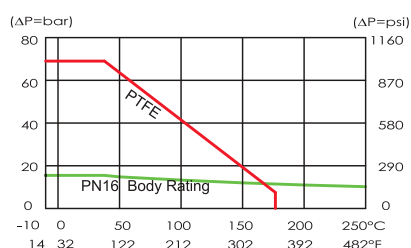

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	8	Guarnizione - Stem packing	PTFE
2	Inserto - Insert	AISI 316 - 1.4401	9	Rondella alta - High washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Dadi leva - Stem Nuts	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Blocco - Stop	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	POLIVINILE - VINYL
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE			



986/304

VALVOLA DI RITEGNO

- CHECK VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- VANNE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: impiego acqua (no gas)

CODE	DN	DN inch	A mm	B mm	C mm			€
986104000	8	1/4"	18	55	32	94	1	120,80
986308000	10	3/8"	20	55	32	91	1	120,80
986102000	15	1/2"	25	55	32	93	1	111,92
986304000	20	3/4"	29	70	44	129	1	138,58
986100000	25	1"	36	84	53	191	1	162,89
986114000	32	1 1/4"	45	99	62	281	1	238,41
986112000	40	1 1/2"	51	119	78	388	1	298,31
986200000	50	2"	64	123	89	704	1	547,70

- Valvola di ritegno in acciaio inox tornito [Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2"]

- Valvola di ritegno in acciaio inox stampato [Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"]

- Corpo e parti metalliche in acciaio inossidabile AISI 304; - Tenuta: FPM; - Connessioni filettate femmina: ISO 228/1 (ex DIN 259) femmina cilindrica;

- Pressione di apertura: max 0,03 bar - min 0,025 bar; - Pressione di lavoro: 16 bar; - Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +150°C

- Stainless steel turned check valve [Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2"]

- Stainless steel molded check valve [Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"]

- Body and fittings in stainless steel AISI 304; - Seal: FPM; - Threaded female: ISO 228/1 (ex DIN 259) female cylindrical;

- Opening pressure: 0,03 bar max - min 0,025 bar; - Working pressure: 16 bar; - Operating temperature: -20°C to + 150°C

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (1/4"÷1/2")



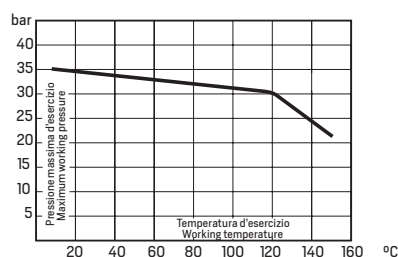



DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (3/4"÷2")

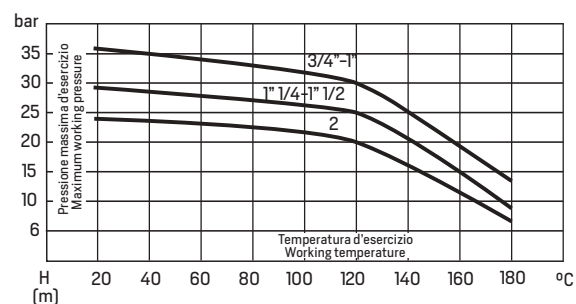


DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (1/4"÷1/2")

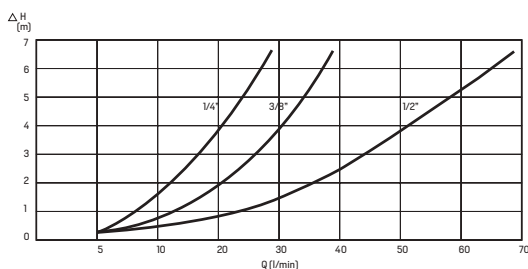

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (3/4"÷2")

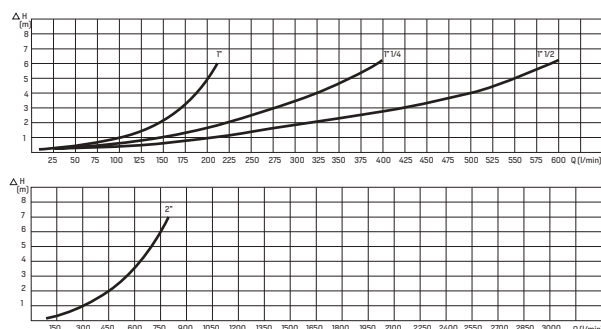

A 40 40



986/316

VALVOLA DI RITEGNO

- CHECK VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- VANNE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

NOTE: impiego acqua (no gas)

CODE	DN	DN inch	A mm	B mm	C mm			€
986104316	8	1/4"	18	55	32	1	94	175,22
986308316	10	3/8"	20	55	32	1	91	175,22
986102316	15	1/2"	25	55	32	1	93	137,04
986304316	20	3/4"	29	70	44	1	129	170,82
986100316	25	1"	36	84	53	1	191	199,65
986114316	32	1 1/4"	45	99	62	1	281	303,89
986112316	40	1 1/2"	51	119	78	1	388	374,40
986200316	50	2"	64	123	89	1	704	698,07
986212316	65	2 1/2"	80	147	113	1	1425	1057,41
986300316	80	3"	93	166	132	1	2085	1464,10
986400316	100	4"	120	193	167	1	3415	2440,06

- Valvola di ritegno in acciaio inox tornito (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")

- Valvola di ritegno in acciaio inox stampato (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4")

- Corpo e parti metalliche in acciaio inossidabile AISI 316; - Tenuta: FPM; - Connessioni filettate femmina: ISO 228/1 (ex DIN 259) femmina cilindrica;

- Pressione di apertura: max 0,03 bar - min 0,025 bar; - Pressione di lavoro: 16 bar; - Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +150°C

- Stainless steel turned check valve (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")

- Stainless steel molded check valve (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4")

- Body and fittings in stainless steel AISI 316; - Seal: FPM; - Threaded female: ISO 228/1 (ex DIN 259) female cylindrical;

- Opening pressure: 0,03 bar max - min 0,025 bar; - Working pressure: 16 bar; - Operating temperature: -20°C to + 150°C

CORPO VALVOLA / VALVE BODY

DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (1/4"÷1/2")



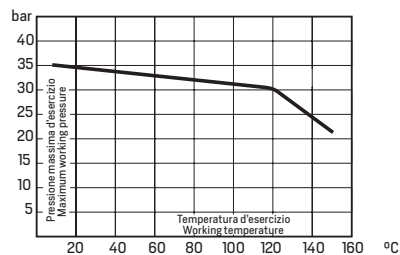



DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (3/4"÷4")

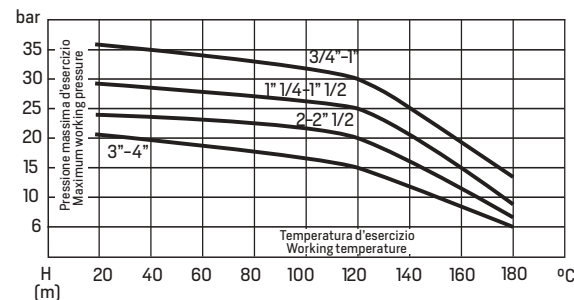

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (1/4"÷1/2")

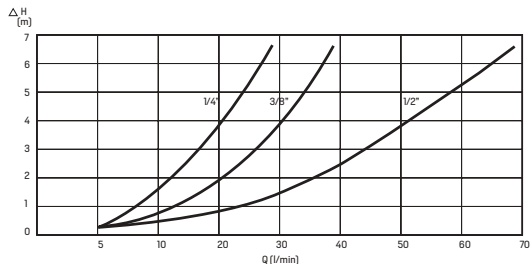

DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (3/4"÷4")

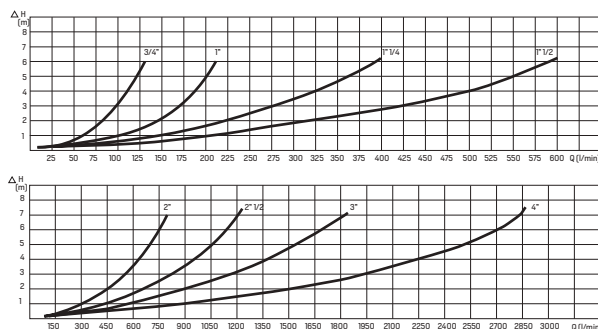



984



FILTRO A Y

- Y FEMALE STRAINER
- Y-FILTER MIT INNENGEWINDE
- FILTRE Y
- FILTRO "Y"


MATERIAL: AISI 316 – 1.4401 / 1.4408

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	H mm	W mm	D mm			€
984102000	15	1/2"	15	65	51	2	1	250	1	65,77
984304000	20	3/4"	20	80	60	2	1	400	1	80,00
984100000	25	1"	25	90	72	2	1	700	1	112,64
984114000	32	1 1/4"	32	105	77	2	1	900	1	171,04
984112000	40	1 1/2"	40	120	87	2	1	1200	1	217,82
984200000	50	2"	50	140	103	2	1	1900	1	326,38

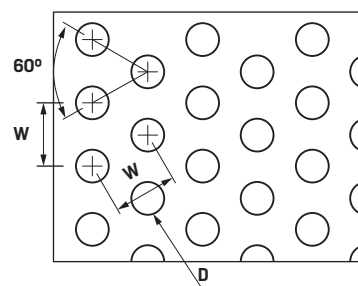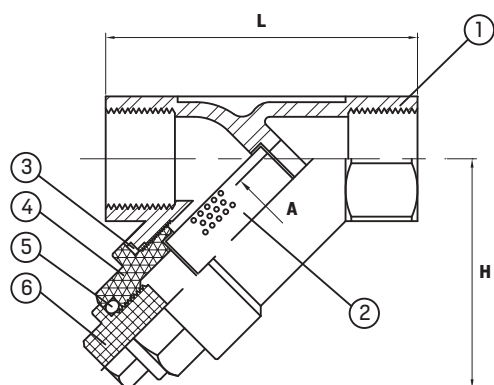

**PRESSURE TEMPERATURE RATING
Y STRAINER 800PSI**

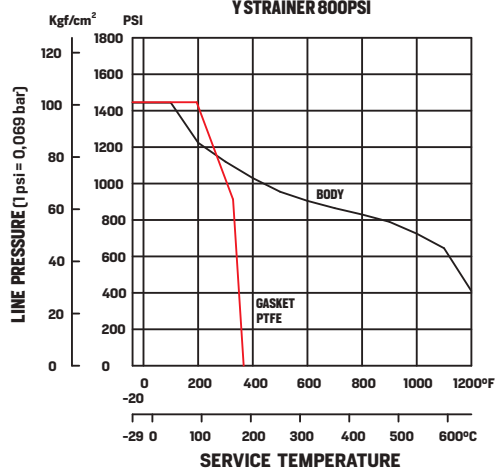**VALORE CV / KV PER FILTRI A Y FILETTATI**

CODICE CODE	DN	CV US gallon / min	KV m³ / h
984102000	1/2"	4,55	3,91
984304000	3/4"	10,64	9,15
984100000	1"	19,72	16,96
984114000	1" 1/4	31,50	27,09
984112000	1" 1/2	46,42	39,92
984200000	2"	86,77	74,62

NOTE


Cv = portata in US galloni per minuto di acqua alla temperatura di 60° F con una perdita di carico sul filtro di 1 psi.

Kv = portata in m³/h per acqua alla temperature tra 5 e 40°C con una perdita di carico sul filtro di 1 bar

$K_v = 0,86 \times C_v$ Valvole per liquidi: $Q \text{ (m}^3/\text{h)} = K_v \cdot \sqrt{DP \text{ (bar)}}$

POS.	PARTICOLARE – DETAIL	MATERIALE – MATERIAL
1	Corpo – Body	AISI 316 (CF8M) – 1.4408 (1.4401)
2	Filtro – Screen	AISI 316 – 1.4401
3	Guarnizione – Gasket	PTFE
4	Stelo – Bonnet	AISI 316 (CF8M) – 1.4408 (1.4401)
5	O-ring	FLUOROELASTOMERO FKM
6	Scarico – Blow off	AISI 316 (CF8M) – 1.4408 (1.4401)

A 50 50

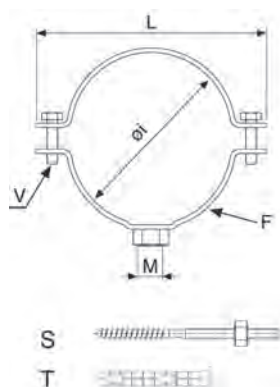

155

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE E TASSELLO

- CLAMP WITH BOLT-WOOD SCREW AND PLUG
- ROHRSCHELLE MIT HOLZSCHRAUBE UND DÜBEL
- COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA CON TACO NI TORNILLO

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	M	T mm	S mm	V mm	F Lg x Sp mm	L mm	g			€
155308304	3/8"	16 - 18	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	96	1	100*	6,35
155102304	1/2"	20 - 22	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	58	100	1	100*	6,35
155304304	3/4"	25 - 28	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	106	1	100*	6,90
155100304	1"	31 - 35	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	70	114	1	50*	7,67
155114304	1 1/4"	39 - 43	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	79	118	1	50*	8,27
155112304	1 1/2"	45 - 48,5	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	85	130	1	50*	8,86
155054304	54 mm	54	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 25	20 x 2,5	94	138	1	50*	9,65
155200304	2"	58 - 61	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	97	144	1	50*	9,65
155212304	2 1/2"	73 - 76,5	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	115	262	1	20*	16,32
155300304	3"	86 - 89	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	128	288	1	20*	18,20
155312304	3 1/2"	99 - 103	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	148	310	1	20*	21,00
155400304	4"	110 - 115	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	338	1	20*	23,33
155500304	5"	139 - 143	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	198	398	1	10*	30,37
155600304	6"	166 - 170	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	230	450	1	10*	33,95
155800304	8"	217 - 221	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	281	560	1	10*	42,38

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 50

158/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301




CODE	Plug	Screw	Back nut	g			€
158216008K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	72	1 kit	200 kit*	9,34
158216010K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	12,93

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



156/304

COLLARE FISSAGGIO TUBO

- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA


MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

A 50 50

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	F Lg x Sp mm	L mm				€
156015304	15 mm	15	15	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	48	52	1	50*	5,83
156308304	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	58	1	50*	5,83
156102304	1/2"	22	20 - 22	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	58	62	1	50*	5,61
156304304	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	68	1	50*	5,81
156100304	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	70	76	1	50*	6,50
156114304	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	79	88	1	50*	7,20
156112304	1 1/2"	-	45 - 48,5	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	85	92	1	50*	7,77
156054304	54 mm	54	54	M 8	M 6 x 25	20 x 2,5	94	102	1	50*	8,46
156200304	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	97	104	1	50*	8,46
156212304	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	115	200	1	20*	14,82
156300304	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	128	221	1	20*	16,16
156312304	3 1/2"	-	99 - 103	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	148	238	1	20*	18,34
156108304	108 mm	108	108	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	149	252	1	20*	18,73
156400304	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	266	1	20*	18,73
156500304	5"	139,7	139 - 143	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	198	326	1	10*	27,21
156600304	6"	168,3	166 - 170	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	230	406	1	10*	31,17
156800304	8"	-	217 - 221	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	281	510	1	10*	38,47

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

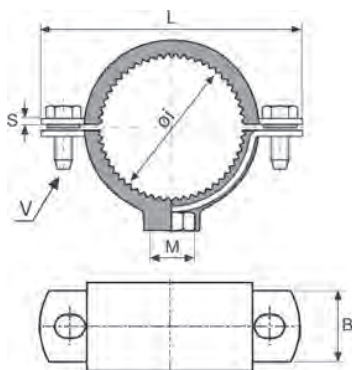Conforme a
Conform to
Entsprechend
Conforme a la

DIN 4109

156/304 G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

A 50 50

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
156150304G	-	15	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	11,85
156308304G	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	11,85
156102304G	1/2"	22	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	12,08
156304304G	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	12,56
156100304G	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	13,31
156114304G	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	15,51
156112304G	1 1/2"	54	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	16,91
156200304G	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20	2,5	107	156	1	20*	18,37
156212304G	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	2,5	128	308	1	10*	25,68
156300304G	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	2,5	148	346	1	10*	27,83
156400304G	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30	2,5	166	382	1	10*	33,61

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51

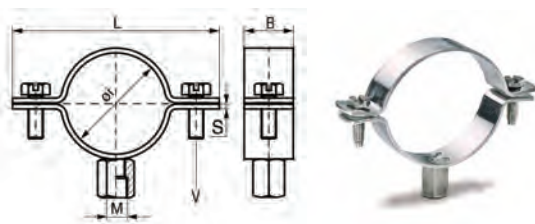

156/316

COLLARE FISSAGGIO TUBO

- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156308316	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	54	56	50*	8,98
156102316	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	62	62	50*	9,62
156304316	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	66	64	50*	10,09
156100316	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	72	70	50*	10,49
156114316	1 1/4"	42	36 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	80	83	50*	11,31
156112316	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	87	89	50*	12,07
156054316	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	94	94	50*	12,53
156200316	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	102	50*	13,37
156070316	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	118	110	20*	14,95
156212316	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	125	117	20*	15,19
156300316	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	132	20*	16,68
156312316	3 1/2"	-	99 - 105	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	155	143	20*	18,15
156108316	108 mm	108	106 - 112	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	162	152	20*	19,18
156400316	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	171	161	20*	20,88
156125316	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	179	179	10*	22,18
156160316	160 mm	-	159 - 163	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	211	201	10*	25,72
1560200316	200 mm	-	199 - 204	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	253	256	10*	27,65

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51

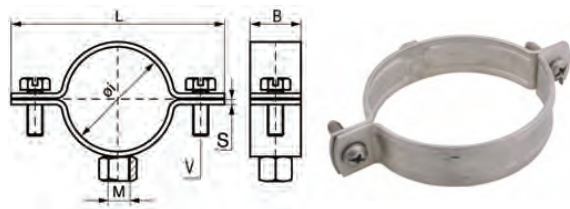

156/316L

COLLARE FISSAGGIO TUBO - SERIE PESANTE


- CLAMP - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156500316	5"	139,7	139 - 144	M 10	M 6 x 25	20	2,5	179	210	10*	25,69
156600316	6"	168,3	164 - 169	M 10	M 6 x 25	20	2,5	203	240	10*	27,17

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

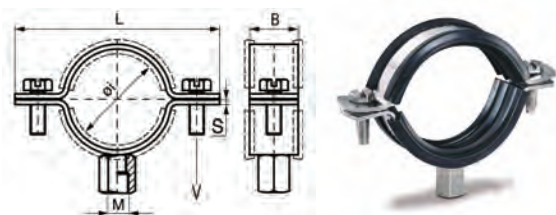

156/316 G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156308316G	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	65	71	50*	10,55
156102316G	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	69	77	50*	11,13
156304316G	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	74	83	50*	11,52
156100316G	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	81	91	50*	12,40
156114316G	1 1/4"	42	38 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	89	100	50*	13,32
156112316G	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	100	111	50*	14,36
156054316G	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	120	50*	15,06
156200316G	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	114	132	20*	16,51
156070316G	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	124	147	10*	18,62
156212316G	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	130	154	10*	19,28
156300316G	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	170	10*	22,62
156312316G	3 1/2"	-	100 - 106	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	165	189	10*	23,23
156108316G	-	108	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	168	200	10*	23,30
156400316G	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	180	210	10*	24,04
156125316G	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	191	220	10*	25,48
156160316G	160 mm	-	159 - 165	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	217	261	10*	29,73

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

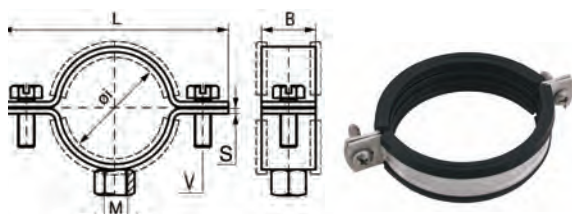

156/316L G

COLLARE CON GOMMA - SERIE PESANTE

- CLAMP WITH RUBBER - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA - SERIE PESADA


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	B mm	M	V mm	S mm	L mm			€
156500316G	5"	139,7	133 - 141	20	M 10	M 6 x 25	2,5	179	250	10*	28,84
156600316G	6"	168,3	159 - 168	25	M 10	M 8 x 35	2,5	233	470	10*	31,61

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 50



157-P1

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 27 x 18 x 1,2

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157027000	0,84	0,34	0,92	0,32	0,68	0,55	6 barre	180,99

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).


F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

	157027000 27x18x1,2	L (mm)			
		500	1000	1500	2000
F1	51	19	8	5	
F2	38	11	5	3	
F3	25	8	4	2	
Q	101	30	14	8	



157-P3

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 30 x 15 x 1,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157030000	0,98	0,30	1,26	0,33	0,84	0,70	6 barre	193,03

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).


F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

	157030000 30x15x1,5	L (mm)			
		500	1000	1500	2000
F1	49	15	7	4	
F2	39	9	4	2	
F3	25	6	3	2	
Q	98	25	11	6	

**157-P4****A 50 50****PROFILO 2 M**

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**DIMENSION:** 32 x 20 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157032000	1,87	0,94	2,70	0,80	1,68	1,30	6 barre	299,71

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).


F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

	157032000 32x20x2,5	L (mm)			
		500	1000	1500	2000
F1		117	48	21	12
F2		88	28	13	7
F3		59	20	9	5
Q		235	77	34	19

**157-P6****A 50 50****PROFILO 3 M**

- FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE 3 M
- RAIL 3 M
- GUÍA PERFORADA 3 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**DIMENSION:** 41 x 41 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157041000	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,6	5 barre	488,56

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

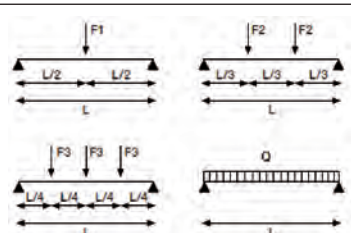

	157041000 41x41x2,5	L (mm)				
		500	1000	1500	2000	3000
F1		433	216	138	78	35
F2		325	162	81	46	20
F3		216	108	58	33	15
Q		866	433	221	124	55



157-P6 L

PROFILO 3 M

- FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE 3 M
- RAIL 3 M
- GUÍA PERFORADA 3 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 41 x 41 x 2

A 50 50

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157041001	2,63	5,26	7,60	2,50	3,71	2,06	5 barre	425,09

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



157041001 41x41x2	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	3000
F1	362	181	116	65	29
F2	271	136	68	38	17
F3	181	90	49	27	12
Q	724	362	185	104	46




230 I

MENSOLA SALDATA A QUADRA IN PROFILATO

- TRIANGULAR BRACKET
- UNTERSTÜTZUNG FERTIGKONSOLE
- CONSOLE AVEC RENFORCE
- SOPORTE 90° SALDADO

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

A 50 50

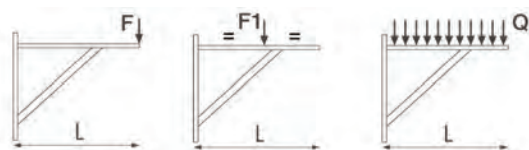

Fixing rail: 32x20x2,5

CODE	L mm	L1 mm	B mm	H mm	F daN	F1 daN	Q daN	g			€
230370304	370	200	250	275	60	600	250	1100	2	240	144,09
230545304	545	290	380	380	40	600	160	1500	2	165	196,49

MATERIALE STAFFE: acciaio inossidabile AISI 304 - 1.4301.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kgf

BRACKET MATERIAL: stainless steel AISI 304 - 1.4301.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

A 50 50

**231/32 I****MENSOLA SALDATA A PARETE
32X20X2**

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F daN	Ft daN	Q daN	 g		€
231280304	280	120	40	4	33	67	67	436	20	68,65

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

1 daN ≈ 1 Kg

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf

A 50 50

**231/40 I****MENSOLA SALDATA A PARETE
40X60X2**

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F daN	Ft daN	Q daN	 g		€
231600304	600	180	80	6	75	150	150	2230	1	274,56

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.


1 daN ≈ 1 Kg

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf

A 50 50


**214 TM/Clip INOX****BULLONE TESTA MARTELLLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHNEIBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401**For fixing rails: 27/18 - 30/15 - 32/20**

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R mm				€
214008040I	M 8	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	34	10*	100	11,66
214010040I	M 10	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	48	10*	100	15,44

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**214 TMP INOX**

A 50 50


BULLONE TESTA MARTELLLO PER PROFILO

- HAMMER HEAD BOLT FOR FIXING RAIL
- T-BOLZEN FÜR PROFIL
- BOULON POUR PROFILE
- TORNILLO GUÍA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**For fixing rails: 41/41**

CODE	Description	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm				€
214008041I	con dado, rondella ø 10,5-40 sp. 3	M 8	30	34	21	5	62	20*	100	9,63
214010041I	with nut, washer ø 10,5-40 thk 3	M 10	30	34	21	5	78	10*	100	9,87


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**158/212****A 50 50****ANGOLARE PER PROFILO**

- CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL
- EQUERRE
- ESCUADRA DE MONTAJE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**For fixing rails: 27/18**

CODE	L mm	S mm	A mm	B mm	degrees	D mm			€
158212045	50	5	25	10	135°	25	78	100	16,37
158212090	54	5	25	10	90°	25	78	100	16,37

**158/216****A 50 50****VITE FERROLEGNO**

- BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE
- VIS DOUBLE FILET
- TORNILLO DOBLE ROSCA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
158216008	M 8	100	63	23	5	8	27	100	2,56
158216010	M 10	120	60	45	7	10	54	100	3,80


**158/219****A 50 50****TRONCHETTO FILETTATO**

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm				€
158219008	M 8	30	10	100*	500	7,35
158219010	M 10	30	14	100*	400	9,76

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**158/215****A 50 50****DADO ESAGONALE MEDIO**

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- ÉCROU HEXAGONAL
- TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	C mm	H mm			€
158215008	M 8	13	6,5	4	100	0,83
158215010	M 10	17	8	10	100	1,00

A 50 50



158/218


RONDELLA PIANA

- WASHER
- UNTERLEGSCHEIBE
- RONDELLE
- ARANDELA PLANA

NORM: DIN 9021

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	D mm	d mm	S mm			€
158218008	M 8	24	8,4	2	4	100	4,53
158218010	M 10	30	10,5	2,5	12	100	7,94



158/220

MANICOTTO DI CONGIUNZIONE

- STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER
- RACCORD DE JONCTION FF
- MANGUITO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

A 50 50

CODE	M	D mm	L mm			€
158220008	M 8	11	30	12	100	5,90
158220010	M 10	13	30	15	100	6,10

A 50 50



158/264


BARRA FILETTATA

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- VARILLA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm			€
158264008	M 8	1000	312	50	26,97
158264010	M 10	1000	494	25	42,43

A 50 50




158/263

FLANGIA A MURO

- FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION
- PLETINA FIJACIÓN

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm	L1 mm	S mm	S1 mm	D mm	A x B mm			€
158263008	M 8	70	20	2	8,5	53	6,5 x 8,5	26	100	7,19
158263010	M 10	70	20	2	10	53	6,5 x 8,5	30	100	8,38



159


A 50 50

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	M	A mm	B mm	E mm			€
159308304	3/8"	M 6	18	50	35	25	100	4,26
159102304	1/2"	M 6	22	53	35	27	100	4,46
159304304	3/4"	M 6	28	59	35	31	100	4,90
159100304	1"	M 6	34	65	35	34	100	5,17
159114304	1 1/4"	M 6	43	74	35	39	100	5,37
159112304	1 1/2"	M 8	49	85	40	80	100	6,31
159200304	2"	M 8	61	99	40	94	50	10,55
159212304	2 1/2"	M 8	77	113	40	109	50	12,34
159300304	3"	M 8	90	126	40	122	50	13,74
159400304	4"	M 10	115	155	40	235	25	20,75
159500304	5"	M 10	144	184	40	281	25	26,29
159600304	6"	M 10	170	210	40	323	25	30,04
159800304	8"	M 10	221	259	40	401	25	36,66
1591000304	10"	M 10	275	313	40	487	25	42,28



159/M

A 50 50

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	D mm	M	A mm	B mm	E mm			€
1590038304	38	M 6	39	70	35	37	100	6,29
1590054304	54	M 8	55	97	40	91	50	10,98
1590065304	65	M 8	66	99	40	95	50	12,04
1590070304	70	M 8	71	102	40	98	50	12,39
1590084304	84	M 8	85	117	40	113	50	14,73
1590104304	104	M 10	105	149	40	224	25	24,32
1590129304	129	M 10	130	170	40	259	25	28,93
1590154304	154	M 10	155	194	40	297	25	32,53
1590204304	204	M 10	206	244	40	377	25	38,85
1590254304	254	M 10	256	294	40	456	25	46,43
1590304304	304	M 10	306	344	50	536	25	53,24
1590354304	354	M 10	356	407	50	627	25	63,84

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio

CARBON STEEL WELDING AND THREADED FITTINGS

SCHWEISS-UND GEWINDEFITTTINGE AUS STAHL

RACCORDS EN ACIER FILETÉS ET À SOUDER

RACORES A SOLDAR Y ROSCAR EN ACERO AL CARBONO

Certificazioni / Certifications



QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN ACCORDANCE WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/68/EU

DGR-0036-QS-W
192/2003/MUC-002


RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. ÁLTAL GYÁRTOTT ACÉL HEGESZTHETŐ IDOMOK, CSŐÍVEK, MENETES VÉGEK

A-43/2017



CARBON STEEL WELD FITTINGS

POCC IT.AM05.H05079



268/Z

R 10 11

MANICOTTO ZINCATO

- GALVANIZED SOCKET
- MUFFE G. L. VERZINKT
- MANCHON GALVANISÉ
- MANGUITO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 16


MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm				€
268108001	6	1/8"	14	17	12	200	-	1,53
268104001	8	1/4"	18,5	25	23	200	-	1,36
268308001	10	3/8"	21,3	26	33	150	-	1,36
268102001	15	1/2"	26,4	34	63	150	14400	1,53
268304001	20	3/4"	31,8	36	80	150	8400	2,00
268100001	25	1"	39,5	43	142	100	5600	2,98
268114001	32	1 1/4"	48,3	48	189	50	2800	4,69
268112001	40	1 1/2"	54,5	48	220	40	2240	5,79
268200001	50	2"	66,3	56	320	25	1400	7,97
268212001	65	2 1/2"	82	65	530	6	-	12,50
268300001	80	3"	95	71	680	6	-	17,68
268400001	100	4"	122	83	1100	6	-	34,55
268500001	125	5"	147	92	1531	4	-	85,86
268600001	150	6"	174	92	2212	2	-	157,57

R 10 11




268/N

MANICOTTO NERO

- BLACK SOCKET
- MUFFE G. L. SCHWARZ
- MANCHON NOIR
- MANGUITO NEGRO

TYPE: International Nr. 16
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm				€
268108000	6	1/8"	14	17	12	200	-	1,45
268104000	8	1/4"	18,5	25	23	200	-	1,20
268308000	10	3/8"	21,3	26	33	150	-	1,25
268102000	15	1/2"	26,4	34	63	150	14400	1,28
268304000	20	3/4"	31,8	36	80	150	8400	1,68
268100000	25	1"	39,5	43	142	100	5600	2,53
268114000	32	1 1/4"	48,3	48	189	50	2800	3,91
268112000	40	1 1/2"	54,5	48	220	40	2240	4,84
268200000	50	2"	66,3	56	320	25	1400	6,59
268212000	65	2 1/2"	82	65	530	6	-	10,46
268300000	80	3"	95	71	680	6	-	14,77
268400000	100	4"	122	83	1100	6	-	28,59
268500000	125	5"	147	92	1531	4	-	70,97
268600000	150	6"	174	92	2212	2	-	130,11




268/M

MEZZO MANICOTTO NERO

- BLACK HALF SOCKET
- MUFFE H. L. SCHWARZ
- DEMI MANCHON NOIR
- MEDIO MANGUITO NEGRO

MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm			€
268104102	8	1/4"	18,5	11	10	500	1,08
268308102	10	3/8"	21,3	12	16	500	1,13
268102120	15	1/2"	26,4	15	28	300	1,19
268304102	20	3/4"	31,8	17	36	150	1,62
268100102	25	1"	39,5	19,5	64	100	2,32
268114102	32	1 1/4"	48,3	22	90	50	3,24
268112102	40	1 1/2"	54,5	22	104	40	4,05
268200102	50	2"	66,3	26	150	20	5,60
268212102	65	2 1/2"	82	30,5	245	12	8,82
268300102	80	3"	95	34	320	12	12,54
268400102	100	4"	122	40	530	12	24,31



600

TRONCHETTO NERO

- BLACK WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE SCHWARZ
- DEMI MAMELON NOIR
- CARRETE NEGRO ROSCADO


MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
600308100	10	3/8"	17	100	11	2	76	30	2,16
600102100	15	1/2"	21,2		14	2,3	100	30	2,27
600304100	20	3/4"	26,9		16	2,3	135	30	2,66
600100100	25	1"	33,7		18	2,9	210	20	3,67
600114100	32	1"1/4	42,4		20	2,9	260	16	4,85
600112100	40	1"1/2	48,3		22	2,9	310	16	5,64
600200100	50	2"	60,3		24	3,2	410	12	6,89
600212100	65	2"1/2	76,1		25	3,6	530	10	14,31
600300100	80	3"	88,9		30	3,6	670	6	16,49
600400100	100	4"	114,3		35	4,2	960	6	27,61
600500100	125	5"	139,7	150	40	5	1475	4	79,68
600600100	150	6"	168,3		40	6,5	1790	4	96,77
600308150	10	3/8"	17		11	2	100	15	3,19
600102150	15	1/2"	21,2		14	2,3	160	15	3,44
600304150	20	3/4"	26,9		16	2,3	202	15	3,93
600100150	25	1"	33,7		18	2,9	310	10	5,63
600114150	32	1"1/4	42,4		20	2,9	400	8	7,09
600112150	40	1"1/2	48,3		22	2,9	430	8	8,23
600200150	50	2"	60,3		24	3,2	640	6	10,41
600212150	65	2"1/2	76,1		25	3,6	840	5	17,20
600300150	80	3"	88,9		30	3,6	1010	4	21,09
600400150	100	4"	114,3		35	4,2	1640	6	35,80
600500150	125	5"	139,7	200	40	5	2420	4	92,36
600600150	150	6"	168,3		40	6,5	3050	4	110,66
600308200	10	3/8"	17		11	2	150	15	4,09
600102200	15	1/2"	21,2		14	2,3	230	15	4,17
600304200	20	3/4"	26,9		16	2,3	270	15	4,94
600100200	25	1"	33,7		18	2,9	430	10	6,42
600114200	32	1"1/4	42,4		20	2,9	530	8	8,38
600112200	40	1"1/2	48,3		22	2,9	600	8	10,17
600200200	50	2"	60,3		24	3,2	870	6	12,76
600212200	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1180	5	21,34
600300200	80	3"	88,9		30	3,6	1400	4	26,23
600400200	100	4"	114,3		35	4,2	2180	6	42,58
600500200	125	5"	139,7		40	5	3130	4	106,08
600600200	150	6"	168,3		40	6,5	4840	2	125,60

R 10 13




530/N

VITE DI ALLUNGAMENTO BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACIÓN NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308040	10	3/8"	17	40	11	2	35	10	3,15
530102040	15	1/2"	21,2		14	2,3	50	10	1,93
530304040	20	3/4"	26,9		16	2,3	63	10	1,97
530100040	25	1"	33,7		18	2,9	91	20	2,67
530114040	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	128	20	3,80
530112040	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	147	20	4,63
530308050	10	3/8"	17	50	11	2	47	10	3,38
530102050	15	1/2"	21,2		14	2,3	61	10	1,95
530304050	20	3/4"	26,9		16	2,3	73	10	1,94
530100050	25	1"	33,7		18	2,9	112	20	2,69
530114050	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	146	20	3,73
530112050	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	162	20	4,12
530308060	10	3/8"	17	60	11	2	55	10	2,89
530102060	15	1/2"	21,2		14	2,3	72	10	2,07
530304060	20	3/4"	26,9		16	2,3	92	10	2,17
530100060	25	1"	33,7		18	2,9	132	20	3,01
530114060	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	185	20	4,14
530112060	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	212	20	4,63
530200060	50	2"	60,3	70	24	3,2	296	20	6,38
530102070	15	1/2"	21,2		14	3	82	30	2,31
530304070	20	3/4"	26,9		16	2,3	106	30	2,57
530100070	25	1"	33,7		18	2,9	152	20	3,54
530308080	10	3/8"	17		11	2	72	10	2,89
530102080	15	1/2"	21,2		14	2,3	93	30	2,18
530304080	20	3/4"	26,9	80	16	2,3	120	30	2,48
530100080	25	1"	33,7		18	2,9	172	20	3,09
530114080	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	241	16	4,19
530112080	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	277	16	5,01
530200080	50	2"	60,3		24	3,2	388	12	7,71
530212080	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	553	10	14,95
530300080	80	3"	88,9		30	3,6	650	6	16,84
530400080	100	4"	114,3		35	4,2	1028	6	29,86



530/N


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACIÓN NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308100	10	3/8"	17	100	11	2	89	30	3,01
530102100	15	1/2"	21,2		14	2,3	116	30	2,19
530304100	20	3/4"	26,9		16	2,3	148	30	2,52
530100100	25	1"	33,7		18	2,9	213	20	3,28
530114100	32	1"1/4	42,4		20	2,9	298	16	4,70
530112100	40	1"1/2	48,3		22	2,9	342	16	5,53
530200100	50	2"	60,3		24	3,2	479	12	7,89
530212100	65	2"1/2	76,1		25	3,6	684	10	15,27
530300100	80	3"	88,9		30	3,6	803	6	17,41
530400100	100	4"	114,3		35	4,2	1271	6	31,62
530308120	10	3/8"	17	120	11	2	106	15	3,56
530102120	15	1/2"	21,2		14	2,3	138	15	2,47
530304120	20	3/4"	26,9		16	2,3	176	15	3,12
530100120	25	1"	33,7		18	2,9	254	10	4,07
530114120	32	1"1/4	42,4		20	2,9	355	8	5,60
530112120	40	1"1/2	48,3		22	2,9	408	8	6,98
530200120	50	2"	60,3		24	3,2	570	6	9,36
530212120	65	2"1/2	76,1		25	3,6	814	5	17,42
530300120	80	3"	88,9		30	3,6	918	4	21,96
530400120	100	4"	114,3		35	4,2	1513	6	38,82
530102140	15	1/2"	21,2	140	14	2,3	160	15	2,98
530304140	20	3/4"	26,9		16	2,3	204	15	3,64
530100140	25	1"	33,7		18	2,9	294	10	4,95
530308150	10	3/8"	17	150	11	2	132	15	3,91
530102150	15	1/2"	21,2		14	2,3	171	15	2,74
530304150	20	3/4"	26,9		16	2,3	219	15	3,33
530100150	25	1"	33,7		18	2,9	315	10	4,49
530114150	32	1"1/4	42,4		20	2,9	440	8	5,78
530112150	40	1"1/2	48,3		22	2,9	505	8	7,73
530200150	50	2"	60,3		24	3,2	707	6	10,10
530212150	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1009	5	17,77
530300150	80	3"	88,9		30	3,6	1186	4	23,73
530400150	100	4"	114,3		35	4,2	1876	6	36,73
530102160	15	1/2"	21,2	160	14	2,3	182	15	3,39
530304160	20	3/4"	26,9		16	2,3	233	15	4,10
530100160	25	1"	33,7		18	2,9	335	10	5,52
530102180	15	1/2"	21,2	180	14	2,3	203	15	3,47
530304180	20	3/4"	26,9		16	2,3	261	15	4,28
530100180	25	1"	33,7		18	2,9	376	10	5,70

R 10 13




530/N

VITE DI ALLUNGAMENTO BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACIÓN NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308200	10	3/8"	17	200	11	2	174	15	4,63
530102200	15	1/2"	21,2		14	2,3	225	15	3,33
530304200	20	3/4"	26,9		16	2,3	289	15	3,96
530100200	25	1"	33,7		18	2,9	416	10	5,68
530114200	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	582	8	7,60
530112200	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	668	8	8,91
530200200	50	2"	60,3		24	3,2	935	6	11,66
530212200	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1180	5	20,48
530300200	80	3"	88,9	250	30	3,6	1568	4	26,06
530400200	100	4"	114,3		35	4,2	2481	6	40,97
530308250	10	3/8"	17		11	2	217	15	6,86
530102250	15	1/2"	21,2		14	2,3	281	15	5,28
530304250	20	3/4"	26,9		16	2,3	360	15	5,81
530100250	25	1"	33,7		18	2,9	518	10	7,71
530114250	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	724	8	10,09
530112250	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	831	8	12,32
530200250	50	2"	60,3	300	24	3,2	1163	6	15,66
530212250	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1660	5	25,14
530300250	80	3"	88,9		30	3,6	1951	4	29,94
530400250	100	4"	114,3		35	4,2	3086	4	48,41
530308300	10	3/8"	17		11	2	259	15	7,70
530102300	15	1/2"	21,2		14	2,3	336	15	5,46
530304300	20	3/4"	26,9		16	2,3	430	15	6,23
530100300	25	1"	33,7		18	2,9	619	10	8,52
530114300	32	1 1/4"	42,4	400	20	2,9	866	8	11,84
530112300	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	994	8	14,07
530200300	50	2"	60,3		24	3,2	1391	6	17,52
530212300	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1953	5	29,56
530300300	80	3"	88,9		30	3,6	2666	4	35,36
530400300	100	4"	114,3		35	4,2	3691	4	54,07
530102400	15	1/2"	21,2		14	2,3	450	10	7,07
530304400	20	3/4"	26,9	500	16	2,3	590	10	8,36
530100400	25	1"	33,7		18	2,9	826	5	11,52
530102500	15	1/2"	21,2		14	2,3	555	10	8,47
530304500	20	3/4"	26,9	500	16	2,3	740	10	10,10
530100500	25	1"	33,7		18	2,9	1033	5	14,50



530/Z


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308043	10	3/8"	17	40	11	2	35	10	2,52
530102043	15	1/2"	21,2		14	2,3	50	10	2,43
530304043	20	3/4"	26,9		16	2,3	63	10	2,71
530100043	25	1"	33,7		18	2,9	91	20	3,16
530114043	32	1"1/4	42,4		20	2,9	128	20	4,27
530112043	40	1"1/2	48,3		22	2,9	147	20	5,12
530200043	50	2"	60,3		24	3,2	205	20	5,93
530308053	10	3/8"	17	50	11	2	47	10	4,79
530102053	15	1/2"	21,2		14	2,3	61	10	2,45
530304053	20	3/4"	26,9		16	2,3	73	10	2,71
530100053	25	1"	33,7		18	2,9	112	20	3,47
530114053	32	1"1/4	42,4		20	2,9	146	20	4,69
530112053	40	1"1/2	48,3		22	2,9	162	20	5,32
530200053	50	2"	60,3		24	3,2	251	20	6,07
530308063	10	3/8"	17	60	11	2	55	10	2,98
530102063	15	1/2"	21,2		14	2,3	72	10	2,15
530304063	20	3/4"	26,9		16	2,3	92	10	2,41
530100063	25	1"	33,7		18	2,9	132	20	3,16
530114063	32	1"1/4	42,4		20	2,9	185	20	4,16
530112063	40	1"1/2	48,3		22	2,9	212	20	4,78
530200063	50	2"	60,3		24	3,2	296	20	7,01
530308073	10	3/8"	17	70	11	2	64	10	3,26
530102073	15	1/2"	21,2		14	2,3	82	30	2,42
530304073	20	3/4"	26,9		16	2,3	106	30	2,92
530100073	25	1"	33,7		18	2,9	152	20	4,10
530114073	32	1"1/4	42,4		20	2,9	213	20	4,57
530112073	40	1"1/2	48,3		22	2,9	244	20	5,31
530200073	50	2"	60,3		24	3,2	315	20	7,67
530308083	10	3/8"	17	80	11	2	72	10	3,19
530102083	15	1/2"	21,2		14	2,3	93	30	2,10
530304083	20	3/4"	26,9		16	2,3	120	30	2,52
530100083	25	1"	33,7		18	2,9	172	20	3,56
530114083	32	1"1/4	42,4		20	2,9	241	16	4,63
530112083	40	1"1/2	48,3		22	2,9	277	16	5,27
530200083	50	2"	60,3		24	3,2	388	12	7,69
530212083	65	2"1/2	76,1		25	3,6	553	10	15,10
530300083	80	3"	88,9		30	3,6	650	6	17,16
530400083	100	4"	114,3		35	4,2	1028	6	30,93

R 10 13




530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530102093	15	1/2"	21,2	90	14	2,3	104	30	2,39
530304093	20	3/4"	26,9		16	2,3	134	30	3,05
530100093	25	1"	33,7		18	2,9	193	20	4,06
530114093	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	270	16	5,11
530112093	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	310	16	5,91
530200093	50	2"	60,3		24	3,2	433	12	8,71
530308103	10	3/8"	17	100	11	2	89	30	3,53
530102103	15	1/2"	21,2		14	2,3	116	30	2,34
530304103	20	3/4"	26,9		16	2,3	148	30	2,96
530100103	25	1"	33,7		18	2,9	213	20	3,89
530114103	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	298	16	4,77
530112103	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	342	16	5,67
530200103	50	2"	60,3	110	24	3,2	479	12	8,47
530212103	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	684	10	15,93
530300103	80	3"	88,9		30	3,6	803	6	18,30
530400103	100	4"	114,3		35	4,2	1271	6	32,73
530102113	15	1/2"	21,2		14	2,3	127	15	2,66
530304113	20	3/4"	26,9		16	2,3	162	15	3,31
530100113	25	1"	33,7	120	18	2,9	233	10	4,53
530308123	10	3/8"	17		11	2	106	15	4,23
530102123	15	1/2"	21,2		14	2,3	138	15	2,88
530304123	20	3/4"	26,9		16	2,3	176	15	3,41
530100123	25	1"	33,7		18	2,9	254	10	4,84
530114123	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	355	8	6,03
530112123	40	1 1/2"	48,3	130	22	2,9	408	8	7,43
530200123	50	2"	60,3		24	3,2	570	6	9,78
530212123	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	814	5	17,72
530300123	80	3"	88,9		30	3,6	918	4	24,12
530400123	100	4"	114,3		35	4,2	1513	6	38,33
530102133	15	1/2"	21,2	140	14	2,3	149	15	3,22
530304133	20	3/4"	26,9		16	2,3	190	15	3,77
530102143	15	1/2"	21,2		14	2,3	160	15	3,39
530304143	20	3/4"	26,9		16	2,3	204	15	3,87
530100143	25	1"	33,7		18	2,9	294	10	5,44
530114143	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	412	8	7,40
530112143	40	1 1/2"	48,3	140	22	2,9	473	8	8,49
530200143	50	2"	60,3		24	3,2	661	6	11,07



530/Z


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308153	10	3/8"	17	150	11	2	132	15	4,60
530102153	15	1/2"	21,2		14	2,3	171	15	2,98
530304153	20	3/4"	26,9		16	2,3	219	15	3,53
530100153	25	1"	33,7		18	2,9	315	10	5,09
530114153	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	440	8	6,80
530112153	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	505	8	7,77
530200153	50	2"	60,3		24	3,2	707	6	10,13
530212153	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1009	5	18,39
530300153	80	3"	88,9		30	3,6	1186	4	24,83
530400153	100	4"	114,3		35	4,2	1876	6	41,15
530102163	15	1/2"	21,2	160	14	2,3	182	15	4,26
530304163	20	3/4"	26,9		16	2,3	233	15	4,87
530100163	25	1"	33,7		18	2,9	335	10	7,22
530114163	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	468	8	7,55
530112163	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	538	8	10,53
530200163	50	2"	60,3		24	3,2	752	6	13,61
530308183	10	3/8"	17	180	11	2	157	15	5,90
530102183	15	1/2"	21,2		14	2,3	203	15	4,26
530304183	20	3/4"	26,9		16	2,3	261	15	4,87
530100183	25	1"	33,7		18	2,9	376	10	7,22
530114183	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	525	8	9,12
530112183	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	603	8	10,53
530200183	50	2"	60,3		24	3,2	844	6	13,61
530212183	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1204	5	20,90
530300183	80	3"	88,9		30	3,6	1415	6	26,26
530400183	100	4"	114,3		35	4,2	2239	6	43,55
530308203	10	3/8"	17	200	11	2	174	15	5,41
530102203	15	1/2"	21,2		14	2,3	225	15	3,91
530304203	20	3/4"	26,9		16	2,3	289	15	4,69
530100203	25	1"	33,7		18	2,9	416	10	6,42
530114203	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	582	8	8,27
530112203	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	668	8	9,73
530200203	50	2"	60,3		24	3,2	935	6	13,26
530212203	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1180	5	22,07
530300203	80	3"	88,9		30	3,6	1568	4	28,08
530400203	100	4"	114,3		35	4,2	2481	6	46,07
530308253	10	3/8"	17	250	11	2	217	15	7,93
530102253	15	1/2"	21,2		14	2,3	281	15	5,55
530304253	20	3/4"	26,9		16	2,3	360	15	6,20
530100253	25	1"	33,7		18	2,9	518	10	8,97
530114253	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	724	8	11,58

R 10 13



530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23


MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530112253	40	1 1/2	48,3	250	22	2,9	831	8	13,67
530200253	50	2"	60,3		24	3,2	1163	6	17,20
530212253	65	2 1/2	76,1		25	3,6	1660	5	26,71
530300253	80	3"	88,9		30	3,6	1951	4	30,63
530400253	100	4"	114,3		35	4,2	3086	4	49,37
530308303	10	3/8"	17	300	11	2	259	15	9,53
530102303	15	1/2"	21,2		14	2,3	336	15	6,30
530304303	20	3/4"	26,9		16	2,3	430	15	7,63
530100303	25	1"	33,7		18	2,9	619	10	10,67
530114303	32	1 1/4	42,4		20	2,9	866	8	13,46
530112303	40	1 1/2	48,3	400	22	2,9	994	8	15,66
530200303	50	2"	60,3		24	3,2	1391	6	21,24
530212303	65	2 1/2	76,1		25	3,6	1953	5	30,57
530300303	80	3"	88,9		30	3,6	2666	4	37,16
530400303	100	4"	114,3		35	4,2	3691	4	61,44
530308403	10	3/8"	17	500	11	2	330	15	10,06
530102403	15	1/2"	21,2		14	2,3	450	10	8,12
530304403	20	3/4"	26,9		16	2,3	590	10	9,98
530100403	25	1"	33,7		18	2,9	826	5	14,14
530114403	32	1 1/4	42,4		20	2,9	1270	5	17,77
530112403	40	1 1/2	48,3	600	22	2,9	1330	5	20,69
530200403	50	2"	60,3		24	3,2	1910	3	28,84
530212403	65	2 1/2	76,1		25	3,6	2400	4	36,56
530300403	80	3"	88,9		30	3,6	2808	4	48,19
530400403	100	4"	114,3		35	4,2	4550	3	81,94
530308503	10	3/8"	17	500	11	2	420	15	10,81
530102503	15	1/2"	21,2		14	2,3	555	10	9,60
530304503	20	3/4"	26,9		16	2,3	740	10	12,03
530100503	25	1"	33,7		18	2,9	1033	5	17,06
530114503	32	1 1/4	42,4		20	2,9	1585	5	21,38
530112503	40	1 1/2	48,3	500	22	2,9	1660	5	24,85
530200503	50	2"	60,3		24	3,2	2384	3	33,77
530212503	65	2 1/2	76,1		25	3,6	3320	4	43,82
530300503	80	3"	88,9		30	3,6	3902	4	59,01
530400503	100	4"	114,3		35	4,2	6172	3	100,09
530102603	15	1/2"	21,2	600	14	2,3	680	10	14,79
530304603	20	3/4"	26,9		16	2,3	860	10	17,12
530100603	25	1"	33,7		18	2,9	1240	5	25,83




530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530102703	15	1/2"	21,2	700	14	2,3	790	10	17,02
530304703	20	3/4"	26,9		16	2,3	1020	10	19,64
530100703	25	1"	33,7		18	2,9	1550	5	33,36
530102803	15	1/2"	21,2	800	14	2,3	900	10	19,11
530304803	20	3/4"	26,9		16	2,3	1180	10	22,37
530100803	25	1"	33,7		16	2,9	1865	5	37,45
5301021003	15	1/2"	21,2	1000	14	2,3	1110	10	23,58
5303041003	20	3/4"	26,9		16	2,3	1480	10	29,38
5301001003	25	1"	33,7		18	2,9	2325	5	42,13
5301021503	15	1/2"	21,2	1500	14	2,3	1646	10	38,61
5303041503	20	3/4"	26,9		16	2,3	2200	10	44,06
5301001503	25	1"	33,7		18	2,9	3200	5	64,33
5301022003	15	1/2"	21,2	2000	14	2,3	2257	10	51,29
5303042003	20	3/4"	26,9		16	2,3	2800	10	59,16
5301002003	25	1"	33,7		18	2,9	4528	5	86,16

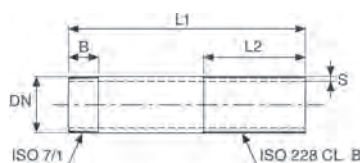

532


VITE DI ALLUNGAMENTO CONICA-
CILINDRICA, ZINCATO, SCORREVOLE

- SLIDING BARREL NIPPLE
- LANGEGEWINDE VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ AVEC FILETAGE CONIQUE ET CYLINDRIQUE
- CARRETE DE PROLONGACIÓN CONICO CILINDRICO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 4/b
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: DIN 2981
THREAD: vedi disegno/see drawing
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	L1 mm	L2 min mm	B mm			€
532308100	10	3/8"	17,2	2	100	40	11	61	30	5,62
532102100	15	1/2"	21,2	2,3	100	50	14	85	30	5,92
532304120	20	3/4"	26,9	2,3	120	55	16	136	15	7,82
532100140	25	1"	33,7	2,9	140	60	18	230	10	8,22
532114150	32	1 1/4"	42,4	2,9	150	70	20	320	8	15,48
532112150	40	1 1/2"	48,3	2,9	150	70	22	407	8	18,79
532200170	50	2"	60,3	3,2	170	81	24	680	6	24,27

R10 14

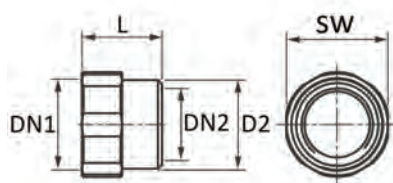

240


MANICOTTO RIDOTTO FF ZINCATO

- GALVANIZED REDUCTION SOCKET
- REDUZIERMUFFE VERZINKT
- MANCHON REDUIT GALVANISÉ
- MANGUITO REDUCCIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 17
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	D2 mm	L mm	SW mm				€
240104108	8	6	1/4"	1/8"	12,5	22	20	27	10*	200	2,75
240308104	10	8	3/8"	1/4"	17	22	20	22	10	200*	1,81
240102104	15	8	1/2"	1/4"	17	27	24	31	10*	200	2,56
240308102	15	10	1/2"	3/8"	21	25,5	24	31	10	200*	2,35
240304308	20	10	3/4"	3/8"	22	24	30	40	10*	100	3,53
240102304	20	15	3/4"	1/2"	25	27	30	41	10	100*	3,01
240100102	25	15	1"	1/2"	26,5	30	38	81	10*	100	5,52
240304100	25	20	1"	3/4"	33	30	38	90	10*	100	5,10
240114100	32	25	1 1/4"	1"	46	33,5	50	227	10*	50	22,96

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



241


RIDUZIONE MF ZINCATO

- GALVANIZED REDUCING BUSH M/F
- 6-KANT REDUZIERSTÜCK VERZINKT
- REDUCTION MF GALVANISÉ
- TUERCA REDUCCIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 33
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 x DN2 inch	L min mm	H mm	SW mm				€
241104184	8	6	1/4" x 1/8"	15	5,5	14	12	10	100*	1,45
241308184	10	6	3/8" x 1/8"	17	5	19	20	10*	100	1,51
241308144	10	8	3/8" x 1/4"	17	5	19	16	10	200*	1,04
241102184	15	6	1/2" x 1/8"	21	7	22	43	10*	100	1,89
241102144	15	8	1/2" x 1/4"	22,5	6	22	28	10	200*	1,22
241102384	15	10	1/2" x 3/8"	21	6	22	21	10	200*	1,13
241304184	20	6	3/4" x 1/8"	21	7	27	58	10*	100	2,58
241304144	20	8	3/4" x 1/4"	24,5	6	30	55	10*	100	2,06
241304384	20	10	3/4" x 3/8"	24,5	6	30	44	10	100*	1,74
241304124	20	15	3/4" x 1/2"	24	6	30	46	10	100*	1,60
241100384	25	10	1" x 3/8"	21	7	34	84	10*	100	4,19
241100124	25	15	1" x 1/2"	21	7	34	76	10	100*	3,56
241100344	25	20	1" x 3/4"	21,5	7	34	75	10	100*	3,33
241114104	32	25	1 1/4" x 1"	23	7	41	110	5	25*	9,84
241112144	40	32	1 1/2" x 1 1/4"	23,5	7	50	128	5	25*	33,62
241200104	50	25	2" x 1"	27	7	60	397	5*	25	40,41
241200144	50	32	2" x 1 1/4"	27	7	60	260	5*	25	44,72
241200124	50	40	2" x 1 1/2"	27	7	60	198	5*	25	44,57

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

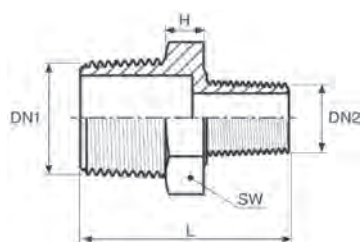

245

R1014


VITE DOPPIA RIDOTTA ZINCATA

- GALVANIZED HEXAGON NIPPLE REDUCED
- 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT VERZINKT
- MAMELON REDUIT GALVANISÉ
- MACHÓN REDUCIDO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 34
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 x DN2 inch	L min mm	Tol L mm	H mm	SW mm				€
245104184	8	6	1/4" x 1/8"	25	± 0,5	5	15	15	10*	100	1,87
245308184	10	6	3/8" x 1/8"	24,5	± 0,5	4,5	17	17	10*	100	2,21
245308144	10	8	3/8" x 1/4"	28	± 0,5	6	19	18	10	200*	1,35
245102184	15	6	1/2" x 1/8"	27	± 0,5	5	22	32	10*	100	2,85
245102144	15	8	1/2" x 1/4"	34	± 0,5	6,5	22	35	10	200*	1,91
245102384	15	10	1/2" x 3/8"	34	± 0,5	6,5	22	35	10	100*	1,46
245304144	20	8	3/4" x 1/4"	31	± 1	7,5	27	52	10*	100	3,52
245304384	20	10	3/4" x 3/8"	34	± 1	7	27	57	10*	100	2,90
245304124	20	15	3/4" x 1/2"	34	± 1	7	27	58	10	100*	2,64
245100124	25	15	1" x 1/2"	34,5	± 1	6,5	34	92	10*	100	5,02
245100344	25	20	1" x 3/4"	34,5	± 1	6,5	34	91	10	50*	4,85
245114104	32	25	1 1/4" x 1"	38	± 1	7	42	133	5	25*	19,92
245112144	40	32	1 1/2" x 1 1/4"	41	± 1	7	50	175	5*	25	34,38
245200104	50	25	2" x 1"	41	± 1	8	60	335	5*	25	52,01
245200144	50	32	2" x 1 1/4"	41	± 1	5	60	220	5*	25	50,88
245200124	50	40	2" x 1 1/2"	43	± 1	7	60	250	5*	25	50,88

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

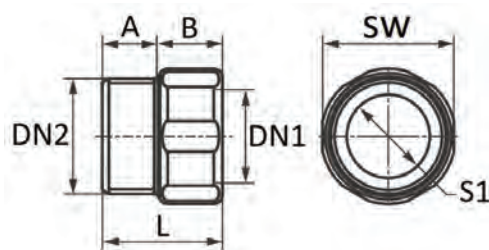

246/A

R1014

MANICOTTO RIDOTTO FM (PROLUNGA RIDOTTA) MM 15 ZINCATA

- GALVANIZED F/M REDUCING SOCKET
- REDUZIERMUFFE I/A VERZINKT
- MANCHON REDUIT FM DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO UNION REDUCIDO HM GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	L mm	A mm	B mm	S1 mm	SW mm				€
246381201	10	15	3/8"	1/2"	26,5	11,5	15	15	24	41	10*	100	2,32
246123401	15	20	1/2"	3/4"	27,5	12,5	15	19	30	68	10*	100	3,15
246341100	20	10	3/4"	1"	29	14	15	24,5	38	108	10*	100	5,32


[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

R1014

246

**MANICOTTO RIDOTTO MF
(PROLUNGA RIDOTTA) ZINCATA**

- GALVANIZED M/F REDUCING SOCKET
- REDUZIERMUFFE A/I VERZINKT
- MANCHON REDUIT MF DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO UNION REDUCIDO MH GALVANIZADO

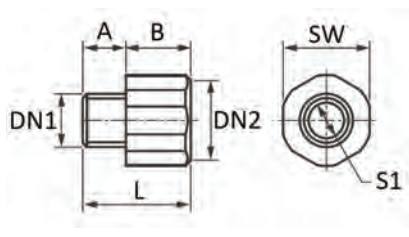THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)


CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	L mm	A mm	B mm	S1 mm	SW mm				€
246104108	6	8	1/8"	1/4"	24	10	14	5	17	17	10*	100	2,15
246104308	8	10	1/4"	3/8"	22	10	12	8	20	22	10	100*	1,62
246308102	10	15	3/8"	1/2"	25	10	15	9**	25	30	10	200*	1,39
246308304	10	20	3/8"	3/4"	28	13	15	9	30	45	10*	200	3,23
246102304	15	20	1/2"	3/4"	26	11	15	12**	30	39	10	100*	2,32
246102100	15	25	1/2"	1"	25	10	15	12	38	71	10*	100	6,12
246304100	20	25	3/4"	1"	29,5	14,5	15	17	38	78	10	100*	4,02
246100114	25	32	1"	1 1/4"	34	15	19	24	46	165	10*	50	13,14

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


(**) foro esagonale / hexagonal hole

R1014

280


VITE DOPPIA ZINCATA

- GALVANIZED HEXAGON NIPPLE
- 6-KANT DOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON DOUBLE GALVANISÉ
- MACHÓN DOBLE GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 34
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	DN	DN inch	L mm	SW mm	H mm	d mm				€
280108004	6	1/8"	25	15	5	6	11	10*	100	1,93
280104004	8	1/4"	24	14	4,5	7	17	10	200*	1,20
280308004	10	3/8"	28	20	5	10	25	10	200*	1,22
280102004	15	1/2"	33,5	22	5,5	12	41	10	100*	1,44
280304004	20	3/4"	40	32	6	19	70	10	50*	1,87
280100004	25	1"	34,5	34	6,5	24	117	10	50*	4,04
280114004	32	1 1/4"	37	42	7	32	154	10*	50	9,93
280112004	40	1 1/2"	43	50	7	39	205	5*	25	32,06
280200004	50	2"	42,5	60	8,5	48,5	327	5*	25	49,55

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



290

R 10 14

TAPPO MASCHIO CON BORDO, TESTA QUADRA ZINCATO


- GALVANIZED BEADED PLUG
- 4-KANT STOPFEN MIT RAND VERZINKT
- BOUCHON MALE AVEC BOURRELET À TÊTE CARRÉ GALVANISÉ
- TAPÓN MACHO CON REBORDE GALVANIZADO

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	S mm	L mm				€
290108001	6	1/8"	7	14	7	10	100*	0,98
290104001	8	1/4"	9	18	14	10	100*	0,98
290308001	10	3/8"	10	20	23	10	200*	1,09
290102001	15	1/2"	12	24	40	10	200*	1,09
290304001	20	3/4"	17	27	74	10	100*	1,72
290100001	25	1"	19	33	145	10	100*	2,75

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



292

R 10 14

TAPPO MASCHIO TESTA ESAGONALE ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGONAL PLUG
- 6-KANT STOPFEN VERZINKT
- BOUCHON MALE HEXAGONAL GALVANISÉ
- TAPÓN MACHO HEXAGONAL GALVANIZADO


NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	T mm	SW mm	L mm				€
292104001	8	1/4"	4,5	14	15	10	10	200*	0,85
292308001	10	3/8"	5	19	17	23	10	200*	0,85
292102001	15	1/2"	6	22	20	30	10	200*	0,96
292304001	20	3/4"	6	30	24	74	10	100*	1,54
292100001	25	1"	8	36	26	146	10	100*	3,63
292114001	32	1 1/4"	7	41	23	127	5*	50	8,53
292112001	40	1 1/2"	7,5	50	25	207	5*	50	23,59
292200001	50	2"	7,5	60	25	312	5*	25	36,92

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

R 10 14



300

CALOTTA ESAGONALE ZINCATA


- GALVANIZED HEXAGONAL CAP
- 6-KANT KAPPE VERZINKT
- BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL GALVANISÉ
- TAPÓN HEMBRA HEXAGONAL GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 19
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	T mm	SW mm	L mm				€
300104004	8	1/4"	3,5	17	15	20	10	200*	1,51
300308004	10	3/8"	3,5	21	17	30	10	200*	1,08
300102004	15	1/2"	4	25	19	45	10	200*	1,13
300304004	20	3/4"	4	32	22	80	10	100*	1,57
300100004	25	1"	6	41	22	120	10*	100	5,80
300114004	32	1 1/4"	7,5	50	22,5	217	5*	50	23,68
300112004	40	1 1/2"	8,5	60	24,5	353	5*	50	46,21

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

R 10 14

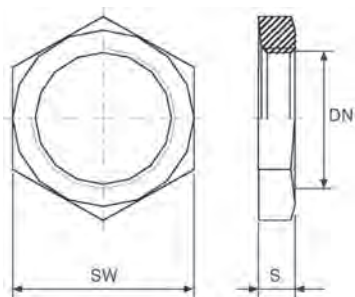

310


GHIERA ESAGONALE ZINCATA

- GALVANIZED BACKNUT
- 6-KANT GEGENMUTTER VERZINKT
- CONTRE ECROU GALVANISÉ
- TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 21
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	S mm	SW mm				€
310108001	6	1/8"	5	17	6	10*	100	1,73
310104001	8	1/4"	5	19	7	10*	200	1,32
310308001	10	3/8"	7,5	22	11	10	200*	1,70
310102001	15	1/2"	8	27	17	10	200*	2,68
310304001	20	3/4"	9	34	33	10	150*	3,67
310100001	25	1"	10	41	49	10*	150	6,13

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

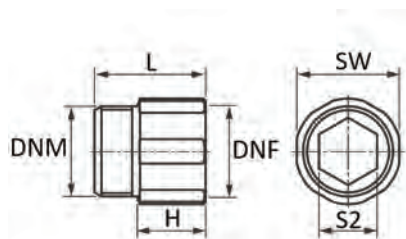

529


MANICOTTO MF (PROLUNGA) ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGONAL NEGATIVE BUSHUNG MF
- MUFFENNIPPEL VERZINKT
- MANCHON DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO MH GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	H mm	L mm	SW mm	S2 mm				€
529308100	10	3/8"	10	18	20	9	19	10	200*	0,89
529308150			15	23	20	9	21	10	200*	0,96
529308200			20	28	20	9	28	10	200*	1,12
529308250			25	33	20	9	33	10*	200	1,54
529308300			30	40	20	9	35	10*	200	1,67
529308350			35	45	20	9	42	10*	100	3,93
529308400			40	50	20	9	47	10*	100	3,26
529308500			50	60	20	9	57	10*	50	3,72
529102100	15	1/2"	10	22,5	24	10	28	10	200*	0,82
529102150			15	25,5	24	10	30	10	200*	0,84
529102200			20	30,5	24	10	38	10	150*	1,00
529102250			25	35,5	24	12	45	10	100*	1,40
529102300			30	40,5	24	12	53	10	100*	1,59
529102350			35	46,5	24	12	53	10*	100	3,16
529102400			40	51,5	24	12	61	10	100*	3,19
529102500			50	61,5	24	12	72	10	100*	3,62
529304100	20	3/4"	10	22,5	30	17	38	10	100*	1,75
529304150			15	25,5	30	17	44	10	100*	1,94
529304200			20	30,5	30	17	56	10	100*	2,14
529304250			25	37,5	30	17	60	10*	100	3,01
529304300			30	42,5	30	17	69	10	100*	3,27
529304350			35	47,5	30	17	75	10*	50	6,70
529304400			40	52,5	30	17	84	10*	50	5,48
529304500			50	62,5	30	17	99	10*	50	6,17
529100150	25	1"	15	30	38	19	93	10*	50	4,61
529100200			20	35	38	19	107	5*	50	5,48
529100250			25	40	38	19	125	5*	50	6,49
529100300			30	45	38	19	138	5*	50	7,13
529100400			40	55	38	19	173	5*	25	8,94
529100500			50	65	38	19	198	5*	25	9,75

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



531

NIPPLO SEMPLICE ZINCATO

- GALVANIZED PARALLEL NIPPLE
- GEWINDENIPPEL VERZINKT
- MAMELON SIMPLE GALVANISÉ
- MANGUITO INTERIOR GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 22
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	L mm				€
531104004	8	1/4"	19,5	10	10*	100	1,88
531308004	10	3/8"	22	20	10*	200	1,19
531102004	15	1/2"	25	30	10	200*	1,23
531304004	20	3/4"	30	60	10	100*	1,94
531100004	25	1"	35	105	10	100*	3,03
531114004	32	1"1/4	38	95	5*	50	6,28
531112004	40	1"1/2	38	145	5*	50	7,58
531200004	50	2"	45	200	5*	20	11,10

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

ACCOPIAMENTO A TENUTA SUL FILETTO

Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Filettatura gas:

maschio conico [designazione R]

femmina cilindrica [designazione Rp]

COUPLING WITH SEAL ON THE THREAD

EN 10226-1 (ex ISO 7/1) standard

Gas thread:

conical male [designation R]

cylindrical female [designation Rp]

ACCOPIAMENTO CON GUARNIZIONE PIATTA
(NON A TENUTA SUL FILETTO)

Norma ISO 228

Filettatura gas:

maschio cilindrico [designazione G (A o B)]

A o B = classi di tolleranza]

femmina cilindrica [designazione G]

COUPLING WITH FLAT GASKET
(NOT HOLDING THE THREAD)


ISO 228 standard

Gas thread:

cylindrical male [designation G (A or B)]

A or B = tolerance classes]

cylindrical female [designation G]

**700****R 20 21****CURVA DIMA 3D 90° DA TUBO SALDATO**

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° SOUDÉ
- CODO 3D 90°

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)**NORM:** EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg			€
700269000	20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,08	100	9600	4,28
700300000*	-	-	30	2,6	33,5	48	0,08	100	5600	5,21
700337000	25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480	3,39
700380000	-	-	38	2,6	45	64	0,13	100	3600	6,32
700424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	70	0,18	100	3600	4,31
700445000	-	-	44,5	2,6	51	73	0,22	50	1800	7,24
700483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800	5,20
700510000*	-	-	51	2,6	63,5	88	0,36	40	1440	11,34
700540000	-	-	54	2,6	68,5	95	0,41	40	1440	11,56
700570000	-	-	57	2,9	72	100	0,43	25	900	11,74
700603000	50	2"	60,3	2,9	76	106	0,48	25	900	8,44
700700000	-	-	70	2,9	92	127	0,69	10	720	14,50
700761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	95	132	0,73	5	660	13,51
700889000	80	3"	88,9	3,2	114	159	1,16	5	350	19,19
700101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	133	184	1,68	4	192	26,92
700108000	-	-	108	3,6	142,5	196	1,83	4	192	34,28
700114000	100	4"	114,3	3,6	152	210	2,37	4	192	37,56
700133000	-	-	133	4	181	247	3,59	1	90	61,93
700139000	125	5"	139,7	4	190	262	3,87	1	84	62,98
700159000	-	-	159	4,5	216	295	5,92	1	60	96,67
700168000	150	6"	168,3	4,5	229	313	6,32	1	60	101,90
700193000	175	-	193,7	5,6	270	367	11	1	24	194,18
700219000	200	8"	219,1	6,3	305	414	14	1	24	230,09
700244000	-	-	244,5	6,3	340	462	19	1	12	461,13
700273000	250	10"	273	6,3	381	518	23	1	9	492,50
700323000	300	12"	323,9	7,1	457	619	37,5	1	9	738,37

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm


S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm DN 250 - 300

B = ± 7 mm

[*] Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

R 20 21

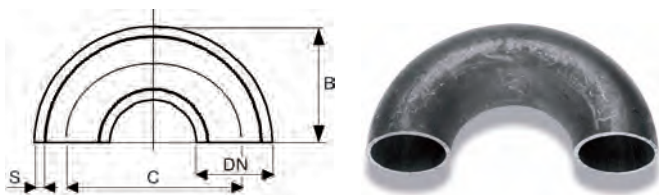

770

CURVA DIMA 3D 180° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 180°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 180°
- COURBE 3D 180° SOUDÉ
- CODO 3D 180°


MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)
NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	B mm	C mm	kg		€
774213000	15	1/2"	21,3	2	38	56	0,08	50	10,87
770269000	20	3/4"	26,9	2,3	43	57	0,14	40	11,54
770337000	25	1"	33,7	2,6	56	76	0,24	40	10,84
770424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	70	95	0,35	20	12,92
770483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	83	114	0,51	25	16,94
770510000*	-	-	51	2,6	88	127	0,71	5	29,14
770540000	-	-	54	2,6	95	137	0,82	5	29,16
770570000	-	-	57	2,9	100	144	0,87	5	28,89
770603000	50	2"	60,3	2,9	106	152	0,97	5	27,27
770700000	-	-	70	2,9	127	184	1,39	4	42,20
770761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	132	191	1,58	4	43,35
770889000	80	3"	88,9	3,2	159	229	2,33	3	65,33
770101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	184	267	3,74	3	89,10
770108000	-	-	108	3,6	196	285	3,85	3	112,40
770114000	100	4"	114,3	3,6	210	305	4,46	3	126,02

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$
 $S = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S]$
 $B = \pm 7 \text{ mm}$
 $C = \pm 7 \text{ mm}$

(*) Dimensione non prevista nella norma EN 10253-1 - Size not provided in EN 10253-1



704

CURVA DIMA 3D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 3D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÜGEN BA3 90°
- COURBE 3D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 3D 90° (DE TUBO SIN SOLDATURA)

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm				€
704172000*	10	3/8"	17,2	2	19	28	0,04	100	-	9,90
704213000	15	1/2"	21,3	2	29	38	0,04	100	9600	5,01
704269000	20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,06	100	9600	5,01
704337000	25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480	3,98
704424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	70	0,19	100	3600	5,04
704483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800	6,11
704570000	-	-	57	2,9	72	100	0,44	25	900	13,76
704603000	50	2"	60,3	2,9	76	106	0,49	25	900	9,89
704700000	-	-	70	2,9	92	127	0,7	10	720	16,97
704761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	95	132	0,78	5	660	15,85
704889000	80	3"	88,9	3,2	114	159	1,22	5	350	23,17
704101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	133	184	1,82	4	192	34,26
704108000	-	-	108	3,6	142,5	196	2,07	4	192	40,17
704114000	100	4"	114,3	3,6	152	210	2,35	4	192	44,02
704133000	-	-	133	4	181	247	3,62	1	90	72,58
704139000	125	5"	139,7	4	190	262	4	1	84	73,80
704159000	-	-	159	4,5	216	295	5,82	1	60	113,29
704168000	150	6"	168,3	4,5	229	313	6,52	1	60	119,41
704193000	175	-	193,7	5,6	270	367	11,02	1	24	227,55
704219000	200	8"	219,1	6,3	305	414	15,96	1	24	304,80
704244000	-	-	244,5	6,3	340	462	19,77	1	12	610,90
704273000	250	10"	273	6,3	381	518	24,8	1	9	652,45
704323000	300	12"	323,9	7,1	457	619	39,82	1	9	978,17
704355000	350	14"	355,6	8	533	711	57,47	1	-	on demand
704406000	400	16"	406	8,8	610	813	82,6	1	-	on demand
704508000*	500	20"	508	11	762	1016	161	1	-	on demand
704609000*	600	24"	609	12,5	914	1219	271,38	1	-	on demand

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm


S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm > DN 200 ≤ DN 400 ± 14,5 mm DN 500 - 600

B = ± 7 mm ≤ DN 400 ± 6 mm DN 500 - 600

(*) Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

R 20 25



740

CURVA DIMA 5D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 5D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN BA5 90°
- COURBE 5D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 5D 90° (DE TUBO SIN SOLDATURA)


MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg		€
740213000	15	1/2"	21,3	2	42,5	53	0,08	50	8,86
740269000	20	3/4"	26,9	2,3	57,5	71	0,13	40	8,86
740337000	25	1"	33,7	2,6	72,5	89	0,2	30	9,71
740424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	92,5	114	0,37	20	10,92
740483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	107,5	132	0,5	25	13,54
740603000	50	2"	60,3	2,9	135	165	0,89	15	20,02
740761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	175	213	1,44	5	28,03
740889000	80	3"	88,9	3,2	205	250	2,22	5	40,88
740101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	235	286	3,21	3	106,85
740108000	-	-	108	3,6	253	307	3,68	3	106,62
740114000	100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17	1	79,51
740133000	-	-	133	4	311,5	378	6,23	1	296,42
740139000	125	5"	139,7	4	330	400	6,94	1	312,88
740159000	-	-	159	4,5	375	454	10,1	1	402,28
740168000	150	6"	168,3	4,5	390	474	11,14	1	404,23
740219000	200	8"	219,1	6,3	510	620	26,75	1	995,08
740273000	250	10"	273	6,3	650	787	42,8	1	2001,65
740323000	300	12"	323,9	7,1	775	937	70	1	3202,06

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$
 $S = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S] \text{ } S > 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +15\% \times S]$
 $R = \pm 2 \text{ mm } \leq \text{DN } 200 \pm 3 \text{ mm DN } 250 - 300$
 $B = \pm 7 \text{ mm}$

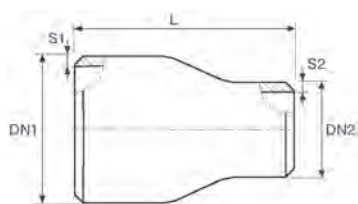

276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		€
276337269	25	20	33,7	26,9	2,6	2,3	50	0,10	20	8,20
276424269	32	20	42,4	26,9	2,6	2,3	50	0,14	20	8,90
276424337	32	25	42,4	33,7	2,6	2,6	50	0,13	20	8,11
276483269	40	20	48,3	26,9	2,6	2,3	64	0,20	20	11,98
276483337	40	25	48,3	33,7	2,6	2,6	64	0,17	20	9,82
276483424	40	32	48,3	42,4	2,6	2,6	64	0,17	20	8,42
276603337	50	25	60,3	33,7	2,9	2,6	76	0,30	20	12,41
276603424	50	32	60,3	42,4	2,9	2,6	76	0,29	20	10,76
276603483	50	40	60,3	48,3	2,9	2,6	76	0,30	20	9,42
276700424	-	32	70	42,4	2,9	2,6	90	0,36	10	17,74
276700483	-	40	70	48,3	2,9	2,6	90	0,35	10	15,41
276700603	-	50	70	60,3	2,9	2,9	90	0,41	10	13,52
276761424	65	32	76,1	42,4	2,9	2,6	90	0,43	10	14,61
276761483	65	40	76,1	48,3	2,9	2,6	90	0,44	10	12,88
276761603	65	50	76,1	60,3	2,9	2,9	90	0,48	10	11,77
276889424	80	32	88,9	42,4	3,2	2,6	90	0,51	6	30,50
276889483	80	40	88,9	48,3	3,2	2,6	90	0,56	6	21,50
276889603	80	50	88,9	60,3	3,2	2,9	90	0,58	6	16,91
276889700	80	-	88,9	70	3,2	2,9	90	0,57	6	16,41
276889761	80	65	88,9	76,1	3,2	2,9	90	0,67	6	13,99
276101603	-	50	101,6	60,3	3,6	2,9	100	0,79	6	39,58
276101700	-	-	101,6	70	3,6	2,9	100	0,64	6	45,43
276101761	-	65	101,6	76,1	3,6	2,9	100	0,88	6	26,84
276101889	-	80	101,6	88,9	3,6	3,2	100	0,88	6	24,36
276108603	-	50	108	60,3	3,6	2,9	100	0,89	6	38,41
276108700	-	-	108	70	3,6	2,9	100	0,95	6	51,11
276108761	-	65	108	76,1	3,6	2,9	100	0,90	6	29,19
276108889	-	80	108	88,9	3,6	3,2	100	0,90	6	24,41
276114603	100	50	114,3	60,3	3,6	2,9	100	0,96	6	39,38
276114761	100	65	114,3	76,1	3,6	2,9	100	0,92	6	30,55
276114889	100	80	114,3	88,9	3,6	3,2	100	0,96	6	26,63
276114101	100	-	114,3	101,6	3,6	3,6	100	0,93	6	25,50
276133700	-	-	133	70	4	2,9	127	1,84	1	108,01
276133761	-	65	133	76,1	4	2,9	127	1,57	1	70,59
276133889	-	80	133	88,9	4	3,2	127	1,48	1	51,70
276133101	-	-	133	101,6	4	3,6	127	1,20	1	64,79
276133108	-	-	133	108	4	3,6	127	1,59	1	46,26
276133114	-	100	133	114,3	4	3,6	127	1,57	1	46,03


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm

R 20 22

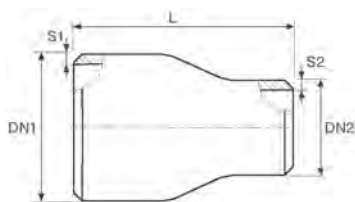

276

**RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA**

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA


MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		€
276139761	125	65	139,7	76,1	4	2,9	127	1,58	1	72,41
276139889	125	80	139,7	88,9	4	3,2	127	1,62	1	61,59
276139101	125	-	139,7	101,6	4	3,6	127	1,38	1	59,83
276139108	125	-	139,7	108	4	3,6	127	1,24	1	51,78
276139114	125	100	139,7	114,3	4	3,6	127	1,73	1	46,39
276139133	125	-	139,7	133	4	4	127	1,80	1	43,95
276159889	-	80	159	88,9	4,5	3,2	140	2,30	1	103,37
276159101	-	-	159	101,6	4,5	3,6	140	2,28	1	85,08
276159108	-	-	159	108	4,5	3,6	140	2,30	1	73,22
276159114	-	100	159	114,3	4,5	3,6	140	2,21	1	66,00
276159133	-	-	159	133	4,5	4	140	2,36	1	55,58
276159139	-	125	159	139,7	4,5	4	140	2,26	1	55,64
276168889	150	80	168,3	88,9	4,5	3,2	140	2,33	1	104,47
276168101	150	-	168,3	101,6	4,5	3,6	140	2,41	1	93,10
276168108	150	-	168,3	108	4,5	3,6	140	2,47	1	85,63
276168114	150	100	168,3	114,3	4,5	3,6	140	2,37	1	68,45
276168133	150	-	168,3	133	4,5	4	140	2,46	1	58,87
276168139	150	125	168,3	139,7	4,5	4	140	2,4	1	59,23
276168159	150	-	168,3	159	4,5	4,5	140	2,52	1	59,68
276193114	-	100	193,7	114,3	5,6	3,6	152	4,45	1	150,64
276193133	-	-	193,7	133	5,6	4	152	3,67	1	140,32
276193139	-	125	193,7	139,7	5,6	4	152	3,09	1	116,66
276193159	-	-	193,7	159	5,6	4,5	152	3,93	1	95,62
276193168	-	150	193,7	168,3	5,6	4,5	152	3,78	1	92,01
276219114	200	100	219,1	114,3	6,3	3,6	152	4,88	1	170,23
276219133	200	-	219,1	133	6,3	4	152	4,67	1	131,50
276219139	200	125	219,1	139,7	6,3	4	152	4,74	1	111,97
276219159	200	-	219,1	159	6,3	4,5	152	4,84	1	107,89
276219168	200	150	219,1	168,3	6,3	4,5	152	4,76	1	108,98
276244159	-	-	244,5	159	6,3	4,5	178	6,25	1	216,16
276244168	-	150	244,5	168,3	6,3	4,5	178	5,47	1	191,55
276244219	-	200	244,5	219,1	6,3	6,3	178	3,04	1	141,20
276273159	250	-	273	159	6,3	4	178	8,13	1	261,20
276273168	250	150	273	168,3	6,3	4,5	178	8,15	1	210,66
276273193	250	-	273	193,7	6,3	5,6	178	6,41	1	207,76
276273219	250	200	273	219,1	6,3	6,3	178	4,8	1	179,20
276273244	250	-	273	244,5	6,3	6,3	178	3,99	1	156,51
276323219	300	200	323,9	219,1	7,1	6,3	203	14,27	1	376,79
276323244	300	-	323,9	244,5	7,1	6,3	203	11,12	1	349,49
276323273	300	250	323,9	273	7,1	6,3	203	14,92	1	338,14

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

 $D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$
 $S1 - S2 = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S] S > 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +15\% \times S]$
 $L = \pm 2 \text{ mm } \leq DN 100 \pm 3 \text{ mm}, > DN 100 \leq DN 200 \pm 3 \text{ mm}, > DN 200 \pm 5 \text{ mm}$

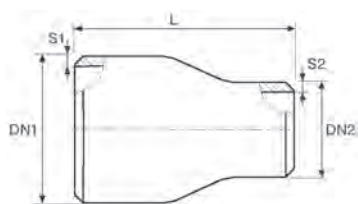

276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg		€
276355219	350	200	355,6	219,1	8	6,3	330	22	1	on demand
276355273	350	250	355,6	273	8	6,3	330	22	1	on demand
276355323	350	300	355,6	323,9	8	7,1	330	22	1	on demand
276406219	400	200	406,4	219,1	8,8	6,3	355	30	1	on demand
276406273	400	250	406,4	273	8,8	6,3	355	30	1	on demand
276406323	400	300	406,4	323,9	8,8	7,1	355	30	1	on demand
276406355	400	350	406,4	355,6	8,8	8	355	30	1	on demand
276508273	500	250	508	273	11	6,3	508	68	1	on demand
276508323	500	300	508	323,9	11	7,1	508	68	1	on demand
276508355	500	350	508	355,6	11	8	508	68	1	on demand
276508406	500	400	508	406,4	11	8,8	508	68	1	on demand
276609323	600	300	609,6	323,9	12,5	7,1	508	93	1	on demand
276609355	600	350	609,6	355,6	12,5	8	508	93	1	on demand
276609406	600	400	609,6	406,4	12,5	8,8	508	93	1	on demand
276609508	600	500	609,6	508	12,5	11	508	93	1	on demand


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm

R 20 23



705


CURVA A SELLA 90° DIMA 3D DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW WITH SADDLE 3D 90°
- NAHTLOSE EINSCHWEISSBOGEN 3D 90°
- PIQUAGE COUDÉ 3D 90° SANS SOUDURE
- CURVA PARA SOLDAR ENSILLADA 3D 90° DE TUBO SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

NORM: DIN 2619

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	I mm	R mm	kg		€
705424000	32	1"1/4	42,4	2,6	47,5	48	0,11	1	67,43
705483000	40	1"1/2	48,3	2,6	57	57	0,16	1	71,10
705603000	50	2"	60,3	2,9	76	76	0,30	1	85,63
705761000	65	2"1/2	76,1	2,9	95	95	0,48	1	122,94
705889000	80	3"	88,9	3,2	114,5	114	0,70	1	144,52
705101000	-	3"1/2	101,6	3,6	133,5	133	1,1	1	245,14
705108000	-	-	108	3,6	142,5	142	1,2	1	250,71
705114000	100	4"	114,3	3,6	152,5	152	1,4	1	301,15
705133000	-	-	133	4	181	181	2,2	1	441,12
705139000	125	5"	139,7	4	190,5	190	2,4	1	491,66
705159000	-	-	159	4,5	216	216	3,5	1	529,37
705168000	150	6"	168,3	4,5	228,5	228	3,5	1	744,17
705193000	-	-	193,7	5,6	270	270	6,4	1	1383,97
705219000	200	8"	219,1	6,3	305	305	9	1	1876,54
705273000	250	10"	273	6,3	381	381	15	1	3817,94

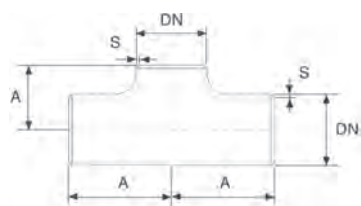

200 ISO

R 20 23

TEE NORMALE DA TUBO SS

- SEAMLESS TEE
- NAHTLOSE T-STÜCK
- TEE SANS SOUDURE
- TE IGUAL SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/1)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2615-1 serie 3)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	A mm	kg		€
200213001	15	1/2"	21,3	2	25	0,1	1	19,67
200269001	20	3/4"	26,9	2,3	29	0,16	1	21,86
200337001	25	1"	33,7	2,6	38	0,3	1	24,47
200424001	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	0,5	1	28,28
200483001	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	0,7	1	32,68
200603001	50	2"	60,3	2,9	64	1,1	1	40,95
200761001	65	2 1/2"	76,1	2,9	76	1,7	1	59,55
200889001	80	3"	88,9	3,2	86	2	1	84,79
200114001	100	4"	114,3	3,6	105	3,5	1	119,21
200139001	125	5"	139,7	4	124	5,5	1	173,75
200168001	150	6"	168,3	4,5	143	8	1	238,35
200219001	200	8"	219,1	6,3	178	17	1	663,19
200273001	250	10"	273	6,3	216	26,5	1	1380,09
200323001	300	12"	323,9	7,1	254	42	1	1881,85
200355001	350	14"	355,6	8	279	71	1	4091,07
200406001	400	16"	406,4	8,8	305	85	1	5296,69


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

A = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm > DN 200 ÷ 400

R 20 23



277


SCARPETTA DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS SADDLE STUB
- NAHTLOSE SATTELSTUTZEN
- PIQUAGE SANS SOUDURE
- RAMAL CURVO SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: DIN 2618

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	HT mm	HI mm	L mm	R mm	kg		€
277269000	20	3/4"	26,9	2,3	38	30	43	32	0,06	1	22,22
277337000	25	1"	33,7	2,6	50	30	53	42	0,08	1	25,69
277424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	50	35	67	55	0,13	1	29,06
277483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	64	40	76	60	0,18	1	32,75
277603000	50	2"	60,3	2,9	76	45	96	77	0,27	1	43,21
277700000	-	-	70	2,9	70	50	112	92	0,36	1	53,42
277761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	88	50	121	100	0,45	1	55,32
277889000	80	3"	88,9	3,2	88	60	142	122	0,6	1	71,21
277101600	-	3 1/2"	101,6	3,6	91	65	161	138	1	1	98,48
277108000	-	-	108	3,6	97	65	172	144	1,05	1	106,37
277114000	100	4"	114,3	3,6	102	65	182	160	1,1	1	117,53
277133000	-	-	133	4	119	85	213	174	1,7	1	167,87
277139000	125	5"	139,7	4	125	85	222	182	1,8	1	185,38
277159000	-	-	159	4,5	143	100	254	212	2,7	1	266,86
277168000	150	6"	168,3	4,5	151	100	268	224	2,8	1	292,35
277193000	-	-	193,7	5,6	174	125	309	258	4,7	1	681,65
277219000	200	8"	219,1	6,3	197	135	355	295	6,4	1	722,86
277273000	250	10"	273	6,3	240	150	455	367	9,9	1	1452,06

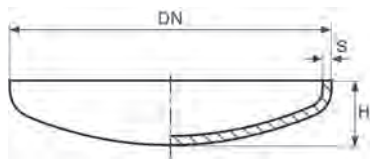**800****FONDELLO BOMBATO**

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: S235**NORM:** EN 10253-1 (DIN 28011)

CODE	DN	DN inch	DN mm	H** mm	S mm	kg		€
800269000*	20	3/4"	26,9	13,3	2	0,02	50	2,39
800337000	25	1"	33,7	19	2,6	0,04	50	2,32
800424000	32	1 1/4"	42,4	21	2,6	0,07	50	2,45
800483000	40	1 1/2"	48,3	22	2,6	0,09	50	2,94
800570000	-	-	57	23	2,9	0,11	50	3,75
800603000	50	2"	60,3	24	2,9	0,13	50	3,20
800700000	-	-	70	26	2,9	0,16	30	5,48
800761000	65	2 1/2"	76,1	27	2,9	0,18	30	4,62
800889000	80	3"	88,9	30	3,2	0,26	30	5,89
800101000	90	3 1/2"	101,6	36	3,6	0,44	20	15,07
800108000	-	-	108	37	3,6	0,48	20	15,07
800114000	100	4"	114,3	38	3,6	0,54	15	16,04
800133000	-	-	133	42	4	0,71	15	21,35
800139000	125	5"	139,7	43	4	0,78	20	29,52
800159000	-	-	159	51	4,5	1,29	15	38,47
800168000	150	6"	168,3	53	4,5	1,42	10	47,61
800194000	175	-	193,7	62	5,6	2,32	10	75,65
800219000	200	8"	219,1	67	6,3	2,83	5	83,58
800244000	-	-	244,5	72	6,3	3,65	-	160,02
800273000	250	10"	273	77	6,3	4,38	-	194,84
800324000	300	12"	323,9	91	7,1	6,08	-	231,91
800355000	350	14"	355,6	101	8	7,5	-	614,56
800406000	400	16"	406,4	115	8,8	9,8	-	794,18

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = $\pm 1\%$ D MIN $\pm 0,5$ mm

H = Max 0,015 x D e / OR + 10/- 0 mm

S = -0% - +20% x S

[*] Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

[**] Quota H: conforme a norma DIN 28011 / H dimension: conforme to norm DIN 28011

Cianfrini / Bevels

Form R per / for D $\leq 88,9$ mmForm YA per / for D $\geq 88,9$ mm

FOCUS ON


PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm	D3	D5			
						
17,2	2	90	-	-	-	-
21,3	2	90	90	70	-	100
26,9	2,3	90	90	70	100	100
30	2,6	90	90	-	-	100
33,7	2,6	90	90	60	100	100
42,4	2,6	90	90	50	100	100
44,5	2,6	90	90	-	-	100
48,2	2,6	90	90	40	90	100
51	2,6	70	80	-	-	100
54	2,6	70	80	-	90	90
57	2,6	70	80	-	80	90
60,3	2,9	70	80	40	80	90
70	2,9	70	80	-	70	90
76,1	2,9	60	70	30	70	80
88,9	3,2	60	70	30	60	80
101,6	3,6	60	70	-	60	70
108	3,6	60	70	-	50	70
114,3	3,6	50	60	20	50	70
133	4	50	60	-	50	60
139,7	4	50	60	20	40	60
159	4,5	50	60	-	40	60
168,3	4,5	50	60	20	40	60
193,7	5,6	50	60	-	40	60
219,1	6,3	50	60	20	40	60
244,5	6,3	40	45	-	40	50
273	6,3	40	45	15	30	50
323,9	7,1	40	-	15	30	50
355,6	8	30	-	15	30	50
406	8,8	30	-	15	30	45
508	11	30	-	-	-	45
609	12,5	30	-	-	-	45

NOTE

Pmax (bar) indicative a 20°C per raccordi a saldare in acciaio al carbonio
Indicative Pmax (bar) at 20°C for welding fittings in carbon steel

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.
Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.
The above maximum pressures are indicative.
Planer must choose the materials in according to the real condition of work.

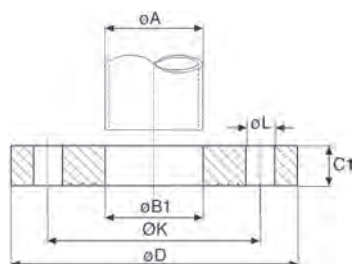

410

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH / C22.8 (A 105)

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg		€
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
410025006	25 - (1")	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M10	0,72	1	18,43
410032006	32 - (1 1/4")	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M12	1,16	1	24,79
410040006	40 - (1 1/2")	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M12	1,35	1	29,02
410050006	50 - (2")	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M12	1,48	1	31,43
410065006	65 - (2 1/2")	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M12	1,86	1	40,46
410080006	80 - (3")	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M16	2,95	1	53,51
410100006	100 - (4")	114,3	116	210	18	170	18	4	M16	3,26	1	57,90
410125006	125 - (5")	139,7	141,5	240	20	200	18	8	M16	4,31	1	80,06
410150006	150 - (6")	168,3	170,5	265	20	225	18	8	M16	4,76	1	97,13
410200006	200 - (8")	219,1	221,5	320	22	280	18	8	M16	6,88	1	142,98
410250006	250 - (10")	273	276,5	375	24	335	18	12	M16	8,92	1	on demand
410300006	300 - (12")	323,9	327,5	440	24	395	22	12	M20	11,9	1	on demand
410350006	350 - (14")	355,6	359,5	490	26	445	22	12	M20	17	1	on demand
410400006	400 - (16")	406,4	411	540	28	495	22	16	M20	20	1	on demand
410450006	450 - (18")	457	462	595	30	550	22	16	M20	24,5	1	on demand
410500006	500 - (20")	508	513,5	645	30	600	22	20	M20	26,5	1	on demand
410600006	600 - (24")	610	616,5	755	32	705	26	20	M24	35	1	on demand

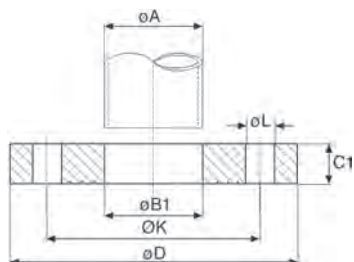

411


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH / C22.8 (A 105)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
411015010	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,67	14,27
411020010		20 - (3/4")	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	0,94	18,23
411025010		25 - (1")	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,11	21,76
411032010		32 - (1 1/4")	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,82	28,05
411040010		40 - (1 1/2")	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,08	30,23
411050010	PN10=16	50 - (2")	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,73	38,19
411065010		65 - (2 1/2")	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,16	46,67
412080016		80 - (3")	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	67,75
411100010		100 - (4")	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,39	73,35
411125010		125 - (5")	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,41	91,60
411150010	PN10	150 - (6")	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,14	123,99
411200010		200 - (8")	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,27	205,92
411250010		250 - (10")	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	11,8	280,20
411300010		300 - (12")	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,6	342,15
411350010		350 - (14")	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	21,8	on demand
411400010	PN10	400 - (16")	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	on demand
411450010		450 - (18")	457	462	615	36	565	26	20	M 24	33,6	on demand
411500010		500 - (20")	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	on demand

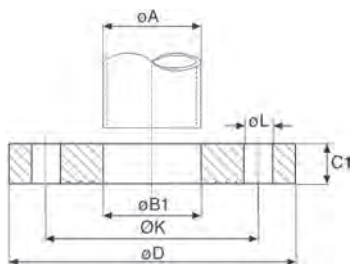

411-412

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH / C22.8 (A 105)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	kg	€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,67	1	14,27
411020010		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	0,94	1	18,23
411025010		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,11	1	21,76
411032010		32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,82	1	28,05
411040010		40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,08	1	30,23
411050010	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,73	1	38,19
411065010		65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,16	1	46,67
412080016		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	67,75
411100010		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,39	1	73,35
411125010		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,41	1	91,60
411150010	PN16	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,14	1	123,99
412200016		200 - [8"]	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,73	1	208,63
412250016		250 - [10"]	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,2	1	340,21
412300016		300 - [12"]	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,0	1	404,88
412350016		350 - [14"]	355,6	359	520	35	470	26	16	M 24	28,2	1	744,60
412400016		400 - [16"]	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	1	821,73
412450016		450 - [18"]	457	462	640	42	585	30	20	M 27	46	1	on demand
412500016		500 - [20"]	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	1	on demand

R 30 30

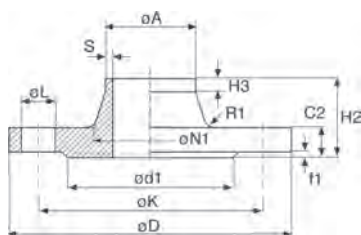

413


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 6

CODE	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
	DN	A mm	D mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	C2 mm	L mm	Nº	Thr.		
413015006	15 - (1/2")	21,3	80	30	30	2	4	6	40	55	2	12	11	4	M 10	0,45	12,88
413020006	20 - (3/4")	26,9	90	32	38	2,3	4	6	50	65	2	14	11	4	M 10	0,66	12,54
413025006	25 - (1")	33,7	100	35	42	2,6	4	6	60	75	2	14	11	4	M 10	0,83	13,57
413032006	32 - (1 1/4")	42,4	120	35	55	2,6	6	6	70	90	2	14	14	4	M 12	1,18	18,35
413040006	40 - (1 1/2")	48,3	130	38	62	2,6	6	7	80	100	3	14	14	4	M 12	1,4	20,13
413050006	50 - (2")	60,3	140	38	74	2,9	6	8	90	110	3	14	14	4	M 12	1,58	23,47
413065006	65 - (2 1/2")	76,1	160	38	88	2,9	6	9	110	130	3	14	14	4	M 12	1,95	31,48
413080006	80 - (3")	88,9	190	42	102	3,2	8	10	128	150	3	16	18	4	M 16	3,07	47,81
413100006	100 - (4")	114,3	210	45	130	3,6	8	10	148	170	3	16	18	4	M 16	3,56	57,48
413125006	125 - (5")	139,7	240	48	155	4	8	10	178	200	3	18	18	8	M 16	4,8	68,82
413150006	150 - (6")	168,3	265	48	184	4,5	10	12	202	225	3	18	18	8	M 16	5,52	81,50
413200006	200 - (8")	219,1	320	55	236	6,3	10	15	258	280	3	20	18	8	M 16	8,16	160,19

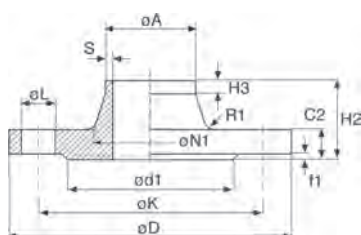

414/415


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.		
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	18,88
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	19,99
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1,3	27,79
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	1,91	32,28
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2,15	33,84
415050016	PN10=16	50 - (2")	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,53	39,40
415065016		65 - (2 1/2")	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,03	48,60
415080016		80 - (3")	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,92	64,02
415100016		100 - (4")	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,62	73,54
415125016		125 - (5")	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	94,48
415150016	PN10	150 - (6")	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,75	119,24
414200010		200 - (8")	219,1	340	24	62	234	6,3	10	16	268	295	3	22	8	M 20	11,3	190,36
414250010		250 - (10")	273	395	26	68	292	6,3	12	16	320	350	3	22	12	M 20	15,8	266,40
414300010		300 - (12")	323,9	445	26	68	342	7,1	12	16	370	400	4	22	12	M 20	18,3	367,30
414350010		350 - (14")	355,6	505	26	68	385	7,1	12	16	430	460	4	22	16	M 20	24,5	487,87
414400010		400 - (16")	406,4	565	26	72	440	7,1	12	16	482	515	4	26	16	M 24	29,5	1024,87

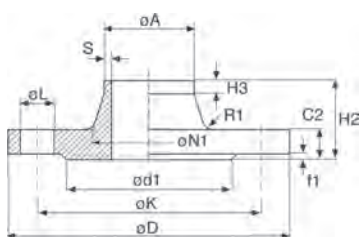

415

FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO


MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	1	18,88
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	1	19,99
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1,3	1	27,79
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	1,91	1	32,28
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2,15	1	33,84
415050016	PN10=16	50 - (2")	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,53	1	39,40
415065016		65 - (2 1/2")	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,03	1	48,60
415080016		80 - (3")	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,92	1	64,02
415100016		100 - (4")	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,62	1	73,54
415125016		125 - (5")	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	94,48
415150016	PN16	150 - (6")	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,75	1	119,24
415200016		200 - (8")	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11,2	1	197,93
415250016		250 - (10")	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	16,7	1	305,93
415300016		300 - (12")	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22,1	1	416,72
415350016		350 - (14")	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M 24	32	1	628,44
415400016		400 - (16")	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M 27	40	1	1352,81

R 30 30

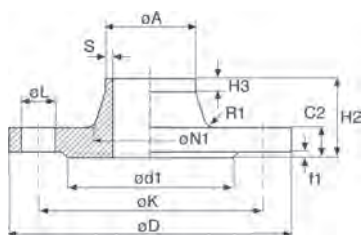

415/416/417

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 25

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.		
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	18,88
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	19,99
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1,3	27,79
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	1,91	32,28
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2,15	33,84
417050040	PN25=40	50 - (2")	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,8	45,24
417065040		65 - (2 1/2")	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,7	59,38
417080040		80 - (3")	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M 16	4,8	75,49
417100040		100 - (4")	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M 20	6,5	101,45
417125040		125 - (5")	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M 24	9,1	132,21
417150040	PN25	150 - (6")	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M 24	11,8	174,65
416200025		200 - (8")	219,1	360	30	80	244	6,3	10	16	278	310	3	26	12	M 24	17	298,76
416250025		250 - (10")	273	425	32	88	298	7,1	12	18	335	370	3	30	12	M 27	24,4	423,28
416300025		300 - (12")	323,9	485	34	92	352	8	12	18	395	430	4	30	16	M 27	31,2	608,87

R 30 30

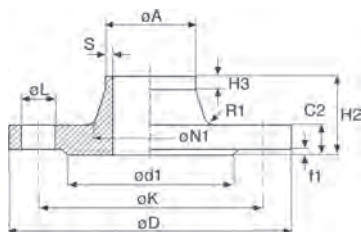

415/417


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 40

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.		
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M 12	1	18,88
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M 12	1	19,99
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1,3	27,79
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	1,91	32,28
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2,15	33,84
417050040	PN25=40	50 - (2")	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,8	45,24
417065040		65 - (2 1/2")	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,7	59,38
417080040		80 - (3")	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M 16	4,8	75,49
417100040		100 - (4")	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M 20	6,5	101,45
417125040		125 - (5")	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M 24	9,1	132,21
417150040	PN40	150 - (6")	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M 24	11,8	174,65
417200040		200 - (8")	219,1	375	34	88	244	6,3	10	16	285	320	3	30	12	M 27	21,5	356,94
417250040		250 - (10")	273	450	38	105	306	7,1	12	18	345	385	3	33	12	M 30	34,9	557,15
417300040		300 - (12")	323,9	515	42	115	362	8	12	18	410	450	4	33	16	M 30	49,7	899,45

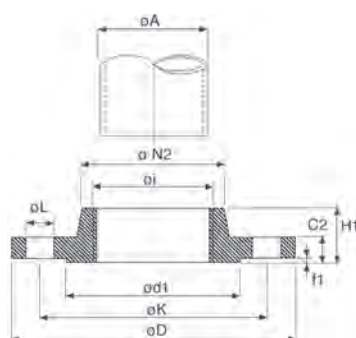

418

R 30 30

FLANGIA FILETTATA


- THREADED FLANGES
- GEWINDEFLENSCH
- BRIDE FILETÉ
- BRIDA ROSCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN 6

CODE	Pipe		Flange									Bolts				€
	DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
418015006	15	21,3	Rp 1/2"	80	12	20	30	40	55	2	11	4	M 10	0,43	1	13,33
418020006	20	26,9	Rp 3/4"	90	14	24	40	50	65	2	11	4	M 10	0,66	1	15,90
418025006	25	33,7	Rp 1"	100	14	24	50	60	75	2	11	4	M 10	0,82	1	17,16
418032006	32	42,4	Rp 1"1/4	120	14	26	60	70	90	2	14	4	M 12	1,17	1	21,35
418040006	40	48,3	Rp 1"1/2	130	14	26	70	80	100	3	14	4	M 12	1,4	1	24,37
418050006	50	60,3	Rp 2"	140	14	28	80	90	110	3	14	4	M 12	1,59	1	26,89
418065006	65	76,1	Rp 2"1/2	160	14	32	100	110	130	3	14	4	M 12	2,17	1	34,69
418080006	80	88,9	Rp 3"	190	16	34	110	128	150	3	18	4	M 16	3,2	1	54,02
418100006	100	114,3	Rp 4"	210	16	40	130	148	170	3	18	4	M 16	3,59	1	56,00

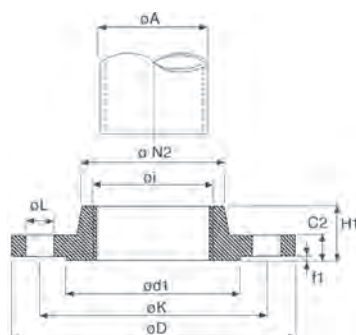

419

R 30 30

FLANGIA FILETTATA

- THREADED FLANGES
- GEWINDEFLENSCH
- BRIDE FILETÉ
- BRIDA ROSCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN 10/16

CODE	PN	Pipe		Flange								Bolts		  €			
		DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº				Thr.
419015010	PN10=16=25=40	15	21,3	Rp 1/2"	95	16	22	35	45	65	2	14	4	M 12	0,5	1	16,58
419020010		20	26,9	Rp 3/4"	105	18	26	45	58	75	2	14	4	M 12	1	1	20,62
419025010		25	33,7	Rp 1"	115	18	28	52	68	85	2	14	4	M 12	1,5	1	22,11
419032010		32	42,4	Rp 1 1/4	140	18	30	60	78	100	2	18	4	M 16	2	1	29,44
419040010		40	48,3	Rp 1 1/2	150	18	32	70	88	110	4	18	4	M 16	2,1	1	31,68
419050010	PN10=16	50	60,3	Rp 2"	165	18	28	84	102	125	4	18	4	M 16	2,5	1	40,06
419065010		65	76,1	Rp 2 1/2	185	18	32	104	122	145	4	18	8	M 16	3	1	49,00
419080016		80	88,9	Rp 3"	200	20	34	118	138	160	4	18	8	M 16	4	1	71,12
419100010		100	114,3	Rp 4"	220	20	40	140	158	180	4	18	8	M 16	4,5	1	76,99
419125010		125	139,7	Rp 5"	250	22	44	168	188	210	4	18	8	M 16	6,5	1	98,61
419150010		150	168,3	Rp 6"	285	22	44	195	212	240	4	22	8	M 20	7,5	1	131,47

R 30 30


419/Z

FLANGIA FILETTATA ZINCATA


- GALVANIZED THREADED FLANGES
- GEWINDE-VERZINKT FLANSCH
- BRIDE FILETÉ GALVANISÉ
- BRIDA ROSCADA ZINCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

**PN
10/16**

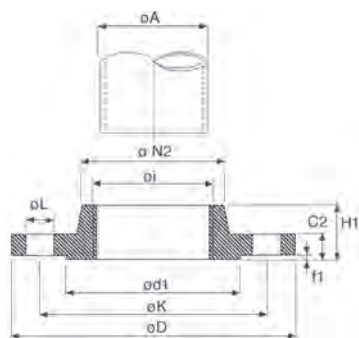

CODE	PN	Pipe		Flange								Bolts				€	
		DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº				Thr.
419015010Z	PN10=16=25=40	15	21,3	Rp 1/2"	95	16	22	35	45	65	2	14	4	M 12	0,5	1	20,67
419020010Z		20	26,9	Rp 3/4"	105	18	26	45	58	75	2	14	4	M 12	1	1	25,72
419025010Z		25	33,7	Rp 1"	115	18	28	52	68	85	2	14	4	M 12	1,5	1	27,60
419032010Z		32	42,4	Rp 1 1/4	140	18	30	60	78	100	2	18	4	M 16	2	1	36,20
419040010Z		40	48,3	Rp 1 1/2	150	18	32	70	88	110	4	18	4	M 16	2,1	1	40,84
419050010Z	PN10=16	50	60,3	Rp 2"	165	18	28	84	102	125	4	18	4	M 16	2,5	1	50,84
419065010Z		65	76,1	Rp 2 1/2	185	18	32	104	122	145	4	18	8	M 16	3	1	66,32
419080016Z		80	88,9	Rp 3"	200	20	34	118	138	160	4	18	8	M 16	4	1	86,44
419100010Z		100	114,3	Rp 4"	220	20	40	140	158	180	4	18	8	M 16	4,5	1	89,53
419125010Z		125	139,7	Rp 5"	250	22	44	168	188	210	4	18	8	M 16	6,5	1	123,27
419150010Z		150	168,3	Rp 6"	285	22	44	195	212	240	4	22	8	M 20	7,5	1	164,25



420

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 6

CODE	DN	Flange				Bolts				€
		C4 mm	D mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
420015006	15 - (1/2")	12	80	55	11	4	M 10	0,5	1	20,59
420020006	20 - (3/4")	14	90	65	11	4	M 10	0,7	1	21,03
420025006	25 - (1")	14	100	75	11	4	M 10	0,8	1	22,96
420032006	32 - (1 1/4")	16	120	90	14	4	M 12	1,2	1	30,58
420040006	40 - (1 1/2")	16	130	100	14	4	M 12	1,4	1	34,90
420050006	50 - (2")	16	140	110	14	4	M 12	1,6	1	46,66
420065006	65 - (2 1/2")	16	160	130	14	4	M 12	2,2	1	58,32
420080006	80 - (3")	18	190	150	18	4	M 16	3,4	1	73,36
420100006	100 - (4")	18	210	170	18	4	M 16	4,2	1	91,56
420125006	125 - (5")	20	240	200	18	8	M 16	6,1	1	127,51
420150006	150 - (6")	20	265	225	18	8	M 16	7,5	1	182,07
420200006	200 - (8")	22	320	280	18	8	M 16	12,3	1	303,11
420250006	250 - (10")	24	375	335	18	12	M 16	18,5	1	479,35
420300006	300 - (12")	24	440	395	22	12	M 20	25,5	1	645,20
420350006	350 - (14")	26	490	445	22	12	M 20	31,8	1	on demand
420400006	400 - (16")	28	540	495	22	16	M 20	38,5	1	on demand
420450006	450 - (18")	30	595	550	22	16	M 20	46,9	1	on demand
420500006	500 - (20")	30	645	600	22	20	M 20	60,1	1	on demand

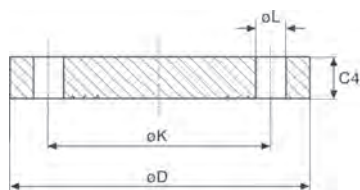

421/422


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€
			C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.		
422015016	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	16	95	65	14	4	M12	0,8	20,94
422020016		20 - [3/4"]	18	105	75	14	4	M12	1,1	21,73
422025016		25 - [1"]	18	115	85	14	4	M12	1,4	23,30
422032016		32 - [1 1/4"]	18	140	100	18	4	M16	2	31,45
422040016		40 - [1 1/2"]	18	150	110	18	4	M16	2,4	35,82
422050016	PN10=16	50 - [2"]	18	165	125	18	4	M16	2,9	48,05
422065016		65 - [2 1/2"]	18	185	145	18	8	M16	3,7	60,03
422080016		80 - [3"]	20	200	160	18	8	M16	4,6	75,46
422100016		100 - [4"]	20	220	180	18	8	M16	5,7	94,24
422125016		125 - [5"]	22	250	210	18	8	M16	8,1	131,24
422150016	PN10	150 - [6"]	22	285	240	22	8	M20	10,5	187,40
421200010		200 - [8"]	24	340	295	22	8	M20	16,5	320,94
421250010		250 - [10"]	26	395	350	22	12	M20	24	485,07
421300010		300 - [12"]	26	445	400	22	12	M20	31	697,85
421350010		350 - [14"]	26	505	460	22	16	M20	40	on demand
421400010		400 - [16"]	26	565	515	26	16	M24	50	on demand
421450010		450 - [18"]	28	615	565	26	20	M24	63	on demand
421500010		500 - [20"]	28	670	620	26	20	M24	75	on demand



422

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	bag	€
			C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
422015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	16	95	65	14	4	M 12	0,8	1	20,94
422020016		20 - (3/4")	18	105	75	14	4	M 12	1,1	1	21,73
422025016		25 - (1")	18	115	85	14	4	M 12	1,4	1	23,30
422032016		32 - (1 1/4")	18	140	100	18	4	M 16	2	1	31,45
422040016		40 - (1 1/2")	18	150	110	18	4	M 16	2,4	1	35,82
422050016	PN10=16	50 - (2")	18	165	125	18	4	M 16	2,9	1	48,05
422065016		65 - (2 1/2")	18	185	145	18	8	M 16	3,7	1	60,03
422080016		80 - (3")	20	200	160	18	8	M 16	4,6	1	75,46
422100016		100 - (4")	20	220	180	18	8	M 16	5,7	1	94,24
422125016		125 - (5")	22	250	210	18	8	M 16	8,1	1	131,24
422150016	PN16	150 - (6")	22	285	240	22	8	M 20	10,5	1	187,40
422200016		200 - (8")	24	340	295	22	12	M 20	16,5	1	326,96
422250016		250 - (10")	26	405	355	26	12	M 24	25	1	494,52
422300016		300 - (12")	28	460	410	26	12	M 24	35	1	714,61
422350016		350 - (14")	30	520	470	26	16	M 24	48	1	on demand
422400016		400 - (16")	32	580	525	30	16	M 27	63,5	1	on demand
422450016		450 - (18")	40	640	585	30	20	M 27	96,5	1	on demand
422500016		500 - (20")	44	715	650	33	20	M 30	133	1	on demand

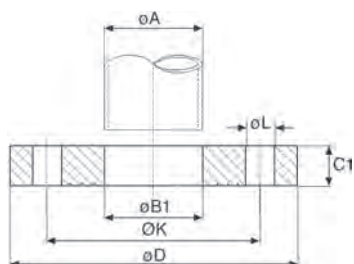**410/I IMPORT****FLANGIA PIANA**


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: S 235 JR (R.St. 37.2)
Fino ad esaurimento scorte
Available while supplies last

P 245 GH
Nuovo materiale - New material
EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6**NORM:**

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg	€
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.		
410025006I	25 - [1"]	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,72	11,67
410032006I	32 - [1"1/4]	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1,16	14,77
410040006I	40 - [1"1/2]	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,35	22,30
410050006I	50 - [2"]	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,48	23,02
410065006I	65 - [2"1/2]	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	1,86	29,55
410080006I	80 - [3"]	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	2,95	44,27
410100006I	100 - [4"]	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,26	51,80
410125006I	125 - [5"]	139,7	141,5	240	20	200	18	8	M 16	4,31	66,56
410150006I	150 - [6"]	168,3	170,5	265	20	225	18	8	M 16	4,76	73,91
410200006I	200 - [8"]	219,1	221,5	320	22	280	18	8	M 16	6,88	110,52
410250006I	250 - [10"]	273	276,5	375	24	335	18	12	M 16	8,92	142,27
410300006I	300 - [12"]	323,9	327,5	440	24	395	22	12	M 20	11,9	212,87

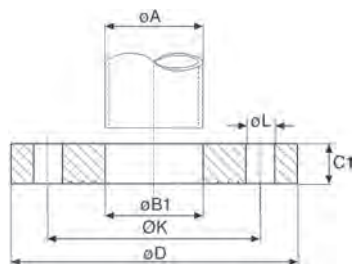

411/I IMPORT

R 30 31

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA


MATERIAL: S 235 JR (R.St. 37.2)
Fino ad esaurimento scorte
Available while supplies last

P 245 GH
Nuovo materiale - New material
EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

NORM:

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010I	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,67	1	13,89
411020010I		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	0,94	1	17,27
411025010I		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,11	1	17,96
411032010I		32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,82	1	31,56
411040010I		40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,08	1	32,54
411050010I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,73	1	39,62
411065010I		65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,16	1	47,34
412080016I		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	52,99
411100010I		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,39	1	66,78
411125010I		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,41	1	84,83
411150010I	PN10	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,14	1	104,89
411200010I		200 - [8"]	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,27	1	150,51
411250010I		250 - [10"]	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	11,8	1	185,42
411300010I		300 - [12"]	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,6	1	224,59
411350010I		350 - [14"]	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	21,8	1	338,60

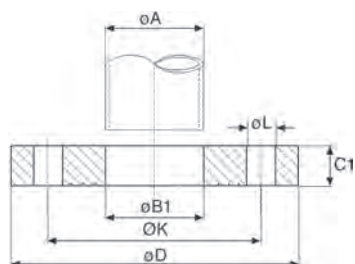

411/I - 412/I IMPORT

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA


MATERIAL: S 235 JR (R.St. 37.2)
Fino ad esaurimento scorte
Available while supplies last

P 245 GH
Nuovo materiale - New material
EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

NORM:

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts				€
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010I	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,67	1	13,89
411020010I		20 - (3/4")	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	0,94	1	17,27
411025010I		25 - (1")	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,11	1	17,96
411032010I		32 - (1 1/4")	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,82	1	31,56
411040010I		40 - (1 1/2")	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,08	1	32,54
411050010I	PN10=16	50 - (2")	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,73	1	39,62
411065010I		65 - (2 1/2")	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,16	1	47,34
412080016I		80 - (3")	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	52,99
411100010I		100 - (4")	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,39	1	66,78
411125010I		125 - (5")	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,41	1	84,83
411150010I	PN16	150 - (6")	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,14	1	104,89
412200016I		200 - (8")	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,73	1	151,93
412250016I		250 - (10")	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,2	1	217,20
412300016I		300 - (12")	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,0	1	307,31
412350016I		350 - (14")	355,6	359	520	35	470	26	16	M 24	28,2	1	442,88



414/415 IMPORT

R 30 31


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 10

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-II tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts				€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
415025016I	PN10=40	25 - [1"]	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1,3	1	28,72
415032016I		32 - [1"1/4]	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	1,91	1	35,26
415040016I		40 - [1"1/2]	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2,15	1	35,62
415050016I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,53	1	38,98
415065016I		65 - [2"1/2]	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,03	1	46,68
415080016I		80 - [3"]	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,92	1	60,40
415100016I		100 - [4"]	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,62	1	74,43
415125016I		125 - [5"]	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	101,46
415150016I	PN10	150 - [6"]	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,75	1	125,80
414200010I		200 - [8"]	219,1	340	24	62	234	6,3	10	16	268	295	3	22	8	M 20	11,3	1	186,86
414250010I		250 - [10"]	273	395	26	68	292	6,3	12	16	320	350	3	22	12	M 20	15,8	1	254,51
414300010I		300 - [12"]	323,9	445	26	68	342	7,1	12	16	370	400	4	22	12	M 20	18,3	1	294,73



415 IMPORT

R 30 31

FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO


PN 16

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-II tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts				€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
415025016I	PN10=40	25 - [1"]	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1,3	1	28,72
415032016I		32 - [1"1/4]	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	1,91	1	35,26
415040016I		40 - [1"1/2]	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2,15	1	35,62
415050016I	PN10=16	50 - [2"]	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,53	1	38,98
415065016I		65 - [2"1/2]	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3,03	1	46,68
415080016I		80 - [3"]	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,92	1	60,40
415100016I		100 - [4"]	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,62	1	74,43
415125016I		125 - [5"]	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	101,46
415150016I	PN16	150 - [6"]	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,75	1	125,80
415200016I		200 - [8"]	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11,2	1	188,74
415250016I		250 - [10"]	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	16,7	1	268,97
415300016I		300 - [12"]	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22,1	1	355,93

FOCUS ON


TIPI DI FLANGE / FLANGE TYPES - NORMA / NORM EN 1092-1




Type 01: Flangia a piastra (piana) da saldare
Plate flange for welding




Type 02: Flangia libera piana con collarino a saldare o con estremità tubo a sovrapposizione
Loose plate flange with weld-on collar or lapped pipe end



Type 02: Flangia libera piana con colletto ad anello a saldare
Loose plate flange with weld ring neck




Type 02: Flangia libera piana con anello stampato a collo lungo
Loose plate flange with pressed collar with long neck




Type 02: Flangia libera piana con collarino stampato
Loose plate flange with pressed collar



Type 04: Flangia a piastra mobile con colletto a saldare su collare
Loose plate flange with weld-neck collar




Type 05: Flangia cieca / *Blind flange*




Type 11: Flangia a collarino da saldare / *Weld-neck flange*



Type 12: Flangia con collare e manicotto, da saldare
Hubbed slip-on flange for welding



Type 13: Flangia con manicotto filettato
Hubbed threaded flange



Type 21: Flangia monoblocco / *Integral flange*

TIPI DI SEDE FLANGE / FLANGE FACING TYPES - NORMA / NORM EN 1092-1



Tipo / type A
Superficie di tenuta piatta
Flat face



Tipo / type B
Tenuta a gradino (B1 e B2)
Raised face (B1 and B2)



Tipo / type C
A linguetta
Tongue



Tipo / type D
A scanalatura
Groove



Tipo / type E
A imboccatura
Spigot




Tipo / type F
Incassata
Recess



Tipo / type G
A imboccatura con anello toroidale
O-ring spigot



Tipo / type H
A scanalatura con anello toroidale
O-ring groove

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,78
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	1,14
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,59
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	2,13
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	2,78
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	4,24
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	5,83
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	6,91
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	8,18
434125006	125 - [5"]	182	133	2	41	10	11,37
434150006	150 - [6"]	207	160	2	38	10	12,95
434200006	200 - [8"]	262	218	2	58	10	20,19
434250006	250 - [10"]	317	273	2	78	10	26,90
434300006	300 - [12"]	373	318	2	113	10	29,06

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C


Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

R 30 30

434/PN 10/16**GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN
10/16**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - (1/2")	50	20	2	6	10	0,78
434020000	20 - (3/4")	60	25	2	8	10	1,12
434025000	25 - (1")	70	30	2	10	10	1,58
434032000	32 - (1 1/4")	82	38	2	14	10	2,13
434040000	40 - (1 1/2")	92	45	2	17	10	2,78
434050000	50 - (2")	108	57	2	22	10	4,19
434065000	65 - (2 1/2")	127	76	2	27	10	5,79
434080000	80 - (3")	142	89	2	30	10	6,85
434100000	100 - (4")	162	108	2	38	10	7,86
434125000	125 - (5")	192	140	2	44	10	11,05
434150000	150 - (6")	218	169	2	55	10	12,61
434200000	200 - (8")	273	218	2	71	10	19,52
434250000	250 - (10")	328	273	2	91	10	26,22
434300000	300 - (12")	378	318	2	137	10	28,47
434350000	350 - (14")	438	368	2	162	10	38,70
434400000	400 - (16")	490	420	2	180	10	48,33

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525



435/000

BULLONE E DADO ZINCATI PER FLANGIA

- GALVANISED HEXAGONAL BOLT AND NUT FOR FLANGE
- SCHRAUBEN UND MUTTEN VERZINKT FÜR FLANSCH
- BOULON D'ASSEMBLAGE GALVANISÉ À TÊTE HEXAGONALE POUR BRIDE
- TORNILLO Y TUERCA PARA BRIDA

MATERIAL: 8.8 min. ISO 898-1

CODE	Measure				€
435012000	M 12 x 50 + dado / nut M 12	70	4	80*	2,67
435016000	M 16 x 65 + dado / nut M 16	154	4	40*	5,43
435016080	M 16 x 80 + dado / nut M 16	197	4*	24	5,83
435016090	M 16 x 90 + dado / nut M 16	212	4*	24	6,36
435016095	M 16 x 95 + dado / nut M 16	220	4*	24	9,74
435016100	M 16 x 100 + dado / nut M 16	228	4*	24	6,91
435016110	M 16 x 110 + dado / nut M 16	243	4*	24	7,47
435016120	M 16 x 120 + dado / nut M 16	259	4*	24	8,10
435016130	M 16 x 130 + dado / nut M 16	273	4*	24	10,11
435016140	M 16 x 140 + dado / nut M 16	288	4*	24	12,20
435020000	M 20 x 80 + dado / nut M 20	300	4	24*	9,77
435020100	M 20 x 100 + dado / nut M 24	374	4*	24	12,10
435020110	M 20 x 110 + dado / nut M 24	398	4*	24	15,53
435020150	M 20 x 150 + dado / nut M 24	493	4*	24	22,58
435020160	M 20 x 160 + dado / nut M 24	517	4*	24	25,34
435024000	M 24 x 100 + dado / nut M 24	610	4	24*	18,38

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

FOCUS ON

BULLONI PER FLANGE / BOLTS AND NUTS FOR FLANGES

DN	DN inch	PN6		PN10		PN16		PN25		PN40	
		viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi
15	1/2"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
20	3/4"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
25	1"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
32	1" 1/4	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
40	1" 1/2	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
50	2"	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
65	2" 1/2	M12x50	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
80	3"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
100	4"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8
125	5"	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M24x100	8	M24x100	8
150	6"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8	M24x100	8	M24x100	8
200	8"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	12	M24x100	12	M27x100	12

NOTE

M10x45 – M27x100 = Non presenti in assortimento / Absent on product range.

**224****NASTRO PTFE SPESSORE 0,075 MM**

- PTFE TAPE
- TEFLONBAND
- ROULEAU DE TEFLON
- CINTA DE TEFLON

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224102010	1/2" (12 mm) x 10 m	0,075	10	200	0,83
224102012	1/2" (12 mm) x 12 m	0,075	10	200	0,91
224304012	3/4" (19 mm) x 12 m	0,075	14	100	1,66
224304050	3/4" (19 mm) x 50 m	0,075	42	50	6,17
224100050	1" (25 mm) x 50 m	0,075	68	50	7,83

Tolleranze dimensionali: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
Temperatura di utilizzo: da -40° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

Dimensional tolerances: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
Temperature range: from -40° to 260° C Stability: up to 260° C

**224 GAS****NASTRO PTFE GAS SPESSORE 0,2 MM**

- PTFE GAS TAPE
- TEFLONBAND GAS
- ROULEAU DE TEFLON GAS
- CINTA DE TEFLON GAS

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224102200	1/2" (12 mm) x 12 m	0,2	26	100	3,79

TOLLERANZE DIMENSIONALI: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -40° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

DIMENSIONAL TOLERANCES: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
TEMPERATURE RANGE: from -40° to 260° C Stability: up to 260° C

**224 GAS 15****NASTRO PTFE GAS SPESSORE 0,2 MM**

- PTFE GAS TAPE
- TEFLONBAND GAS
- ROULEAU DE TEFLON GAS
- CINTA DE TEFLON GAS

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224304201	3/4" (19 mm) x 15 m	0,2	48	10	6,16

TOLLERANZE DIMENSIONALI: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da -40° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

DIMENSIONAL TOLERANCES: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
TEMPERATURE RANGE: from -40° to 260° C Stability: up to 260° C

227

CANAPA EXTRA FINE BIANCA

- HEMP
- HANF
- FILASSE
- CAÑAMO



CODE	Description	kg		€/Kg
227000000	Balla da 50 Kg - Bale of 50 Kg	50	1	41,08
227100000	Imballo in sacchetti da 1 kg - Bag of 1 Kg	5	1	55,46
227250000	Imballo in sacchetti da 250 gr - Bag of 250 gr	5	1	58,98

La canapa è un prodotto naturale e non sono presenti materie chimiche nel processo di produzione e trattamento.

Fasi di produzione: dopo la coltivazione del lino, viene macerato e diviene lino gramolato che, attraverso la macchina pettinatrice, viene manualmente trasformato in canapa senza alcuna aggiunta chimica.

Hemp its a natural product and there is not chemical materials in the process of the production and treatment.

Production steps: after cultivation flax is macerated, becoming rippled flax, which through the hacking machine is manually transformed into hemp without addition of chemical materials.

228

PASTA VERDE

- GREEN PASTE
- GRÜNE PASTE
- PÂTE VERTE
- PASTA VERDE



CODE	Description	g		€
228000000	Pasta verde - green paste	474	30	5,48
228000001	Pasta verde per gas - Green paste for gas	474	30	7,76

IMPIEGHI

Mastice in pasta per la sigillatura di giunti e raccordi filettati delle condotte di acqua fredda e calda, gas, aria. Non indicato per GPL. Mastice di elevata qualità da usare con canapa non è tossico, non secca, durevolmente morbido, ottima aderenza su filettature bagnate e unte, giunzioni svitabili in ogni momento.

Temperatura utilizzo: -20°C ÷ 70°C Gas -20°C ÷ 90°C Acqua

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Rimuovere olio, grasso, sporco e oli da taglio residui dalle filettature.
2. Applicare la canapa sulla filettatura di un tubo avvolgendola secondo il senso di avvitamento.
3. Stendere un velo di pasta col dito, spalmandola sempre nel senso della filettatura e facendo in modo che essa incorpori la canapa e la mantenga senza sfilacciature.

Il suo compito è quello di creare, insieme alla canapa, durante l'avvitatura del tubo, una barriera sigillante contro le fughe di acqua o del fluido che è destinato a scorrere nel tubo. Il tutto preservando i raccordi dalla ruggine, dall'invecchiamento, rendendoli facilmente smontabili.

APPLICATIONS

Mastic paste for sealing joints and threaded connections of cold and hot water pipes, gas, air. Not suitable for LPG. Mastic of high quality to be used with hems is non-toxic, non-drying, permanently soft, good grip on wet and greasy thread, joints unscrewed at any time.

Temperature: -20°C ÷ 70°C Gas -20°C ÷ 90°C water

IMPLEMENTING RULES

1. Remove oil, grease, dirt and oils and cutting debris from the threads.
 2. Apply the hemp on the tube thread by wrapping it along the direction of screwing.
 3. Spread a thin layer of dough with a finger, spalmandola always in the direction of the thread, and making sure that it incorporates hemp and keep lint.
- Its use is to create, together with hemp, during tightening of the tube, a barrier sealant against leaks of water or fluid that cross into the tube. All to save the fittings from rusting, aging, making them easily removable.

**229****SIGILLANTE ANAEROBICO**

- ANAEROBIC ADHESIVE
- ANAEROBE DICHTUNG
- SCELLAGE D'ÉTANCHEITÉ
- SELLANTE ANAEROBICO

NOTE: Omologazione DVGW GAS

CODE	Quantity			€
229000050	50 ml	74	10	14,97
229000100	100 ml	128	10	19,29

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Selon 616 è un prodotto anaerobico monocomponente adatto alla sigillatura di parti filettate e piane in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc. il prodotto è conforme alla norma DIN EN 751-1. Può essere impiegato su raccordi fino a 2" con filettature a norma. Il prodotto polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d'aria all'interno di superfici metalliche. SIGILLANTE DI MEDIA RESISTENZA. MOLTISSIME AREE DI UTILIZZO; ARIA, GAS, ACQUA. RAPIDO ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE. **OMOLOGATO PER GAS DVGW - CERTIFICAZIONE NR NG-5146BM0328**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

NATURA: Resina metacrilica anaerobica
COLORE: Blu
VISCOSITA' 25°C: 30.000-60.000 mPa.s
PESO SPECIFICO (g/ml): 1,07
INFIAMMABILITÀ: >100°C
Conservazione del prodotto: Luogo fresco e asciutto
Stabilità a magazzino: 16 mesi a temperatura +5°C e +28°C.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO

Velocità di reazione - blocco alla mano: 10-15 minuti
Coppia di svitamento Iniziale ISO-10964: 20-28 N.m
Coppia di svitamento Residua ISO-10964: 10-15 N.m
Indurimento funzionale: 3-6 ore
Indurimento finale: 12-24 ore
Temperatura di esercizio: -50 °C +150 °C
Gioco max diametrale: 0,30 mm


INFORMAZIONI SULLA POLIMERIZZAZIONE

La velocità di polimerizzazione è influenzata da due fattori principali: natura dei materiali, temperatura alla quale avviene la reazione. Il grafico seguente dimostra il comportamento del prodotto su alcuni tipi di metallo. Le prove sono state condotte utilizzando viti M10 e valutate secondo le norme ISO 10964. La temperatura ambientale influenza la velocità di reazione. La temperatura ideale di polimerizzazione è compresa tra 20°C e i 25°C. Temperature comprese tra i 5°C e i 20°C rallentano la reazione, temperature superiori la velocizzano.

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

Metodo di prova ISO 10964 (testato a 22°C).
Coppia di svitamento % valutata dopo immersione.

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Acqua/Glicole	85	110	110	105
Liquido per freni	22	100	100	100
Olio motore	125	105	110	110
Acetone	22	105	100	105
Benzina	22	105	105	105

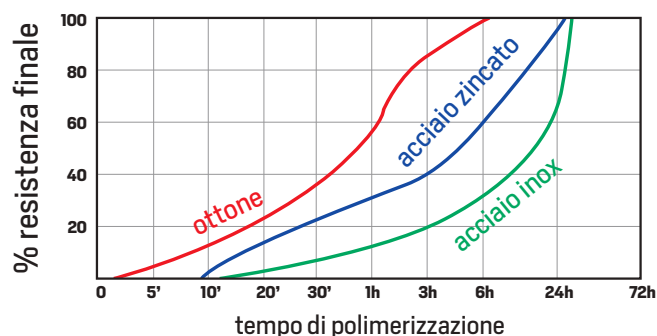**ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO**

Questo prodotto non è adatto per accoppiamenti metallo-plastica e in circuiti d'ossigeno nonché per la sigillatura di impianti con prodotti basici o acidi fortemente ossidanti. Utilizzare su filettature metalliche a norma pulite e sgrassate. Applicare il prodotto sui primi giri di filetto maschio e mezzo giro sulla femmina. E' fondamentale serrare a fondo. Una chiusura blanda e superficiale può causare perdite nel tempo. Non aprire né orientare i giunti dopo il serraggio. Prima di mettere in funzione l'impianto attendere 24 ore per consentire la completa polimerizzazione del sigillante. In caso di montaggio in serie si consiglia di bloccare con un giratubi la giunzione precedente onde evitare la rottura del film in fase di formazione. Su superfici metalliche passivate utilizzare il prodotto in combinazione all'attivatore SELON 7300. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

INFORMAZIONI GENERALI

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura anche se sono considerati affidabili in quanto prodotti nei nostri laboratori. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto.

PRODUCT DESCRIPTION

SELON 616 is an anaerobic single component product suitable to seal metal threaded joints in according to din standard up to 2' against water, compressed air, gas, gasoline, GPL, in private and industrial plants. The product cures spontaneously and rapidly when confined in absence of air between close metal surfaces. SELON 616 complies with EN 751-1 for gas and hot water approved. Tixotropic product with middle mechanical strength for lock and seal threaded metal parts and smooth pairings.

APPROVED FOR GAS BY DVGW (GERMANY) EN751-1. APPROVAL NR NG 5146BSM0328

PROPERTIES OF UNCURED MATERIAL

NATURE: Methacrylic Anaerobic Resin

COLOR: Blue

VISCOSITY 25°C: 30.000-60.000 mPa.s

SPECIFIC GRAVITY (g/ml): 1,07

FLASH POINT: >100°C

PRODUCT STORAGE: Cool and dry place

SHELF LIFE: 16 months at temperature +5 °C to +28 °C.

FEAUTES OF CURED PRODUCT

HANDLING CURE TIME 10-15 minutes

BREAKAWAY TORQUE ISO-10964: 15-20 N.m

PREVAILING TORQUE ISO-10964: 10-15 N.m

FUNCTIONAL CURE TIME: 3-6 hours

FULL CURE TIME: 12-24 hours

TEMPERATURE RANGE: -50°C +150°C

MAX GAP FILL: 0,30 mm

POLIMERIZATION INFORMATIONS

Curing time depend on main factors: kind of metals and gap fill dimension.


The graph below shows the strength developed with time on some kind of metal. The different materials have been tested according to ISO 10964. The right temperature range of cure is from +20°C to +25°C. Low temperature from +5°C to +20°C increase curing time, higher temperature reduce polymerization time.

CHEMICAL RESISTANCE

Test method ISO 10964 (tested at 22°C)

Breakaway torque % after immersion.

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Water/Glycol	85	110	110	105
Brake Fluid	22	100	100	100
Motor Oil	125	105	110	110
Acetone	22	105	100	105
Gasoline	22	105	105	105

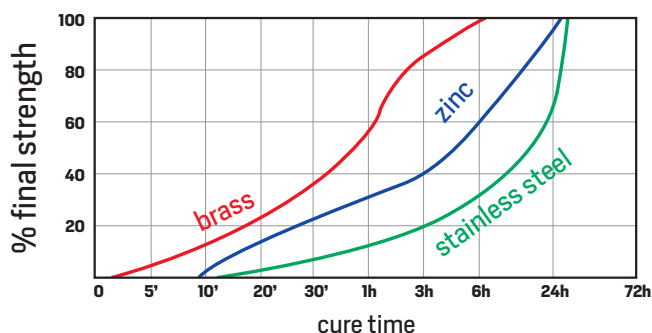

INSTRUCTION FOR USE

This product is not suitable for metal-plastic couplings and oxygen facilities as well as for the sealing of basic products or systems with strong oxidizing acids. Use only on standard metal threads. Surface must be clean and free of grease. Apply product to fill completely the gap (male and female parts), assemble parts and shut completely. A bland or superficial closure may cause leaks over time. Don't after tightening. Before operating the system to wait 24 hours to allow complete curing time of Selon sealant. In the case of series, locking the joint with a pipe wrench to avoid breaking the previous film in its formative stages. In case of passive surfaces and/or low temperature a fast cure can be obtained using Selon 7300 activator. Consult the MSDS before use.

GENERAL INFORMATION

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product.

[illegible]



Collari e sistemi di fissaggio

BRACKETS FOR PIPE SUPPORTS AND FIXING SYSTEMS

ROHSCELLEN UND ROHRBEFESTIGUNGEN SYSTEME

COLLIERS DE FIXATION POUR TUBES

ABRAZADERAS Y SISTEMAS DE FIJACIÓN


Certificazioni / Certifications



COLLARS AND FIXING SYSTEM

POCC IT.AM05.H05079

Ø 15 – 108 mm

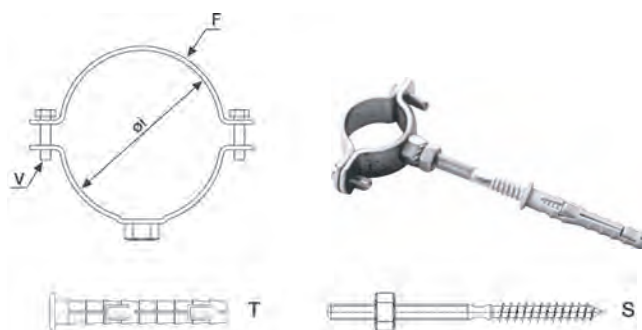

255

Y 20 22

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS


MATERIAL: St. W 24**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
255308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	92	2	100*	5600	1,38
255102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	98	2	100*	5600	1,30
255304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	107	2	100*	3600	1,39
255100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	116	2	50*	2800	1,45
255114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	128	2	50*	2800	1,66
255112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	150	2	50*	2800	1,74
255200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	156	2	50*	2800	1,98
255212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	259	2	20*	1920	4,11
255300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	280	2	20*	1120	4,64
255400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	328	2	20*	1120	5,12
255500000	5"	139-143	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	393	2	10*	560	8,07
255600000	6"	166-170	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	449	2	10*	560	9,49
255800000	8"	217-221	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	538	2	10*	560	11,93

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 22



251

COLLARE FISSAGGIO TUBO SENZA TASSELLO E VITE FERRO-LEGNO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO


MATERIAL: St. W 24**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
251308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2	100*	5600	1,22
251102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	70	2	100*	5600	1,18
251304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	80	2	100*	5600	1,20
251100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	90	2	100*	5600	1,23
251114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	84	2	50*	2800	1,39
251112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	110	2	50*	2800	1,44
251200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	120	2	50*	2800	1,62
251212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	189	2	20*	1920	3,27
251300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	215	2	20*	1120	3,44
251400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	258	2	20*	1120	3,91
251500000	5"	139-143	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	332	2	10*	560	7,15
251600000	6"	166-170	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	379	2	10*	560	8,38
251800000	8"	217-221	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	473	2	10*	560	10,53

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 (*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS **PRATI**KO®

Y 20 21

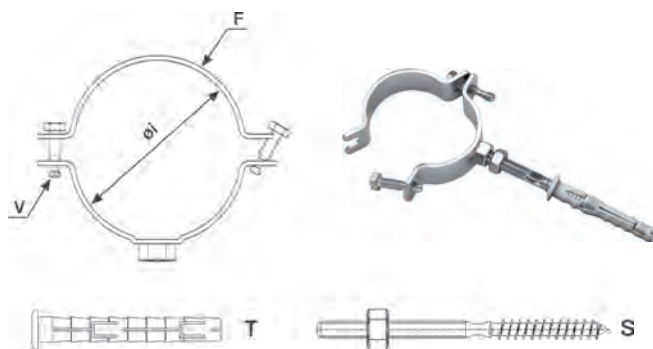**355****COLLARE CON SGANCIO, DADO PUNTATO**

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNGSPUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	95	2	100*	5600	1,41
355102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	98	2	100*	5600	1,35
355304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	100	2	100*	3600	1,41
355100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	110	2	50*	2800	1,48
355114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	121	2	50*	2800	1,68
355112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	128	2	50*	2800	1,76
355054000	54 mm	52-56	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	130	2	50*	2800	1,89
355200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	133	2	50*	2800	1,99
355212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	261	2	20*	1920	4,15
355300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	288	2	20*	1120	4,65
355108000	108 mm	106-110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	305	2	20*	1120	5,13
355400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	326	2	20*	1120	5,13

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 21



351

COLLARE CON SGANCIO SENZA VITE E TASSELLO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DÜBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Di mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
351308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	63	2	100*	5600	1,26
351102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2	100*	5600	1,19
351304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	69	2	100*	5600	1,23
351100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	78	2	100*	5600	1,25
351114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	89	2	50*	2800	1,42
351112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	93	2	50*	2800	1,45
351054000	5/4 mm	52-56	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	100	2	50*	2800	1,56
351200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	108	2	50*	2800	1,66
351212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	187	2	20*	1920	3,27
351300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	215	2	20*	1120	3,44
351108000	108 mm	106-110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	232	2	20*	1120	3,91
351400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	256	2	20*	1120	3,91

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 21



216/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL

CODE	Plug	Screw	Back nut				€
216008100K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	75	1 kit	200 kit*	1,99
216010120K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	2,72


Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi.

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts.

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25

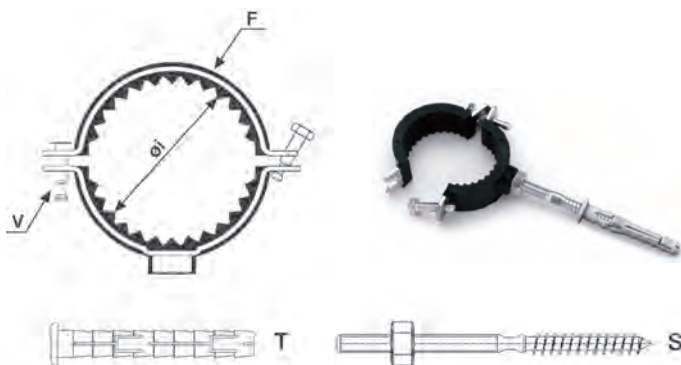

355/G

COLLARI CON SGANCIO, DADO PUNTATO E RIVESTIMENTO IN GOMMA

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT WITH RUBBER GASKET
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA-JUNTA DE GOMA

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER:

EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355150001	15 mm	15-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	104	2	50*	2800	4,26
355308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	100	2	50*	2800	4,19
355102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	115	2	50*	2800	4,19
355304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	121	2	50*	2800	4,37
355100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	137	2	50*	2800	5,01
355114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	140	2	50*	2800	5,55
355112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	153	2	50*	1800	6,17
355200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	172	2	20*	1120	6,80
355212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	352	2	20*	720	10,78
355300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	412	2	10*	560	11,88
355312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	456	2	10*	560	13,33
355400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	470	2	10*	560	13,26

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

351/G

COLLARE CON SGANCIO, RIVESTIMENTO IN GOMMA SENZA VITE E TASSELLO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITH RUBBER GASKET WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT GUMMIEINLAGE OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
351150001	15 mm	15	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	60	2	50*	2800	3,85
351308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	69	2	50*	2800	3,72
351102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	79	2	50*	2800	3,72
351304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	88	2	50*	2800	4,05
351100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	105	2	50*	2800	4,82
351114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	109	2	50*	2800	5,46
351112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	132	2	50*	1800	6,01
351200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	149	2	20*	1920	6,64
351212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	282	2	20*	720	10,46
351300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	342	2	10*	560	11,48
351312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	360	2	10*	560	12,69
351400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	379	2	10*	560	13,03

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS **PRATI^{KO}**

Y 2021

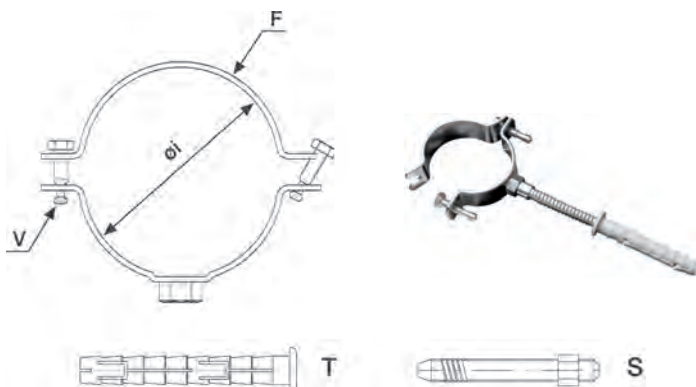**555****COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE-TASSELLO A BATTENTE**

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG - PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
 vite a battente: per materiali particolarmente compatti, introdurre la vite con avvitamento spot welded nut
 hammer screw: for very compact materials, introduce the screw with screwing

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
555308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	95	2	100*	5600	1,48
555102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	98	2	100*	5600	1,42
555304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	100	2	100*	5600	1,52
555100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	110	2	50*	2800	1,57
555114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	121	2	50*	2800	1,76
555112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	128	2	50*	2800	1,86
555200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	133	2	50*	2800	2,06
555212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	180	2	20*	1920	4,38
555300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	198	2	20*	1120	4,97
555400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	240	2	20*	1120	5,62


Vite a battente: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

Screw: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25

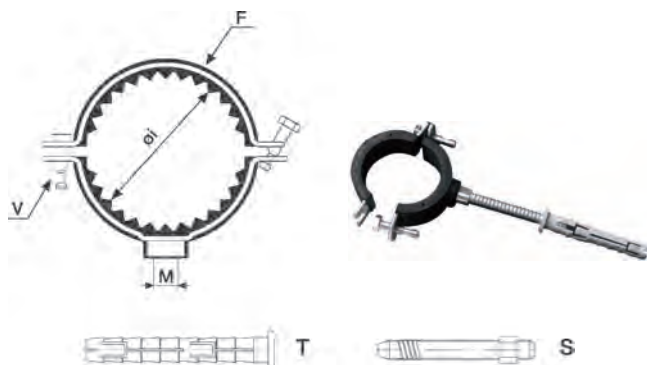

555/G

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON GOMMA E VITE-TASSELLO A BATTENTE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT WITH RUBBER GASKET
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA JUNTA DE GOMA

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
vite a battente: per materiali particolarmente compatti, introdurre la vite con avvitamento spot welded nut
hammer screw: for very compact materials, introduce the screw with screwing

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	M					€
555150001	15 mm	15-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	100	2	50*	2800	4,37
555308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	100	2	50*	2800	4,37
555102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	115	2	50*	2800	4,37
555304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	121	2	50*	2800	4,52
555100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	137	2	50*	2800	5,23
555114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	140	2	50*	2800	5,85
555112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	153	2	50*	1800	6,33
555200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	172	2	20*	1120	7,01
555212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	352	2	20*	720	10,83
555300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	412	2	10*	560	12,29
555312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	430	2	10*	560	13,42
555400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	450	2	10*	560	13,39

Vite a battente: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Screw: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

FOCUS ON

PROVA DI TORSIONE DEL DADO SALDATO - MANICOTTO TORQUE TEST OF WELDED NUT - SOCKET

N°	Descrizione Description	Valori di resistenza a torsione dado elettrosaldato Values of the electro welded nut torsion resistance
1	dado / back nut M8 (fino/till 2")	80 N/m
2	dado / back nut M10 (da / from 2"1/2 fino / till 8")	120 N/m
3	manicotto / socket 1/2"	140 N/m

NOTE

Non è consentito utilizzare i collari per avvitare la vite dentro il tassello già posizionato nel muro.
It is not allowed to use the collars for screwing the screw into the plug already positioned in the wall.

In questa configurazione, ruotando il collare s'imprime sulla fascia una forza che produce il distacco del dado in quanto con la vite in battuta, si ha la sommatoria delle due componenti di sforzo "torsione + trazione".
With this configuration, through the rotation of the collar a force on the band is impressed in order to produce the detachment of the nut because the screw arrives to the bottom: so you have the sum of the two components of load "torsion and traction".

PROVE DI SFILAMENTO A TRAZIONE VITE - TASSELLO A BATTENTE EXTRACTION TEST OF "HAMMER" SCREW

Art. 555 - 555/G COLLARI CON VITE TASSELLO A BATTENTE - COLLARS WITH "HAMMER" SCREW/PLUG

N°	Supporto Material	Carico di tenuta a trazione Tensile load value daN $\approx$ Kg _f	Carico Max di utilizzo Max load of use daN $\approx$ Kg _f
1	mattone pieno / full brick	497	119
2	mattone forato intonacato (laterizio comune) plastered perforated brick (common brick)	254	43
3	calcestruzzo / concrete	524	131

FOCUS ON

RILIEVO ACUSTICO IMPIANTO STAFFATO CON COLLARI STANDARD E RIVESTITI IN GOMMA SOUND MEASUREMENT OF FIXED PLANT, WITH STANDARD COLLARS AND COLLARS COVERED WITH RUBBER

ANALISI DEL LIVELLO ACUSTICO

ANALYSIS OF THE SOUND LEVEL

Eseguito da:

Performed by:

Centre de Recherche de Marne La Vallee

Centre de Recherche de Marne La Vallee


DATO


DATUM

■ GEB sous 0,3 Mpa (collier ATLAS STANDARD) LpG1 = 81 dB(A)

▲ GEB sous 0,3 Mpa (collier PRATICO ISOPHONIQUE) LpG2 = 70 dB(A)

$\Delta LG \text{ dB(A)} = 10$

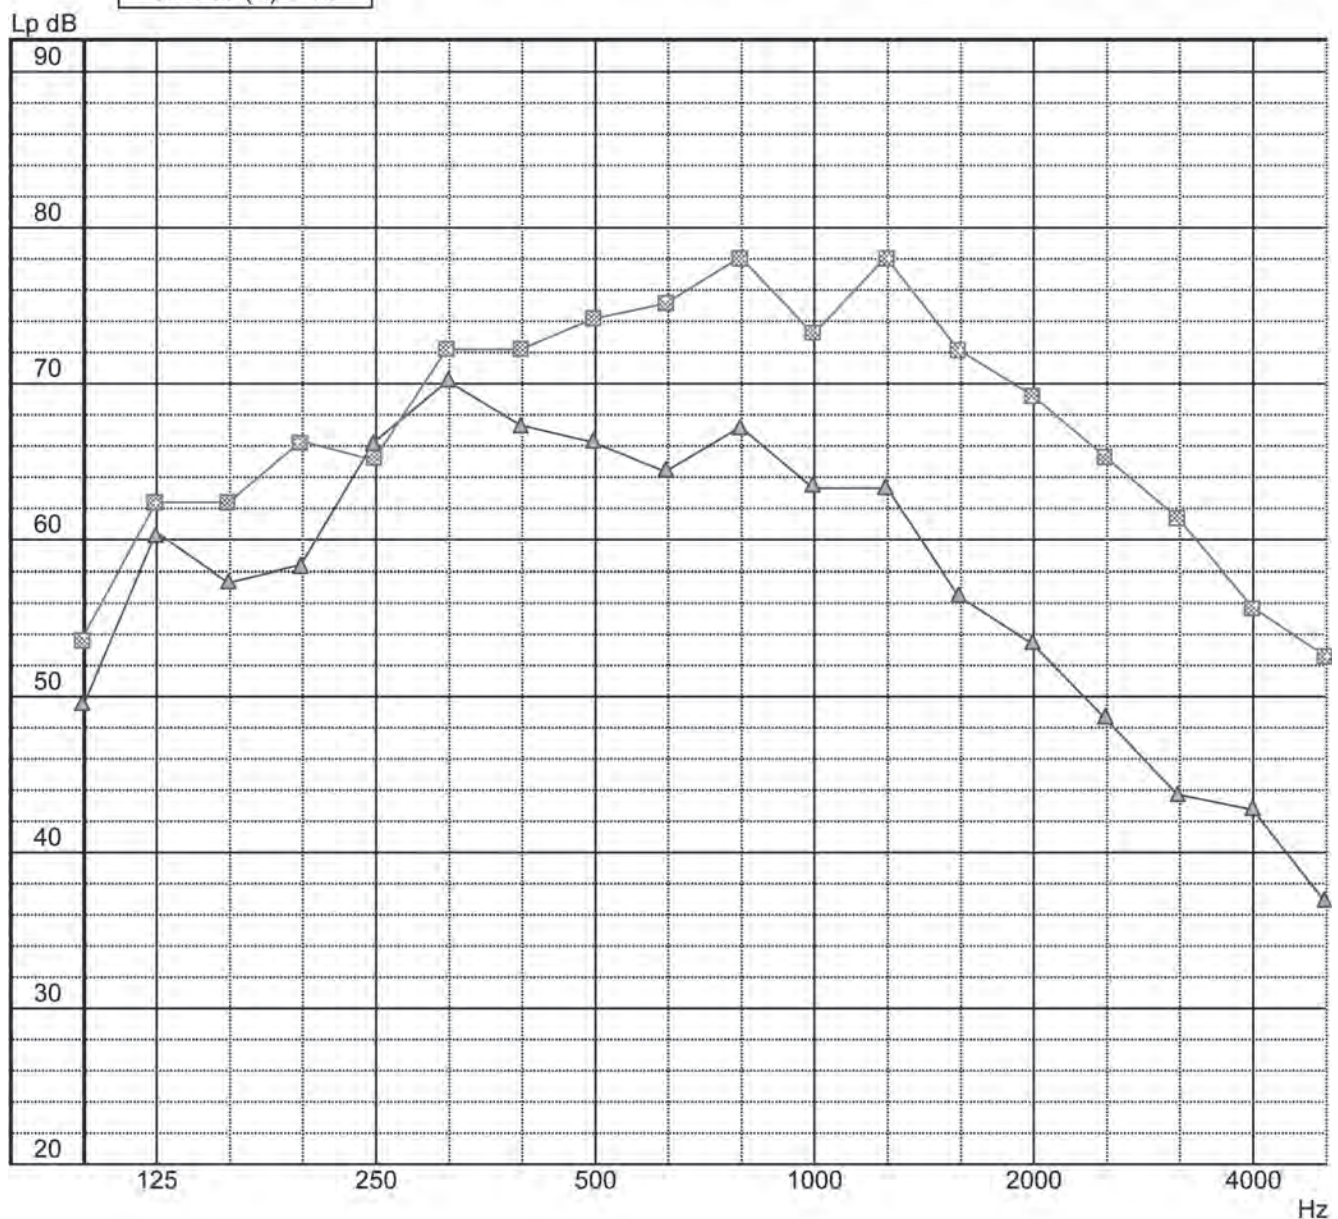

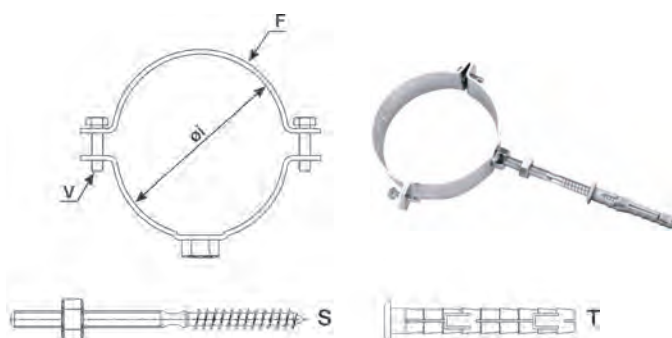

360

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING FOR POLYETHYLENE PIPE
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYÄTHYLENROHREN
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE POLYÉTHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO DE POLIETILENO

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
completo di clips per "punto scorrevole"
spot welded nut
complete of clips for "sliding point"



CODE	ØI PE mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
360040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	194	2	30*	1680	3,68
360050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	216	2	30*	1680	3,74
360063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	235	2	30*	1680	4,02
360075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	253	2	30*	1680	4,31
360090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	274	2	20*	1120	4,36
360100000	100	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	328	2	20*	1120	4,84
360110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	322	2	20*	1120	4,65
360125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	350	2	20*	1120	5,61
260140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	380	2	10*	560	6,51
260160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	440	2	10*	560	6,61
260200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	480	2	10*	560	9,26

Vite ferro-legno: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

CLIP PER PUNTO FISSO / SCORREVOLE COLLARI SERIE 360 - 361 - 362 CLIPS FOR FIXED / SLIDING POINT FOR COLLARS 360 - 361 - 362 SERIES

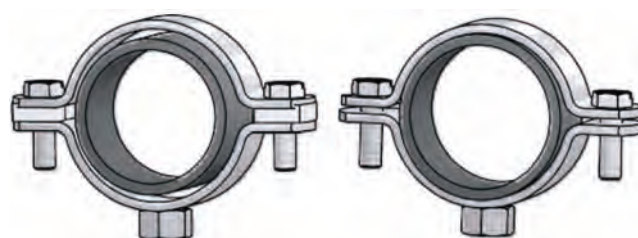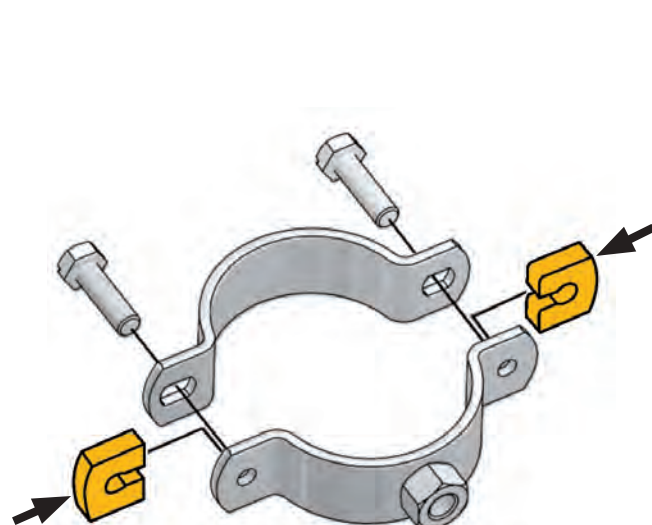

SI - YES



Punto scorrevole
Sliding point

NO



Punto fisso
Fixed point


Y 20 21

361

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE CON DADO PUNTATO

- COLLAR FOR POLYETHYLENE PIPE WITH WELDED NUT
- SCHELLE FÜR POLYATHYLENROHRE MIT GESCHWEISSTER MUTTER
- COLLIER POUR TUBE POLYETHYLENE-ECROU SOUDE
- ABRAZADERA PARA TUBO DE POLIETILENO CON TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
 completo di clips per "punto scorrevole"
 spot welded nut
 complete of clips for "sliding point"

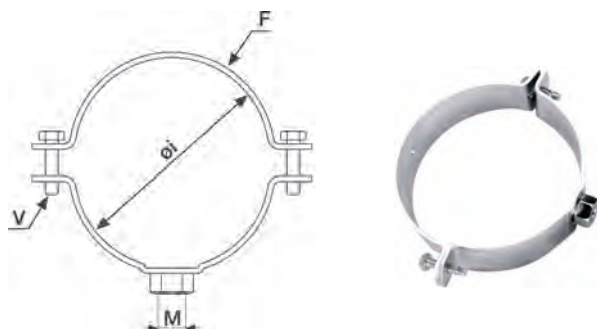

CODE	Øi PE mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
361040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	123	2	30*	1680	2,64
361050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	146	2	30*	1680	2,68
361063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	165	2	30*	1680	2,90
361075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	198	2	30*	1680	3,26
361090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	212	2	20*	1120	3,27
361100000	100	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	242	2	20*	1120	3,66
361110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	253	2	20*	1120	3,65
361125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	287	2	20*	1120	4,64
261140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	320	2	10*	560	5,30
261160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	350	2	10*	560	5,66
261200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	410	2	10*	560	7,37

Vite ferro-legno: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


Y 20 21

362

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE CON MANICOTTO Ø 1/2"

- COLLAR FOR POLYETHYLENE PIPE WITH SOCKET Ø 1/2"
- SCHELLE FÜR POLYATHYLENROHRE MIT MUFFE Ø 1/2"
- COLLIER POUR TUBE POLYETHYLENE AVEC MANCHON Ø 1/2"
- ABRAZADERA PARA TUBO DE POLIETILENO CON MANGUITO Ø 1/2"

MATERIAL: St. W 24
NOTE: manicotto saldato con puntatura elettrica
 completo di clips per "punto scorrevole"
 spot welded socket
 complete with clips for "sliding point"

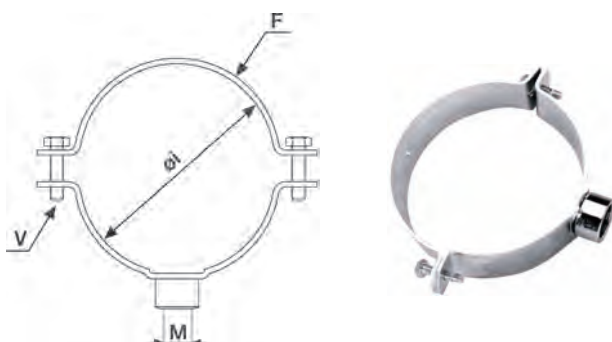


CODE	Øi PE mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
362040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	198	2	30*	1680	3,30
362050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	222	2	30*	1680	3,51
362063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	243	2	30*	1680	3,77
362075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	265	2	30*	1680	4,22
362090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	282	2	20*	1120	4,24
362110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	335	2	20*	1120	4,47
362125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	368	2	20*	1120	5,38
262140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	380	2	10*	560	6,02
262160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	410	2	10*	560	6,30
262200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	500	2	10*	560	9,26

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS **PRATI^{KO}**

Y 20 25

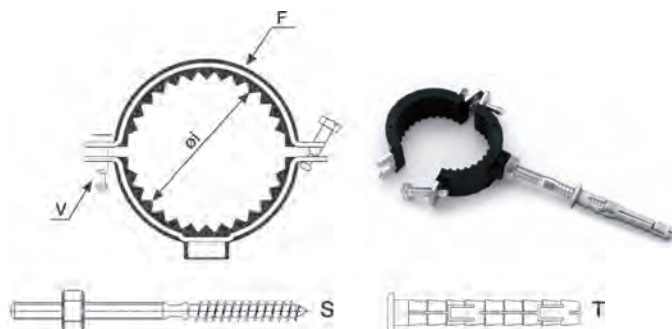

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109**360/G****COLLARE GOMMATO PER TUBO POLIETILENE**

- COLLAR WITH RUBBER FOR POLYETHYLENE PIPE CLAMPING
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYÄTHYLENROHREN MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE POLYETHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA TUBO DE POLIETILENO

MATERIAL: St. W 24**VULCANIZED RUBBER:** EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 Shore**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi PE mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355114001	40	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	140	2	50*	2800	5,55
355112001	50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	153	2	50*	1800	6,17
355200001	63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	172	2	20*	1120	6,80
355212001	75	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	352	2	20*	720	10,78
355300001	90	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	412	2	10*	560	11,88
355400001	110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	470	2	10*	560	13,26

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24

**352****COLLARE AD INCASTRO PER PROFILATI**

- SLOTTING COLLAR SECTIONS
- SCHELLE MIT EINSpannung FÜR PROFIL
- COLLIER POUR PROFILES
- ABRAZADERA PARA ENCAJAR PARA GUÍA PERFORADA

For fixing rails: 30/15 - 32/20

CODE	DN inch	B mm	S mm	Screw				€
352308000	3/8"	24	2,5	M 6 x 20 + dado/nut	42	1	100*	1,58
352102000	1/2"	24	2,5		52	1	100*	1,58
352304000	3/4"	24	2,5		62	1	100*	1,68
352100000	1"	24	2,5		58	1	100*	1,73
352114000	1 1/4"	24	2,5		78	1	50*	1,90
352112000	1 1/2"	24	3		118	1	50*	2,79
352200000	2"	24	3		132	1	50*	2,93

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


Y 20 24

353

COLLARE VERNICIATO BIANCO PER TUBO FUMO



- WHITE PAINTED COLLAR FOR SMOKE PIPES
- WEISS SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER VERNI BLANC POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA BARNIZADA EN BLANCO PARA TUBO HUMO

MATERIAL: collare/collar: nastro decapato/
pickled band UNI EN 10111 tipo 11
viteria/screw: acciaio al carbonio
zincato / galvanized carbon steel

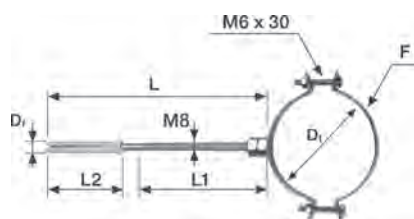

CODE	Dt mm	F lg x sp mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Df mm				€
353076000	76-80	24 x 1,5	200	110	70	10	187	2	20*	7,09
353100000	100	24 x 1,5	200	110	70	10	202	2	20*	8,32
353110000	110-120	24 x 1,5	200	110	70	10	211	2	20*	9,56
353125000	125-130	24 x 1,5	200	110	70	10	223	2	20*	10,17
353140000	140-150	24 x 1,5	200	110	70	10	241	2	20*	11,74
353160000	160	24 x 1,5	200	110	70	10	257	2	20*	12,82


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**PRESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL REQUIREMENTS**

DE tubo / pipe mm	76-80	100	110-120	125-130	140-150	160
A carico di utilizzo utilization load	90	90	90	90	90	90
A carico di rottura breaking load	340	340	340	340	340	340
B carico di utilizzo utilization load	26	26	26	26	26	26
B carico di rottura breaking load	270	270	270	270	270	270

NOTE

valori in Kg / Valour in kgf

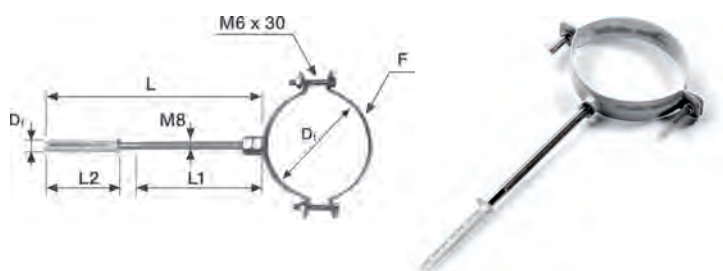
**353/INOX****COLLARE INOX PER TUBO FUMO**

- INOX COLLAR FOR SMOKE PIPE
- INOX SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER INOX POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA INOX PARA TUBO HUMO

MATERIAL: collare/collar: inox A2 X10 CrNiS 1809
UNI EN 10088.
viteria/screw: acciaio inox/stainless
steel

CODE	Dt mm	F lg x sp mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Df mm				€
353076001	76-80	24 x 1,8	200	110	70	10	179	2	20*	23,05
353100001	100	24 x 1,8	200	110	70	10	204	2	20*	26,66
353110001	110-120	24 x 1,8	200	110	70	10	206	2	20*	28,86
353125001	125-130	24 x 1,8	200	110	70	10	221	2	20*	32,26
353140001	140-150	24 x 1,8	200	110	70	10	241	2	20*	38,64
353160001	160	24 x 1,8	200	110	70	10	259	2	20*	44,96

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

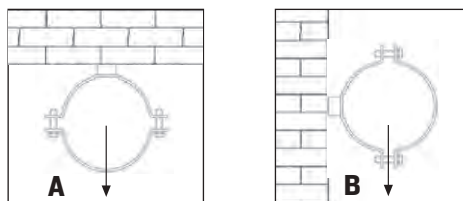**PRESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL REQUIREMENTS**

DE tubo / pipe mm	76-80	100	110-120	125-130	140-150	160
A carico di utilizzo utilization load	90	90	90	90	90	90
A carico di rottura breaking load	340	340	340	340	340	340
B carico di utilizzo utilization load	26	26	26	26	26	26
B carico di rottura breaking load	270	270	270	270	270	270

NOTE


valori in Kg / Valour in kgf

Y 20 24

354

COLLARE TELESCOPICO A DIAMETRO VARIABILE PER TUBI FUMO

- COLLAR FOR SMOKE WITH VARIABLE ADJUSTMENT
- REGELBARE SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER TELESCOPIQUE POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA TELESCÓPICA CON DIAMETRO VARIABLE PARA TUBO HUMO

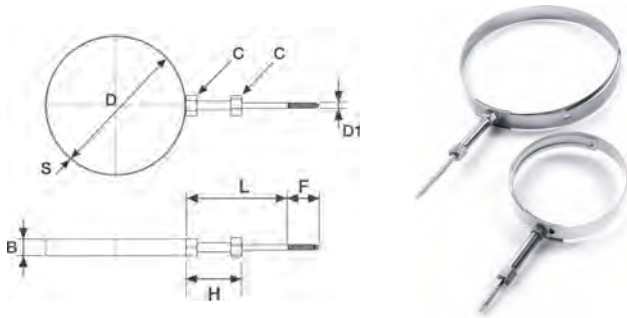

CODE	Version	D mm	B mm	S mm	L mm	H mm	C [key hex.] mm	F mm	D1 mm	g	Box	€
354080000	bianco / white	80÷140	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	72	100*	8,53
354080002	inox 1.4016 (X8Cr17)	80÷140	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	76	100*	15,30
354140000	bianco / white	140÷200	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	88	50*	13,28
354140002	inox 1.4016 (X8Cr17)	140÷200	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	88	50*	19,13


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24

275


SEMICOLLARE FISSAGGIO TUBO

- HALF COLLAR FOR PIPE CLAMPING
- HALBSCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG
- DEMI-COLLIER DE FIXATION POUR TUBE
- MEDIA ABRAZADERA DE FIJACIÓN TUBO

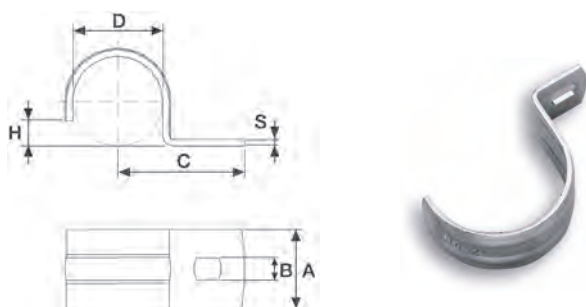

CODE	DN inch	DN mm	A mm	B mm	C mm	H mm	S mm	g	Box	€
275308000	3/8"	17,2	30	8,5	39	4,5	2,5	70	100*	1,20
275102000	1/2"	21,3	30	8,5	41,5	6	2,5	70	100*	1,25
275304000	3/4"	26,9	30	8,5	44	7,5	2,5	90	100*	1,34
275100000	1"	33,7	30	8,5	48	9,5	2,5	100	100*	1,44
275114000	1 1/4"	42,4	30	8,5	52,5	12,5	2,5	100	50*	1,60
275112000	1 1/2"	48,3	30	8,5	53,5	13,5	2,5	110	50*	1,71
275200000	2"	60,3	30	8,5	62	17	2,5	120	50*	1,85

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



256

CAVALLOTTO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBI


- GALVANIZED U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL VERZINK
- ÉTRIER AVEC ECROUS GALVANISÉ
- ABARCON GALVANIZADO

NOTE: dado/back nut DIN 934
rondella/washer "grover"

Y 20 24

CODE	DN inch	A mm	B mm	C mm	M	E mm			€
256308000	3/8"	18	42	23	M 6	22	22	100*	1,37
256102000	1/2"	22	47	27	M 6	22	25	100*	1,37
256304000	3/4"	28	60	33	M 6	33	29	100*	1,48
256100000	1"	34	60	39	M 6	33	30	100*	1,53
256114000	1"1/4	43	72	48	M 6	33	35	100*	1,71
256112000	1"1/2	49	90	56	M 8	33	70	100*	1,76
256200000	2"	61	92	68	M 8	33	82	50*	2,68
256212000	2"1/2	77	114	84	M 8	45	100	50*	5,82
256300000	3"	90	122	97	M 8	45	106	50*	6,14
256400000	4"	115	155	124	M 10	45	220	25*	6,64
256500000	5"	140	180	151	M 10	45	260	25*	7,89
256600000	6"	175	214	184	M 10	45	290	25*	11,83
256800000	8"	225	264	234	M 10	45	330	25*	19,30

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



272/01

COLLARE PER IMPIANTI ANTINCENDIO CON BOCCOLA FILETTATA FM-UL

- SPRINKLER PIPE CLAMP FM-UL
- SPRINKLERSCHLAUFE FM-UL
- COLLIER SPRINKLER FM-UL
- ABRAZADERA SPRINKLER INSTALACIÓN FM-UL

Y 20 28

CODE	DN inch	DN	D mm	M	L mm	H mm	B mm	S mm	Fa,z daN			€
272102001	1/2"	15	23	M 10	86	51	16	1	150	29	100*	1,79
272304001	3/4"	20	28	M 10	86	48	16	1	150	31	100*	1,81
272100001	1"	25	35	M 10	89	48	16	1	150	32	100*	1,85
272114001	1"1/4	32	44	M 10	98	52	16	1	150	38	100*	2,04
272112001	1"1/2	40	50	M 10	105	56	16	1	150	45	100*	2,91
272200001	2"	50	62	M 10	117	61	16	1	150	50	100*	3,22
272212001	2"1/2	65	77	M 10	130	68	22	2	450	123	50*	4,95
272300001	3"	80	90	M 10	143	74	22	2	450	131	50*	5,82
272400001	4"	100	115	M 10	175	93	22	2	450	159	25*	7,43
272500001	5"	125	142	M 12	213	111	25	3	520	362	25*	9,46
272600001	6"	150	170	M 12	250	132	25	3	520	417	25*	11,85
272800001	8"	200	221	M 12	312	167	25	3	520	516	10*	19,47


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 26

270

COLLARE NYLON PER FISSAGGIO TUBO RAME

- NYLON COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- NYLON-SHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION SIMPLE NYLON POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACIÓN TUBO DE COBRE

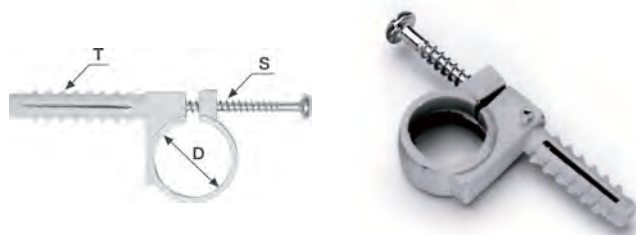

CODE	D mm	T mm	S mm	Min. wall thickness (1) mm	Traction resistance (2) DaN				€
270100000	10	5 x 20	ø 3,5 x 35	30	54	2	10	500*	0,65
270120000	12	5 x 20	ø 3,5 x 35	30	54	2	10	500*	0,77
270140000	14	6 x 25	ø 4 x 45	50	90	5	10	500*	0,81
270150000	15	6 x 25	ø 4 x 45	50	90	6	10	500*	1,00
270160000	16	6 x 25	ø 4 x 45	50	90	5	10	500*	1,00
270180000	18	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	1,10
270200000	20	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	1,19
270220000	22	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	1,26
270280000	28	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	20	10	100*	2,44

(*) Unità minima di vendita

(1) Spessore minimo muro

(2) Resistenza alla trazione in DaN. Applicazioni in calcestruzzo cl. C20/25. Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 6.

IDONEO PER MATERIALI: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, blocco cemento vuoto.**PER ANCORARE:** tubi per installazioni elettriche, canaline rigide**CARATTERISTICHE:** supporto chiuso a collare in materiale plastico per tubi rigidi in PVC completo di tassello incorporato e vite zincata.**VANTAGGI**

- Ideale per installazioni di canaline in fissaggi in parallelo e in serie
- Facilita la velocità d'installazione
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +40°C (max 80°C per breve periodo)
- Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
- Le alette interne al collarino impediscono le oscillazioni dei tubi

CONSIGLI PER L'IMPIEGO: non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici.

(*) Minimum selling quantity

(1) Minimum wall thickness


(2) Tensile strength in daN. Applications Concrete class C20/25. We recommend a safety factor of 6.

SUITABLE FOR MATERIALS: concrete, natural stone, brick full, hollow brick, half-full brick, hollow concrete block.**TO ANCHOR:** pipes for electrical installations, rigid conduit.**FEATURES:** closed support plastic collar for rigid pipes in PVC complete with built-in dowel and galvanized screw.**ADVANTAGES**

- Ideal for installation of hardware cable ducts, parallel and series version
- It facilitates installation speed
- Operating temperature: -40°C to +40°C (for short period max 80° C)
- Installation temperature: +5°C to +40°C

The inner fins prevent the collar pipe oscillations

APPLICATION ADVICE: not recommended permanent applications with suspended loads above +40°C using plastic anchors.



270/D

COLLARE NYLON DOPPIO PER FISSAGGIO TUBO RAME

- NYLON COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- NYLON-SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHÖREN
- COLLIER DE FIXATION NYLON POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACION TUBO DE COBRE

CODE	D mm	T mm	S mm	Min. wall thickness [1] mm	Traction resistance [2] DaN				€
270100200	10	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	3	10	250*	1,12
270120200	12	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	3	10	250*	1,18
270140200	14	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	6	10	250*	1,18
270150200	15	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	10	10	250*	1,51
270160200	16	8 x 30	ø 4,5 x 50	60	96	12	10	250*	1,51
270180200	18	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	18	10	100*	1,54
270200200	20	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	17	10	100*	1,64
270220200	22	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	16	10	50*	1,70
270280200	28	10 x 40	ø 6 x 60	80	180	26	10	50*	3,32

[*] Unità minima di vendita

[1] Spessore minimo muro

[2] Resistenza alla trazione in DaN. Applicazioni in calcestruzzo cl. C20/25. Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 6.

IDONEO PER MATERIALI: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, blocco cemento vuoto.

PER ANCORARE: tubi per installazioni elettriche, canaline rigide

CARATTERISTICHE: supporto chiuso a collare in materiale plastico per tubi rigidi in PVC completo di tassello incorporato e vite zincata.

VANTAGGI

- Ideale per installazioni di canaline in fissaggi in parallelo e in serie
- Facilita la velocità d'installazione
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +40°C (max 80°C per breve periodo)
- Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
- Le alette interne al collarino impediscono le oscillazioni dei tubi

CONSIGLI PER L'IMPIEGO: non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici.

[*] Minimum selling quantity

[1] Minimum wall thickness

[2] Tensile strength in daN. Applications Concrete class C20/25. We recommend a safety factor of 6.

SUITABLE FOR MATERIALS: concrete, natural stone, brick full, hollow brick, half-full brick, hollow concrete block.

TO ANCHOR: pipes for electrical installations, rigid conduit.

FEATURES: closed support plastic collar for rigid pipes in PVC complete with built-in dowel and galvanized screw.


ADVANTAGES

- Ideal for installation of hardware cable ducts, parallel and series version
- It facilitates installation speed
- Operating temperature: -40°C to +40°C (for short period max 80° C)
- Installation temperature: +5°C to +40°C

The inner fins prevent the collar pipe oscillations

APPLICATION ADVICE: not recommended permanent applications with suspended loads above +40°C using plastic anchors.

Y 20 27

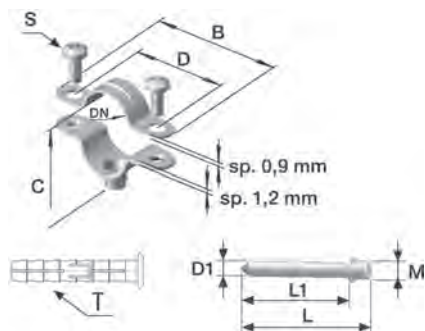

270/CU

COLLARE RAME PER FISSAGGIO TUBO RAME

- COPPER COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- KUPFER-SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION EN CUIVRE POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE COBRE PARA FIJACIÓN TUBO DE COBRE

MATERIAL: collare/collar: rame/copper
viteria/screws: acciaio inox AISI 304 ramato
copper-plated AISI 304 stainless steel

CODE	DN mm	B mm	C mm	D mm	S	M	L mm	L1 mm	D1 mm	T mm	g	kg	box	€
2701000CU	10	37	19	24		M 6	38	30	4,7	6 x 35	16	10	100*	2,68
2701200CU	12	45	24	26		M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	2,69
2701400CU	14	45	24	26		M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	2,69
2701600CU	15-16	45	24	33		M 6	38	30	4,7	6 x 35	19	10	100*	2,88
2701800CU	18	45	27	31	3/16 W x 10 mm	M 6	38	30	4,7	6 x 35	19	10	100*	2,89
2702200CU	22	46	28	35		M 6	38	30	4,7	6 x 35	20	10	100*	2,91
2702800CU	28	55	35	44		M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	100*	3,09
2703500CU	35	67	45	55		M 6	38	30	4,7	6 x 35	26	10	100*	3,68
2704200CU	42	71	50	59		M 6	38	30	4,7	6 x 35	31	10	100*	5,06
2705400CU	54	93	64	80		M 6	38	30	4,7	6 x 35	39	10	100*	5,89

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24

258/T


VITE E TASSELLO PER FISSAGGIO GRAFFETTE E CAVALLOTTI

- BOLT AND PLUG FOR LIGHT CLIP AND U-BOLT
- SCHRAUBE UND DÜBEL FÜR EINFACHE FIXBRIDE UND ROHRBÄNDER
- VIS ET CHEVILLE POUR ATTACHES ET ÉTRIER LÉGÈRE
- TORNILLO Y TACO PARA GRAPA Y GRAPA PUENTE



CODE	Version	Screw	Plug		g	box	€
			Material	Dimension			
258000000	A	Ts M 4 x 45	acciaio - steel	8 x 35	8	200*	0,58
258000001	B	Ts M 4 x 40	nylon	9 x 40	8	100*	0,66
258000005	C	Ts ø 3,5 x 30	nylon	5 x 25	2	100*	0,34
258000006	C	Ts ø 4,5 x 40	nylon	6 x 30	4	100*	0,37
258000008	C	Ts ø 5 x 50	nylon	8 x 40	6	50*	0,58
258000010	C	Ts ø 6 x 60	nylon	10 x 50	10	25*	1,13

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

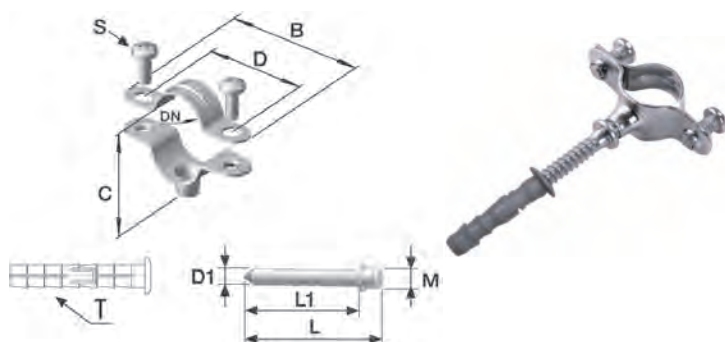


257

COLLARE LEGGERO ZINCATO

- LIGHT COLLAR
- LEICHT SCHELLE
- COLLIER LÉGÈRE
- ABRAZADERA LIGERA

CODE	DN mm	B mm	C mm	D mm	S	M	L mm	L1 mm	D1 mm	T mm				€
257100000	10	35	18	24	M 5 x 9	M 6	38	30	4,7	6 x 35	10	10	100*	0,66
257120000	12	37	19	27	M 5 x 9	M 6	38	30	4,7	6 x 35	12	10	100*	0,66
257140000	14	39	21	24	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	12	10	100*	0,67
257160000	16	41	23	31	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	14	10	100*	0,67
257180000	18	42	24	32	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	14	10	100*	0,71
257220000	22	45	27	35	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	16	10	100*	0,71
257260000	26	47	29	37	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	0,73
257280000	28	51	32	40	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	0,80
257320000	32	53	35	43	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	20	10	100*	0,83
257350000	35	57	39	46	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,90
257400000	40	60	43	49	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,94
257420000	42	65	48	55	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	1,04
257480000	48	67	50	56	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	24	10	50*	1,11
257500000	50	78	58	65	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	26	10	50*	1,16
257600000	60	91	67	79	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	28	5	25*	1,21

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



259


GRAFFETTA ZINCATA PER FISSAGGIO TUBO

- LIGHT CLIP
- EINFACHE FIXBBRIDE
- ATTACHE
- GRAPA

CODE	D mm	H mm	A mm	B mm	L mm	S mm			€
259100000	10	6,5 x 12,5	14	12	34	1,2	4	100*	0,23
259120000	12	6,5 x 12,5	14	14	37	1,2	4	100*	0,25
259140000	14	6,5 x 12,5	14	18	39	1,2	4	100*	0,26
259160000	16	6,5 x 12,5	14	17	39	1,2	6	100*	0,27
259200000	20	6,5 x 12,5	14	21	42	1,2	8	100*	0,30
259220000	22	6,5 x 12,5	14	23	45	1,2	8	100*	0,31
259260000	26	6,5 x 12,5	14	27	50	1,2	12	100*	0,35
259280000	28	6,5 x 12,5	14	29	53	1,2	12	100*	0,39
259320000	32	6,5 x 12,5	15	34	60	1,8	20	100*	0,39
259400000	40	6,5 x 12,5	15	42	67	1,8	24	50*	0,42
259500000	50	6,5 x 12,5	15	52	78	1,8	28	50*	0,52
259600000	60	8,5 x 11	25	62	98	2,2	66	50*	0,82

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24




271

CAVALLOTTO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBO

- LIGHT U-BOLT
- ROHRBÄNDER
- ÉTRIER LÉGÈRE
- GRAPA PUENTE

CODE	D mm	H mm	A mm	B mm	L mm	I mm	S mm			€
271100000	10	Foro / Hole 5	10	12	42	31	0,9	6	100*	0,23
271120000	12	Foro / Hole 5	10	14	45	34	0,9	6	100*	0,25
271140000	14	Foro / Hole 5	10	15	45	32	0,9	6	100*	0,26
271160000	16	5 x 6,5	12	17	49	36	0,9	6	100*	0,27
271200000	20	5 x 6,5	12	21	51	38	0,9	6	100*	0,30
271220000	22	6,5 x 8,5	14	23	61	46	0,9	8	100*	0,31
271260000	26	6,5 x 8,5	14	28	63	49	0,9	8	100*	0,35
271280000	28	6,5 x 8,5	14	30	67	50	0,9	12	100*	0,39
271320000	32	6,5 x 10	14	33	69	51	0,9	14	100*	0,39
271400000	40	6,5 x 10	14	41	78	60	0,9	16	50*	0,42
271500000	50	6,5 x 10	14	51	92	74	0,9	20	50*	0,52
271600000	60	8,5 x 11	25	62	125	97	2,2	78	50*	1,56

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



356

COLLARE SENZA VITE E TASSELLO, DADO COMBI M8-M10

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE, M8-M10 MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS, ECROU M8-M10
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO, TUERCA M8-M10


MATERIAL: S185 (1.0035)

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	Fa,z daN				€
356308000	3/8"	15-19	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	54	50*	5600	1,11
356102000	1/2"	20-25	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	54	50*	5600	1,17
356304000	3/4"	26-30	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	60	50*	5600	1,27
356100000	1"	32-36	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	64	50*	5000	1,36
356114000	1 1/4"	38-43	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	70	25*	3000	1,58
356112000	1 1/2"	47-51	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	75	25*	3000	1,73
356200000	2"	60-64	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	86	25*	3000	1,84
356212000	2 1/2"	75-80	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	102	25*	2500	2,69
356300000	3"	87-92	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	112	25*	2500	3,07
356312000	3 1/2"	99-105	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	116	25*	2500	3,24
356400000	4"	113-118	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	136	25*	1300	3,64
356412000	Ø 125	125-130	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	195	144	25*	1300	3,96
356500000	5"	138-142	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	195	172	25*	1300	5,66
356600000	Ø 160	159-166	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	195	192	25*	600	6,11
356612000	6"	168-172	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	195	192	25*	600	8,02
356800000	8"	215-226	19 x 2,2	M 8 / 10	M 6 x 30	195	280	25*	600	8,86

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Fa,z -> Fattore di sicurezza = 3; safety factor = 3; Sicherheitsfaktor = 3; facteur de sécurité = 3; factor de seguridad = 3.

Y 20 24

**356/G****COLLARE CON GOMMA, SENZA VITE E TASSELLO, DADO COMBI M8-M10**

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITH RUBBER GASKET WITHOUT DOWEL & WOODIRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT GUMMIEINLAGE OHNE DUBEL UND EISENHOLZ-SCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: S185 (1.0035)**VULCANIZED RUBBER:**


EPDM [-20° C/+120° C]

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	Fa,z daN				€
35630800G	3/8"	15-19	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	60	50*	5600	1,34
35610200G	1/2"	20-25	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	67	50*	5600	1,41
35630400G	3/4"	26-30	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	74	50*	5600	1,47
35610000G	1"	32-36	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	80	50*	5000	1,68
35611400G	1 1/4"	38-43	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	88	25*	3000	1,99
35611200G	1 1/2"	47-51	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	92	25*	3000	2,12
35605400G	Ø 54	53-58	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	108	25*	3000	2,29
35620000G	2"	60-64	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	114	25*	3000	2,35
35621200G	2 1/2"	75-80	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	130	25*	2500	3,98
35630000G	3"	87-92	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	150	25*	2500	4,45
35631200G	3 1/2"	99-105	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	156	25*	2500	4,78
35611000G	Ø 108-110	107-112	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	162	25*	1300	5,21
35640000G	4"	113-118	19 x 1,8	M 8 / 10	M 6 x 20	195	168	25*	1300	5,40
35641200G	Ø 125	125-130	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	195	188	25*	1300	8,05
35650000G	5"	138-142	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	195	204	25*	1300	9,37
35660000G	Ø 160	159-166	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	195	238	25*	600	10,43
35661200G	6"	168-172	19 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	195	242	25*	600	12,17
35680000G	8"	215-226	19 x 2,2	M 8 / 10	M 6 x 30	195	346	25*	600	13,30

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Fa,z -> Fattore di sicurezza = 3; safety factor = 3; Sicherheitsfaktor = 3; facteur de sécurité = 3; factor de seguridad = 3.

Y 20 24



359/M8

COLLARE CON GOMMA SGANCIO 1 VITE DADO M8

- PIPE CLAMP M8 WITH EPDM RUBBER 1 SCREW FIXING
- ROHRSCHELLE FÜR ROHRE IN SCHWEREE AUSFÜHRUNG MIT GUMMI IN EPDM, M8-MUTTER
- COLLIER ISOPHONIQUE À CHARNIÈRE M8
- ABRAZADERA ABIERTA ISOFÓNICA M8

MATERIAL: S185 (1.0035)


VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20° C/+120° C]

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	Fa,z daN				€
359104000	1/4"	11-15	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	80	30	100*	7200	0,97
359308000	3/8"	15-19	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	80	34	100*	7200	1,11
359102000	1/2"	21-23	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	80	38	100*	7200	1,20
359304000	3/4"	26-28	20 x 1,2	M 8	M 5 x 25	80	42	100*	4800	1,26
359100000	1"	32-35	20 x 1,2	M 8	M 5 x 30	80	50	100*	4800	1,37
359114000	1 1/4"	40-43	20 x 1,2	M 8	M 5 x 30	80	54	50*	2500	1,60
359112000	1 1/2"	48-51	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	80	63	50*	2500	1,76
359054000	Ø 54	51-56	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	80	64	50*	1750	1,85
359200000	2"	57-60	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	80	70	50*	1750	1,90
359063000	Ø 63	62-65	20 x 1,2	M 8	M 5 x 35	80	74	50*	1750	1,98

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Fa,z -> Fattore di sicurezza = 3; safety factor = 3; Sicherheitsfaktor = 3; facteur de sécurité = 3; factor de seguridad = 3.



359/M8-10

COLLARE CON GOMMA SGANCIO 1 VITE DADO M8/M10

- PIPE CLAMP M8/M10 WITH EPDM RUBBER 1 SCREW FIXING
- ROHRSCHELLE FÜR ROHRE IN SCHWEREE AUSFÜHRUNG MIT GUMMI IN EPDM, M8/M10-MUTTE
- COLLIER ISOPHONIQUE À CHARNIÈRE M8/M10
- ABRAZADERA ABIERTA ISOFÓNICA M8/M10

MATERIAL: S185 (1.0035)

VULCANIZED RUBBER:


EPDM [-20° C/+120° C]

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	Fa,z daN				€
359104001	1/4"	11-15	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	80	36	100*	7200	1,20
359308001	3/8"	15-19	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	80	40	100*	7200	1,30
359102001	1/2"	21-23	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	80	44	100*	7200	1,30
359304001	3/4"	26-28	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	80	48	100*	4800	1,40
359100001	1"	32-35	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 30	80	54	100*	4800	1,56
359114001	1 1/4"	40-43	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 30	80	62	50*	2500	1,98
359112001	1 1/2"	48-51	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	80	68	50*	2500	2,04
359054001	Ø 54	51-56	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	80	70	50*	1750	2,12
359200001	2"	57-60	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	80	74	50*	1750	2,18
359063001	Ø 63	62-65	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	80	80	50*	1750	2,25

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Fa,z -> Fattore di sicurezza = 3; safety factor = 3; Sicherheitsfaktor = 3; facteur de sécurité = 3; factor de seguridad = 3.

Y 20 28




363

COLLARE PESANTE

- HEAVY COLLAR
- SCHWER SCHELLE
- COLLIER SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA GRUESA

CODE	DN inch	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
363000200	2"	59 - 65	M 8 / 10	M 8 x 30	30	2,5	122	225	-	50*	19,03
363000212	2 1/2"	72 - 78	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	136	292	-	50*	20,30
363000300	3"	86 - 92	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	152	339	-	30*	22,61
363000400	4"	108 - 116	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	175	370	-	20*	23,39
363000500	5"	132 - 140	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	200	426	-	20*	26,07
363000600	6"	159 - 169	M 10 / 12	M 10 x 40	38	4	240	862	-	10*	33,34
363000800	8"	217 - 227	M 10 / 12	M 10 x 40	38	4	299	1047	1*	10	40,56
363000244	-	244 - 254	M 16	M 12 x 50	38	4	335	1238	1*	10	48,70
363001000	10"	267 - 279	M 16	M 12 x 50	38	4	360	1268	1*	10	49,58
363001200	12"	315 - 325	M 16	M 12 x 50	48	5	403	2200	1*	-	72,02
363001400	14"	350 - 360	M 16	M 12 x 50	48	5	439	2369	1*	-	89,29
363001600	16"	398 - 408	M 16	M 12 x 50	48	5	487	2651	1*	-	97,18
363001800	18"	448 - 458	M 16	M 12 x 50	48	5	537	2897	1*	-	108,64
363002000	20"	499 - 509	M 16	M 12 x 50	48	5	588	3380	1*	-	110,34

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109



363/G

COLLARE PESANTE CON GOMMA


- HEAVY COLLAR WITH RUBBER
- SCHWER SCHELLE MIT GUMMI
- COLLIER GOMME SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA GRUESA CON GOMA

VULCANIZED RUBBER:

EPDM (-20°
C/+120° C)
durezza/hardness
55 Shore

CODE	DN inch	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
363000212G	2 1/2"	72 - 78	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	144	350	-	20*	25,72
363000300G	3"	86 - 92	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	159	390	-	20*	26,88
363000400G	4"	108 - 116	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	182	450	-	20*	28,70
363000500G	5"	132 - 140	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	207	523	-	10*	31,50
363000600G	6"	159 - 169	M 10 / 12	M 10 x 50	38	4	254	1094	-	10*	52,24
363000800G	8"	217 - 227	M 10 / 12	M 12 x 50	38	4	322	1380	1*	6	65,39
363000244G	-	240 - 250	M 16	M 12 x 50	38	4	345	1579	1*	6	73,50
363001000G	10"	265 - 275	M 16	M 12 x 50	48	5	367	2267	1*	4	85,23
363001200G	12"	315 - 325	M 16	M 12 x 50	48	5	414	2573	1*	-	87,61
363001400G	14"	354 - 364	M 16	M 12 x 50	48	5	453	2980	1*	-	110,02
363001600G	16"	398 - 408	M 16	M 12 x 50	48	5	497	3178	1*	-	118,76
363001800G	18"	448 - 458	M 16	M 12 x 50	48	5	548	3546	1*	-	140,74
363002000G	20"	499 - 509	M 16	M 12 x 50	48	5	599	3862	1*	-	144,23

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**210-P1****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 27 x 18 x 1,2

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
210000004	0,84	0,34	0,92	0,32	0,68	0,55	10 barre	17,87

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



210000004 27x18x1,2	L (mm)			
	500	1000	1500	2000
F1	37	19	8	5
F2	28	11	5	3
F3	19	8	4	2
Q	75	30	13	8

**210-P2****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 28 x 30 x 1,8

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
210000005	1,58	1,76	2,08	1,02	1,49	1,17	10 barre	33,44

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X


Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



210000005 28x30x1,8	L (mm)			
	500	1000	1500	2000
F1	116	58	39	23
F2	87	44	24	14
F3	58	29	17	10
Q	233	116	66	37

Y1011

**210-P3****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 30 x 15 x 1,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	6 barre	€
210000000	0,98	0,30	1,26	0,33	0,84	0,70	6 barre	19,78

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



210000000 30x15x1,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	
F1	36	15	7	4	
F2	27	9	4	2	
F3	18	6	3	2	
Q	73	25	11	6	

**210-P4****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 32 x 20 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	6 barre	€
210000001	1,87	0,94	2,70	0,80	1,68	1,30	6 barre	32,37

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



210000001 32x20x2,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	
F1	86	43	21	12	
F2	65	28	13	7	
F3	43	20	9	5	
Q	173	77	34	19	



210-P5

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

DIMENSION: 38 x 40 x 2

Y 10 11

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
210000002	2,59	5,57	6,20	2,51	3,26	2,0	4 barre	57,58

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



210000002 38x40x2	L (mm)			
	500	1000	1500	2000
F1	256	128	85	64
F2	192	96	64	40
F3	128	64	43	29
Q	512	256	171	110



210-P6

PROFILO 3/6 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 3/6 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 3/6 M
- RAIL GALVANISÉ 3/6 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 3/6 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

DIMENSION: 41 x 41 x 2,5

Y 10 11

CODE	Total length m	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
210000006	3 m	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,55	5 barre	88,90
210000007	6 m	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,55	5 barre	172,76

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X


Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

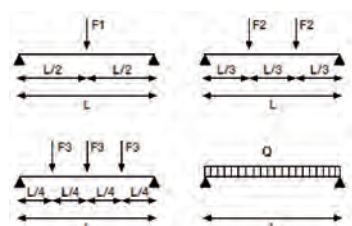

210000006 - 210000007 41x41x2,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	3000
F1	319	159	106	78	35
F2	239	120	80	46	20
F3	159	80	53	33	15
Q	638	319	213	124	55

Y1011

**210-P8****PROFILO 3 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 3 M
- RAIL GALVANISÉ 3 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 3 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 41 x 61 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
210000008	4,25	17,56	12,88	5,67	6,29	3,34	5 barre	121,50

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



	L (mm)				
210000008 41x61x2,5	500	1000	1500	2000	3000
F1	605	302	202	151	96
F2	454	227	151	113	57
F3	302	151	101	76	41
Q	1210	605	403	302	154

**210-P9****PROFILO 3 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 3 M
- RAIL GALVANISÉ 3 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 3 M

MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 41 x 82 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
210000009	6,50	36,83	18,35	8,98	8,95	5,10	5 barre	205,47

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



	L (mm)				
210000009 41x82x2,5	500	1000	1500	2000	3000
F1	958	479	319	239	160
F2	718	359	239	180	119
F3	479	239	160	120	80
Q	1916	958	639	479	319

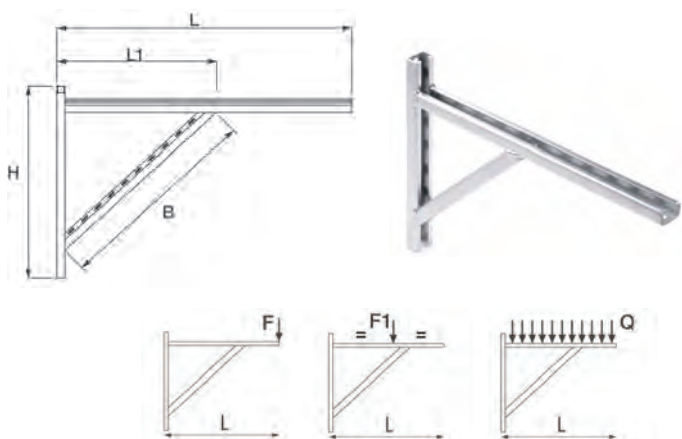

230

MENSOLA SALDATA A SQUADRA IN PROFILATO

- TRIANGULAR BRACKET
- UNTERSTÜTZUNG FERTIGKONSOLE
- CONSOLE AVEC RENFORCE
- SOPORTE 90° SALDADO Y GALVANIZADO

Fixing rail: 32x20x2,5


CODE	Version	L mm	L1 mm	B mm	H mm	F daN	F1 daN	Q daN				€
230370000	Zincata Galvanized	370	200	250	275	60	600	250	1100	2	240	29,95
230545000	Zincata Galvanized	545	290	380	380	40	600	160	1500	2	165	38,87
230370001	Zincata Verniciata Galvanized Painted	370	200	250	275	60	600	250	1100	2	240	41,89
230545001	Zincata Verniciata Galvanized Painted	545	290	380	380	40	600	160	1500	2	165	54,49

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **FINITURA VERNICIATA:** a polvere, colore bianco RAL 9010

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKET MATERIAL: galvanized steel. **PAINTED FINISHING:** powder coated, RAL 9010 colour.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

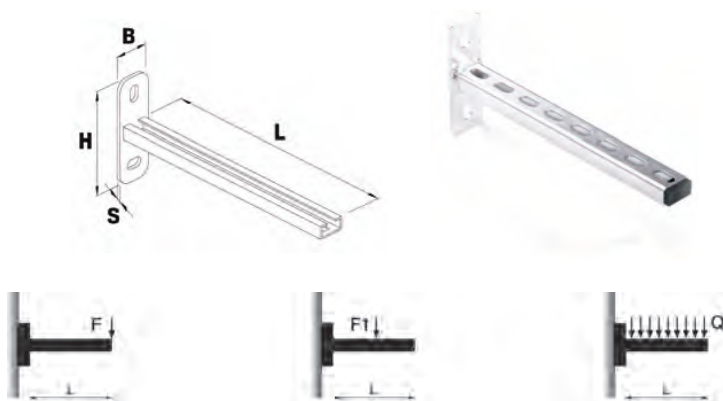

231/32

MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

Fixing rail: 32x20x2,5

CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F daN	F1 daN	Q daN				€
231280000	Zincata Galvanized	280	40	4	120	38	77	77	480	20	800	12,09


MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

Y1011

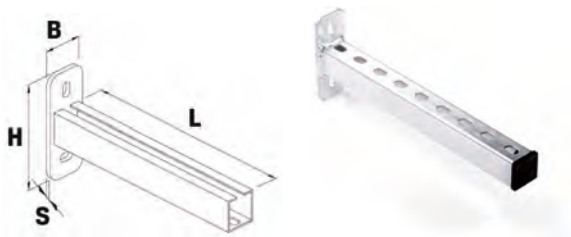**231/38****MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA**

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

**Fixing rail: 38x40x2**

CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F daN	F1 daN	Q daN	g	Box	€
231200000	Zincata Galvanized	200	50	6	134	149	297	297	508	10	38,99
231360000	Zincata Galvanized	360	50	6	134	83	165	165	988	10	40,88
231520000	Zincata Galvanized	520	50	6	134	57	114	114	1316	10	43,66

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN $\approx$ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN $\approx$ 1 kgf

**231/41****MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA**

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

**Fixing rail: 41x41x2,5**


CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F daN	F1 daN	Q daN	g	Box	€
231325000	Zincata Galvanized	300	50	6	144	130	260	260	800	10	31,72
231425000	Zincata Galvanized	400	50	6	144	98	195	195	2100	1	36,49
231525000	Zincata Galvanized	500	50	6	144	78	156	156	1646	1	42,83
231625000	Zincata Galvanized	600	50	6	144	60	130	130	1932	1	46,01

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN $\approx$ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN $\approx$ 1 kgf

**212/90**

Y 10 13


ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	A x B mm			€
212000090	60	26	5	30 x 8,5	92	100	3,91

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

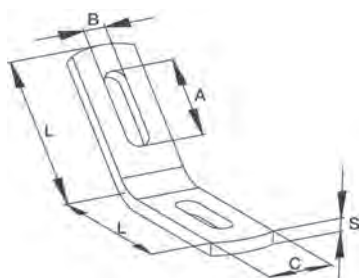**212/135**

Y 10 13

ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO

- 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 135°
- EQUERRE 135°
- ESCUADRA 135°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	A x B mm			€
212000045	56	26	5	30 x 8,5	88	100	3,96

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/90 Kit**

Y 10 13

KIT ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO

- KIT 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 90°
- KIT EQUERRE 90°
- KIT ESCUADRA 90°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	Description			€
212900000	n° 2 angolari / connection plate 90° cod. 212000090 n° 4 dadi a rombo / rhomboidal nut cod. 213008000 n° 4 viti zigrinate / knurled screws M 8 x 14	275	50 Kit	14,52

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees


**212/135 Kit****Y 10 13****KIT ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO**

- KIT 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 135°
- KIT EQUERRE 135°
- KIT ESCUADRA 135°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	Description			€
212450000	n° 2 angolari / connection plate 45° cod. 212000045 n° 4 dadi a rombo / rhomboidal nut cod. 213008000 n° 4 viti zigrinate / knurled screws M 8 x 14	272	50 Kit	14,52

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

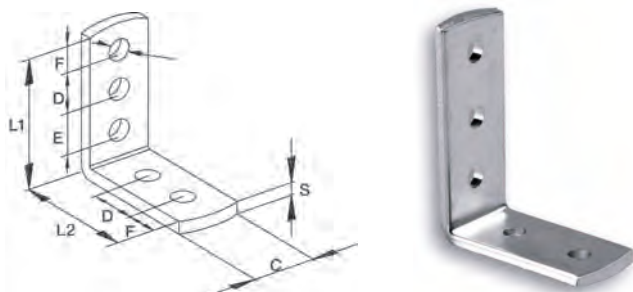
**212/90 P****Y 10 13****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 38/40

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	H mm			€
212090000	105	90	40	40	32	6	18	$\varnothing 10$	318	25	6,28

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

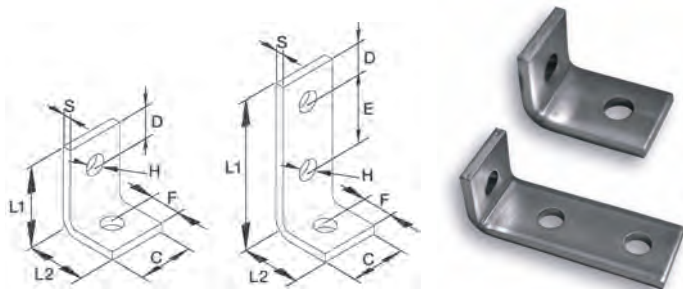
**212/90 P6****Y 10 13****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 41/41

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	H mm			€
212090001	56	41	40	19,5	-	6	19,5	$\varnothing 13$	156	50	4,69
212090002	104	41	40	19,5	48	6	19,5	$\varnothing 13$	230	50	6,90

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135 P**

Y1013

KIT ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO


- KIT 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 135°
- KIT EQUERRE 135°
- KIT ESCUADRA 135°

For fixing rails: 38/40

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	G mm	H mm			€
212045000	105	75	40	32	75	6	40	40	∅ 10,5	356	25	9,90

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

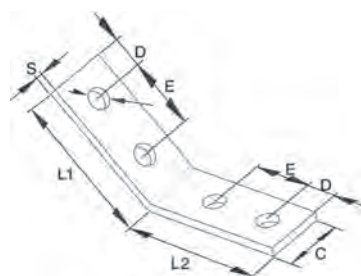**212/135 P6**

Y1013

ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO


- 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 135°
- EQUERRE 135°
- ESCUADRA 135°

For fixing rails: 41/41

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	H mm			€
212045001	90	90	40	19,5	48	6	∅ 13	300	25	7,47

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

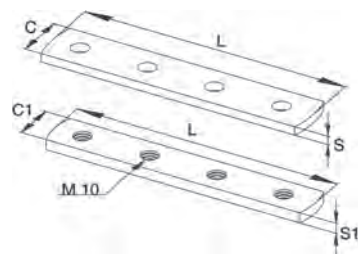**205**

Y1013

KIT PIASTRINA DI CONGIUNZIONE PER PROFILATO

- KIT CONNECTION PLATE FOR FIXING RAIL
- SCHIENENVERBINDER
- ECLISSE POUR RAILS
- UNIÓN DE CARRIL


For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	C1 mm	S1 mm			€
205030000	155	30	5	25	6	456	20*	15,28

Completa di 4 viti M 10 x 20 e 4 rondelle ∅ 30 mm premontate

Complete with 4 screws M 10 x 20 and 4 washers ∅ 30 mm preassembled

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

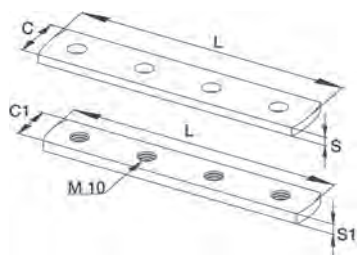
**205/P****Y 10 13****KIT PIASTRINA DI CONGIUNZIONE PER PROFILATO**

- KIT CONNECTION PLATE FOR FIXING RAIL
- SCHIENENVERBINDER
- ECLISSE POUR RAILS
- UNIÓN DE CARRIL

For fixing rails: 38/40

CODE	L mm	C mm	S mm	C1 mm	S1 mm			€
205038000	155	40	4	32	6	514	20*	16,09


Completa di 4 viti M 10 x 20 e 4 rondelle ø 30 mm premontate
 Complete with 4 screws M 10 x 20 and 4 washers ø 30 mm preassembled
 (*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**206/SS****Y 10 13****SQUADRETTE DI RINFORZO SENZA SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITHOUT SPLIT
- KONSOLENWINKEL OHNE SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm			€
206030000	185	150	36	4	20 x 11 mm interasse / wheelbase 35 mm	780	10	36,87

**206/CS****Y 10 13****SQUADRETTE DI RINFORZO CON SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITH SPLIT
- KONSOLENWINKEL MIT SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm			€
206030001	185	150	36	34	4	20 x 11 mm interasse / wheelbase 35 mm	726	10	36,87

**206/PSS****Y1013****SQUADRETTE DI RINFORZO SENZA SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITHOUT SPLIT
- KONSOLENWINKEL OHNE SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 38/40


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm			€
206038000	200	160	42	4	25 x 13 mm interasse / wheelbase 40 mm	876	10	39,92

**206/PCS****Y1013****SQUADRETTE DI RINFORZO CON SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITH SPLIT
- KONSOLENWINKEL MIT SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm			€
206038001	200	160	42	45	4	25 x 13 mm interasse / wheelbase 40 mm	852	10	39,92

**207 L 30****Y1013****MENSOLA FRONTALE LONGITUDINALE PER PROFILATO**


- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207030000	120	40	84	25	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	258	10	14,84

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

Y 10 13

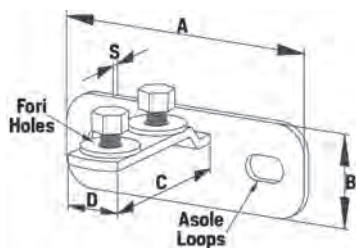
**207 T 30****MENSOLA FRONTALE TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207030001	120	40	84	25	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	258	10	14,84

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**207 L 38****MENSOLA FRONTALE LONGITUDINALE PER PROFILATO**


- LENGTHWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

Y 10 13

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207038000	120	40	84	30	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	265	10	23,73

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**207 T 38****MENSOLA FRONTALE TRASVERSALE PER PROFILATO**


- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

Y 10 13

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
207038001	120	40	84	30	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	272	10	23,73


Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**208 L 30/32****Y 1013****MENSOLA DI SUPPORTO LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208030000	128	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 80 mm	ø 11 interasse / wheelbase 35 mm	436	10	11,60

**208 T 30/32****Y 1013****MENSOLA DI SUPPORTO TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 30/15 - 32/20


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208030001	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 97 mm	ø 11 interasse / wheelbase 35 mm	472	10	11,60

**208 L 38/40****Y 1013****MENSOLA DI SUPPORTO LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208038000	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 97 mm	ø 12,5 interasse / wheelbase 40 mm	578	10	30,51

**208 T 38/40**


Y 10 13

MENSOLA DI SUPPORTO TRASVERSALE PER PROFILATO

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208038001	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 97 mm	ø 12,5 interasse / wheelbase 40 mm	582	10	30,51

**208 L 41**


Y 10 13

MENSOLA DI SUPPORTO LONGITUDINALE PER PROFILATO

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 41/41

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	S1 mm	Loops mm	Holes mm			€
208041000	160	80	98	53	45	6	5	13 x 25 mm interasse / wheelbase 115 mm	ø 12 interasse / wheelbase 48 mm	672	10	34,87

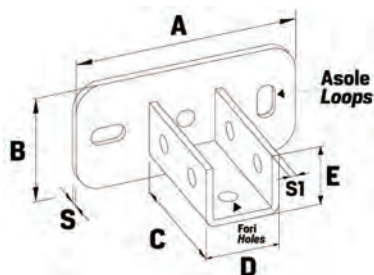**208 T 41**

Y 10 13

MENSOLA DI SUPPORTO TRASVERSALE PER PROFILATO

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 41/41

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	S1 mm	Loops mm	Holes mm			€
208041001	160	80	98	53	45	6	5	13 x 25 mm interasse / wheelbase 115 mm	ø 13 interasse / wheelbase 48 mm	718	10	34,87



209


Y1013

TAPPO PER PROFILO

- RAIL PROTECTION CAP
- ABSCHLUSSKAPPE
- CAPUCHON
- TAPÓN GUÍA

CODE	Description				€
209030000	Per profili / For fixing rails 27/18 - 28/30 - 30/15	3	10	50*	1,35
209032000	Per profili / For fixing rails 32/20	3	10	50*	2,33
209038000	Per profili / For fixing rails 38/40 - 41/41	11	10	50*	3,20

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



213/U

Y1013


DADO UNIVERSALE PER PROFILO

- UNIVERSAL NUT
- GEWINDEPLATTE
- ÉCROU RAIL
- TUERCA SOPORTE

For fixing rails: 30/15 - 32/20 - 38/40

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213000008	M 8	24	32	6	36	20*	200	1,07
213000010	M 10	24	32	6	36	20*	200	1,13

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

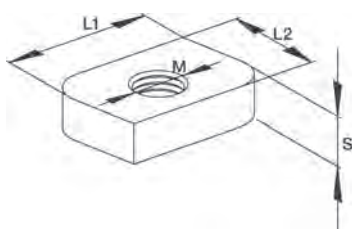

213/R

Y1013


DADO A ROMBO PER PROFILO

- RHOMBOIDAL NUT
- SCHIEBEMUTTER
- ÉCROU RHOMBÉ
- TUERCA A ROMBO SOPORTE

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213008000	M 8	24	16	6	13	20*	200	1,02
213010000	M 10	24	16	6	14	20*	200	1,07

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**213/RT****DADO RETTANGOLARE PER PROFILO**


- SHAPED NUT
- MUTTER
- PLAQUE TARAUDÉE
- TUERCA RECTANGULAR

Y 10 13

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213008041	M 8	34	20	6	26	20*	200	1,57
213010041	M 10	34	20	8	30	20*	200	1,88
213012041	M 12	34	20	9	39	20*	200	2,78

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

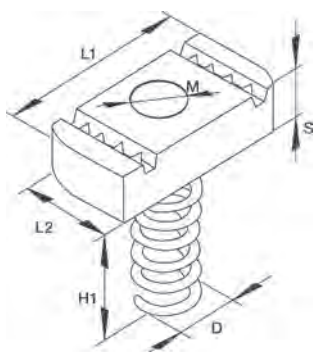**213 M****DADO RETTANGOLARE CON MOLLA DI ANCORAGGIO PER PROFILO**


- SHAPED NUT WITH SPRING
- MUTTER MIT FEDER
- PLAQUE TARAUDÉE RESSORT
- TUERCA GUÍA

Y 10 13

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L1 mm	L2 mm	D mm	S mm	H1 mm				€
213008M41	M 8	34	20	18	6	35	27	100	200*	3,88
213010M41	M 10	34	20	18	8	35	35	100	200*	4,00
213012M41	M 12	34	20	18	9	35	37	100	200*	5,84

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**214 TMS****BULLONE TESTA MARTELLO M8 E M10**


- M8 & M10 HAMMER HEAD BOLT
- HAMMERKOPFSCHRAUBE
- BOULON RAIL
- TORNILLO

Y 10 13

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm			€
214800000	M 8	30	25	13	7	28	100*	2,15
214100000	M 10	30	25	13	7	34	100*	2,78

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

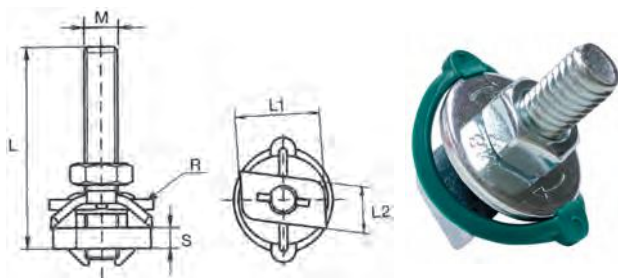
**214 TM/Clip****BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R mm				€
214008030	M 8	30	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	30	10	100*	4,89
214008040	M 8	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	35	10	100*	5,41
214010030	M 10	30	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	39	10	100*	5,00
214010040	M 10	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	43	10	100*	5,60

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**214/41 TM/Clip****BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R1 mm	R2 mm				€
214008040041	M 8	40	19	34,5	6	35	39	76	10*	100	7,09
214008050041	M 8	50	19	34,5	6	35	39	79	10*	100	7,20
214008060041	M 8	60	19	34,5	6	35	39	82	10*	100	7,34
214010040041	M 10	40	19	34,5	8	35	39	84	10*	100	8,56
214010060041	M 10	60	19	34,5	8	35	39	94	10*	100	8,88

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**214 TMP****BULLONE TESTA MARTELLLO PER PROFILO**

- HAMMER HEAD BOLT FOR FIXING RAIL
- T-BOLZEN FÜR PROFIL
- BOULON POUR PROFILE
- TORNILLO GUÍA

Y 10 13**For fixing rails: 41/41**

CODE	Description	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm				€
214008041	con dado, rondella ø 8,7-40 sp. 3 with nut, washer ø 8,7-40 thk 3	M 8	30	35	19	6	68	10*	100	7,68
214010041	con dado, rondella ø 10,5-40 sp. 3 with nut, washer ø 10,5-40 thk 3	M 10	30	35	19	8	87	10*	100	7,16
214012041	con dado, rondella ø 13-40 sp. 3 with nut, washer ø 13-40 thk 3	M 12	40	35	19	9	113	10*	100	9,20

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**214/TE****BULLONE TESTA ESAGONALE CON FINTA RONDELLA DENTELLATA**

- HEXAGONAL KNURLED WASHER FACE SCREW
- 6-KANT SCHRAUBEN VERZINKT
- BOULON TÊTE HEXAGONAL AVEC FAUSSE RONDELLE DENTELLÉ
- TORNILLO HEXAGONAL GALVANIZADO

NORM: DIN 6921**MATERIAL:** 4.8 min. ISO 898-1**Y 10 13**

CODE	M	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm				€
214000008	M 8	21	14	13	18	12	20	200*	0,43
214000010	M 10	25	16	15	22	21	20	200*	0,76

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**215****DADO ESAGONALE MEDIO ZINCATO**

- GALVANIZED BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER VERZINKT
- ÉCROU HEXAGONAL GALVANISÉ
- TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA

NORM: UNI 5588**Y 10 13**

CODE	M	C mm	H mm				€
215006001	M 6	10	5	2	20	500*	0,26
215008001	M 8	13	6,5	5	20	500*	0,28
215010001	M 10	17	8	5	20	500*	0,33
215012001	M 12	19	10	15	20	300*	0,46
215016001	M 16	24	13	29	20	200*	0,78

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity




216

VITE FERROLEGNO ZINCATA

- GALVANIZED BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE VERZINKT
- VIS DOUBLE FILET GALVANISÉE
- TORNILLO DOBLE ROSCA GALVANIZADO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
216008090	M 8	90	50	30	5	8	24	250*	0,47
216008100	M 8	100	65	23	5	8	24	250*	0,57
216010120	M 10	120	60	45	7	10	53	200*	0,82
216010140	M 10	140	60	45	7	10	64	200*	1,00
216010180	M 10	180	60	86	7	10	86	150*	1,57
216010250	M 10	220	60	44	7	10	108	100*	3,74

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



216/B

VITE A BATTENTE ZINCATA

- GALVANIZED SCREW
- HOLZSCHRAUBE VERZINKT
- VIS DOUBLE FILET GALVANISÉE
- TORNILLO DOBLE ROSCA GALVANIZADO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
216008093	M 8	93	74	7,5	10	8	27	250*	0,77
216010093	M 10	90	72	9	12	10	27	200*	0,97

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



216/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO


- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL

CODE	Plug	Screw	Back nut				€
216008100K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	75	1 kit	200 kit*	1,99
216010120K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	2,72

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



218

Y 10 13


RONDELLA PIANA ZINCATA

- GALVANIZED WASHER
- UNTERLEGSCHIBE VERZINK
- RONDELLE GALVANISÉE
- ARANDELA PLANA GALVANIZADA

CODE	M	D mm	d mm	S mm				€
218000006	M 6	24	6,3	1,5	6	20	500**	0,30
218000008	M 8	24	8,6	1,5	7	20	500**	0,30
218000010	M 10	30	10,6	2,5	11	20	500**	0,35
218000012	M 12	36	13,2	3	19	20	500**	0,47
218000016	M 16	48	18	4	48	20	500**	0,77
218008000*	M 8	40	8,7	4	20	20	500**	1,76
218010000*	M 10	40	10,7	3	22	20	500**	0,71
218012000*	M 12	48	12,4	4	51	20	200**	1,91

[*] per profilo / for fixing rail 41 x 41 mm

[**] unità minima di vendita / minimum selling quantity



219


Y 10 13

TRONCHETTO FILETTATO ZINCATO

- GALVANIZED THREADED ROD
- GEWINDESTANGE VERZINK
- TIGE FILETÉE GALVANISÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR GALVANIZADO

CODE	M	L mm				€
219000008	M 8	32	9	20	500*	0,42
219000010	M 10	32	15	20	500*	0,49
219000012	M 12	32	22	20	500*	1,53

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



264

Y 10 13

BARRA FILETTATA ZINCATA

- GALVANIZED THREADED ROD
- GEWINDESTANGE VERZINK
- TIGE FILETÉE GALVANISÉE
- VARILLA ROSCADA GALVANIZADA


MATERIAL: acciaio 4.8 min. ISO 898-1
steel grade 4.8 min. ISO 898-1
Carico rottura traz. 40 Kg/mm²
Tensile failure load 40 Kg/mm²

NORM: DIN 975

GALVANIZATION: bianca/white
5 CR3 EN ISO 4042

CODE	M	L mm	Section mm ²			€
264600001	M 6	1000	20,1	168	100*	2,67
264800001	M 8	1000	36,6	306	50*	3,29
264100001	M 10	1000	58	480	25*	4,95
264120001	M 12	1000	84,3	690	20*	8,22
264160001	M 16	1000	157	1292	10*	13,84

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity




220

MANICOTTO ZINCATO DI CONGIUNZIONE

- GALVANIZED STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER VERZINK
- RACCORD DE JONCTION FF GALVANISÉE
- MANGUITO SEPARADOR GALVANIZADO

CODE	M	C mm	H mm				€
220000008	M 8	13	25	13	20	200*	2,23
220000010	M 10	17	30	20	20	100*	3,86
220000012	M 12	19	35	28	20	100*	5,22

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



222


ADATTATORE ZINCATO 1/2" GAS - M8 / M10

- ADAPTER 1/2" GAS - M8 / M10
- REDUZIEMUFFE 1/2" GAS - M8 / M10
- ADAPTATEUR 1/2" GAS - M8 / M10
- ADAPTADOR 1/2" GAS - M8 / M10

CODE	M1	M2	H mm				€
222102008	1/2"	M 8 x 1,25	10	19	10	200*	1,79
222102010	1/2"	M 10 x 1,5	10	17	10	200*	1,76

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 21

**252/N****TASSELLO DI FISSAGGIO**

- PLUG
- DÜBEL
- CHEVILLE
- TACO

MATERIAL: PE-HD

CODE	L mm	D mm	Di mm			€
252060350	35	6	5	2	1000	0,31
252100500	50	10	6	2	600	0,36
252100700	70	10	8	3	600	0,39
252140700	70	14	11	4	350	0,57


Cod. 252100700: per vite M 8 x 100 (216) ed M 8 x 93 a battente (216/B)

Cod. 252140700: per vite M 10 x 120 (216) ed M 10 x 90 a battente (216/B)

Cod. 252100700: for screw M 8 x 100 (216) and M 8 x 93 (216/B)

Cod. 252140700: for screw M 10 x 120 (216) and M 10 x 90 (216/B)

Y 20 21

**252/T****TASSELLO DI FISSAGGIO**

- PLUG
- DÜBEL
- CHEVILLE
- TACO

CODE	L mm	D mm	Di mm			€
252600300	30	6	4,5	2	1000	0,43
252800400	40	8	6	5	1000	0,43
252100600	60	10	8,5	2	600	0,59
252140750	75	14	12	4	350	0,80

**252/OTT****TASSELLO IN OTTONE PER FISSAGGI MEDIO-PESANTI**

- BRASS ANCHOR
- MESSINGDÜBEL
- CHEVILLE EN LAITON
- ANCLAJE LATÓN

CODE	M	L mm	D mm			€
252006OTT	M 6	25	8	4	200	1,35
252008OTT	M 8	30	10	8	200	2,04
252010OTT	M 10	35	12	14	100	2,88
252012OTT	M 12	40	15	26	100	5,06

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI IN daN PER APPLICAZIONI IN CALCESTRUZZO
MAXIMUM PERMITTED LOADS IN daN FOR CONCRETE APPLICATIONS
 $RC \geq 25 \text{ N/mm}^2$

Ancorante/Anchor	252006OTT	252008OTT	252010OTT	252012OTT
Vite/Screw 8.8	140	200	250	340


NOTE

Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato)
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati

The table shows the permissible loads in daN, in consideration of:

- stresses applied in any direction (axial tension, cutting, tilted load)
- anchors installed with edge distances and distances between equal anchors or exceeding the critical conditions; for distances less than those criticals, it is necessary to reduce loads
- media thicknesses equal or bigger than those indicated above.

**252/ACC****TASSELLO IN ACCIAIO CON CONO PER FISSAGGI PESANTI**

- STEEL ANCHOR
- STAHLDÜBEL
- CHEVILLE EN ACIER AVEC CONIQUE
- ANCLAJE ACERO

CODE	M	L mm	D mm			€
252006ACC	M 6	47	12	18	100	2,40
252008ACC	M 8	55	14	28	50	3,09
252010ACC	M 10	65	16	36	50	5,06
252012ACC	M 12	75	20	72	25	8,33
252016ACC	M 16	92	24	110	10	14,96

Y 20 21

**252/ACV****TASSELLO IN ACCIAIO CON CONO E VITE PER FISSAGGI PESANTI**

- SCREW ANCHOR
- STAHLDÜBEL MIT SCHRAUBE
- CHEVILLE EN ACIER AVEC VIS
- ANCLAJE TORNILLO

CODE	M	L mm	V mm	D mm			€
252006ACV	M 6	47	M 6 x 55	12	32	50	3,54
252008ACV	M 8	55	M 8 x 65	14	58	50	4,27
252010ACV	M 10	65	M 10 x 80	16	96	25	7,47
252012ACV	M 12	75	M 12 x 100	20	170	20	11,18
252016ACV	M 16	92	M 16 x 110	24	306	10	20,92

CARICHI CONSIGLIATI IN daN – APPLICAZIONI IN CALCESTRUZZO CLASSE C20/25
RECOMMENDED LOADS IN daN - APPLICATIONS IN CONCRETE C20/25 CLASS

ANCORANTE/ANCHOR	ACV6	ACV8	ACV10	ACV12	ACV16
Vite/Screw cl. 8.8	230	420	590	750	1080

PARAMETRI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION PARAMETERS

FILETTO/THREAD	M6	M8	M10	M12	M16
Interasse critico tra ancoranti (mm) Critical distance between anchors (mm)	160	180	220	280	320
Distanza critica dal bordo (mm) Critical distance from the edge (mm)	90	100	120	150	170
Interasse minimo tra ancoranti (mm) Minimum distance between anchors (mm)	70	80	90	120	130
Distanza minima dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	60	70	80	100	115
Spessore minimo supporto (mm) Minimum thickness support (mm)	100	100	100	120	140
Coppia di serraggio (Nm) Torque (Nm)	10	25	50	85	150


NOTE

Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato)
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati

The table shows the permissible loads in daN, in consideration of:


- stresses applied in any direction (axial tension, cutting, tilted load)
- anchors installed with edge distances and distances between equal anchors or exceeding the critical conditions; for distances less than those criticals, it is necessary to reduce loads
- media thicknesses equal or bigger than those indicated above.

**252/GAN****TASSELLO IN ACCIAIO A GANCIO M6**

- ANCHOR WITH HOOK
- STAHLDÜBEL MIT HAKEN
- CHEVILLE EN ACIER AVEC CROCHET
- ANCLAJE GANCHO

Y1013


CODE	M	L mm	L thread M x L mm	D mm	S mm			€
252000000	M 6	47	M 6 x 55	12	8	32	50	14,32

**252/TEN****TENDITORE A 2 GANCI M6**

- STRETCHER WITH TWO M6 HOOKS
- SPANNER MIT 2 HAKEN
- TENDEUR AVEC DEUX CROCHET
- TENSOR GALVANIZADO

Y1013

CODE	M	L min mm	L max mm	A mm	B mm	S mm			€
252000001	M 6	110	170	80	66	8	66	50	7,68


**252/S****GANCIO A "S" ZINCATO**

- "S" HOOK
- S HAKEN
- CROCHET "S"
- GANCHO "S"

Y1013

CODE	L mm	D mm	S mm	H mm			€
252000002	24	5	6,5	49	16	300	0,71


Y 10 13

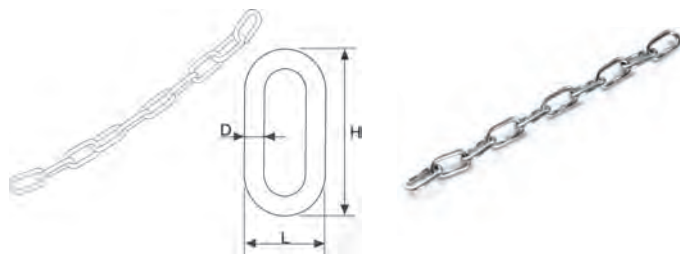**252/CAT****CATENA GENOVESE**

- CHAIN
- KETTE
- CHÂÎNE
- CADENA

CODE	D mm	H mm	L mm			€/m
252000003	2,2	20	11	4730	50 m	4,25
252000004	3	25	10	6910	100 m	5,66

Y 10 13

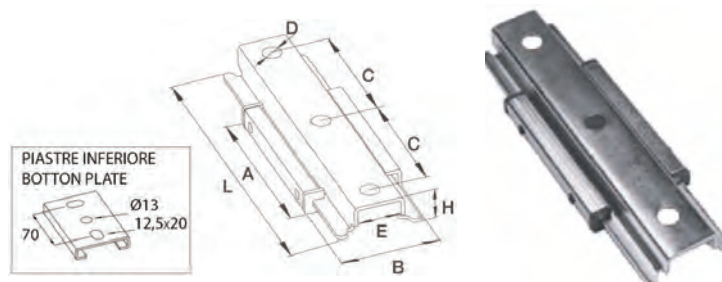**204****SLITTA DI SCORRIMENTO**

- SLIDING SADDLE
- SCHLITTEN
- GUIDE A COULISSEMENT
- SOPORTE DESLIZANTE

MATERIAL: DD11**GALVANIZATION:** elettrolitic - electrolytic
elektrolytisch - électrolytique
electrolítica 5÷8 µm

CODE	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm			€
204000000	210	109	66	80	12,5	29	21	540	12	23,34


MATERIALE: Acciaio Zincato. Guide di scorrimento: Poliammide con fibre di vetro.**LUNGHEZZA DI SCORRIMENTO:** max 80 mm**RESISTENZA A TEMPERATURE:** da -30° C a +120° C**CARICO MASSIMO DI DEFORMAZIONE:** oltre 500 Kg**CARICO MASSIMO PER SCORREVOLEZZA:** con fissaggio a soffitto o pavimento 130 kgf, con fissaggio a parete 100 Kg.**POSA:** bullone M10 per assemblaggio supporto inferiore, bullone 214 TMS per unire i collari alla parte superiore della slitta.**MATERIAL:** galvanized carbon steel. Sliding guides: polyamide with glass fibers.**LENGTH SLIDER:** max 80 mm**TEMPERATURE RESISTANCE:** -30° C to +120° C**MAX DEFORMATION LOAD:** over 500 Kg**MAX SLIDING LOAD:** with ceiling or floor mounting 130 kgf, with wall mounting 100 kgf.**INSTALLATION:** bolt M10 for lower support assembly, bolt 214 TMS for connect the collar to the top of the sliding saddle.

Y 10 13

**204/R****SUPPORTO A RULLO**

- ROLL SUPPORT
- ROLLENAUFLAGE
- SUPPORT DE ROULEAU
- SOPORTE DE RODILLO

CODE	Pipe DN	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	MAX capacity Kg			€
204304300	3/4" - 3" 25-85 mm	55	40	82	40 x 4	37	500	0,550	20	57,87
204300600	3" - 6" 80-180 mm	78	48	110	50 x 4	38	1000	0,900	16	74,10

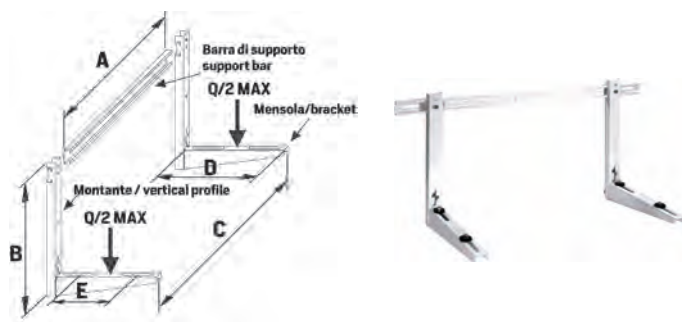**232/H****STAFFA UNIVERSALE PER UNITÀ ESTERNA**

- UNIVERSAL BRACKET FOR AIR CONDITIONER
- UNIVERSAL KONSOLE FÜR EXTERNE EINHEIT
- SUPORT DE FIXATION UNIVERSEL POUR UNITÉ EXTERNE
- JUEGO SOPORTE

For fixing rails: VERSIONE PESANTE / HEAVY VERSION

CODE	A mm	B mm	D mm	E mm	C mm	Q MAX (capacity) kg			€
232420450	1000	475	450	160-370	90-950	95	6500	1	160,28
232420600	1000	475	600	230-530	90-950	85	8100	1	179,59

MATERIALE STAFFE: acciaio al carbonio sp. 2 mm barra di supporto, 3 mm i montanti e 2,5 mm le mensola.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: zincatura elettrolitica (4-7 µm) e verniciatura tipo epossì-poliestere con polveri termoindurenti per esterni (70-90 µm) RAL 1013.

VITERIA: viteria zincata, completa di fissaggi per l'installazione a muro e per il fissaggio della macchina.


Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

BRACKETS MATERIAL: carbon steel 2 mm thk. support bar, 3 mm vertical profiles and 2,5 mm bracket.

SURFACE TREATMENT: zinc plating (4-7 µm) and painting with epoxy-polyester powder coating for outside (70-90 µm) RAL 1013.

SCREWS: galvanized screws, complete of fixings for wall mounting and for machine fixing.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

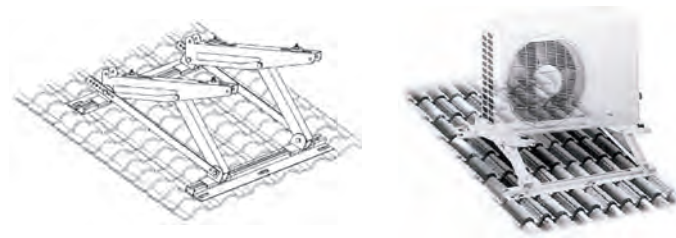**233/T****STAFFA A TETTO PER UNITÀ ESTERNA**

- ROOF SUPPORT
- DACHFOERMIG KONSOLE FÜR EXTERNE EINHEIT
- SUPORT DE FIXATION POUR UNITÉ EXTERNE
- SOPORTE DE TECHO

DIMENSION: 450 x 850 mm

CODE	MAX capacity with tilt						€
	15° kg	20° kg	25° kg	30° kg			
233450800	80	100	120	150	7358	1	198,71

MATERIALE STAFFE: acciaio al carbonio sp. 1,5 mm.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: zincatura tipo sendzimir e verniciatura tipo epossì-poliestere con polveri termoindurenti per esterni.

VITERIA: viteria zincata.

Struttura regolabile per recupero pendenza del tetto da 10° a 40°.

Dopo averla ben fissata sul tetto, ancorarla ad una parete. Eseguire l'installazione in zone riparate dal vento.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio.

BRACKETS MATERIAL: carbon steel 1,5 mm thk.


SURFACE TREATMENT: sendzimir zinc plating and painting with epoxy-polyester powder coating for outside.

SCREWS: galvanized screws.

Adjustable structure for recovery roof slope from 10° to 40°.

After having well fixed on the roof, anchor it to a wall. Perform installation in areas protected from the wind.


Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

**263/R****Y 10 13****FLANGIA A MURO ZINCATA**

- GALVANIZED FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH VERZINK
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION GALVANISÉE
- PLETINA FIJACIÓN GALVANIZADA


CODE	M	M1	A mm	D mm	D1 mm	S mm	H mm	H1 mm			€
263102000	øe 26,5 x 1/2"	-	17 x 8,5	70	52	2	16	-	165	100*	4,18
263100000	-	M10	17 x 8,5	70	52	2	-	10	150	100*	3,35

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**263/L****Y 10 13****FLANGIA A MURO ZINCATA**

- GALVANIZED FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH VERZINK
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION GALVANISÉE
- PLETINA FIJACIÓN GALVANIZADA

CODE	M	L mm	L1 mm	D mm	S mm	S1 mm	A x B mm			€
263080001	M 8	80	30	53	3	11	8,5 x 17	50	50	2,94



263/T

Y 10 13

STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE

- BRACKET FOR EXPANSION TANK
- HALTERUNG FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSS
- SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION
- SOPORTE PARA VASO DE EXPANSIÓN

MATERIAL: DD11 - 1.0032

COLOUR: RAL 9016

[supporto a muro / wall bracket]


NOTE: supporto vaso zincato
tank support galvanized

CODE	DN inch	A mm	L mm	B mm	S mm	Loops mm	Q MAX (capacity) kg				€
263304002	3/4"	88	160 - 250	95	3	9 x 15	60 kg (tank 15÷50 l)	623	1	15*	26,12
263100002	1"	88	160 - 250	95	3	9 x 15	60 kg (tank 15÷50 l)	763	1	15*	26,26

ACCESSORI: completa di n° 2 viti M 8x70 (DIN 571) e n° 2 tasselli ø 10 mm

ACCESSORIES: complete with 2 screws M 8x70 (DIN 571) and n° 2 plugs ø 10 mm

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



263/B

Y 10 13

STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE ZINCATA

- GALVANIZED BRACKET FOR EXPANSION TANK
- HALTERUNG FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSS VERZINK
- SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION GALVANISÉE
- SOPORTE PARA VASO DE EXPANSIÓN GALVANIZADA

MATERIAL: DD11 - 1.0032

CODE	DN inch	L mm	B mm	S mm	Loops mm	H mm	Q MAX (capacity) kg				€
263304003	3/4"	265	50	5	8,5 x 21 interasse wheelbase 55 mm	120	25	700	1	10*	19,84

ACCESSORI: completa di n° 2 viti M 8x60 (DIN 571) e n° 2 tasselli ø 10 mm

ACCESSORIES: complete with 2 screws M 8x60 (DIN 571) and n° 2 plugs ø 10 mm


[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 10 13

223

VITE ZINCATA 8X60 PER FISSAGGIO FLANGE A MURO E SEMICOLLARI

- GALVANIZED SCREW 8X60
- SECHSKANTHOLZSCHRAUBE
- TIREFOND TÊTE HEXAGONALE
- TORNILLO GALVANIZADO

NORM: DIN 571 - UNI 704

CODE	L mm	B mm	C mm	D mm	H mm			€
223008060	60	5,5	13	8	55	20	500	0,49


Y 10 13

258/M

MORSETTO IN GHISA PER ANCORAGGIO A TRAVI

- BEAM CLAMP
- TRÄGERKLAMMER
- CRAMPON SERRE-JOINT
- GANCHO DE SUJECCIÓN

MATERIAL: Malleable cast iron
DIN EN ISO 8062-3 CT8
Bolt 8.8 DIN 933

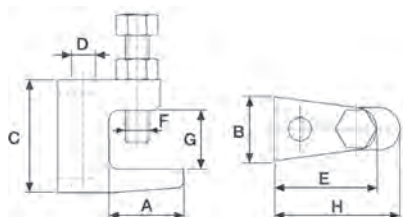

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Q MAX (capacity) kg	Certification			€
258008000	21	19	35	M 8	35	M 8	18	38	120	VdS - UL	84	100*	7,66
258010000	23	21	42	M 10	41	M 10	20	44	250	VdS - UL - FM	146	100*	8,55
258012000	35	23,5	54	M 12	48	M 10	26	58	350	VdS - UL - FM	220	50*	14,27


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 10 13

357

BANDELLA PREFORATA ZINCATA

- GALVANISED SUSPENSION BAND
- MONTAGEBAND VERZINK
- BANDE PERFORÉE ACIER GALVANISÉE
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA



CODE	L mm	D mm	S mm	R mm	Total length m			€
357000000	17	6,5	0,8	13	10 metri / meters	838	10 rotoli/rolls	26,03

Y 10 13

357/T


BANDELLA DI TESSUTO

- FABRIC BAND
- GEWEBEBAND
- BANDE EN TISSU
- TIRA EN TEJIDO

MATERIAL: polipropilene - polypropylene
Polypropylen - polypropylène
polipropileno




CODE	L mm	S mm	Total length m			€
357000004	15	0,8	10 metri / meters	73	10 rotoli / rolls	11,24

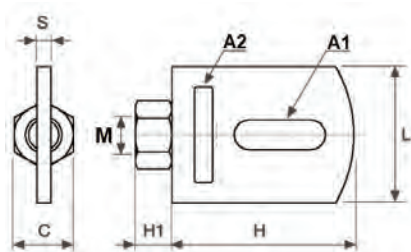**357/SUP****Y1013****SUPPORTO PER BANDELLA CON VITE E DADO**

- KIT SUPPORT FOR SUSPENSION BAND
- ROHRAUFHÄNGER MIT SCHRAUBEN UND GEGENMUTTER
- SUPPORT POUR BANDE PERFORÉE AVEC VIS ET ÉCROU
- CÁNCAMOS CON ROSCA INTERIOR

CODE	M	L mm	C mm	S mm	H mm	H1 mm	A1 mm	A2 mm	Accessories				€
357000001	M 8	30	13	3	39	8	20 x 6,5	21 x 4	Vite/Screw M 6 x 16 + dado/back nut	34	1	100*	7,03

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**357/02****Y1013****CHIEDO IN ACCIAIO PER BANDELLA**

- STEEL NAIL FOR SUSPENSION BAND
- EINSCHLAG-BOLZEN
- CLOU EN ACIER POUR BANDE PERFORÉE
- CLAVO EN ACERO PARA CINTA PERFORADA


CODE	L mm	A mm	B mm	D mm			€
357000002	27	18	4	10	1	500	0,28

**357/03****Y1013****IMPUGNATURA PORTA CHIEDO**

- NAIL-HOLDER GRIP
- EINSCHLAGWERKZEUG
- POIGNÉE PORTE CLOU
- EMPUÑADURA PORTA CLAVO

CODE			€
357000003	838	1	116,53

A 50 50



155

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE E TASSELLO

- CLAMP WITH BOLT-WOOD SCREW AND PLUG
- ROHRSCHELLE MIT HOLZSCHRAUBE UND DÜBEL
- COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA CON TACO NI TORNILLO

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	M	T mm	S mm	V mm	F Lg x Sp mm	L mm	g			€
155308304	3/8"	16 - 18	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	96	1	100*	6,35
155102304	1/2"	20 - 22	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	58	100	1	100*	6,35
155304304	3/4"	25 - 28	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	106	1	100*	6,90
155100304	1"	31 - 35	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	70	114	1	50*	7,67
155114304	1 1/4"	39 - 43	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	79	118	1	50*	8,27
155112304	1 1/2"	45 - 48,5	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	85	130	1	50*	8,86
155054304	54 mm	54	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 25	20 x 2,5	94	138	1	50*	9,65
155200304	2"	58 - 61	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	97	144	1	50*	9,65
155212304	2 1/2"	73 - 76,5	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	115	262	1	20*	16,32
155300304	3"	86 - 89	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	128	288	1	20*	18,20
155312304	3 1/2"	99 - 103	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	148	310	1	20*	21,00
155400304	4"	110 - 115	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	338	1	20*	23,33
155500304	5"	139 - 143	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	198	398	1	10*	30,37
155600304	6"	166 - 170	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	230	450	1	10*	33,95
155800304	8"	217 - 221	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	281	560	1	10*	42,38

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

MATERIALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / Stainless steel material

A 50 50

158/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301




CODE	Plug	Screw	Back nut	g			€
158216008K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	72	1 kit	200 kit*	9,34
158216010K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	12,93

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



156/304

COLLARE FISSAGGIO TUBO


- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	F Lg x Sp mm	L mm				€
156015304	15 mm	15	15	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	48	52	1	50*	5,83
156308304	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	58	1	50*	5,83
156102304	1/2"	22	20 - 22	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	58	62	1	50*	5,61
156304304	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	68	1	50*	5,81
156100304	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	70	76	1	50*	6,50
156114304	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	79	88	1	50*	7,20
156112304	1 1/2"	-	45 - 48,5	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	85	92	1	50*	7,77
156054304	54 mm	54	54	M 8	M 6 x 25	20 x 2,5	94	102	1	50*	8,46
156200304	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	97	104	1	50*	8,46
156212304	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	115	200	1	20*	14,82
156300304	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	128	221	1	20*	16,16
156312304	3 1/2"	-	99 - 103	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	148	238	1	20*	18,34
156108304	108 mm	108	108	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	149	252	1	20*	18,73
156400304	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	266	1	20*	18,73
156500304	5"	139,7	139 - 143	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	198	326	1	10*	27,21
156600304	6"	168,3	166 - 170	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	230	406	1	10*	31,17
156800304	8"	-	217 - 221	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	281	510	1	10*	38,47

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/304 G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA


MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness 55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
156150304G	-	15	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	11,85
156308304G	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	11,85
156102304G	1/2"	22	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	12,08
156304304G	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	12,56
156100304G	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	13,31
156114304G	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	15,51
156112304G	1 1/2"	54	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	16,91
156200304G	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20	2,5	107	156	1	20*	18,37
156212304G	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	2,5	128	308	1	10*	25,68
156300304G	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	2,5	148	346	1	10*	27,83
156400304G	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30	2,5	166	382	1	10*	33,61

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51

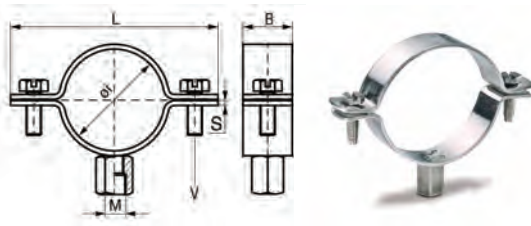

156/316

COLLARE FISSAGGIO TUBO


- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	box	€
156308316	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	54	56	50*	8,98
156102316	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	62	62	50*	9,62
156304316	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	66	64	50*	10,09
156100316	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	72	70	50*	10,49
156114316	1 1/4"	42	36 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	80	83	50*	11,31
156112316	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	87	89	50*	12,07
156054316	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	94	94	50*	12,53
156200316	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	102	50*	13,37
156070316	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	118	110	20*	14,95
156212316	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	125	117	20*	15,19
156300316	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	132	20*	16,68
156312316	3 1/2"	-	99 - 105	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	155	143	20*	18,15
156108316	108 mm	108	106 - 112	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	162	152	20*	19,18
156400316	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	171	161	20*	20,88
156125316	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	179	179	10*	22,18
156160316	160 mm	-	159 - 163	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	211	201	10*	25,72
1560200316	200 mm	-	199 - 204	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	253	256	10*	27,65

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

MATERIALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / Stainless steel material

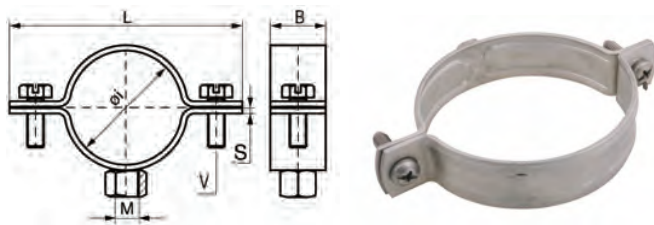

156/316L


COLLARE FISSAGGIO TUBO - SERIE PESANTE

- CLAMP - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	box	€
156500316	5"	139,7	139 - 144	M 10	M 6 x 25	20	2,5	179	210	10*	25,69
156600316	6"	168,3	164 - 169	M 10	M 6 x 25	20	2,5	203	240	10*	27,17

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

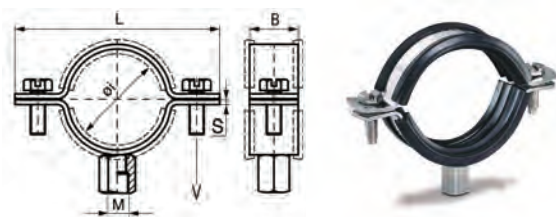

156/316 G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156308316G	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	65	71	50*	10,55
156102316G	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	69	77	50*	11,13
156304316G	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	74	83	50*	11,52
156100316G	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	81	91	50*	12,40
156114316G	1 1/4"	42	38 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	89	100	50*	13,32
156112316G	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	100	111	50*	14,36
156054316G	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	120	50*	15,06
156200316G	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	114	132	20*	16,51
156070316G	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	124	147	10*	18,62
156212316G	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	130	154	10*	19,28
156300316G	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	170	10*	22,62
156312316G	3 1/2"	-	100 - 106	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	165	189	10*	23,23
156108316G	-	108	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	168	200	10*	23,30
156400316G	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	180	210	10*	24,04
156125316G	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	191	220	10*	25,48
156160316G	160 mm	-	159 - 165	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	217	261	10*	29,73

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

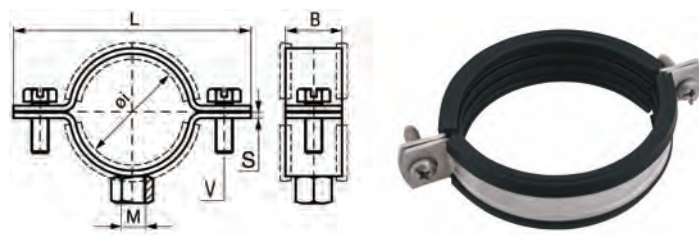

156/316L G

COLLARE CON GOMMA - SERIE PESANTE


- CLAMP WITH RUBBER - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

VULCANIZED RUBBER: EPDM (-20° C/+120° C)
durezza/hardness
55 ShoreNOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156500316G	5"	139,7	133 - 141	M 10	M 6 x 25	20	2,5	179	250	10*	28,84
156600316G	6"	168,3	159 - 168	M 10	M 8 x 35	25	2,5	233	470	10*	31,61

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



157-P1

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 27 x 18 x 1,2

A 50 50

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157027000	0,84	0,34	0,92	0,32	0,68	0,55	6 barre	180,99

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).


F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

	157027000 27x18x1,2	L (mm)			
		500	1000	1500	2000
F1	51	19	8	5	
F2	38	11	5	3	
F3	25	8	4	2	
Q	101	30	14	8	



157-P3

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 30 x 15 x 1,5

A 50 50

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157030000	0,98	0,30	1,26	0,33	0,84	0,70	6 barre	193,03

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).


F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

	157030000 30x15x1,5	L (mm)			
		500	1000	1500	2000
F1	49	15	7	4	
F2	39	9	4	2	
F3	25	6	3	2	
Q	98	25	11	6	

**157-P4****A 50 50****PROFILO 2 M**

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**DIMENSION:** 32 x 20 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157032000	1,87	0,94	2,70	0,80	1,68	1,30	6 barre	299,71

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).


F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

	157032000 32x20x2,5	L (mm)			
		500	1000	1500	2000
F1	117	48	21	12	
F2	88	28	13	7	
F3	59	20	9	5	
Q	235	77	34	19	

**157-P6****A 50 50****PROFILO 3 M**

- FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE 3 M
- RAIL 3 M
- GUÍA PERFORADA 3 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**DIMENSION:** 41 x 41 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157041000	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,6	5 barre	488,56

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



	157041000 41x41x2,5	L (mm)				
		500	1000	1500	2000	3000
F1	433	216	138	78	35	
F2	325	162	81	46	20	
F3	216	108	58	33	15	
Q	866	433	221	124	55	



157-P6 L

PROFILO 3 M

- FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE 3 M
- RAIL 3 M
- GUÍA PERFORADA 3 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 41 x 41 x 2

A 50 50

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m		€
157041001	2,63	5,26	7,60	2,50	3,71	2,06	5 barre	425,09

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



157041001 41x41x2	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	3000
F1	362	181	116	65	29
F2	271	136	68	38	17
F3	181	90	49	27	12
Q	724	362	185	104	46




230 I

MENSOLA SALDATA A SQUADRA IN PROFILATO

- TRIANGULAR BRACKET
- UNTERSTÜTZUNG FERTIGKONSOLE
- CONSOLE AVEC RENFORCE
- SOPORTE 90° SILDADO

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

A 50 50

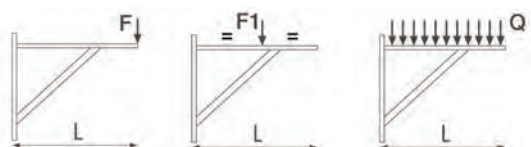

Fixing rail: 32x20x2,5

CODE	L mm	L1 mm	B mm	H mm	F daN	F1 daN	Q daN	g			€
230370304	370	200	250	275	60	600	250	1100	2	240	144,09
230545304	545	290	380	380	40	600	160	1500	2	165	196,49

MATERIALE STAFFE: acciaio inossidabile AISI 304 - 1.4301.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 daN ≈ 1 Kgf

BRACKET MATERIAL: stainless steel AISI 304 - 1.4301.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

**231/32 I****A 50 50****MENSOLA SALDATA A PARETE
32X20X2**

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F daN	F1 daN	Q daN	 g		€
231280304	280	120	40	4	33	67	67	436	20	68,65

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

1 daN ≈ 1 Kg

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf

**231/40 I****A 50 50****MENSOLA SALDATA A PARETE
40X60X2**

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F daN	F1 daN	Q daN	 g		€
231600304	600	180	80	6	75	150	150	2230	1	274,56

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

1 daN ≈ 1 Kg

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf


A 50 50

214 TM/Clip INOX

BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIEBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401



For fixing rails: 27/18 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R mm				€
214008040I	M 8	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	34	10*	100	11,66
214010040I	M 10	40	23	13,5	5	ø 25 thk 2,5	48	10*	100	15,44

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

MATERIALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / Stainless steel material


A 50 50

214 TMP INOX

BULLONE TESTA MARTELLO PER PROFILO

- HAMMER HEAD BOLT FOR FIXING RAIL
- T-BOLZEN FÜR PROFIL
- BOULON POUR PROFILE
- TORNILLO GUÍA


MATERIAL: AISI 304 - 1.4301



For fixing rails: 41/41

CODE	Description	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm				€
214008041I	con dado, rondella ø 10,5-40 sp. 3	M 8	30	34	21	5	62	20*	100	9,63
214010041I	with nut, washer ø 10,5-40 thk 3	M 10	30	34	21	5	78	10*	100	9,87


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**158/212****A 50 50****ANGOLARE PER PROFILO**

- CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL
- EQUERRE
- ESCUADRA DE MONTAJE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**For fixing rails: 27/18**


CODE	L mm	S mm	A mm	B mm	degrees	D mm			€
158212045	50	5	25	10	135°	25	78	100	16,37
158212090	54	5	25	10	90°	25	78	100	16,37

**158/216****A 50 50****VITE FERROLEGNO**

- BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE
- VIS DOUBLE FILET
- TORNILLO DOBLE ROSCA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
158216008	M 8	100	63	23	5	8	27	100	2,56
158216010	M 10	120	60	45	7	10	54	100	3,80

**158/219****A 50 50****TRONCHETTO FILETTATO**

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm			€
158219008	M 8	30	10	500	7,35
158219010	M 10	30	14	400	9,76

**158/215****A 50 50****DADO ESAGONALE MEDIO**

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- ÉCROU HEXAGONAL
- TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	C mm	H mm			€
158215008	M 8	13	6,5	4	100	0,83
158215010	M 10	17	8	10	100	1,00



158/218


A 50 50

RONDELLA PIANA

- WASHER
- UNTERLEGSCHLEIBE
- RONDELLE
- ARANDELA PLANA

NORM: DIN 9021
MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	D mm	d mm	S mm			€
158218008	M 8	24	8,4	2	4	100	4,53
158218010	M 10	30	10,5	2,5	12	100	7,94



158/220

A 50 50

MANICOTTO DI CONGIUNZIONE

- STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER
- RACCORD DE JONCTION FF
- MANGUITO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	D mm	L mm			€
158220008	M 8	11	30	12	100	5,90
158220010	M 10	13	30	15	100	6,10



158/264


A 50 50

BARRA FILETTATA

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- VARILLA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm			€
158264008	M 8	1000	312	50	26,97
158264010	M 10	1000	494	25	42,43



158/263


A 50 50

FLANGIA A MURO

- FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION
- PLETINA FIJACIÓN

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm	L1 mm	S mm	S1 mm	D mm	A x B mm			€
158263008	M 8	70	20	2	8,5	53	6,5 x 8,5	26	100	7,19
158263010	M 10	70	20	2	10	53	6,5 x 8,5	30	100	8,38



159


A 50 50

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	M	A mm	B mm	E mm			€
159308304	3/8"	M 6	18	50	35	25	100	4,26
159102304	1/2"	M 6	22	53	35	27	100	4,46
159304304	3/4"	M 6	28	59	35	31	100	4,90
159100304	1"	M 6	34	65	35	34	100	5,17
159114304	1 1/4"	M 6	43	74	35	39	100	5,37
159112304	1 1/2"	M 8	49	85	40	80	100	6,31
159200304	2"	M 8	61	99	40	94	50	10,55
159212304	2 1/2"	M 8	77	113	40	109	50	12,34
159300304	3"	M 8	90	126	40	122	50	13,74
159400304	4"	M 10	115	155	40	235	25	20,75
159500304	5"	M 10	144	184	40	281	25	26,29
159600304	6"	M 10	170	210	40	323	25	30,04
159800304	8"	M 10	221	259	40	401	25	36,66
1591000304	10"	M 10	275	313	40	487	25	42,28



159/M

A 50 50

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI


- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	D mm	M	A mm	B mm	E mm			€
1590038304	38	M 6	39	70	35	37	100	6,29
1590054304	54	M 8	55	97	40	91	50	10,98
1590065304	65	M 8	66	99	40	95	50	12,04
1590070304	70	M 8	71	102	40	98	50	12,39
1590084304	84	M 8	85	117	40	113	50	14,73
1590104304	104	M 10	105	149	40	224	25	24,32
1590129304	129	M 10	130	170	40	259	25	28,93
1590154304	154	M 10	155	194	40	297	25	32,53
1590204304	204	M 10	206	244	40	377	25	38,85
1590254304	254	M 10	256	294	40	456	25	46,43
1590304304	304	M 10	306	344	50	536	25	53,24
1590354304	354	M 10	356	407	50	627	25	63,84

PRATI[®]KO CLASSIC

Y 30 32

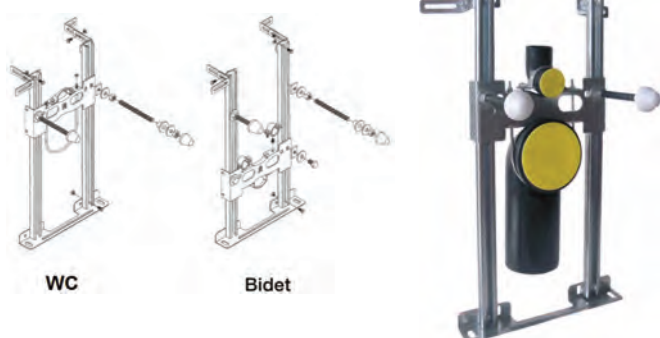

234/235

STAFFA PER VASO E BIDET SOSPESO

- SUPPORT FOR WC AND BIDET
- HALTERUNG FÜR WC UND BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC ET BIDET
- SUSPENDU
- SOPORTE WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Support wheelbase				€
234235000	180 - 230 mm	3796	1	162	71,45

DIMENSIONE STRUTTURA: 265 mm base x 600 mm altezza.

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm da assemblare in cantiere, zanche inferiori e superiori fissate con vite/tassello.

FINITURA: montanti e traversi zincati.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio (tubi di cacciata e scarico esclusi).

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 265 mm width x 600 mm height.


STRUCTURE: vertical rails 32x20 2 mm thk to be assembled on site, upper and lower brackets fixed with screw / plug.

FINISHING: galvanized rails.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting (flush and exhaust pipes excluded).

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

Y 30 32

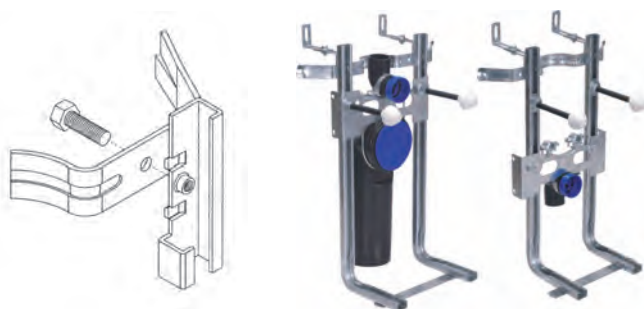

234/235 Plus

STAFFA UNIVERSALE PER VASO E BIDET SOSPESO

- UNIVERSAL SUPPORT FOR WC AND BIDET
- UNIVERSAL
- UNIVERSALHALTERUNG FÜR WC UND BIDET
- SUPPORT DE FIXATION UNIVERSEL POUR WC ET BIDET
- SUSPENDU
- SOPORTE UNIVERSAL WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Support wheelbase				€
234235001	180 - 230 mm	4362	1	160	73,30

DIMENSIONE STRUTTURA: 265 mm base x 560 mm altezza, piedi rinforzo L= 190 mm.

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm sagomati a "L" da assemblare in cantiere, zanche a murare + zanche per fissaggio con vite/tassello.

FINITURA: montanti e traversi zincati.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio (tubi di cacciata e scarico esclusi).

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).


STRUCTURE SIZE: 265 mm width x 560 mm height, "foot" reinforcement L = 190 mm.

STRUCTURE: vertical rails 32x20 2 mm thk to be assembled on site, clamps to wall brackets for mounting with screw / plug.

FINISHING: galvanized rails.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting (flush and exhaust pipes excluded).

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

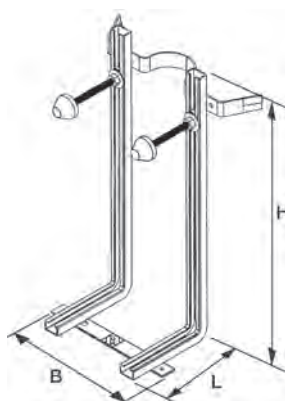PRATI[®]KO CLASSIC

237

Y 30 32


FISSAGGIO componibile per Vaso e Bidet

- MODULAR WATER AND BIDET SUPPORT
- ZUSAMMENSETZBAR HALTERUNG FÜR HAENGENDES WC UND BIDET
- SUPORT COMPOSÉ POUR FIXATION WC ET BIDET SUSPENDU
- FIJADOR COMPONIBLE PARA WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	L mm	B mm	H mm	Support wheelbase				€
237000000	190	265	560	180 - 230 mm	2727	1	160	41,49

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm, sagomati a "L" da assieme in cantiere, zanche a murare. **FINITURA:** montanti e traversi zincati. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE: rails 32x20 2 mm thk, "L" shaped to be assembled on site, clamps for wall applications. **FINISHING:** galvanized rails. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

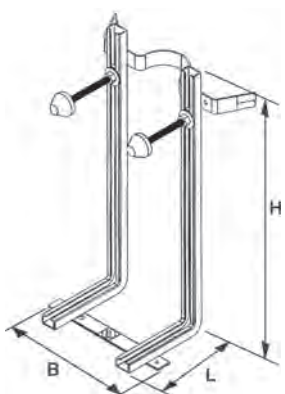

236/180

Y 30 32

FISSAGGIO per Vaso e Bidet SOSPESO (VERSIONE BULLONATA)

- BOLTED WATER AND BIDET SUPPORT
- BEFESTIGUNGSSET FÜR WC UND BIDET
- SUPORT BOULONNÉ POUR FIXATION WC ET BIDET
- FIJADOR ATORNILLADO PARA WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Description	L mm	B mm	H mm	Support wheelbase				€
236000180	Staffa + kit art. 120236004K Support + kit art. 120236004K	200	265	660	180 mm	2312	1	50	45,12

STRUTTURA: montanti in profilo 35x20 sp. 1,5 mm sagomati a "L". **FINITURA:** montanti, zanche a murare e traverso in versione zincata. Struttura assieme attraverso bullonatura. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE: rails 35x20 1,5 mm thk, "L" shaped. **FINISHING:** completely galvanized. Structure assembled through bolting. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

**120/236-237 KIT****Y 30 32****KIT PER ART. 237-236/180**

- KIT FOR ART. 237-236/180
- SATZ FÜR ARTIKEL 237-236/180
- KIT POUR L'ART. 237-236/180
- KIT PARA ARTÍCULOS 237-236/180

CODE	Description				€
120236004K	Kit viteria cappucci + vitoni + slitte in nylon per art. 237000000-236000180 Kit caps + screws + nylon slides for art. 237000000-236000180	470	1	25	16,78

PRATI[®]KO STAR**234/02****Y 30 31****STAFFA DI FISSAGGIO PER BIDET
SOSPESO**

- BRACKET FOR HANGING BIDET
- HALTERUNG FÜR BIDET
- SUPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA BIDÉ SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000002	180 - 230 mm	3418	1	72	93,23

DIMENSIONE STRUTTURA: 440 mm base x 405 mm altezza.**STRUTTURA:** montanti e traversi in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati con verniciatura finale.**FINITURA:** staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.**PIEDINI:** altezza regolabile 170 mm.**ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.**CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 14528).**STRUCTURE SIZE:** 440 mm width x 405 mm height.**STRUCTURE:** vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck with final painting.**FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.**FOOTHOLD:** adjustable height 170 mm.**ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.**MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 14528).**235/02****Y 30 31****STAFFA DI FISSAGGIO PER VASO
SOSPESO**

- BRACKET FOR HANGING WATER
- UNIVERSALHALTERUNG FÜR WC
- SUPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA WC SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
235000002	180 - 230 mm	2904	1	108	75,22

DIMENSIONE STRUTTURA: 305 mm base x 405 mm altezza.**STRUTTURA:** montanti in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati, traverso in lamiera (sp. 3 mm), con verniciatura finale.**FINITURA:** staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.**PIEDINI:** altezza regolabile 170 mm.**ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.**CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).**STRUCTURE SIZE:** 305 mm width x 405 mm height.**STRUCTURE:** vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck, transverse plate (3 mm thk) with final painting.**FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.**FOOTHOLD:** adjustable height 170 mm.**ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.**MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

PRATI[®]KO STAR**238/04****Y 30 31****STAFFA SLIM PER VASO SOSPESO E CASSETTA AD INCASSO**

- SUPPORT FRAME FOR WATER & FLUSHING CISTERN
- SLIMLINEVORWANDMONTAGE FÜR UNTERPUTZSPÜLKASTEN
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU AVEC CASSETTE
- SOPORTE FIJADOR WC SUSPENDIDO EMPOTRADO CON TANQUE

CODE	Support wheelbase				€
238000004	180 - 230 mm	4750	1	27	189,63

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 1255 mm altezza x 80 mm ca. spessore (misura compreso cassetta).

STRUTTURA: montanti e traversi in tubolare (sp. 1,5/2 mm) incastrati e rivettati con verniciatura finale.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.

PIEDINI: altezza regolabile 170 mm. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITÀ: cassette modello Viega (Mono Slim), Geberit (Unica + / Sigma 8), Valsir (Medusa), Pucci (Sara).

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 1255 mm height x 80 mm ca. thickness (measure including flushing cistern).

STRUCTURE: vertical and horizontal tubular (1,5 / 2 mm thk) and riveted stuck with final painting.

FINISHING: brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.

FOOTHOLD: adjustable height 170 mm. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITY: model flushing cistern Viega (Mono Slim), Geberit (Unica + / Sigma 8), Valsir (Medusa), Pucci (Sara).

PRATI[®]KO KOMBI**Y 30 31****234/K****STAFFA DI FISSAGGIO PER LAVABO E BIDET SOSPESO**

- SUPPORT FRAME FOR WASHBASIN AND BIDET
- BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR WASCHBECKEN UND BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA LAVABO Y BIDÉ SUSPENDIDO



CODE	Support wheelbase			€
234239002	130 - 180 - 230 - 280 mm	2946	1	90,21

DIMENSIONE STRUTTURA: 395 mm base x 170 mm altezza x 60 mm ca. spessore.

STRUTTURA: montanti (sp. 1,2 mm) e traversi (sp. 1,5/3 mm) in lamiera piegata e tubolare, incastrati e rivettati.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.

ACCESSORI: collari per fissaggio attacchi acqua calda/fredda e scarico in versione gomma vulcanizzata.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 14528).

STRUCTURE SIZE: 395 mm width x 170 mm height x 60 mm ca. thickness.


STRUCTURE: posts (thk 1,2 mm) and transoms (thk 1,5 / 3 mm) bent sheet metal and tubular, stuck and riveted. **FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint

ACCESSORIES: collars for hot / cold water, drain mounting attacks in vulcanized rubber version

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 14528).

PRATI^{KO} TOP

Y 30 31

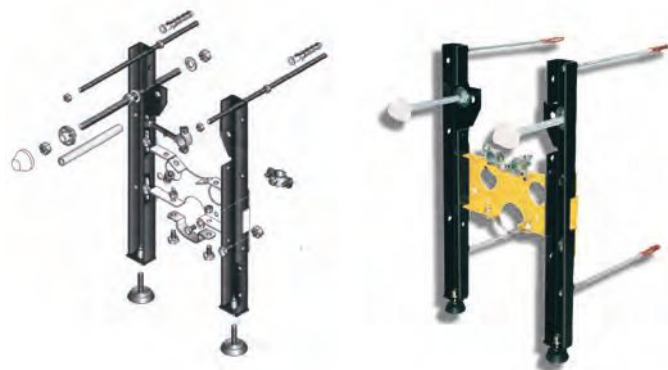

234

STAFFA DI FISSAGGIO PER BIDET
SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING BIDET
- HALTERUNG FÜR HAENGENDE BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA BIDÉ SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000000	180 - 230 mm	3300	1	100	100,10

FINITURA: staffe pre-montate, e verniciate con polvere termoindurente epossipoliestere.

DIMENSIONI: adatto per interasse 180 e 230 mm, spessore delle spalle 3 mm, spessore piastra centrale 2,5 mm.

ACCESSORI: completa di piedini regolabili, kit di fissaggio staffa e kit di fissaggio bidet.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 14528). **MONTAGGIO:** evitare l'utilizzo di calce in quanto corrosiva. Utilizzare solo cemento puro.

OPTIONAL: staffe di rinforzo da utilizzare nei casi in cui il muro non garantisca sufficiente solidità [art. 234235002].

FINISHING: brackets pre-assembled, painted with thermosetting epoxy powder.

SIZE: suitable for spacing 180 and 230 mm, vertical structure thickness of 3 mm, center plate thickness 2,5 mm.

ACCESSORIES: complete with adjustable feet, kit for fixing and kit for bidet mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 14528). **ASSEMBLY:** avoid the use of lime because it is corrosive. Use only pure cement.

OPTIONAL: reinforcing brackets to be used in cases where the wall does not ensure sufficient solidity [art. 234235002].

Y 30 31

Kit per art. 234 - Kit for art. 234

CODE	Description				€
120234235K	Kit fissaggio staffa / Kit fixing bracket	264	1	50	7,78
120234000K	Kit fissaggio bidet / Kit fixing bidet	186	1	100	5,84

CODICE / CODE 120234235K	KIT FISSAGGIO STAFFA KIT BRACKET INSTALLATION	N°	
	Tassello / Plug 10x60	4	264
	Dado / Back nut M8	8	
	Dado / Back nut M12	6	
	Rondella / Washer 36x3 Ø12	6	
	Tappo di copertura bianco White cover cap	2	
	Dado bianco con rondella White back nut with washer	2	
CODICE / CODE 120234000K	KIT FISSAGGIO BIDET KIT BIDET INSTALLATION	N°	
	Dado / Back nut M6	2	186
	Semi collare / Half collar Ø 8 mm	1	
	Vite / Screw M6x20	2	
	Vite / Screw M8x10	2	
	Rondella / Washer Ø 17 mm - foro/hole Ø 8 mm	2	
	Collare Ø 1/2" con viti Collar Ø 1/2" with screw	2	

PRATI[®]KO TOP

Y 30 31



235

STAFFA DI FISSAGGIO PER VASO SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING WATER
- HALTERUNG FÜR HAENGENDE WC
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA WC SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
235000000	180 - 230 mm	2800	1	100	100,10

FINITURA: staffe pre-montate, e verniciate con polvere termoindurente epossipoliestere.

DIMENSIONI: adatto per interasse 180 e 230 mm, spessore delle spalle 3 mm, spessore piastra centrale 2,5 mm.

ACCESSORI: completa di piedini regolabili, kit di fissaggio staffa e kit di fissaggio bidet.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

MONTAGGIO: evitare l'utilizzo di calce in quanto corrosiva. Utilizzare solo cemento puro.

OPTIONAL: staffe di rinforzo da utilizzare nei casi in cui il muro non garantisca sufficiente solidità [art. 234235002].

FINISHING: brackets pre-assembled, painted with thermosetting epoxy powder.

SIZE: suitable for spacing 180 and 230 mm, vertical structure thickness of 3 mm, center plate thickness 2,5 mm.

ACCESSORIES: complete with adjustable feet, kit for fixing and kit for WC mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

ASSEMBLY: avoid the use of lime because it is corrosive. Use only pure cement.


OPTIONAL: reinforcing brackets to be used in cases where the wall does not ensure sufficient solidity [art. 234235002].

Kit per art. 235 - Kit for art. 235

Y 30 31

CODE	Description				€
120234235K	Kit fissaggio staffa / Kit fixing bracket	264	1	50	7,78
120235000K	Kit fissaggio vaso / Kit fixing WC	112	1	70	4,39

CODICE / CODE	KIT FISSAGGIO STAFFA KIT BRACKET INSTALLATION	N°	
	Tassello / Plug 10x60	4	264
	Dado / Back nut M8	8	
	Dado / Back nut M12	6	
	Rondella / Washer 36x3 Ø12	6	
	Tappo di copertura bianco White cover cap	2	
	Dado bianco con rondella White back nut with washer	2	
CODICE / CODE	KIT FISSAGGIO VASO KIT WC INSTALLATION	N°	
	Dado / Back nut M6	4	112
	Cavallotto / U-bolt M6	1	
	Semi collare / Half collar Ø 8 mm	1	
	Vite /Screw M6x20	2	

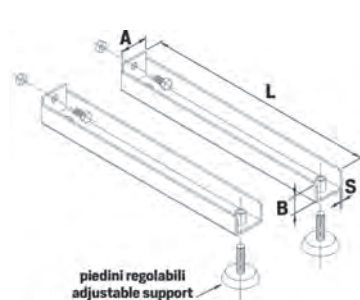PRATI[®]KO TOP**235/R****Y 30 31****STAFFE DI RINFORZO PER ARTICOLI 234 / 235**

- REINFORCEMENT PLATES FOR WATER AND BIDET SUPPORT
- VERSTÄRKUNG PLATTEN FÜR HALTERUNG WC UND BIDET
- PROFILES DE RENFORCE POUR SUPORT DE FIXATION WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTES DE REFUERZO

CODE	L mm	A mm	B mm	S mm	Adjustable supports mm			€
234235002	350	48	30	3	M 10 x 120	1834	1 coppia	77,84

Coppia di staffe complete di piedini regolabili e bulloni M8x16.
Couple of brackets complete with adjustable feet and bolts M8x16.


**239/R****Y 30 31****RIDUZIONE 120-100 MM**

- 120-100 MM REDUCTION
- REDUKTION 120-100 MM
- RÉDUCTION 120-100 MM
- REDUCCIÓN 120-100 MM

DIMENSION: 120 mm - 100 mm

CODE			€
239120100	42	20	7,25

PRATI[®]KART

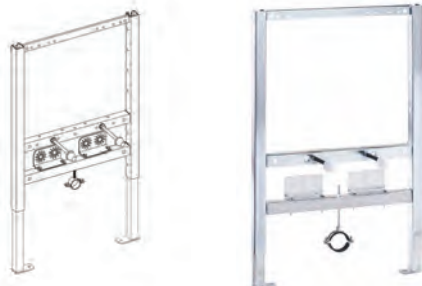

234/05

Y 30 31

SUPPORTO AUTOPORTANTE BIDET SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- BIDET SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- MODUL WAND-WC FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA BIDET SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000005	180 - 230 mm	8300	1	40	197,76

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 770 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata.


PIEDINI: altezza regolabile 430 mm ca. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 14528).

Curva di scarico esclusa dalla confezione

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 770 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized.

FOOTHOLD: adjustable height 430 mm ca. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 14528).

Discharge curve excluded from the package

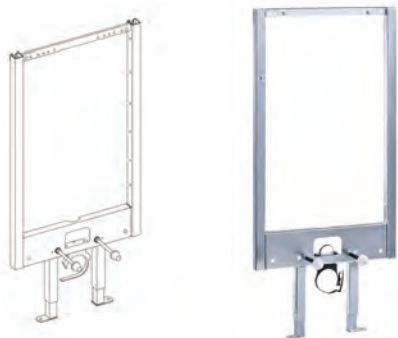

235/05

Y 30 31

SUPPORTO AUTOPORTANTE VASO SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- WC SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- MODUL FREIHÄNGENDES BIDET FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA WC

CODE	Support wheelbase				€
235000005	180 - 230 mm	9500	1	30	221,75

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 1180 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **PIEDINI:** altezza regolabile 430 mm ca. **INGOMBRO:** con scarico Ø 90 mm, spessore totale = 90 mm. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITÀ: cassette modello Geberit (Unica + / Sigma 8), ITS Todini (Evolution), Valsir (Tropea 3, Tropea S), Pucci (Sara), Fais Milani, Kariba (Futura, Monolith), Oliver (Diamante), ISAR, Bampi* (incasso), Nupi *

*utilizzare spezzoni distanziatori M6x100 per fissare cassetta a telaio (non forniti di serie).

Curve di cacciata e di scarico escluse dalla confezione. Usare solamente curva di scarico Ø 90 mm.

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 1180 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **FOOTHOLD:** adjustable height 430 mm ca.

DIMENSIONS: Ø 90 mm with discharge pipe, total thickness = 90 mm. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITY: flushing cistern model: Geberit (Unica + / Sigma 8), ITS Todini (Evolution), Valsir (Tropea 3, Tropea S), Pucci (Sara), Fais Milani, Kariba (Futura, Monolith), Oliver (Diamante), ISAR, Bampi* (incasso), Nupi *

*Use threaded rod M6x100 to connect cassette to structure (not supplied as standard).

Curves of expulsion and discharge are excluded from the package. Use only discharge curve Ø 90 mm.


PRATI^{KO} KART

Y 30 31

239/05

SUPPORTO AUTOPORTANTE LAVABO SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- WASHBASIN SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- WASCHTISCHMODUL FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA LAVABO

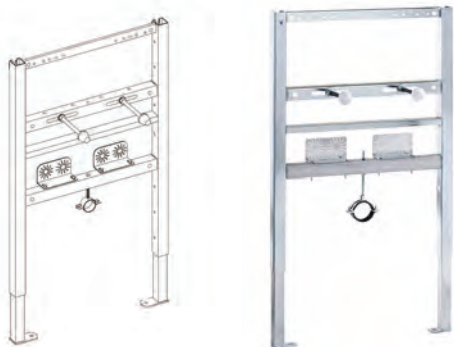

CODE	Support wheelbase				€
239000005	120 - 330 mm	8900	1	30	209,74

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 980 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **PIEDINI:** altezza regolabile 430 mm ca. **CARICO MASSIMO:** 150 kg (UNI EN 14688).
Curva di scarico esclusa dalla confezione


STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 980 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **FOOTHOLD:** adjustable height 430 mm ca. **MAXIMUM LOAD:** 150 kg (UNI EN 14688).
Outlet elbow is excluded from the package

Y 30 31

235/001 - 235/002

SUPPORTO AUTOPORTANTE ORINATOIO / VUOTATOIO PER PARETI IN CARTONGESSO

- URINAL/SINK SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- FLEXIBLES MODUL WASCHTISCH ODER URINAL FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPPORT DE FIXATION POUR URINOIR/LAVABO SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA URINARIO/ VERTEDERO

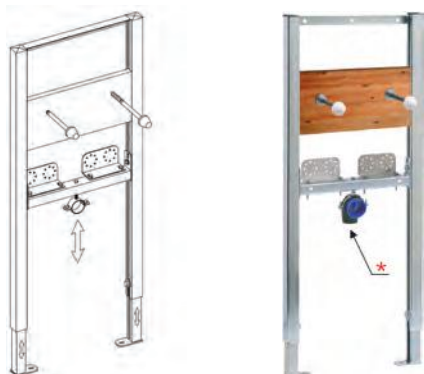

CODE	Description	Support wheelbase			€
235001005	orinatoio sospeso / urinal	variabile / variable	9800	1	287,67
235002005	vuotatoio sospeso / sink	235 mm	8900	1	221,75

Cod. 235001005

DIMENSIONE STRUTTURA: 450 base x 1000 mm altezza + 430 mm ca. piedi regolabili. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata, fissaggio orinatoio su tavoletta in legno multistrato marino.

Cod. 235002005

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 base x 1185 mm altezza + 430 mm ca. piedi regolabili. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata.

COMPATIBILITÀ: vuotatoio modello Brenta (ceramica Dolomite)

[*] Curva di scarico esclusa dalla confezione

Cod. 235001005

STRUCTURE SIZE: 450 width x 1000 mm, height 430 mm ca. adjustable foothold. **FINISHING:** galvanized steel structure, fastening urinal tablet of wood plywood.

Cod. 235002005

STRUCTURE SIZE: 580 width x 1185 mm, height 430 mm ca. adjustable foothold. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **COMPATIBILITY:**

slop sink model Brenta (ceramics Dolomite)

[*] Outlet elbow excluded from the package

**253/O****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO IN OTTONE PER VASI + BIDET**


- FIXING BRASS SCREWS FOR WC AND BIDET
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS MESSINGSCHRAUBE
- VIS DE FIXATION EN LAITON POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN EN LATON PARA WC Y BIDET

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug				€
253600800	M 6	80	18	40	5	ø 10 x 50 (**)	75	1 kit	50 kit*	8,10

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Kit: 4 viti ottone M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica; (**) tassello codice 252100500

Kit: 4 brass screws M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes; (**) plug code 252100500

**253/I****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO INOX PER VASI + BIDET**

- FIXING INOX SCREWS FOR WC AND BIDETS
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS INOX SCHRAUBEN
- VIS DE FIXATION EN INOX POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN INOX PARA WC Y BIDET

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug				€
253600801	M 6	80	18	40	5	ø 10 x 50 (**)	106	1 kit	50 kit*	6,34

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Kit: 4 viti inox M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica; (**) tassello codice 252100500

Kit: 4 stainless steel screws M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes; (**) plug code 252100500

**253/T****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO TROPICALIZZATA PER VASI + BIDET**

- FIXING TROPICALIZED SCREWS FOR WC AND BIDET
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS SCHRAUBEN
- VIS DE FIXATION POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN ACERO PARA WC Y BIDET

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug				€
253600802	6	80	18	40	5	ø 10 x 50 (**)	75	1 kit	50 kit*	5,56

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Kit: 4 viti acciaio al carbonio tropicalizzato M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica; (**) tassello codice 252100500

Kit: 4 screws carbon steel tropicalized M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes; (**) Plug code 252100500


Y 30 33

254

COPPIA DI MENSOLE PLASTIFICATE BIANCHE PER LAVABO

- WHITE PLASTIC-COATED BRACKETS FOR WASH BASIN
- WEISSE KUNSTSTOFFBESCHICHTETE KONSOLEN FÜR WASCHBECKEN
- CONSOLES PLASTIFIÉES BLANCHES POUR LAVABO
- MENSULAS PLASTIFICADAS BIANCAS PARA LAVAMANO

NOTE: Mensole regolabili zincate e verniciate
Adjustable bracket galvanized and painted

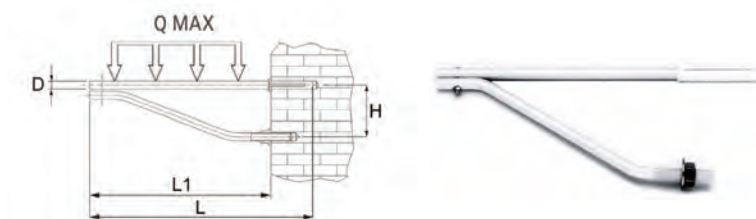


CODE	L mm	L1 mm	D mm	H mm	Plug	Q MAX (capacity) kg			€
254340000	345	250	12	100	ø 15 x 90	90	1233	15	42,02
254460000	465	370	12	160	ø 15 x 90	80	1690	15	44,03

Y 30 33

265

CODETTE FISSAGGIO SCALDABAGNO

- BOILER CLAMPING ELEMENTS
- BOILER-BEFESTIGUNGSELEMENT
- VIS DE FIXATION DE CHAUFFE EAU
- ALCAYATA FIJACIÓN CALENTADOR

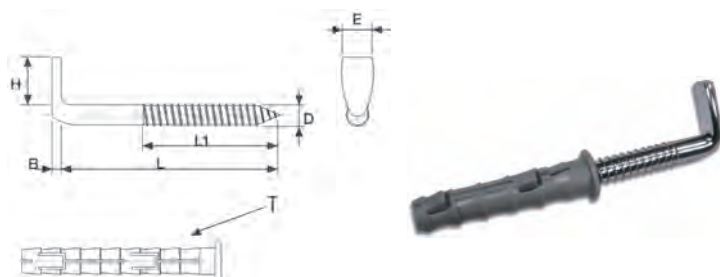

CODE	L mm	L1 mm	B mm	D mm	E mm	H mm	T mm				€
265800700	64	40	3	8	11	18	ø 10 x 70 art. 252100700	60	1 kit	100 kit*	1,78
265100800	74	58	4	10	14	22	ø 14 x 70 art. 252140700	92	1 kit	50 kit*	2,08
265100100	94	58	4	10	14	22	ø 14 x 70 art. 252140700	112	1 kit	50 kit*	2,35

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Kit: 2 codette, 2 tasselli.


Kit: 2 boiler clampings, 2 plugs.

Y 30 33

266

FISSALAVABO

- WASH-BASIN CLAMP
- WASCHTISCHBEFESTIGUNG
- VIS DE FIXATION DE LAVABO
- FIJACIÓN PARA LAVABO

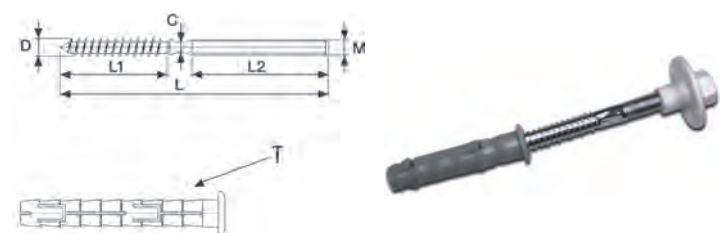


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	T mm	White plastic ring mm				€
266800900	M 8	100	65	23	5	8	ø 10 x 60 art. 252100600	øe=39 mm L=17 mm	79	1 kit	50 kit*	2,01
266100120	M 10	120	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L=17 mm	152	1 kit	40 kit*	2,54
266100140	M 10	140	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L=17 mm	16	1 kit	40 kit*	4,32
266100180	M 10	180	60	75	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L=17 mm	208	1 kit	20 kit*	5,92
266100250	M 10	220	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L=17 mm	245	1 kit	20 kit*	8,49

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Kit: 2 viti, 2 dadi, 2 tasselli, 2 ghiera bianche in plastica sagomate.

Kit: 2 screws, 2 nuts, 2 plugs, 2 white rings in shaped plastic.

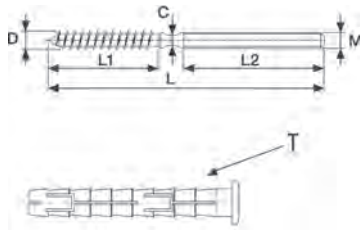**267****Y 30 33****FISSA SANITARIO A PARETE**

- WALL SANITARY CLAMP
- WAND- SANITARBEFESTIGUNG
- VIS DE FIXATION DE LAVABO ET DE CHAUFFE EAU AVEC ECROU NYLON
- FIJACIÓN PARA SANITARIO DE MURO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	T mm	White plastic ring mm				€
267100120	M10	120	45	60	7	10	Ø 14 x 70 art. 252140700	Øe=39 mm L= 33 mm Ex=17 mm	131	1 kit	40 kit*	3,69
267100140	M10	140	70	60	8,5	10	Ø 14 x 70 art. 252140700	Øe=39 mm L= 33 mm Ex=17 mm	15	1 kit	40 kit*	4,69

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Kit: 2 viti, 2 tasselli, 2 ghiera filettate bianche in plastica, sagomate con l'impronta della chiave di serraggio.

Kit: 2 screws, 2 plugs, 2 threaded rings in white plastic, shaped with the imprint of the torque wrench.

**269/N****Y 30 33****ELEMENTO DI FISSAGGIO ORIZZONTALE WC/BIDET IN NYLON**

- NYLON WC/BIDET HORIZONTAL CLAMPING ELEMENT
- WC/BIDET BEFESTIGUNGSELEMENT AUS NYLON, HORIZONTAL
- ÉLÉMENT DE FIXATION HORIZONTAL POUR WC/BIDET EN NYLON
- ELEMENTO DE FIJACIÓN HORIZONTAL WC/BIDET EN NYLON

CODE	Plug	Screw				€
269500500	Ø 10 x 50	Ø 7 x 60	90	1 kit	40	8,42



Tappi e accessori per radiatori


PLUGS AND ACCESSORIES FOR RADIATORS

STOPFEN UND HEIZKÖRPERZUBEHÖRE

BOUCHONS ET RÉDUCTIONS EN ACIER AU CARBONE
POUR RADIATEURS

TAPONES Y ACCESORIOS PARA RADIADORES

G 10 11



211/42

TAPPO ZINCATO SERIE 1" CON FLANGIA Ø 42

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" WITH Ø 42 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 42
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio
aluminum radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
211100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	93	100	9600	1,97
211100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	93	100	9600	1,97
211100181	1"	1/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	100	100	9600	2,31
211100182	1"	1/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	100	100	9600	2,31
211100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	88	100	9600	2,31
211100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	88	100	9600	2,31
211100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	76	100	9600	2,63
211100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	76	100	9600	2,63
211100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	67	100	9600	3,83
211100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	67	100	9600	3,83

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.

The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.



401/56

TAPPO ZINCATO SERIE 1" 1/4 CON FLANGIA Ø 56

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" 1/4 WITH Ø 56 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" 1/4 MIT FLANSCH Ø 56
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" 1/4 BRIDE Ø 56
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" 1/4 CON BRIDA Ø 56

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)


USE: radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
401114001	1" 1/4	-	dx	56	25,5	13,6	4	40	158	50	4800	4,38
401114002	1" 1/4	-	sx	56	25,5	13,6	4	40	158	50	4800	4,38
401114141	1" 1/4	1/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	156	50	4800	4,83
401114142	1" 1/4	1/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	156	50	4800	4,83
401114381	1" 1/4	3/8"	dx	56	25,5	13,6	4	40	154	50	4800	4,83
401114382	1" 1/4	3/8"	sx	56	25,5	13,6	4	40	154	50	4800	4,83
401114121	1" 1/4	1/2"	dx	56	25,5	13,6	4	40	148	50	4800	4,97
401114122	1" 1/4	1/2"	sx	56	25,5	13,6	4	40	148	50	4800	4,97
401114341	1" 1/4	3/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	146	50	4800	5,57
401114342	1" 1/4	3/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	146	50	4800	5,57
401114101	1" 1/4	1"	dx	56	25,5	13,6	4	40	130	50	4800	11,39
401114102	1" 1/4	1"	sx	56	25,5	13,6	4	40	130	50	4800	11,39

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.

The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G1011



103


TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA PIANA Ø 42

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH PLANE FLANGE Ø 42
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT GLATTFLANSCH Ø 42
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE PLATE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42 PLANA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori alluminio / aluminum radiators**RECOMMENDED SEAL:** senza amianto/asbestos free art. 950/A sp. 2 mm**COLOUR:** RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
103100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	2,28
103100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	2,28
103100181	1"	1/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	100	40	7280	2,71
103100182	1"	1/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	100	40	7280	2,71
103100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	2,71
103100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	2,71
103100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	92	40	7280	2,71
103100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	92	40	7280	2,71
103100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	89	40	7280	3,14
103100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	89	40	7280	3,14
103100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	72	40	7280	4,78
103100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	72	40	7280	4,78

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.



109/42

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA Ø 42

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH FLANGE Ø 42
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 42 UND DICHUNG
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators

GASKET: montata sotto la flangia, resistente a +120° C
mounted under the flange, resistant till +120° C

COLOUR: RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
109100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	112	40	7280	2,88
109100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	112	40	7280	2,88
109100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	108	40	7280	3,17
109100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	108	40	7280	3,17
109100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	3,17
109100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	3,17
109100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	3,83
109100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	3,83
109100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	97	40	7280	5,29
109100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	97	40	7280	5,29

ATTENZIONE! / ATTENTION!

OK



NO

G 10 12



105/42-975

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 975/G)

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 42
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010

CODE	Measure	Description				€
105100308	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	369	30	2100	17,78
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105100102V	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 1/2"	360	30	2100	18,06
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 1/2"				

G 10 12



105/42-979

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 979)

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 42
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010

CODE	Measure	Description				€
105100308T*	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 3/8"	422	30	1080	18,15
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 3/8"				
105100102	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	341	30	2100	18,48
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				

(*) disponibile fino ad esaurimento scorte / available while supplies last / Lieferbar solange der Vorrat zu Verfügung steht – die Fertigung wurde eingestellt / disponible jusqu'à épuisement des stocks / disponible hasta finalizar existencias.



105/42-979 Z

G 10 12

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 ZINCATO (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 979)

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES - GALVANIZED, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINUM 1" MIT FLANSCH Ø 42 - VERZINKT
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINUM - GALVANISÉ, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA Ø 42 - GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators

CODE	Measure	Description				€
105100102Z	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	344	30	1080	18,32
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				



105/56

G 10 12

KIT UNIVERSALE RADIATORI TUBOLARI ACCIAIO 1"1/4 FLANGIA Ø 56

- UNIVERSAL KIT FOR TUBULAR RADIATORS 1"1/4 SERIES, Ø 56 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN RÖHRENFÖRMIGE AUS STAHL 1"1/4 MIT FLANSCH Ø 56
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS TUBULAIRE DE ACIER, SERIE 1"1/4 BRIDE Ø 56
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES TUBULARES ACERO 1"1/4 BRIDA Ø 56 PINTADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori ghisa / tubolari - cast iron / tubular radiators

COLOUR: RAL 9010

CODE	Measure	Description				€
105114308	1" 1/4 x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	700	20	720	39,62
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105114102	1" 1/4 x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	660	20	720	40,56
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				

G 10 12

**106/42****KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 + MENSOLE**

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE + BRACKETS
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM 1" MIT FLANSCH Ø 42 + KONSOLEN
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINIUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42 + SUPPORTS
- KIT UNIVERSAL DE ALUMINIO RADIADOR 1" BRIDA DE Ø 42 + ESTANTES

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010

CODE	Measure	Description				€
10610038MS	1" x 3/8"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8" n° 2 mensole MA schiacciate 7x170	471	20	960	26,55
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8" n° 2 pressed brackets MA 7x170				
10610012MS	1" x 1/2"	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone capp. bianco da 1/2" n° 2 mensole MA schiacciate 7x170	451	20	960	26,97
		n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2" n° 2 pressed brackets MA 7x170				

105/28


G 10 12

**KIT UNIVERSALE ATT. 1/2"**

- 1/2" UNIVERSAL KIT
- UNIVERSAL-KIT 1/2"
- KIT UNIVERSEL ATTAQUE 1/2"
- KIT UNIVERSAL 1/2"

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	Measure	Description			€
105102000	1/2"	n° 1 valvola scarico 979 1/2" cod. 979102002 n° 1 tappo ottone con cappuccio bianco 1/2" cod. 104102000	42	50	6,80
		n° 1 airvent plug 979 1/2" code 979102002 n° 1 cap with white cape 1/2 "code 104102000			



104/28


TAPPO IN OTTONE CROMATO SERIE 1/2" CON FLANGIA Ø 28 FILETTO CON TENUTA O-RING

- PLUG CHROM PLATED BRASS RANGE 1/2" WITH FLANGE Ø 28
- MESSINGSTOPFEN 1/2" MIT FLANSCH Ø 28 UND O-RING
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ, SERIE 1/2" AVEC BRIDE Ø 28 ET FILETAGE À ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT OR
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO SERIE 1/2" CON BRIDA Ø 28 ROSCADA Y JUNTA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

G 10 11

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104102001	1/2"	-	dx	24	13	7	2	22	22	200	3,03
104102181	1/2"	1/8"	dx	24	13	7	2	22	24	200	3,03
104102141	1/2"	1/4"	dx	24	13	7	2	22	22	200	3,03
104102381	1/2"	3/8"	dx	24	13	7	2	22	16	200	3,03



104/B

TAPPO IN OTTONE CROMATO CAPPUCCIO BIANCO CON TENUTA O-RING

- CHROMIUM-PLATE BRASS PLUG WITH WHITE CAP
- VERCHROMTE MESSINGSTOPFEN MIT WEISSE DECKEL
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ AVEC CAPUCHON BLANC
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO CON CAPUCHA BLANCA


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

O-RING: NBR nero - black - Schwarz - noir - negro

G 10 11

CODE	A inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
104102000	1/2"	dx	24	16,5	7	2	22	15	50	100*	2,06

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



958

NIPPLO IN ACCIAIO PER RADIATORI

- CARBON STEEL NIPPLE FOR RADIATORS
- GEWINDENIPPELN FÜR RADIATOREN
- MAMELON POUR RADIATORS
- CASQUILLO EN ACERO PARA RADIADORES

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

G 10 11

CODE	D inch	Di mm	S mm	H mm			€
958100000	1"	25	4	25	52	250	1,66
958114000	1 1/4"	33	4	27	80	150	1,89




101

CHIAVE IN NYLON PER TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATE

- NYLON KEY FOR PLUGS AND REDUCTIONS
- SCHLÜSSEL AUS NYLON FÜR LACKIERTE STAHLSTOPFEN UND REDUZIERTSTÜCKE
- CLÉ À BOUCHONS ET RÉDUCTIONS VERNIS EN NYLON
- LLAVE EN NYLON PARA TAPONES Y REDUCCIONES PINTADAS

G 10 15

CODE	Description			€
101000001	impronte esagonali / hexagonal imprints $\varnothing 1/2'' - 1'' - 1'' 1/4$	134	50	21,29



950/A

G 10 14

GUARNIZIONE SENZA AMIANTO

- ASBESTOS FREE GASKET
- DICHTUNG OHNE ASBEST
- JOINT SANS AMIANTE
- JUNTA SIN AMIANTO

MATERIAL: Fasit® 202 - Doniflex® G-MD

CODE	D inch/mm	De mm	Di mm	S mm	Version			€
950102001	1/2" - 28	28	20	2	Fasit® 202	1	100	0,50
950304001	3/4" - 34	34	27	2	Fasit® 202	1	100	0,61
950111003	1" - 42	42	33	1	Doniflex® G-MD	2	100	0,58
950111001	1" - 42	42	33	2	Fasit® 202	2	100	0,61
950100001*	1" - 48	48	33	2	Fasit® 202	2	100	0,69
950114003	1 1/4" - 56	56	42	1	Doniflex® G-MD	2	100	0,89
950114001	1 1/4" - 56	56	42	2	Fasit® 202	2	100	1,09

(*) disponibile fino ad esaurimento scorte / available while supplies last / Lieferbar solange der Vorrat zu Verfügung steht – die Fertigung wurde eingestellt / disponible jusqu'à épuisement des stocks / disponible hasta finalizar existencias.

Fasit® 202: Fibre di cellulosa, NBR

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, carburanti (no gas)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI: Temperatura massima per brevi esposizioni 180° C – Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi 150° C – Temperatura massima di esercizio continuo con vapore 120° C

Doniflex® G-MD: fibre aramidiche, grafite naturale, riempitivo inorganico, legante NBR.

IMPIEGHI: è particolarmente adatto per vapore ed acqua calda nonché per caldaie e radiatori.

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI: Temperatura di esercizio MAX 250° C

Fasit® 202: cellulose fibers, NBR


USES: Hot and cold water, vegetable and animal oils, fuels (no gas)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS: Maximum temperature for short exposure 180° C – Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids 150° C – Maximum temperature for continuous operation with steam 120° C

Doniflex® G-MD: aramid fibres, natural graphite, inorganic fillers, NBR binder.

USES: It is particularly suitable for steam and hotwater supplies as well as for boilers or radiators.


GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS: Operating temperature 250° C MAX

**950/C****G1014****GUARNIZIONE IN CARTONCINO**

- THIN CARD
- STEIFPAPIER
- CARTON
- CARTULINA

MATERIAL: lastra di cartoncino / cardboard sheet

CODE	D inch/mm	De mm	Di mm	S mm	 g		€
950111002	1" - 42	42	33	0,5	4	200	0,23
950114002	1"1/4 - 56	56	42	0,5	1	200	0,25


**951****G1014****GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO PER RACCORDI SANITARI**

- ASBESTOS FREE GASKET FOR FITTINGS
- DICHTUNG OHNE ASBEST FÜR SANITAER FITTINGE
- JOINT SANS AMIANTE POUR RACCORDS SANITAIRES
- JUNTA EXENTAS DE AMIANTO PARA ACCESORIOS SANITARIOS

MATERIAL: Fasit® 202

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm	 g		€
951308000	3/8"	14,8	9	2	1	1000	0,21
951102000	1/2"	18,5	11	2	1	1000	0,23
951304000	3/4"	24	16	2	1	1000	0,23
951100000	1"	30	21	2	1	1000	0,25
951114000	1"1/4	39	30	2	1	100	0,29
951112000	1"1/2	44,5	36	2	2	100	0,38
951200000	2"	56	43,5	2	2	100	0,87

Fasit® 202: Fibre di cellulosa, NBR**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, carburanti (no gas)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI:** Temperatura massima per brevi esposizioni 180° C - Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi 150° C - Temperatura massima di esercizio continuo con vapore 120° C**Fasit® 202:** cellulose fibers, NBR**USES:** Hot and cold water, vegetable and animal oils, fuels (no gas)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS:** Maximum temperature for short exposure 180° C - Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids 150° C - Maximum temperature for continuous operation with steam 120° C



952

G 10 14

GUARNIZIONE IN GOMMA PER RACCORDI SANITARI

- RUBBER GASKET FOR FITTINGS
- DICHTUNG AUS GUMMI FÜR SANITAER FITTINGE
- JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RACCORDS SANITAIRES
- JUNTA EN GOMA PARA ACCESORIOS SANITARIOS

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm	Material			€
952308000	3/8"	14,5	10	2	EPDM 80 Shore	1	100	0,23
952102000	1/2"	18	12	2		1	100	0,23
952304000	3/4"	24	16	2		1	100	0,23
952100000	1"	30	24	2	SBR 70 Shore	1	100	0,27
952114000	1"1/4	38	30	2		1	100	0,33
952112000	1"1/2	44	36	2		2	100	0,41
952200000	2"	56	44	2		2	100	0,92

226

G 10 15

TAPPO ROSSO, BLU PER PROVA IMPIANTO


- RED, BLU PLUG FOR PLANT HYDRAULIC TEST
- ROTE, BLAUE STOPFEN FÜR ANLAGEPROBEN
- CAPUCHON ROUGE, BLEU POUR TEST INSTALLATION
- TAPON ROJO, AZUL PARA PRUEBA DE INSTALACION

NOTE: avvitare a mano / tighten with hand




CODE	DN inch	Description				€
22600000R	1/2"	tappo rosso / red plug	18	100*	10	1,37
22600000B	1/2"	tappo blu / blue plug	18	100*	10	1,37

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**942 M 2-4 Z****G1013****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI 2-4 COLONNE**


- GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR 2-4 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 2-4 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS 2-4 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES 2-4 COLUMNAS

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942240000	205	10,7	86	15	326	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	6,25

**942 M 4-6 Z****G1013****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI 4-6 COLONNE**


- GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR 4-6 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 4-6 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS 4-6 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES 4-6 COLUMNAS

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942460000	245	10,7	86	15	386	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	7,44

**942 MA Z****G1013****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANIZED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195000	170	8,8	83	12	115	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	4,18

**942 MA/S Z****G1013****MENSOLE ZINCATE SCHIACCIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**


- GALVANIZED PRESSED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE GLATTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS APLATIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS "APLASTADOS" PARA RADIADORES ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195005	170	7	75	10	118	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	4,27
942195001	170	8,8	83	12	175	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	4,56
942245001	245	8,8	83	12	244	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	5,78

G 10 13

942 MU Z**MENSOLE ZINcate PER RADIATORI LAMELLARI E CALDAIE MURALI**

- GALVANIZED BRACKETS FOR STEEL PLATES AND WATER HEATERS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN UND KESSEL
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS LAMELLAIRES ET CHAUDIÈRES MURALES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES LAMINADOS Y CALDERAS A MURO




CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm			€
942130000	130	7	75	10	107	100 coppie / pairs	6,55

G 10 13

942 M 2-4 V**MENSOLE VENICIATE PER RADIATORI 2-4 COLONNE**

- GALVANIZED & PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR 2-4 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 2-4 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS/VERNIS POUR RADIATEURS 2-4 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES 2-4 COLUMNAS




CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942240001	205	10,7	86	15	326	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	7,54


G 10 13

942 M 4-6 V**MENSOLE VENICIATE PER RADIATORI 4-6 COLONNE**

- GALVANIZED & PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR 4-6 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLE FÜR RADIATOREN 4-6 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS/VERNIS POUR RADIATEURS 4-6 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES 4-6 COLUMNAS




CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942460001	245	10,7	86	15	386	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	8,55

**942 MA V****G1013****MENSOLE VERNICIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**


- GALVANISED & PAINTED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195006	170	7	75	10	120	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	5,39
942195002	170	8,8	83	12	174	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	5,57

**942 MA/S V****G1013****MENSOLE VERNICIATE SCHIACCIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANISED & PAINTED PRESSED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE GLATTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS APLATIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS "APLASTADOS" PARA RADIADORES ALUMINIO


CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195007	170	7	75	10	118	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	5,26
942195003	170	8,8	83	12	175	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	5,64
942220003	220	8,8	83	12	212	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	6,92
942245003	245	8,8	83	12	244	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	7,20

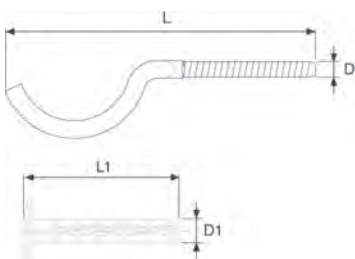**942 M V****G1013****MENSOLE VERNICIATE SCHIACCIATE PER RADIATORI TUBOLARI**

- GALVANISED & PAINTED BRACKETS FOR TUBULAR RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN RÖHRENFÖRMIGE
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS POUR RADIATEURS TUBOLAIRES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES TUBULARES

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm			€
942175881	185	8,8	83	12	208	40 coppie / pairs	6,94
942205881	205	8,8	83	12	226	40 coppie / pairs	7,25
942245881	250	8,8	83	12	270	40 coppie / pairs	8,55


G 10 15

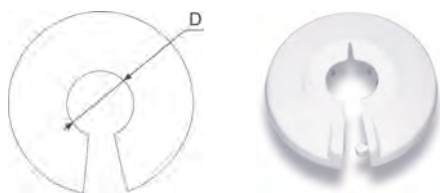**225****ROSETTA IN PVC COLOR BIANCO**

- FRONT COVER IN WHITE PVC
- WEISSE DECKUNG AUS PVC
- RONDELLE EN PVC COULEUR BLANC
- FLORON EMBELLECEDOR EN PVC COLOR BLANCO

CODE	D mm				€
225000010	10	6	25	400*	0,59
225000012	12	6	25	400*	0,59
225000014	14	6	25	400*	0,59
225000015	15	6	25	400*	0,59
225000016	16	6	25	400*	0,59
225000018	18 - 3/8"	6	25	400*	0,62
225000022	22 - 1/2"	6	25	400*	0,62
225000026	28 - 3/4"	6	25	400*	0,79


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

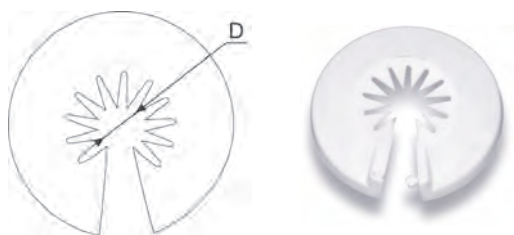**225 bis****ROSETTA IN PVC BIANCO UNIVERSALE PER TUBI RAME**

- UNIVERSAL FRONT COVER IN WHITE PVC FOR COPPER PIPES
- UNIVERSALE WEISSE DECKUNG AUS PVC FÜR KUPFERROHREN
- RONDELLE UNIVERSELLE EN PVC BLANC POUR TUBES CUIVRE
- FLORON EMBELLECEDOR UNIVERSAL PVC BLANCO PARA TUBOS DE COBRE

CODE	D mm				€
225000100	Ø 10 ÷ 22 mm	6	25	400*	0,58


(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

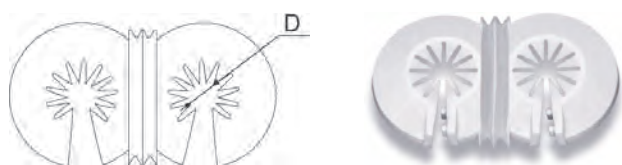**225 ter****ROSETTA DOPPIA IN PVC BIANCO UNIVERSALE PER TUBI RAME**

- DOUBLE FRONT COVER IN WHITE PVC FOR COPPER PIPES
- UNIVERSALE DOPPELTE WEISSE DECKUNG AUS PVC FÜR KUPFERROHREN
- DOUBLE RONDELLE UNIVERSELLE EN PVC BLANC POUR TUBES CUIVRE
- FLORON EMBELLECEDOR UNIVERSAL DOBLE PVC BLANCO PARA TUBOS DE COBRE

CODE	D mm				€
225000200	Ø 10 ÷ 22 mm	8	50	200*	2,72

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



Besser

973


VALVOLA AUTOMATICA SFOGO D'ARIA BESSER

- AUTOMATIC AIRVENT BESSER
- SCHNELLENTLÜFTER BESSER
- PURGEUR AUTOMATIQUE BESSER
- PURGADOR AUTOMÁTICO BESSER

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

G 20 20

CODE	D inch	A mm	B mm	C mm					€
973308000	3/8"	70	9	46	156	24	96	3840	18,86
973102000	1/2"	70	9	46	167	24	96	3840	18,86



Besser

973/O-Ring + 971

VALVOLA AUT. SFOGO D'ARIA BESSER CON VALVOLA D'INTERCETTAZIONE


- AUTOMATIC AIRVENT BESSER WITH SHUT-OFF VALVE
- SCHNELLENTLÜFTER BESSER MIT ABSPERRVENTIL
- PURGEUR AUTOMATIQUE BESSER AVEC VANNE D'ARRÊT
- PURGADOR AUTOMÁTICO BESSER CON VÁLVULA DE RETENCIÓN

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

NOTE: [*] O-Ring NBR

G 20 20

CODE	D inch	A mm	B mm	C mm					€
973308001	3/8"	70	7,5	46	175	24	96	3840	27,91



971

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE PER ART. 973

- SHUT-OFF VALVE FOR 973 ARTICLE
- ABSPERRVENTIL FÜR ARTIKEL 973
- VANNE D'ARRET POUR ART. 973
- VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA ART. 973

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

G 20 20

CODE	D (F) inch	D1 (M) inch	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm				€
971308000	3/8"	3/8"	22,5	9	19	22	32,5	19	10	250	8,28
971102000	1/2"	1/2"	25	9	23	26	35	29	10	250	8,28


FOCUS ON

973 - VALVOLE AUTOMATICHE SFOGO ARIA "BESSER"

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Le valvole sfiato aria Better sono valvole a singolo galleggiante automatiche, che svolgono principalmente due funzioni:

- l'evacuazione di un consistente flusso di aria da una tubazione (es. durante il caricamento/pressurizzazione dell'impianto)
- il degasaggio (lo scarico dell'aria intrappolata nella tubazione o che si viene a formare durante l'esercizio). Come indicato nella norma EN 14868, la presenza di ossigeno negli impianti di riscaldamento può provocare processi corrosivi anodici, rumorosità localizzate, sacche d'aria, ostruzioni, fenomeni di cavitazione nelle pompe, etc. che possono compromettere in modo rilevante l'integrità ed il rendimento dell'impianto. Le valvole sfiato aria Better vengono installate in posizione verticale:
- sul separatore;
- alla sommità delle colonne montanti degli impianti di riscaldamento a vaso chiuso;
- in tutti i punti in cui è possibile l'accumulo di aria.

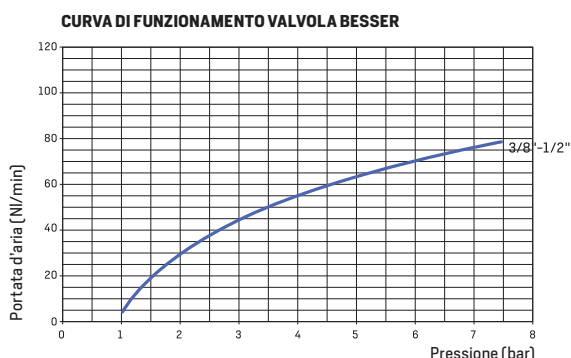

Per consentire lo sfogo dell'aria, svitare il cappuccio di protezione di almeno due giri. Si consiglia di non togliere il cappuccio di protezione onde evitare penetrazioni di impurità nell'apparecchio. Assicurarsi che tutti i raccordi siano a tenuta idraulica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni	massima ammissibile (PN) 10 bar
	minima pressione di tenuta 0,2 bar (grado A rif. EN 12266-1)
	campo di impiego funzione evacuazione aria 0,5 ÷ 7 bar (variazione ± 10% valore max. rilevato)
Temperature	massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) ÷ +110 °C
Fluidi compatibili	fluido termovettore conforme a UNI 8065 soluzioni glicole 50%
Filettature	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prove e collaudi	EN 1074-4

973 - MATERIALI VALVOLA BESSER

Corpo	ottone pressofuso EN 1982 – CB754S
Tappo	ottone EN 12165 – CW617N
Sede di tenuta	ottone EN 12164 – CW614N
Meccanismi interni	resina acetica POM
Guarnizione sede + O-Ring*	gomma NBR
Galleggiante	polipropilene PP ad alta resistenza
Molla	acciaio inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

* Solo per articolo cod. 973308001

971 - RUBINETTO INTERCETTAZIONE PER VALVOLA SFOGO D'ARIA

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Il rubinetto di intercettazione favorisce le operazioni di sostituzione e verifica delle valvole sfiato aria, bloccando il flusso di acqua a valvola disinserita. Quando è utilizzato in combinazione con valvole sfiato d'aria su sistemi di distribuzione acqua potabile, soddisfano i requisiti della norma EN 1074-2.

CARATTERISTICHE TECNICHE / MATERIALI

Pressioni	massima ammissibile (PN) 10 bar
Temperature	massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) ÷ +110 °C
Fluidi compatibili	fluido termovettore conforme a UNI 8065 soluzioni glicole 50%
Filettature	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prove e collaudi	P12-EN 12266-1 (grado A)
Corpo	ottone EN 12164 – CW614N
Valvolina separatrice	resina acetica POM
Molla	acciaio inox EN 10088-1.4310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - AUTOMATIC AIRVENT "BESSER"

HYDRAULIC FEATURES

The automatic air vent Besser has a single automatic float that carries out two main functions:


- the evacuation of a consistent air flow through a pipeline (e.g. during loading/pressurization of the plant)
- degassing, which discharges air trapped or formed during operation in the pipeline.

As in European Standard EN 14868, the presence of oxygen in heating systems can provoke anodic corrosion, noise, air pockets, obstructions, cavitation in the circulation pumps, etc. that may significantly compromise the performance and integrity of the systems.

The automatic airvent Besser are installed in the vertical position:

- on the air separator;
- in the top of the installation of heating close systems;
- in all the points which it is possible the accumulation of air.

GRAPHIC FOR BESSER AIRVENT FUNCTIONING

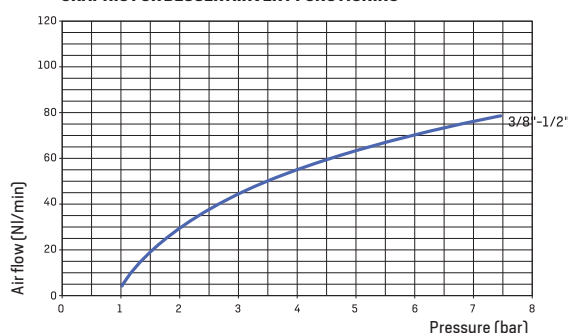

To allow the air evacuation, unscrew the protective cap of at least two turns. We recommend that you don't remove the protective cap to avoid penetration of impurities into the unit. Check that all pipes connections are watertight.

TECHNICAL FEATURES

Pressure	maximum allowable working pressure (PN) 10 bar
	minimum accumulation 0.2 bar (grade A according to EN 12266-1)
	range of operation air evacuation 0.5 ÷ 7 bar (tolerance ± 10% max. detected)
Temperature	maximum working temperature (TS) 0°C (excluding ice) ÷ +110°C
Compatible fluids	heat transfer fluids in compliance with Italian standard UNI 8065 glycolate solutions (glycol) 50%
Threading	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Requirements and tests	EN 1074-4

973 - BESSER AUTOMATIC AIRVENT DESIGN

Body	cast brass EN 1982 – CB754S
Plug	brass EN 12165 – CW617N
Seat	brass EN 12164 – CW614N
Internal mechanisms	acetal resin (POM)
Seat gaskets + O-Ring*	NBR rubber
Float	highly resistant polypropylene PP
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

* Only for article cod. 973308001

971 - SHUT OFF VALVES FOR AUTOMATIC AIR VENTS

HYDRAULIC FEATURES

The shut-off valve is useful for tasks of substitution or inspection of air vents, blocking the flow to the disconnected valve. When used in conjunction with an air vent in distribution systems for drinkable water, this product meets the standards stipulated in EN 1074-2.

TECHNICAL FEATURES / DESIGN

Pressure	maximum allowable working pressure (PN) 10 bar
Temperature	maximum working temperature (TS) 0°C (excluding ice) ÷ + 110°C
Compatible fluids	Heat transfer fluids in compliance with Italian standard UNI 8065 glycolate solutions (glycol) 50%
Threading	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Requirements and tests	P12 - EN 12266-1 (grade A)
Body	brass EN 12164 – CW614N
Separating valve	acetal resin (POM)
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - SCHNELLENTLÜFTER "BESSER"


HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Better Schnellentlüfter sind automatische Entlüfter mit Einzel Schwimmer welche zwei Hauptfunktionen erfüllen:

- die Entlüftung von Luft aus einer Leitung (z.B. während des Befüllens oder die Druckbeaufschlagung der Anlage)
- die Entgasung, (die Abscheidung der Luft innerhalb der Leitung)

Wie in der EN 14868 Norm beschrieben, kann die Anwesenheit von Sauerstoff innerhalb von Heizungsleitungen zu Korrosion Phänomene, lokalisierten Geräusche, Lufteinschlüsse, Verstopfungen, Kavitation in den Umwälzpumpen, usw. führen. Diese können die Funktionsfähigkeit der Anlage negativ beeinflussen. Die „Better“ Schnellentlüfter müssen senkrecht installiert werden:

- auf dem Verteiler;
- an den Steigleitungen;
- überall wo sich Lufteinschlüsse bilden.

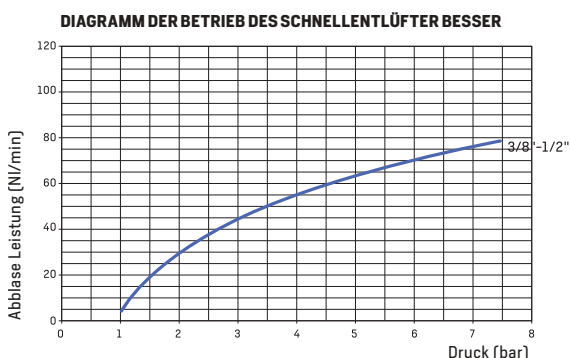

Um die optimale Funktionsfähigkeit zu ermöglichen, muss der obere Deckel mindestens um zwei Umdrehungen gelockert werden. Es ist zu empfehlen den Deckel nicht zu entfernen, um Eindringen von schmutz in dem Entlüfter zu vermeiden.

Bitte stellen Sie sicher, dass das komplette System dicht ist.

TECHNISCHE DATEN

Drücke	Max. Betriebsdruck 10 bar
	Mix. Druck 0,2 bar [Grad A - EN 12266-1]
Temperaturen	Anwendungsdruck von 0,5 bar bis 7 bar ($\pm 10\%$ vom Maximum)
	Max. Betriebstemperatur [TS] 0°C (ausgenommen Frost) $\div +110^\circ\text{C}$
Flüssig	Wärmeträgerflüssigkeit nach UNI 8065 Glykol Gemisch 50%
Gewindeanschluss	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prüfung	EN 1074-4

973 - MATERIAL SCHNELLENTLÜFTER "BESSER"

Gehäuse	Guss Messing EN 1982 - CB754S
Deckel	Messing EN 12165 - CW617N
Dichtheitselement	Messing EN 12164 - CW614N
Interne Komponenten	Acetylharz POM
Dichtungen + O-Ring*	NBR-Kautschuk
Schwimmer	Polypropylen PP
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Nur für Artikel-Code 973308001

971 - ABSPERVENTIL FÜR SCHNELLENTLÜFTER

HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Absperrventil vereinfacht den Austausch und die Kontrolle des Schnellentlüfters durch Absperrung des Wasserzuflusses.

Bei Verwendung in Kombination mit den Schnellentlüfter in Trinkwasseranlagen ist dieser konform mit der EN 1074-2 Norm.

TECHNISCHE DATEN / Material

Drücke	Max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturen	Max. Betriebstemperatur [TS] 0°C (Ausgenommen Frost) $\div +110^\circ\text{C}$
Kompatible Flüssigkeiten	Wärmeträgerflüssigkeit nach UNI 8065 Wasser und Glykollösungen - Max. Glykolgehalt 50%
Gewindeanschluss	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prüfung	P12-EN 12266-1 (Grad A)
Körper	Messing EN 12164 - CW614N
Absperrventil	Acetylharz POM
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER"

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Le purgeur automatique BESSER sont une vanne automatique à flotteur simple qui exerce deux fonctions principales:


- l'évacuation d'un flux d'air important depuis une tuyauterie (par ex. lors de la charge/pressurisation de l'installation)
- le dégazage, qui permet de purger l'air emprisonné dans la tuyauterie ou qui se forme pendant l'exploitation.

La présence d'oxygène dans les circuits de chauffage peut provoquer des processus corrosifs anodiques, des bruits localisés, des poches d'air, des obstructions, la cavitation des pompes etc. qui peuvent compromettre considérablement le débit et l'intégrité de l'installation, comme documenté par la norme EN 14868.

Les purgeurs d'air Besser sont installés à la verticale:

- sur le séparateur d'air;
- au bout des colonnes montantes des installations de chauffage à cuve fermée;
- dans tous les endroits où il est possible de l'accumulation d'air.

COURBE DE FONCTIONNEMENT PURGEUR D'AIR BESSER

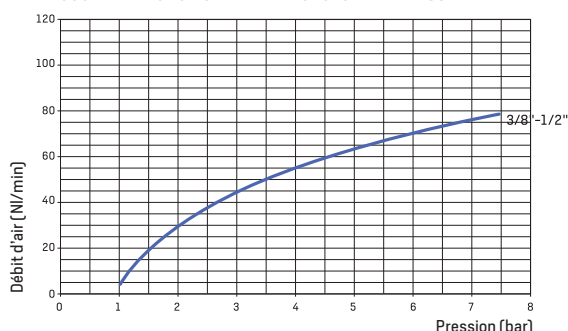

Pour permettre l'évacuation de l'air, dévisser le capuchon de protection au moins deux tours. Nous vous recommandons de ne pas enlever le capuchon de protection pour éviter la pénétration d'impuretés dans l'appareil. S'assurer que tous les raccords aient une parfaite étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pressions	maximale admissible (PN) 10 bars étanchéité minime 0,2 bar (degré A selon EN 12266-1) domaine d'utilisation fonction évacuation air 0,5 ÷ 7 bar (variation ± 10% valeur max. relevée)
Température	maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C (gel exclu) ÷ + 110°C
Fluides compatibles	Fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 solutions glycols 50%
Filetages	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Essais et contrôles	EN 1074-4

973 - CONSTRUCTION PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER"

Corps	cast brass EN 1982 – CB754S
Bouchon	laiton EN 12165 – CW617N
Siege d'étanchéité	laiton EN 12164 – CW614N
Mécanismes internes	resine acetal POM
Joint de siège + O-Ring*	caoutchouc NBR
Flotteur	polypropylene PP a haute résistance
Ressort	acier inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

* Uniquement pour art. 973308001

971 - ROBINET D'INTERCEPTION POUR PURGEUR D'AIR

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Le robinet d'interception facilite les opérations de remplacement et de contrôle des purgeurs d'air, en bloquant l'écoulement de l'eau, lorsque la vanne est déconnectée. L'étanchéité hydraulique avec le corps de la vanne peut être garantie au moyen d'un joint torique (selon les modèles). Lorsqu'il est utilisé avec des purgeurs d'air sur des systèmes de distribution d'eau potable, il répond aux qualités requises par la norme EN 1074-2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CONSTRUCTION

Pression	maximale admissible (PN) 10 bar
Température	maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C (gel exclu) ÷ +110°C
Fluides compatibles	fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 solutions glycols 50%
Filetages	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Essais et contrôles	P12 – EN 12266-1 (degré A)
Corps	laiton EN 12164 – CW614N
Petite vanne de séparation	resine acetal POM
Ressort	acier inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - PURGADORES DE BOYA "BESSER"

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS


Los purgadores Better se caracteriza por tener una unica boya interna automati ca, sus funciones principales son dos:

- La evacuacion alta de aire procedente del tubo (ej. Durante la carga/presurizacion de la instalacion)
- Desaireacion (descarga del aire atrapado en el tubo o que se forma durante el ejercicio)

Como indicado en la norma EN 14868, la presencia de oxigeno en las instalaciones de calefaccion puede provocar procesos corrosivos, ruidos localizados, sacos de aire, obstrucciones, la cavitation des pompes, etc. que pueden comprometer gravemente la integridad y rendimiento de la instalacion.

Los purgadores Better se instalan en posicion vertical:

- sobre el separador de aire;
- en la parte mas alta de la instalacion;
- en todos los puntos donde pueda haber una acumulacion de aire.

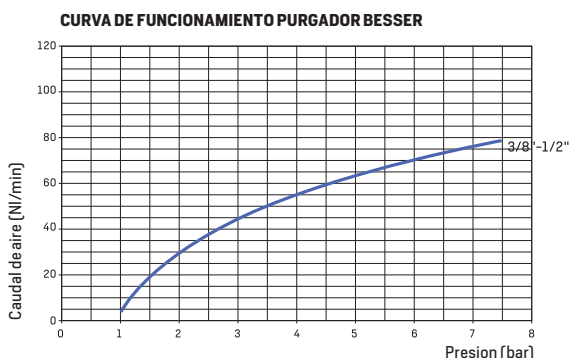

Para consentir la salida de aire, desenroscar la capucha de proteccion minimo dos giros. Se aconseja de no quitar la capucha de proteccion con el fin de evitar la presencia de impurezas.

Compruebe la estanqueidad hidráulica de los racores de conexión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presion	maxima admisible (PN) 10 bar
	minima presion sostenida 0,2 bar (grado A sec. EN 12266-1)
	campo de uso funcion evacuacion aire 0,5 ÷ 7 bar (variacion ± 10% valor max. relevado)
Temperatura	maxima admision de ejercicio (TS) 0°C (excluido hielo) ÷ +110 °C
Fluidos compatibles	fluido termovector conforme a UNI 8065 solucion glicol 50%
Rosca	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Pruebas e ensayos	EN 1074-4

973 - MATERIAL PURGADOR BESSER

Cuerpo	laton presofundido EN 1982 - CB754S
Tapon	laton EN 12165 - CW617N
Sede de apoyo	laton EN 12164 - CW614N
Mecanismos internos	resina acetatica POM
Sede junta + O-Ring*	goma NBR
Boya	polipropileno PP alta resistencia
Muelle	acero inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Sólo para art. 973308001

971 - VALVULA DE INTERCEPTACION PARA PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE


CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

La valvula de interceptacion favorece las operaciones de sustitucion y bloquea el flujo de agua en el caso quitemos el purgador automatico. Cuando la utilizamos junto con los purgadores en sistemas de distribucion de agua potable, satisfacen los requisitos de la norma EN 1074-2.

CARACTERISTICAS TECNICAS / Material

Presion	maxima admisible (PN) 10 bar
Temperatura	maxima admisible de ejercicio (TS) 0°C (excluido hielo) ÷ +110 °C
Fluidos compatibles	fluido termovector conforme a UNI 8065 solucion glicol 50%
Rosca	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Pruebas y ensayos	P12-EN 12266-1 (grado A)
Cuerpo	laton EN 12164 - CW614N
Purgador separador	resina acetatica POM
Muelle	acero inox EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

G 20 20

**975****VALVOLA MANUALE SCARICO RADIATORI**

- RADIATOR AIR VENT
- RADIATOR ENTLÜFTUNGSVENTIL
- PURGEUR MANUEL ÉVACUATION RADIATEURS
- PURGADOR MANUAL DESCARGA RADIADOR


MATERIAL: CW617N-DW**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**NOTE:** volantino in nylon / nylon handwheel
T max 85°C - P max 7 bar

CODE	DN	D inch	S mm	A mm	H min mm	H max mm				€
975108000	6	1/8"	13	7	28	30	17	10	500*	2,27
975104000	8	1/4"	13	7	28	30	22	10	500*	2,27
975308000	10	3/8"	17	7	28	30	30	10	500*	3,06

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

**975/G****VALVOLA MANUALE SCARICO RADIATORI CON ANELLO IN PTFE**

- RADIATOR AIR VENT WITH PTFE RING
- RADIATOR ENTLÜFTUNGSVENTIL MIT PTFE DICHTUNG
- PURGEUR MANUEL ÉVACUATION RADIATEURS AVEC ANNEAU EN PTFE
- PURGADOR MANUAL DESCARGA RADIADOR CON ANILLO EN PTFE

MATERIAL: CW617N-DW**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**NOTE:** volantino in nylon, tenuta PTFE
nylon handwheel, PTFE gasket
T max 85°C - P max 7 bar


CODE	DN	D inch	S mm	A mm	B mm	H min mm	H max mm				€
97510400G	8	1/4"	13	4	8	28	30	22	10	500*	2,49
97530800G	10	3/8"	17	4	8	28	30	30	10	500*	3,24
97510200G	15	1/2"	21	4	8	26	28	44	10	250*	4,64

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

G 20 20

**979****TAPPO IN OTTONE CON VALVOLA SCARICO ARIA**

- AIR VENT PLUG
- MESSINGSTOPF MIT SCHNELLENTLUFTER
- BOUCHON EN LAITON AVEC PURGEUR ÉVACUATION D'AIR
- TAPÓN EN LATÓN CON PURGADOR DESCARGA AIRE

MATERIAL: CW614N (OT58) / CuZn39Pb3**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

NOTE: valvola orientabile, tenuta O-Ring
adjustable valve, O-ring seal
T max 85°C - P max 7 bar

CODE	DN	D inch	S mm	A mm	H max mm				€
979308002	10	3/8"	19	6	21	20	50	150*	4,71
979102002	15	1/2"	22	7	21	20	50	150*	5,69
979304002	20	3/4"	25	8	23	33	50	150*	9,61

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

G 20 20

**979/C****CHIAVETTA IN NYLON PER ART. 979**

- NYLON KEY FOR 979 ARTICLE
- SCHLUESSEL AUS NYLON FÜR ARTIKEL 979
- CLÉ EN NYLON POUR ART. 979
- LLAVE EN NYLON PARA ART. 979

CODE	Description			€
979000000	per / for art. 979 3/8" - 1/2" - 3/4"	2	100	0,95

Come ordinare

How to order



+ 39 0376 96 001



ordini.info@racmet.com



raccorderiemetalliche.com



Struttura commerciale - Sales Organisation

574-576



PRODUCT MANAGER

Luca BENZONI

Tel. +39 0376 96 02 39

luca.benzoni@racmet.com



QUALITY MANAGER

Silvio POZZETTI

Tel. +39 0376 96 02 91

Mob. +39 335 7250642

silvio.pozzetti@racmet.com



TECHNICAL & SALES CONSULTANT

Matteo AVANZI

Tel. 0376 96001

Mob. +39 342 8068177

tecnico@racmet.com



BRAND MANAGER

Isabella LODI RIZZINI

Tel. +39 0376 96 001

isabella.lodirizzini@racmet.com



CUSTOMER SERVICE

Sara BELLADELLI

Tel. +39 0376 96 001

ordini.info@racmet.com



AMMINISTRAZIONE book-keeping

Giovanni MIRONI

Tel. +39 0376 96 02 21

amministrazione@racmet.com

Seguici sui nostri Social

Follow us on our Social Network pages

@raccorderiemetalliche



Il nuovo Catalogo Gennaio 2025 è disponibile

- nella versione digitale nella nuova sezione **CATALOGO ONLINE**
- nella versione pdf nella sezione **DOWNLOAD** del nostro sito **raccorderiemetalliche.com**.

The new January 2025 Catalog is available

- in the digital version in the new **ONLINE CATALOG** section
- in the pdf version in the **DOWNLOAD** section of our website **raccorderiemetalliche.com**.

Condividi le foto dei tuoi impianti!

SHARE PHOTOS OF YOUR PLANTS !

Hai realizzato un impianto utilizzando i nostri sistemi pressare?

Inviaci le foto e i dettagli della tua installazione

all'indirizzo mail **marketing@racmet.com**,

le pubblicheremo sui nostri canali web.

Did you build a system using our pressfitting systems?

Send us the photos and details of your installation

to the email address **marketing@racmet.com** and

we will post them on our web channels.



Raccorderie Metalliche S.p.a.

Struttura commerciale Italia Sales Organization



RESPONSABILE VENDITE ITALIA

Massimiliano GABBI

Tel. 0376 960206

Fax 0376 96422

Cell. 335 7663876

massimiliano.gabbi@racmet.com

FUNZIONARI DIRETTI RM

LOMBARDIA

Carlo PUGNAGHI - Funzionario Vendite

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422

Cell. 335 7364515

carlo.pugnaghi@racmet.com

Matteo VISSER - Funzionario Vendite

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422

Cell. 335 6907418

matteo.visser@racmet.com

TRIVENETO - MANTOVA

Paolo MEGARESE - Funzionario Vendite

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422

Cell. 345 5669878

paolo.megarese@racmet.com

Michele MELLINI - Funzionario Vendite

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422

Cell. 340 6064509

michele.mellini@racmet.com

EMILIA ROMAGNA - MARCHE (PU - AN)

Daniele BONACINI - Funzionario Vendite

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422

Cell. 344 1174021

daniele.bonacini@racmet.com

TOSCANA

Alessio PAOLESCHI - Funzionario Vendite

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422

Cell. 335 5251961

alessio.paoleschi@racmet.com

LIGURIA - PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Energy Team di Emerigo Francesco

Via Verdi, 20/D

18100 Imperia (IM)

Tel. 0183 279239 - Fax 0183 653445

info@energyteamliguria.it

Francesco EMERIGO

Cell. 335 5729143

emerigo@energyteamliguria.it

Andrea SPEDICATI

Cell. 347 6039291

spedicati.a@gmail.com

LAZIO

RTL snc di Maramao e C.

Via Morolense, 27

03013 Ferentino (FR)

Tel. 0775 392043

info@rtletis.it

CALABRIA

Agenzia Logozzo Fausto

Via Napoli, 33 - 89042

Gioiosa Ionica (RC)

Cell. 393 9761850

info@agenziaalozzo.com



CAMPANIA

Corrado Rappresentanze sas

Via D. Fontana, 184 - 80131 Napoli (NA)

Tel. 081 5463752 - Fax 081 5464837

Salvatore CORRADO

Cell. 335 6656224

corradosas@fastwebnet.it

ABRUZZO - MOLISE - UMBRIA

MARCHE (AP - FM - MC)

SCR sas di Simoncini O. & C.

Via XXV Aprile 15/8 - 64015 Nereto (TE)

Tel. 0861 851807 - Fax 0861 1856461

Otello SIMONCINI

Cell. 348 3859388

agenziasimoncini@gmail.com

PUGLIA - BASILICATA

F.A.R.P. srl

Viale Vittorio Emanuele II, 26

70010 Cellamare (BA)

Tel. 080 4657523 - Fax 080 4657498

agidue.alloggio@gmail.com

SICILIA OCCIDENTALE PA - TP - AG - CL

Spitaleri Rappresentanze di Spitaleri

Gaetano & C. snc

Via degli Ioni, 7 - 91100 Trapani (TP)

Tel. 0923 567361 - Fax 0923 553588

Gaetano SPITALERI

Cell. 335 5389203

info@spitalerirappresentanze.it

SICILIA ORIENTALE ME - CT - SR - RG - EN

Matteo ARDIZZONE

Via Salvatore Quasimodo, 8

95030 S. Agata Li Battiati (CT)

Tel. 095 213911 - Fax 095 213911

Cell. 337 888806

ardizzone@videobank.it

Nello Fabrizio SCIMONE

Cell. 340 8911730

nf.scimone@gmail.com

SARDEGNA

Marco SECCI

Via Torricelli, 9 - 09047 Selargius (CA)

Tel. 070 3320991 - Fax 1782746902

Cell. 348 6027354

agenzia.mgr@gmail.com

Marine Division

Alessio PAOLESCHI

SALES MANAGER MARINE DIVISION

Cell. +39 335 5251961

alessio.paoleschi@racmet.com



TECHNICAL & SALES CONSULTANT

Matteo AVANZI

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422


Cell. 342 8068177

tecnico@racmet.com



Raccorderie Metalliche S.p.a.

Struttura commerciale Estero Sales Organization

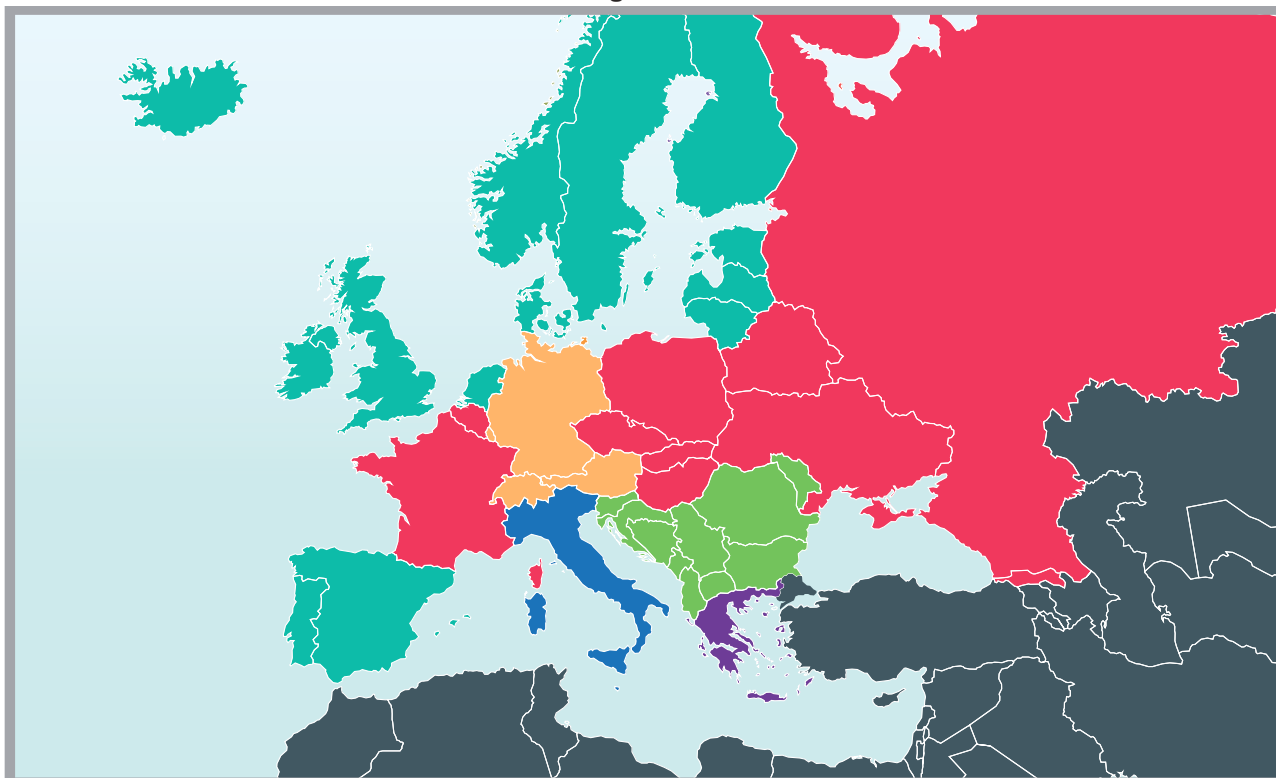

RM Sales Team

Germany - Austria Switzerland - Luxembourg

Francesco GUANZINI
Tel. +39 0376 960285
Mob. +39 335 7371662
francesco.guanzini@racmet.com

Greece

Massimiliano GABBI
Tel. +39 0376 96 02 06
Mob. +39 335 7663876
massimiliano.gabbi@racmet.com

Denmark - Finland - Norway Sweden - Estonia - Latvia Lithuania - Iceland Great Britain - Ireland - Spain Portugal - Netherlands

Paolo IMPERIALE
Tel. +39 0376 960259
Mob. +39 344 0958857
paolo.imperiale@racmet.com

France - Poland - Russia Ukraine - Belarus Czech Republic Slovak Republic Hungary - Belgium

Roberto PEREZ
Tel. +39 0376 960122
Mob. +39 344 0961187
roberto.perez@racmet.com

RACCORDERIE METALLICHE FRANCE

Frédéric DEVAUX
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 698565339
frederic.devaux@racmet.com

Sales Partners

DEUTSCHLAND

Horst HAGEBOEKE
Linden Str., 41
D-32312 Lübbecke
Tel. +49 (0) 5741 370180
Fax +49 (0) 5741 370182
Mob. +49 (0) 170 204 2100
industrie@hageboeke.com

ROMANIA - BULGARIA SLOVENIA - CROATIA MACEDONIA - ALBANIA MONTENEGRO BOSNIA ERZEGOVINA SERBIA-MOLDOVA KOSOVO

Dejan UGRINIC
Hrvatska - 10431 Sveta
Nedjelja
Novaki, Rakitska 25
Mob. +385 (0) 98 282 405
ugrineks@ugrineks.hr

CZECH & SLOVAKIA REPUBLIC

Samuele PEDRIALI
Mob. +420 736 540 017
samuele.p@atlas.cz

**Technický poradce
Radim OBERHERR**
Mob. +420 777 049 805

GREECE

**VADIA
GIANNOPOULOS
ENTERPRISES S.A.**
212 - 212A Evelpidon, Ave
16672 Vari-Athens
Tel. +30 210 9654006
Fax +30 210 9654666
info@bgiannopoulos.gr

POLAND

Robert WRÓBLEWSKI
Tel. +48 603 093 881
robert.wroblewskirm@gmail.com

HUNGARY

György KOVÁCS
Mob. +36 20 432 4732
gyorgy.kovacs@racmet.com

Extra EU Countries

Sandro CARIOTTI
SALES MANAGER EXTRA EU
Mob. +39 342 6310071
sandro.cariotti@racmet.com

Akash YADAV
COUNTRY MANAGER - INDIA
Mob. +91 9910921430
akash.yadav@racmet.com

Marine Division

Alessio PAOLESCHI
SALES MANAGER MARINE DIVISION
Mob. +39 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com



RM Pressfitting GmbH

Wagmüllerstraße 23
Tel. + 49 (0)89 242 90 90 0
Fax + 49 (0)89 242 90 90 33
info@kaiser-zenneck.de



Technische Beratung Für Pressfittingsysteme

DEUTSCHLAND

Roger PFATTHEICHER
Mob. + 49 (0)151 52483379
r.pfattheicher@racmet.com

DEUTSCHLAND


Stephan SCHAPER
Mob. +49 (0) 170 7216127
s.schaper@racmet.com

DEUTSCHLAND

Mike ROCKMANN
Mob. +49 (0) 151 24069608
m.rockmann@racmet.com

DEUTSCHLAND

Max FRIEßL
Mob. +49 (0) 151 12947989
m.friessl@racmet.com

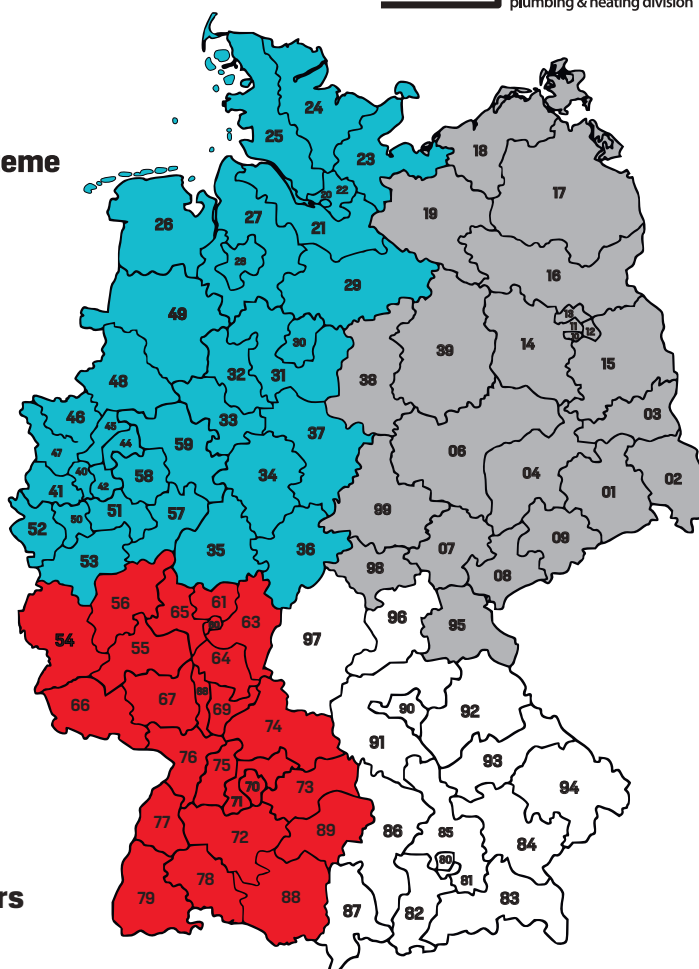

RM Sales Team

**Germany - Austria
Switzerland - Luxembourg**

Francesco GUANZINI
Tel. +39 0376 960285
Mob. +39 335 7371662
francesco.guanzini@racmet.com

Sales Partners

DEUTSCHLAND

Horst HAGEBOEKE
Linden Str., 41
D-32312 Lübbecke
Tel. +49 (0) 5741 370180
Fax +49 (0) 5741 370182
Mob. +49 (0) 170 204 2100
industrie@hageboeke.com

Raccorderie Metalliche France

1 rue des Piverts
69800 SAINT-PRIEST
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 698565339
frederic.devaux@racmet.com

RM Sales Team

Roberto PEREZ
Tel. +39 0376 960122
Mob. +39 344 0961187
roberto.perez@racmet.com

Frédéric DEVAUX
Responsable des ventes France
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 698565339
frederic.devaux@racmet.com

Marine Division

MARINE DIVISION
Alessio PAOLESCHI
SALES MANAGER MARINE DIVISION
Mob. +39 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com



Condizioni Generali di Vendita

Di seguito sono riportate le Condizioni Generali di Vendita ("CGV") applicabili a tutti i rapporti di vendita tra Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" o la "Società") e i soggetti che effettuano, direttamente o tramite agente, un ordine di merce (gli "Acquirenti" o, singolarmente, l'Acquirente").

Tutte le CGV, incluse le presenti premesse, si intendono pertanto conosciute ed accettate dagli Acquirenti, senza riserva alcuna, con il conferimento dell'ordine a RM, a nulla rilevando eventuali condizioni generali predisposte dall'Acquirente.

Le CGV trovano applicazione ai rapporti di vendita, in quanto non derogate da specifici accordi contrattuali tra RM e gli Acquirenti.

Nell'interpretazione ed esecuzione degli ordini si farà riferimento inoltre alle clausole previste dagli Incoterms edizione 2020.

1. Ordini

- 1.1 Le nostre offerte sono da considerarsi impegnative solo a fronte di una regolare conferma d'ordine scritta ("CdO") inviata all'Acquirente da RM.
- 1.2 Gli ordini richiesti a RM non sono vincolanti fino a CdO scritta.
- 1.3 E' facoltà di RM di richiedere ulteriori chiarimenti prima di accettare l'ordine ovvero di rifiutarlo a proprio insindacabile giudizio.
- 1.4 Gli ordinativi di merce si intendono fatti con riferimento al catalogo vigente. I prodotti ed i prezzi riportati sono da considerarsi comunque indicativi. E' facoltà di RM di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti indicati e di rivedere i prezzi.

2. Prezzo

- 2.1 Il prezzo, le modalità e i termini di pagamento sono quelli indicati nella CdO o in fattura e sono vincolanti per l'Acquirente.
- 2.2 In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare, ridurre o sospendere il pagamento. In caso di mancato o parziale pagamento, l'Acquirente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e saranno applicabili gli interessi legali di mora ai sensi degli articoli 2 lettera e), 4 e 5 del D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231.
- 2.3 È sempre salva la facoltà per RM di sospendere l'esecuzione di ordini, qualora l'Acquirente non abbia regolarmente adempiuto ai pagamenti relativi a precedenti ordinativi ovvero abbia dimostrato di non essere in grado di adempiere al proprio pagamento. In tale caso, l'ordine potrà essere eseguito soltanto a fronte di un pagamento anticipato ovvero a seguito di presentazione di idonea garanzia di gradimento di RM.
- 2.4 Nel caso di aumenti del prezzo della merce in corso d'opera superiori al 5% del prezzo indicato in catalogo, tali diversi importi saranno comunicati da RM all'Acquirente. Tali diversi importi sono vincolanti per l'Acquirente, fatto salvo, in questo caso, il suo diritto di rinunciare all'acquisto della merce, senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di danni nei confronti di RM.

3. Trasporto

- 3.1 Salvo diversamente previsto nel Contratto di Vendita, i prodotti saranno consegnati al cliente in conformità alla Regola Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) o FCA – stabilimento del Venditore.

4. Consegna

- 4.1 I termini di consegna sono da intendersi indicativi e non sono vincolanti per la Società e l'eventuale ritardo non potrà in alcun modo dare diritto all'Acquirente di recedere dal contratto, annullare l'ordine, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento del prezzo, o pretendere il pagamento di danni, di qualunque natura, anche in forma di interessi moratori.
- 4.2 In ogni caso, i termini di consegna decorrono esclusivamente dalla data della CdO. Sono inefficaci eventuali termini riportati nell'ordine.
- 4.3 Qualora l'Acquirente necessitasse di specifici termini di consegna, questi dovranno preventivamente essere concordati e per essere efficaci dovranno inoltre essere confermati per iscritto nella CdO. In ogni caso, è fatto salvo il caso della forza maggiore, con ciò intendendosi, a titolo puramente esplicativo ma non esaustivo, casi di scioperi anche dei vettori, guerre, epidemie, catastrofi, atti terroristici, incidenti, chiusura delle frontiere o impedimento per ordine dell'Autorità.
- 4.4 Nel caso in cui la consegna diventi impossibile o particolarmente gravosa, RM si riserva il diritto di annullare l'ordine senza che l'Acquirente possa avanzare richiesta di danni.

5. Riserva di Proprietà

- 5.1 RM si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi al prezzo della merce ed al trasporto, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese di imballaggio e di dogana, quest'ultime se applicabili.
- 5.2 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, gli acconti pagati resteranno acquisiti a RM a titolo d'indennità.

6. Reclami

- 6.1 Eventuali reclami per difetti della merce dovranno essere comunicati entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
- 6.2 Gli eventuali reclami non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento nei termini indicati.
- 6.3 Nel caso in cui l'Acquirente richieda la compatibilità della merce per un uso particolare, tale richiesta dovrà avvenire con l'ordine e avrà valore solo se confermata specificatamente per iscritto nella CdO.

7. Garanzia sistemi a pressare

- 7.1 Per quanto concerne la garanzia dei sistemi a pressare, fanno fede le condizioni ed i termini esposti sul Manuale Tecnico Sistemi a Pressare di Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Lingua, Controversie, Legge applicabile

- 8.1 Eventuali altre traduzioni delle CGV sono da intendersi di mera cortesia e non superano quella italiana, la quale è la sola che fa fede.
- 8.2 In caso di controversie è competente in via esclusiva il Tribunale del luogo dove ha sede la Società.
- 8.3 Per quanto non previsto dalle presenti CGV, i rapporti di vendita tra RM e gli Acquirenti saranno regolati dalla legge italiana.

General Conditions of Sale

Below you can find our General Conditions of Sale (hereinafter, the "GCS") that shall apply to all sale relationships between Raccorderie Metalliche S.p.A. (hereinafter, "RM" or the "Company") and subjects who place their orders, either directly or through their agents, with the latter (hereinafter, the "Purchasers" or, individually, the "Purchaser").

All GCS (including the recitals) are therefore acknowledged and accepted by the Purchasers, without reservation, on the date of the order placement to RM; in case of existing Purchaser's conditions, the GCS will prevail.

The GCS shall apply to all sale relationships, unless otherwise agreed upon between RM and the Purchasers.

To interpret and execute the orders, the parties shall moreover refer to the provisions provided for by Incoterms 2020.

1. Orders

- 1.1 Our offers shall be considered as binding only in case of regular order confirmation in written form (hereinafter, the "OC") sent by RM to the Purchaser.
- 1.2 The orders sent to RM shall be considered to be binding only in case a written OC is sent to the Purchaser.
- 1.3 RM is entitled to require further information before accepting an order, as well as to decline the latter, at its sole discretion.
- 1.4 The orders shall refer to RM's catalogue being in force from time to time. Anyway, both the products and the prices are indicative. RM reserves the right to modify the technical features of the products and readjust the prices.

2. Price

- 2.1 Price, payment method and conditions being indicated in the OC are binding on the Purchaser.
- 2.2 Under no circumstances, the Purchaser may delay, reduce or cease payments. In case of partial or total non payment, the Purchaser will be considered to be in arrears, with no need to send him formal injunction, and in this case interest of arrears will be applied according to articles 2 letter e), 4 and 5 of the Decree Law N° 231, dated 9th October 2002.
- 2.3 RM reserves the right to stop the execution of orders, in the event the Purchaser has not fulfilled payment relating to preceding orders, i.e. has proven not to be in a position to fulfil its payment. In such a case, the orders will only be executed against a payment in advance and after RM sends its consent to the Purchaser.
- 2.4 In case of price increase regarding goods belonging to orders in progress and exceeding 5 % of the price contained in the catalogue, RM will inform the Purchaser about the relevant different amounts. The latter will be binding on the Purchaser, who has anyway the right to refuse to purchase the goods but not the right to put forward claims against RM.

3. Transport

- 3.1 Unless otherwise provided in the Sales Contract, the products will be delivered to the customer according to the Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) or FCA – Supplier's company.

4. Delivery

- 4.1 The delivery time is indicative and not binding on the Company and a possible delay does not entitle the Purchaser to back out of a contract, cancel an order, cease, reduce, delay a payment of the price, nor claim for any damages and/or interest of arrears.
- 4.2 In any case, the delivery time starts on the date of the OC. Possible different terms contained in the orders will be considered null and void.
- 4.3 In case the Purchaser requires a specific delivery time, the latter shall preliminarily be agreed and written in the OC to confirm its validity. In any case, the foregoing is without prejudice to force majeure including, but not limited to strike (even forwarders' strike), war, epidemics, disasters, terrorist attacks, accidents, closed borders, authority vetoes.
- 4.4 In the event it is impossible or very difficult to deliver, RM reserves the right to cancel the order and the Purchaser is not entitled to put forward claims against RM.

5. Retention of Title

- 5.1 RM reserves its property right concerning the goods, until all amounts relating to the price of the goods and the freight including, but not limited to packing & customs charges (if applicable).
- 5.2 In case of contract termination due to the Purchaser's breach, possible down payments shall remain acquired by RM as indemnity.

6. Complaints

- 6.1 Possible complaints regarding defects of the goods shall be notified within ten days from the receiving of the latter by the Purchaser.
- 6.2 Possible complaints do not entitle the Purchaser to stop or delay the payment of the goods, which has to be issued within the scheduled time.
- 6.3 In case the Purchaser requires the goods to be conformed to a special purpose, the relevant request shall be made with the order and it shall be valid only in case it has been specifically confirmed in writing in the OC.

7. Warranty of press systems.

- 7.1 Concerning the warranty of press systems, the terms and conditions indicated in Press Systems Technical Manual of Raccorderie Metalliche S.p.A. shall apply.

8. Language, Disputes, Applicable Law

- 8.1 Any possible translation other than the present GCS one shall be intended as mere favour and shall not prevail over the Italian text, which is the only applicable text.
- 8.2 All possible disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the court of the place in which the Company has its registered office.
- 8.3 For any aspect not provided for by the present GCS, the sales relationships between RM and the Purchasers shall be ruled by the Italian law.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nachfolgend werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt, die auf alle Verkaufsbeziehungen zwischen Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" oder die "Gesellschaft") und Personen, die direkt oder durch einen Vertreter eine Bestellung aufgeben (im Folgenden "Käufer") anwendbar sind. Sämtliche AGB, einschließlich der vorliegenden Vorbemerkungen, verstehen sich vorbehaltlos als von den Käufern verstanden und akzeptiert durch die Bestellerteilung an RM, wobei etwaige verfasste allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers keine Bedeutung haben. Die AGB finden Anwendung in den Verkaufsbeziehungen, weil sie nicht von bestimmten Vertragsvereinbarungen zwischen RM und den Käufern abweichen. In der Beurteilung und Ausführung der Bestellungen wird außerdem auf die von Incoterms Ausgabe 2020 vorgesehenen Klauseln Bezug genommen.

1. Bestellungen

- 1.1 Unsere Bestellungen sind als bindend zu betrachten nur bei Vorliegen einer regulären schriftlichen Auftragsbestätigung ("AB"), die dem Käufer durch RM zugestellt wird.
- 1.2 Die an RM angefragten Bestellungen sind bis zur schriftlichen AB nicht bindend.
- 1.3. RM steht es frei, vor der Bestellannahme weitere Auskünfte einzuholen oder die Bestellung nach eigenem Ermessen abzulehnen.
- 1.4 Die Warenbestellungen verstehen sich in Bezug auf den gültigen Katalog. Die angegebenen Produkte und Preise sind als maßgebend zu verstehen. RM behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Eigenschaften der Produkte vorzunehmen und die Preise anzupassen.

2. Preis

- 2.1 Preis, Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen sind in der Auftragsbestätigung angegeben und sind bindend für den Käufer.
- 2.2. In keinem Fall darf der Käufer die Zahlung verzögern, mindern oder aufheben. Bei Nichtzahlung oder teilweiser Zahlung befindet sich der Käufer in Verzug, ohne dass es einer formellen Benachrichtigung bedarf, und es werden Verzugszinsen gemäß des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 231, Art. 2 Satz 4 und 5 vom 9. Oktober 2002 angerechnet. Weiterhin behält sich RM das Recht vor, die Ausführung von Bestellungen aufzuheben, wenn der Käufer nicht ordnungsgemäß Zahlungen für vorherige Bestellungen vorgenommen hat oder anderweitig bewiesen hat, zahlungsunfähig zu sein. In diesem Fall kann die Bestellung nur bei vorzeitiger Zahlung oder bei Vorliegen entsprechender Vertrauensgarantie durch RM ausgeführt werden.
- 2.4 Im Falle von Preiserhöhung über 5% im Vergleich zum Katalogpreis bei Waren in Bearbeitung, wird RM die entsprechenden Beträge dem Käufer mitteilen. Diese abweichenden Beträge sind für den Käufer bindend, unberührt seines Rechts, in diesem Fall auf den Kauf der Ware zu verzichten, ohne dass der Käufer Schadensersatz gegenüber RM fordern kann.

3. Transport

- 3.1 Sofern im Kaufvertrag nichts anderes vereinbart wurde, werden die Produkte gemäß den Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) oder FCA - Werk des Verkäufers an den Kunden geliefert.

4. Lieferung

- 4.1 Die Lieferzeiten sind nicht verbindlich und nicht bindend für die Gesellschaft. Eine eventuelle Verspätung berechtigt den Käufer in keiner Weise vom Vertrag zurück zu treten, die Bestellung zu annullieren, die Zahlung einzustellen, zu mindern oder zu verzögern, oder Schadensersatz jeglicher Art zu fordern, einschließlich der Verzugszinsen.
- 4.2 In jedem Fall richten sich die Lieferzeiten ausschließlich nach dem Datum der AB. Eventuelle in der Bestellung angegebene Fristen sind unwirksam.
- 4.3. Falls der Käufer bestimmte Lieferzeiten benötigt, müssen diese im Voraus vereinbart werden und für ihre Wirksamkeit müssen sie außerdem schriftlich in der AB bestätigt werden. Jedenfalls bleiben die Fälle höherer Gewalt unberührt, darunter, als Erläuterung aber keinesfalls vollständig, Fälle von Streik, einschließlich der Beförderungsunternehmen, Kriege, Epidemien, Katastrophen, Terroranschläge, Grenzschießungen oder Verhinderung durch behördliche Anweisung.
- 4.4. für den Fall, dass die Lieferung unmöglich oder besonders belastend wird, behält sich RM das Recht vor, die Bestellung zu annullieren, ohne dass der Käufer Schadensersatz fordern kann.

5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 RM behält sich das Recht des Eigentums an der Ware bis zur vollständigen Zahlung aller Beträge bezüglich des Warenpreises und des Transports vor, einschließlich - als Erläuterung aber keinesfalls vollständig - Verpackungs- und Zollkosten, falls anwendbar.
- 5.2 Im Falle der Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung durch den Käufer werden bereits geleistete Anzahlungen an RM als Entschädigung erworben gelten.

6. Beanstandungen

- 6.1 Eventuelle Beanstandungen wegen fehlerhafter Ware müssen innerhalb einer Frist von zehn Tagen ab Warenerhalt mitgeteilt werden.
- 6.2 Eventuelle Beanstandungen berechtigen nicht den Käufer, die Zahlung innerhalb der genannten Frist einzustellen oder zu verzögern.
- 6.3 Falls der Käufer die Kompatibilität der Ware für eine bestimmte Verwendung verlangt, muss dies Anfrage mit der Bestellung erfolgen und sie wird nur durch schriftliche Bestätigung in der AB wirksam.

7. Gewährleistung Drucksysteme.

- 7.1 Bezüglich der Gewährleistung der Drucksysteme, sind die im Technischen Handbuch Drucksysteme von Metalliche S.p.A. angegebenen Bedingungen und Fristen verbindlich.

8. Sprache, Streitigkeiten, anwendbares Recht

- 8.1 Eventuelle Übersetzungen der AGB sind als reine Dienstleistung zu sehen und stehen nicht über die italienische Version, die ausschließlich gültig ist.
- 8.2 Bei Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.
- 8.3 Falls nicht durch die vorliegenden AGB abgedeckt, werden die Kaufbeziehungen zwischen RM und Käufer durch italienisches Recht geregelt.

Conditions Générales de Vente

Ci-Après les Conditions Générales de Vente ("CGV") applicables à tous les rapports de vente entre Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" ou la "Société") et les sujets qui effectuent, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un ordre de marchandise (les "Acheteurs" ou, individuellement, l'"Acheteur"). Toutes les CGV, y compris ces prémisses, s'entendent par conséquent, connues et acceptées par les Acheteurs, sans aucune réserve, avec l'attribution de l'ordre à RM, si les éventuelles conditions de vente prédisposées par l'Acheteur ne sont pas en contradiction. Les CGV s'appliquent aux rapports de vente dans la mesure où elles ne dérogent pas d'accords contractuels spécifiques entre RM et les Acheteurs. Pour l'interprétation et l'exécution des commandes, il faudra en outre faire référence aux clauses prévues par les conditions internationales de vente Incoterms édition 2020.

1. Commandes

- 1.1 Nos offres doivent être considérées liantes uniquement vis-à-vis d'une confirmation régulière d'une commande écrite ("CdC") envoyée à l'Acheteur par RM.
- 1.2 Les commandes requises à RM ne sont liantes qu'après la rédaction de la CdC.
- 1.3 RM est en droit de demander des précisions supplémentaires avant d'accepter la commande ou de la refuser à son jugement sans appel.
- 1.4 Les commandes de marchandise s'entendent comme passées sur la base du catalogue en vigueur. Les produits et les prix indiqués doivent dans tous les cas être considérés comme indicatifs. RM est en droit de modifier les caractéristiques techniques des produits indiqués et de revoir les prix.

2. Prix

- 2.1 Le prix, les modalités et les délais de paiement sont ceux indiqués dans la CdC ou dans la facture et sont liants pour l'Acheteur.
- 2.2 En aucun cas l'Acheteur ne pourra retarder, réduire ou suspendre le paiement. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l'Acheteur sera considéré en demeure sans obligation d'une mise en demeure formelle et des intérêts légaux pour retard de paiement s'appliqueront, conformément aux articles 2 point e), 4 et 5 du décret législatif du 9 octobre 2002 n° 231.
- 2.3 RM a toujours le droit de suspendre l'exécution de la commande dans le cas où l'acheteur n'a pas effectué les paiements relatifs aux commandes précédentes ou s'il a démontré être incapable d'effectuer le paiement. Dans ce cas, la commande pourra être effectuée uniquement contre un paiement anticipé après la présentation d'une garantie de complaisance de RM.
- 2.4 En cas d'augmentations du prix de la marchandise en cours de production supérieures à 5 % du prix indiqué dans le catalogue, ces montants différents seront communiqués à l'Acheteur par RM. Ces différents montants liants pour l'Acheteur, sous réserve, dans ce cas d'exercer son droit de renoncer à l'achat de la marchandise sans que l'Acheteur puisse prétendre des dommages et intérêts vis à vis de RM.

3. Transport

- 3.1 Sauf disposition contraire dans le contrat de vente, les produits seront livrés au client conformément à la réglementation Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) ou FCA – à l'adresse du vendeur.

4. Livraison

- 4.1 Les délais de livraison sont indicatifs et non contraignants pour la Société et tout retard éventuel ne peut en aucune façon permettre à l'acheteur de résilier le contrat, annuler la commande, suspendre, réduire ou retarder le paiement du montant, ou exiger le paiement de dommages de toute nature, de quelque nature que ce soit, même sous la forme d'intérêts moratoires.
- 4.2 Dans tous les cas, les délais de livraison commencent à courir exclusivement à la date de la CdC. Les éventuels délais reportés dans la commande ne sont pas pris en compte.
- 4.3 Dans le cas où l'Acheteur aurait besoin de délais de livraison spécifiques, ceux-ci devront préalablement être fixés et pour qu'ils deviennent effectifs, ils devront être confirmés par écrit dans la CdC. Dans tous les cas, exception est faite en cas de force majeure, c'est à dire à titre purement explicatif, mais sans s'y limiter, les cas de grève, également des transporteurs, les guerres, les épidémies, les catastrophes, les actes de terrorisme, les accidents, la fermeture des frontières ou tout empêchement sur l'ordre des Autorités.
- 4.4 Dans le cas où la livraison devient impossible ou particulièrement excessive, RM se réserve le droit d'annuler la commande sans que l'Acheteur puisse réclamer des dommages et intérêts.

5. Réserve de propriété

- 5.1 RM se réserve le droit de propriété sur la marchandise jusqu'à ce que soient payés tous les montants relatifs au prix de la marchandise et au transport, y compris, à titre d'exemple mais sans s'y limiter, les frais de conditionnement et de douane, si ces derniers sont applicables.
- 5.2 En cas de résiliation du contrat par non-exécution de l'Acheteur, les acomptes payés resteront acquis à RM à titre d'indemnisation.

6. Réclamations

- 6.1 Les éventuelles réclamations pour défauts de la marchandise devront être communiquées dans les dix jours à compter de la réception de celle-ci.
- 6.2 Les éventuelles réclamations n'autorisent pas l'Acheteur à suspendre ou retarder le paiement dans les délais indiqués.
- 6.3 Dans le cas où l'Acheteur requiert la compatibilité de la marchandise pour un usage particulier, cette demande devra parvenir avec la commande et sera effective uniquement si spécifiquement confirmée par écrit dans la CdC.

7. Garantie systèmes à sertir

- 7.1 En ce qui concerne la garantie des systèmes à sertir, font foi les termes et les conditions exposés dans le Manuel Technique des Systèmes à Presser de Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Langue, Litige, Juridiction

- 8.1 Les éventuelles traductions des CGV ne sont fournies que pour des raisons de commodité mais l'Italien est la seule langue faisant foi.
- 8.2 En cas de litige, seul le Tribunal du lieu où la Société à son siège, est compétent.
- 8.3 Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présentes CGV, les rapports de vente entre RM et les Acheteurs seront régis par la loi italienne.

Condiciones Generales de Venta

A continuación encontrará las Condiciones Generales de Venta ("CGV") que se aplican a todas las ventas entre Raccorderie Metalliche S.p.A. (en adelante "RM" o la "Sociedad") y los sujetos que efectúan, directa o indirectamente a través de un agente, un pedido de productos (los "Compradores" o, de manera individual, el "Comprador"). Todas las CGV, incluso esta introducción, se entienden por lo tanto conocidas y aceptadas por los Compradores, sin reserva alguna, al otorgar a RM el pedido, y prevalecen ante posibles condiciones generales redactadas por el Comprador. Las CGV se aplican a las relaciones de venta, siempre que no hayan sido derogadas por acuerdos contractuales específicos entre RM y los Compradores. Para interpretar y ejecutar los pedidos se tomarán además como referencia las cláusulas previstas por los Incoterms edición de 2020.

1. Pedidos

- 1.1 Nuestras ofertas se considerarán vinculantes únicamente en el caso de confirmación escrita del pedido ("CdP") enviada por RM al Comprador.
- 1.2 Los pedidos efectuados a RM no son vinculantes si no existe la confirmación del pedido ("CdP") escrita.
- 1.3 RM tiene la facultad para solicitar ulteriores aclaraciones antes de aceptar el pedido o incluso para rechazarlo, en cuyo caso, su decisión es inapelable.
- 1.4 Los pedidos de mercancía se entienden efectuados según el catálogo vigente. Los productos y los precios que allí aparecen deben considerarse indicativos. RM tiene la facultad de modificar las características técnicas de los productos indicados y de rectificar los precios.

2. Precio

- 2.1 El precio, las formas y los plazos de pago son los que se indican en la CdP o en la factura y son vinculantes para el Comprador.
- 2.2 En ningún caso el Comprador podrá retrasar, reducir o suspender el pago. En caso de pago parcial o pago no efectuado, el Comprador será considerado moroso sin necesidad de intimación formal y se le aplicarán los intereses por mora de conformidad con los artículos 2 letra e), 4 y 5 del Decreto Legislativo del 9 de octubre de 2002 n. 231.
- 2.3 RM se reserva siempre la facultad de suspender la ejecución de los pedidos, en caso de que el Comprador no haya cumplido con los pagos de pedidos anteriores o haya demostrado que no puede realizar los mismos. En este caso, se podrá dar curso al pedido solo si se efectúa el pago anticipado o se presenta una garantía adecuada que cuente con el beneplácito de RM.
- 2.4 Si durante el proceso de venta, se produjeran aumentos de precio de la mercancía superiores al 5% del precio indicado en el catálogo, los nuevos importes serán comunicados por RM al Comprador. Dichos importes serán vinculantes para el Comprador, sin perjuicio, en este caso, de su derecho a renunciar a la compra de la mercancía, sin que por este motivo pueda exigir ninguna indemnización por parte de RM.

3. Transporte

- 3.1 A menos que se estipule lo contrario en el Contrato de venta, los productos se entregarán al cliente de acuerdo con los Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) o FCA – establecimiento del vendedor.

4. Entrega

- 4.1 Los plazos de entrega son indicativos y no son vinculantes para la Sociedad y en ningún caso el eventual retraso podrá dar derecho al Comprador para rescindir el contrato, anular el pedido, suspender, reducir o retrasar el pago del precio, así como tampoco pretender una indemnización por daños de cualquier tipo, incluso bajo forma de intereses moratorios.
- 4.2 De cualquier forma, los plazos de entrega se cuentan exclusivamente a partir de la fecha de la CdP. No tendrán validez los plazos indicados en el pedido.
- 4.3 En caso de que el Comprador necesitara determinados plazos de entrega, los mismos tendrán que pactarse previamente y para que tengan validez deberán ser confirmados por escrito en la CdP, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor, bajo cuyo nombre se entienden, a modo de ejemplo no exhaustivo, huelgas incluso de los transportistas, guerras, epidemias, catástrofes, actos terroristas, accidentes, cierre de fronteras o impedimento por orden de las autoridades.
- 4.4 En caso de que la entrega sea imposible o muy difícil y costosa, RM se reserva el derecho de anular el pedido sin que el Comprador pueda exigir ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios.

5. Reserva de Propiedad

- 5.1 RM se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta cuando no hayan sido pagados totalmente todos los importes correspondientes al precio de la misma y al transporte, incluso a modo de ejemplo no exhaustivo los gastos de embalaje y de aduana, estos últimos siempre que correspondan.
- 5.2 En caso de rescisión del contrato por incumplimiento del Comprador, los pagos a cuenta que haya percibido RM serán retenidos por RM a título de indemnización.

6. Reclamaciones

- 6.1 Las eventuales reclamaciones por defectos de la mercancía tendrán que ser comunicadas dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de recepción de la misma.
- 6.2 Las eventuales reclamaciones no dan derecho al Comprador para que suspenda o retrase el pago dentro de los plazos estipulados.
- 6.3 En el caso de que el Comprador requiera la compatibilidad de la mercancía para un uso especial, dicha solicitud se deberá hacer en el pedido y tendrá valor sólo si se confirma por escrito y explícitamente en la CdP.

7. Garantía de sistemas de prensado.

- 7.1 Por lo que se refiere a la garantía de los sistemas de prensado, tienen validez las condiciones y los términos expuestos en el Manual Técnico de Sistemas de Prensado de Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Lengua, Litigios, Ley aplicable

- 8.1 Las posibles traducciones de las CDV deben entenderse como traducciones de cortesía, que no prevalecen ante el texto en italiano que es el único que da fe.
- 8.2 En caso de litigios es competente en vía exclusiva el Tribunal del lugar en el que tiene su sede la Sociedad.
- 8.3 Todos los aspectos no previstos en estas CGV y relacionados con las relaciones de venta entre RM y los Compradores estarán regulados por la ley italiana.

Indice analitico / Index

(Codice articolo/item code -> pagina/page)

089102316P	362	115183112F	210, 293	120234000K	540	145100102	368	156200304	396, 524	168308316	370
103100001	551	115183112H	209	120234235K	540, 541	145100304	368	156200304G	396, 524	168400316	370
103100002	551	115183134E	209, 292	120235000K	541	145102104	368	156200316	397, 525	171076035	63
103100121	551	115183134F	210, 293	120236004K	537	145102308	368	156200316G	398, 526	171088042	63
103100122	551	115183154E	209	121100316	364	145104108	368	156212304	396, 524, 29	171108054	63
103100141	551	115183154F	210	121102316	364	145112100	368	156212304G	171, 329, 396,	17114337	335
103100142	551	115183200E	209, 292	121104316	364	145112114	368		524, 29	171144424	335
103100181	551	115183200F	210, 293	121108316	364	145112304	368	156212316	397, 525	171144483	335
103100182	551	115183200H	209	121112316	364	145114100	368	156212316G	398, 526	17114603	335
103100341	551	115183242E	209, 292	121114316	364	145114102	368	156300304	396, 524, 29	17114761	335
103100342	551	115183242F	210, 293	121200316	364	145114304	368	156300304G	171, 329, 396,	17114889	335
103100381	551	115183254E	209, 292	121212316	364	145200100	368		524, 29	171139101	335
103100382	551	115183254F	210, 293	121300316	364	145200112	368	156300316	397, 525	171139114	335
104102000	556	115183540E	209, 292	121304316	364	145200114	368	156300316G	398, 526	17139603	335
104102001	556	115183540F	210, 293	121308316	364	145212100	368	156304304	220, 396,	17139761	335
104102141	556	115683100E	209, 292	121400316	364	145212112	368		524, 29	17139889	335
104102181	556	115683100F	210, 293	122100316	365	145212114	368	156304304G	171, 220, 396,	17168114	335
104102381	556	115683100H	209	122102316	365	145212200	368		524, 29	17168139	335
105100102	553	115683102E	209, 292	122104316	365	145300200	368	156304316	397, 525	17168603	335
105100102V	553	115683102F	210, 293	122108316	365	145300212	368	156304316G	398, 526	17168761	335
105100102Z	554	115683102H	209	122112316	365	145304102	368	156308304	220, 396,	17168889	335
105100308	553	115683112E	209, 292	122114316	365	145304104	368		524, 29	171219114	335
105100308T	553	115683114E	209, 292	122200316	365	145304308	368	156308304G	171, 220, 396,	171219139	335
105102000	555	115683114F	210, 293	122212316	365	145308104	368		524, 29	171219168	335
105114102	554	115683114H	209	122300316	365	145308108	368	156308316	397, 525	171219889	335
105114308	554	115683134E	209	122304316	365	145400200	368	156308316G	398, 526	171269172	335
10610012MS	555	115683304E	209, 292	122308316	365	145400212	368	156312304	396, 524	171269213	335
10610038MS	555	115683304F	210, 293	122400316	365	145400300	368	156312316	397, 525	171273139	335
109100001	552	115683304H	209	131100316	365	146100100	369	156312316G	329, 398, 526	171273168	335
109100002	552	116000000	203	131102316	365	146100304	369	156400304	396, 524	171273219	335
109100121	552	116000003	203	131104316	365	146102102	369	156400304G	396, 524	171337172	335
109100122	552	116000006	205	131108316	365	146102308	369	156400316	397, 525	171337213	335
109100141	552	116000011	203	131112316	365	146104104	369	156400316G	398, 526	171337269	335
109100142	552	116000012	203	131114316	365	146104108	369	156500304	396, 524	171424213	335
109100341	552	116000016	205	131200316	365	146112112	369	156500316	397, 525, 30	171424269	335
109100342	552	116000018	204	131212316	365	146112114	369	156500316G	329, 398,	171424337	335
109100381	552	116000026	205	131300316	365	146114100	369		526, 30	1714483213	335
109100382	552	116000028	204	131304316	365	146114114	369	156600304	396, 524	1714483269	335
114015200	238, 28, 105	116000036	205	131308316	365	146200112	369	156600316	397, 525, 30	1714483337	335
114018200	238, 28, 105	116000038	204	131400316	365	146200200	369	156600316G	329, 398,	1714483424	335
114022200	238, 28, 105	116000048	205	131001012	366	146304102	369		526, 30	1714603213	335
114028200	238, 28, 105	116000058	205	132100304	366	146304304	369	156800304	396, 524	1714603269	335
114035200	238, 28, 105	116000078	204, 204	132102308	366	146308104	369	157027000	399, 527	1714603337	335
114042200	238, 28, 105	116015030	219, 27	132104108	366	146308308	369	157030000	399, 527	1714603424	335
114054200	238, 28, 105	116015200	218, 25, 73,	132112100	366	155054304	395, 523	157032000	400, 528	1714603483	335
114076200	28, 115		104	132112102	366	155100304	395, 523	157041000	400, 528	1714761269	335
114088200	28, 115	116015203	26	132112114	366	155102304	395, 523	157041001	401, 529	1714761337	335
114108200	28, 115	116015300	218, 26, 73,	132112304	366	155112304	395, 523	158212045	404, 532	1714761424	335
11501525GH	207, 291		93, 104	132114100	366	155114304	395, 523	158212090	404, 532	1714761483	335
11501525N	207, 291	116018030	219, 27	132114102	366	155200304	395, 523	158215008	404, 532	1714761603	335
11501525R	208	116018200	218, 25, 73,	132114304	366	155212304	395, 523	158215010	404, 532	1714889337	335
11501525V	208, 292		104	132200100	366	155300304	395, 523	158216008	404, 532	1714889424	335
11501825GH	207, 291	116018203	26	132200102	366	155304304	395, 523	158216008K	395, 523	1714889483	335
11501825N	207, 291	116018300	218, 26, 73,	132200112	366	155308304	395, 523	158216010	404, 532	1714889603	335
11501825R	208		93, 104	132200114	366	155312304	395, 523	158216010K	395, 523	1714889761	335
11501825V	208, 292	116022030	219, 27	132200304	366	155400304	395, 523	158218008	405, 533	171614337	337
11502230GH	207, 291	116022200	218, 25, 73,	132304102	366	155500304	395, 523	158218010	405, 533	171614424	337
11502230N	207, 291		104	132308104	366	155600304	395, 523	158219008	404, 532	171614483	337
11502230R	208	116022203	26	140100102	366	155800304	395, 523	158219010	404, 532	171614603	337
11502230V	208, 292	116022300	218, 26, 73,	140100304	366	156015304	220, 396,	158220008	405, 533	171614761	337
11502830GH	207, 291		93, 104	140102308	366		524, 29	158220010	405, 533	171614889	337
11502830N	207, 291	116028030	219, 27	140108104	366	1560200316	397, 525	158263008	405, 533	1716139101	337
11502830R	208	116028200	218, 25, 73,	140112100	366	156054304	220, 396,	158263010	405, 533	1716139114	337
11502830V	208, 292		104	140112114	366		524, 29	158264008	405, 533	1716139603	337
11503530GH	207, 291	116028203	26	140114100	366	156054316	397, 525	158264010	405, 533	1716139761	337
11503530N	207, 291	116028300	218, 26, 73,	140114102	366	156054316G	398, 526	1590038304	406, 534	1716139889	337
11503530R	208		93, 104	140114304	366	156070316	397, 525	1590054304	406, 534	171618114	337
11503530V	208, 292	116035030	219, 27	140200100	366	156070316G	398, 526	1590065304	406, 534	171618139	337
115042042GHM	207	116035200	218, 25, 73,	140200112	366	156100304	220, 396,	1590070304	406, 534	171618603	337
11504240N	207		104	140200114	366		524, 29	1590084304	406, 534	171618761	337
11504240R	208	116035203	26	140304102	366	156100304G	171, 220, 396,	1590104304	406, 534	171618889	337
11504240V	208	116035300	218, 26, 73,	140308104	366		524, 29	1590129304	406, 534	1716219114	337
11504242GH	291		93, 104	141100102	367	156100316	397, 525	1590154304	406, 534	1716219139	337
11504250N	291	116042030	219, 27	141100304	367	156100316G	398, 526	1590204304	406, 534	1716219168	337
11504250V	292	116042200	218, 25, 73,	141102104	367	156102304	220, 396,	1590254304	406, 534	1716219889	337
11505430N	291		104	141102308	367		524, 29	1590304304	406, 534	1716269172	337
11505440GH	207, 291	116042203	26	141104108	367	156102304G	171, 220, 396,	1590354304	406, 534	1716269213	337
11505440N	207	116042300	218, 26, 73,	141112100	367		524, 29	159100304	406, 534	1716273139	337
11505440R	208		93, 104	141112102	367	156102316	397, 525	159100304	406, 534	1716273168	337
11505440V	208, 292	116054030	219, 27	141112114	367	156102316G	398, 526	159102304	406, 534	1716273219	337
11507670GM	207	116054200	218, 25, 73,	141112304	367	156108304	396, 524, 29	159112304	406, 534	1716337172	337
1150770NM	207		104	141114100	367	156108316	397, 525	159114304	406, 534	1716337213	337
11507770R	208	116054203	26	141114102	367	156108316G	171, 398, 526,	159200304	406, 534	17	

176889424	337	181018451CU	221	181035901U	222	18108450NW	115	183018000U	228	183035012	44
176889483	337	181018451CUNW	239	181035901UNW	240	18108451	33	183018000UNW	244	183035012G	81
176889603	337	181018600	34	181042150	31	18108451G	74	183018001	43	183035114G	89
176889761	337	181018601	34	181042151	31	18108451NW	115	183018001G	80	183042000	43
177114304	358	181018900C	35	181042300	32	18108600	34	183018001U	228	183042000G	80
177114316	358	181018900CG	75	181042301	32	18108601	34	183018001UNW	244	183042000HT	97
177139304	358	181018900CHT	95	181042450	33	18108900	35	183018002	44	183042000ST	109
177139316	358	181018900CST	107	181042450G	74	18108900G	75	183018002G	81	183042000U	228
177168304	358	181018900CU	222	181042450HT	94	18108900NW	116	183018002U	229	183042000UNW	244
177168316	358	181018900CUNW	240	181042451	106	18108901	35	183018002UNW	245	183042001	43
177172304	358	181018901C	35	181042450U	221	18108901G	75	183018003	45	183042001G	80
177172316	358	181018901CG	75	181042450UNW	239	18108901NW	116	183018003G	81	183042001U	228
177213304	358	181018901CHT	95	181042451	33	181139450	33	183018003HT	98	183042001UNW	244
177213316	358	181018901CST	107	181042451G	74	181139451	33	183018003ST	110	183042002	44
177219304	358	181018901CU	222	181042451HT	94	181139900	35	183018003U	229	183042002G	81
177219316	358	181018901CUNW	240	181042451ST	106	181139901	35	183018003UNW	245	183042003	45
177269304	358	181022150	31	181042451U	221	181168450	33	183018012	44	183042003G	81
177269316	358	181022151	31	181042451UNW	239	181168451	33	183018012G	81	183042003HT	98
177337304	358	181022300	32	181042600	34	181168900	35	183018012U	229	183042003ST	110
177337316	358	181022301	32	181042601	34	181168901	35	183018012UNW	245	183042003U	229
177424304	358	181022450C	33	181042900	35	182015000	39	183018102G	89	183042003UNW	245
177424316	358	181022450CG	74	181042900G	75	182015000G	77	183018304G	89	183042012	44
177483304	358	181022450CHT	94	181042900HT	95	182015000HT	96	183018304G	89	183042012G	81
177483316	358	181022450CST	106	181042900ST	107	182015000ST	108	183018708G	90	183042012U	229
177603304	358	181022450CU	221	181042900U	222	182015000U	225	183018708GCP	90	183042022	44
177603316	358	181022450CUNW	239	181042900UNW	240	182015000UNW	242	183018708G	89	183042022G	81
177761304	358	181022451C	33	181042901	35	182018000	39	183018708G	89	183042112G	89
177761316	358	181022451CG	74	181042901G	75	182018000G	77	1830222000	43	183054000	43
177889304	358	181022451CHT	94	181042901HT	95	182018000HT	96	1830222000G	80	183054000G	80
177889316	358	181022451CST	106	181042901ST	107	182018000ST	108	1830222000HT	97	183054000HT	97
178015316	56, 112	181022451CU	221	181042901U	222	182018000U	225	1830222000ST	109	183054000ST	109
178018316	56, 112	181022451CUNW	239	181042901UNW	240	182018000UNW	242	1830222000U	228	183054000U	228
178022316	56, 112	181022600	34	181054150	31	182022000	39	1830222000UNW	244	183054000UNW	244
178028316	56, 112	181022601	34	181054151	31	182022000G	77	1830222001	43	183054001	43
179015000	230, 56	181022900C	35	181054300	32	182022000HT	96	1830222001G	80	183054001G	80
179015000NW	245	181022900CG	75	181054301	32	182022000ST	108	1830222001U	228	183054001U	228
179015001	62	181022900CHT	95	181054450	33	182022000U	225	1830222001UNW	244	183054001UNW	244
179018000	230, 56	181022900CST	107	181054450G	74	182022000UNW	242	1830222002	44	183054002	44
179018000NW	245	181022900CU	222	181054450HT	94	182028000	39	1830222002G	81	183054002G	81
179018001	62	181022900CUNW	240	181054450ST	106	182028000G	77	1830222002U	229	183054003	45
179022000	230, 56	181022901C	35	181054450U	221	182028000HT	96	1830222002UNW	245	183054003G	81
179022001	62	181022901CG	75	181054450UNW	239	182028000ST	108	1830222003	45	183054003HT	98
179028000	230, 56	181022901CHT	95	181054451	33	182028000U	225	1830222003G	81	183054003ST	110
179028001	62	181022901CST	107	181054451G	74	182028000UNW	242	1830222003HT	98	183054003U	229
179035001	62	181022901CU	222	181054451HT	94	182035000	39	1830222003ST	110	183054003UNW	245
179042001	62	181022901CUNW	240	181054451ST	106	182035000G	77	1830222003U	229	183054012	44
179054001	62	181028150	31	181054451U	221	182035000HT	96	1830222003UNW	245	183054012G	81
179076001	62	181028151	31	181054451UNW	239	182035000ST	108	1830222012	44	183054012U	229
179088001	62	181028300	32	181054600	34	182035000U	225	1830222012G	81	183054022	44
179108001	62	181028301	32	181054601	34	182035000UNW	242	1830222012U	229	183054022G	81
180100316	370	181028450C	33	181054900	35	182042000	39	1830222012UNW	245	183054200G	89
180102316	370	181028450CG	74	181054900G	75	182042000G	77	1830222012U	89	183076000	43
180104316	370	181028450CHT	94	181054900HT	95	182042000HT	96	1830222012G	89	183076000G	80
180108316	370	181028450CST	106	181054900ST	107	182042000ST	108	1830222012U	90	183076000NW	118
180112316	370	181028450CU	221	181054900U	222	182042000U	225	1830222012GCP	90	183076001	43
180114316	370	181028450CUNW	239	181054900UNW	240	182042000UNW	242	1830222012GDA	89	183076001G	80
180200316	370	181028451C	33	181054901	35	182054000	39	1830222012G	89	183076001UNW	118
180212316	370	181028451CG	74	181054901G	75	182054000G	77	1830222012U	43	183076003	45
180300316	370	181028451CHT	94	181054901HT	95	182054000HT	96	1830222012G	80	183076003G	81
180304316	370	181028451CST	106	181054901ST	107	182054000ST	108	1830222012U	97	183076003NW	118
180308316	370	181028451CU	221	181054901U	222	182054000U	225	1830222012U	109	183088000	43
180400316	370	181028451CUNW	239	181054901UNW	240	182054000UNW	242	1830222012U	228	183088000G	80
181015150	31	181028600	34	181076150C	31	182076000	39	1830222012U	244	183088000NW	118
181015151	31	181028601	34	181076151C	31	182076000G	77	183028001	43	183088001	43
181015300	32	181028900C	35	181076300	32	182076000NW	116	183028001G	80	183088001G	80
181015301	32	181028900CG	75	181076301	32	182088000	39	183028001U	228	183088001NW	118
181015450C	33	181028900CHT	95	181076450	33	182088000G	77	183028001UNW	244	183088003	45
181015450CG	74	181028900CST	107	181076450G	74	182088000NW	116	183028002	44	183088003G	81
181015450CHT	94	181028900CU	222	181076450NW	115	182108000	39	183028002G	81	183088003NW	118
181015450CST	106	181028900CUNW	240	181076451	33	182108000G	77	183028002U	229	183108000	43
181015450CU	221	181028901C	35	181076451G	74	182108000NW	116	183028002UNW	245	183108000G	80
181015450CUNW	239	181028901CG	75	181076451NW	115	182139000	39	183028003	45	183108000NW	118
181015451C	33	181028901CHT	95	181076600	34	182168000	39	183028003G	81	183108001	43
181015451CG	74	181028901CST	107	181076601	34	183015000	43	183028003HT	98	183108001G	80
181015451CHT	94	181028901CU	222	181076900	35	183015000G	80	183028003ST	110	183108001NW	118
181015451CST	106	181028901CUNW	240	181076900G	75	183015000HT	97	183028003U	229	183108003	45
181015451CU	221	181035150	31	181076900NW	116	183015000ST	109	183028003UNW	245	183108003G	81
181015451CUNW	239	181035151	31	181076901	35	183015000U	228	183028012	44	183108003NW	118
181015600	34	181035300	32	181076901G	75	183015000UNW	244	183028012G	81	183139000	43
181015601	34	181035301	32	181076901NW	116	183015001	43	183028012U	229	183139003	45
181015900C	35	181035450	33	181088150C	31	183015001G	80	183028012UNW	245	183168000	43
181015900CG	75	181035450G	74	181088151C	31	183015001U	228	183028022	44	183168003	45
181015900CHT	95	181035450HT	94	181088300	32	183015001UNW	244	183028100G	89	184015000	52
181015900CST	107	181035450ST	106	181088301	32	183015002	44	183028708GDA	89	184015001	52
181015900CU	222	181035450U	221	181088450	33	183015002G	81	183035000	43	184015001U	233
181015900CUNW	240	181035450UNW	239	181088450G	74	183015002U	229	183035000G	80	184015001UNW	248
181015901C	35	181035451	33	181088450NW	115	183015002UNW	245	183035000HT	97	184015002	53
181015901CG	75	181035451G	74	181088451	33	183015003	45	183035000ST	109	184015002G	86
181015901CHT	95	181035451HT	94	181088451G	74	18301					

18401800IU	233	184054002G	86	187102022UNW	246	189102015U	225	190102018HT	99	191035018U	236
18401800IUNW	248	184054002I	54	187102028	49	189102015UNW	242	190102018ST	111	191035018UNW	250
184018002	53	184054002IU	235	18710215NPT	49	189102018	40	190102018U	232	191035022	55
184018002G	86	184054002U	234	18710218NPT	49	189102018G	78	190102018UNW	247	191035022G	88
184018002I	54	184054002UNW	249	187108000R	48	189102018HT	96	190102022	50	191035022U	236
184018002IG	87	184054003	53	187112035	49	189102018ST	108	190102022G	84	191035022UNW	250
184018002IU	235	184054003G	86	187112035G	83	189102018U	225	190102022U	232	191035028	55
184018002U	234	184054003I	54	187112035U	231	189102018UNW	242	190102022UNW	247	191035028G	88
184018002UNW	249	184054003IU	235	187112035UNW	246	189102022	40	190102028	50	191035028HT	99
184018003	53	184054003U	234	187112042	49	189102022G	78	19010215NPT	50	191035028ST	111
184018003G	86	184054003UNW	249	187112042G	83	189102022HT	96	19010218NPT	50	191035028U	236
184018003I	54	185000C0NG	88	187112042HT	98	189102022MF	39	190112035	50	191035028UNW	250
184018003IG	87	185100122G	82	187112042ST	110	189102022ST	108	190112035G	84	191042015	55
184018003IU	235	185100128G	82	187112042U	231	189102022U	225	190112042	50	191042015G	88
184018003U	234	185102015	45	187112042UNW	246	189102022UNW	242	190112042G	84	191042018	55
184018003UNW	249	185102015G	82	187112054	49	189102028	40	190112042HT	99	191042018G	88
184018012I	54	185102015M	46	187112054G	83	189102028G	78	190112042ST	111	191042022	55
184018013I	54	185102015U	230	187112054U	231	189102028HT	96	190112042U	232	191042022G	88
184022000	52	185102018	45	187112054UNW	246	189102028ST	108	190112042UNW	247	191042022U	236
184022001	52	185102018G	82	18711242NPT	49	189102028U	225	190112054	50	191042022UNW	250
184022001U	233	185102018M	46	187114028	49	189102028UNW	242	190112054G	84	191042028	55
184022001UNW	248	185102018U	230	187114028G	83	189102035	40	190112054U	232	191042028EST	112
184022002	53	185102022U	230	187114028U	231	189102035G	78	190112054UNW	247	191042028G	88
184022002G	86	185102115	46	187114028UNW	246	189102035U	225	19011242NPT	50	191042028ST	111
184022002I	54	185102115M	47	187114035	49	189102035UNW	242	190114028	50	191042028U	236
184022002IG	87	185102118	46	187114035G	83	189102042	40	190114028G	84	191042028UNW	250
184022002IU	235	185102118M	47	187114035HT	98	189102042G	78	190114028U	232	191042035	55
184022002U	234	185102315	47	187114035ST	110	189102042U	225	190114028UNW	247	191042035G	88
184022002UNW	249	185102315U	230	187114035U	231	189102042UNW	242	190114035	50	191042035HT	99
184022003	53	185102318	47	187114035UNW	246	189102054	40	190114035G	84	191042035ST	111
184022003G	86	185102318U	230	187114042	49	189102054G	78	190114035HT	99	191042035U	236
184022003I	54	185102322	47	187114042G	83	189102054HT	96	190114035ST	111	191042035UNW	250
184022003IG	87	185102322U	230	187114042U	231	189102054U	225	190114035U	232	191054015	55
184022003IU	235	185304022	45	187114042UNW	246	189102054UNW	242	190114035UNW	247	191054015G	88
184022003U	234	185304022G	82	18711435NPT	49	189200054	40	190114042	50	191054018	55
184022003UNW	249	185304022M	46	187139000R	48	189200054G	78	190114042G	84	191054018G	88
184022012I	54	185304022U	230	187168000R	48	189200054HT	96	190114042U	232	191054022	55
184022013I	54	185304122	46	187200054	49	189200054ST	108	190114042UNW	247	191054022G	88
184022022I	54	185304122M	47	187200054G	83	189200076	40	19011435NPT	50	191054028	55
184022122	53	185304218	46	187200054HT	98	189200076G	78	190200054	50	191054028EST	112
184022122G	86	186042134R	38	187200054ST	110	189200076UNW	117	190200054G	84	191054028G	88
184022123	53	186054238R	38	187200054U	231	189200088	40	190200054HT	99	191054028U	236
184022123G	86	186100028C	38	187200054UNW	246	189200088G	78	190200054ST	111	191054028UNW	250
184028000	52	186100028CU	224	18720054NPT	49	189200088UNW	117	190200054U	232	191054035	55
184028001	52	186100028CUNW	241	187212076	49	189200108	40	190200054UNW	247	191054035EST	112
184028001U	233	186100035	38	187212076G	83	189200108G	78	19020054NPT	50	191054035G	88
184028001UNW	248	186102015C	38	187212076UNW	119	189200108UNW	117	190304015	50	191054035U	236
184028002	53	186102015CU	224	187300088	49	189200139	40	190304015G	84	191054035UNW	250
184028002G	86	186102015CUNW	241	187300088G	83	189200168	40	190304015U	232	191054042	55
184028002I	54	186102015FCU	224	187300088UNW	119	189304018	40	190304015UNW	247	191054042G	88
184028002IG	87	186102018C	38	187304015	49	189304018G	78	190304018	50	191054042HT	99
184028002IU	235	186102018CU	224	187304015G	83	189304018U	225	190304018G	84	191054042ST	111
184028002U	234	186102018CUNW	241	187304015U	231	189304022	40	190304018U	232	191054042U	236
184028002UNW	249	186112042	38	187304015UNW	246	189304022G	78	190304018UNW	247	191054042UNW	250
184028003	53	186114035	38	187304018	49	189304022HT	96	190304022	50	191076042	55
184028003G	86	186114042	38	187304018G	83	189304022ST	108	190304022G	84	191076042U	236
184028003I	54	186200054	38	187304018U	231	189304022U	225	190304022HT	99	191076042UNW	250,119
184028003IG	87	186304018FCU	224	187304018UNW	246	189304022UNW	242	190304022ST	111	191076054	55
184028003IU	235	186304022C	38	187304022	49	189304028	40	190304022U	232	191076054G	88
184028003U	234	186304022CU	224	187304022G	83	189304028G	78	190304022UNW	247	191076054U	236
184028003UNW	249	186304022CUNW	241	187304022HT	98	189304028HT	96	190304028	50	191076054UNW	250,119
184028342	53	187015000R	48	187304022ST	110	189304028MF	39	190304028G	84	191088054	55
184028342G	86	187018000R	48	187304022U	231	189304028ST	108	190304028HT	99	191088054G	88
184028343	53	187022000R	48	187304022UNW	246	189304028U	225	190304028ST	111	191088054U	236
184028343G	86	187028000R	48	187304028	49	189304028UNW	242	190304028U	232	191088054UNW	250,119
184035000	52	187035000R	48	187304028G	83	189304035	40	190304028UNW	247	191088076	55
184035001	52	187042000R	48	187304028HT	98	189304035G	78	19030422NPT	50	191088076G	88
184035001U	233	187054000R	48	187304028ST	110	189304042	40	19108015	55	191088076UNW	119
184035001UNW	248	187076000R	48	187304028U	231	189304042G	78	19108015G	88	191108054	55
184035002	53	187088000R	48	187304028UNW	246	189304054	40	19108015HT	99	191108054G	88
184035002G	86	187100022	49	18730422NPT	49	189304054G	78	19108015ST	111	191108054U	236
184035002I	54	187100022G	83	187308015	49	189304054HT	96	19108015U	236	191108054UNW	250,119
184035002IG	87	187100022HT	98	187308015G	83	189304076	40	19108015UNW	250	191108076	55
184035002IU	235	187100022ST	110	18730815NPT	49	189304076G	78	191022015	55	191108076G	88
184035002U	234	187100022U	231	187400108	49	189304076UNW	117	191022015G	88	191108076UNW	119
184035002UNW	249	187100022UNW	246	187400108G	83	189304088	40	191022015U	236	191108088	55
184035003	53	187100028	49	187400108UNW	119	189304088G	78	191022015UNW	250	191108088G	88
184035003G	86	187100028G	83	188028022	42	189304088UNW	117	191022018	55	191108088UNW	119
184035003I	54	187100028HT	98	188028022G	77	189304108	40	191022018G	88	191139076	55
184035003IG	87	187100028ST	110	188035022	42	189304108G	78	191022018HT	99	191139088	55
184035003IU	235	187100028U	231	188035022G	77	189304108UNW	117	191022018ST	111	191139108	55
184035003U	234	187100028UNW	246	188035028	42	190100022	50	191022018U	236	191168076	55
184035003UNW	249	187100035	49	188035028G	77	190100022G	84	191022018UNW	250	191168088	55
184042000	52	187100035G	83	188042028	42	190100022U	232	191028015	55	191168108	55
184042001	52	187100035U	231	188042028G	77	190100022UNW	247	191028015G	88	191168139	55
184042001U	233	187100035UNW	246	188054028	42	190100028	50	191028015HT	99	19128015	41
184042001UNW	248	18710028NPT	49	188054028G	77	190100028G	84	191028015U	236	19128015G	79
184042002	53	187102015	49	189100028	40	190100028HT	99	191028015UNW	250	19128015HT	97
184042002G	86	187102015G	83	189100028U	225	190100028ST	111	1910			

192028015UNW	243	192108022U	227	193076004	60	196001013	192	197200054G	76	200483001	436
192028018	41	192108028	41	193076006	59	196001014	192	197304022	37	200483004	339
192028018G	79	192108028G	79	193088000	58	196001015	193	197304022G	76	200483006	340
192028018U	226	192108028U	227	193088000G	84	196001016	193	197304022U	223	200483304	339
192028018UNW	243	192108035	41	193088000UNW	120	196001017	192	197304028	37	200483316	340
192028022	41	192108035U	227	193088001	59	196001018	190	197304028G	76	200603001	436
192028022G	79	192108042	41	193088001UNW	120	196001019	190	197304028U	223	200603004	339
192028022HT	97	192108042U	227	193088002	58	196001020	191	198100028	37	200603006	340
192028022ST	109	192108054	41	193088003	60	196001021	191	198100028G	76	200603304	339
192028022U	226	192108054U	227	193088004	60	196002000	196	198100028U	223	200603316	340
192028022UNW	243	192108054UNW	243, 117	193088006	59	196002001	196	198100028UNW	241	200761001	436
192035015	41	192108076	41	193108000	58	196002011	196	198102015	37	200761004	339
192035015G	79	192108076G	79	193108000G	84	19600204N	202	198102015G	76	200761006	340
192035015U	226	192108076UNW	117	193108000UNW	120	19600205N	202	198102015U	223	200761304	339
192035015UNW	243	192108088	41	193108001	59	196003001	196	198102015UNW	241	200761316	340
192035018	41	192108088G	79	193108001UNW	120	19600300N	202	198102018	37	200889001	436
192035018G	79	192108088UNW	117	193108002	58	196004001	196	198102018G	76	200889004	339
192035018U	226	192139035	41	193108003	60	196012000	193	198102018U	223	200889006	340
192035018UNW	243	192139076	41	193108004	60	196012002	193	198102018UNW	241	200889304	339
192035022	41	192139088	41	193108006	59	19601200N	198	198102022	37	200889316	340
192035022G	79	192139108	41	193139000	58	19601200NU	289	198102022U	223	204000000	517
192035022HT	97	192168035	41	193139001	59	196015000	193	198102022UNW	241	204300600	517
192035022ST	109	192168076	41	193168000	58	196015002	193	198102028	37	204304300	517
192035022U	226	192168088	41	193168001	59	19601500N	198	198102028G	76	205030000	500
192035022UNW	243	192168108	41	194015900	56	19601500NU	289	198112042	37	205038000	501
192035028	41	192168139	41	194018150	57	19601502N	198	198112042G	76	206030000	501
192035028G	79	192181515U	227	194018300	57	19601502NU	289	198114035	37	206030001	501
192035028HT	97	192181515UNW	244	194018900	56	196015035K	194	198114035G	76	206038000	502
192035028ST	109	193015000	58	194022300	57	196015035KV	194	198200054	37	206038001	502
192035028U	226	193015000G	84	194022900	56	196015035N	198	198200054G	76	207030000	502
192035028UNW	243	193015000HT	100	194028150	57	196015035NU	289	198304015	37	207030001	503
192042018	41	193015000ST	112	194028300	57	196015035NV	198, 289	198304022	37	207038000	503
192042018U	226	193015002	58	194028600	57	196018000	193	198304022G	76	207038001	503
192042018UNW	243	193015005	356	194028900	56	196018002	193	198304022U	223	208030000	504
192042022	41	193015006	59	194035150	57	19601800N	198	198304022UNW	241	208030001	504
192042022G	79	193018000	58	194035300	57	19601800NU	289	199015000	67, 143	208038000	504
192042022U	226	193018000G	84	194035600	57	19601802N	198	199015000HT	101	208038001	505
192042022UNW	243	193018000HT	100	194035900	56	19601802NU	289	199015001	69	208041000	505
192042028	41	193018000ST	112	194042150	57	196022000	193	199015002	69	208041001	505
192042028G	79	193018002	58	194042300	57	196022002	193	199018000	67, 143	209030000	506
192042028HT	97	193018006	59	194042600	57	19602200N	198	199018000HT	101	209032000	506
192042028ST	109	193020005	356	194042900	56	19602200NU	289	199018001	69	209038000	506
192042028U	226	193022000	58	194054150	57	19602202N	198	199018002	69	210000000	493
192042028UNW	243	193022000G	84	194054300	57	19602202NU	289	199022000	67, 143	210000001	493
192042035	41	193022000HT	100	194054600	57	196028000	193	199022000HT	101	210000002	494
192042035G	79	193022000ST	112	194054900	56	196028002	193	199022001	69	210000004	492
192042035HT	97	193022000U	236	194076150	57	19602800N	198	199022002	69	210000005	492
192042035ST	109	193022000UNW	250	194076300	57	19602800NU	289	199028000	67, 143	210000006	494
192042035U	226	193022002	58	194088150	57	19602802N	198	199028000HT	101	210000007	494
192042035UNW	243	193022003	60	194088300	57	19602802NU	289	199028001	69	210000008	495
192054018	41	193022004	60	194108150	57	196035000	193	199028002	69	210000009	495
192054022	79	193022006	59	194108300	57	196035002	193	199035000	67, 143	211000001	550
192054022G	79	193025005	356	195000015	70	19603500N	198	199035000HT	101	211000002	550
192054022U	226	193028000	58	195000020	70	19603500NU	289	199035001	69	211000121	550
192054022UNW	243	193028000G	84	195000030	70	19603502N	198	199035002	69	211001022	550
192054028	41	193028000HT	100	195000040	70	19603502NU	289	199042000	67, 143	211001081	550
192054028G	79	193028000ST	112	195000050	70	196042004	194	199042000HT	101	211001082	550
192054028U	226	193028000U	236	195015000	62	19604200N	199	199042001	69	211003341	550
192054028UNW	243	193028000UNW	250	195015003	64	19604200NU	290	199042002	69	211003342	550
192054035	41	193028002	58	195015004	66	196042054	194	199054000	67, 143	211003381	550
192054035G	79	193028003	60	195015005	63	196042054K	195	199054000HT	101	211003382	550
192054035HT	97	193028004	60	195015008	67	196042054KF	195	199054001	69	212000045	498
192054035ST	109	193028006	59	195015017	70	196042054N	199, 290	199054002	69	212000090	498
192054035U	226	193032005	356	195015027	70	196042054V	199, 290	199076000	67, 143	212045000	500
192054035UNW	243	193035000	58	195018003	64	196042054VN	199	199088000	67, 143	212045001	500
192054042	41	193035000G	84	195018004	66	196042054VNU	290	199108000	67, 143	212090000	499
192054042G	79	193035000HT	100	195018005	63	196054004	194	200114001	436	212090001	499
192054042HT	97	193035000ST	112	195022003	64	19605400N	199	200114004	339	212090002	499
192054042ST	109	193035000U	236	195022004	66	19605400NU	290	200114006	340	212450000	499
192054042U	226	193035000UNW	250	195022005	63	196076000	195	200114304	339	212900000	498
192054042UNW	243	193035002	58	195022008	67	196076001	194	200114316	340	213000008	506
192076022	41	193035003	60	195028003	64	196076002	201	200139001	436	213000010	506
192076022U	227	193035004	60	195028004	66	196076003	200	200139304	339	213008000	506
192076028	41	193035006	59	195028005	63	196076108	195	200139316	340	213008041	507
192076028U	227	193040005	356	195035003	64	196076108N	200	200168001	436	213008M41	507
192076028UNW	243, 117	193042000	58	195035004	66	196088000	195	200168304	339	213010000	506
192076035	41	193042000G	84	195035007	71	196088001	194	200168316	340	213010041	507
192076035U	227	193042000HT	100	195042003	64	196088002	201	200213001	436	213010M41	507
192076035UNW	243, 117	193042000ST	112	195042004	66	196088003	200	200213004	339	213012041	507
192076042	41	193042000U	236	195042007	71	196108000	195	200213006	340	213012M41	507
192076042U	227	193042000UNW	250	195054003	64	196108001	194	200213304	339	214000008	509
192076042UNW	243, 117	193042002	58	195054004	66	196108002	201	200213316	340	214000010	509
192076054	41	193042003	60	195054007	71	196108003	200	200219001	436	214008030	508
192076054G	79	193042004	60	195076003	64	196139002	201	200219304	339	214008040	508
192076054U	227	193042006	59	195076004	66	196153502N	199, 289	200219316	340	214008040041	508
192076054UNW	243, 117	193050005	356	195076007	71	196168002	201	200269001	436	2140080401	403, 531
192088022	41	193054000	58	195088003	64	197100028	37	200269004	339	214008041	509
192088022U	227	193054000G	84	195088004	66	197100028G	76	200269006	340	214008041I	403, 531
192088028	41	193054000HT	100	195088007	71	197100028U	223	200269304	339	214008050041	508
192088028G	79	193054000ST	112	1							

215016001	509	241102384	421	256300000	482	268200102	411	272102001	482	276609355	432
216008090	510	241104184	421	256304000	482	268200304	371	272112001	482	276609406	432
216008093	510	241112144	421	256308000	482	268200316	371	272114001	482	276609508	432
216008100	510	241114104	421	256400000	482	268212000	411	272200001	482	276700442	432
216008100K	469, 510	241200104	421	256500000	482	268212001	410	272212001	482	276700483	432
216010093	510	241200124	421	256600000	482	268212102	411	272300001	482	276700603	432
216010120	510	241200144	421	256800000	482	268212304	371	272304001	482	276761424	432
216010120K	469, 510	241304124	421	257100000	486	268212316	371	272400001	482	276761463	432
216010140	510	241304144	421	257120000	486	268300000	410	272500001	482	276761603	432
216010180	510	241304184	421	257140000	486	268300001	410	272600001	482	276889424	432
216010250	510	241304384	421	257160000	486	268300102	411	272800001	482	276889700	432
218000006	511	241308144	421	257180000	486	268300304	371	274000000	206	276889761	432
218000008	511	241308184	421	257220000	486	268300316	371	274000001	206	277016000	437
218000010	511	245100124	422	257260000	486	268304000	411	274000003	290	277108000	437
218000012	511	245100344	422	257280000	486	268304001	410	274000010	206	277114000	437
218000016	511	245102144	422	257320000	486	268304102	411	274000020	206	277133000	437
218008000	511	245102184	422	257350000	486	268304304	371	274000030	206	277139000	437
218010000	511	245102384	422	257400000	486	268304316	371	274000040	206	277159000	437
218012000	511	245104184	422	257420000	486	268308000	411	275100000	481	277168000	437
219000008	511	245112144	422	257480000	486	268308001	410	275102000	481	277193000	437
219000010	511	245114104	422	257500000	486	268308102	411	275112000	481	277219000	437
219000012	511	245200104	422	257600000	486	268308304	371	275114000	481	277269000	437
220000008	512	245200124	422	258000000	485	268308316	371	275200000	481	277273000	437
220000010	512	245200144	422	258000001	485	268400000	411	275304000	481	277337000	437
220000012	512	245304124	422	258000005	485	268400001	410	275308000	481	277424000	437
222102008	512	245304144	422	258000006	485	268400102	411	276101603	432	277483000	437
222102010	512	245304384	422	258000008	485	268400304	371	276101700	432	277603000	437
223008060	521	245308144	422	258000010	485	268400316	371	276101761	432	277700000	437
224100050	459	245308184	422	258008000	521	268500000	411	276101889	432	277761000	437
224102010	459	246100114	423	258010000	521	268500001	410	276108603	432	277889000	437
224102012	459	246102100	423	258012000	521	268600000	411	276108700	432	280100004	423
224102200	459	246102304	423	259100000	486	268600001	410	276108761	432	280100316	372
224304012	459	246104108	423	259120000	486	269100028	233, 51	276108889	432	280102004	423
224304050	459	246104308	423	259140000	486	269100028NW	248	276114101	432	280102316	372
224304201	459	246123401	422	259160000	486	269100128	232, 51	276114603	432	280104004	423
225000010	563	246304100	423	259200000	486	269100128NW	247	276114761	432	280104316	372
225000012	563	246308102	423	259220000	486	269102015	233, 51	276114889	432	280108004	423
225000014	563	246308304	423	259260000	486	269102015NW	248	276133101	432	280108316	372
225000015	563	246341100	422	259280000	486	269102018	233, 51	276133108	432	280112004	423
225000016	563	246381201	422	259320000	486	269102018NW	248	276133114	432	280112316	372
225000018	563	251100000	467	259400000	486	269102022	233, 51	276133700	432	280114004	423
225000022	563	251102000	467	259500000	486	269102022NW	248	276133761	432	280114316	372
225000026	563	251112000	467	259600000	486	269102115	232, 51	276133889	432	280200004	423
225000100	563	251114000	467	260140000	476	269102115NW	247	276139101	432	280200316	372
225000200	563	251200000	467	260160000	476	269102118	232, 51	276139108	432	280212316	372
226000008	559	251212000	467	260200000	476	269102118NW	247	276139114	432	280300316	372
226000009	559	251300000	467	261140000	477	269102122	232, 51	276139133	432	280304004	423
227000000	460	251304000	467	261160000	477	269112042	233, 51	276139761	432	280304316	372
227100000	460	251308000	467	261200000	477	269112142	232, 51	276139889	432	280308004	423
227200000	460	251400000	467	262140000	477	269114035	233, 51	276159101	432	280308316	372
228000000	460	251500000	467	262160000	477	269114135	232, 51	276159108	432	280400316	372
228000001	460	251600000	467	262200000	477	269200054	233, 51	276159114	432	290100001	424
229000050	461	251800000	467	263080001	519	269200154	232, 51	276159133	432	290102001	424
229000050	461	252000000	516	263100000	519	269304018	233, 51	276159139	432	290104001	424
230370000	496	252000001	516	263100002	520	269304022	233, 51	276159889	432	290108001	424
230370001	496	252000002	516	263102000	519	269304022NW	248	276168101	432	290304001	424
230370304	401, 529	252000003	517	263304002	520	269304028	233, 51	276168108	432	290308001	424
230545000	496	252000004	517	263304003	520	269304028NW	248	276168114	432	291000316	372
230545001	496	252006ACC	514	264100001	511	269304118	232, 51	276168133	432	291012316	372
230545304	401, 529	252006ACV	515	264120001	511	269304122	232, 51	276168139	432	291014316	372
231200000	497	252006OTT	514	264160001	511	269304122NW	247	276168159	432	291108316	372
231280000	496	252008ACC	514	264600001	511	269304128	232, 51	276168889	432	291112316	372
231280304	402, 530	252008ACV	515	264800001	511	269500500	547	276193114	432	291114316	372
231325000	497	252008OTT	514	265100100	546	270100000	483	276193133	432	291200316	372
231360000	497	252010ACC	514	265100800	546	270100000	485	276193139	432	291212316	372
231425000	497	252010ACV	515	265800700	546	270100200	484	276193159	432	291300316	372
231520000	497	252010OTT	514	266100120	546	270120000	483	276193168	432	291304316	372
231525000	497	252012ACC	514	266100140	546	270120000	485	276219114	432	291308316	372
231600304	402, 530	252012ACV	515	266100180	546	270120200	484	276219133	432	291400316	372
231625000	497	252012OTT	514	266100250	546	270140000	483	276219139	432	292100001	424
232420450	518	252016ACC	514	266800900	546	270140000	485	276219159	432	292100316	373
232420600	518	252016ACV	515	267100120	547	270140200	484	276219168	432	292102001	424
233450800	518	252060350	513	267100140	547	270150000	483	276244159	432	292102316	373
234000000	540	252100500	513	268100000	411	270150200	484	276244168	432	292104001	424
234000002	538	252100600	513	268100001	410	270160000	483	276244219	432	292104316	373
234000005	543	252100700	513	268100102	411	270160000	485	276273159	432	292108316	373
234235000	535	252140700	513	268100304	371	270160200	484	276273168	432	292112001	424
234235001	535	252140750	513	268100316	371	270180000	483	276273193	432	292112316	373
234235002	542	252600300	513	268102000	411	270180000	485	276273219	432	292114001	424
234239002	539	252800400	513	268102001	410	270180200	484	276273244	432	292114316	373
235000000	541	253600800	545	268102120	411	270200000	483	276323219	432	292200001	424
235000002	538	253600801	545	268102304	371	270200200	484	276323244	432	292200316	373
235000005	543	253600802	545	268102316	371	270220000	483	276323273	432	292212316	373
235001005	544	254340000	546	268104000	411	270220000	485	276337269	432	292300316	373
235002005	544	254460000	546	268104001	410	270220200	484	276355219	432	292304001	424
236000180	536	255100000	466	268104102	411	270280000	483	276355273	432	292304316	373
237000000	536	255102000	466	268104304	371	270280000	485	276355323	432	292308001	424
238000004	539	255112000	466	268104316	371	270280200	484	276406219	432	292308316	373
239000005	544	255120000	466	268108000	411	270350000	485	276406273	432	292400316	373
239120100	542	255200									

300304316	373	341114316	377	356100000	488	363001800	491	383042003	133	391042022	137
300308004	425	341200316	377	356100006	489	3630018006	491	383042012	133	391042028	137
300308316	373	341212316	377	356102000	488	363002000	491	383042022	133	391042035	137
300400316	373	341300316	377	356102006	489	3630020006	491	383054000	132	391054022	137
310100001	425	341304316	377	356110006	489	375100028	142	383054001	132	391054028	137
310100316	374	341308316	377	356112000	488	375102018	142	383054002	133	391054035	137
310102001	425	341400316	377	356112006	489	375112042	142	383054003	133	391054042	137
310102316	374	342100316	377	356114000	488	375114035	142	383054012	133	391076042	137
310104001	425	342102316	377	356114006	489	375200054	142	383054022	133	391076054	137
310104316	374	342104316	377	356200000	488	375212076	142	383076000	132	391088054	137
310108001	425	342112316	377	356200006	489	375300088	142	383076001	132	391088076	137
310108316	374	342114316	377	356212000	488	375304022	142	383076003	133	391108076	137
310112316	374	342200316	377	356212006	489	375308012	142	383088000	132	391108088	137
310114316	374	342304316	377	356300000	488	375308015	142	383088001	132	392012015	131
310200316	374	342308316	377	356300006	489	375400108	142	383088003	133	392015012	130
310212316	374	343100316	378	356304000	488	379012000	137	383108000	132	392015018	131
310300316	374	343102316	378	356304006	489	379015000	137	383108001	132	392015022	131
310304001	425	343104316	378	356308000	488	379018000	137	383108003	133	392018012	130
310304316	374	343112316	378	356308006	489	379022000	137	384015000	134	392018015	130
310308001	425	343114316	378	356312000	488	379028000	137	384015001	134	392018022	131
310308316	374	343200316	378	356312006	489	380129000	127	384018000	134	392022012	130
310400316	374	343304316	378	356400000	488	38012901	127	384018001	134	392022015	130
316012003	123	343308316	378	356400006	489	380154500	126	384022000	134	392022018	130
316012005	122	344100316	378	356412000	488	38015451	126	384022001	134	392022028	131
316015003	123	344102316	378	356412006	489	380159000	127	384028000	134	392028015	130
316015005	122	344104316	378	356500000	488	38015901	127	384028001	134	392028018	130
316018003	123	344108316	378	356500006	489	380184500	126	384035000	134	392028022	130
316018005	122	344112316	378	356600000	488	38018451	126	384035001	134	392035015	130
316022002	124	344114316	378	356600006	489	380189000	127	384042000	134	392035018	130
316022003	123	344200316	378	356612000	488	38018901	127	384042001	134	392035022	130
316022005	122	344304316	378	356612006	489	380122450	126	384054000	134	392035028	130
316028002	124	344308316	378	356800000	488	380122451	126	384054001	134	392042022	130
316028003	123	351054000	469, 125	356800006	489	380122900	127	385102015	128	392042028	130
316028005	122	351100000	469, 125	357000000	521	380122901	127	385102018	128	392042035	130
316035002	124	351100001	471	357000001	522	380128450	126	385304022	128	392054022	130
316035003	123	351102000	469, 125	357000002	522	380128451	126	385308015	128	392054028	130
316035005	122	351102001	471	357000003	522	380128900	127	387100022	135	392054035	130
316042002	124	351108000	469, 125	357000004	521	380128901	127	387100028	135	392054042	130
316042003	123	351112000	469	359054000	490	380135450	126	387100035	135	392076022	130
316042005	122	351112001	471	359054001	490	380135451	126	387102015	135	392076028	130
316054002	124	351114000	469, 125	359063000	490	380135900	127	387102018	135	392076035	130
316054003	123	351114001	471	359063001	490	380135901	127	387102022	135	392076042	130
316054005	122	351150001	471, 125	359100000	490	380142450	126	387112035	135	392076054	130
316076000	124	351200000	469	359100001	490	380142451	126	387112042	135	392088018	130
316076003	123	351200001	471	359102000	490	380142900	127	387114028	135	392088028	130
316076005	122	351212000	469, 125	359102001	490	380142901	127	387114035	135	392088035	130
316088000	124	351212001	471	359104000	490	380154450	126	387200054	135	392088042	130
316088003	123	351300000	469, 125	359104001	490	380154451	126	387212076	135	392088054	130
316088005	122	351300001	471	359112000	490	380154900	127	387300088	135	392088076	130
316108000	124	351304000	469, 125	359112001	490	380154901	127	387304015	135	392108028	130
316108003	123	351304001	471	359114000	490	380176450	126	387304018	135	392108035	130
316108005	122	351308000	469, 125	359114001	490	380176451	126	387304022	135	392108042	130
322060042	141	351308001	471	359200000	490	380176900	127	387304028	135	392108054	130
322060054	141	351312001	471	359200001	490	380176901	127	387308012	135	392108076	130
322076054	141	351400000	469	359304000	490	380188450	126	387308015	135	392108088	130
330100316	374	351400001	471	359304001	490	380188451	126	387400108	135	393015000	140
330102316	374	352100000	478	359308000	490	380188900	127	389100028	131	393015002	139
330104316	374	352102000	478	359308001	490	380188901	127	389100035	131	393018000	140
330108316	374	352112000	478	360040000	476	380188450	126	389100054	131	393018002	139
330112316	374	352114000	478	360050000	476	380188451	126	389102015	131	393022000	140
330114316	374	352200000	478	360063000	476	380189000	127	389102018	131	393022002	139
330200316	374	352304000	478	360075000	476	380189001	127	389102022	131	393028000	140
330212316	374	352308000	478	360090000	476	382012000	129	389102028	131	393028002	139
330300316	374	353076000	479	360100000	476	382015000	129	389102035	131	393035000	140
330304316	374	353076001	480	360110000	476	382018000	129	389102042	131	393035002	139
330308316	374	353100000	479	360125000	476	382022000	129	389102054	131	393042000	140
330400316	374	353100001	480	361040000	477	382028000	129	389102076	131	393042002	139
3401000BW	375	353110000	479	361050000	477	382035000	129	389102088	131	393054000	140
340100316	375	353110001	480	361063000	477	382042000	129	389102108	131	393054002	139
340100FBW	376	353125000	479	361075000	477	382054000	129	389304022	131	393076000	140
340100MBW	376	353125001	480	361090000	477	382076000	129	389304028	131	393076002	139
3401020BW	375	353140000	479	361100000	477	382088000	129	389304035	131	393088000	140
340102316	375	353140001	480	361110000	477	382108000	129	389304042	131	393088002	139
340102FBW	376	353160000	479	361125000	477	383012000	132	389304054	131	393100128	138
340102MBW	376	353160001	480	362040000	477	383012001	132	389304076	131	393102015	138
340104316	375	354080000	481	362050000	477	383012003	133	389304088	131	393102018	138
340108316	375	354080002	481	362063000	477	383015000	132	389304108	131	393102022	138
3401120BW	375	354140000	481	362075000	477	383015001	132	390100022	136	393102115	138
340112316	375	354140002	481	362090000	477	383015002	133	390100028	136	393102118	138
340112FBW	376	355054000	468	362110000	477	383015003	133	390100035	136	393102122	138
340112MBW	376	355100000	468	362125000	477	383018000	132	390102012	136	393108000	140
3401140BW	375	355100001	470	363000200	491	383018001	132	390102015	136	393108002	139
340114316	375	355102000	468	363000212	491	383018002	133	390102018	136	393304018	138
340114FBW	376	355102001	470	3630002126	491	383018003	133	390102022	136	393304022	138
340114MBW	376	355108000	468	363000244	491	383022000	132	390102028	136	393304118	138
3402000BW	375	355112000	468	3630002446	491	383022001	132	390112042	136	393304122	138
340200316	375	355112001	470, 478	363000300	491	383022002	133	390114035	136	394015900	138
340200FBW	376	355114000	468	3630003006	491	383022003	133	390200054	136	394018900	138
340200MBW	376	355114001	470, 478	363000400	491	383022012	133	390304015	136	394022900	138
340212316	375	355150001	470	3630004006	491	383022022					

395018012	146	41150010	441,442	419025010	446	427020316	345,346	433065304	348,348	441015304	353,353
395018015	146	411500101	452,453	419025010Z	447	427025304	343,344,347	433065316	349,350	441015316	354,354
395022012	146	41200010	441	419032010	446	427025316	345,346	433080304	348,348	441020304	353,353
395022015	146	412000101	452	419032010Z	447	427032304	343,344,347	433080316	349,350	441020316	354,354
395028012	146	41250010	441	419040010	446	427032316	345,346	433100304	348,348	441025304	353,353
395028015	146	412500101	452	419040010Z	447	427040304	343,344,347	433100316	349,350	441025316	354,354
396012012	146	41300010	441	419050010	446	427040316	345,346	433125304	348,348	441032304	353,353
396015012	146	413000101	452	419050010Z	447	427050304	343,344	433125316	349,350	441032316	354,354
396015015	146	41350010	441	419065010	446	427050316	345,346	433150304	348,348	441040304	353,353
396018012	146	413500101	452	419065010Z	447	427065304	343,344	433150316	349,350	441040316	354,354
396018015	146	41400010	441	419080016	446	427065316	345,346	433200304	348	441050304	353,353
396022012	146	41450010	441	419080016Z	447	427080304	343,344	433200316	350	441050316	354,354
396022015	146	41500010	441	419100010	446	427080316	345,346	433250304	348	441065304	353,353
396028012	146	412080016	441,442	419100010Z	447	427100304	343,344	433250316	350	441065316	354,354
396028015	146	4120800161	452,453	419125010	446	427100316	345,346	433300304	348	441080304	353,353
396035015	146	412200016	442	419125010Z	447	427125304	343,344	433300316	350	441080316	354,354
396102015V	142	4122000161	453	419150010	446	427125316	345,346	433350316	350	441100304	353,353
396102018V	142	412250016	442	419150010Z	447	427150304	343,344	433400316	350	441100316	354,354
397100028	128	4122500161	453	420015006	448	427150316	345,346	433500316	350	44125304	353,353
397102015	128	412300016	442	420020006	448	427200304	344	434015000	184,360,457,61,141	44125316	354,354
397102018	128	4123000161	453	420025006	448	427200316	346			44150304	353,353
397112042	128	412350016	442	420032006	448	427250304	344	4340150006	85	44150316	354,354
397114035	128	4123500161	453	420040006	448	427250316	346	434015006	184,359,456,61,140	441200304	353
397200054	128	412400016	442	420050006	448	427300304	344			441200316	354
397304022	128	412450016	442	420065006	448	427300316	346	434020000	184,360,457,61,141	441250304	353
397308012	128	412500016	442	420080006	448	427350304	344			441250316	354
397308015	128	413015006	443	420100006	448	427350316	346	4340200006	85	441300304	353
398102028	128	413020006	443	420125006	448	427400304	344	434020006	184,359,456,61,140	441300316	354
398304022	128	413025006	443	420150006	448	427400316	346			442040304	355,355
398304028	128	413032006	443	420200006	448	427500304	344	434025000	184,360,457,61,141	442050304	355,355
399015015	145	413040006	443	420250006	448	427500316	346			442065304	355,355
399018015	145	413050006	443	420300006	448	428050304	347	4340250006	85	442080304	355,355
399022015	145	413065006	443	420350006	448	428065304	347	434025006	184,359,456,61,140	442100304	355,355
399022018	145	413080006	443	420400006	448	428080304	347			442125304	355,355
399028015	145	413100006	443	420450006	448	428100304	347	434032000	184,360,457,61,141	442150304	355,355
399028018	145	413125006	443	420500006	448	428125304	347			442200304	355
401114001	550	413150006	443	421200010	449	428150304	347	4340320006	85	442250304	355
401114002	550	413200006	443	421250010	449	428200304	347	434032006	184,359,456,61,140	442300304	355
401114101	550	414200010	443	421300010	449	428250304	347			442300316	355
401114102	550	4142000101	454	421350010	449	428300304	347	434040000	184,320,360,457,61,141	44250304	355
401114121	550	414250010	443	421400010	449	429015304	351,352			4430030304	355
401114122	550	4142500101	454	421450010	449	429015316	352	4340400006	85	529100150	426
401114141	550	414300010	443	421500010	449	429020304	351,352	434040006	184,320,359,456,61,140	529100200	426
401114142	550	4143000101	454	422015016	449,450	429020316	352			529100250	426
401114341	550	414350010	443	422020016	449,450	429025304	351,352	434050000	184,320,360,457,61,141	529100300	426
401114342	550	414400010	443	422025016	449,450	429025316	352			529100400	426
401114381	550	415015016	443,444,	422032016	449,450	429032304	351,352	4340500006	85	529100500	426
401114382	550		445,445	422040016	449,450	429032316	352	434050006	184,320,359,456,61,140	529102100	426
410015316	343	415020016	443,444,	422050016	449,450	429040304	351,352			529102150	426
410020316	343		445,445	422065016	449,450	429040316	352	434065000	184,320,360,457,61,141	529102200	426
410025006	440	415025016	443,444,	422080016	449,450	429050304	351			529102250	426
4100250061	451		445,445	422100016	449,450	429050316	352	4340650006	85	529102300	426
410025316	343	4150250161	454,454	422125016	449,450	429065304	351	434065006	184,320,359,456,61,140	529102350	426
410032006	440	415032016	443,444,	422150016	449,450	429065316	352			529102400	426
4100320061	451		445,445	422200016	450	429080304	351	434080000	184,320,360,457,61,141	529102500	426
410032316	343	4150320161	454,454	422250016	450	429080316	352			529304100	426
410040006	440	415040016	443,444,	422300016	450	429100304	351	4340800006	85	529304150	426
4100400061	451		445,445	422350016	450	429100316	352	434080006	184,320,359,456,61,140	529304200	426
410040316	343	4150400161	454,454	422400016	450	429125304	351			529304250	426
410050006	440	415050016	443,444	422450016	450	429125316	352	434100000	184,320,360,457,61,141	529304300	426
4100500061	451	4150500161	454,454	422500016	450	429150304	351			529304350	426
410050316	343	415065016	443,444	423015304	357	429150316	352	4341000006	85	529304400	426
410065006	440	4150650161	454,454	423020304	357	429200304	351	434100006	184,320,359,456,61,140	529304500	426
4100650061	451	415080016	443,444	423025304	357	429200316	352			529308100	426
410065316	343	4150800161	454,454	423032304	357	429250304	351	434125000	320,360,457,61	529308150	426
410080006	440	415100016	443,444	423040304	357	429250316	352			529308200	426
4100800061	451	4151000161	454,454	423050304	357	429300304	351	434125006	320,359,456	529308250	426
410080316	343	415125016	443,444	423065304	357	429300316	352	434150000	320,360,457,61	529308300	426
410100006	440	4151250161	454,454	423080304	357	429350304	351			529308350	426
4101000061	451	415150016	443,444	423100304	357	429350316	352	434150006	320,359,456	529308400	426
410100316	343	4151500161	454,454	423125304	357	429400304	351	434200000	360,457	529308500	426
410125006	440	415200016	444	423150304	357	429400316	352	434200006	359,456	530100040	413
4101250061	451	4152000161	454	423200304	357	429500304	351	434250000	360,457	530100043	416
410150006	440	415250016	444	423250304	357	429500316	352	434250006	359,456	530100050	413
4101500061	451	4152500161	454	425010010	356	430050304	352	434300000	360,457	530100053	416
410200006	440	415300016	444	425015010	356	430065304	352	434300006	359,456	530100060	413
4102000061	451	4153000161	454	425020010	356	430080304	352	434350000	360,457	530100063	416
410250006	440	415350016	444	425025010	356	430100304	352	434400000	360,457	530100070	413
4102500061	451	415400016	444	425032010	356	430125304	352	435012000	458	530100071	44
410300006	440	416200025	445	425040010	356	430150304	352	435012001	361	530100073	416
4103000061	451	416250025	445	425050010	356	430200304	352	435016000	458	530100080	413
410350006	440	416300025	445	425065010	356	430250304	352	435016001	361	530100083	416
410400006	440	417050040	445,445	425080010	356	430300304	352	435016080	458	530100093	416
410450006	440	417065040	445,445	425100010	356	432200304	348	435016090	458	530101010	413
410500006	440	417080040	445,445	425125010	356	432200316	349	435016095	458	5301001003	416
410600006	440	417100040	445,445	425150010	356	432250304	348	435016100	458	530100103	416
41015010	441,										

530100303	416	530114153	416	530304163	416	555308000	472	669304028U	267,286	681022901GU	273
530100304	379	530114163	416	530304180	413	555308001	473	669304118U	266,286	681022901U	254
530100316	379	530114183	416	530304183	416	555312001	473	669304122U	266,286	681028150CN	172
530100400	413	530114200	413	530304200	413	555400000	472	669304128U	266,286	681028151CN	172
530100403	416	530114203	416	5303042003	416	555400001	473	669308012U	267	681028300CN	173
530100500	413	530114250	413	530304203	416	600100035I	45	669308015U	267,286	681028301CN	173
530100503	416	530114253	416	530304250	413	600100100	412	679012001U	268	681028450	149
530100603	416	530114300	416	530304253	416	600100150	412	679012002U	268	681028450CN	174
530100703	416	530114303	416	530304300	413	600100200	412	679015001CN	186	681028450G	161
530100803	416	530114304	379	530304303	416	600100304	381	679015001GU	287	681028450GU	272
530102040	413	530114316	379	530304304	379	600100316	381	679015001U	268	681028450U	253
530102043	416	530114403	416	530304316	416	600102100	412	679015002GU	287	681028451CN	149
530102050	413	530114503	416	530304400	413	600102150	412	679015002U	268	681028451CN	174
530102053	416	530134070I	44	530304403	416	600102200	412	679018001CN	186	681028451G	161
530102060	413	530200043	416	530304500	413	600102304	381	679018001GU	287	681028451GU	272
530102063	416	530200053	416	530304503	416	600102316	381	679018001U	268	681028451U	253
530102070	413	530200060	413	530304603	416	600104304	381	679018002GU	287	681028600CN	175
530102073	416	530200063	416	530304703	416	600104316	381	679018002U	268	681028900	150
530102080	413	530200073	416	530304803	416	600108304	381	679022001CN	186	681028900CN	176
530102083	416	530200080	416	530308040	413	600108316	381	679022001GU	287	681028900G	162
530102093	416	530200083	413	530308043	416	60012035I	45	679022001U	268	681028900GU	273
530102100	413	530200093	416	530308050	413	600112100	412	679022002GU	287	681028900U	254
5301021003	416	530200100	413	530308053	416	600112150	412	679022002U	268	681028901	150
530102103	416	530200103	416	530308060	413	600112200	412	679028001CN	186	681028901CN	176
530102113	416	530200120	413	530308063	416	600112304	381	679035001CN	186	681028901G	162
530102120	413	530200123	416	530308073	416	600112316	381	679042001CN	186	681028901GU	273
530102123	416	530200143	416	530308080	413	600114035I	45	679054001CN	186	681028901U	254
530102133	416	530200150	413	530308083	416	600114100	412	679076001CN	186	681035150CN	172
530102140	413	530200153	416	530308100	413	600114150	412	679088001CN	186	681035151CN	172
530102143	416	530200163	416	530308103	416	600114200	412	679108001CN	186	681035300CN	173
530102150	413	530200183	416	530308120	413	600114304	381	681012450	149	681035301CN	173
5301021503	416	530200200	413	530308123	416	600114316	381	681012450U	253	681035450	149
530102153	416	530200203	416	530308150	413	600134035I	45	681012451	149	681035450CN	174
530102160	413	530200250	416	530308153	416	600200100	412	681012451U	253	681035450G	161
530102163	416	530200253	413	530308183	416	600200150	412	681012900	150	681035450GU	272
530102180	413	530200300	413	530308200	413	600200200	412	681012900U	254	681035450U	253
530102183	416	530200303	416	530308203	416	600200304	381	681012901	150	681035451	149
530102200	413	530200304	379	530308250	413	600200316	381	681012901U	254	681035451CN	174
5301022003	416	530200316	379	530308253	416	600212100	412	681015150CN	172	681035451G	161
530102203	416	530200403	416	530308300	413	600212150	412	681015151CN	172	681035451GU	272
530102250	413	530200503	416	530308303	416	600212200	412	681015300CN	173	681035451U	253
530102253	416	530212080	413	530308304	379	600212304	381	681015301CN	173	681035600CN	175
530102300	413	530212083	416	530308316	379	600212316	381	681015450	149	681035601CN	175
530102303	416	530212100	413	530308403	416	600238035I	45	681015450CN	174	681035900	150
530102304	379	530212103	416	530308503	416	600300100	412	681015450G	161	681035900CN	176
530102316	379	530212120	413	530400080	413	600300150	412	681015450GU	272	681035900G	162
530102400	413	530212123	416	530400083	416	600300200	412	681015450U	253	681035900GU	273
530102403	416	530212150	413	530400100	413	600300304	381	681015451	149	681035900U	254
530102500	413	530212153	416	530400103	416	600300316	381	681015451CN	174	681035901	150
530102503	416	530212183	416	530400120	413	600300400	412	681015451G	161	681035901CN	176
530102603	416	530212200	413	530400123	416	6003004150	412	681015451GU	272	681035901G	162
530102703	416	530212203	416	530400150	413	6003004200	412	681015451U	253	681035901GU	273
530102803	416	530212250	413	530400153	416	6003004304	381	681015900	150	681035901U	254
530104304	379	530212253	416	530400183	416	6003004316	381	681015900CN	176	681042150CN	172
530104316	379	530212300	413	530400200	413	600308100	412	681015900G	162	681042151CN	172
530108304	379	530212303	416	530400203	416	600308150	412	681015900GU	273	681042300CN	173
530108316	379	530212304	379	530400250	413	600308200	412	681015900U	254	681042301CN	173
530112040	413	530212316	379	530400253	416	600308304	381	681015901	150	681042450	149
530112043	416	530212403	416	530400300	413	600308316	381	681015901CN	176	681042450CN	174
530112050	413	530212503	416	530400303	416	600400100	412	681015901G	162	681042450G	161
530112053	416	530238070I	44	530400304	379	600400150	412	681015901GU	273	681042450GU	272
530112060	413	530300080	413	530400316	379	600400200	412	681015901U	254	681042450U	253
530112063	416	530300083	416	530400403	416	600400304	381	681018450	149	681042451	149
530112070I	44	530300100	413	530400503	416	600400316	381	681018450CN	174	681042451CN	174
530112073	416	530300103	416	531100004	427	600500100	412	681018450G	161	681042451G	161
530112080	413	530300120	413	531100316	380	600500150	412	681018450GU	272	681042451GU	272
530112083	416	530300123	416	531102004	427	600500200	412	681018450U	253	681042451U	253
530112093	416	530300150	413	531102316	380	600600100	412	681018451	149	681042600CN	175
530112100	413	530300153	416	531104004	427	600600150	412	681018451CN	174	681042601CN	175
530112103	416	530300183	416	531104316	380	600600200	412	681018451G	161	681042900	150
530112120	413	530300200	413	531112004	427	616015000CN	171	681018451GU	272	681042900CN	176
530112123	416	530300203	416	531112316	380	616018000CN	171	681018451U	253	681042900G	162
530112143	416	530300250	413	531114004	427	616022000CN	171	681018900	150	681042900GU	273
530112150	413	530300253	416	531114316	380	616028000CN	171	681018900CN	176	681042900U	254
530112153	416	530300300	413	531200004	427	616035000CN	171	681018900G	162	681042901	176
530112163	416	530300303	416	531200316	380	616042000CN	171	681018900GU	273	681042901CN	176
530112183	416	530300304	379	531304004	427	616054000CN	171	681018900U	254	681042901G	162
530112200	413	530300316	379	531304316	380	616076000CN	171	681018901	150	681042901GU	273
530112203	416	530300403	416	531308004	427	616088000CN	171	681018901CN	176	681042901U	254
530112250	413	530300503	416	531308316	380	616108000CN	171	681018901G	162	681054150CN	172
530112253	416	530304040	413	532100140	420	669014015GU	288	681018901GU	273	681054151CN	172
530112300	413	530304043	416	532102100	420	669014015U	269	681018901U	254	681054300CN	173
530112303	416	530304050	413	532112150	420	669016015GU	288	681022150CN	172	681054301CN	173
530112304	379	530304053	416	532114150	420	669016015U	269	681022151CN	172	681054450	149
530112316	379	530304060	413	532200170	420	669016018GU	288	681022300CN	173	681054450CN	174
530112403	416	530304063	416	532304120	420	669016018U	269	681022301CN	173	681054450G	161
530112503	413	530304070	413	532308100	420	669100028U	267,286	681022450	149	681054450GU	272
530114040	416	530304073	416	555100000	472	669100128U	266,286	681022450CN	174	681054450U	253
530114043	416	530304080	413	555100001	4						

681054901U	254	683018001G	166	684015002	158	687102015GU	280	689102012U	258	690102015CN	180
681076150CNC	172	683018001GU	278	684015002CN	181	687102015U	261	689102015	153	690102015G	168
681076151CNC	172	683018001U	259	684015002U	266	687102018	155	689102015BGU	277	690102015GU	282
681076300CN	173	683018002U	260	684015003	158	687102018BGU	281	689102015BU	258	690102015U	263
681076301CN	173	683018003	153	684015003CN	182	687102018BU	262	689102015CN	177	690102018	156
681076450CN	174	683018003G	165	684015012	158	687102018CN	180	689102015G	164	690102018BGU	283
681076451CN	174	683018003GU	279	684015012U	266	687102018G	167	689102015GU	277	690102018BU	264
681076600CN	175	683018003U	260	684015013	158	687102018GU	280	689102015U	258	690102018CN	180
681076601CN	175	683018016GU	288	684018001CN	181	687102018U	261	689102018	153	690102018G	168
681076900CN	176	683018016U	269	684018001U	265	687102022	155	689102018BGU	277	690102018GU	282
681076901CN	176	683022000	154	684018002	158	687102022BGU	281	689102018BU	258	690102018U	263
681088150CNC	172	683022000CN	179	684018002CN	181	687102022BU	262	689102018CN	177	690102022	156
681088151CNC	172	683022000G	166	684018002U	266	687102022CN	180	689102018G	164	690102022BGU	283
681088300CN	173	683022000GU	278	684018003	158	687102022G	167	689102018GU	277	690102022BU	264
681088301CN	173	683022000U	259	684018003CN	182	687102022GU	280	689102018U	258	690102022CN	180
681088450CN	174	683022001	154	684018012	158	687102022U	261	689102022	153	690102022G	168
681088451CN	174	683022001CN	179	684018012U	266	68712035	155	689102022BGU	277	690102022GU	282
681088600CN	175	683022001G	166	684018013	158	68712035BGU	281	689102022BU	258	690102022U	263
681088601CN	175	683022001GU	278	684022001CN	181	68712035BU	262	689102022CN	177	690102028	156
681088900CN	176	683022001U	259	684022001U	265	68712035G	167	689102022G	164	690102028BGU	283
681088901CN	176	683022002U	260	684022002	158	68712035GU	280	689102022GU	277	690102028BU	264
681108150CNC	172	683022003	153	684022002CN	181	68712035U	261	689102022U	258	690102028CN	180
681108151CNC	172	683022003G	165	684022002U	266	68712042	155	689102028	153	690102028G	168
681108300CN	173	683022003GU	279	684022003	158	68712042BGU	281	689102028BGU	277	690102028GU	282
681108301CN	173	683022003U	260	684022003CN	182	68712042BU	262	689102028BU	258	690102028U	263
681108450CN	174	683022012U	260	684022012	158	68712042CN	180	689102028CN	177	690112042	156
681108451CN	174	683028000	154	684022012U	266	68712042G	167	689102028G	164	690112042BGU	283
681108600CN	175	683028000CN	179	684022013	158	68712042GU	280	689102028GU	277	690112042BU	264
681108601CN	175	683028000G	166	684022022U	266	68712042U	261	689102028U	258	690112042CN	180
681108900CN	176	683028000GU	278	684022023	158	68712054	155	689102035	153	690112042G	168
681108901CN	176	683028000U	259	684028001CN	181	68712054BGU	281	689102035BGU	277	690112042GU	282
682012000	152	683028001	154	684028001U	265	68712054BU	262	689102035BU	258	690112042U	263
682012000U	257	683028001CN	179	684028002	158	68712054G	167	689102035CN	177	690114028	156
682015000	152	683028001G	166	684028002CN	181	68712054GU	280	689102035G	164	690114028BGU	283
682015000CN	177	683028001GU	278	684028002U	266	68712054U	261	689102035GU	277	690114028BU	264
682015000G	164	683028001U	259	684028003	158	687114028	155	689102035U	258	690114028G	168
682015000GU	276	683028002U	260	684028003CN	182	687114028BGU	281	689102042	153	690114028GU	282
682015000U	257	683028003	153	684028012U	266	687114028BU	262	689102042BGU	277	690114028U	263
682018000	152	683028003G	165	684035001CN	181	687114028G	167	689102042BU	258	690114035	156
682018000CN	177	683028003GU	279	684035001U	265	687114028GU	280	689102042CN	177	690114035BGU	283
682018000G	164	683028003U	260	684035002	158	687114028U	261	689102042G	164	690114035BU	264
682018000GU	276	683028012U	260	684035002CN	181	687114035	155	689102042GU	277	690114035CN	180
682018000U	257	683028022U	260	684035002U	266	687114035BGU	281	689102042U	258	690114035G	168
682022000	152	683035000	154	684035003	158	687114035BU	262	689102054	153	690114035GU	282
682022000CN	177	683035000CN	179	684035003CN	182	687114035CN	180	689102054BGU	277	690114035U	263
682022000G	164	683035000G	166	684042001CN	181	687114035G	167	689102054BU	258	690114042	156
682022000GU	276	683035000GU	278	684042001U	265	687114035GU	280	689102054CN	177	690114042BGU	283
682022000U	257	683035000U	259	684042002	158	687114035U	261	689102054G	164	690114042BU	264
682028000	152	683035001	154	684042002CN	181	687114042	155	689102054GU	277	690114042G	168
682028000CN	177	683035001CN	179	684042002U	266	687114042BGU	281	689102054U	258	690114042GU	282
682028000G	164	683035001G	166	684042003	158	687114042BU	262	689304022	153	690114042U	263
682028000GU	276	683035001GU	278	684042003CN	182	687114042G	167	689304022BGU	277	690200054	156
682028000U	257	683035001U	259	684054001CN	181	687114042GU	280	689304022BU	258	690200054BGU	283
682035000	152	683035002U	260	684054001U	265	687114042U	261	689304022CN	177	690200054BU	264
682035000CN	177	683035003	153	684054002	158	687200054	155	689304022G	164	690200054CN	180
682035000G	164	683035003G	165	684054002CN	181	687200054BGU	281	689304022GU	277	690200054G	168
682035000GU	276	683035003GU	279	684054002U	266	687200054BU	262	689304022U	258	690200054GU	282
682035000U	257	683035003U	260	684054003	158	687200054CN	180	689304028	153	690200054U	263
682042000	152	683035012U	260	684054003CN	182	687200054G	167	689304028BGU	277	690304015	156
682042000CN	177	683042000	154	685100022	157	687200054GU	280	689304028BU	258	690304015BGU	283
682042000G	164	683042000CN	179	685100028	157	687200054U	261	689304028CN	177	690304015BU	264
682042000GU	276	683042000G	166	685102012	157	687304015	155	689304028G	164	690304015G	168
682042000U	257	683042000GU	278	685102012U	267	687304015BGU	281	689304028GU	277	690304015GU	282
682054000	152	683042000U	259	685102015	157	687304015BU	262	689304028U	258	690304015U	263
682054000CN	177	683042001	154	685102015G	169	687304015G	167	689304035	153	690304018	156
682054000G	164	683042001CN	179	685102015U	287	687304015GU	280	689304035CN	177	690304018BGU	283
682054000GU	276	683042001G	166	685102015U	267	687304015U	261	689304035G	164	690304018BU	264
682054000U	257	683042001GU	278	685102018	157	687304018	155	689304042	153	690304018CN	180
682076000CN	177	683042001U	259	685102018G	169	687304018BGU	281	689304042CN	177	690304018G	168
682088000CN	177	683042002U	260	685102018GU	287	687304018BU	262	689304042G	164	690304018GU	282
682108000CN	177	683042003	153	685102018U	267	687304018CN	180	689304054	153	690304018U	263
683012000	154	683042003G	165	685102315U	268	687304018G	167	689304054CN	177	690304022	156
683012000U	259	683042003GU	279	685102318U	268	687304018GU	280	689304054G	164	690304022BGU	283
683012001	154	683042003U	260	685102322U	268	687304018U	261	689304076CN	177	690304022BU	264
683012001U	259	683042022U	260	685304022	157	687304022	155	689304088CN	177	690304022CN	180
683012003	153	683054000	154	685304022G	169	687304022BGU	281	689304108CN	177	690304022G	168
683012003U	260	683054000CN	179	685304022GU	287	687304022BU	262	689308015	153	690304022GU	282
683015000	154	683054000G	166	685304022U	267	687304022CN	180	689308015BU	258	690304022U	263
683015000CN	179	683054000GU	278	687100022	155	687304022G	167	689308015G	164	690304028	156
683015000G	166	683054000U	259	687100022BGU	281	687304022GU	280	689308015U	258	690304028BGU	283
683015000GU	278	683054001	154	687100022BU	262	687304022U	261	690100022	156	690304028BU	264
683015000U	259	683054001CN	179	687100022G	167	687304028	155	690100022BGU	283	690304028G	168
683015001	154	683054001G	166	687100022GU	280	687304028BGU	281	690100022BU	264	690304028GU	282
683015001CN	179	683054001GU	278	687100022U	261	687304028BU	262	690100022G	168	690304028U	263
683015001G	166	683054001U	259	687100028	155	687304028G	167	690100022GU	282	690304035BGU	283
683015001GU	278	683054002U	260	687100028BGU	281	687304028GU	280	690100022U	263	690304035BU	264
683015001U	259	683054003	153	687100028BU	262	687304028U	261	69			

691018015U	265	692028022G	165	693076002CN	183	698100028G	163	700380000	428	770108000	429
691022015	157	692028022GU	276	693076003CN	185	698100028GU	274	700424000	428	770114000	429
691022015CN	182	692028022U	257	693076004CN	185	698100028U	255	700424304	333	770269000	429
691022015G	169	692035015	152	693088000CN	183	698102012	151	700424316	333	770337000	429
691022015GU	284	692035015CN	178	693088002CN	183	698102012BU	256	700445000	428	770424000	429
691022015U	265	692035015G	165	693088003CN	185	698102012U	255	700483000	428	770483000	429
691022018	157	692035015GU	276	693088004CN	185	698102015	151	700483304	333	770510000	429
691022018CN	182	692035015U	257	693108000CN	183	698102015BGU	275	700483316	333	770540000	429
691022018G	169	692035018	152	693108002CN	183	698102015BU	256	700510000	428	770570000	429
691022018GU	284	692035018G	165	693108003CN	185	698102015G	163	700540000	428	770603000	429
691022018U	265	692035018GU	276	693108004CN	185	698102015GU	274	700570000	428	770700000	429
691028015	157	692035018U	257	695015003CN	187	698102015U	255	700603000	428	770761000	429
691028015CN	182	692035022	152	695015004CN	189	698102018	151	700603304	333	770889000	429
691028015G	169	692035022CN	178	695018003CN	187	698102018BGU	275	700603316	333	774213000	429
691028015GU	284	692035022G	165	695018004CN	189	698102018BU	256	700700000	428	800101000	438
691028015U	265	692035022GU	276	695022003CN	187	698102018G	163	700761000	428	800101316	341
691028018	157	692035022U	257	695022004CN	189	698102018GU	274	700761304	333	800108000	438
691028018G	169	692035028	152	695022008CN	186	698102018U	255	700761316	333	800108316	341
691028018GU	284	692035028CN	178	695028003CN	187	698102022	151	700889000	428	800114000	438
691028018U	265	692035028G	165	695028004CN	189	698102022BGU	275	700889304	333	800114316	341
691028022	157	692035028GU	276	695035003CN	187	698102022BU	256	700889316	333	800133000	438
691028022CN	182	692035028U	257	695035004CN	189	698102022G	163	701101304	334	800139000	438
691028022G	169	692042015	152	695042003CN	187	698102022GU	274	701101316	334	800139316	341
691028022GU	284	692042015G	165	695042004CN	189	698102022U	255	701114304	334	800159000	438
691028022U	265	692042018	152	695054003CN	187	698102028	151	701114316	334	800168000	438
691035022	157	692042018G	165	695054004CN	189	698102028G	163	701139304	334	800168316	341
691035022CN	182	692042022	152	695076003CN	187	698112042	151	701139316	334	800194000	438
691035022G	169	692042022CN	178	695076004CN	189	698112042BGU	275	701168304	334	800213316	341
691035022GU	284	692042022G	165	695088003CN	187	698112042BU	256	701168316	334	800219000	438
691035022U	265	692042022GU	276	695088004CN	189	698112042G	163	701219304	334	800219316	341
691035028	157	692042022U	257	695108003CN	187	698112042GU	274	701219316	334	800244000	438
691035028CN	182	692042028	152	695108004CN	189	698112042U	255	701337304	334	800269000	438
691035028G	169	692042028CN	178	697100028	151	698114035	151	701337316	334	800269316	341
691035028GU	284	692042028G	165	697100028BGU	275	698114035BGU	275	701424304	334	800273000	438
691035028U	265	692042028GU	276	697100028BU	256	698114035BU	256	701424316	334	800273316	341
691042022	157	692042028U	257	697100028G	163	698114035G	163	701483304	334	800324000	438
691042022CN	182	692042035	152	697100028GU	274	698114035GU	274	701483316	334	800324316	341
691042022G	169	692042035CN	178	697100028U	255	698114035U	255	701603304	334	800337000	438
691042022GU	284	692042035G	165	697102012	151	698200054	151	701603316	334	800337316	341
691042022U	265	692042035GU	276	697102012BU	256	698200054BGU	275	701761304	334	800355000	438
691042028	157	692042035U	257	697102012U	255	698200054BU	256	701761316	334	800406000	438
691042028CN	182	692054022	152	697102015	151	698200054G	163	701889304	334	800424000	438
691042028G	169	692054022CN	178	697102015BGU	275	698200054GU	274	701889316	334	800424316	341
691042028GU	284	692054022G	165	697102015BU	256	698200054U	255	704101000	430	800483000	438
691042028U	265	692054022GU	276	697102015G	163	698304015	151	704108000	430	800483316	341
691042035	157	692054022U	257	697102015GU	274	698304015BGU	275	704114000	430	800570000	438
691042035CN	182	692054028	152	697102015U	255	698304015BU	256	704133000	430	800603000	438
691042035G	169	692054028CN	178	697102018	151	698304015G	163	704139000	430	800603316	341
691042035GU	284	692054028G	165	697102018BGU	275	698304015GU	274	704159000	430	800700000	438
691042035U	265	692054028GU	276	697102018BU	256	698304015U	255	704168000	430	800761000	438
691054022	157	692054028U	257	697102018G	163	698304018	151	704172000	430	800761316	341
691054022G	169	692054035	152	697102018GU	274	698304018BGU	275	704193000	430	800889000	438
691054028	157	692054035CN	178	697102018U	255	698304018BU	256	704213000	430	800889316	341
691054028CN	182	692054035G	165	697102022	151	698304018G	163	704219000	430	802040025	299
691054028G	169	692054035GU	276	697102022G	163	698304018GU	274	704244000	430	802040050	299
691054035	157	692054035U	257	697102028	151	698304018U	255	704269000	430	802040075	299
691054035CN	182	692054042	152	697102028G	163	698304022	151	704273000	430	802040100	299
691054035G	169	692054042CN	178	697112042	151	698304022BGU	275	704323000	430	802040150	299
691054035GU	284	692054042G	165	697112042BGU	275	698304022BU	256	704337000	430	802040200	299
691054035U	265	692054042GU	276	697112042BU	256	698304022G	163	704355000	430	802040250	299
691054042	157	692054042U	257	697112042G	163	698304022GU	274	704406000	430	802040300	299
691054042CN	182	692076022CN	178	697112042GU	274	698304022U	255	704424000	430	802050025	299
691054042G	169	692076028CN	178	697112042U	255	698304028BGU	256	704483000	430	802050050	299
691054042GU	284	692076035CN	178	697114035	151	698304028GU	274	704508000	430	802050075	299
691054042U	265	692076042CN	178	697114035BGU	275	698304028U	255	704570000	430	802050100	299
691076042CN	182	692076054CN	178	697114035BU	256	698308012	151	704603000	430	802050150	299
691076054CN	182	692088022CN	178	697114035G	163	698308012BU	256	704609000	430	802050200	299
691088054CN	182	692088028CN	178	697114035GU	274	698308012U	255	704700000	430	802050250	299
691088076CN	182	692088035CN	178	697114035U	255	698308015	151	704761000	430	802050300	299
691108054CN	182	692088042CN	178	697200054	151	698308015BU	256	704889000	430	802065025	299
691108076CN	182	692088054CN	178	697200054BGU	275	698308015G	163	705101000	435	802065050	299
691108088CN	182	692088076CN	178	697200054BU	256	698308015GU	274	705108000	435	802065075	299
692015012	152	692108022CN	178	697200054G	163	698308015U	255	705114000	435	802065100	299
692015012U	257	692108028CN	178	697200054GU	274	700101000	428	705133000	435	802065150	299
692018012	152	692108035CN	178	697200054U	255	700101304	333	705139000	435	802065200	299
692018012U	257	692108042CN	178	697304018	151	700101316	333	705159000	435	802065250	299
692018015	152	692108054CN	178	697304018BGU	275	700108000	428	705168000	435	802065300	299
692018015CN	178	692108076CN	178	697304018BU	256	700114000	428	705193000	435	802080025	299
692018015G	165	692108088CN	178	697304018G	163	700114304	333	705219000	435	802080050	299
692018015GU	276	693015000CN	183	697304018GU	274	700114316	333	705273000	435	802080075	299
692018015U	257	693015002CN	183	697304018U	255	700133000	428	705424000	435	802080100	299
692022012	152	693018000CN	183	697304022	151	700139000	428	705483000	435	802080150	299
692022012U	257	693018002CN	183	697304022BGU	275	700139304	333	705603000	435	802080200	299
692022015	152	693022000CN	183	697304022BU	256	700139316	333	705761000	435	802080250	299
692022015CN	178	693022002CN	183	697304022G	163	700159000	428	705889000	435	802080300	299
692022015G	165	693022003CN	185	697304022GU	274	700168000	428	740101000	431	802100025	299
692022015GU	276	693022004CN	185	697304022U	255	700168304	333	740108000	431	802100050	299
692022015U	257	693028000CN	183	697308012	151	700168316	333	740114000			

802150100	299	807050000	305	817050040	312	822125006	319	89304316	362	982114001	385
802150150	299	807050040	306	817065040	312	822125010	319	89308316	362	982200000	384
802150200	299	807065000	305	817065050	312	822150006	319	90100316	363	982200001	385
802150250	299	807065050	306	817080065	312	822150010	319	90102316	363	982212000	384
802150300	299	807080000	305	817100050	312	823040000	321	90104316	363	982300000	384
8030400250	300	807100000	305	817100065	312	823040001	321	90108316	363	982304000	384
8030400500	300	807125000	305	817100080	312	823040002	322	90112316	363	982304001	385
8030400750	300	807150000	305	817125065	312	823040003	322	90114316	363	982308000	384
8030401000	300	808040045	306	817125100	312	823040004	323	90200316	363	982308001	385
8030401500	300	808040087	306	817150100	312	823050000	321	90212316	363	983100000	387
8030402000	300	808050045	306	817150125	312	823050001	321	90300316	363	983100001	388
8030402500	300	808050087	306	818050040	312	823050002	322	90304316	363	983100002	389
8030403000	300	808065045	306	818065050	312	823050003	322	90308316	363	983102000	387
8030500250	300	808065087	306	818080065	312	823050004	323	90400316	363	983102001	388
8030500500	300	808080045	306	818100050	312	823065000	321	91102045	363	983102002	389
8030500750	300	808080087	306	818100065	312	823065001	321	91102090	363	983104000	387
8030501000	300	808100045	306	818100080	312	823065002	322	92100316	364	983104001	388
8030501500	300	808100087	306	818125100	312	823065003	322	92102316	364	983104002	389
8030502000	300	808125045	306	818150125	312	823065004	323	92104316	364	983112000	387
8030502500	300	808125087	306	819040000	313	823080000	321	92108316	364	983112001	388
8030503000	300	808150045	306	819040001	313	823080001	321	92112316	364	983112002	389
8030650250	300	808150087	306	819040002	314	823080002	322	92114316	364	983114000	387
8030650500	300	809050040	307	819040003	314	823080003	322	92200316	364	983114001	388
8030650750	300	809065040	307	819040004	315	823080004	323	92212316	364	983114002	389
8030651000	300	809065050	307	819050000	313	823100000	321	92300316	364	983200000	387
8030651500	300	809080050	307	819050001	313	823100001	321	92304316	364	983200001	388
8030652000	300	809100040	307	819050002	314	823100002	322	92308316	364	983200002	389
8030652500	300	809100050	307	819050003	314	823100003	322	92400316	364	983212000	387
8030653000	300	809100065	307	819050004	315	823100004	323	942130000	561	983212001	388
8030800750	300	809100080	307	819065000	313	823125000	321	942175881	562	983212002	389
8030801000	300	809125050	307	819065001	313	823125001	321	942195000	560	983300000	387
8030801500	300	809125065	307	819065002	314	823125002	322	942195001	560	983300001	388
8030802000	300	809125100	307	819065003	314	823125004	323	942195002	562	983300002	389
8030802500	300	809150065	307	819065004	315	823150000	321	942195003	562	983304000	387
8030803000	300	809150100	307	819080000	313	823150001	321	942195005	560	983304001	388
8031000750	300	809150125	307	819080001	313	823150002	322	942195006	562	983304002	389
8031001000	300	810050040	307	819080002	314	823150004	323	942195007	562	983308000	387
8031001500	300	810065040	307	819080003	314	8240500600	323	942205881	562	983308001	388
8031002000	300	810065050	307	819080004	315	8240500750	323	942220003	562	983308002	389
8031002500	300	810080050	307	819100000	313	8240501000	323	942240000	560	983400000	387
8031003000	300	810080065	307	819100001	313	8240501100	323	942240001	561	983400001	388
8031250750	300	810100040	307	819100002	314	8240501250	323	942245001	560	983400002	389
8031251000	300	810100050	307	819100003	314	8240501500	323	942245003	562	984100000	394
8031251500	300	810100065	307	819100004	315	8240502000	323	942245881	562	984102000	394
8031252000	300	810100080	307	819125000	313	8240502500	323	942460000	560	984112000	394
8031252500	300	810125050	307	819125001	313	825040011	324	942460001	561	984114000	394
8031253000	300	810125065	307	819125002	314	825040022	324	950100001	557	984200000	394
8031500750	300	810125100	307	819125003	314	825040033	324	950102001	557	984304000	394
8031501000	300	810150065	307	819125004	315	825040044	325	950110001	557	985100000	391
8031501500	300	810150100	307	819150000	313	825040055	325	950110002	558	985102000	391
8031502000	300	810150125	307	819150001	313	825040066C	326	950110003	557	985112000	391
8031502500	300	810500045	308	819150002	314	825040066Q	325	950114001	557	985114000	391
8031503000	300	811050087	308	819150003	314	825040077C	326	950114002	558	985200000	391
804040015	303	811065045	308	819150004	315	825040077Q	326	950114003	557	985212000	391
804040030	302	811065087	308	820000000	327	825050011	324	950304001	557	985300000	391
804040045	302	811100045	308	820040000	317	825050022	324	951100000	558	985304000	391
804040087	302	811100087	308	820040006	316	825050033	324	951102000	558	985400000	391
804050015	303	811125045	308	820040010	316	825050044	325	951112000	558	986100000	392
804050030	302	811125087	308	820040100	317	825050055	325	951114000	558	986100316	393
804050045	302	811150045	308	820040112	317	825050066C	326	951200000	558	986102000	392
804050087	302	811150087	308	820040114	317	825050066Q	325	951304000	558	986102316	393
804065015	303	812050040	309	820050000	317	825050077C	326	951308000	558	986104000	392
804065030	302	812065050	309	820050006	316	825050077Q	326	952100000	559	986104316	393
804065045	302	812080050	309	820050012	316	825065011	324	952102000	559	986112000	392
804065087	302	812100050	309	820050112	317	825065022	324	952112000	559	986112316	393
804080015	303	812100065	309	820050114	317	825065033	324	952114000	559	986114000	392
804080030	302	812100080	309	820050200	317	825065044	325	952200000	559	986114316	393
804080045	302	812125100	309	820065006	316	825065055	325	952304000	559	986200000	392
804080087	302	812150100	309	820065010	316	825065066C	326	952308000	559	986200316	393
805040000	303	812150125	309	820065040	317	825065066Q	325	958100000	556	986212316	393
805040045	304	813050040	309	820080006	316	825065077C	326	958114000	556	986300316	393
805040087	303	813065050	309	820080010	316	825065077Q	326	971102000	564	986304000	392
805050000	303	813080050	309	820100006	316	825100022	324	971308000	564	986304316	393
805050045	304	813100065	309	820100010	316	825100044	325	973102000	564	986308000	392
805050087	303	813100080	309	820125006	316	825100055	325	973308000	564	986308316	393
805065000	303	813125100	309	820125010	316	826000002	328	973308001	564	986400316	393
805065045	304	813150100	309	820150006	316	826040000	328	975102006	570		
805065087	303	813150125	309	820150010	316	826040001	328	975104000	570		
805080045	304	814050045	310	820205000	316	826050000	328	975104006	570		
805080087	303	814050087	310	820260000	316	826050001	328	975108000	570		
805100015	304	814065045	310	821040006	318	826065000	328	975308000	570		
805100030	304	814065087	310	821040010	318	826065001	328	975308006	570		
805100045	304	814080045	310	821050006	318	826080001	328	979000000	571		
805100087	303	814080087	310	821050010	318	826100001	328	979102002	571		
805125015	304	814100045	310	821065006	318	826125001	328	979304002	571		
805125030	304	814100087	310	821065010	318	826150001	328	979308002	571		
805125045	304	814125045	310	821080006	318	827040000	315	981100000	383		
805125087	303	814125087	310	821080010	318	827042040	315	981102000	383		
805150015	304	814150045	310	821100006	318	827050000	315	981104000	383		
805150030	304	814150087	310	821100010	318	827053050	315	981112000	383		
805150045	304	815050040	311	821125006	318	827065000	315	981114000	383		
805150087	303	8									



**Manufacturing Plant
Pilastro[Mantova]**



**RacMet Academy
Campitello [Academy]**



**Head Office and Manufacturing Plant
Campitello [Mantova]**



RACORDERIE METALLICHE S.P.A.

Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY
Tel. +39 0376 96001

info@racmet.com

racorderiemetalliche.com

follow us on

