




ISTRUZIONI FISSAGGIO LAVABO

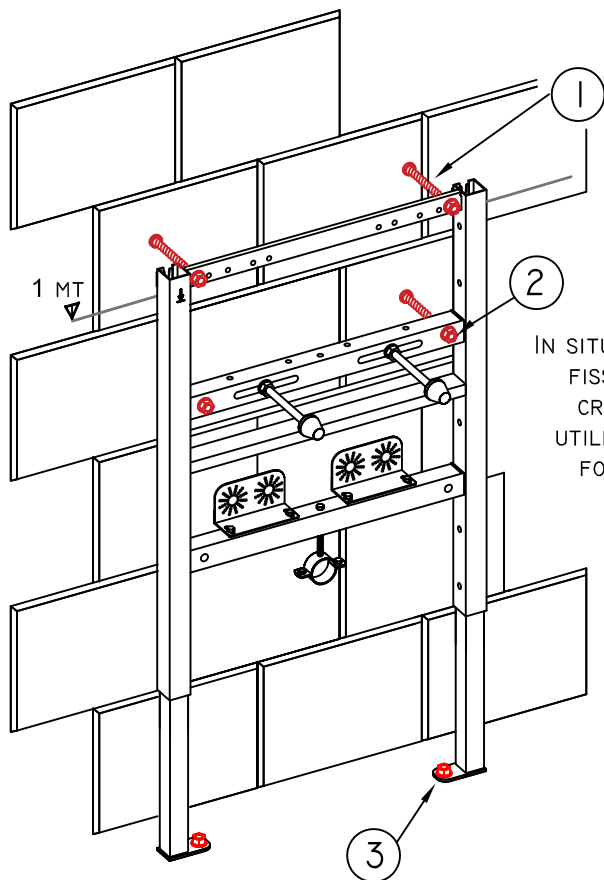


IN SITUAZIONI DI
FISSAGGIO
CRITICHE
UTILIZZARE I
FORI "2"

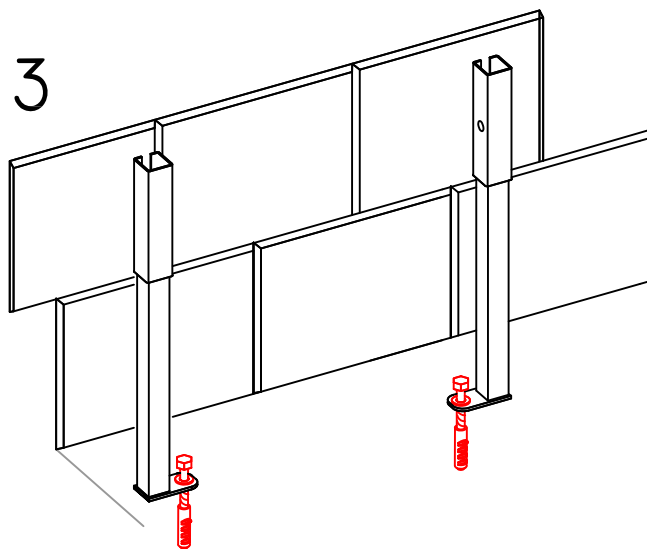

PARETE MURATURA

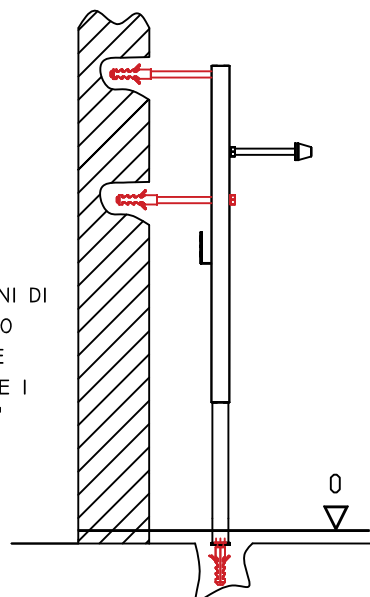


FISSAGGI NON PRESENTI
NELLA CONFEZIONE.
UTILIZZARE TASSELLI IDONEI
ALLA TIPOLOGIA DI
SUPPORTO SU CUI SI ANDRÀ
A FISSARE IL TALAILO.

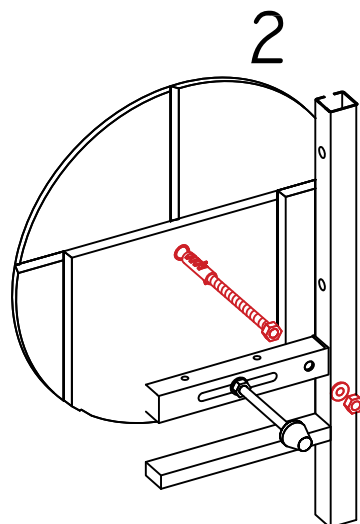

ISTRUZIONI FISSAGGIO LAVABO


PARETE CARTONGESSO

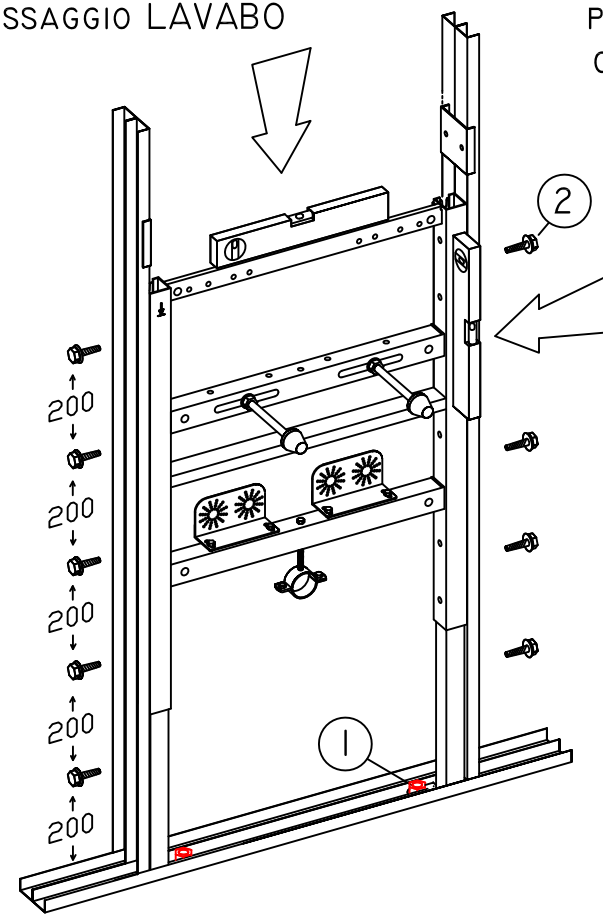


SI CONSIGLIA DI
RINFORZARE I
MONTANTI COME DA
ESEMPIO OPPURE
UTILIZZARE SISTEMI
ANALOGHI IN MODO
DA GARANTIRE UN
FISSAGGIO A REGOLA
D'ARTE.

SI

ESEMPIO:
MONTANTE SCATOLATO
PIÙ LASTRA DI CARTONGESSO
PER UNIRE LA DOPPIA PARETE

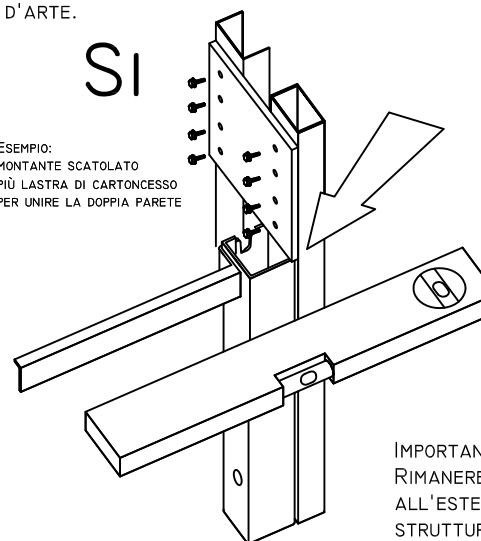


No!

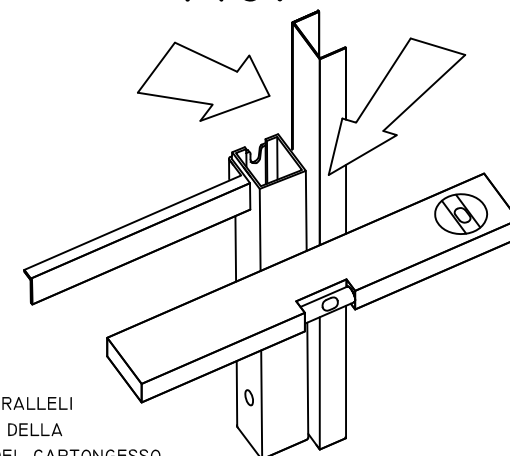


IMPORTANTE:
RIMANERE PARALLELI
ALL'ESTERNO DELLA
STRUTTURA DEL CARTONGESSO.

ISTRUZIONI FISSAGGIO LAVABO

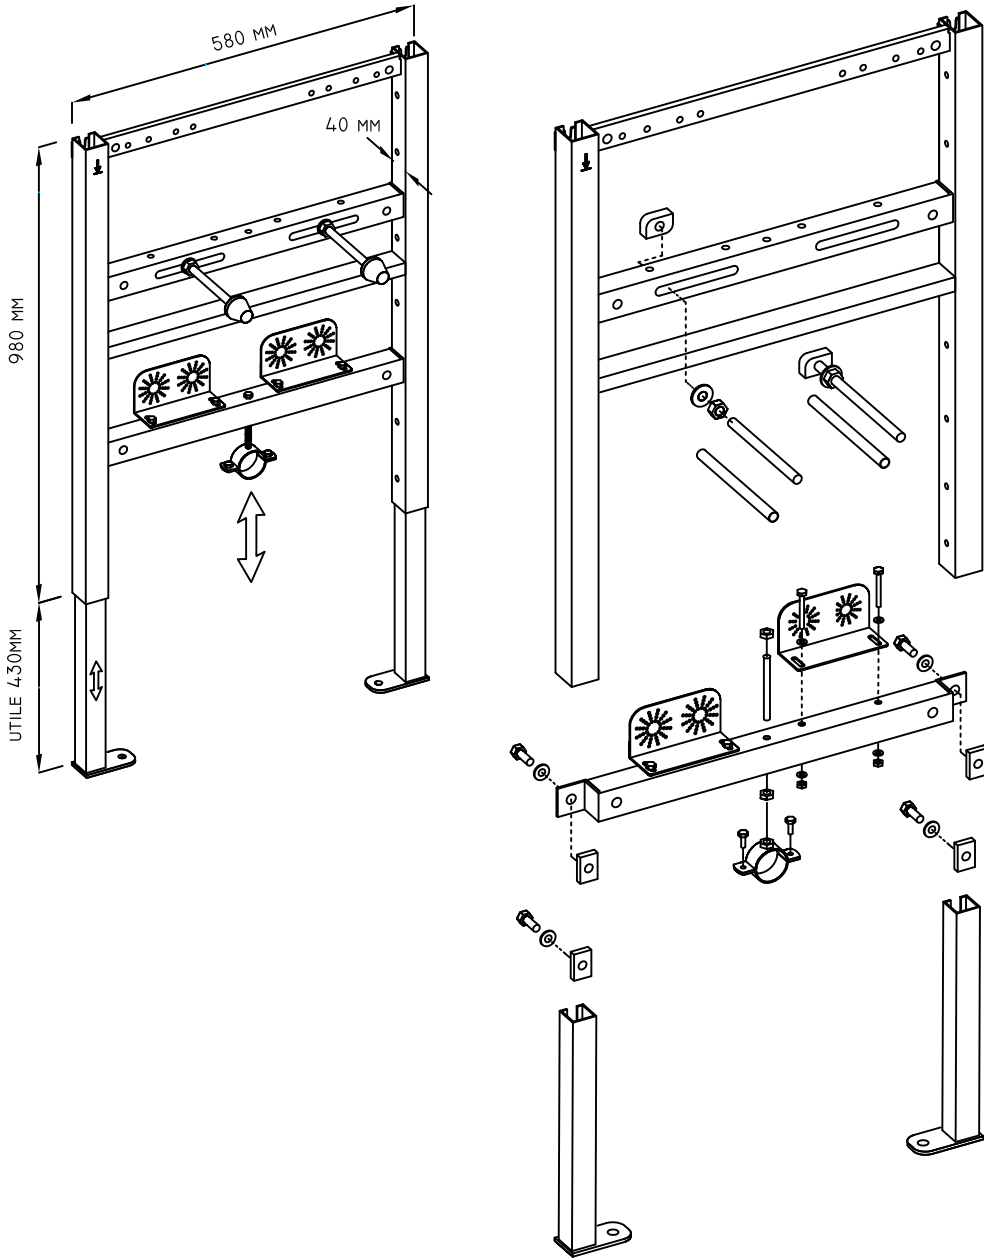

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE DI CERAMICHE PER QUANTO RIGUARDA LA COPPIA DI SERRAGGIO DEI DADI PER IL TRATTENIMENTO DEL SANITARIO SOSPESO.

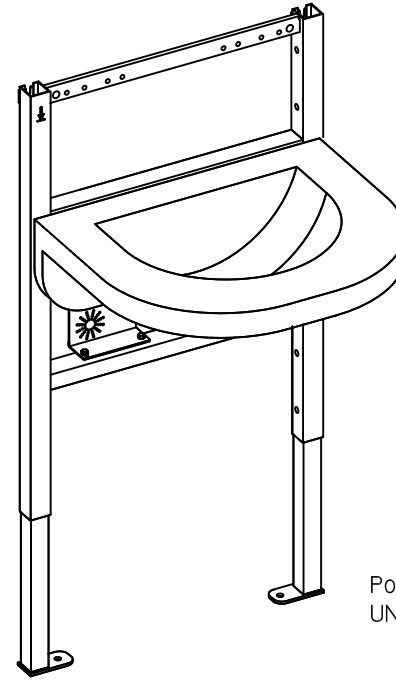


QUOTE DI RIFERIMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DEL LAVABO.

LE CERAMICHE DEI VARI PRODUTTORI
POSSONO ESSERE SOGGETTE A
MODIFICHE, VERIFICARE SEMPRE LE
QUOTE FORNITE PRIMA DELLA
COMPOSIZIONE DELLA STAFFA.

PORTATA SECONDO NORMA
UNI EN 14688:2007

150 KG

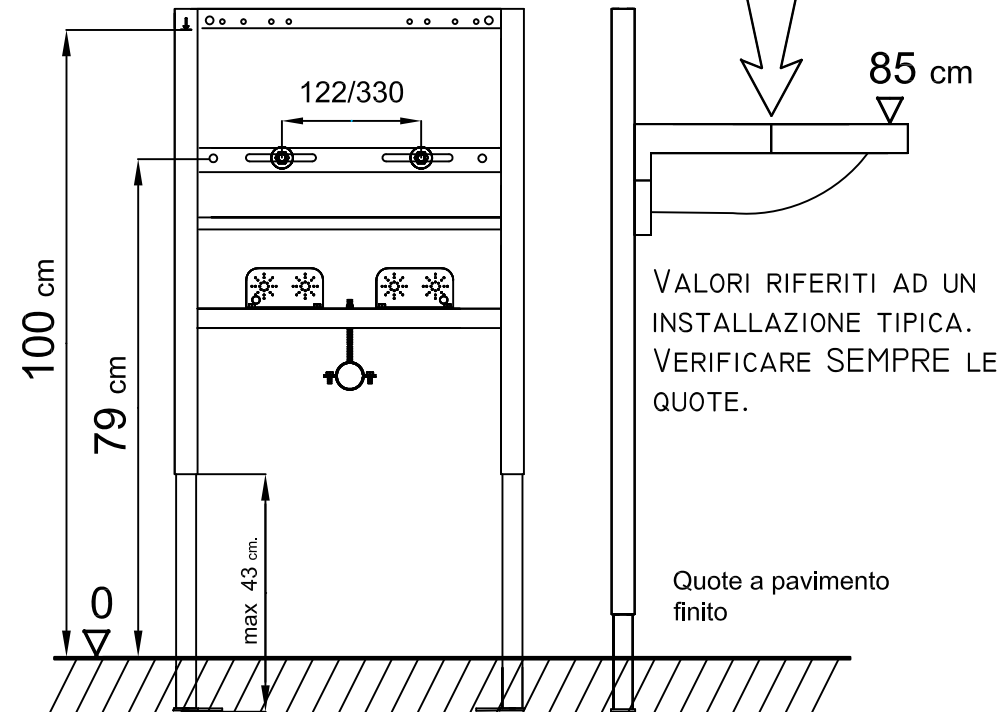

VALORI RIFERITI AD UN
INSTALLAZIONE TIPICA.
VERIFICARE SEMPRE LE
QUOTE.

Quote a pavimento
finito